



KING TONY

Enjoy your work

2024



KATALOG WERKSTATT

HYDRAULIK UND HEBEN

4500KG

KING TONY



**New****DRUCKLUFT-ÖLABSAUGGERÄT UND ALTÖLBEHÄLTER****2**
JAHRE
GARANTIE

Eingangsdruck (bar): 6 - 8

**9TVP180AB****550 €** ^D**DRUCKLUFT-ÖLABSAUGGERÄT - ALTÖLBEHÄLTER**

2 Entleerungsmodi:

- 1. Durch direktes Absaugen: schnell, über den Ölauffangtrichter. Nach Unterdruckerzeugung, ohne das Fahrzeug auf die Hebebühne zu fahren und die Ölwanne zu entfernen.

Analysebehälter aus durchsichtigem, graduitem Plexiglas, für eine einfaches Ansehen des Ölzustands und erhaltenem Volumen (9 L).

- 2. Durch Schwerkraft (unter der Hebebühne oder in der Grube): praktisch, dank der großen Ölauffangtrichter und Höhenverstellbarkeit.

Kapazität Behälter (Liter) Minimale Höhe (mm) Maximale Höhe (mm)

9TVP180AB 80 L 1/4" 40-60°C 26.1**UNIVERSALHEBEL****2**
JAHRE
GARANTIE**9BH1000****199 €** ^D**HEBEL FÜR VORDERACHSEN**

Vermeidet den Ausbau der Spindel oder des Querlenkers.

Manuelle Montage, einfach, schnell und sicher. Geeignet für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.

Tragkraft (kg) Minimale Höhe (mm) Länge (mm) Breite (mm)

9BH1000 200 300 1000 130 6**MOTORSTÄNDER****2**
JAHRE
GARANTIE

Ermöglicht einen Lastausgleich zur leichteren Handhabung und Positionierung des Motors.


9TY621AB**45 €** ^B**BALANCIERER FÜR MOTORKRAN**

Balanceverstellung per Kurbel. Wird mit 4 Stützketten geliefert.

Kompatibel mit den Werkstattkränen 9HYGR11 / 9HYGR55 / 9HYGR20.

Tragkraft (kg) Länge (mm)

9TY621AB 680 400 5.5

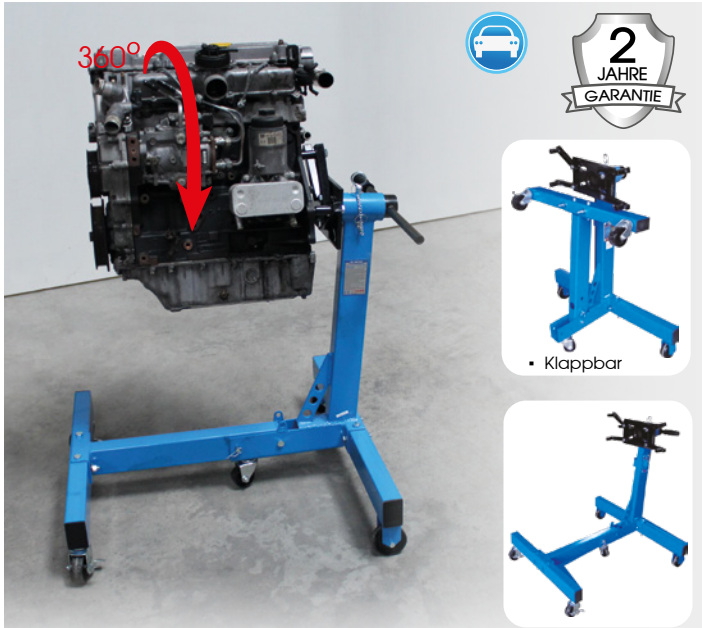

9TY135150AB

239€^B

MOTORSTÄNDER

Die optimale Unterstützung bei der Arbeit an Motoren. 4 einstellbare Arme (Weite- und Neigungsbereich). Einstellbarer Träger in 360°. 5 Räder, 3 lenkbare Räder und 2 mit Bremse.

	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	kg
9TY135150AB	680	880	870	825	33




9TY61105AB

157€^B

MOTORBRÜCKE

Motorhalter zum Getriebeausbau. Einstellbare Halter. Kautschuk-Kufen verhindern ein Verrutschen des Motors.

	Tragkraft (kg)	Länge (mm)	kg
9TY61105AB	500 kg	1500	22

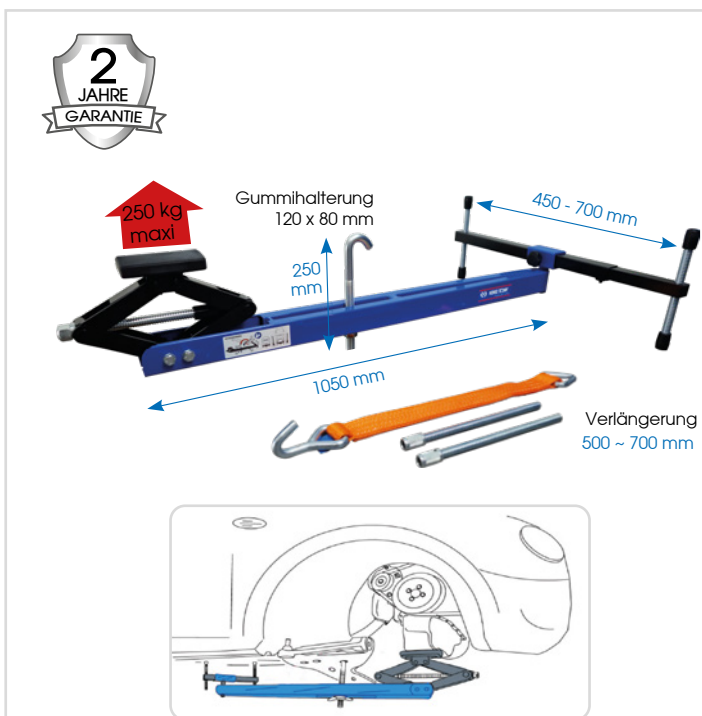

9BJ2070

499€^B

MOTORSTÜTZSTANGE

Bietet Motor- oder Getriebeunterstützung bei der Wartung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen.

	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	kg
9BJ2070	250	120 ~ 260	1060	310	12



9TYVS1

390€^B

STÜTZSATTEL

Entwickelt, um das Entfernen und Positionieren des Getriebes von Pkw's und leichten Nutzfahrzeugen zu erleichtern.

	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	kg
9TYVS1	150	300	450	310	8




HYDRAULIK - HEBER



Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.

ABSTÜTZBÖCKE

2
JAHRE
GARANTIE

9TY321

ABSTÜTZBÖCKE STANDARD - 2 STÜCK

Robuste Konstruktion garantiert maximale Stabilität und lange Lebensdauer. Höheneinstellbar.

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg	
9TY32103A	3 T	375	555	4.45	66 € ^D
9TY32105A	5 T	395	665	11.4	194 € ^D

2
JAHRE
GARANTIE

9TY332

UNTERSTELLBÖCKE MIT SCHRAUBEN - 2 STÜCK

Benutzerfreundliche Abstützböcke. Die Gewindespindel garantiert schnelle und präzise Höheneinstellung. Für fast alle Fahrzeuge. Robuste Konstruktion garantiert maximale Stabilität und lange Lebensdauer.

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg	
9TY33220AB	20 T	420	680	54	649 € ^D
9TY33221AB	20 T	665	1170	75	849 € ^D

New

2
JAHRE
GARANTIE

9TYE342

ABSTÜTZBÖCKE STANDARD - 2 STÜCK

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Gewicht Set (kg)	
9TYE34203AB	3 T	291	430	6.8	52 € ^D
9TYE34206AB	6 T	390	610	12.6	115 € ^D

New

2
JAHRE
GARANTIE

9TYE351

ABSTÜTZBÖCKE STANDARD - 2 STÜCK

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Gewicht Set (kg)	
9TYE35112AB	12 T	300	450	40.4	225 € ^D
9TYE35122AB	22 T	311	505	64	265 € ^D

TRANSPORTWAGEN

New

2
JAHRE
GARANTIE

9TYE721AB

284 €^D

TRANSPORTWAGENSET - 2 TLG.

Hochheben durch Fusspedal. 4 drehbare Räder für einfaches Bewegen in alle Richtungen.

	Fähigkeit (kg)	Abstand zwischen Rollen (mm)	Gewicht Set (kg)
9TYE721AB	680/Transportwagen	375 - 725	28



Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.

HYDRAULISCHE GETRIEBEBEHER



9TYN1436

GETRIEBEBEHER

Kunststoffgriff für 2 Geschwindigkeiten.
Fußpedale mit Kautschukbelag
Staubschutz, Doppelpumpe.
Glasfaser-Nylon Rad.
Verchromte Kolbenstange für eine lange Lebensdauer.
Sicherheits-Überlastungsventil.



9TY145

527 € D

GETRIEBEBEHER

Griffe zur einfachen Einstellung.
Sicherheits-Überlastungsventil.
Hydraulische Fußsteuerung.
Verstärkte Stahlkonstruktion.
Nylonrollen.



	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)		
9TYN143603AB	300	1140	2000	28.1	359 € D
9TYN143606AB	600	1146	1986	34.8	439 € D
9TYN143610AB	1000	1170	2010	39.8	509 € D

	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	
9TY145015AB	1500	1130	1915	55.5

New

HUBTISCHE

New



- Hydraulisches Anheben durch Pedal und progressives Absenken durch Hebel, die Plattform hält auf der gewünschten Höhe an.
- Leichtes Bewegen dank des verchromten Bügels.
- Hergestellt aus hochfestem Stahl.
- Im Hydraulikzylinder integriertes Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überlastung.



9TYC11

HYDRAULISCHER SCHERENHUBTISCH

	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)		
9TYC11015AB	150	225	740	44	329 € D
9TYC11050AB	500	340	900	87	499 € D

9TYC12

HYDRAULISCHER SCHERENHUBTISCH

	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)		
9TYC12035AB	350	350	1300	105	599 € D



1.5 t

9TYC1101500

1995 € D

HYDRAULISCHER HUBTISCH

Ermöglicht das Heben, Senken und eventuellen Transport über kurze Distanzen von Lasten mit einem Gewicht von bis zu 1,5 Tonnen.
„Quick-Lift“-Pumpedal für eine schnelle Annäherung.



	Kapazität (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	
9TYC1101500	1.5 T	210	880	130

Geräuscharme Räder



„Quick-lift“ Pedale



LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBER



HYDRAULISCHER WAGENHEBER MIT 1-STUFIGEM ZYLINDER UND SPINDELVERLÄNGERUNG

Alle Modelle einsetzbar ab -20°C bis 70°C.
In der waagerechten Position auch als Druckzylinder benutzbar.
Der Pumpkolben muss unter dem Wagenheber positioniert werden.
Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung, Tragegriff.
Mit einer vertikalen Spindelverlängerung für optimale Ausnutzung des Kolbenhubes.



	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Hydraulische Hebevorrichtung (mm)	Säule (mm)	kg	
9TY111035A	3,5 T	172	372	112	88	3,7	69€ B
9TY11105A	5 T	212	468	146	110	4,9	73€ B
9TY11110A	10 T	220	483	148	115	7,3	109€ B
9TY11115A	15 T	231	498	154	113	9,8	131€ B
9TY11120A	20 T	241	521	165	115	13,1	160€ B


PNEUMATISCHE BALLON WAGENHEBER

New



9TYN24102AB

BALLON-WAGENHEBER - 2 BALLONE

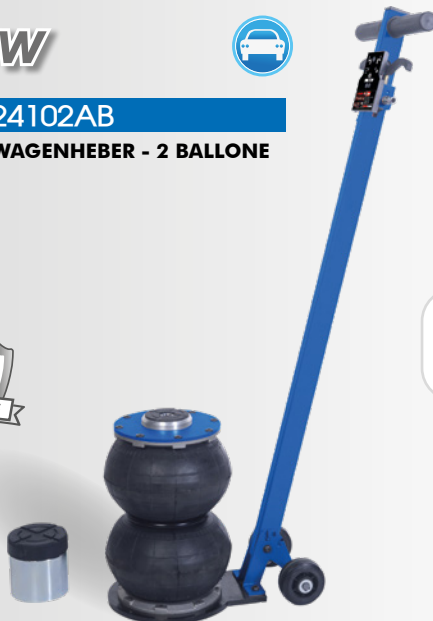

Langer Hebel

2 Hebel zum Heben und zum Senken

New



9TYN24202AB


BALLON-WAGENHEBER - 3 BALLONE



New



9TYN24302AB

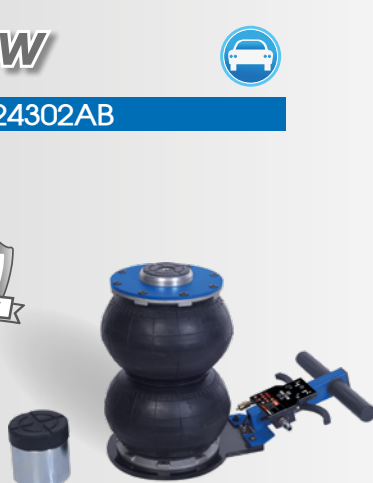

Kurzer Hebel

2 Hebel zum Heben und zum Senken

New



9TYN24402AB

BALLON-WAGENHEBER - 3 BALLONE



Die Ballon-Wagenheber sind kompakt, einfach zu bedienen und bieten gleichzeitig einen großen Hubbereich.

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg	
9TYN24102AB	2 T	115	350	18	595€ D
9TYN24202AB	2 T	200	500	19,84	676€ D
9TYN24302AB	2 T	115	350	15	569€ D
9TYN24402AB	2 T	200	500	17	638€ D

- Sicherheits-Ventil.
- 4-lagige Membran.
- Führungsring im Zylinder für einen reibungslosen Betrieb und lange Lebensdauer.
- Selbstschliessender Schalter mit ergonomischen Design, sicher und einfach zu bedienen.



RANGIERWAGENHEBER

New



9TYE13110AB

1090 € D

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Geschwindigkeit regelbar.
Sicherheitsventil, um Überlastungen zu vermeiden.

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg
9TYE13110AB	10 T	160	685	133

5 JAHRE GARANTIE auf die Struktur
2 JAHRE GARANTIE



New



9TYE13120AB


2539 € D

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Geschwindigkeit regelbar.
Sicherheitsventil, um Überlastungen zu vermeiden.

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg
9TYE13120AB	20 T	185	620	241

5 JAHRE GARANTIE auf die Struktur
2 JAHRE GARANTIE

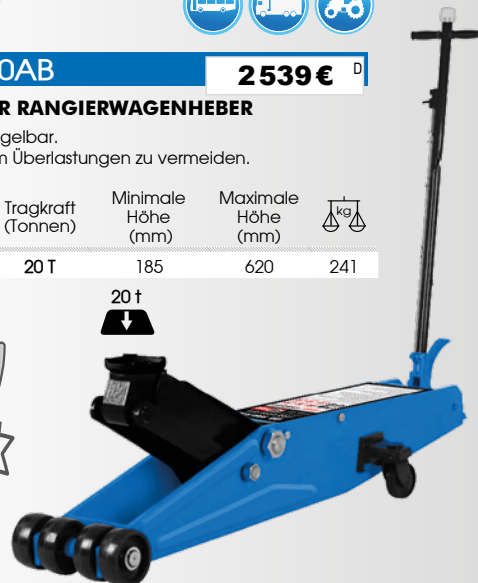

New



9TYN13

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Griff für gesichertes Absenken (automatisches Abschalten beim Loslassen). Ergonomischer Beidhandgriff.

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Gewicht (Kg)	
9TYN13302AB	2 T	75	500	32.9	329 € D
9TYN13303AB	3 T	95	515	39.5	359 € D

5 JAHRE GARANTIE auf die Struktur
2 JAHRE GARANTIE



9TY133A25AB

273 € B



HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

BEGRENZTE MENGE

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg
9TY133A25AB	2.5 T	90	530	33.8

+ Doppelpumpe für schnelleres Heben



5 JAHRE GARANTIE auf die Struktur
2 JAHRE GARANTIE

90 mm



New



9TYN13402AB

379 € D

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Das niedrige Profil passt für mehrere Fahrzeugtypen.
Griff für gesichertes Absenken (automatisches Abschalten beim Loslassen).

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg
9TYN13402AB	2 T	75	530	42.2

5 JAHRE GARANTIE auf die Struktur
2 JAHRE GARANTIE



New



9TYN13102AB


509 € D

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Griff für gesichertes Absenken (automatisches Abschalten beim Loslassen). Ergonomischer Beidhandgriff.

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg
9TYN13102AB	2 T	85	780	54.18

5 JAHRE GARANTIE auf die Struktur
2 JAHRE GARANTIE

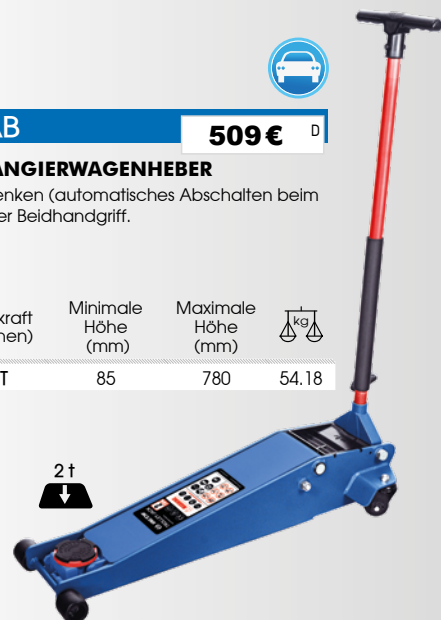



LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBER

New



9TYN231

EINSTUFIGER, LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBER

Abbremsventil.
Sicherheits-Überlastungsventil.
Anti-Öl-Rücklaufsystem.
Mit 2 Verlängerungen (9TYN23130AB : 45 und 100 mm,
9TYN23160AB : 100 und 200 mm).

■ Druckluft (bar): 9 -12

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)		
9TYN23130AB	30 T	360	772	86	2 165 € ^D
9TYN23160AB	60 T	420	1031	126	2 790 € ^D



9TYN23130AB



9TYN23160AB

New



9TYN23

ZWEISTUFIGER, LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBER

Abbremsventil.
Sicherheits-Überlastungsventil.
Anti-Öl-Rücklaufsystem.
Mit 2 Verlängerungen (45 und 75 mm).

■ Druckluft (bar): 9 -12

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)		
9TYN23125AB	10/25 T	183	494	49	1 599 € ^D
9TYN23150AB	25/50 T	215	564	67	1 769 € ^D
9TYN23260AB	40/60 T	220	580	82	2 090 € ^D



9TYN23125AB



9TYN23150AB



9TYN23260AB

New



9TYN23250AB


1 819 € ^D

DREISTUFIGER, LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBERWAGENHEBER

Abbremsventil.
Sicherheits-Überlastungsventil.
Anti-Öl-Rücklaufsystem.
Mit 2 Verlängerungen (45 und 75 mm)

■ Druckluft (bar): 9 -12

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	
9TYN23250AB	15/30/50 T	150	432	56

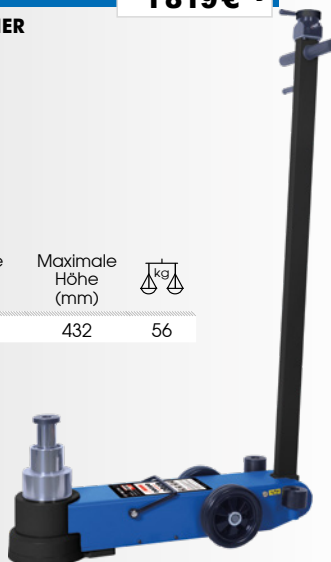

New



9TYN23330AB

1 395 € ^D

HYDROPNEUMATISCHER WAGENHEBER TRAGBAR

- Ideal für Reparaturarbeiten
- Abbremsventil
- Sicherheits-Überlastungsventil.
- Mit 2 Verlängerungen (45 und 75 mm)

■ Druckluft (bar): 9 -12

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	
9TYN23330AB	15/30 T	150	413	32





HANDHYDRAULISCHE PRESSE



9TYN51420AB 1725 € D | **9TYN51430AB 2159 € D** | **9TYN51450AB 2989 € D** | **9TYN514A0AB 6320 € D**



V-Block und 180° - Konfiguration



Schubzylinder mit Griff und Positionsskala



Winden- und Riemenscheibenschutz



Windenkurbel-Halterung



Griffhalter



Riemenscheibenschutzabdeckung




Winden- und Riemenscheibenschutz, um die Hände zu schützen





Staubschutz-Deckel



Schraubenverlängerung



Stanz-Set

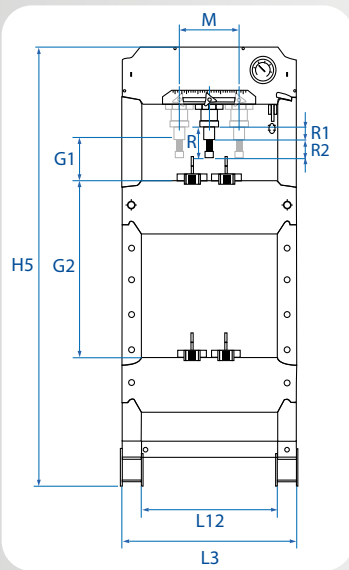

EINSTUFIGER, LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBER

Sicherheits-Ventil. Pneumatische und manuelle Geschwindigkeitspumpe. Pneumatische Fuß-Steuerung. Drehgriff und Griffhalterung für die Winde. Ergonomischer Griff und Griffhalterung.



■ Druckluft (bar): 9 - 12

Kapazität (Tonne)	D (mm)	E (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	R2 (mm)	R1 (mm)	R (mm)	M (mm)	Breite L3 (mm)	Höhe H5 (mm)	Rahmeninnenmaßbreite L12 (mm)	kg	
9TYN51420AB	20 T	152	505	25	850	75	145	220	200	770	1800	600	132
9TYN51430AB	30 T	200	535	130	830	75	145	220	280	930	1900	750	210
9TYN51450AB	50 T	200	535	80	780	75	145	220	280	930	1900	750	249.20
9TYN514A0AB	100 T	280	750	185	855	-	-	300	360	1255	1938	850	677



- Schutzschirm aus Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit.
- Maximiert die Sicherheit des Bedieners.

Zum Befestigen auf der Arbeitsplatte.

Kompatibel mit



9TYN51420P01A	9TYN51420AB	5	120 € D
9TYN51430P01A	9TYN51430AB	6	128 € D
9TYN51450P01A	9TYN51450AB	6	128 € D
9TYN514A0P01A	9TYN514A0AB	12.75	284 € D



Installieren Sie den Pressdornsatz am Rahmen der Werkstattpresse.

3.5

9TYN514A0P02A 97 € D

PRESSDORNSATZ


- Pressdornsatz mit unterschiedlichem Fassungsvermögen (2, 3, 6, 8, 10, 12, 13 und 15 Tonnen).


Kompatibel mit:


9TYN51420AB / 9TYN51430AB / 9TYN51450AB / 9TYN514A0AB

Kapazität (Tonne)	Länge (mm)	Ø (mm)
2 T	60	10
3 T	60	12
6 T	60	16
8 T	85	18
10 T	85	20
12 T	85	22
13 T	110	25
15 T	108	30



 kingtonyeurope.com

 service-clients@kingtony.eu

 00800 5464 8669 (KOSTENLOS)



catalog.kingtony.eu