



**KING TONY**

*Enjoy your work*

2024

# CATÁLOGO GARAJE

HIDRÁULICO Y LEVANTAMIENTO

4500KG

KING TONY



**New**

## RECOGEDOR DE ACEITE

**2**  
AÑOS  
GARANTÍA

Presión de aire (bar) : 6 ~ 8

**9TVP180AB****550 €** D



### RECOGEDOR DE ACEITE

2 modos de drenaje:

- 1. Succión directa: rápida, a través del pozo indicador. Después de una puesta en marcha sin tener que montar el vehículo sobre un puente y sin desmontar el cárter de aceite.

Depósito de análisis de plexiglás con escala graduada, diseñado para facilitar la visualización del estado del aceite extraído y el volumen (9 L).

- 2. Por gravedad (debajo de un elevador o foso de inspección) : Práctico, gracias a la gran dimensión del embudo de recogida de aceite y a que es regulable en altura.



	Capacidad de depósito (litros)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	kg
--	--------------------------------	--------------------	--------------------	----

<b>9TVP180AB</b>	80 L	1/4"	40-60°C	26.1
------------------	------	------	---------	------

## PALANCA UNIVERSAL

**2**  
AÑOS  
GARANTÍA**9BH1000****199 €** D

### PALANCA DE TRACCIÓN EN TREN DELANTERO

Evita el desmontaje de las rótulas o del triángulo de suspensión.

Montaje manual, sencillo, rápido y seguro.

Adecuado para todos los coches y vehículos comerciales ligeros.

	Capacidad (kg)	Altura mínima (mm)	Largo (mm)	Anchura (mm)	kg
--	----------------	--------------------	------------	--------------	----

<b>9BH1000</b>	200	300	1000	130	6
----------------	-----	-----	------	-----	---

## SOPORTE PARA MOTOR

**2**  
AÑOS  
GARANTÍA

Equilibra la carga para facilitar la manipulación y posicionamiento del motor.


**9TY621AB****45 €** B

### EQUILIBRADOR DE CARGA

Ajuste del equilibrio mediante manivela. Se suministra con 4 cadenas de soporte. Compatible con las grúas de taller 9HYGR11 / 9HYGR55 / 9HYGR20.

	Capacidad (kg)	Longitud (mm)	kg
--	----------------	---------------	----

<b>9TY621AB</b>	680	400	5.5
-----------------	-----	-----	-----

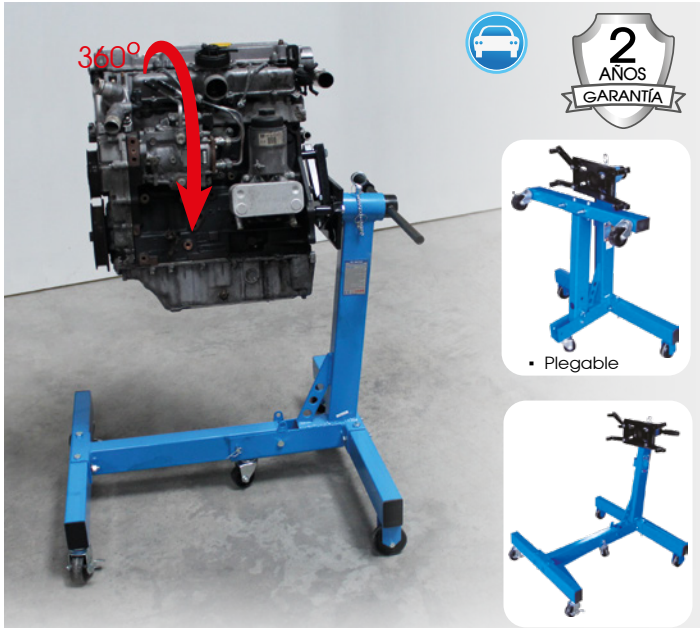

**9TY135150AB**

**239€<sup>B</sup>**

**SOPORTE PARA MOTOR**

Para intervenciones en motores desmontados. 4 garras ajustables (separación y rotación). Soporte orientable 360°. 5 ruedas de las cuales 3 son direccionales y 2 tienen frenos.

	Capacidad (kg)	Altura mínima (mm)	Largo (mm)	Anchura (mm)	
<b>9TY135150AB</b>	680	880	870	825	33




**9TY61105AB**

**157€<sup>B</sup>**

**SOPORTE PUENTE PARA MOTOR**

Permite sujetar los motores y cajas de cambios durante el desmontaje. Pies orientables. Almohadillas de caucho antideslizantes.

	Capacidad (kg)	Longitud (mm)	
<b>9TY61105AB</b>	500 kg	1500	22

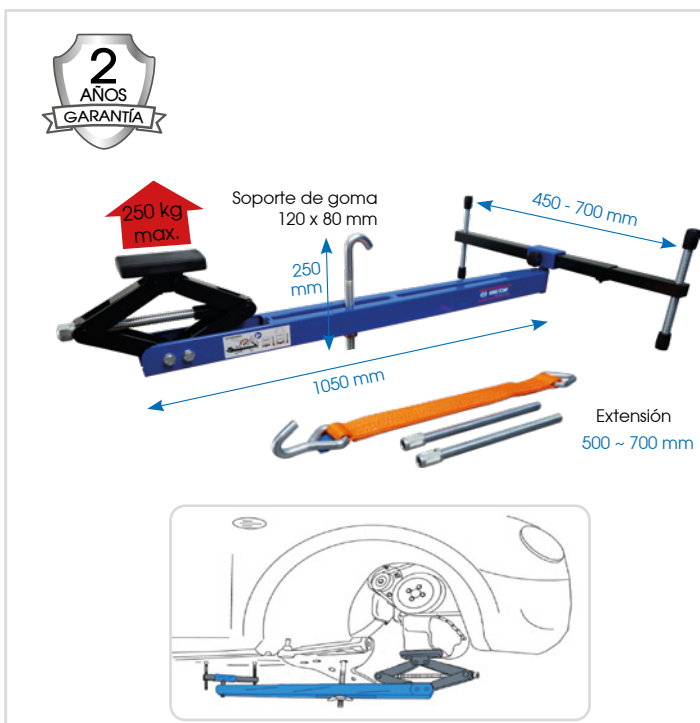

**9BJ2070**

**499€<sup>B</sup>**

**SOPORTE PUENTE PARA MOTOR**

Permite sujetar los motores y cajas de cambios durante el mantenimiento de los coches y de los utilitarios.

	Capacidad (kg)	Altura (mm)	Largo (mm)	Anchura (mm)	
<b>9BJ2070</b>	250	120 ~ 260	1060	310	12



**9TYVS1**

**390€<sup>B</sup>**

**SOPORTE DE APOYO**

Diseñado para facilitar el desmontaje y el posicionamiento de la caja de cambios en coches y vehículos comerciales ligeros.


	Capacidad (kg)	Altura (mm)	Largo (mm)	Anchura (mm)	
<b>9TYVS1</b>	150	300	450	310	8



Estabilice siempre el vehículo con caballetes antes de realizar cualquier operación debajo. Está prohibido permanecer dentro, encima o debajo del vehículo cuando se levanta o se sujeta con un gato.

## HIDRÁULICA - ELEVACIÓN

### SOPORTES



**9TY321**

#### JUEGOS DE 2 CABALLETES ESTÁNDARES

Su estructura resistente garantiza la máxima estabilidad y una larga vida. Ajustable a varias alturas.

<b>9TY32103A</b>	3 T	375	555	4.45	<b>66 €</b> <sup>D</sup>
<b>9TY32105A</b>	5 T	395	665	11.4	<b>194 €</b> <sup>D</sup>



**9TY332**

#### JUEGOS DE 2 CABALLETES REGULABLES

Caballote fácil de usar. Su tornillo permite un ajuste rápido y preciso de la altura. Adecuado para casi todos los tipos de vehículos. Su estructura resistente garantiza la máxima estabilidad y una larga vida.

<b>9TY33220AB</b>	20 T	420	680	54	<b>649 €</b> <sup>D</sup>
<b>9TY33221AB</b>	20 T	665	1170	75	<b>849 €</b> <sup>D</sup>

**New**



**9TYE342**

#### JUEGO DE 2 CABALLETES ESTÁNDARES DE CREMALLERA

	Capacidad (Toneladas)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Peso del juego (kg)	
<b>9TYE34203AB</b>	3 T	291	430	6.8	<b>52 €</b> <sup>D</sup>
<b>9TYE34206AB</b>	6 T	390	610	12.6	<b>115 €</b> <sup>D</sup>

**New**



**9TYE351**

#### JUEGO DE 2 CABALLETES ESTÁNDARES DE BASE CUADRADA

	Capacidad (Toneladas)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Peso del juego (kg)	
<b>9TYE35112AB</b>	12 T	300	450	40.4	<b>225 €</b> <sup>D</sup>
<b>9TYE35122AB</b>	22 T	311	505	64	<b>265 €</b> <sup>D</sup>

- Robusto acero soldado para mayor seguridad y resistencia.
- Ajustable a varias alturas.

**New**



**9TYE721AB**

**284 €** <sup>D</sup>

#### JUEGO DE 2 CARROS DESPLAZAMIENTO

El vehículo se eleva mediante un pedal. 4 ruedas giratorias para facilitar el desplazamiento en todas las direcciones.

	Capacidad (kg)	Distancia entre los rodillos (mm)	Peso del juego (kg)
<b>9TYE721AB</b>	680/carro	375 - 725	28



Estabilice siempre el vehículo con caballetes antes de realizar cualquier operación debajo.  
Está prohibido permanecer dentro, encima o debajo del vehículo cuando se levanta o se sujeta con un gato.

## GATOS DE FOSO




Estructura GARANTIZADA 5 AÑOS  
Sistema hidráulico GARANTIZADO 2 AÑOS



### 9TYN1436

#### GATO DE FOSO

Mango de plástico de doble velocidad.  
Pedal con revestimiento de caucho.  
Protección anti-polvo.  
Bomba hidráulica doble.  
Rueda de fibra de vidrio y nylon.  
Cilindro del pistón cromado para una vida más larga.  
Válvula de sobrecarga de seguridad.

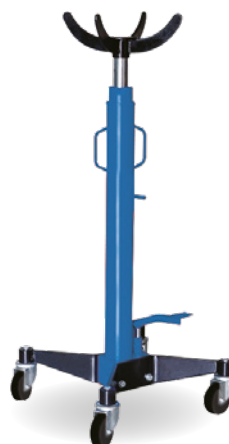

### 9TY145

527 € D

#### GATO DE FOSO

Empuñaduras para facilitar el ajuste.  
Válvula de sobrecarga de seguridad.  
Pedal hidráulico.  
Estructura de acero reforzado.  
Ruedas de nylon.

Estructura GARANTIZADA 5 AÑOS  
Sistema hidráulico GARANTIZADO 2 AÑOS

9TYN143603AB	300	1140	2000	28.1	359 €	D
9TYN143606AB	600	1146	1986	34.8	439 €	D
9TYN143610AB	1000	1170	2010	39.8	509 €	D

9TY145015AB	1500	1130	1915	55.5		
-------------	------	------	------	------	--	--

New

## MESAS ELEVADORAS

New

Estructura GARANTIZADA 5 AÑOS  
Sistema hidráulico GARANTIZADO 2 AÑOS



- Elevación hidráulica mediante pedal y descenso progresivo mediante joystick para detener la plataforma a la altura deseada.
- Fácil de mover gracias a su aro cromado.
- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Válvula de seguridad integrada en el cilindro hidráulico para evitar sobrecargas.



Estructura GARANTIZADA 5 AÑOS  
Sistema hidráulico GARANTIZADO 2 AÑOS

### 9TYC11

#### MESA ELEVADORA HIDRÁULICA DE TIJERA SIMPLE

9TYC11015AB	150	225	740	44	329 €	D
9TYC11050AB	500	340	900	87	499 €	D

### 9TYC12

#### MESA ELEVADORA HIDRÁULICA DE TIJERA DOBLE

9TYC12035AB	350	350	1300	105	599 €	D
-------------	-----	-----	------	-----	-------	---



Ruedas silenciosas



Pedal "Quick-lift"

### 9TYC1101500

1995 € D

#### MESA ELEVADORA HIDRÁULICA

Permite elevar, bajar y, eventualmente, desplazar en distancias cortas, cargas de hasta 1,5 toneladas.  
Pedal de bomba "Quick-lift" para una maniobra rápida.

Estructura GARANTIZADA 5 AÑOS  
Sistema hidráulico GARANTIZADO 2 AÑOS

	Capacidad (Toneladas)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	
9TYC1101500	1.5 T	210	880	130



## GATOS DE BOTELLA



### GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA CON CILINDRO DE 1 FASE Y PROLONGADOR DE EJE

Todos los modelos se pueden utilizar entre -20°C y 70°C.  
También se puede utilizar como cilindro de presión en posición horizontal.  
El pistón de la bomba debe colocarse debajo del gato.  
Válvula de seguridad integrada. Mango galvanizado.  
Con prolongador en la columna para una explotación óptima de la longitud de carrera.



9TY111035A	3.5 T	172	372	112	88	3,7	<b>69€</b>	B
9TY11105A	5 T	212	468	146	110	4,9	<b>73€</b>	B
9TY11110A	10 T	220	483	148	115	7,3	<b>109€</b>	B
9TY11115A	15 T	231	498	154	113	9,8	<b>131€</b>	B
9TY11120A	20 T	241	521	165	115	13,1	<b>160€</b>	B

**New**



9TYN24102AB

GATO NEUMÁTICO MANGO LARGO DE 2 NIVELES (2 T)



Mango largo  
2 GATILLOS:  
1 para subir y 1 para bajar

**New**



9TYN24202AB

GATO NEUMÁTICO DE MANGO LARGO DE 3 NIVELES (2 T)



**New**



9TYN24302AB

GATO NEUMÁTICO MANGO CORTO DE 2 NIVELES (2 T)



Mango corto  
2 GATILLOS:  
1 para subir y 1 para bajar

**New**



9TYN24402AB

GATO NEUMÁTICO DE MANGO CORTO DE 3 NIVELES (2 T)



Los gatos de aire son compactos, fácil de usar y ofrecen una gran amplitud de subida.

9TYN24102AB	2 T	115	350	18	<b>595€</b>	D
9TYN24202AB	2 T	200	500	19,84	<b>676€</b>	D
9TYN24302AB	2 T	115	350	15	<b>569€</b>	D
9TYN24402AB	2 T	200	500	17	<b>638€</b>	D

- Valvula de seguridad.
- Bolsas de aire en tela 4ply.
- Anillo guía en el cilindro para un funcionamiento suave y duradero.
- Interruptor de parón automático con diseño ergonómico, seguro y fácil de usar.



## GATOS CON RUEDAS

**New**



**9TYE13110AB**

**1090€** D

**GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA**

Regulador de velocidad.  
Válvula de seguridad para evitar sobrecargas.

**9TYE13110AB** 10 T 160 685 133



**New**




**9TYE13120AB**

**2539€** D

**GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA**

Regulador de velocidad.  
Válvula de seguridad para evitar sobrecargas.

**9TYE13120AB** 20 T 185 620 241

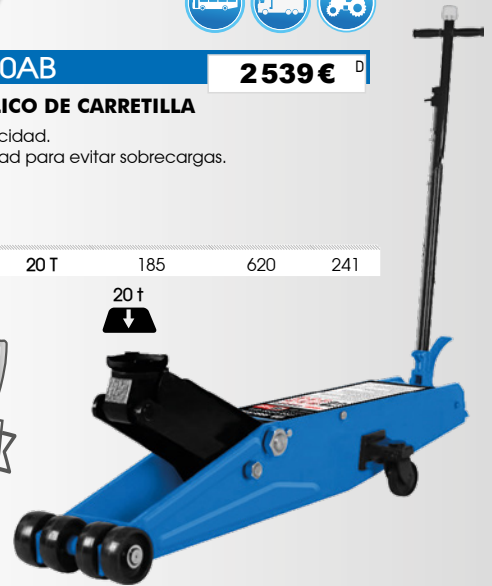

**New**



**9TYN13**

**GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA**

Mango con dispositivo «hombre-muerto» (mango de retorno automático). Mango ergonómico de 2 manos.

	Capacidad (Toneladas)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Peso (kg)	
<b>9TYN13302AB</b>	2 T	75	500	32.9	<b>329€</b> D
<b>9TYN13303AB</b>	3 T	95	515	39.5	<b>359€</b> D



**9TY133A25AB**

**273€** B



**GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA**



**9TY133A25AB** 2.5 T 90 530 33.8



**New**



**9TYN13402AB**

**379€** D

**GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA**

Perfil bajo para todos tipos de vehículos.  
Mango con dispositivo «hombre-muerto» (mango de retorno automático).

**9TYN13402AB** 2 T 75 530 42.2



**New**




**9TYN13102AB**

**509€** D

**GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA**

Mango con dispositivo «hombre-muerto» (mango de retorno automático). Mango ergonómico de 2 manos.

**9TYN13102AB** 2 T 85 780 54.18

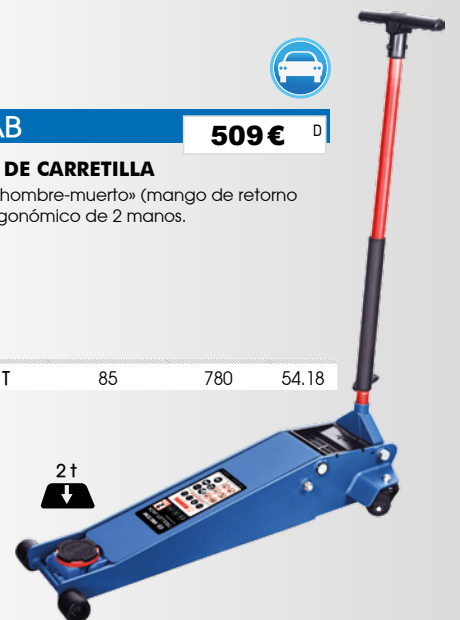



## GATOS HIDRONEUMÁTICOS

**New****9TYN231****GATO HIDRONEUMÁTICO DE UNA FASE**

Válvula de desaceleración.  
Válvula de seguridad contra sobrecargas.  
Interruptor de parón automático para un trabajo más seguro.  
Incluidas 2 extensiones (9TYN23130AB : 45 y 100 mm,  
9TYN23160AB : 100 y 200 mm).

Presión de alimentación (Bar) : 9 ~ 12

	Capacidad (Toneladas)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)		
9TYN23130AB	30 T	360	772	86	<b>2 165 €</b> D
9TYN23160AB	60 T	420	1031	126	<b>2 790 €</b> D



9TYN23130AB



9TYN23160AB

**New****9TYN23****GATO HIDRONEUMÁTICO DE 2 FASES**

Válvula de desaceleración.  
Válvula de seguridad contra sobrecargas.  
Interruptor de parón automático para un trabajo más seguro.  
Incluidas 2 extensiones (45 y 75 mm).

Presión de alimentación (Bar) : 9 ~ 12

	Capacidad (Toneladas)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)		
9TYN23125AB	10/25 T	183	494	49	<b>1 599 €</b> D
9TYN23150AB	25/50 T	215	564	67	<b>1 769 €</b> D
9TYN23260AB	40/60 T	220	580	82	<b>2 090 €</b> D



9TYN23125AB



9TYN23150AB




9TYN23260AB

**New****9TYN23250AB****1 819 €** D**GATO HIDRONEUMÁTICO DE 3 FASES**

Válvula de desaceleración.  
Válvula de seguridad contra sobrecargas.  
Interruptor de parón automático para un trabajo más seguro.  
Incluidas 2 extensiones (45 y 75 mm).

Presión de alimentación (Bar) : 9 ~ 12

	Capacidad (Toneladas)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	
9TYN23250AB	15/30/50 T	150	432	56

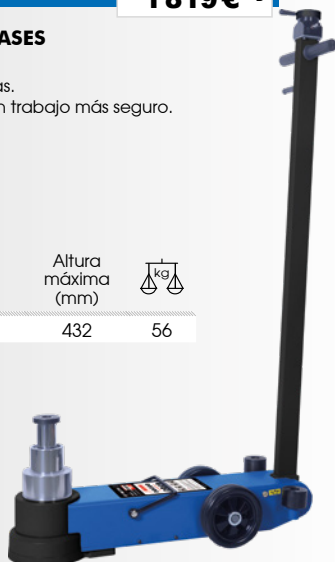**New****9TYN23330AB****1 395 €** D**GATO OLEO-NEUMÁTICO PORTÁTIL**

Ideal para reparación en carretera.  
Válvula de desaceleración.  
Válvula de seguridad contra sobrecargas.  
Incluidas 2 extensiones (45 y 75 mm).

Presión de alimentación (Bar) : 9 ~ 12

	Capacidad (Toneladas)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	
9TYN23330AB	15/30 T	150	413	32







# PRENSA HIDRÁULICA



**9TYN51420AB 1725 €** | **9TYN51430AB 2159 €** | **9TYN51450AB 2989 €** | **9TYN514A0AB 6320 €**



Block en V y configuración a 180°

Bomba deslizando con empuñadura y escala de posicionamiento

Capo de protección del cabrestante

Soporte de empuñadura del cabrestante

Soporte de empuñadura



Capo de protección de la polea

Capo de protección del cabrestante y de la polea para seguridad de las manos

Tapa anti polvo

Extensión de tornillo

Juego de punzones

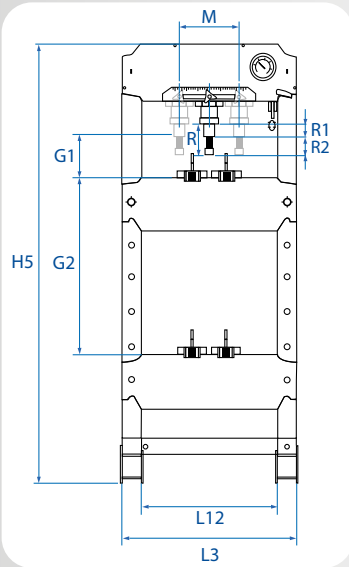

## PRENSA HIDRÁULICA DE UNA FASE

Valvula de seguridad.  
Bomba neumática y manual de doble velocidad.  
Acción neumática con pedal.  
Empuñadura articulada para cabrestante.  
Empuñadura y soporte ergonómico.



■ Presión de alimentación (Bar) : 9 ~ 12

	Capacidad (tonelada)	D (mm)	E (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	R2 (mm)	R1 (mm)	R (mm)	M (mm)	Anchura L3 (mm)	Altura H5 (mm)	Anchura entre los pies L12 (mm)	kg
<b>9TYN51420AB</b>	20 T	152	505	25	850	75	145	220	200	770	1800	600	132
<b>9TYN51430AB</b>	30 T	200	535	130	830	75	145	220	280	930	1900	750	210
<b>9TYN51450AB</b>	50 T	200	535	80	780	75	145	220	280	930	1900	750	249.20
<b>9TYN514A0AB</b>	100 T	280	750	185	855	-	-	300	360	1255	1938	850	677



- Pantalla fabricada en policarbonato con alta resistencia a los golpes.
- Mejora la seguridad de los operadores.

A instalar en el espacio de trabajo.



Compatible con



<b>9TYN51420P01A</b>	9TYN51420AB	5	<b>120 €</b>
<b>9TYN51430P01A</b>	9TYN51430AB	6	<b>128 €</b>
<b>9TYN51450P01A</b>	9TYN51450AB	6	<b>128 €</b>
<b>9TYN514A0P01A</b>	9TYN514A0AB	12.75	<b>284 €</b>



Instale los pernos fijados al marco de la prensa de la tienda.

3.5

**9TYN514A0P02A 97 €**


## KIT DE HERRAMIENTAS DE PRENSA

El juego de pasadores incluye los pasadores con diferentes capacidades de 2t, 3t, 6t, 8t, 10t, 12t, 13t y 15t.

Compatible with:

9TYN51420AB / 9TYN51430AB / 9TYN51450AB / 9TYN514A0AB

Capacidad (tonelada)	Largo (mm)	Ø (mm)
2 T	60	10
3 T	60	12
6 T	60	16
8 T	85	18
10 T	85	20
12 T	85	22
13 T	110	25
15 T	108	30

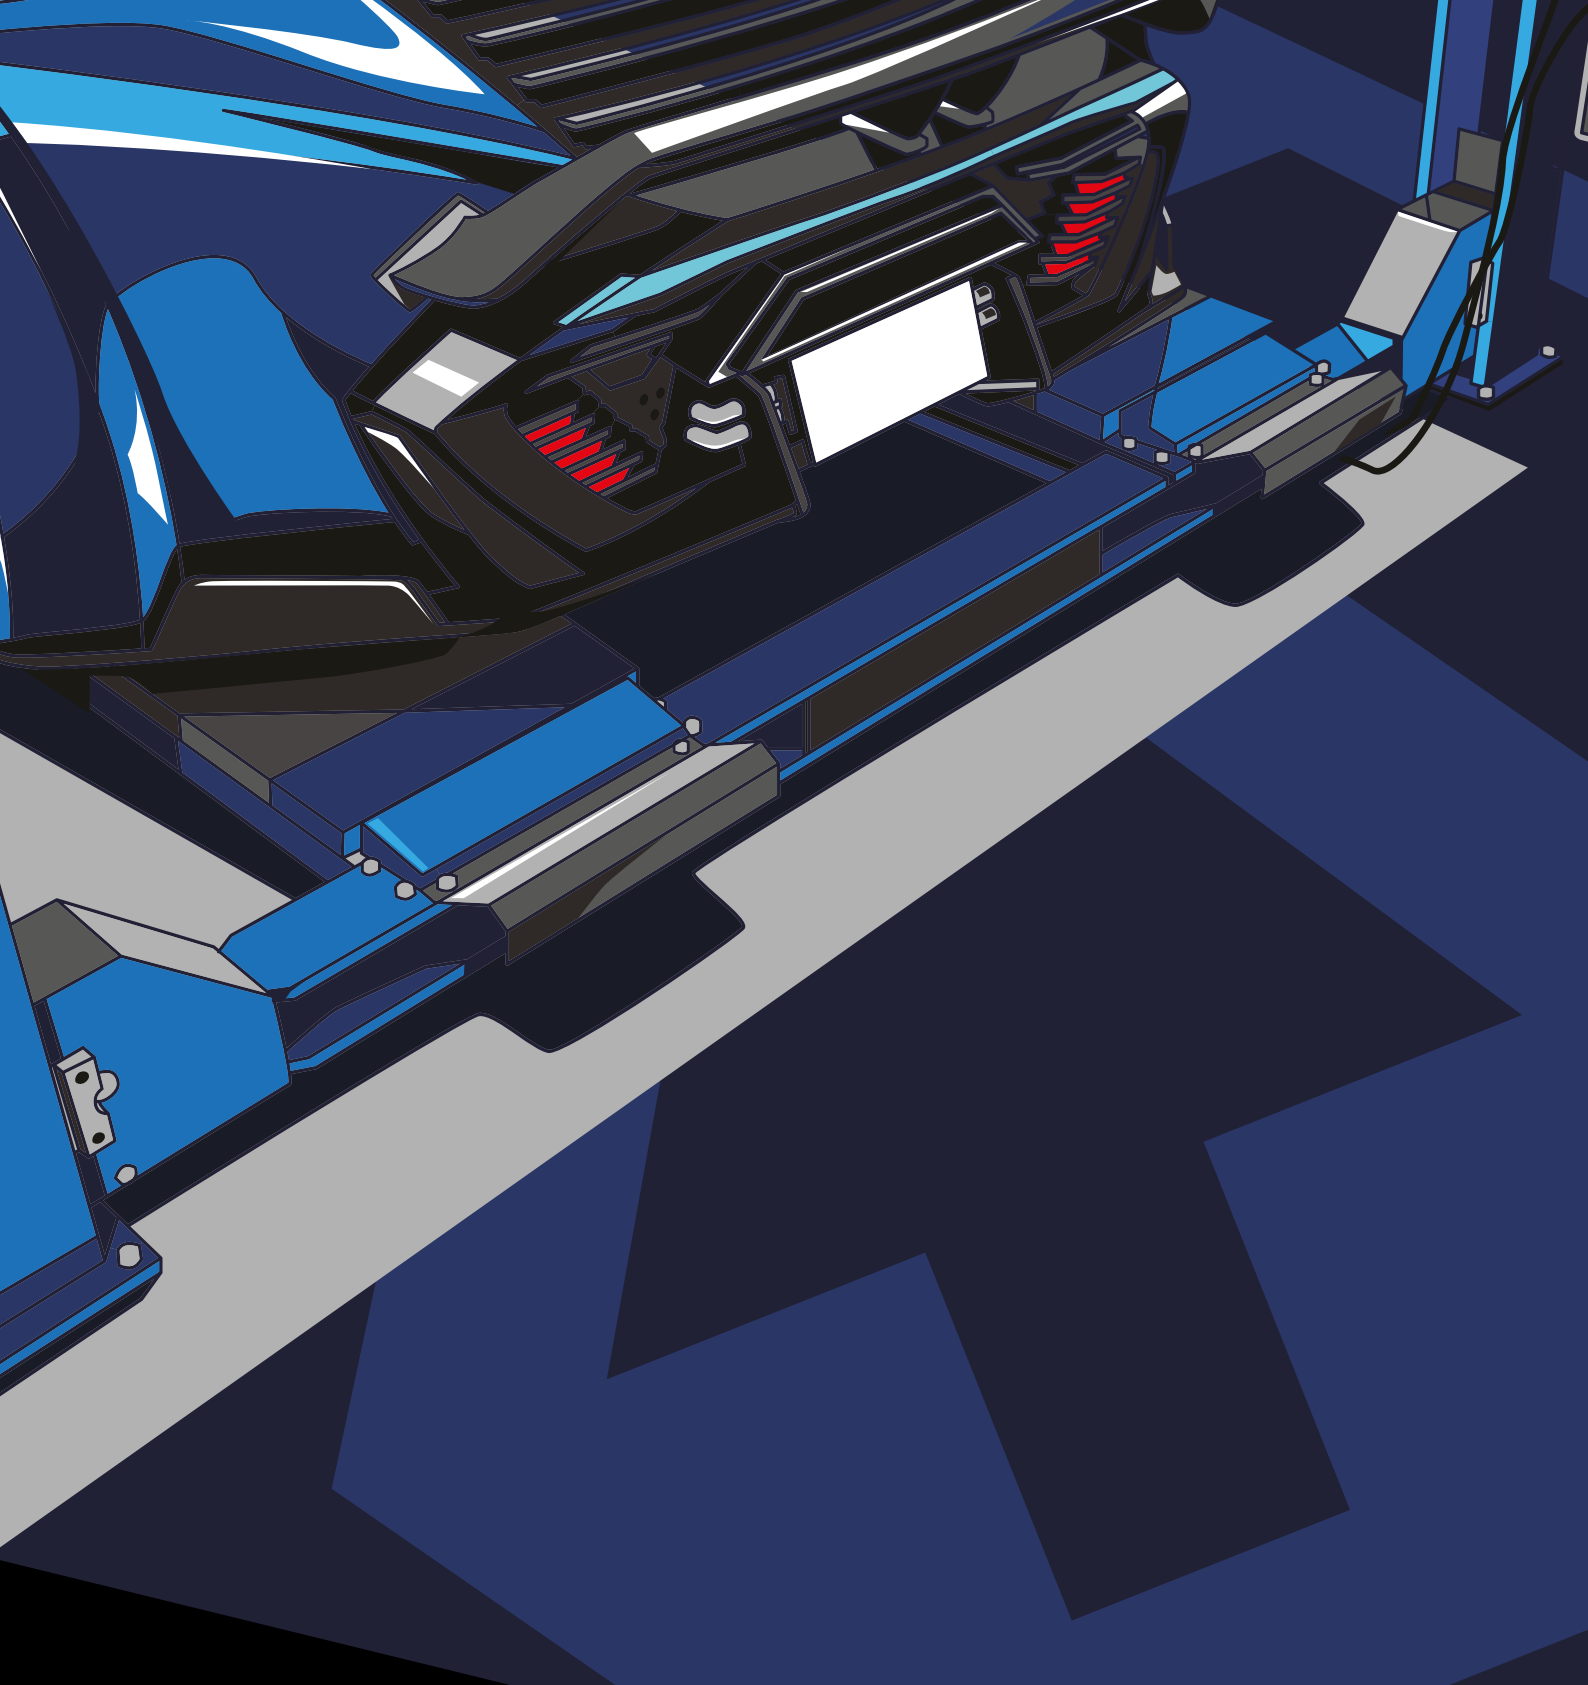

kingtonyeurope.com



service-clients@kingtony.eu



+34 917 335 090



catalog.kingtony.eu