



KING TONY

Enjoy your work

2024

CATALOGUE GARAGE

HYDRAULIQUE & LEVAGE



4500KG

KING TONY



**New**

VIDANGEUR PNEUMATIQUE ET RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

**2 ANS GARANTIE**

■ Pression d'air (bar) : 6 ~ 8

**9TVP180AB****550 €** D

VIDANGEUR PNEUMATIQUE - RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

2 modes de vidange :

- 1. Aspiration directe : rapide, via le puit de jauge. Après une mise en dépression, sans avoir à monter le véhicule sur un pont et sans démonter le carter d'huile.

Réservoir d'analyse en plexiglas transparent avec graduation, conçu pour visualiser facilement l'état de l'huile extraite et le volume (9 L).

- 2. Par gravité (sous pont élévateur ou fosse d'inspection) : pratique, grâce au grand entonnoir collecteur d'huile et réglable en hauteur.

Capacité du réservoir (litres)

Raccord d'entrée d'air

Plage de température d'huile

**9TVP180AB**

80 L

1/4"

40-60°C

26.1

LEVIER UNIVERSEL

**2 ANS GARANTIE****9BH1000****199 €** D

LEVIER D'EXERCICE SUR TRAIN AVANT

Évite le démontage de la fusée ou du triangle de suspension. Montage manuel, simple, rapide et sécurisé. Convient aux voitures et véhicules utilitaires légers.

Capacité (kg)

Hauteur minimum (mm)

Longueur (mm)

Largeur (mm)

**9BH1000**

200

300

1000

130

6

SUPPORT MOTEUR

2 ANS GARANTIE

■ Permet d'équilibrer la charge pour faciliter la manipulation et le positionnement du moteur.

9TY621AB**45 €** B

ÉQUILIBREUR DE CHARGE

Réglage de balance par manivelle. Livré avec 4 chaînes de soutien. Compatible avec les grues d'atelier 9HYGR11 / 9HYGR55 / 9HYGR20.

Capacité (kg)

Longueur (mm)

**9TY621AB**

680

400

5.5



• Pliable



9TY135150AB

239€^B

SUPPORT MOTEUR

Pour des interventions sur moteurs démontés. 4 bras réglables (écartement et inclinaison). Support orientable à 360°. 5 roues dont 3 directionnelles et 2 avec freins.

	Capacité (kg)	Hauteur minimum (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	
9TY135150AB	680	880	870	825	33




9TY61105AB

157€^B

TRAVERSE SUPPORT MOTEUR

Permet de maintenir le moteur ou la boîte de vitesses lors du démontage. Pieds orientables. Patins antidérapants en caoutchouc.

	Capacité (kg)	Longueur (mm)	
9TY61105AB	500 kg	1500	22

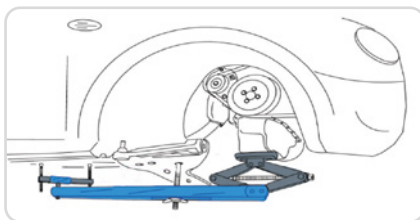

9BJ2070

499€^B


TRAVERSE SUPPORT MOTEUR

Permet de soutenir le moteur ou la boîte de vitesses lors de l'entretien des voitures et des véhicules utilitaires légers.

	Capacité (kg)	Hauteur du cric (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	
9BJ2070	250	120 ~ 260	1060	310	12



Collier tendeur à cliquet 25 x 130 mm



Adaptateurs pour vérin : ø 25, ø 30, ø 35 mm



9TYVS1

390€^B

SELLE DE SOUTIEN

Conçue pour faciliter le démontage et le positionnement de la boîte de vitesses sur les voitures et les véhicules utilitaires légers.


	Capacité (kg)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	
9TYVS1	150	300	450	310	8



Soutenez toujours le véhicule à l'aide de chandelles avant toute opération sous celui-ci. Il est interdit de séjourner dans, sur et sous le véhicule lorsqu'il est soulevé ou soutenu uniquement par un cric.

HYDRAULIQUE ET LEVAGE

CHANDELLES



9TY321

JEU DE 2 CHANDELLES STANDARDS

Réglables sur plusieurs hauteurs.
Robustesse garantissant une stabilité maximale et une longue durée de vie.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg	
9TY32103A	3 T	375	555	4.45	66 € ^D
9TY32105A	5 T	395	665	11.4	194 € ^D



9TY332

JEU DE 2 CHANDELLES À VIS

Chandelles faciles à utiliser, la vis permet un réglage rapide et précis de la hauteur. Convient pour pratiquement tous les types de véhicules. Robustesse garantissant une stabilité maximale et une longue durée de vie.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg	
9TY33220AB	20 T	420	680	54	649 € ^D
9TY33221AB	20 T	665	1170	75	849 € ^D

New



9TYE342

JEU DE 2 CHANDELLES STANDARDS À CRÉMAILLÈRES

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	Poids de la paire (kg)	
9TYE34203AB	3 T	291	430	6.8	52 € ^D
9TYE34206AB	6 T	390	610	12.6	115 € ^D

New



9TYE351

JEU DE 2 CHANDELLES STANDARD À BASE CARRÉE

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	Poids de la paire (kg)	
9TYE35112AB	12 T	300	450	40.4	225 € ^D
9TYE35122AB	22 T	311	505	64	265 € ^D

- En acier soudé robuste pour plus de sécurité et de solidité.
- Réglables sur plusieurs hauteurs.

New



CHARIOTS DE MANUTENTION



9TYE721AB

284 € ^D

JEU DE 2 CHARIOTS DE MANUTENTION

Levage du véhicule grâce à une pédale.
4 roues pivotantes pour un déplacement facile dans toutes les directions.

	Capacité (kg)	Distance entre les rouleaux (mm)	Poids de la paire (kg)
9TYE721AB	680/chariot	375 - 725	28



Soutenez toujours le véhicule à l'aide de chandelles avant toute opération sous celui-ci. Il est interdit de séjourner dans, sur et sous le véhicule lorsqu'il est soulevé ou soutenu uniquement par un cric.

VÉRINS DE FOSSE



Structure GARANTIE 5 ANS
Système hydraulique GARANTI 2 ANS

9TYN1436

VÉRIN DE FOSSE

Poignée plastique à deux vitesses.
Pédale avec un revêtement en caoutchouc.
Protection anti-poussière.
Double pompes.
Roulettes en fibre de verre et nylon.
Tige de piston chromée pour une longue durée de vie.
Soupape de surcharge de sécurité.



9TY145

527 € D

VÉRIN DE FOSSE

Poignées pour un ajustement facile.
Soupape de surcharge de sécurité.
Pédale de commande hydraulique.
Structure en acier renforcé.
Roulettes en nylon.

Structure GARANTIE 5 ANS
Système hydraulique GARANTI 2 ANS

	Capacité (kg)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)		
9TYN143603AB	300	1140	2000	28.1	359 € D
9TYN143606AB	600	1146	1986	34.8	439 € D
9TYN143610AB	1000	1170	2010	39.8	509 € D

	Capacité (kg)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	
9TY145015AB	1500	1130	1915	55.5

New

TABLES ÉLÉVATRICES

New

Structure GARANTIE 5 ANS
Système hydraulique GARANTI 2 ANS



- Levée hydraulique par pédale et descente progressive par manette permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue.
- Facile à déplacer grâce à son arceau chromé.
- En acier haute résistance.
- Soupape de sécurité pour éviter les surcharges.



Structure GARANTIE 5 ANS
Système hydraulique GARANTI 2 ANS

9TYC11

TABLE ÉLÉVATRICE HYDRAULIQUE À SIMPLE CISEAUX

	Capacité (kg)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)		
9TYC11015AB	150	225	740	44	329 € D
9TYC11050AB	500	340	900	87	499 € D

9TYC12

TABLE ÉLÉVATRICE HYDRAULIQUE À DOUBLE CISEAUX

	Capacité (kg)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)		
9TYC12035AB	350	350	1300	105	599 € D



1.5 t



Roulettes silencieuses



Pédale "Quick-lift"

9TYC1101500

1995 € D

TABLE ÉLÉVATRICE HYDRAULIQUE

Permet de lever, abaisser et éventuellement déplacer sur de courtes distances des charges pesant jusqu'à 1,5 tonnes.
Pédale de pompage «Quick-lift» pour une approche rapide.

Structure GARANTIE 5 ANS
Système hydraulique GARANTI 2 ANS

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	
9TYC1101500	1.5 T	210	880	130



CRICS BOUTEILLES



CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE À VÉRIN À 1 ÉTAGE ET REHAUSSE

Tous les modèles peuvent être utilisés de -20°C à 70°C.
Peut également être utilisé comme cylindre de pression en position horizontale.
Le piston de pompe doit être positionné sous le cric.
Soupape de sûreté intégrée. Poignée de pompe galvanisée.
Avec rehausse sur colonne pour une exploitation optimale de la longueur de course.



	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	Levage hydraulique (mm)	Colonne (mm)	kg	
9TY111035A	3.5 T	172	372	112	88	3,7	69€ B
9TY11105A	5 T	212	468	146	110	4,9	73€ B
9TY11110A	10 T	220	483	148	115	7,3	109€ B
9TY11115A	15 T	231	498	154	113	9,8	131€ B
9TY11120A	20 T	241	521	165	115	13,1	160€ B

CRICS BOUDINS PNEUMATIQUES

New



9TYN24102AB

CRIC BOUDIN PNEUMATIQUE À 2 BOUDINS



Poignée longue

2 GÂCHETTES : 1 pour élever et 1 pour descendre

New



9TYN24202AB

CRIC BOUDIN PNEUMATIQUE À 3 BOUDINS



New



9TYN24302AB

CRIC BOUDIN PNEUMATIQUE À 2 BOUDINS



Poignée courte

2 GÂCHETTES : 1 pour élever et 1 pour descendre

New



9TYN24402AB

CRIC BOUDIN PNEUMATIQUE À 3 BOUDINS



	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
--	-------------------	----------------------	----------------------	----

9TYN24102AB	2 T	115	350	18	595€ D
9TYN24202AB	2 T	200	500	19,84	676€ D
9TYN24302AB	2 T	115	350	15	569€ D
9TYN24402AB	2 T	200	500	17	638€ D



Les crics à boudins se montent peu encombrants, sont simples d'utilisation tout en offrant une importante amplitude de levage.

- Soupape de sécurité.
- Membrane de 4 épaisseurs.
- Bague de guidage dans le cylindre pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie.
- Interrupteur à rappel automatique avec design ergonomique, sûr et facile à utiliser.



CRICS ROULEURS

New



9TYE13110AB

1090€^D

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

Régulateur de vitesse.
Soupape de sécurité pour éviter les surcharges.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
9TYE13110AB	10 T	160	685	133



New




9TYE13120AB

2539€^D

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

Régulateur de vitesse.
Soupape de sécurité pour éviter les surcharges.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
9TYE13120AB	20 T	185	620	241

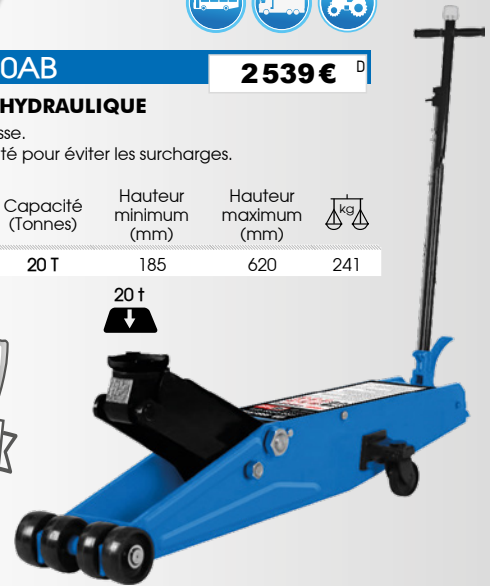

New



9TYN13

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

Poignée avec dispositif homme mort (poignée à retournement automatique). Poignée ergonomique à 2 mains.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	Poids (kg)	
9TYN13302AB	2 T	75	500	32.9	329€^D
9TYN13303AB	3 T	95	515	39.5	359€^D



9TY133A25AB

273€^B



CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

QUANTITÉ LIMITÉE

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
9TY133A25AB	2.5 T	90	530	33.8



New



9TYN13402AB

379€^D

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

Le profil bas convient à plus de types de véhicules.
Poignée avec dispositif homme mort (poignée à retournement automatique).

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
9TYN13402AB	2 T	75	530	42.2



New



9TYN13102AB

509€^D

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

Poignée avec dispositif homme mort (poignée à retournement automatique). Poignée ergonomique à 2 mains.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
9TYN13102AB	2 T	85	780	54.18





CRICS HYDROPNEUMATIQUES

New**9TYN231****CRIC HYDROPNEUMATIQUE À UN ÉTAGE**

Soupape de ralentissement.
 Soupape de sécurité contre les surcharges.
 Système anti-reflux d'huile.
 Inclus : 2 rallonges (9TYN23130AB : 45 et 100 mm,
 9TYN23160AB : 100 et 200 mm).

- Pression d'alimentation (bar) : 9 ~ 12

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg	
9TYN23130AB	30 T	360	772	86	2 165 € D
9TYN23160AB	60 T	420	1031	126	2 790 € D



9TYN23130AB



9TYN23160AB

New**9TYN23****CRIC HYDROPNEUMATIQUE À DEUX ÉTAGES**

Soupape de ralentissement.
 Soupape de sécurité contre les surcharges.
 Système anti-reflux d'huile.
 Inclus : 2 rallonges (45 et 75 mm).

- Pression d'alimentation (bar) : 9 ~ 12

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg	
9TYN23125AB	10/25 T	183	494	49	1 599 € D
9TYN23150AB	25/50 T	215	564	67	1 769 € D
9TYN23260AB	40/60 T	220	580	82	2 090 € D



9TYN23125AB



9TYN23150AB




9TYN23260AB

New**9TYN23250AB****1 819 €** D**CRIC HYDROPNEUMATIQUE À TROIS ÉTAGES**

Soupape de ralentissement.
 Soupape de sécurité contre les surcharges.
 Système anti-reflux d'huile.
 Inclus : 2 rallonges (45 et 75 mm).

- Pression d'alimentation (bar) : 9 ~ 12

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
9TYN23250AB	15/30/50 T	150	432	56

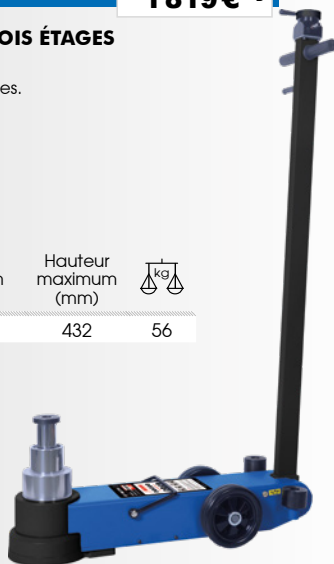**New****9TYN23330AB****1 395 €** D**CRIC HYDROPNEUMATIQUE PORTABLE**

Idéal pour interventions de dépannage.
 Soupape de ralentissement.
 Soupape de sécurité contre les surcharges.
 Inclus : 2 rallonges (45 et 75 mm).

- Pression d'alimentation (bar) : 9 ~ 12

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
9TYN23330AB	15/30 T	150	413	32





PRESSES HYDRAULIQUES



9TYN51420AB 1725 € | **9TYN51430AB 2159 €** | **9TYN51450AB 2989 €** | **9TYN514A0AB 6320 €**



Block en V et configuration à 180°

Vérin coulissant avec poignée et échelle de positionnement

Capot de protection du treuil

Support de poignée de treuil

Support de poignée ergonomique



Conception spéciale pour une position plus haute du banc de travail

Capot de protection de la poulie pour la sécurité des mains

Couvercle anti-poussière

Extension de vis

Jeu de poinçons

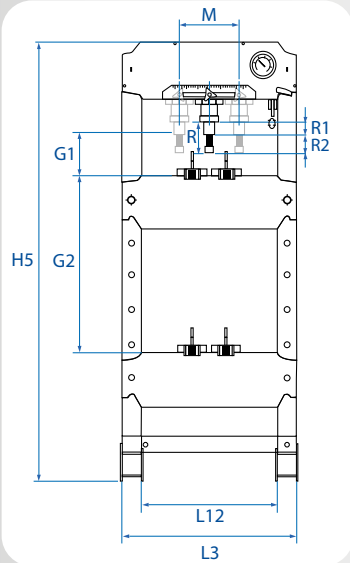

PRESSE HYDRAULIQUE MANUELLE ET PNEUMATIQUE

- Soupape de sécurité.
- Pompe pneumatique et manuelle à double vitesse.
- Pédale de commande pneumatique.
- Poignée pivotante et support de poignée pour le treuil.
- Poignée et support de poignée ergonomiques.



■ Pression d'alimentation (bar) : 9 ~ 12

Capacité (Tonnes)	D (mm)	E (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	R2 (mm)	R1 (mm)	R (mm)	M (mm)	Largeur L3 (mm)	Hauteur H5 (mm)	Largeur entre les pieds L12 (mm)	kg	
9TYN51420AB	20 T	152	505	25	850	75	145	220	200	770	1800	600	132
9TYN51430AB	30 T	200	535	130	830	75	145	220	280	930	1900	750	210
9TYN51450AB	50 T	200	535	80	780	75	145	220	280	930	1900	750	249.20
9TYN514A0AB	100 T	280	750	185	855	-	-	300	360	1255	1938	850	677



- Écran fabriqué en polycarbonate à forte résistance aux chocs.
- Maximise la sécurité les opérateurs.

A installer sur le plan de travail.

Compatible avec



9TYN51420P01A	9TYN51420AB	5	120 €
9TYN51430P01A	9TYN51430AB	6	128 €
9TYN51450P01A	9TYN51450AB	6	128 €
9TYN514A0P01A	9TYN514A0AB	12.75	284 €



Mandrins à fixer au cadre de la presse.

3.5

9TYN514A0P02A 97 €

KIT D'OUTILS DE PRESSE

Capacité (Tonnes)	Longueur (mm)	Ø (mm)
2 T	60	10
3 T	60	12
6 T	60	16
8 T	85	18
10 T	85	20
12 T	85	22
13 T	110	25
15 T	108	30

Kit d'outils de presse équipé de mandrins de différentes capacités (2, 3, 6, 8, 10, 12, 13 et 15 tonnes).

Compatible avec :
9TYN51420AB / 9TYN51430AB / 9TYN51450AB / 9TYN514A0AB



kingtonyeurope.com



service-clients@kingtony.eu



+33 5 49 30 30 90



catalog.kingtony.eu