



NL €



CATALOGUS 2026



GARANTIE

ELECTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN
(ZONDER BATTERIJ)

3
JAAR
GARANTIE



BOOSTERS, LADERS EN DE
BATTERIJEN VAN DE ELECTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN

2
JAAR
GARANTIE



PNEUMATISCHE
EN ELECTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN

2
JAAR
GARANTIE



MOMENTSLEUTELS
(UITGEZONDERD
CALIBRATIE)

2
JAAR
GARANTIE



Er is geen garantie op verbruiksgoederen.

De garantie is van toepassing op verborgen gebreken en fabricagefouten.

Om de garantie in acht te nemen, moet het defecte gereedschap onder de voor dit gereedschap voorzien condities gebruikt zijn.

De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage van het product ten gevolge van intens gebruik of binnen de levensijd van het gereedschap.

m7 POWER

Elektrische gereedschapspakketten 18V 5Ah	6-7
Batterij en oplader 18V 5Ah	8
Electrische ratel 18V 5Ah	9
Slagmoersleutel op batterij 18V 5Ah	10-11
Electrische slagschroevendraaier 18V 5Ah	12-13
Electrische schroevendraaier 10.8V 2Ah	13
Schroef/boormachine op batterij 18V 5Ah	14
Reciprozaagmachine op batterij 18V 5Ah	15
Electrische decoupeerzag 18V 5Ah	16
Draagbare electrische cirkelzaag 18V 5Ah	16
Draagbaar electrisch multitool 18V 5Ah	17
Draagbare electrisch klopboor-en beitelmachine 18V 5Ah	17
Hoekslijper op batterij 18V 5Ah	18
Slijpmachine met snoer	19
Draagbare electrische klinknageltoestel 18V 5Ah	19
Electrisch heteluchtpistool 18V 5Ah	20
Warmtepistool met snoer	20
Accu vlakschuurmachine 18V 5Ah	21
Electrische vetpomp 18V 5Ah	21
Draagbare lichtprojector 18V 5Ah	22
Hogedruk spuitpistool 18V 5Ah	23
Elektrische draagbare stofzuiger 18V 5Ah	23
Elektrische gereedschapspakketten TUIN 18V 5Ah	24
Electrische bladblazer 18V 5Ah	25
Draagbare rugsproeier 18V 5Ah	25
4 in 1 electrisch tuingereedschap 18V 5Ah	26
Draagbare electrische trimmer 18V 5Ah	26
Electrische heggenschaar 18V 5Ah	27
Elektrische draagbare kettingzaag 18V 5Ah	27

m7 BOOST

Mini booster	29
Startboosters	30-31
Batterij opladers	32-33
Batterijtesters	34

m7 AIR

Pneumatisch minigereedschap	36-37
Pneumatische slagmoersleutels	38-41
Pneumatische ratels	42-43
Pneumatische slijpmachines	44
Pneumatische precisieslijpmachines	45
Pneumatische haakse slijpmachines	45
Pneumatische slijptol	45
Pneumatische schuurmachines en polijstmachines	46
Pneumatische bandschuurmachines	47
pneumatische schroefmachines	47
Pneumatische boormachines	48
Pneumatische klinknagels	49
Pneumatische naaldbikhamer	50
Pneumatische zagen en bliksharen	50
pneumatische afbramers	51
Pneumatische schaarvetpuit	51
pneumatische blaaspistool	52

m7 AUTO

m7 GARAGE

Onderhoud	59
Smeerfilterregelaars	59
Pneumatische systemen	60
Elektrische kabelhaspel	61
Afzuigkappen	61
Organisatie van der werkplaats	62
Momentsleutels	63

m7 ACCESSOIRES

m7 POWER

* Exclusief eco-participatie



DC201A

€ 105 D 08



M7PACKV13

€ 569 D * 06



M7PACKV14

€ 1039 D * 06



M7PACKV15

€ 1479 D * 07



M7PACKV16

€ 699 D * 07



M7PACKV17

€ 529 D * 07



DRW402

€ 166 D 09



DRW402L

€ 175 D 09



DG502K

€ 126 D 22



DG502A

€ 395 D * 23



AG502A

€ 65 D 19



AHG102

€ 50 D 20




DWL101

€ 139 D 22



M7PACKV18

€ 779 D * 24

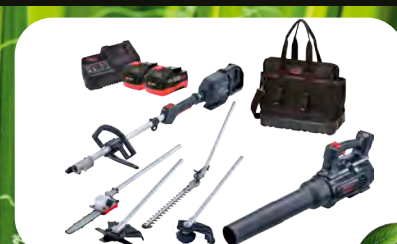

M7PACKV19

€ 749 D * 24

m7 BOOST



ST1000

€ 172 B * 29




NC4660G

€ 269 B 38



SN1350

€ 200 B 50



JC116LD

€ 43.50 B 52



JC122LD

€ 50 B 52

m7 AIR

m7 GARAGE



SV2360

€ 103 B 59

m7 ACCESSOIRES



SN1350TO6

€ 13.20 B 69



JC116E01

€ 5.80 B 70



JC116H01

€ 10 B 70



POWER



Borstelloze motor

BRUSHLESS

- Geen wrijving meer tussen de kolen en de sleepring (er komen geen vonken meer uit de motor).
- Vermindert de geproduceerde warmte en verhoogt dus de levensduur van de motor.
- Geen wrijving hetgeen de energie bespaart die geproduceerd wordt door de motor.
- Langere levensduur van de batterij.
- Minder slijtageonderdelen.

DE PAKETTEN **m7**

5Ah / 18V
M7PACKV1
1/2" EN 3/4"
€ 899
D

 Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20

ELECTRISCH GEREEDSCHAPSPAKKET MET EEN 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL EN EEN 3/4" SLAGMOERSLEUTEL

- 1 compacte slagmoersleutel 1/2" (DW401)
- 1 slagmoersleutel 3/4" + 1 koffer + 2 batterijen + 1 lader (DW601A)


5Ah / 18V
M7PACKV10
1/2"
€ 890
D

 Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20

ELECTRISCH GEREEDSCHAPSPAKKET MET EEN 1/2" SLAGMOERSLEUTEL, BOORSCHROEFMACHINE EN HAAKSE SLIJPER

- 1 slagmoersleutel 1/2" + 1 koffer (DW406K)
- 1 schroef/boormachine (DD101)
- 1 hoekslijper (DG501)
- 1 pakket: 2 batterijen + 1 lader (DC18DB50P2)


NIEUW
5Ah / 18V
M7PACKV13
1/2"
€ 569
D

 Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20

ELECTRISCH GEREEDSCHAPSPAKKET MET EEN 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL EN HAAKSE SLIJPER

- 1 compacte slagmoersleutel 1/2" + 1 koffer + 2 batterijen + 1 lader (DW401A)
- 1 hoekslijper + 1 koffer (DG502K)


NIEUW
5Ah / 18V
M7PACKV14
1/2" EN 3/4"
€ 1039
D

 Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20

ELECTRISCH GEREEDSCHAPSPAKKET MET EEN 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL, EEN 3/4" SLAGMOERSLEUTEL EN EEN HAAKSE SLIJPER

- 1 compacte slagmoersleutel 1/2" (DW401)
- 1 slagmoersleutel 3/4" + 1 koffer + 2 batterijen + 1 lader (DW601A)
- 1 hoekslijper + 1 koffer (DG502K)



NIEUW**5Ah / 18V
M7PACKV11****1/2"****€ 1119****D**Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4,20**ELECTRISCH GEREEDSCHAPSPAKKET MET EEN
1/2" SLAGMOERSLEUTEL, BOORSCHROEFMACHINE,
HAAKSE SLIJPER EN VETPOMP**

- 1 slagmoersleutel 1/2" + 1 koffer (DW406K)
- 1 schroef/boormachine (DD101)
- 1 hoekslijper (DG501)
- 1 vetpomp + 1 koffer (DGG102K)
- 1 pakket: 2 batterijen + 1 lader (DC18DB50P2)

**5Ah / 18V
M7PACKV15****1/2"****€ 1479****D**Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 6,30**ELECTRISCH GEREEDSCHAPSPAKKET**

- 1 schroef/klopboormachine (DH101)
- 1 slagschroevendraaier + 1 koffer (DS203K)
- 1 reciprozaagmachine (DRS102)
- 1 cirkelzaag (DCS101)
- 1 hoekslijper (DG501)
- 1 lichtprojector (DWL102)
- 1 lader (DC1840A)
- 3 batterijen (3x DB1850P)

**NIEUW****5Ah / 18V
M7PACKV16****1/2"****€ 699****D**Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4,20**ELECTRISCH GEREEDSCHAPSPAKKET MET EEN 1/2" COMPACTE
SLAGMOERSLEUTEL, SCHROEF/KLOPBOORMACHINE EN
HAAKSE SLIJPER**

- 1 compacte slagmoersleutel 1/2" + 1 koffer (DW404K)
- 1 schroef/klopboormachine + 1 koffer + 2 batterijen + 1 lader (DH101A)
- 1 hoekslijper + 1 koffer (DG502K)

**NIEUW****5Ah / 18V
M7PACKV17****1/2"****€ 529****D**Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4,20**ELECTRISCH GEREEDSCHAPSPAKKET MET EEN 1/2" COMPACTE
SLAGMOERSLEUTEL EN HAAKSE SLIJPER**

- 1 compacte slagmoersleutel 1/2" + 1 koffer + 2 batterijen + 1 lader (DW404A)
- 1 hoekslijper + 1 koffer (DG502K)





POWER

BATTERIJ EN OPLADER 18V 5AH

ELEKTRODRAAGBARE EFFICIËNTIE TOT UW DIENST

18 V 5 Ah

- LITHIUMION-BATTERIJCELLEN
- + Snellere oplading dan met een standaard batterij
 - + Geen geheugeneffect
 - + Langere levensduur
 - + Geen vermogenverlies
 - + Lichter



SNEL OPLADEN IN 50 MINUTEN

Een volledig lege batterij laadt zich in 50 minuten volledig op bij een temperatuur tussen 0° en 40°.

- LED LAADNIVEAU-INDICATOR

NIEUW



18 V - 5Ah
DB1850P
BATTERIJ

€ 116



Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 2.10



DC1840A
INTELLIGENTE OPLADER
Compatibel met de batterij DB1850P

€ 76



DC201A
2-POORTS 18V SNELLADER

Dankzij twee onafhankelijke oplaadsleuven kunnen twee batterijen tegelijkertijd worden opgeladen.

Intelligente stroomregeling.
Twin Vortex Active Cooling.
Veiligheid op vijf niveaus.

€ 105



DC18DB50P2

PAKKET MET 18V
ACCULADER EN TWEE
18V 5 AH ACCU'S

€ 279



Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 4.20



DC1840A

+



2x DB1850P



ELECTRISCHE RATEL 18V 5AH

1/2" 180 Nm

ELECTRISCHE RATEL

Lange autonomie

Tot 1000 cycli op een M16-moer met één lading van 5,0 Ah.

Hoog koppel,
direct vermogen
en 180 Nm in minder
dan een seconde

3 snelheden
150 / 200 / 300 R.P.M



NIEUW

DRW402

€ 166

D

Zonder oplader en batterij.



1/2" 180 Nm

LANGE ELECTRISCHE RATEL

Lange autonomie

Tot 1000 cycli op een M16-moer met één lading van 5,0 Ah.

Hoog koppel,
direct vermogen
en 180 Nm in minder
dan een seconde

3 snelheden
150 / 200 / 300 R.P.M



484 mm

Slank lichaam, 484 mm lang,
voor krappe ruimtes

NIEUW

DRW402L

€ 175

D

Zonder oplader en batterij.



	Vermogen	Aandrijf-vierkant	Maat bout	Bereik	Max. koppel	Toerental	Lengte	Ontklemmen autonomie	Gewicht
	Ah - V	Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M	mm	minuut	kg
DRW402	5 Ah - 18 V	1/2"	M5-M12	100 / 140 / 180	180	0-150 / 0-200 / 0-300 (min-1)	384	50	1.3
DRW402L	5 Ah - 18 V	1/2"	M5-M12	100 / 140 / 180	180	0-150 / 0-200 / 0-300 (min-1)	484	50	1.5





1/2" **M6-M16**
813 Nm

COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL OP BATTERIJ



3 snelheden
rotatie met de klok mee



3 automatische
stopmodussen
om het aanhaalmoment.



Elektrische rem
Directe stop wanneer de
trigger wordt losgelaten.



Borstelloze motor
BRUSHLESS



DW401 € 179 **D**

Zonder oplader en batterij.



DW401

DW401A € 448 **D**

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



+ DW401 + 2x DB1850P + DC1840A

1/2" **M6-M16**
900 Nm

COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL OP BATTERIJ



Intelligente stopfunctie*
bij het losmaken



4 snelheden
rotatie met de klok mee



Elektrische rem
Directe stop wanneer de
trigger wordt losgelaten.



Borstelloze motor
BRUSHLESS



DW404K € 138 **D**

Zonder oplader en batterij.



DW404

DW404A € 407 **D**

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



+ DW404 + 2x DB1850P + DC1840A

Vermogen		Aandrijf- vierkant	Maat bout	Max. koppel	Toerental	Slagfrequentie	Klemmen autonomie	Ontklemmen autonomie	Gewicht
Ah - V		Inch	mm	Nm	R.P.M	slagen/minuut	minuut	minuut	kg
						bpm			
DW401	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M16	813	0-1100 / 0-1600 / 0-2200	0-1500 / 0-2500 / 0-3000	83	71	1.48
DW404K	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M16	900	0-900 / 0-1400 / 0-1800 / 0-2200	0-1150 / 0-1700 / 0-2300 / 0-2500	100	100	1.16

*Intelligente stopfunctie: zodra de bout/moer is losgedraaid, neemt de snelheid af en stopt de rotatie na ongeveer een seconde, om te voorkomen dat de bout valt.



SLAGMOERSLEUTEL OP BATTERIJ 18V 5AH



1/2" **M10-M25**
1600 Nm

SLAGMOERSLEUTEL OP BATTERIJ



Intelligente stopfunctie*
bij het losmaken



3 snelheden
rotatie met de klok mee



Elektrische rem
Directe stop wanneer de trigger wordt losgelaten.



Borstelloze motor
BRUSHLESS



DW406K

€ 279

D

Zonder oplader en batterij.



DW406

DW406A

€ 548

D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



+ DW406 + 2x DB1850P + DC1840A

3/4" **M10-M27**
1900 Nm

SLAGMOERSLEUTEL OP BATTERIJ



Verminderde trillingen
Motordeel verbonden met de handgreep door silent anti-trillingsblokken



3 snelheden
rotatie met de klok mee



Elektrische rem
Directe stop wanneer de trigger wordt losgelaten.



Borstelloze motor
BRUSHLESS



DW601

€ 500

D

Zonder oplader en batterij.



DW601

DW601A

€ 769

D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



+ DW601 + 2x DB1850P + DC1840A

	Vermogen	Aandrijf- vierkant	Maat bout	Max. koppel	Toerental	Slagfrequentie	Klemmen autonomie	Ontklemmen autonomie	Gewicht
	Ah - V	Inch	mm	Nm	R.P.M	slagen/minuut	minuut	minuut	kg
DW406K	5 Ah - 18 V	1/2"	M10-M25	1600	0-1400 / 0-1900 / 0-2400	0-1800 / 0-2200 / 0-2800	57	57	2.00
DW601	5 Ah - 18 V	3/4"	M10-M27	1900	0-900 / 0-1000 / 0-1800	0-1800 / 0-2000 / 0-2200	46	44	3.37

*Intelligente stopfunctie: zodra de bout/moer is losgedraaid, neemt de snelheid af en stopt de rotatie na ongeveer een seconde, om te voorkomen dat de bout valt.

1/4" **M2-M12**
203 Nm

ELECTRISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER



Ronde LED strips
voor aan voor een betere
zichtbaarheid van het
werkoppervlak.



3 snelheden
rotatie met de klok mee



**3 automatische
stopmodussen**
om het aanhaalmoment.



Elektrische rem
Directe stop wanneer de
trigger wordt losgelaten.



Borstelloze motor
BRUSHLESS



DS201 € 139

D

Zonder oplader en batterij.



DS201

DS201A € 408

D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



1/4" **M5-M12**
270 Nm

ELECTRISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER



4 functies:
1. Voor hout
2. Voor 1 dunne ijzeren plaat
3. Voor 1 dikke ijzeren plaat
4. Intelligente stopfunctie*



Intelligente stopfunctie*
bij het losmaken



Borstelloze motor
BRUSHLESS



DS202K € 171

D

Zonder oplader en batterij.



DS202

DS202A € 440

D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



Vermogen		Max. koppel	Boorhouder diameter	Maat bout	Slagfrequentie	Lengte	Toerental	Autonomie	Gewicht
Ah - V		Nm	Inch	mm	slagen/minuut	mm	R.P.M	minuten	kg
					bpm				
DS201	5 Ah - 18 V	203	1/4"	M2-M12	0 - 1200 0 - 2350 0 - 3300	147	0 - 1100 0 - 1900 0 - 2800	60	1.28
DS202K	5 Ah - 18 V	270	1/4"	M5-M12	0 - 1400 0 - 1800 0 - 3500 0 - 4000	110	0 - 1200 0 - 1900 0 - 2500 0 - 3200	68	1.0



Intelligente stopfunctie: Zodra de schroef, bout of moer wordt losgedraaid, neemt de snelheid af en stopt de rotatie na ongeveer een seconde, om te voorkomen dat deze valt.

1/4" 1/2" **M5-M12**
270 Nm
583 Nm

ELECTRISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/4" / SLAGMOERSLEUTEL 1/2"



Ronde LED strips
voorraan voor een betere
zichtbaarheid van het
werkoppervlak.



4 snelheden
rotatie met de klok mee



4 functies:
1. Voor hout
2. Voor 1 dunne ijzeren plaat
3. Voor 1 dikke ijzeren plaat
4. Intelligente stopfunctie*



Intelligente stopfunctie*
bij het losmaken



Elektrische rem
Directe stop wanneer de
trigger wordt losgelaten.



Borstelloze motor
BRUSHLESS



DS203K

€ 165

D

Zonder oplader en batterij.



DS203

DS203A

€ 434

D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



+ DS203

+

2x DB1850P

+

DC1840A

	Vermogen	Maat boorkop	Max. uitschroefmoment	Schroefkoppel	Aandrijf- vierkant	Max. losdraaikoppel	Draaikoppel	Maat bout	Slag- frequentie	Lengte	Toerental	Gewicht
	Ah - V	pouces	Nm	Nm	pouces	Nm	Nm	mm	slagen/minuut	mm	R.P.M	kg
DS203K	5 Ah - 18 V	1/4"	270	68 108 203 271	1/2"	583	190 244 380 542	M5 - M12	0-1400 0-1800 0-3500 0-4000	125	0-1200 0-1900 0-2500 0-3200	1.0

SLAGSCHROEVENDRAAIER OP BATTERIJ 10.8V 2AH



2Ah
10.8/
12V



1/4" M4-M12
2Ah / 100 Nm

DS10202

€ 191

D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 1.10

**SLAGSCHROEVENDRAAIER
OP BATTERIJ**

Snelle oplading van 30 minuten.
2 bijgesloten batterijen voor een langere
gebruiksdur. 1 batterij oplader.



2Ah DB1020
BATTERIJ 10.8V/20V, 2AH
Compatibel met DS10202

€ 57

D

Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.55



DC10A
BATTERIJ OPLADER
voor batterij DB1020

€ 41

D

	Vermogen	Maat boorkop	Maat bout	Max. koppel	Toerental	Slagfrequentie	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	Inch	mm	Nm	R.P.M	Hubs/Min	minuten	kg
DS10202	2Ah - 10.8V	1/4"	M4 - M12	100	0 - 2200	0 - 3000	103	1.0


90 Nm
**SCHROEF/BOORMACHINE
OP BATTERIJ**


De **impulsfunctie** is ideaal voor het boren op een gelakt oppervlak en om beschadigde schroeven te vervangen.

23 + 1
vrijgaveposities boorpositie

2 snelheden


Metalen boorkop, zelfspannend en zelfvergrendelend.



Borstelloze motor
BRUSHLESS



Verwijderbare bithouder en riemhaak.
1 zijdelings handvat.

DD101
€ 179
D

Zonder oplader en batterij.


DD101
DD101A
€ 448
D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4,20



+ DD101 + 2x DB1850P + DC1840A

90 Nm
**SCHROEF/KLOPBOORMACHINE
OP BATTERIJ**

3 modi : schroevendraaier / boor /
klopboor.

**MET KLOPBOOR
FUNCTIE**


De **impulsfunctie** is ideaal voor het boren op een gelakt oppervlak en om beschadigde schroeven te vervangen.

24 + 1
vrijgaveposities

2 snelheden


Metalen boorkop, zelfspannend en zelfvergrendelend.



Borstelloze motor
BRUSHLESS



Verwijderbare bithouder en riemhaak.
1 zijdelings handvat.

DH101
€ 184
D

Zonder oplader en batterij.


DH101
DH101A
€ 453
D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4,20



+ DH101 + 2x DB1850P + DC1840A

	Vermogen	Boorvermogen	Boorhouder diameter	Slagfrequentie	Controle aanhaalmoment	Max. koppel	Toerental	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	mm	slagen/minuut		Nm	R.P.M	minuten	kg
				bpm					
DD101	5 Ah - 18 V	Hout: 50 Metaal: 13	13	-	23+1	90	0 - 500 0 - 2000	51	1.37
DH101	5 Ah - 18 V	Hout: 60 Metaal: 13	13	0 - 8000 0 - 32000	25	90	0 - 500 0 - 2000	51	1.45



RECIPROZAAGMACHINE OP BATTERIJ

Gereedschapsloze zaagwissel.
Verstelbare zaaglengte en helling.
Triggerschakelaar met variabele snelheid.
Keuzeschakelaar: recht / orbitaal snijden.
Deze reciprozaag heeft de optie van een baanactie om het zaagblad een beetje te laten zwaaien tijdens het zagen voor een maximale zaagefficiëntie.



Elektrische rem
stopt de zaag onmiddellijk
voor extra veiligheid.



Borstelloze motor
BRUSHLESS

DRS101

€ 239

D



DRS101

Zonder oplader en batterij.

Verbruiksartikelen niet meegeleverd



COMPACTE RECIPROZAAGMACHINE OP BATTERIJ

Beveiligingsvergrendelknop.
Gereedschapsloze zaagwissel.



Elektrische rem
stopt de zaag onmiddellijk
voor extra veiligheid.



Borstelloze motor
BRUSHLESS

EXTRA'S:

- HANTEERBAAR MET 1 HAND
- COMPACTE LENGTE: 336MM
- LICHTGEWICHT: 1.78KG

DRS102

€ 179

D



DRS102

Zonder oplader en batterij.

DRS102A

€ 448

D

Exclusief
eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



+

DRS102

+

2x DB1850P

+

DC1840A

Verbruiksartikelen niet meegeleverd

	Vermogen	Knip capaciteit	Slaglengte	Trillingen/ min	Lengte	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	mm	S.P.M	mm	minuten	kg
DRS101	5 Ah - 18 V	Hout: 200 Metaal: 16	29	3100	410	31	2.7
DRS102	5 Ah - 18 V	Hout: 160 Metaal: 16	25	3100	336	40	1.78

ELECTRISCHE DECOUPEERZAAG

Variabele snelheden voor een gecontroleerde precisie.
Compatibel met U en T zaagbladen (Zaagbladen niet inbegrepen).
Instelbare zoolhoek voor het schijn zagen (van 0 naar 45° graden, zowel links als rechts).
4 actiesposities voor de veelzijdigheid bij het zagen van verschillende materialen.
Ideaal om hout, aluminium en staal te zagen.
Opslag van zagen in de zaagbasis.

226 x 209 x 75 mm



Elektrische rem
stopt de zaag onmiddellijk
voor extra veiligheid.



Snijhoek
tot 45°

DJS101

€ 167

D

Zonder oplader en batterij.



DJS101

DJS101AB

€ 436

D

Exclusief
eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



BA80129



DJS101



2x DB1850P



DC1840A

Verbruiksartikelen niet meegeleverd

Vermogen		Zaagcapaciteit	Slaglente	Trillingen/min	Lengte	Autonomie	Gewicht
Ah - V		mm	mm	S.P.M	mm	minuten	kg
				S.P.M			
DJS101	5 Ah - 18 V	Hout : 63.5 Aluminium : 9.53 Staal : 6.35	25.4	2200	226	62	2.7

DRAAGBARE ELECTRISCHE CIRKELZAAG

Robuuste aluminium zool ontworpen om licht en duurzaam te zijn.
Ergonomisch ontwerp met zachte handgrepen voor comfort en controle.



Elektrische rem
stopt de zaag onmiddellijk
voor extra veiligheid.



185 MM



Borstelloze motor
BRUSHLESS



Snijhoek
45° of 90°

DCS101

€ 299

D

Zonder oplader en batterij.



DCS101

DCS101AB

€ 568

D

Exclusief
eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



BA80129



DCS101



2x DB1850P



DC1840A

Verbruiksartikelen niet meegeleverd

Vermogen		Max. koppel	Diameter mes	Schacht-diameter	Zaaghoek 45°	Zaaghoek 90°	Kantel-capaciteit	Breedte slag	Lengte	Autonomie	Gewicht
Ah - V		RPM	mm	mm	mm	mm	degrés	mm	mm	minuten	kg
					45°	90°					
DCS101	5 Ah - 18 V	4500	185	16	46	60.5	0 - 56	25.4	340	50	3.63

DRAAGBAAR ELECTRISCH MULTITOOL EN KLOPBOOR-EN BEITELMACHINE 18V 5AH

DRAAGBAAR ELECTRISCH MULTITOOL

Het multistool biedt een groot polyvalent aanbod om te gebruiken voor:

- Het zagen, snijden en afkorten van hout, metaal, plastic of gipsplaten.
- Om silicone, voegwerk, verfresten en plakresten te verwijderen.
- Om in moeilijke bereikbare ruimtes en hoeken te zagen.

Antivibratie opvang voor het aangenaam werken.
Gereedschapsloze bladwissel.
Oscillerende hoek: 1.8° naar rechts en naar links.



6 snelheden



Borstelloze motor
BRUSHLESS



MET SNELHEIDSREGELAAR



DOM101

€ 207

D

Zonder oplader en batterij.



DOM101

DOM101A1

€ 402

D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 2.10



	Vermogen	Trillingen/ min	Oscillerende hoek	Lengte (sans batterie)	Geluids- niveau	Vibratie- niveau	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	S.P.M	degrés	mm	dBA	m/s ²	minuten	kg
DOM101	5 Ah - 18 V	11000/18000	1.8	320	80.6	1.9	81	1.04

DRAAGBARE ELECTRISCHE KLOPBOOR-EN BEITELMACHINE

3 standen: boren, klopboren en beitelen.
Uitgerust met een SDS plus boorkop - automatisch systeem.
Ideaal om te boren en te beitelen, van metselwerk, hout en metaal.
Stopt onmiddellijk de draaibeweging wanneer u de trekker lost.
1 zijdelings handvat.



Borstelloze motor
BRUSHLESS

DRH101K

€ 191

D

Zonder oplader en batterij.



DRH101

DRH101A

€ 460


D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



Verbruiksartikelen niet meegeleverd

	Vermogen	Toerental	Slagfrequentie	Slagkracht	Boorvermogen	Geluids-niveau	Vibratie-niveau	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	R.P.M	slagen/minuut	joules	mm	dBA	m/s ²	minuten	kg
DRH101K	5 Ah - 18 V	1150	5100	2.6	hout: 30 metaal: 13 beton: 26	94.3	12.7	boren: 40 klopboren: 19	2.4



Ø 125 mm HOEKSLIJPER OP BATTERIJ

Blokkeringsknop van de as voor een makkelijke verwisseling van de schijf.



SNELHEIDSREGELAAR

6 snelheden

1 positie aan/uit-knop (dodemansschakelaar).

Snel draaibare beschermingskap zonder gereedschapl.

3 handvatposities.



Dodemansschakelaar



Borstelloze motor
BRUSHLESS

DG501

€ 189

D

Zonder oplader en batterij.



DG501

DG501A

€ 458

D

Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 4,20



+ DG501

+ 2x DB1850P

+ DC1840A

Verbruiksartikelen niet meegeleverd

Ø 125 mm HOEKSLIJPER OP BATTERIJ

Knop aan/uit met keuze tussen doorlopende of dodemansschakelaar.

Blokkeringsknop van de as voor een makkelijke verwisseling van de schijf.



SNELHEIDSREGELAAR

3 snelheden

4000, 6000, 8600 tpm

Beschermkap eenvoudig verstelbaar om het wegspringen van deeltjes tijdens het slijpen te voorkomen

2 handvatposities.



Dodemansschakelaar



Borstelloze motor
BRUSHLESS

DG502K

€ 126

D

Zonder oplader en batterij.



+ DG502

DG502A

€ 395

D

Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 4,20



+ DG502

+ 2x DB1850P

+ DC1840A

Verbruiksartikelen niet meegeleverd

	Vermogen	Schijf-diameter	Schacht-diameter	Vermogen	Vermogen	Max. koppel	Lengte	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	mm	W	pk	R.P.M	mm	minuten	kg
				W	hp				
DG501	5 Ah - 18 V	125 (5")	M14 x P2.0	900	-	3500 - 8000	285	36	1.48
DG502	5 Ah - 18 V	125 (5")	M14 x P2.0	-	1.2	4000 / 6000 / 8500	320	25 (bij 8600 tpm)	1.6

Ø125 mm

SLIJPMACHINE MET SNOER

Machine ideaal geschikt voor snij-, slijp- en ontbraamwerkzaamheden in staal, gietijzer, roestvast staal, aluminium, enz.

Blokkeringsknop van de as voor een makkelijke vervisseling van de schijf.

Ergonomisch, voor een perfecte grip.

2 meter lange stroomkabel voor volledige werkvrijheid.

NIEUW

AG502A

Bedraad.



€ 65

D

Knop aan/uit met keuze tussen doorlopende of dodemansschakelaar.



Voorkomen van onbedoeld herstarten

Als er een stroomstoring optreedt en de schakelaar aan blijft staan, start het apparaat niet automatisch opnieuw op wanneer de stroomvoorziening is hersteld.

2 handvatposities.

Verbruiksartikelen niet meegeleverd.

	Spanning	Schijf-diameter	Schacht-diameter	Vermogen	Vrijloopsnelheid	Kabellengte	Lengte	Gewicht
	Ah - V	mm	mm	W	R.P.M	M	mm	kg
								
AG502	220-240V	125	M14	850	11000	2	285	2.0

DRAAGBARE ELECTRISCHE KLINKNAGELTOESTEL 18V 5AH



DRAAGBARE ELECTRISCHE KLINKNAGELTOESTEL

Voorzien van een O-ring om de klinknagels vast te houden.

Mondstukken inbegrepen: 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.4mm.

Geschikt voor aluminium, staal en roestvrij staal van 2,4 tot 6,4mm.

Autonomie: 1 volledig geladen batterij laadt toe om 100 rivetten te persen.



Borstelloze motor
BRUSHLESS



DR102K

€ 563

D

Zonder oplader en batterij.



DR102

DR102A1

€ 758

D

Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 2.10



+ DR102 + DB1850P + DC1840A

Verbruiksartikelen niet meegeleverd

MATERIALEN		DIAMETER KLINKNAGEL (ØMM)					
KLINKNAGEL	BOORHOUDER	(2.5)	(3.0)	4.0	(5.0)	6.4	8.0
		2.4	3.2		4.8		
aluminium	aluminium						
aluminium	staal						
staal	staal						
roestvrij staal	staal						
roestvrij staal	roestvrij staal						

Vermogen		Capaciteit	Trekkracht	Slagbreedte	Autonomie	Gewicht
Ah - V		mm	kg-f	mm	minuten	kg
						
DR102K	5 Ah - 18 V	2,4 – 6,4	2040	27	75	0.63

ELECTRISCH HETELUCHTPISTOOL

Bereikt de maximale temperatuur in amper 60 seconden.
Stabiele temperatuur (om overhitting te voorkomen).
De snel los te maken kraag zorgt voor een veilige verwijdering van het mondstuk.
De veiligheidsknop, voorkomt onbedoeld starten en garandeert de veiligheid van de gebruiker.
3 mondstukken inbegrepen (reflectormondstuk, brede bek mondstuk en reductie mondstuk).
Ideaal voor het krimpen van thermoplastische materialen, het buigen van slangen, het verwijderen van stickers, enz.



Inbegrepen



DHG101

€ 103

D



Zonder oplader en batterij.

DHG101

	Vermogen	Windsnelheid	Maximum temperatuur	Lengte	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	L / min	°C	mm	minuten	kg
DHG101	5 Ah - 18 V	200	550	220	23	0.63

HETELUCHTPISTOOL MET SNOER

HETELUCHTPISTOOL MET SNOER



Krachtige prestaties
2000 W voor snelle en efficiënte verwarming.

Nauwkeurige temperatuurregeling
LCD-digitaal display met instelbaar bereik van 60 tot 650 °C.

Veilig en ergonomisch
Comfortabel ontwerp met oververhittingsbeveiliging.

Instelbare luchtstroom
Twee luchtstroomstanden (250 / 500 l/min) voor veelzijdige toepassingen.

Veelzijdig gebruik
Wordt geleverd met 4 spuitmonden – ideaal voor het verwijderen van verf, krimpfolie, ontdooien, vormen, enz.

NIEUW



AHG102

€ 50

D

Bedraad.

	Netspanning	Frequentie	Stroomverbruik	Maximum temperatuur	Windsnelheid	Gewicht
	V	Hz	W	°C	L / min	kg
AHG102	230	50	2000	60 (1) / 60 – 650 (2)	250 (1) / 150-500 (2)	0.7



Ø125mm / 3mm

ACCU VLAKSCHUURMACHINE

Compatibele schuurschijf: velcro-papier met 8 gaten Ø 125 mm.
Met snelheidsregelaar : 6 Snelheden.
Stofzak.

Met de toerentalregelaar kan de snelheid aan het werkstuk en de uit te voeren taak aangepast worden.
Progressieve startfunctie.
Ergonomische handgreep voor meer comfort en controle.



MET SNELHEIDSREGELAAR



DOS501

€ 139

D



DOS501

Zonder oplader en batterij.

DOS501AB

€ 408

D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20



BA80129



DOS501



2x DB1850P



DC1840A

Verbruiksartikelen niet meegeleverd

	Vermogen	Schijfdiameter	Max. koppel	Orbite	Lengte	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	R.P.M	mm	mm	minuten	kg
DOS501	5 Ah - 18 V	125	7000 - 11000	3.0	300	69	1.23

ELECTRISCHE VETPOMP

Compatibel met 400gr opschroefbare lube-shuttle of standaard 'din 1284' vetpatronen.

Ingebouwde veiligheidsklep, voorkomt dat de vetpomp beschadigd raakt door overdruk.

LCD scherm die het niveau van de batterij weergeeft.

Geleverd met 1 meter vetslang en een 73cm riem.



DGG102K

€ 205

D

Zonder oplader en batterij.



DGG102

DGG102A1

€ 400

D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 2.10



DGG102



DB1850 P



DC1840A

Verbruiksartikelen niet meegeleverd

	Vermogen	Lengte (zonder batterij)	Druk	Maximale uitgangsstroom	Inhoud patroon	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	bar	ml / min	g	minuten	kg
DGG102K	5 Ah - 18 V	395	482	94,6	400	90	2.4

NIEUW

6500 lm
DRAAGBARE LICHTPROJECTOR
DWL101
€ 139
D


Zonder oplader en batterij.

DWL101




	Vermogen	Afmeting	Helderheid	Helderheid op netstroom	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	lm	lm	uur	kg
DWL101	5 Ah - 18 V	300 x 252 x 145	1000 / 6500	900 / 3200	6 / 3	2.4


7000 lm
DRAAGBARE LICHTPROJECTOR
DWL102
€ 121
D


Zonder oplader en batterij.

DWL102



	Vermogen	Afmeting (sans batterie)	Helderheid	Kleurtemperatuur	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	mm	lm		uur	kg
DWL102	5 Ah - 18 V	180 x 145 x 440	2 000 / 7 000	wit / warm	7.5 / 2.5	2.85

HOGEDRUK SPIJTPISTOOL EN DRAAGBARE STOFZUIGER 18V 5AH

HOGEDRUK SPIJTPISTOOL

Het pistool maakt gebruik van een pomp met drie zuigers, uitgerust met antivibratietechnologie, waardoor een stille en vooral grondige reiniging mogelijk is.



Metalen pomp, zonder mogelijke water- of olieklekken.

Dubbele trigger, zodat u met een simpele dubbelklik een laag of hoog vermogen kunt kiezen.

DPW101

€ 122

D

Zonder oplader en batterij.



Accessoires
inbegrepen:



1 zeer nauwkeurig 4 in 1 multistraalsproeier (20° roterende straal, 60° straal, 0° potloodstraal)



1 schuimmondstuk voor wasmiddel



1 zuigslang van 4 meter met filter waardoor water overal kan worden aangezogen (emmer, trommel, zwembad, vijver, waterlichaam, enz.)



2 lansen van 28,5 cm, totaal 57 cm


	Compatibele batterij	Waterdebiet	Maximale druk	Lengte	Slang-lengte	Autonomie	Gewicht
	Ah - V	L / min	bar	mm	M	minuten	kg
DPW101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	2.8	25	876	4	Hoge snelheid: 88 Lage snelheid: 124	1.72

ELEKTRISCHE DRAAGBARE STOFZUIGER

Zuigt effectief stof en vloeistoffen op. Blaasmodus, ideaal voor het opruimen van vuil in krappe ruimtes. Automatische uitschakeling wanneer het water de maximale capaciteit bereikt om de motor te beschermen.

Draagriem

Telescopische slang van 3,2 meter.



4 draaibare wielen



Heeft een HEPA-filter dat zeer effectief tegen stof is en gemakkelijk te vervangen is.

2 bevoegdheden:
- laag vermogen (100 W) met een zuigkracht van circa 9 kPa.
- vol vermogen (200 W) met een zuigkracht van circa 16 kPa.



DDWV104KIT

€ 155

D

Zonder oplader en batterij.



	Compatibele batterij	Zuigkracht	Capaciteit vloeistoftank	Capaciteit stoftank	Autonomie	Gewicht
	V - Ah	kPa	L	L	minuten	kg
DDWV104KIT	DB1850P (18 V, 5 Ah)	9 / 16	8	10	20 / 35	4.1

DE PAKETTEN **m7**[®]

TUIN

NIEUW

5Ah / 18V

M7PACKV18

€ 779

D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20

ELECTRISCH GEREEDSCHAPSPAKKET MET TRIMMER, HEGGENSCHAAR, BLADBLAZER EN KETTINGZAAG

- 1 trimmer (DST101)
- 1 heggenschaar (DHT101)
- 1 bladblazer (DLB102)
- 1 kettingzaag (DCCS101)
- 1 stoffen gereedschapskist (BA80129)
- 2 batterijen 18 V, 5 Ah (2x DB1850P)
- 1 lader (DC1840A)



NIEUW

5Ah / 18V

M7PACKV19

€ 749

D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 4.20

ELECTRISCH GEREEDSCHAPSPAKKET MET 4-IN-1 TUINGEREEDSCHAP MET 4 AFNEEMBARE KOPPEN EN BLADBLAZER

- 1 4-in-1 tuingereedschap met 4 afneembare koppen (DGM101SET)
- 1 bladblazer (DLB102)
- 1 stoffen gereedschapskist (BA80129)
- 2 batterijen 18 V, 5 Ah (2x DB1850P)
- 1 lader (DC1840A)



ELECTRISCHE BLADBLAZER EN DRAAGBARE RUGSPROEIER 18V 5AH

ELECTRISCHE BLADBLAZER

Geschikt voor gazononderhoud, bladreiniging, het afstoffen en sneeuwruimen.
Luchtkanaal in 2 clip-on delen voor eenvoudig opbergen en installeren.
Ophangstelsysteem voor verticale opslag zonder ruimte in beslag te nemen



TURBO-knop voor werking op vol vermogen.

Ergonomisch handvat, met comfortabele grip voor moeiteloos werken.

Progressieve trekker, met vergrendelknop voor continu gebruik.

DLB102

€ 107

D

Zonder oplader en batterij.



DLB102

DLB102A

€ 379

D

Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 4.20



DLB102



2x DB1850P




DC1840A

Compatibele batterij		Luchtsnelheid	Onbelaste snelheid	2e versnelling	Luchtstroom	Afmetingen	Geluids-niveau	Vibratie-niveau	Autonomie	Gewicht
V - Ah		km/h	R.P.M	R.P.M	m³/min	mm	dBA	m/s²	minuten	kg
										
DLB102	DB1850P (18 V, 5 Ah)	162	7 100 - 11 600	14 000	6.5 - 10.7 / 13	816 x 166 x 288	96	0.2	12 / 24	2.6

DRAAGBARE RUGSPROEIER

Gereedschap op accu waarmee u zich zonder beperkingen kunt verplaatsen.
12 liter groot reservoir.
Rugmodel voor optimaal comfort, zelfs tijdens lange sessies.



DGS101

€ 139

D

Zonder oplader en batterij.



Accessoires inbegrepen:

- 1 telescopische metalen lans (max. 100 cm)
- 1 plastic lans (58 cm)
- 5 sproeiers



enkel sproeier



sproeiers voor en achter in twee richtingen



zwenk sproeier



4-gats sproeier



6-gats sproeier

Compatibele batterij		Debiet	Maximale druk	Tankinhoud	Lengte slang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau	Gewicht
V - Ah		l/min	bar	L	cm	dBA	m/s²	kg
								
DGS101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	1.2	4.0 / 5.0	12	124	84.6	< 2.5	3.4

36 V

4 IN 1 ELEKTRISCH TUINGEREEDSCHAP

Maai uw gras, snoei uw struiken, takken of heggen met hetzelfde gereedschap. 36 V-werking voor uitgebreide autonomie en meer vermogen. Uitgerust met een bevestigingsriem om het gereedschap te ondersteunen en de armen en rug te ontlasten.



	Compatibele batterij	Onbelaste snelheid	Gewicht
	V - Ah	R.P.M	kg
DGM101	2x DB1850P (2x 18 V, 5 Ah)	7 400	2.92

DGM101

€ 129

D

Zonder oplader en batterij.

DGM101SET

€ 334


D

Zonder oplader en batterij.



DRAAGBARE ELECTRISCHE TRIMMER

Ideaal voor het onderhoud van tuinen, paden en bloembedden. Dankzij het Tap and Go-systeem tik je eenvoudig met de kop van de trimmer op de grond om de draad los te laten. Gereedschap op accu waarmee u zich zonder beperkingen kunt verplaatsen.

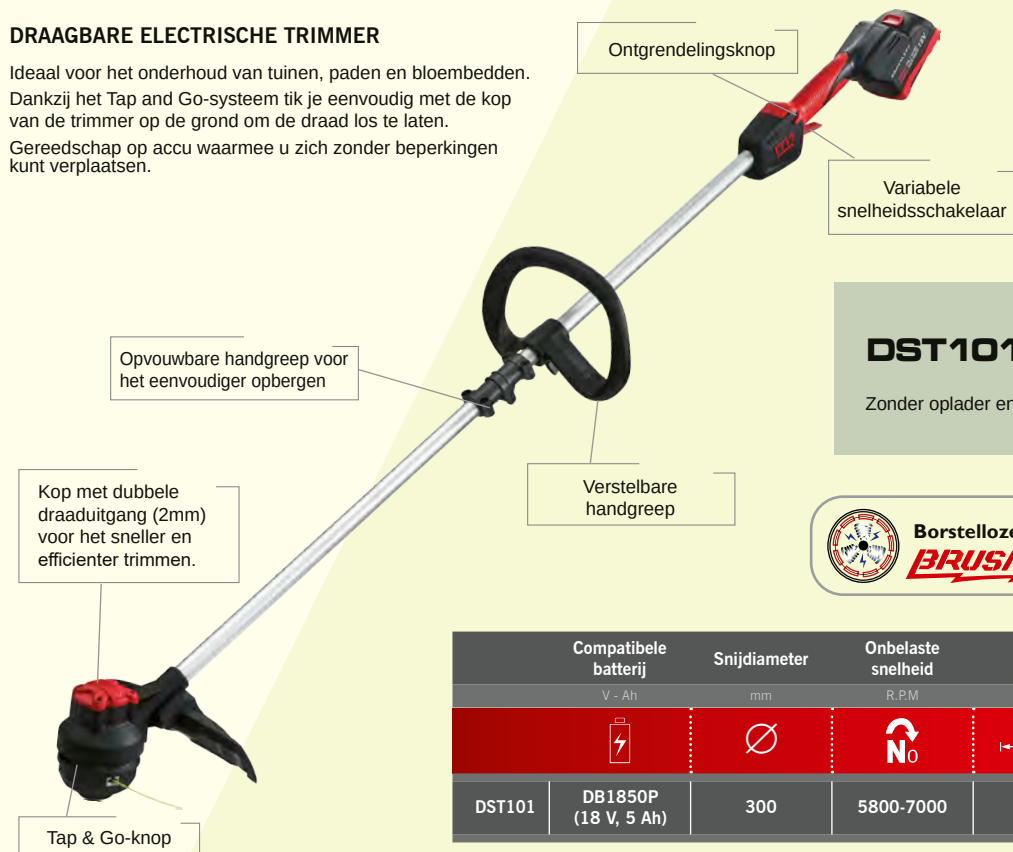

DST101

€ 158

D

Zonder oplader en batterij.



	Compatibele batterij	Snijdiameter	Onbelaste snelheid	Lengte	Autonomie	Gewicht
	V - Ah	mm	R.P.M	mm	minuten	kg
DST101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	300	5800-7000	876	36	2.59

ELECTRISCHE HEGGENSCHAAR

Ideaal voor het onderhoud van heggen, struiken en alle fijne takken. Handgrieprotatie 45° en 90°. Een geïntegreerd accubeschermingssysteem dat de motorstroom automatisch uitschakelt om de levensduur van de batterij te verlengen.

Ontgrendelingsknop om het handvat te draaien.

Veiligheidsbeschermkap

Veiligheidstrekker met dubbele schakelaar.

DHT101

€ 85

D

Zonder oplader en batterij.



	Compatibele batterij	Afhuifnelheid van de takken	Snijlengte	Snijcapaciteit - tak ø	Onbelaste snelheid	Zwaardlengte	Afstand tussen de tanden	Gewicht
	V - Ah	S.P.M	mm	mm	R.P.M	mm	mm	kg
DHT101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	2 800	538	19	1 400	610	26	2.6

ELEKTRISCHE DRAAGBARE KETTINGZAAG

Ideaal voor het snoeien van takken en het snoeien van bomen. Het automatische kettingsmeersysteem maakt het zagen soepeler en efficiënter en verlengt de standtijd van het gereedschap.

Gereedschapsloze SDS-kettingverstelling maakt het gemakkelijker om de ketting te spannen en zorgt voor sneller onderhoud en afstelling.

Kettingsteek: 3/8" LP (9,5 mm)
Kettingtype: E43-FL-40E

Veiligheidstrekker met dubbele schakelaar, om onbedoeld starten te voorkomen.

Rubberen handgreep vermindert trillingen tijdens gebruik.

Met de olie-indicator kunt u het oliepeil controleren zonder demontage.

DCCS101

€ 139

D

Zonder oplader en batterij.



	Compatibele batterij	Kettingsnelheid	Zwaardlengte	Zaaglengte	Afmetingen	Inhoud olietank	Geluids-niveau	Autonomie	Gewicht
	V - Ah	m/s	mm	mm	mm	ml	dBA	minuten	kg
DCCS101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	9.3	254	200	451 x 255 x 198	120	98	16	2.7



Borstelloze motor
BRUSHLESS

m7 BOOST



NIEUW

MULTIFUNCTIONELE MINI BOOSTER



Startbooster



LED-spot



Laadstation



8.0L
BENZINE

6.0L
DIESEL

PA 2000 A
CA 1200 A

12V - 24Ah
ST1000

€ 172

B

Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 2.10

**Mini Booster, nieuwe generatie:
nog meer energie in een ultrahandig formaat.**

Minibooster die de meeste benzinevoertuigen tot 8,0L en dieselveertuigen tot 6,0L kan starten.

9 ingebouwde beveiligingsfuncties: kortsluitbeveiliging, beveiliging tegen omgekeerde polariteit, omgekeerd laden, te lage spanning, overspanning, te hoge stroomsterkte, te hoge temperatuur en te diep ontladen.

Kan worden opgeladen via het stopcontact of de sigarettenaansteker.

2 uitgangen: Een USB-A poort en een poort DC12v.

1 USB-C ingang.

LED lamp met 3 functies:

- continu licht
- stroboscoop
- sos signaal



40 x 50 mm LCD-scherm:
geeft de batterijstatus en het
vermogen weer.

Krokodillenklemmen voor het
starten van lichte voertuigen
(auto's, motoren, campers,
sneeuwscooters, jachten, enz...)

Opberg-etui.



START BOOSTER EN COMPRESSOR



Startbooster



Voltmeter



Compressor



LED-spot



Laadstation

PA 2500 A
CA 1500 A

12V
STBAT3

€ 287

D

Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.55

Druk voorinstelling.

Startknop van de compressor.

Licht
300 lumen



Aansluitpoort voor
klem.

Compressor-uitgang.

2x USB-A
1x USB-C



Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C

USB C-invoer / uitvoerpoort: 5 ~ 20V / 3A PD 60W

2x USB A-uitgangspoorten: 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A

	Batterij capaciteit	Batterij capaciteit	Netspanning	Start Ampère (CA)	Piek Ampère (PA)	Drukbereik	Lengte startkabels	Laadtijd	Helderheid	Afmetingen	Gewicht
	mAh	Wh	V	A	A	bar	cm	uur	lm	mm	kg
	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
ST1000	24 000	88.8	12	1200	2000	-	-	-	-	230x146x57	1
STBAT3	6 166	74	12	1500	2500	0.7 - 10.3	50	± 1.5	300	251x138x65	1.36



Lengte
startkabels
40 cm

12V - 25Ah
ST3100

€ 426 D

Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.20

Lengte
startkabels
114 cm

12V - 25Ah
ST3100L

€ 448 D

Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.20

STARTBOOSTER

Ontworpen voor professionele interventies en reparaties.

Extreem efficiënte pure lood AGM-accu.

Gekleurde LED's die het laadniveau van de booster aangeven.

Bescherming tegen spanningspieken.

Geïntegreerde veiligheidszekering.

Geïsoleerde tangen, gemaakt van messing, gebogen, duurzaam en resistent.

Lichtgewicht en slagvaste ABS-behuizing.

• 1 zelfregulende automatische oplader (220 V) meegeleverd

• Aantal accu's: 1

• Zekering op positieve klem: 500A

12/24V - 2x25Ah
ST6200

€ 929 D

Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.40

STARTBOOSTER

Extreem efficiënte pure lood AGM-accu.

Ontworpen voor professionele interventies en reparaties.

Om vrachtwagens, landbouwmachines, machines voor openbare werken te starten, die een zeer hoog startvermogen vereisen in het geval van een batterijstoring.

Digitale voltmeter die het laadniveau van de booster aangeeft.

Bescherming tegen spanningspieken.

Grote geïsoleerde tang, gemaakt van messing, duurzaam en resistent.

Lichtgewicht en slagvaste ABS-behuizing.

Geïntegreerde veiligheidszekering.


12 V / 24 V / UIT-schakelaar

Alarm voor omgekeerde polariteit

• 1 zelfregulende automatische oplader (220 V) meegeleverd

• Aantal accu's: 2

• Zekering op positieve klem: 500A



ALARM VOOR OMGEKEERDE
POLARITEIT

DIGITALE
VOLTMEETER

12/24V - 2x33Ah
ST6400

€ 1429 D

Exclusief eco-participatie
(excl. Btw) : € 0.40

STARTBOOSTER

Extreem efficiënte pure lood AGM-accu.

Ontworpen voor professionele interventies en reparaties.

Om vrachtwagens, landbouwmachines, machines

voor openbare werken te starten, die een zeer

hoog startvermogen vereisen in het geval van een

batterijstoring.

Digitale voltmeter die het laadniveau van de booster aangeeft.

Bescherming tegen spanningspieken.

Grote geïsoleerde tang, gemaakt van messing, duurzaam en resistent.

Lichtgewicht en slagvaste ABS-behuizing.

Geïntegreerde veiligheidszekering.

12 V / 24 V / UIT-schakelaar

Alarm voor omgekeerde polariteit

• 1 zelfregulende automatische oplader meegeleverd

• Aantal accu's: 2

• Zekering op positieve klem: 500A



ALARM VOOR
OMGEKEERDE POLARITEIT



TELESCOPISCH
HANDVAT



DIGITALE
VOLTMEETER



WIELEN

	Spanning (DC)	Lengte startkabels	Lengte van de klemmen	Kabel- sectie mm ²	Start Ampère (CA)	Piek Ampère (PA)	Afmetingen	Gewicht
	V - Ah	cm	mm	mm ²	A	A	mm	kg
ST3100	12V - 25Ah	40	175	25	1200	3100	260 x 120 x 330	10.93
ST3100L	12V - 25Ah	114	175	25	1200	3100	260 x 120 x 330	11.26
ST6200	12/24V - 2x25Ah	145	200	50	2400 / 1200	6200 / 3100	310 x 210 x 440	23.5
ST6400	12/24V - 2x33Ah	182	150	50	2540 / 1270	6400 / 3200	360 x 160 x 420	39

12V - 22Ah ST950

€ 479

D

Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : 0.20

STARTBOOSTER

Sterke (AGM) loodaccu elektrolyt , afgesloten in overeenstemming met de IATA-veiligheidsnormen.
Ingebouwde kortsluitzekering in de rode klem beschermt de startaccu en het voertuig.
Startkabels met een optimale lengte en heel flexibel.
Digitale rechthoekige voltmeter, achtergrondverlichting om in een oogwenk te weten wat het ladingsniveau is.
Volledig geïsoleerde messing klem en super flexibele koperen kabels.Bescherming tegen spanningspieken.
Knop AAN/UIT.
Kan gemakkelijk opgeborgen en gebruikt worden in alle posities.
20 A thermische stroomonderbreker.
• Opening van de klemmen: 30 mm
• Aantal accu's: 1



• Voltmeter op verlicht LCD scherm



SUPERCONDENSATOR TECHNOLOGIE ZONDER BATTERIJ

> Brengt het ene voertuig na de andere
Op gang zonder te stoppen !
> Ideaal voor noodreparaties

12V STC1800

€ 1155

D

ACCULADER MET SUPERCONDENSATOR

Overeenkomstig de veiligheidsnormen I.A.T.A.
Geheel geïsoleerde klemmen van messing.
Extra soepele startkabels 160 cm van meerdradig koper.
Signaal bij omkering van polariteit .
Zekering tegen kortsluiting geïntegreerd in de klem rood beschermt de supercondensator en het voertuig.

VOORDELEN VAN DE SUPERCONDENSATOR :

Zodra het gerepareerde voertuig weer start, laadt de booster zich in enkele seconden weer automatisch op.
Bevat geen batterij : dit lost het probleem op van het opladen tussen 2 voertuigen, evenals alle problemen die in verband staan met lage temperaturen.
Erkende betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Licht.



• Voltmeter op verlicht LCD scherm



	Spanning (DC)	Lengte startkabels	Lengte van de klemmen	Kabel- sectie mm ²	Start Ampère (CA)	Piek Ampère (PA)	Afmetingen	Gewicht
	V - Ah	cm	mm	mm ²	A	A	mm	kg
ST950	12V - 22Ah	93	170	25	950	2500	335 x 163 x 415	11.5
STC1800	12V	160	170	25	1800	9000	335 x 163 x 415	9.8

12V - 8A BC1208

€ 118 **D**

BATTERIJ OPLADERS

Electronische lader, numeriek, meerfasig laden en onderhoud.
Bescherming tegen polariteit-inversie en kortsluiting.
Verstelbare bevestigingshaak.
Ergonomisch design.
Laadherstelfunctie.
Stroomfunctie 13,8v – 5A.

COMPATIBEL MET

Batterij Lood zuur



Lithium batterij



Li
Lithium-
compatibel

Verlicht digital grafisch display.



12/24V - 7A BC122407

€ 114 **D**

BATTERIJ OPLADERS

De BC122407 professionele acculader met dubbel voltage is het ultieme gereedschap voor het opladen en onderhouden van accu's.

Het adaptieve laadproces zorgt er niet alleen voor dat accu's volledig worden opgeladen, maar verlengt ook hun levensduur dankzij de automatische reconditioneringsmodus. Werk in elke omgeving dankzij de IP65-bescherming.

Li
Lithium-
compatibel

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Meertraps
microprocessorgestuurd opladen



Automatische
onderhoudsmodus
energieverbruik



Laag
energieverbruik



Verlengt de
levensduur
van de batterij



Bescherm
tegen vonken



Stof- en
waterbestendig


Modus herverpakken

Ladingstoestand

Voedingsmodus

Modusselectie

Voltage

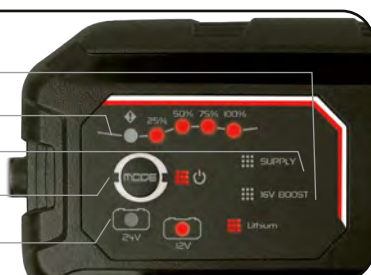

Autolader

	Spanning (DC)	Netspanning	Frequentie	Ampere	Laad-en analysestappen	Laadcapaciteit	Onderhouds- capaciteit	Vochtbestendigheid	Dimensions	Gewicht
	V - mAh	V	Hz	A		Ah	Ah		mm	Kg
					1 2 3					
BC1204	6 / 12	220 - 240	50 - 60	1 - 4	8	4 - 80	4 - 120	IP65	190 x 80 x 50	0.75
BC1208	12	220 - 240	50 - 60	2 - 8	9	5 - 160	5 - 250	IP65	230 x 100 x 65	1
BC122407	12 / 24	220 - 240	50	7.0	7	14 - 150	14 - 225	IP65	205 x 88 x 51	0.748



12V - 5Ah
STG5

€ 85

D

12V - 10Ah
STG10

€ 168

D

12/24V - 15Ah
STG15

€ 218

D

BATTERIJ OPLADERS

De STG15 is het gereedschap van de nieuwste generatie voor het opladen, ondersteunen, onderhouden en diagnosticeren van accu's. Dankzij de microprocessor helpt hij je accu snel en eenvoudig te herstellen. Met de testfunctie kun je ook een snelle test van je accu of dynamo uitvoeren.

Li
Lithium-
compatibel



Automatische

onderhoudsmodus



Laag

energieverbruik



Verlengt de
levensduur
van de batterij



Beschermde
tegen vonken



Alternator- en
accutest

COMPATIBEL MET

Batterij Lood zuur



Lithium batterij



1 2 3 4 5 6 7

Meertraps
microprocessorgestuurd opladen



	Spanning (DC)	Netspanning	Frequentie	Ampere	Laad- en analysestappen	Laadcapaciteit	Onderhouds- capaciteit	Vochtbestendigheid	Dimensions	Gewicht
	V - Ah	V	Hz	Ah		Ah	Ah		mm	Kg
					1 2 3					
STG5	12	220 - 240	50/60	5	7	1.2 - 110	1.2 - 160	IP65	123 x 123 x 46	0.564
STG10	12	220 - 240	50/60	10	7	24 - 200	24 - 250	IP65	185 x 185 x 68	1.3
STG15	12/24	220 - 240	50	15 / 7.5	7	24 - 300	24 - 500	IP20	190 x 190 x 75	1.5

12V
STT3

€ 126

D

GEAVANCEERDE BATTERIJTESTER

De geavanceerde STT3-accutester kan problemen met het elektrische systeem van een voertuig diagnosticeren door elk onderdeel te analyseren.

Test de accu, de alternator, de startmotor met precisie en betrouwbaarheid in enkele seconden.



Batterij test



Alternator test



Start test

COMPATIBEL MET

Batterij Lood zuur

AGM
Flat+Spiral

WET
Flooded

MF
GEL+Ca/Ca

EFB
START STOP

Lithium batterij

LiFePo4

³Li
Lithium-
compatibel

Verlicht LCD
Scherf



Testrapport via QR-code
voor mobiele weergave
van resultaten.



12/24V
STT13

€ 458

D

BATTERIJTESTER MET PRINTER

De geavanceerde STT13-accutester kan problemen met het elektrische systeem van een voertuig diagnosticeren door elk onderdeel te analyseren.

Test de accu, de alternator, de startmotor en de massa met precisie en betrouwbaarheid in enkele seconden.



Batterij test



Alternator test



Start test



Massa test

COMPATIBEL MET

Batterij Lood zuur

AGM
Flat+Spiral

WET
Flooded

MF
GEL+Ca/Ca

EFB
START STOP

GEL

SPIRAL

Lithium batterij

LiFePo4

³Li
Lithium-
compatibel



Print de resultaten
en scan de QR-code
om de testrapporten
te delen.

Ingebouwde printer.

LCD-kleurendisplay.




Responsief touchpad.

SD-kaart inbegrepen.

Batterij capaciteit	Batterij capaciteit	Netspanning	Start Ampère (CA)	Piek Ampère (PA)	Drukbereik	Lengte startkabels	Laadtijd	Helderheid	Afmetingen	Gewicht
mAh	Wh	V	A	A	bar	cm	uur	lm	mm	kg
			⚡		↔			kg		
STT3			0 - 50		80 X 80 X 22			0.2		
STT13			-		101 x 240 x 38			0.693		

m7 AIR



 Pin Less	 Rocking dog	 Twin Dog	 Twin Hammer
 New Twin Hammer	 Pin Clutch	 Jumbo Hammer	

-  Geluidsarm model
-  Licht product
-  Licht product (magnesium)

5-IN-1 SET






NEO405KIT

€ 419 B

**KOFFER MET PNEUMATISCH
GEREEDSCHAP - 5 DLG**

Snelkoppeling systeem

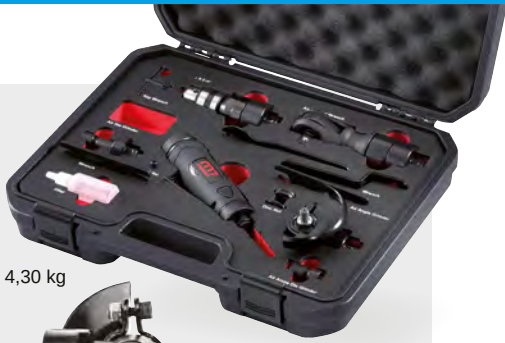

4,30 kg



81 Nm
NE9004
PNEUMATISCHE
RATEL
1/2"



2500 R.P.M
QE2132
RECHTE
BOORMACHINE
Ø 10 MM (3/8")



14000 R.P.M
QA9620
HAAKSE
SLIJPMACHINE 90°
Ø 6 & 3 MM



14000 R.P.M
QB9903
HAAKSE
SLIJPER
Ø 75 MM



20000 R.P.M
QA9120
RECHTE
SLIJPMACHINE MET
KLEM Ø 6 & 3 MM

		Max. koppel	Toerental	Luchtverbruik	Luchtdruk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Lucht- aansluiting	Geluids- niveau	Vibratie- niveau
		Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	dBA	m/s²
							hp				
NE9004	1/2"	81	150	141	6.3	287	-	1.48	1/4"	82	5.2
QE2132	10mm (3/8")	-	2500	141	6.3	248	-	1.1	1/4"	82	1.5
QA9120	6 & 3mm	-	20 000	141	6.3	202	0.5	0.73	1/4"	82	3.5
QB9903	75mm (3")	-	14 000	141	6.3	211	0.5	0.9	1/4"	82	3.5
QA9620	6 & 3mm	-	14 000	141	6.3	208	0.5	0.9	1/4"	82	3.5

verbruiksartikelen niet meegeleverd





1/4"

1/4"

3/8"

1/2"



40 Nm
NEO104KIT

MINI PNEUMATISCHE RATEL MET
VERWISSELBARE VIERKANTJES



1/4"



40 Nm
NE271

MINI PNEUMATISCHE RATEL



3/8"



40 Nm
NE371

MINI PNEUMATISCHE RATEL

	Aandrijf-vierkant	Bereik	Max. koppel	Toerental	Luchtdruk	Lengte	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang	Geluids- niveau
	Inch	Nm	Nm	R.P.M	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA
										
NEO104KIT	1/4", 3/8", 1/2"	5-30	40	400	6.3	159	0.48	1/4"	3/8"	81.5
NE271	1/4"	5-30	40	300	6.3	134	0.45	1/4"	3/8"	81.5
NE371	3/8"	5-30	40	300	6.3	134	0.45	1/4"	3/8"	81.5



★★★
 Ø 75 mm
QC113

€ 125 B

MINI SLIIPSCHIJVEN

Diameter schijf		Toerental	Lucht- druk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang	Geluids- niveau
mm (Inch)		R.P.M	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA
		 N ₀			hp	 kg			
QC113	75 (3")	18 000	6.3	129	0.3	0.53	1/4"	3/8"	81.5



★★★ 6 & 3 mm
 QA102A

€ 86 B

MINI SLIIPMACHINE



★★★ 6 & 3 mm
 QA602A

€ 125 B

MINI HOEKSLIIPMACHINE

Diameter tang		Toerental	Luchtdruk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang	Geluids-niveau
mm		R.P.M	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA
					hp				
QA102A	6 & 3	25 000	6.3	115	0.3	0.29	1/4"	3/8"	82
QA602A	6 & 3	18 000	6.3	126	0.3	0.43	1/4"	3/8"	81.5



★★★ 5500 RPM
 QE102

€ 153 B

MINI HAAKSE BOORMACHINE

Met met sleutelboorkop.



★★★ 5500 RPM
 QE902

€ 103 B

MINI RECHTE BOORMACHINE

Met met sleutelboorkop.

Diameter boorkop		Toerental	Lucht-druk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang	Geluids-niveau
mm		R.P.M	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA
					hp				
QE102	1-6	5 500	6.3	140	0.3	0.60	1/4"	3/8"	81.5
QE902	1-6	5 500	6.3	158	0.3	0.48	1/4"	3/8"	81.5

M10
3/8" ★★
102 Nm
NC3410
SLAGMOERSLEUTEL
"VLINDER"

Rocking Dog

€ 120 B

M13
3/8" ★★
474 Nm
NC3210
COMPACTE
SLAGMOERSLEUTEL

Twin Hammer

€ 248 B

M16
1/2" ★★
542 Nm
NC498
COMPACTE
SLAGMOERSLEUTEL


Jumbo Hammer

€ 271 B

NC498MA
ASSORTIMENT SLAGMOERSLEUTEL MET
REEKS KORTE KRACHTDOPPEN - 8 DLG

- 1 elektrische schroevendraaier 1/2" met composietbehuizing (NC498)
- 6 slagdoppen 1/2": 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 persluchtsteeknippel 1/4"

€ 295 B

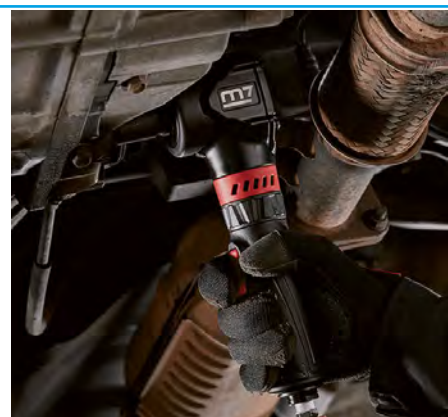

NIEUW

M14
1/2" ★★
1496 Nm
NC4660Q
COMPACTE
SLAGMOERSLEUTEL

Jumbo Hammer

€ 269 B

KRACHTIG EN COMPACT

134mm

IDEAAL VOOR TOEGANG TOT MOEREN IN KRAPPE RUIMTES.

M16
1/2" ★★
884 Nm
NC4670Q
COMPACTE EN COMPOSIT
SLAGMOERSLEUTEL

Jumbo Hammer

€ 204 B

105mm

Instellen kan met één hand.

	Aandrijf- vierkant	Maat bout	Bereik	Max. koppel	Toerental	Lucht- verbruik	Lucht- druk	Lengte	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang	Geluids- niveau	Vibratie- niveau
	Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	ms ²
NC3410	3/8"	M10 (17)	7-68	102	10 000	71	6.3	159	0.8	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC3210	3/8"	M13 (20)	136-407	474	10 000	113	6.3	142	1.5	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC498	1/2"	M16 (24)	108-405	542	6500	119	6.3	88	1.37	1/4"	3/8"	85	2.0
NC4660Q	1/2"	M14 (22)	272-1224	1496	7000	134	6.3	134	1.75	1/4"	3/8"	85	2.4
NC4670Q	1/2"	M16 (24)	204-680	884	9 000	147	6.3	105	1.1	1/4"	3/8"	85	3.3



PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTELS



M16
1/2" ★★
Jumbo Hammer
900 Nm
NC4650
COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL

€ 224 B

BESTAAFT OOK IN EEN SAMENSTELLING



NC4650MA
€ 246 B

ASSORTIMENT SLAGMOERSLEUTEL MET REEKS KORTE KRACHTDOPPEN - 8 DLG

- 1 Compacte slagmoersleutel 1/2" (NC4650)
- 6 Korte krachtdoppen 6 kantig : 13, 17, 19, 21, 22, 24mm
- 1 Mannelijke nippel 1/4"



BEPERKTE HOEVEELHEID

NC4650KIT € 323 B

KOFFER MET SLAGMOERSLEUTEL, KRACHTDOPPEN EN ACCESSOIRES - 11 DLG

- 1 Slagmoersleutel 1/2" (NC4650)
- 7 Set krachtdoppen standaard 6 kantig : 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 Verlengstuk 125mm
- 1 Olievernevelaar 1/4"
- 1 dl - Mannelijke nippel 1/4"

3.91 kg



M19
1/2" ★★
Twin Hammer
1088 Nm
NC4299Q
COMPOSIT SLAGMOERSLEUTEL

€ 159 B

BESTAAFT OOK IN EEN SAMENSTELLING



NC4299QMB
€ 209 B

SAMENSTELLING VAN EEN LUCHTSLEUTEL MET EEN KOFFERTJE KRACHTDOPPEN - 13 DLG

- 1 dl - Slagmoersleutel 1/2" (NC4299Q)
- 1 koffer met zeskant krachtdoppen : 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm
- 1dl - Mannelijke nippel 1/4"



M25
1/2" ★★
Twin Hammer
1356 Nm
NC4236A
SLAGMOERSLEUTEL

€ 337 B



M25
1/2" ★★
Twin Hammer
1627 Nm
NC4255QA
COMPOSIT SLAGMOERSLEUTEL
Met 7 mesjes op vering

€ 256 B

BESTAAFT OOK IN KOFFER



NC4255QKIT € 358 B

KOFFER MET SLAGMOERSLEUTEL, KRACHTDOPPEN EN ACCESSOIRES - 11 DLG

- 1 Slagmoersleutel 1/2" (NC4255QA)
- 7 Set krachtdoppen standaard 6 kantig : 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 Verlengstuk 125mm
- 1 Olievernevelaar 1/4"
- 1 Mannelijke nippel 1/4"

4.26 kg

Aandrijv- vierkant	Maat bout	Bereik	Max. koppel	Toerental	Lucht- verbruik	Lucht- druk	Lengte	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang	Geluids- niveau	Vibratie- niveau
Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
NC4650	1/2"	M16 (24)	244-542	900	9 000	132	104	1.4	1/4"	3/8"	95.0	2.4
NC4299Q	1/2"	M19 (30)	204-680	1088	8 500	133	194	2.1	1/4"	3/8"	85	3.2
NC4236A	1/2"	M25 (36)	271-949	1356	7 500	155	171	2.62	1/4"	3/8"	87.0	4.5
NC4255QA	1/2"	M25 (36)	271-1085	1627	8 500	136	179	1.7	1/4"	3/8"	85	4.7



M25
3/4" **★★★★**
New Twin Hammer
1627 Nm
NC6236

€ 382 **B**

COMPACTE
SLAGMOERSLEUTEL



M25
3/4" **★★★** **Mg**
Twin Hammer

1762 Nm
NC6255Q

€ 351 **B**

COMPOSIT
SLAGMOERSLEUTEL
Met 7 mesjes op vering



BESTAAT OOK IN KOFFER



NC6255QKIT € 551 **B**

KOFFER MET SLAGMOERSLEUTEL,
KRACHTDOPPEN EN ACCESSOIRES - 11 DLG

- 1 dlg - Slagmoersleutel 3/4" (NC6255Q)
- 7 dlg - Set krachtdoppen standaard 6 kantig :
24, 27, 30, 32, 33, 34, 36 mm
- 1 dlg - Verlengstuk 175mm
- 1 dlg - Olievernevelaar 1/4"
- 1 dlg - Mannelijke nippel 1/4"

kg 7.49




M27
3/4" **★★★** **Mg**
Jumbo Hammer

1762 Nm
NC6610Q

€ 301 **B**

COMPACTE
SLAGMOERSLEUTEL

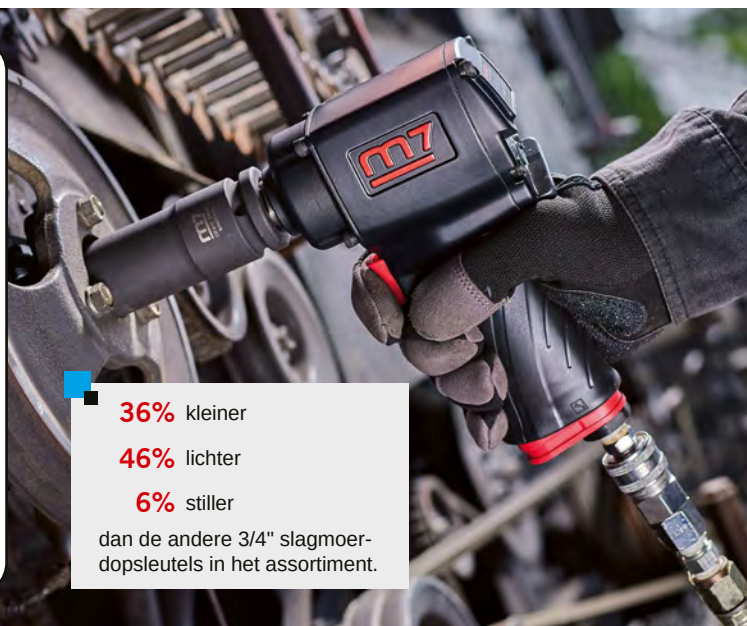

36% kleiner

46% lichter

6% stiller

dan de andere 3/4" slagmoer-
dopsleutels in het assortiment.



M27
3/4" **★★★★**
Twin Hammer
2034 Nm

NC6218 € 878 **B**

SLAGMOERSLEUTEL



M30
3/4" **★★★** **Mg**
Twin Hammer

2034 Nm
NC6266

€ 649 **B**

COMPOSIT
SLAGMOERSLEUTEL
Met 6 mesjes op vering



PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTELS

M33

1"

★ ★ 2441 Nm

Pin Less

NC8343_
SLAGMOERSLEUTEL

NC8343
Korte versie - 381 mm

€ 420

B

NC83438
Lange versie - 590 mm

€ 420

B



M33

1"

★ ★ ★ 3390 Nm

Twin Hammer

NC8332X_
SLAGMOERSLEUTEL

NC8332X
Korte versie - 372.6 mm

€ 1028

B

NC8332X6
Lange versie - 525 mm

€ 1044

B



VEERBLADEN



De veren beperken de doorgang van onzuiverheden die de rotatie van de rotorpalen zouden kunnen blokkeren.

- ▶▶▶ Optimaal prestatievermogen, zelfs met een geringe druk.
- ▶▶▶ Beperkt luchtverbruik.
- ▶▶▶ Verlengde levensduur en verhoogd prestatievermogen.

ADVIES :
DENK ERAAN OM UW
SLAGMOERSLEUTEL
REGLMATIG TE OLIËN
OF GEBRUIK EEN
SMEERSYSTEEM VAN M7



M35

1"

★ ★ ★ Mg 3118 Nm

Twin Hammer

NC8266S_
COMPOSIT
SLAGMOERSLEUTEL

NC8266S
Korte versie - 430 mm

€ 964

B

NC8266S6
Lange versie - 580 mm

€ 1025

B



Met 6 mesjes op vering



M35

1"

★ ★ ★ Mg

Twin Hammer

3118 Nm
NC8266P

€ 942

B

COMPOSIT
SLAGMOERSLEUTEL

Met 6 mesjes op vering
Korte versie - 256 mm

	Aandrijf- vierkant	Maat bout	Bereik	Max. koppel	Toerental	Lucht- verbruik	Lucht- druk	Lengte	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang	Geluids- niveau	Vibratie- niveau
	Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
NC6236	3/4"	M25 (36)	271-1220	1627	7 500	155	6.3	171	2.68	1/4"	1/2"	87	4.5
NC6610Q	3/4"	M27 (41)	203-1220	1762	7 000	144	6.3	138	1.8	1/4"	3/8"	85	3.1
NC6266	3/4"	M30 (46)	271-1760	2034	6 000	169	6.3	205	2.95	3/8"	1/2"	88	5.9
NC6255Q	3/4"	M25 (36)	271-1491	1762	8 500	136	6.3	198	1.9	1/4"	3/8"	85	4.7
NC6218	3/4"	M27 (41)	271-1898	2034	6 000	182	6.3	320	5.7	1/2"	1/2"	106	3.3
NC8343	1"	M33 (50)	271-2170	2441	3 900	325	6.3	381	12.56	1/2"	1/2"	103	6.3
NC83438	1"	M33 (50)	271-2170	2441	3 900	325	6.3	590	13.9	1/2"	1/2"	103	6.3
NC8332X	1"	M33 (50)	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	372.6	9.4	1/2"	3/8"	103	8.2
NC8332X6	1"	M33 (50)	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	525	10.6	1/2"	3/8"	103	8.2
NC8266S	1"	M35 (55)	272-2448	3118	4500	212	6.3	430	6.0	1/2"	1/2"	92	6.1
NC8266S6	1"	M35 (55)	272-2448	3118	4500	212	6.3	580	7.2	1/2"	1/2"	92	6.1
NC8266P	1"	M35 (55)	271-2710	3118	4500	254	6.3	256	5.90	1/2"	1/2"	92	6.1



1/4" ★★ 30 Nm
NE2905 € 207 B

PNEUMATISCHE RATEL 290 MM



1/4" ★★ 50 Nm
NE261 € 118 B

PNEUMATISCHE RATEL



3/8" ★★ 47.6 Nm
NE3803 € 112 B

PNEUMATISCHE RATEL



3/8" ★★ 50 Nm
NE361 € 114 B

PNEUMATISCHE RATEL



1/2" ★★ 68 Nm
NE421 € 109 B

PNEUMATISCHE RATEL



"No reaction":
automatische stilstand
van het draaisysteem

1/2" ★★ 68 Nm
NE4901 € 190 B

PNEUMATISCHE RATEL "NO REACTION"



1/2" ★★ 81 Nm
NE432MA € 134 B

PNEUMATISCHE RATEL



1/2" ★★ 109 Nm
NE4808 € 132 B

PNEUMATISCHE RATEL



1/2" ★★ 95 Nm
NE4305 € 218 B

PNEUMATISCHE RATEL 390 MM

BEPERKTE
HOEEVEELHEID



PNUEMATISCHE RATELS

1/2" ★★ 135 Nm

NE483

€ 152


B

PNUEMATISCHE RATEL



Versterkte tandwielen
voor een langere
levensduur

Een schakelaar op 2
drukkniveau's voor een
betere snelheidscontrole



BESTAAAT OOK IN EEN
SAMENSTELLING



NE483MA

€ 179

B

PNUEMATISCHE RATEL MET KRACHTDOPPEN - 8 DLG

- 1 dlg - Pneumatische ratel 1/2" (NE483)
- 6 dlg - 6-kantige dop 1/2" : 13, 17, 19, 21, 22, 24mm
- 1 dlg - Mannelijke nippel 1/4"



1.86 kg



Dop en holle accessoires voor
doorgang draadstang.

1/2"



★★ 135 Nm

NEO413

€ 351

B

KOFFER MET PNUEMATISCHE RATEL
1/2" MET ACCESSOIRES - 13 DLG

- 1 dlg - Pneumatische ratel 1/2" (NE461)
- 8 dlg - 6 kantige dop 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 dlg - Verlengstuk 75 mm
- 2 dlg - Adapter 1/2" en 3/8"
- 1 dlg - Mannelijke nippel 1/4"



1/2" ★★ 204 Nm
NE4815A

€ 188

B

PNUEMATISCHE RATEL



M14

1/2"

★★ 339 Nm
NE499

€ 390

B

PNUEMATISCHE RATEL

	Aandrijf- vierkant	Bereik	Max. koppel	Toerental	Lucht- verbruik	Lucht- druk	Lengte	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang	Geluids- niveau	Vibratie- niveau
	Inch	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
NE2905	1/4"	7-20	30	300	85	6.3	290	0.84	1/4"	3/8"	89	4.4
NE261	1/4"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE3803	3/8"	7-40	47.6	300	102	6.3	220	0.63	1/4"	3/8"	92	3.2
NE361	3/8"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE421	1/2"	13.5-47	68	160	113.28	6.3	265	1.04	1/4"	3/8"	92.8	4.6
NE4901	1/2"	13.5-54	68	1100	85	6.3	159	0.67	1/4"	3/8"	89	2.2
NE432MA	1/2"	13.5-61	81	160	113.28	6.3	265	1.22	1/4"	3/8"	89.8	5.2
NE4305	1/2"	20-75	95	160	142	6.3	390	1.63	1/4"	3/8"	82	1.2
NE4808	1/2"	13.5-74	109	180	113	6.3	280	1.26	1/4"	3/8"	95	3.6
NE483	1/2"	13.5-88	135	250	141	6.3	277	1.28	1/4"	3/8"	85	2.0
NE461 (NE0413)	1/2"	13.5-88	135	180	113	6.3	270	1.20	1/4"	3/8"	83	2.3
NE4815A	1/2"	54.4-163	204	170	136	6.3	313	1.54	1/4"	3/8"	93	2.5
NE499	1/2"	68-203	339	7 500	69.4	6.3	340	1.83	1/4"	3/8"	93	9.9



★★★
QA141L
RECHTE SLIJPMACHINE MET KLEM

€ 279 B



★★★
QA163L
RECHTE SLIJPMACHINE MET KLEM

€ 302 B

INTENSIEF GEBRUIK



★★★
QA111A
RECHTE SLIJPMACHINE MET KLEM

€ 88 B



★★★
QA311A
RECHTE SLIJPMACHINE MET KLEM

€ 137 B



★★★
QA211A
RECHTE SLIJPMACHINE MET KLEM

€ 101 B

BESTAAFT OOK IN KOFFER



★★★
QA313A
RECHTE SLIJPMACHINE MET KLEM

€ 149 B



★★★
QA315
RECHTE SLIJPMACHINE MET KLEM

€ 166 B

★★★
QA0215A

€ 140 B

RECHTE SLIJPERSET MET
ACCESSOIRES - 15 DLG

- 1 dlq - Rechte slijpmachine met klem (QA211A)
- 1 dlq - Tangen (3 mm - 1/8") en (6 mm - 1/4")
- 2 dlq - Met moersleutel
- 5 dlq - Slijpsteen (3 mm - 1/8") : W145, W153, W163, W170, W176
- 5 dlq - Slijpsteen (6 mm - 1/4") : W220, W187, A22, A12, A5
- 1 dlq - Mannelijke nippel 1/4"

kg 1.30 kg



★★★
QA611A
HAAKSE SLIJPMACHINE 90°

€ 121 B



★★★
QA688A
SLIJPER MET DRAAIBARE KOP
Snelheidsregelaar

€ 194 B



	Diameter tang	Toerental	Luchtverbruik	Luchtdruk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
QA141L	6	24 000	396	6.3	170	0.4	0.6	1/4"	3/8"	75	2.5
QA163L	6	16 000	141	6.3	350	0.9	1.31	1/4"	3/8"	75	2.8
QA111A	6 & 3	25 000	283	6.3	155	0.3	0.38	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA211A	6 & 3	20 000	283	6.3	190	0.9	0.65	1/4"	3/8"	75.7	0.8
QA311A	6 & 3	25 000	283	6.3	190	0.3	0.48	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA313A	6 & 3	25 000	283	6.3	235	0.3	0.58	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA315	6 & 3	25 000	283	6.3	280	0.3	0.63	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA611A	6 & 3	19 000	283	6.3	160	0.3	0.51	1/4"	3/8"	74.4	1.7
QA688A	6 & 3	20 000	283	6.3	178	0.3	0.65	1/4"	3/8"	80	1.1

PNEUMATISCHE HAAKSE SLIJPMACHINES

★★ QA412

€ 212 B

PRECISIE SLIJPMACHINE
MET KLEM



★★ QA421

€ 196 B

PRECISIE SLIJPMACHINE
MET KLEM



★★ QA432

€ 159 B

PRECISIE SLIJPMACHINE
MET KLEM



★★ QA511


€ 118 B

GRAVEERPEN



	Diameter tang	Toerental	Slagfre-quentie	Lucht-verbruik	Lucht-druk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
	mm	R.P.M	slagen/minuut	L/min	bar	mm	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
QA412	3	60 000	-	76	6.3	170	1 500	0.24	1/4"	3/8"	70	0.5
QA421	3	60 000	-	76	6.3	150	1 500	0.22	1/4"	3/8"	70	0.5
QA432	3	70 000	-	29	6.3	137	1 425	0.20	1/4"	3/8"	70	0.5
QA511	-	-	13 000	29	6.3	140	1 420	0.23	1/4"	3/8"	78	0.6

verbruiksartikelen niet meegeleverd



PNEUMATISCHE HAAKSE SLIJPMACHINES



★★ Ø125 mm

QB135X

€ 201 B

HOEKSLIJPER MET HENDEL
CIRKELVORMIGE REGELAAR



★★ Ø125 mm


QB7215M

€ 316 B

HOEKSLIJPER MET HENDEL
CIRKELVORMIGE REGELAAR



	Diameter schijf	Ø schijfgat	Schacht-diameter	Toerental	Lucht-verbruik	Lucht-druk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
	mm (Inch)	mm		R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
QB135X	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	170	6.3	230	0.78	1.81	1/4"	3/8"	87.8	1.2
QB7215M	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	119	6.3	232	1.3	1.81	1/4"	3/8"	90	1.2



PNEUMATISCHE SLIJPTOL



★★ Ø75mm

QC213

€ 95.80 B

SLIJPTOL



★★ Ø75 mm

QC253

€ 136 B

SLIJPTOL

	Diameter schijf	Schacht-diameter	Toerental	Lucht-verbruik	Lucht-druk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
	mm (Inch)	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
QC213	75 (3")	10	20 000	283	6.3	200	0.9	0.86	1/4"	3/8"	80.2	10.8
QC253	75 (3")	-	24 000	113	6.3	203	0.6	0.8	1/4"	3/8"	91.0	1.2



★★ Ø152 mm
○5 mm

QB45602

€ 248 **B**

VLAKSCHUURMACHINE



★★ Ø152 mm
○5 mm

QB54602

€ 195 **B**

VLAKSCHUURMACHINE



★★ Ø152 mm
○5 mm

QB47602

€ 267 **B**

VLAKSCHUURMACHINE

Met stofzak en slang.



★★★
Ø100x110 mm
○2,5 mm

QB48111

€ 201 **B**

RECHTHOEKIGE
VLAKSCHUURMACHINE



verbruiksartikelen niet meegeleverd

	Diameter schijf	Aantal inkepingen	Omloop- baan	Toerental	Lucht- verbruik	Luchtdruk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang	Geluids- niveau	Vibratie- niveau
	mm (Inch)	-	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
QB45602	152 (6")	15	5	10 000	109	6.3	193	0.24	0.84	1/4"	3/8"	81.6	2.2
QB54602	152 (6")	6	5	10 000	85	6.3	210	0.24	0.78	1/4"	3/8"	81.6	1.5
QB47602	152 (6")	6	5	10 000	109	6.3	193	0.24	1.13	1/4"	3/8"	84.7	2.2
QB48111	100x110	-	-	11 000	198	6.3	130	0.28	0.91	1/4"	-	83	1.5




★★ Ø76 mm

QP113

€ 175 **B**

EXCENTRISCHE MINI
SCHUURMACHINE



★★ Ø76 mm

QP123

€ 183 **B**

MINI SCHUURMACHINE



★★ Ø30 mm
○3 mm

QP111

€ 156 **B**

MINI HAAKSE
SCHUURMACHINE



★★
Ø75 mm,
Ø113 mm,
Ø125 mm

QP215

€ 122 **B**

REVOLVER SCHUURMACHINE 3 SCHIJVEN



★★ Ø178 mm

QP317

€ 304 **B**

SLIJPMACHINE



★★

QP123AQP04

€ 392 **B**

FOAM INLEG MET SCHUUR- EN
POLIJSTMACHINE VOOR OPTISCHE
RENOVATIE VAN KOPLAMPEN VAN
POLYCARBONAAT - 8 DLG

- 1 excentrische mini schuurmachine (QP113)
- 1 mini polijstmachine (QP123)
- 2 mannelijke nippel 1/4" (SY251M)
- 1 superdun polijstschuim
- 1 polijstschuim
- 2 momentsleutel

2,33 kg

	Schacht- diameter	Diameter schijf	Omloop- baan	Toerental	Lucht- verbruik	Lucht-druk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang	Geluids- niveau	Vibratie- niveau
	Inch	mm (Inch)	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
QP113	5/16"-24	76 (3")	2.5	15 000	99	6.3	127	0.4	0.72	1/4"	3/8"	74	0.3
QP123	5/16"-24	76 (3")	-	2 100	99	6.3	135	0.4	0.77	1/4"	3/8"	74	0.21
QP111	M10xP1.5	26 (1")	3	8 000	152	6.3	160	0.3	0.55	1/4"	3/8"	89	0.3
QP215	7/16"-20	75-113-125	-	16000	184	6.3	160	0.8	1.20	1/4"	3/8"	60	1.8
QP317	5/8"-11	178	-	2500	169	6.3	406	0.4	2.04	1/4"	3/8"	84	2.5



PNEUMATISCHE BANDSCHUURMACHINES



★★ 10 mm

QB311

€ 168

B

BANDSCHUURMACHINE

verbruiksartikelen niet meegeleverd



★★ 20 mm

QB312

€ 312

B

BANDSCHUURMACHINE



QB325N

€ 372

B

KOFFER BANDSCHUURMACHINE

Snelheidsregelaar van de banden.

	Band breedte	Toerental	Lucht-verbruik	Lucht-druk	Lengte	Gewicht	Lucht-aansluiting	Lucht slang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
QB311	10x330	16 000	226	6.3	290	0.8	1/4"	3/8"	89.7	0.5
QB312	20x520	16 000	254	6.3	360	1.2	1/4"	3/8"	91.8	0.4
QB325N	6x330 - 10x330 - 20x330 - 20x520	16 000	113	6.3	320	2.1	1/4"	3/8"	90.0	1.0

PNEUMATISCHE SCHROEFMACHINES



★★ 12 Nm

RA101A

RECHTE
SCHROEFMACHINE

Twin Dog

€ 91.80

B



Twin Dog

Auto-performerende
schroef voor plastic/
hout



★★ 16.3 Nm

RA302

€ 165

B

SCHROEFMACHINE
REGLBAAR

Adjustable Clutch



★★ 13.5 Nm

RA301

€ 152


B

SCHROEFMACHINE
REGLBAAR

Adjustable Clutch



Adjustable
Clutch



Auto-performerende
schroef voor dik
materiaal / metalen
platen.

★★★ 19 Nm

RA402

€ 326

B

SCHROEFMACHINE MET
POSITIEVE KOPPELING

Adjustable Clutch



Positive
Clutch



Schroef voor hout

De positieve koppeling garandeert u een grote efficiëntie ten aanzien van het overbrengen van de koppel, een minimale reactietijd.

	Zeskant-aandrijf	Bereik	Toerental	Lucht-verbruik	Lucht-druk	Lengte	Gewicht	Lucht-aansluiting	Lucht slang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
	Inch (mm)	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
RA101A	1/4" (6.35)	5-12	9 000	170	6.3	166	0.6	1/4"	3/8"	85.7	2.2
RA301	1/4" (6.35)	5-13.5	1 800	170	6.3	190	1.1	1/4"	3/8"	95.3	4.2
RA302	1/4" (6.35)	5-16.3	800	170	6.3	226	1.3	1/4"	3/8"	96.5	2.2
RA402	1/4" (6.35)	6-19	2200	111	6.3	180	1.1	1/4"	3/8"	91	2.3



★★★
1800 RPM
QE331

€ 108

B

OMKEERBARE BOORMACHINE
MET SNELSPANBOORKOP



★★★
2200 RPM
QE332

€ 97

B

BOORMACHINE
MET SNELSPANBOORKOP



★★★
1600 RPM
QE633

€ 186

B

SCHUINE PNEUMATISCHE BOORMACHINE
MET SNELSPANBOORHOUDER

★★★
800 RPM
QE341

€ 176

B

OMKEERBARE BOORMACHINE
MET SNELSPANBOORKOP



★★★
2200 RPM
QE432

€ 180

B

BOORMACHINE
MET SNELSPANBOORKOP



Diameter boorkop		Toerental	Lucht-verbruik	Lucht-druk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
mm		R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
						hp					
QE331	10 (3/8")	1800	184	6.3	203	0.65	1.1	1/4"	3/8"	96.5	0.3
QE332	10 (3/8")	2200	184	6.3	190	0.60	1	1/4"	3/8"	96.5	0.3
QE341	13 (1/2")	800	184	6.3	230	0.65	1.8	1/4"	3/8"	96.5	0.1
QE633	10 (3/8")	1600	85	6.3	209	0.50	1.1	1/4"	3/8"	72	2.5
QE432	10 (3/8")	2200	135	6.3	226	0.70	1.18	1/4"	3/8"	90.0	3.0



★★ **PA201** € 469 B

KLINKHAMER

Hydropneumatisch systeem

Inclusief de mondstukken: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm

★★ **PA301** € 192 B

KLINKHAMER

Hydropneumatisch systeem

Inclusief de mondstukken: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

★★ **PA203N** € 249 B

KLINKHAMER

Hydropneumatisch systeem

Kaken van gelegeerd staal Cilinder en zuiger in chroomafwerking om wrijvingen te beperken en de klinknagels snel los te laten. 360° gebruik. Gereedschap ontworpen voor intensief gebruik.



★★ **PB2402** € 702 B

KLINKHAMER INSERT

Hydropneumatisch systeem

Inserts niet meegeleverd

IN KOFFER



	Capaciteit	Slag-breedte	Trekkraft	Lucht-verbruik	Lucht-druk	Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
	mm	mm	kg.-f	L/cycle	bar	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
PA201	2.4-6.4	14	1603	2.32	6.3	1.8	1/4"	3/8"	79.7	0.8
PA301	2.4-4.8	16	1045	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.3
PA203N	3.2-6.4	16	1200	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.5
PB2402	staal M4-M10 roestvrij staal M4-M8	9	1650	1.5	6.3	1.55	1/4"	3/8"	82	0.8

KLINKHAMER	MATERIALEN		DIAMETER KLINGNAGEL (ØMM)					
ARTIKELNUMMER M7	KLINGNAGEL	BOORHOUDER	(2.5) 2.4	(3.0) 3.2	4.0	(5.0) 4.8	6.4	8.0
PA201	aluminium	aluminium						
	aluminium	staal						
	staal	staal						
	roestvrij staal	roestvrij staal						
PA203N	aluminium	aluminium						
	aluminium	staal						
	staal	staal						
	acier inoxydable	roestvrij staal						
PA301	aluminium	aluminium						
	aluminium	staal						
	staal	staal						
	roestvrij staal	roestvrij staal						

NIEUW
MINI

SN1350
€ 200
B
MINI NAALDROESTVERWIJDERAAR

Lage trillingen, eenvoudig te regelen.
Ultralicht, met één hand te bedienen.
Snelle en efficiënte oppervlakte-reiniging.
12 stalen naalden voor moeilijk bereikbare plekken.


SN1288
€ 151
B
NAALDBIKHAMER

Biedt gemakkelijk toegang tot moeilijk toegankelijke zones.


SN2110
€ 292
B
NAALDBIKHAMER

Pistool vorm.
Ontworpen voor intensief gebruik. Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren.

	Naalddiameter	Hoeveelheid naalden	Slaglengthe	Slag/min	Lucht-verbruik	Lucht-druk	Lengte	Gewicht	Lucht-aansluiting	Lucht slang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
	mm		mm	bpm	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
				bpm								
SN1350	2x100	12	15	6 000	28.3	6.3	251	0.65	1/4"	3/8"	80	1.5
SN2110	3x180	19	33	3 700	424	6.3	330	2.8	1/4"	3/8"	97	9.7
SN1288	3x125	12	32	5 500	85	6.3	290	1.3	1/4"	3/8"	86	7.7

PNEUMATISCHE ZAGEN EN BLIKSCHAREN



QD321
€ 230
B

-30%
ZAAG MET RECHT BLAD

Luchtafvoer ontworpen om trillingen te verminderen met 30%. Lange slagen om werk-efficiëntie te optimaliseren met 20%.


QD221
€ 212
B
ZAAG MET RECHT BLAD

Set van 5 vijlen en 2 lemmeten meegeleverd


QG102
€ 105
B
RECHTE BLIKSCHAAR

QG103
€ 108
B
KNABELSCHAAR

Verstevigde drevle voor een hogere duurzaamheid. Krimpbek voor afgeronde sneden. Ø 4.5mm.

	Snijcapaciteit	Snij-breedte	Trillingen/min	Lucht-verbruik	Lucht-druk	Lengte	Gewicht	Lucht-aansluiting	Lucht slang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
	mm	mm	S.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
			S.P.M								
QD321	-	14.5	11000	113	6.3	230	0.6	1/4"	3/8"	83	2.0
QD221	1.6	10	5000	113	6.3	250	0.8	1/4"	3/8"	81.9	4.1
QG102	Roestvrij staal : 1 Metaal : 1.2 Aluminium : 1.6	-	2600	170	6.3	254	1	1/4"	3/8"	85.8	2.4
QG103	Metaal : 1.2 Aluminium : 1.6	-	2 600	85	6.3	193	1	1/4"	3/8"	88	1.6



PNEUMATISCHE AFBRAMERS



SC211C

€ 111

B

AFBRAMER MET RONDE BEITELS

Set van 5 beitels met het gereedschap geleverd



SC342

€ 187

B

AFBRAMER MET ZESKANTBEITELS

Set van 5 beitels met het gereedschap geleverd



SC221C

€ 113

B

AFBRAMER MET ZESKANTBEITELS

Set van 5 beitels met het gereedschap geleverd



BESTAAT OOK IN KOFFER



SC0617C

SET MET BREEK- HAMER EN ACCESSOIRES - 7 DLG

- 1 Afbramer met zeskantbeitels (SC221C)
- 5 zeshoekige beitels (SC425)
- 1 Borgveer voor de beitels



€ 130

B



SN1032

€ 180

B

HAKHAMER MET SNELKOPPELINGSVEILIGHEID

Een beitel wordt met het gereedschap geleverd



SC371C

€ 244

B

AFBRAMER MET RONDE BEITELS

Set van 5 beitels met het gereedschap geleverd



	Soort beslag	Schachtdiameter	Slaglengthe	Slagfre- quentie	Lucht- verbruik	Lucht- druk	Lengte	Gewicht	Lucht- aansluiting	Lucht- slang	Geluids- niveau	Vibratie- niveau
		mm	mm	slagen/minuut	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
	● ● ●	⌀	↔	bpm	⚡	⚡	L	kg	⚡	⚡	???)	((○○))
SC221C	●	10	67	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SC342	●	10	92	2200	232	6.3	228	2	1/4"	3/8"	94.7	10.6
SC211C	●	10.2	67	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SC371C	●	10.2	62.5	3000	180	6.3	180	1.7	1/4"	3/8"	95	8.8
SN1032	■	13	33	4000	120	6.3	290	1.33	1/4"	3/8"	91	14.5

PNEUMATISCHE SCHAARVETSPUIT



SG405

€ 79.80

B

SCHAARVETSPUIT

Adapter SG902 inbegrepen




SG407

€ 144

B


SCHAARVETSPUIT

Constante werkzaamheid
Flexibele SG212 et adapter
SG902 inbegrepen



! WERKT ENKEL MET 400CC VETPATRONEN.

	Luchtdruk	Max. luchtdruk	Capaciteit	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang	Geluids- niveau	Vibratie- niveau
	bar	bar	C.C	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
	⚡	MAX	⚡	kg	⚡	⚡	???)	((○○))
SG407	2.8 - 8.24	10.5	400	1.6	1/4"	3/8"	74	2
SG405	2.8 - 8.24	10.5	400	1.46	1/4"	3/8"	80.2	0.7

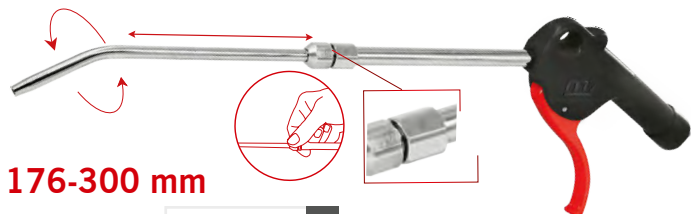

176-300 mm

JC202

€ 20

B

PROGRESSIEF UITTREKBAAR BLAASPISTOOL

Afneembare Venturi spuitmond

JC602

€ 37

B

HOGE DRUK
LUCHTPISTOOL



JC4_

PROGRESSIEF BLAASPISTOOL MET BREED NEUSSTUK

JC405

125 mm versie

€ 9

B

JC410

250 mm versie

€ 12

B

JC412

300 mm versie

€ 13

B

JC424

600 mm versie

€ 22

B

JC435

875 mm versie

€ 28

B

Grote
mondstuk-
diameter

Metalen spuitstuk



JC116LD

400 mm versie

€ 43.50

B

JC122LD

560 mm versie

€ 50

B

2 IN 1 BLAASPISTOOL

Ontworpen voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Ideaal voor het grondig reinigen van het interieur van
smalle onderdelen, zoals radiatoren of cilindrische filters.

NIEUW



Aluminium

Inclusief 2 mondstukken:


JC116H01

Mondstuk met zijventilatie:
Produceert een cirkelvormige
luchtstroom voor reiniging van
een groot oppervlak.



JC116E01

Mondstuk met hoge doorstroming:
Optimaliseert de luchtstroom
voor een diepe, gerichte reiniging.



1M

JC641

€ 62

B

BLAASPISTOOL MET
FLEXIBELE KOP



Aluminium

Vaste Venturi spuitmond

1M/2M

JC680

€ 89

B

BLAASPISTOOL

Aanpasbaar blaaspistool van 1m naar 2m



Aluminium

Afneembare Venturi spuitmond

2m

Verwijderbaar verlengstuk

	Buislengte	Luchtdruk tijdens gebruik	Max. luchtdruk	Luchtverbruik		Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang	Geluids-niveau
	mm	bar	bar	L/min	L/min	kg	Inch	Inch	dBA
	← L →	Working	MAX	1/4"	3/8"	kg			???)
JC202	176 - 300	6.2-8.5	11.7	-	144	0.22	1/4"	3/8"	90
JC602	50.8	6.2-8.3	15.6	368	425	0.60	1/4"	3/8"	90
JC405	125	5.3-8.5	10.6	368	425	0.11	1/4"	3/8"	90
JC410	250	5.3-8.5	10.6	368	425	0.12	1/4"	3/8"	90
JC412	300	5.3-8.5	10.6	368	425	0.13	1/4"	3/8"	90
JC424	600	5.3-8.5	10.6	368	425	0.14	1/4"	3/8"	90
JC435	875	5.3-8.5	10.6	368	425	0.25	1/4"	3/8"	90
JC116LD	400	5.3-8.5	11.7	140	-	0.206	1/4"	3/8"	90
JC122LD	560	5.3-8.5	11.7	140	-	0.245	1/4"	3/8"	90
JC641	1000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.34	1/4"	3/8"	90
JC680	2000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.64	1/4"	3/8"	90

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

KOPPELTESTEN

Onze koppeltesten vinden volgens de ISO-gebruiksnormen plaats met een slang van 3 meter en een luchtdruk van 6.3 bar.



Koppelcapaciteit [vastdraai-test]

Capaciteit koppelgebied – Een koppelmoment verkregen per gereedschap (2 waarden) na 8 seconden, vastgesteld met de kleinste snelheid (1e waarde) en de grootste snelheid (2e waarde), tijdens het vastdraaien van een bout.



Maximum koppel [Lostdraaitest]

Maximum torsie-effect - maximum verkregen koppel per gereedschap na 5 seconden, bij het losdraaien van een losse bout.

CLASSIFICATIE



Efficiëntie / Prestatie

Gemakkelijk te gebruiken om taken snel uit te voeren, deze classificatie combineert efficiëntie met prestaties.



Sterkte

Deze producten beschikken over een hoge vastzetwaarde, een superieure schuurkracht en een sterke koppel.




Weerstand

Een duurzaam leven en weinig tot geen storingen zijn de kenmerken van deze gereedschappen.

PROBLEEM VAN DRUKVERLIES

1

Controleer of de knop in de juiste positie staat




2

Controleer of de druk 90PSI bereikt



3

Giet 5 druppels pneumatische olie in de luchtinlaat en haal de trekker over




4

Stuur het gereedschap terug naar een onderhoudscentrum



m7 **AUTO**

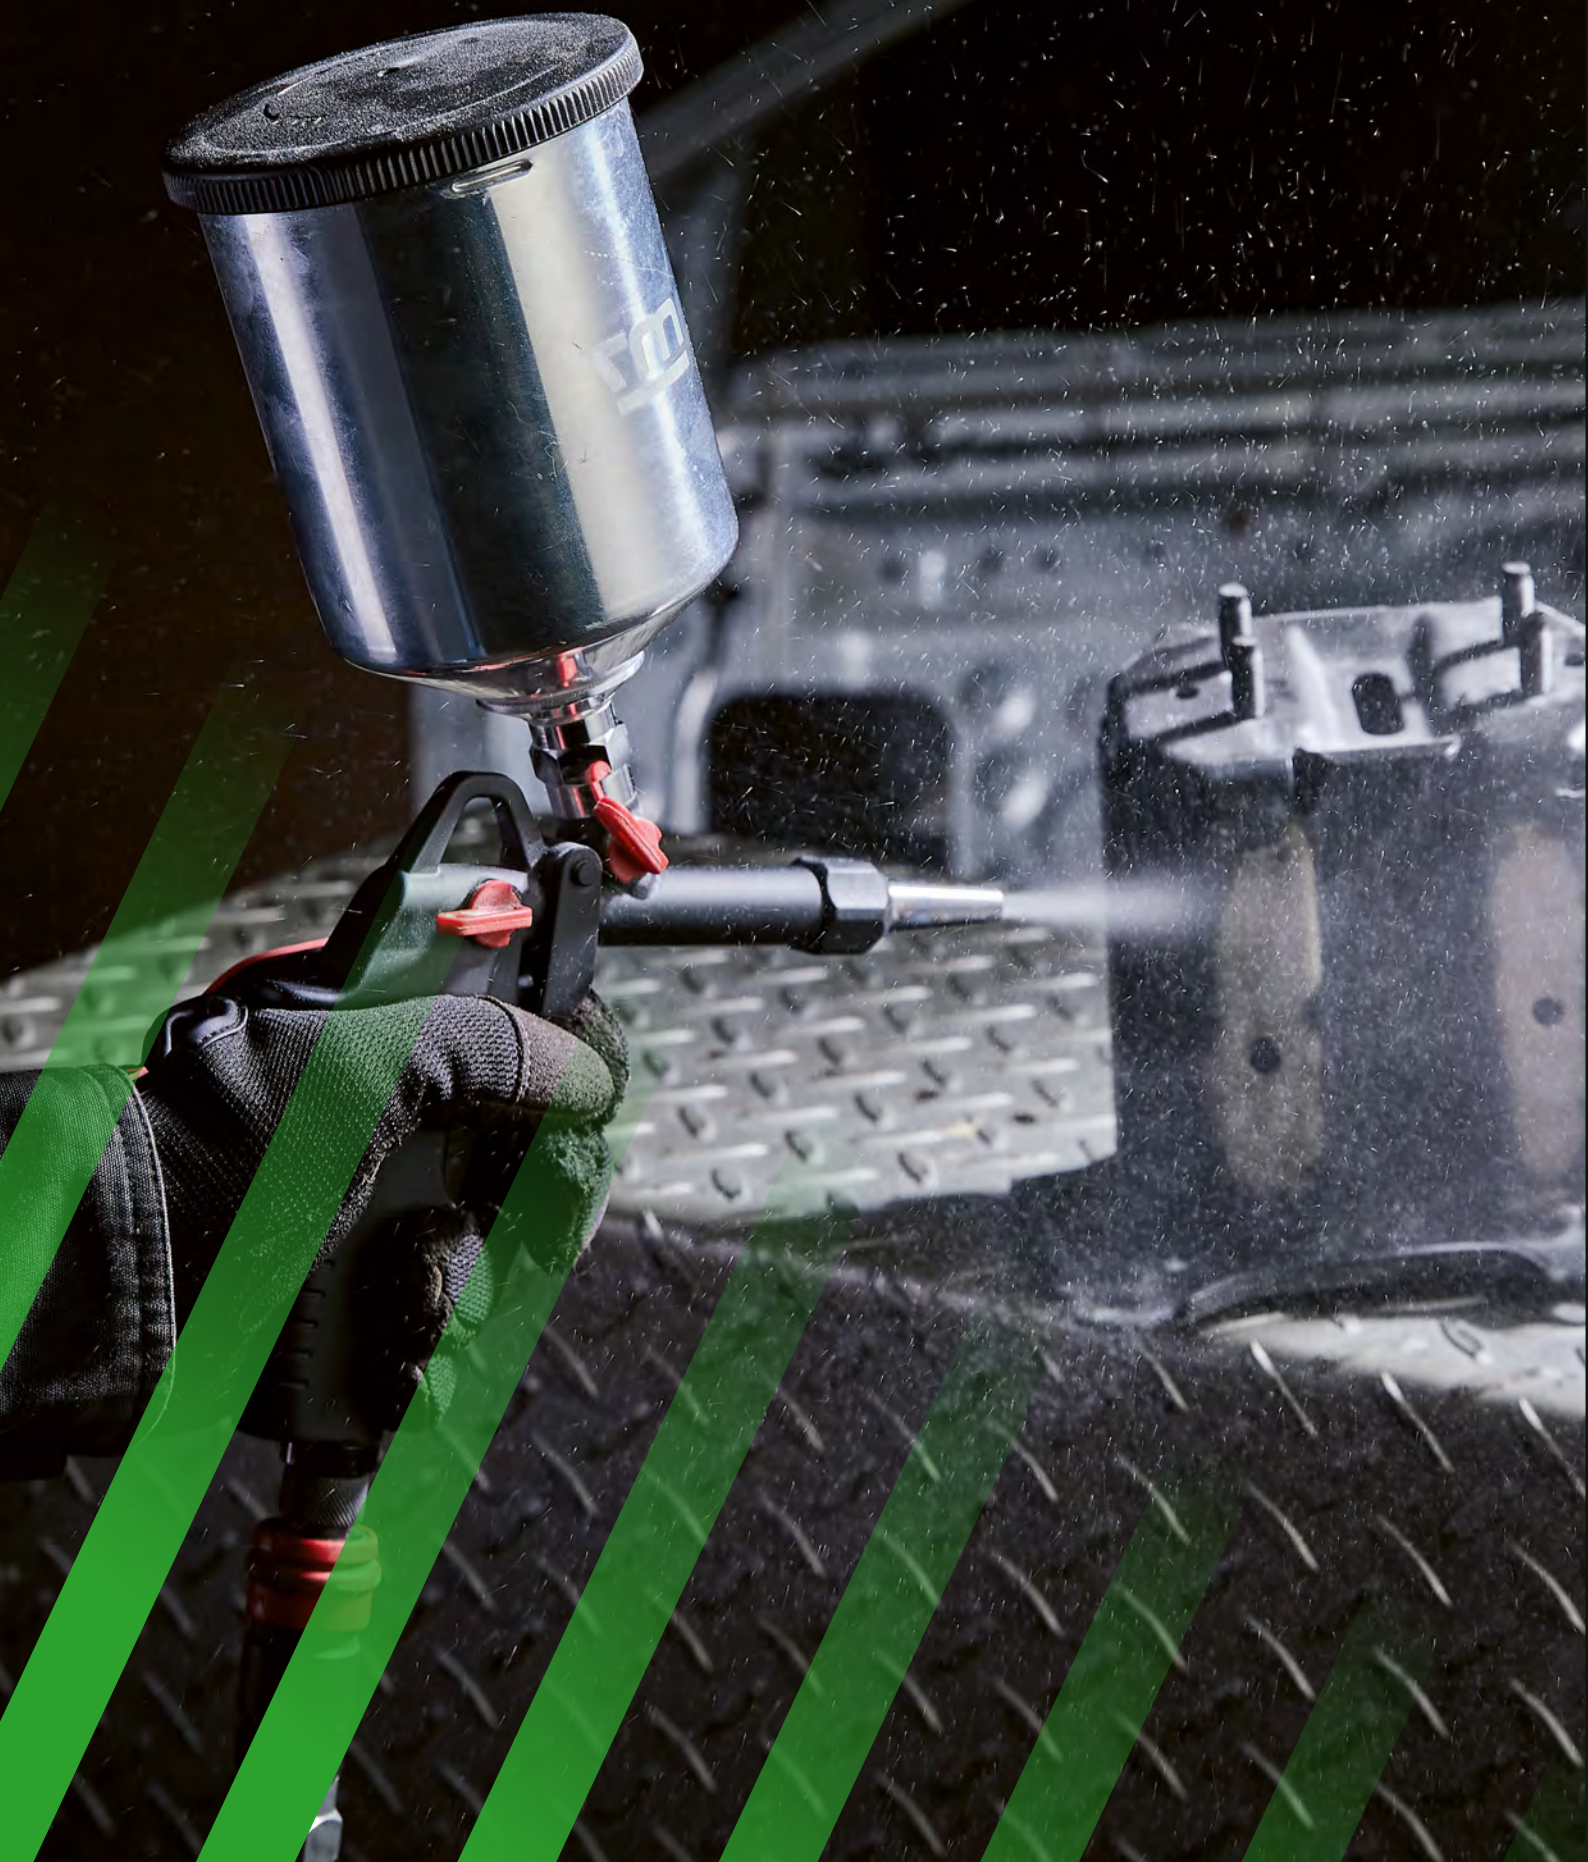

M8

1/4"



Rocking Dog

NC0208M

€ 230

B

1.75 kg

GEKALIBREERDE SLAGMOERSLEUTEL VOOR GLOEIBOUGIE - 9 DLG

- 1 Slagmoersleutel 1/4" (NC2710)
- 5 Doppen 1/4" lengte : 8, 9, 10, 11, 12 mm
- 1 Verlengstuk 1/4" 50 mm
- 1 Cardan 1/4" 37 mm
- 1 Mannelijke nippel 1/4"



	Aandrijf- vierkant	Maat bout	Bereik	Max. koppel	Toerental	Lucht- verbruik	Lucht- druk	Lengte	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang	Geluids- niveau	Vibratie- niveau
	Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
NC2710	1/4"	M8 (13)	10-40	40	11 000	150	6.3	136	0.8	1/4"	3/8"	91.0	3.4



QK111

€ 165

B

PNEUMATISCH OSCILLEREND MES

12 mesposities naargelang het gebruik.

Minder trillingen.

Geleverd met kommames QK2030P



	Trillingen/ min	Lucht- verbruik	Lucht- druk	Lengte	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang	Geluids- niveau	Vibratie- niveau
	S.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s ²
QK111	20 000	170	6.3	180	1.1	1/4"	3/8"	75	3.9




QB802

€ 251

B

BORSTELMACHINE

Kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, oxiden en stickers zonder het gelakte oppervlak te beschadigen. Duurzamer, gebruiksvriendelijk, wordt niet warm tijdens het gebruik.



BESTAAAT OOK IN KOFFER



QB0808M

€ 393

B

KOFFER MET BORSTEL EN ACCESSOIRES - 6 DLG

- Luchtwater 3600 RPM (QB802)
- Rubberen borstel (QB9414)
- Wiel-reiniger borstel (QB9415)
- Rechte staalborstel (QB9412)
- Staalborstelband (QB9411)
- Inbusdraad tip 1/4" (SY251)



	Toerental	Luchtverbruik	Luchtdruk	Lengte	Vermogen	Gewicht	Luchtslang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	dBA	m/s ²
QB802	3600	300	6.3	200	0.7	1.2	3/8"	86	0.3

SQ0104

€ 102

B

SET PNEUMATISCH REMZUIGTERUGSTEL-GEREEDSCHAP - 4 DLG

- Remzuigerterugstelgereedschap
- Adapter : SAAB, HONDA, Alfa Romeo, AUDI, VW, Lancia
- Adapter: 3/8" N° 5
- Mannelijke Nippel 1/4"



BESTAAT OOK IN KOFFER

NIEUW

SQ0218

€ 193

B

SET PNEUMATISCH REMZUIGTERUGSTEL-GEREEDSCHAP 18 DLG

- 1 remzuigerterugstelgereedschap
- 17 adapters voor schijfremmen (insteek links en rechts)



3.2 kg

SR2001KIT

€ 78

B

- 1 luchtslang van 1.5 m (M5*0.45)
- 1 glazen reservoir van 22 cm³
- 1 glazen reservoir van 50 cm³
- 1 airbrush
- 1 muursteun voor airbrush
- 1 x 2 cc mengbeker
- 1 adapter van mannelijke M5*0.45 naar vrouwelijke 1/4"
- 1 spanner
- 1 x 8 cc mengbeker

SET ZWAARTEKRACHT AIRBRUSH

Dubbele actie trigger om de verfstrom te regelen. Inclusief wandsteun, voor het plaatsen van de airbrush indien niet gebruikt. Regelknop luchtstroom. Lichtgewicht en ergonomische behuizing, ideaal voor gebruik met één hand. Ultrafijn mondstuk van 0.3 mm met hoge precisie.

	Diameter spuitmond	Capaciteit	Luchtslang
	mm	cm³	Inch
SR2001KIT	0.3	2 - 8	1/4"



SK1010

€ 52

B

SKELETPISTOOL

Progressieve trekker, automatische decompressie in stilstand. Voor het eenvoudig en nauwkeurig aanbrengen van talrijke producten in patronen : lijm, stopverf, silicone, enz.



SK1131

€ 182

B

SKELETPISTOOL

Progressieve trekker, automatische decompressie in stilstand. Voor het eenvoudig en nauwkeurig aanbrengen van talrijke producten in patronen : lijm, stopverf, silicone, enz.

	Capaciteit	Lucht-verbruik	Lucht-druk	Lengte	Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang
	ml	L/min	mm	kg	Inch	Inch	dBA
SK1010	300	113	3.4-4.8	305	1.1	1/4"	3/8"
SK1131	300 - 600	113	4.1-6.2	620	1.21	1/4"	3/8"

Ø25-110mm QM1125

€ 247

B

PNEUMATISCHE ASHOES-SPREIDER

Ontworpen om de cardanrubbers eenvoudig op de cardans te plaatsen
Niet meer dan 8,6 bar gebruiken



	Diam. cardanische balg	Luchtdruk	Lengte	Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang
	Nm	mm	kg	Inch	Inch	dBA
QM1125	25-110	6.3-8.6	442	3.25	1/4"	3/8"



1L

SX2101

REINIGINGSPISTOOL

Metalen roterende buis. Voorzien van een klep voor het reinigen en drogen. Ideaal voor het losmaken van stoffen of tapijten, het ontvetten van onderdelen, het reinigen van Vermogenblokken en radiatoren en voor het verwijderen van alle sporen van olie.

€ 143

B

2L

SM0502

VLOEISTOFZUIGER

Pneumatisch model

Voor remvloeistof. Wordt geleverd met een fles van 1 L voorzien van een blokkeringsschroef om de remvloeistof makkelijk te vullen. Nieuwe veiligheidsmaatregel; wanneer de tank vol is, wordt het luchtinlaat-mechanisme automatisch uitgeschakeld. Met een 1m20 hoofdbuis en een tweede 1m20 buis geleverd.

€ 254

B

9L

SM0901

VLOEISTOFZUIGER

Pneumatisch of handmatig model

Voor carter van vermogen- en transmissieolie, koelvloeistof, stuurbekrachtiging vloeistof, remvloeistof. Werkt met of zonder compressor, geïntegreerde handpomp. Nieuwe veiligheidsmaatregel; wanneer de tank vol is, wordt het luchtinlaat-mechanisme automatisch uitgeschakeld. Geleverd met: 1 hoofdbuis van 1m30, een flexibele buis voor remmen van 1m20 en een tweede buis van 1m12.

€ 287

B



Niet gebruiken met brandbare vloeistoffen.



Niet gebruiken met brandbare vloeistoffen.

	Capaciteit	Toerental	Luchtverbruik	Luchtdruk	Lengte	Gewicht	Luchtaansluiting	Luchtslang	Geluids-niveau
	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
SX2101	1 L	5 500	56.6	6.3	210x110	0.78	1/4"	3/8"	85
SM0502	2 L	-	166	4.8-11.6	350	2.5	1/4"	-	-
SM0901	9 L	-	166	4.8-11.6	640	4.7	1/4"	-	-

WG202N

€ 81

B

KOFFER REINIGINGSPISTOOL / PNEUMATISCH BLAASSYSTEEM - 8 DLG

Geschikt voor het reinigen of opzuigen van stof, houtspaanders, slijpsel, glasscherven, enz. Dubbele functie: stofzuiger en blaaspistool

- 1 Pistool
- 1 Zuigkop
- 1 Smal mondstuk
- 1 Borstelmondstuk van zacht nylon
- 1 Hard verlengstuk
- 1 Flexibel verlengstuk
- 1 Stoffen opvangzak
- 1 Slangklem
- 1 Bit met mannelijke schroefdraad



SX4101

€ 78

B

PNEUMATISCH ZANDSTRAALPISTOOL (0.6 L)


- Cilindrische spuitmond
- S45C- spuitmond van koolstofstaal
- Deeltjesgrootte - Mesh (#) Max.: 80
- Deeltjesgrootte - Micron (µm) Max.: 177
- Deeltjesgrootte - (mm) Max.: 0.177



	Diam. cardanische balg	Capaciteit	Luchtverbruik	Luchtdruk	Lengte	Gewicht	Lucht-aansluiting	Luchtslang	Geluids-niveau	Vibratie-niveau
	Nm	L	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²	m/s²
WG202N	-	-	3.36	6.3	145	0.6	1/4"	3/8"	92	7.5
SX4101	-	0.6	226.5	6.3	197	0.36	1/4"	3/8"	82.0	-



GARAGE

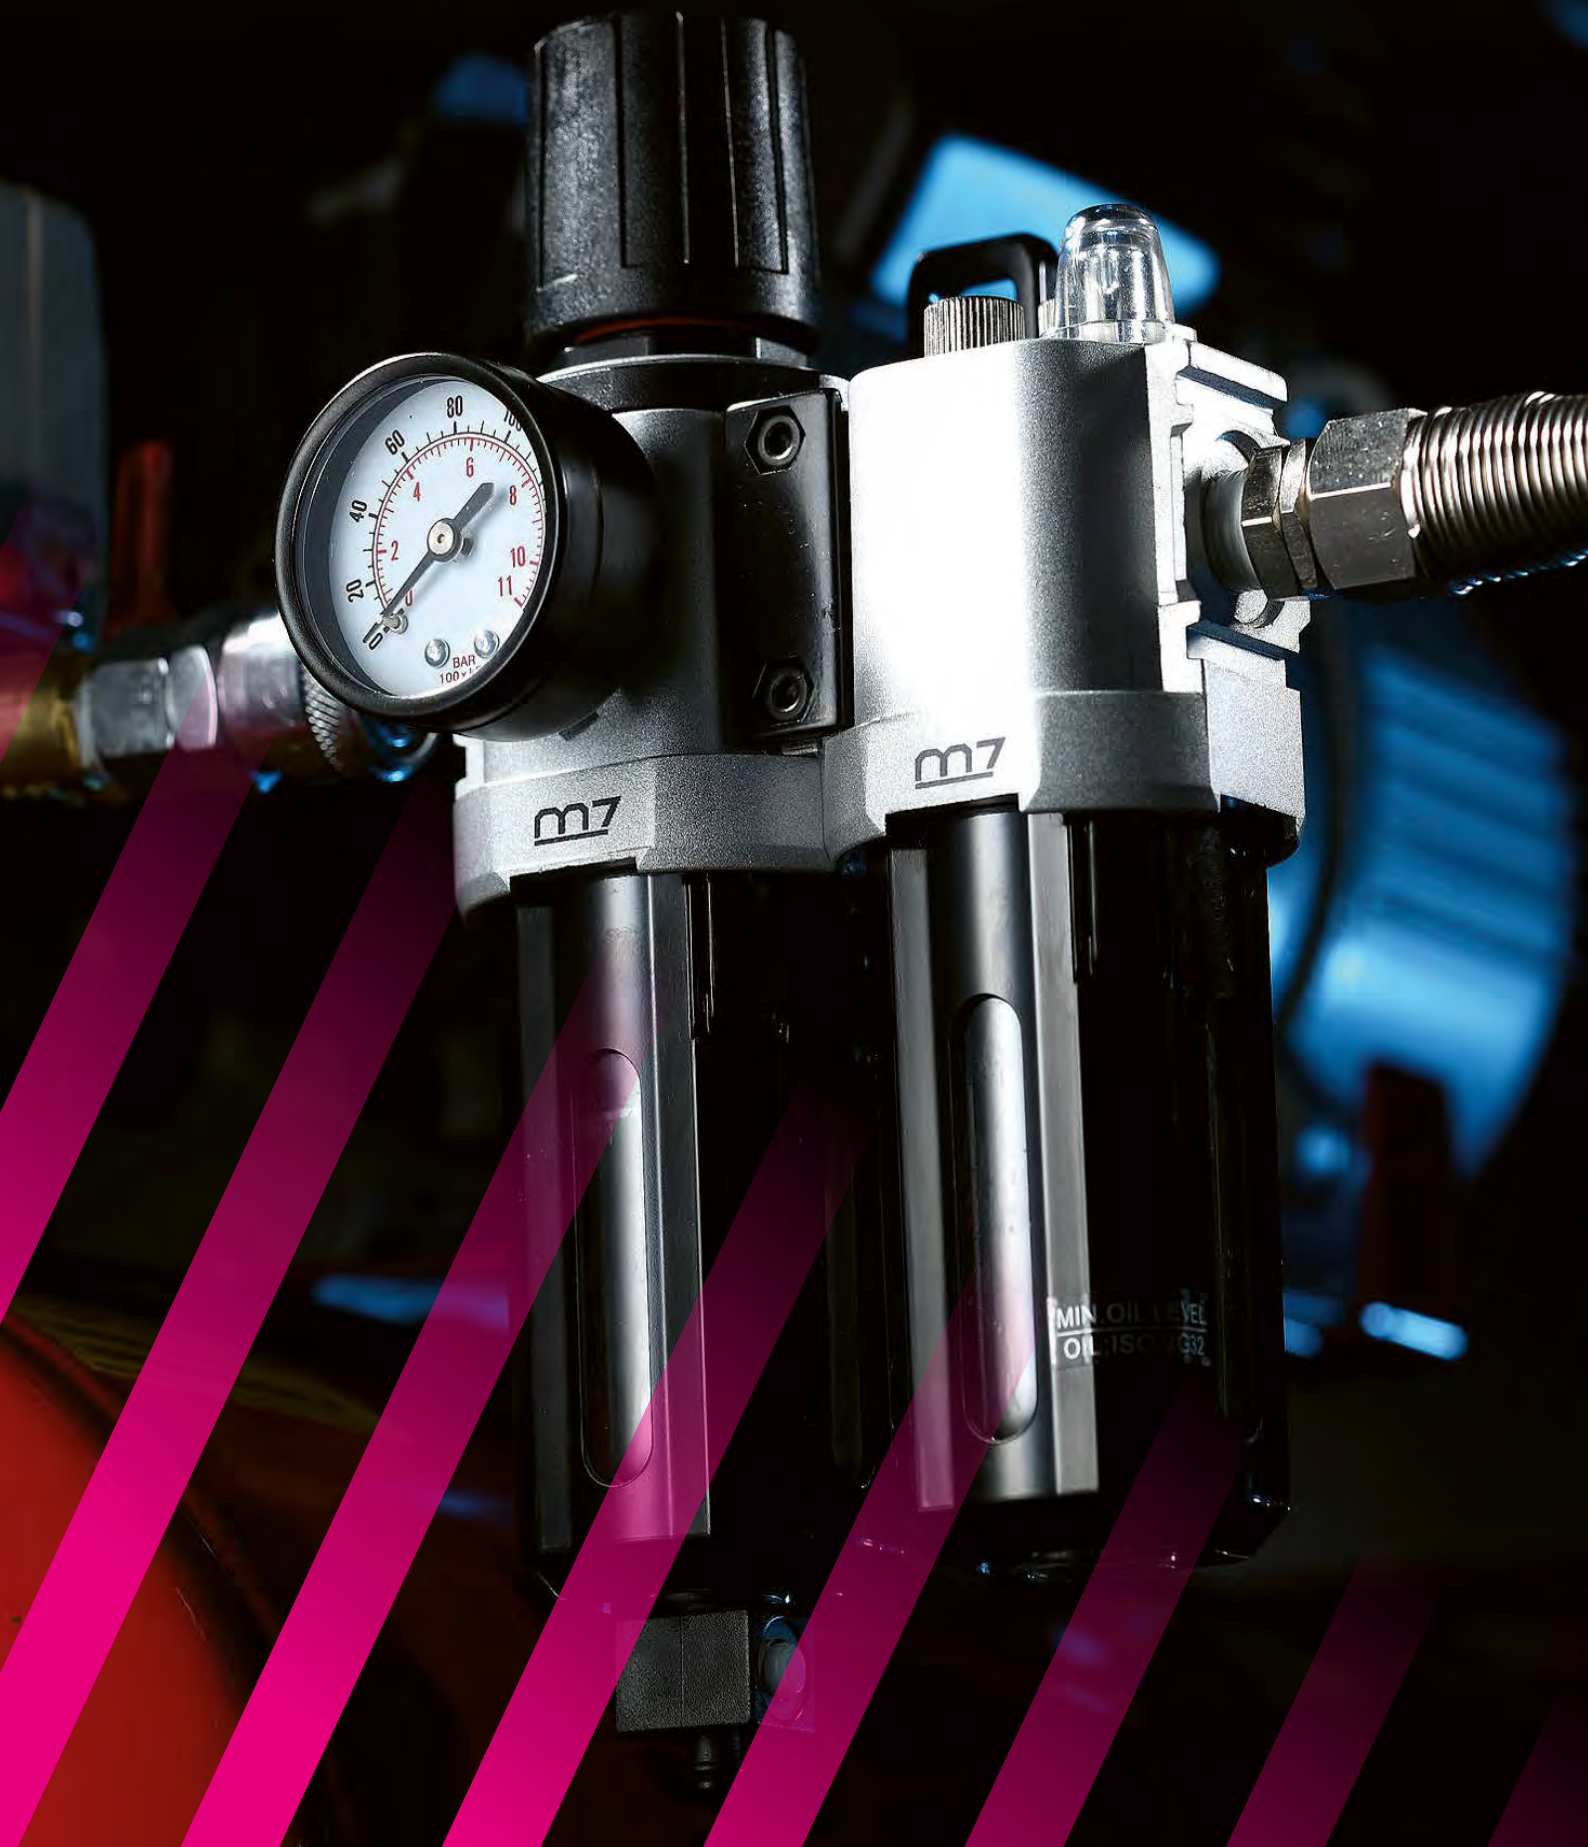

1/4" OF 3/8"

SW1_A SMEERSYSTEEM

Luchtaansluiting : 1/4". Max. olie-inhoud 8 cc. Direct op de buis aansluiten voor een automatische smering.

SW12A
1/4" - 100g versie

€ 7.50

B



SW13A
3/8" - 130g versie

€ 7.70

B

SGU202

€ 12.60

B

SMEEROLIEKNIJPFLES VOOR PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Laag stolpunt (tegen ijsvorming). Bijzonder drukbestendige en anti-slijtadditieven. Goede bescherming tegen corrosie. Geoptimaliseerde demulsificatie (snelle scheiding in geval van verontreiniging door condensatie). Viscositeit bij 40 °C van 22



SG101

€ 25.40

B

SMEERKIT

Inspuiting in de buis hiertoe voorzien. Gebruikstemperatuur: -20° tot 180°C. Vermindert de onderhoudskosten. Voorkomt alle risico op roest of corrosie. Verbeterd de prestaties. Verlengt de levensduur van uw gereedschap



FILTER OLIE-DRUK REGELAAR

1/4"

SV2260

€ 98

B

FILTER OLIE-DRUK REGELAAR

Kan onder druk gevuld worden.



NIEUW

3/8"

SV2360

€ 103

B

FILTER OLIE-DRUK REGELAAR

Kan onder druk gevuld worden.



1/2"

SV2431

€ 194

B


FILTER OLIE-DRUK REGELAAR

Kan onder druk gevuld worden.



	Maximale ingangsdruk	Uitgang instelbare luchtdruk	Luchtstroom	Schroefdraad (inlaat/uitlaat)	Temperature range	Filtratie	Capaciteit condensaat tank	Capaciteit olietank	Gewicht
	bar	bar	l/min	pouces	°C	µm	ml	ml	kg
SV2260	15	4.8 - 9.6	1750	1/4"	5~60	5	80	150	0.97
SV2360	15	4.8 - 9.6	2500	3/8"	5~60	5	80	150	1.4
SV2431	20	4.8 - 9.6	3400	1/2"	5~60	40	80	200	1.5

Aanbevolen luchtregel-systeem :

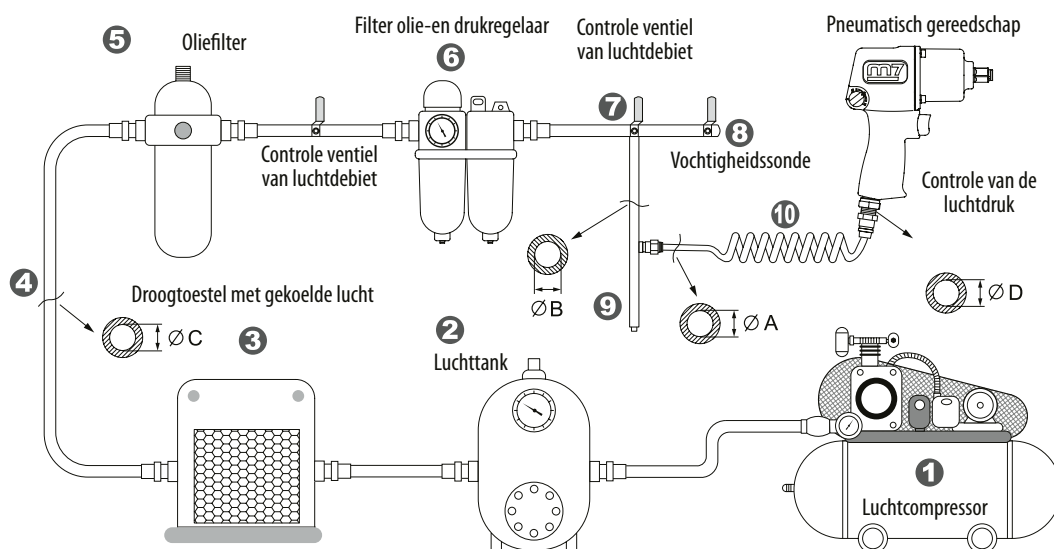



SB201 € 70 **B**
DIGITALE BANDENPOMP

Meting van 0 tot 12 bar met een nauwkeurigheid van 0,01 bar. Onderhoud met clips. 30cm versie



SB215 € 71 **B**
DIGITALE BANDENPOMP

Meting van 0 tot 12 bar met een nauwkeurigheid van 0,01 bar. Onderhoud met clips. 150cm versie



SD2_
SPIRAALVORMIG VERLENGSTUK
Polyurethaan

10M
SD23210
10M (5mm) versie

€ 27.20 **B**

SD23110
10M (8mm) versie

€ 45.30 **B**

15M
SD23115
15M (8mm) versie

€ 58.30 **B**

SD23315
15M (10mm) versie

€ 69 **B**

SD24415
15M (13mm) versie

€ 76.20 **B**



SA3_A
PNEUMATISCHE
SLANGHASPEL

SA3215A
15M, 1/4" versie

€ 144 **D**

SA3315A
15M, 3/8" versie

€ 144 **D**




1/4" 25 M

SD26125A

€ 62.40 **B**

1/4 PNEUMATISCHE SLANG

Ideaal om werken onder hoge druk. Licht, flexibel, duurzaam en anti-erosie pvc slang. De aansluitingen zijn resistent tegen 17,8 bar en perfect afgedicht.

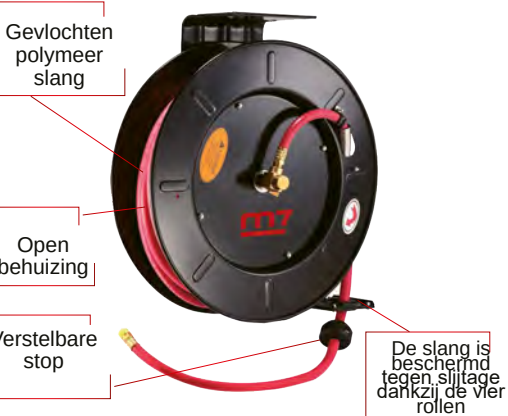

SA4_A
PNEUMATISCHE
SLANGHASPEL

SA4320A
20M, 3/8" versie

€ 329 **D**

SA4420A
20M, 1/2" versie

€ 388 **D**

	Luchtverbruik	Luchtslang	Binnen-diameter	Buiten-diameter	Slang-lengte	Luchtdruk tijdens gebruik	Max. luchtdruk	Lucht-aansluiting	Gewicht
	L/min	Inch	mm	mm	M	bar	bar	inch	kg
SB201	39	3/8"	-	-	-	6.3	11	1/4"	0.32
SB215	39	3/8"	-	-	-	6.3	11	1/4"	0.32
SA3215A	-	-	8	12	15	6.3	20	1/4"	5
SA3315A	-	-	10	15	15	6.3	20	3/8"	6
SA4320A	-	-	10	15	20+1	6.3	20	3/8"	24
SA4420A	-	-	13	18	20+1	6.3	20	1/2"	29
SD23210	-	-	5	8	10	7	17.8	1/4"	0.935
SD23110	-	-	8	12	10	7	17.8	1/4"	0.5
SD23115	-	-	8	12	15	7	17.8	1/4"	1.35
SD23315	-	-	10	15	15	7	17.8	3/8"	1.9
SD24415	-	-	13	18	15	7	17.8	1/2"	2.1
SD26125A	-	-	8	14	25	7	17.8	1/4"	4

SA10_D
 ELEKTRISCHE
 KABELHASPEL

 SA1015D
 15M - 1.5mm² versie

 € 156 **D**

 SA1020D
 20M - 1.5mm² versie

 € 187 **D**

 SA1115D
 15M - 2.5mm² versie

 € 205 **D**

	Kabellengte	Kabel- sectie	Aantal stroomdraden	Vermogen	Afmetingen	Gewicht
	M	mm²		V	mm	kg
SA1015D	15	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1020D	20	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1115D	15	2.5	3	230	350x180x325	6.8



AFZUIGKAPPEN

SC0320

 € 402 **B**
**KOFFER MET EEN
 PNEUMATISCHE ZUIGER VOOR
 INJECTOREN - 24 STUKS**

Ideaal in gevallen waarin geen
 glijhamer kan worden gebruikt.
 Bespaar energie en tijd door de
 injector uit de motor te verwijderen.
 Hoog koppel en ontwerp met twee
 snelheden om de injector snel te
 verwijderen.


 Aansluiting van de
 injector adapter
 (M18x1,5)

 Ring om de
 snelheid aan te
 passen

Luchtingang 1/4"

Adapters inbegrepen:

M20	M18	M17	M10	M8	M8	M22	M20	M31	M26
P1.0	P0.75	P1.0	P1.5	P1.25	P1.0	P1.5	P1.5	P0.75	P0.75

M18	M16	M14	M14	M29	M27	M27	M25	M25	
P1.5	P1.5	P1.5	P1.5	P1.0	P1.0	P0.75	P1.0	P0.5	


SC005

 € 53 **B**
**SET VAN 2-ARMIGE TREKKERS
 - 5 DLG**

- Greep voor stabilisatortangen - 17 mm
- Greep voor stuurkolom - 23 mm
- Greep voor suspensiearm - 28 mm
- Slagadapter - Lengte 184 mm
- Adapter voor ronde pneumatische beitels Ø 10,2 mm

	Zuigerslag	Slagfre-quentie	Max. koppel	Schacht- diameter	Lucht- druk	Maximale luchtdruk	Lengte	Gewicht	Lucht- aansluiting	Luchtslang
	mm	slagen/minuut	Nm	L/min	bar	bar	mm	kg	Inch	Inch
SC0320	38	300/900	600	M18 x 1.5	6-9	10	500	2.7	1/4"	12



1/2"

SH1001

€ 49.80 **B**

MAGNETISCHE STEUN VOOR PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Compatibel met de slagmoersleutels 1/2" (behalve het type mini, dat compact is)



3/4"

SH1002

€ 26.30 **B**

MAGNETISCHE STEUN VOOR PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Compatibel met de slagmoersleutels 3/4" (behalve het type mini, dat compact is)



BA80129 € 22 **D**

STOFFEN GEREEDSCHAPSTAS

8 zakken aan de binnenkant. 3 zakken aan de buitenkant. 1 zak-netje aan de buitenkant. Diagonale band om tegengewicht te voorkomen. 100% Opening. Harde rubberen onderkant (anti-slip / shock-proof). 40x22x30mm.



SP105 5 kg € 84.60 **B**

VEER BALANCER

Handig en compact, balanceerapparaten zijn ontworpen met een draaiknop om de spanning van de kabel gemakkelijk af te stellen. Veiligheidsophangoog zodat de kabel niet oprot.

	Draagkracht	Kabel lengte	Type	Diameter kabel	Gewicht
	kg	m		mm	kg
SP105	3-5	1.5	Kabel	3.2	0.81



M7S9509 € 135 **D**

OPSLAGREK MET STEKKERDOOS VOOR ELECTRICHE GEREEDSCHAPPEN



Koppelprecisie - met de klok - +1,5%, tegen de klok - +2,5%.
Batterijen AA x 2 (inbegrepen).

1/4" ★★ **1.5-30 Nm**
GTA201030
DIGITALE MOMENTSLEUTEL MET HOEKMETER
€ 359 B Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.13



3/8" ★★ **6.8-135 Nm**
GTA306135
DIGITALE MOMENTSLEUTEL MET HOEKMETER
€ 369 B Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.13



1/2" ★★ **17-340 Nm**
GTA417340
DIGITALE MOMENTSLEUTEL MET HOEKMETER
€ 449 B Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.13



3/4" ★★ **100-1000 Nm**
GTA610100
DIGITALE MOMENTSLEUTEL MET HOEKMETER
€ 1455 B Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.13



Koppelprecisie - Met de klok +)1,5% , tegen de klok : +- 2,5%.
Batterijen AA x 2 (inbegrepen).

1/2" **6-60 Nm**
GDI406060
DIGITALE MOMENTSLEUTEL MET OMKEERBARE RATEL
€ 489 B Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.13



1/2" **34-340 Nm**
GDI434340
DIGITALE MOMENTSLEUTEL MET OMKEERBARE RATEL
€ 555 B Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.13



Koppelprecisie : met de klok :+- 1,5% , tegen de klok : +-2,5%.
Herlaadbare batterij 3,7v, 1600 mAh.

1/2" ★★ **6-60 Nm**
GBI406060
BLUETOOTH DIGITALE MOMENTSLEUTEL MET OMKEERBARE RATEL.
€ 609 B Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.08



1/2" ★★ **34-340 Nm**
GBI434340
BLUETOOTH DIGITALE MOMENTSLEUTEL MET OMKEERBARE RATEL.
€ 675 B Exclusief eco-participatie (excl. Btw) : € 0.08



Aandrijf-vierkant		Uitrusting	Bereik	Koppel indicator	Koppelaanpassing	Afmetingen	Gewicht
Inch		tanden	Nm			mm	kg
							
GTA201030	1/4"	72	1.5-30	LCD	digitaal	410 x 38 x 38	0.71
GTA306135	3/8"	72	6.8-135	LCD	digitaal	432 x 38 x 38	0.84
GTA417340	1/2"	72	17-340	LCD	digitaal	622 x 41 x 38	1.4
GTA610100	3/4"	24	100-1000	LCD	digitaal	1235 x 58 x 63	4.6
GDI406060	1/2"	72	6-60	LCD	digitaal	450 x 31 x 37	1.10
GDI434340	1/2"	72	34-340	LCD	digitaal	659 x 31 x 37	1.40
GBI406060	1/2"	72	6-60	LCD	digitaal	435 x 31 x 38	1.13
GBI434340	1/2"	72	34-340	LCD	digitaal	644 x 31 x 38	1.43



ACCESSOIRES



VOOR SLAGMOERSLEUTEL



1/2" MA42006M ○

€ 25 B

SET VAN 6 KORTE
KRACHTDOPPEN - 6 DLG

• 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm

kg 0.51 kg



1/2" MB43015M ○

€ 113 B

SET LANGE KRACHTDOPPEN 1/2"
METRISCH - 15 DLG

• 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

kg 4.26 kg



1/2" MB42011M ○

€ 60 B

SET KRACHTDOPPEN 1/2"
METRISCH - 11 DLG

• 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm

kg 1.87 kg



3/4" MB62010M ○

€ 138 B

SET KRACHTDOPPEN 3/4"
METRISCH - 10 DLG

• 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 42 mm

kg 4.90 kg



1/2" MB42011M1 ○

€ 49 B

SET KRACHTDOPPEN 1/2"
METRISCH - 11 DLG

• 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm

kg 1.29 kg



VOOR 4 IN 1 ELEKTRISCH TUINGEREEDSCHAP DGM101



DGM901

€ 65 D


AFNEEMBARE
SNOEISCHAARKOP



DGM902

€ 39 D

AFNEEMBARE
BOSMAAIERKOP

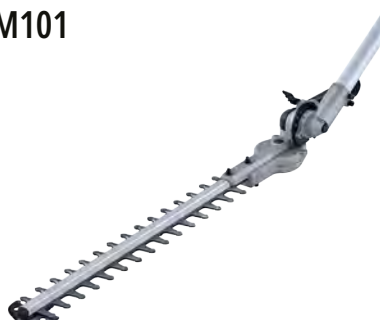

DGM903

€ 79 D

AFNEEMBARE
HEGGENSCHAARKOP



DGM904

€ 54 D

AFNEEMBARE
TRIMMERKOP

VOOR WATER- EN STOFZUIGBLAZER DDWV194KIT



DDWV900F

€ 17.50 B

HEPA-FILTER



DDWV902

€ 13.50 B

GROTE BORSTEL
+ 3 PLASTIC BUIZEN



DDWV903

€ 2.50 B

KORT MONDSTUK



DDWV904

€ 6 B

ZACHTE TUBE

VOOR BOORMACHINES



QEHSS2510

€ 11.80

B 288 g

SET BOREN - 10 DLG

- 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.5, 5, 5.5 mm

Vervaardigd in HSS van hoge hardheid voor gemakkelijker en sneller boren.

HSS Staal HSS



QEHSS3

€ 102

B

KOFFER MET 3 SNEDIGE TRAPPENBOREN - 3 STUKS.

- 4-12, 4-20, 4-30 mm

De 3 groeven garanderen een nette en trillingsvrije snede. Ideaal voor zachte materialen zoals kunststof en lichte legeringen. De snijkrachten verdeeld over de 3 snijvlakken, waardoor een grotere voortgang mogelijk is. De afschuining vergemakkelijkt het verwijderen in het geval van doorlopende gaten.

HSS Staal HSS

Driezijdige schacht

Punthoek : 118°

Staphoek : 90°

Materiaaldikte : max. 4 mm



1.2 kg

QEHSS11325

€ 50.40

B

DOOS MET MECHANISCHE BOREN - 25 STUKS

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

Hoogwaardige spiraalboor, gemaakt van zeer bestendig staal. Minder kwetsbaar en minder broos dan een grondboor, maar bijzonder geschikt voor gebruik op locatie, gemonteerd op een draagbare elektrische boormachine.

Gebruikt voor: Staal, aluminium, plastic, koper, brons,....

HSS-R Staal HSS-R

DIN 338 Korte boor, cilindrische schacht

Snijrichting: rechts.

Cilindrische schacht

Boordiepte: 5 x diameter

Spiraelhoek : 25° - 30°

Punthoek : 118°



1.2 kg

QEHSSC25

€ 126.60

B

KOFFER MET 5% HSS-E COBALTBOREN - 25 STUKS

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

Hoogwaardige spiraalboor, gemaakt van staal met een kobaltgehalte van 5% Cobalt geeft kracht, weerstand en verhoogt de hardheid van de boor.

Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen, ideaal voor het boren in roestvrij staal en moeilijk te bewerken materialen met een hardheid van 1100mm.

Gebruik: Hard en behandeld staal, aluminium, plastic, koper, brons,....

HSSE Co5 Staal HSSE 5% cobalt

DIN 338 Korte boor, cilindrische schacht

Snijrichting: rechts.

Cilindrische schacht

Boordiepte: 5 x diameter

Spiraelhoek : 36°

Vorm C: randaarde volgens DIN 1412 C

Punthoek : 130°

VOOR KLOPBOOR-EN BEITELMACHINE

DRH7516

€ 67

B



780 g

KOFFER MET SDS-PLUS KLOPBOREN - 7 STUKS

- Ø 5, 6, 8 x 110 mm
- Ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm

SDS-Plus schacht voor boorhamers. Verhoogde levensduur in beton en op wapening dankzij de stabilere geometrie van de kop en afgeronde snijkanten. Gepatenteerd dubbel gesneden ontwerp volgens het Bionec principe. Innovatief Twinmax driedimensionaal spiraelvormig profiel dat een optimale afvoer van boorstof mogelijk maakt.

SDS-PLUS Staal SDS-plus

2 snijkanten

Snijrichting: rechts.

MASONRY Metselwerk

GRANITE/MARBLE Graniet en marmer

VOOR RECHTE SLIJPMACHINE MET KLEM



3 mm

QB9211

€ 5.40

B

SLIJPSTENEN VOOR SLIJPMACHINES

- Slijpschijf met boorstang van 3 mm : W145, W153, W163, W170, W176



6 mm

QB9213

€ 8.50

B

SLIJPSTENEN VOOR SLIJPMACHINES

- Slijpschijf met boorstang van 6 mm : W220, W187, A22, A12, A5



6 mm

QB92005

€ 132

B

CT- HARDMETALEN BORENSET - 5 STUKS

Cilinderschacht: Ø 6 mm. Frässtift: Ø 10 mm.

VOOR ZAGEN EN BLIKSCHAREN



90 mm

ZAAGBLADEN - 10 STUKS

Slagkap in HSS

24 TPI

QD924

€ 17

B

32 TPI

QD932

€ 17.40

B



225 mm

QD9209

€ 29

B

VARIABLE ZWAARDZAAGBLADEN - 5 STUKS

Tanden per duim: 10/14 TPI. Bladen geschikt voor ijzer, metaal en hout. Zaagcapaciteit voor hout met nagels, multiplex, plasticen buis, carbon: van 3.2 mm tot 6.35 mm. Zaagcapaciteit voor andere materialen (uitgezonderd metaal): 3.2 mm tot 12.7 mm.

DECOUPEERZAAGBLADEN - 2 STUKS



10 TPI. Voor hout.

DJS901P

€ 2.90

B



21 TPI. Voor metaal.

DJS902P

€ 4.20

B

VOOR HAAKSE SLIJPERS



Hellende vorm

125 mm (5")

10 LAMELLENSLIJPSCHIJF MET ZIRKONIUM

Schachtdraad : 22,23 mm

Korrel 40

DGD202610P

€ 48

B

Korrel 60

DGD202618P

€ 48

B

Korrel 80

DGD202626P

€ 48

B



125 mm (5")

QB905

€ 3.70

B

1 SLIJPSCHIJF

Schachtdraad: 22 mm

Dikte : 6 mm

167 g



BEPERKTE HOEVEELHEID

180 mm (7")

QB907

€ 2.30

B

1 SLIJPSCHIJF

Schachtdraad: 22 mm

Dikte : 6 mm

344 g

VOOR SLIJPTOLLEN



Licht hellende vorm

125 mm (5")

DGD200451P

€ 128

B

25 AFBRAAMSCHIJVEN

Schachtdraad : 22,23 mm

Dikte : 7 mm



Platte vorm

125 mm (5")

DGD210229P

€ 105

B

25 EXTRA DUNNE
DOORSLIJPSCHIJVEN

Schachtdraad : 22,23 mm

Dikte : 1.0 mm



75 mm (3")

QB913

€ 2.20

B

DOORSLIJPSCHIJF

Schachtdraad : 10 mm

Dikte : 1.5 mm

10 g



100 mm (4")

QB914

€ 3.70

B

DOORSLIJPSCHIJF

Schachtdraad : 22 mm

Dikte : 6 mm

36 g

VOOR DRAAGBAAR ELECTRISCH MULTITOOL



QK131K3

€ 12.50 B


1 SNIJBLAD BIMETAAL



QK131K4

€ 11.50 B


1 SPATELMES



QK131K5

€ 14.10 B

1 SCHUURZOOI



QB9933V06K

€ 8.60 B


10 DRIEHOEKVORMIGE
SCHUURBLADJES, KORREL 60



QK131K6

€ 34.40 B

1 HALVE MAAN' HSS
SEGMENTBLAD



QB9933V10K

€ 8.60 B

10 DRIEHOEKVORMIGE
SCHUURBLADJES,
KORREL 100

VOOR BANDSCHUURMACHINES

10 X SCHUURBAND



QB910606

Voor QB325
6 x 330 mm 60 g

€ 12.70 B

QB910608

Voor QB325
6 x 330 mm 80 g

€ 12.20 B

QB910610

Voor QB325
6 x 330 mm 100 g

€ 11.90 B

QB91106

Voor QB325
10 x 330 mm 60 g

€ 12.70 B

QB91108

Voor QB311
10 x 330 mm 80 g

€ 12.20 B

QB91110

Voor QB311
10 x 330 mm 100 g

€ 12.60 B

QB91206

Voor QB325
20 x 520 mm 60 g

€ 22.90 B

QB91208

Voor QB312
20 x 520 mm 80 g

€ 16.20 B

QB91210

Voor QB312
20 x 520 mm 100 g

€ 15.70 B

QB912006

Voor QB325
20 x 330 mm 60 g

€ 20.70 B

QB912008

Voor QB325
20 x 330 mm 80 g

€ 16.20 B

QB912010

Voor QB325
20 x 330 mm 100 g

€ 15.30 B

VOOR HETELUCHTPISTOOL



DHG901

€ 15 B

SET MONDSTUKKEN VOOR
HETELUCHTPISTOOL - 3 STUKS

1 reflectie mondstuk, 1 brede bek mondstuk,
1 reductie mondstuk.
Mondstukken in aluminium.

VOOR SCHUURMACHINES



QB9327

€ 27.40 B

SCHUIMSCHIJF VOOR
VLAKSCHUURMACHINE
Ø152 MM (6")



15 gaten



QB9403

€ 9.30 B

POLIJSTSCHUIM
Hard/ruw 3" (75mm)
Voor QP113



QB9413

€ 9.30 B

POLIJSTSCHUIM
Medium 3" (75mm)
Voor QP123



QP215T26

€ 10.60 B

SLIIPSCHIJVEN
Voor QP215



QB9507

€ 34 B

POLIJSTSCHIIF

Voor QP317



PLAAT Velcro plaat (3" 75mm) Voor QP113 & QP123



MANNELIJKE
QB9303

€ 13.10 B



VROUWELIJKE
QB9323F

€ 20.30 B

VOOR AFBRAMERS



SC4101 ● € 6.90 B
VLAKKE BEITEL
Voor 10mm ronde schachten



SC4201 ● € 7.40 B
VLAKKE BEITEL
Voor 10,2 zeskantschachten



SC4202 ● € 7.40 B
BEITEL PLAATSNIJDER
Voor 10,2 zeskantschachten



SC4203 ● € 7.40 B
BEITEL DREVEL
Voor 10,2 zeskantschachten



SC4204 ● € 7.40 B
BEITEL LASPUNTSNIJDER
Voor 10,2 zeskantschachten



SC4205 ● € 8.30 B
BEITEL PLAATSNIJDER 2 SCHERPE KANTEN
Voor 10,2 zeskantschachten



SC415MA ● € 34 B
SET VAN 5 RONDE
BEITELS
Voor 10mm ronde
schachten



SC425 ● € 35 B
SET VAN 5 ZESHOEKIGE
BEITELS
Voor 10,2 zeskantschachten



SC435 ● € 66.70 B
SET VAN 5
POPAGELBEITELS
Voor 10mm ronde schachten



SC9501R ● € 32.90 B
1/2" DOPADAPTER VOOR KLOPBOORMACHINE



SC9502R ● € 30.70 B
LUCHTDRIK BEITEL VOOR STUURSTANGEN



SC9503R ● € 21.50 B
BEITEL MET PLATTE KOP



★★ ● **SC0206R**
KOFFER MET BEITELS - 6 STUKS
• 6 stootbeitels van 5,2 tot 12,3mm


€ 53 B



SC33C ● € 53.10 B
SC34C ● € 56.30 B

NAALDROESTVERWIJDERAAR-
ADAPTER VOOR BEITELHAMERS
19 naalden Ø 3 mm x 180 mm.

NAALDROESTVERWIJDERAAR-
ADAPTER VOOR BEITELHAMERS
19 naalden Ø 3 mm x 180 mm.

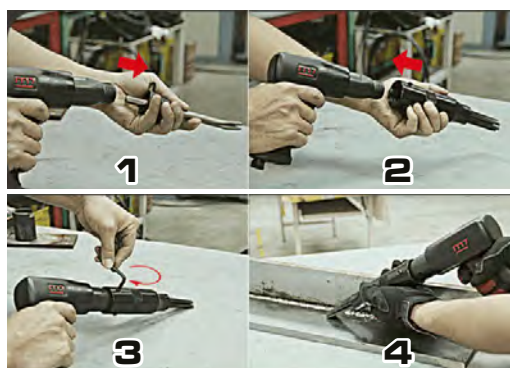

VOOR NAALDBIKHAMER



SN288 € 19.80 B
RESERVENAALDEN
Voor SN1288



SN268 € 27.30 B
RESERVENAALDEN
Voor SN2110 / SC33C /
SC34C

NIEUW



SN1350T06 € 13.20 B
RESERVENAALDEN
Voor SN1350

VOOR BLAASPISTOOL



JC491

€ 5.80

B

VEILIGHEIDSOPTZETSTUK VOOR VERSTUIVER

Voor het regelen van de luchtstromingssnelheid.



Opgelet! Als de veiligheidstip eenmaal is geïnstalleerd, kan het niet meer verwijderd worden.



JC116E01

€ 5.80

B

VENTURI-MONdstUK
VOOR JC116 / JC122

Mondstuk met hoge doorstroming:
Optimaliseert de luchtstroom voor een diepe, gerichte reiniging.



JC116H01

€ 10

B

ZIjPOORTSPROEIER
VOOR JC116 / JC122

Mondstuk met zijventilatie:
Produceert een cirkelvormige luchtstroom voor reiniging van een groot oppervlak.

NIEUW

VOOR OSCILLEREND MES




57mm

QK1057

RECHT
LEMMET

€ 19.50

B



8mm
16.30 mm

16.30 x 8mm

QK1008

RECHT
LEMMET

€ 19.50

B



36mm

QK2036P

SCHUIN AFLOPEND
U-VORMIG LEMMET

€ 31.50

B



63mm

QK2063P

U-VORMIG
LEMMET

€ 34

B



90mm

QK2090P

U-VORMIG
LEMMET

€ 38.40

B



48mm

QK2030P

KOMMAMES
LEMMET

€ 13.80

B



18mm

QK3018

U-VORMIG
LEMMET

€ 31.10

B



36mm

QK3036

U-VORMIG
LEMMET

€ 35.60

B

VOOR BORSTELMACHINE



QB9401

€ 47.80

B

HAAKSE STAALBORSTEL




QB9411

€ 32.90

B

HAAKSE STAALBORSTEL



QB9412

€ 32.20

B

RECHTE STAALBORSTEL




QB9414

€ 20.20

B

RUBBEREN BORSTEL



QB9415

€ 23

B

WIEL-REINIGER BORSTEL

VOOR SCHAARVETSPUITEN



SG212 € 9.30 **B**

SLANG VAN 300 mm






SG902 € 8.70 **B**

ADAPTER VOOR DE PATRONEN
DIE OP DE VETPOMP
GESCHROEFD MOETEN WORDEN
Ø18mm / Ø31mm
Voor SG405 / SG407






AANSLUITSTUKKEN




ARTIKELNUMMER M7	AFMETING SCHROEFDRAAD OF INWENDIGE SCHROEFDRAAD	TYPE MANNELIJK (M) VROUWELIJK (F)	DOORGANG	VOOR PROFIEL	PRIJS
SNELLE VEILIGHEIDSAANSLUITINGEN STANDAARD					
 SY1213F	R 1/4"	 F	Ø 7.2mm	EURO	€ 10 B
SY1233F			Ø 6mm	ISO 6150-B	€ 10 B
 SY1313F	R 3/8"	 F	Ø 7.2mm	EURO	€ 10 B
SY1333F			Ø 6mm	ISO 6150-B	€ 10 B
 SY1413F	R 1/2"	 F	Ø 7.2mm	EURO	€ 11 B
SY1433F			Ø 6mm	ISO 6150-B	€ 11 B
 SYO213M	R 1/4"	 M	Ø 7.2mm	EURO	€ 10 B
SYO233M			Ø 6mm	ISO 6150-B	€ 10 B
 SYO313M	R 3/8"	 M	Ø 7.2mm	EURO	€ 10 B
SYO333M			Ø 6mm	ISO 6150-B	€ 10 B
 SYO413M	R 1/2"	 M	Ø 7.2mm	EURO	€ 11 B
SYO433M			Ø 6mm	ISO 6150-B	€ 11 B
 SY3213H	Binnen Ø Voor slang 8mm		Ø 7.2mm	EURO	€ 10.40 B
SY3233H			Ø 6mm	ISO 6150-B	€ 10.30 B
 SY3313H	Binnen Ø Voor slang 10mm		Ø 7.2mm	EURO	€ 11.70 B
SY3333H			Ø 6mm	ISO 6150-B	€ 11.70 B
 SY3413H	Binnen Ø Voor slang 13mm		Ø 7.2mm	EURO	€ 12.40 B
SY3433H			Ø 6mm	ISO 6150-B	€ 12.40 B




ARTIKELNUMMER M7	AFMETING SCHROEFDRAAD OF INWENDIGE SCHROEFDRAAD	TYPE MANNELIJK (M) VROUWELIJK (F)	DOORGANG	VOOR PROFIEL	PRIJS
SNELLE VEILIGHEIDSAANSLUITINGEN					
Met drukvermindersknop. Antistatisch. Bestand tegen beknelling. Hoger rendement. Licht en compact. Grote doorstroming. "Zweepslageffect" onmogelijk ISO 4414. Anti krassen.. Soepele aansluiting.					
	SY271F	G 1/4"	F	Ø 6mm	ISO 6150-B € 23.50 B
	SY271M	R 1/4"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B € 28 B
	SY372M	R 3/8"	M	Ø 8mm	ISO 6150-B € 33.50 B
	SY471F	G 1/2"	F	Ø 8mm	ISO 6150-B € 33 B
SNELLE VEILIGHEIDSAANSLUITINGEN					
	SY200FD	R 1/4"	F	Ø 6mm	ISO 6150-B € 11 B
	SY300FD	R 3/8"	F	Ø 6mm	ISO 6150-B € 11 B
	SY400FD	R 1/2"	F	Ø 6mm	ISO 6150-B € 11.80 B
	SY200MD	R 1/4"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B € 11 B
	SY300MD	R 3/8"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B € 11 B
	SY400MD	R 1/2"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B € 11.80 B


AANSLUITSTUKKEN

ARTIKELNUMMER M7	AFMETING SCHROEFDRAAD OF INWENDIGE SCHROEFDRAAD	TYPE MANNELIJK (M) VROUWELIJK (F)	DOORGANG	VOOR PROFIEL	PRIJS
SNELLE VEILIGHEIDSAANSLUITINGEN STANDAARD					
	SY230FD	G 1/4"	 F	Ø 6mm	ISO 6150-B € 7 B
	SY250MD	R 1/4"	 M	Ø 6mm	ISO 6150-B € 9 B
SNELLE AANSLUITINGEN EXPRESS (TYPE BRANDWEER) Temperatuur weerstand : -5°C ~ +60°C. Snelle aansluitingen Express (Type brandweer) Maximale luchtdruk : 10 BAR. Materie : Koper. NORM : NFE 29573					
	SYRP4F	G 1/2"	 F	-	€ 11.60 B
	SYRP4M	G 1/2"	 M	-	€ 11 B
	SYRP4T	Binnen Ø Voor slang tot 13mm 15mm		-	€ 13.40 B
VERKLEINEND VERLOOPSTUK					
	SY32FM	R 3/8" ▼ G 1/4"	 M ▼  F	-	€ 5.90 B
Mannelijke conische draad naar vrouwelijke cilindrische schroefdraad Messing en vernikkeld messing Werkdruk: 0 tot 15 bar					A : 17mm C : 17 mm D : 5,5 mm
GELEDE CONNECTOREN OMWENTELING 360°					
	SY2011M	R 1/4"	 M	-	€ 16 B

AANSLUITSTUKKEN		AFMETING SCHROEFDRAAD OF INWENDIGE SCHROEFDRAAD	TYPE MANNELIJK (M) VROUWELIJK (F)	DOORGANG	PROFIEL	PRIJS
BITTEN VOOR SNELLE AANSLUITINGEN						
	SY251F	G 1/4"	 F	Ø 7.4mm	EURO	Per 2 stuks € 9.40 B
	SY281F	G 1/4"	 F	Ø 6mm	BRITISH	Per 2 stuks € 13.60 B
	SY261M	R 1/4"	 M	Ø 7.4mm	EURO	Per 2 stuks € 9 B
	SY281M	R 1/4"	 M	Ø 6mm	BRITISH	Per 2 stuks € 10.50 B
	SY261F	G 1/4"	 F	Ø 6mm	ISO 6150-B	Per 2 stuks € 9 B
	SY251MD	R 1/4"	 M	Ø 6mm	ISO 6150-B	Per 2 stuks € 3.50 B
	SY351MD	13mm 15mm R 3/8"	 M	Ø 6mm	ISO 6150-B	Per 2 stuks € 5.40 B
	SY351F	G 3/8"	 F	Ø 8mm	ISO 6150-B	Per 2 stuks € 17.60 B
	SY371M	R 3/8"	 M	Ø 8mm	ISO 6150-B	Per 2 stuks € 32.10 B
	SY381M	R 3/8"	 M	Ø 6mm	BRITISH	Per 2 stuks € 9.70 B
	SY461M	R 1/2"	 M	Ø 7.4mm	EURO	€ 13.60 B
	SY471M	R 1/2"	 M	Ø 8mm	ISO 6150-B	€ 13 B



G: DE LETTER G BETEKENT DAT DE SCHROEFDRAAD EEN CILINDRISCHE VORM HEEFT.
De (mannelijke)schroefdraden G zijn alleen geschikt voor de (vrouwelijke) schroefdraden G.



R: DE LETTER R BETEKENT DAT DE SCHROEFDRAAD EEN CONISCHE VORM HEEFT.
De (mannelijke) schroefdraden zijn geschikt voor de (vrouwelijke) schroefdraden R en G.

EURO EUROPEES PROFIEL
GROTE DOORSTROMING
WORDT OVER HEEL EUROPA GEBRUIKT

ISO 6150-B PROFIEL ISO 6150-B
NORMALE DOORSTROMING
WORDT IN DE BENELUX, SPANJE, FRANKRIJK,
NORWEGEN EN ZWITSERLAND GEBRUIKT

BRITISH ENGELS PROFIEL
NORMALE DOORSTROMING
WORDT IN ENGELAND GEBRUIKT





catalog.mightyseven.eu

+32 2 520 57 37

kingtoneurope.com

service-clients@kingtone.eu



Aanbieding geldig t/m 31/12/2026. Foto's niet contractueel. Prijzen in euro's excl. BTW.
KING TONY Europe SAS, met een kapitaal van 7 350 000 €, siren 424 737 138 - FR 26 424 737
138. KING TONY behoudt zich het recht voor om referenties zonder voorafgaande kennisgeving
te wijzigen of te verwijderen.



Eco-participatie DEEE

*Eco-participatie in verband met de recycling van batterijen. Deze financiële bijdrage wordt volledig betaald aan een erkende eco-organisatie om de recycling van deze producten te financieren. De bedragen kunnen veranderen op basis van de informatie die door de eco-organisaties wordt verstrekt, en elke update wordt onmiddellijk na ontvangst toegepast. KING TONY Benelux is lid van BEBAT, die batterijen verzamelt en recycleert. Belasting van toepassing in België.

