


EQUIPEZ-VOUS AU MEILLEUR PRIX

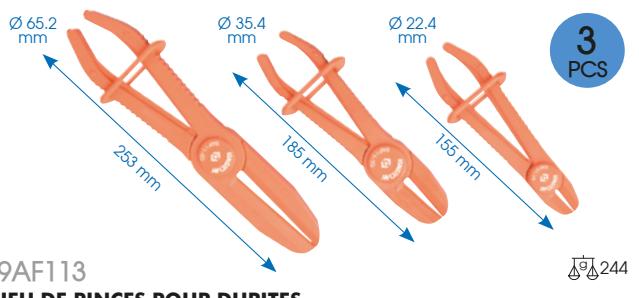

P9AFV1

9AF113 + 9AF123

41,50€^B



PHS1AY

30914AY + 930904AY

37€^B

PHKS1P

20109MR + 20319PR

42,50€^B

PRIX CHOC



32108MR

	Contenu	kg
⊕ 1431	PH00x40, PH00x40, PH0x40, PH1x40	0.290
⊖ 1432	1.5x40, 2.0x40, 2.5x40, 3.0x40	



31116MR

	Contenu	kg
⊕ 1421	PH0x60, PH1x80, PH2x100	0.560
⊖ 1422	3x75, 5.5x100, 6.5x150	

PSS1P

32108MR + 31116MR

45€


12D12MRS

	Contenu	kg
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22	1.41

122A12MRS03

	Contenu	kg
373AM	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22	1.73

PWS1P

12D12MRS + 122A12MRS03

246€
P6011

601107 + 601110

31,50€


601107



601110

Coupe fil intégré

Réglage par vis

Levier de déverrouillage

PINCE-ÉTAU MONO-POINT

Poignée en acier au chrome molybdène (CR-MO).




L mm	mm	kg
601107	185	38
601110	254	48

Finition nickelé.

Finition nickelé.









7963C05
7963C08

P7963C1
242€

7963C05 + 7963C08

EXTRACTEUR À 2 OU 3 GRIFFES RÉVERSIBLES

Puissance Tonnes A mm B mm mm kg

7963C05	5 T	101~127	75	17	1.50
7963C08	8 T	127~200	172	17	2.89



4109PR

4110PR

P41PR2
99€

4109PR + 4110PR

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes. Offre valable du 01/01/2026 au 28/02/2026.



786P06
78106

P7816P06
62€

786P06 + 78106

COFFRET D'ADAPTATEURS À CHOCOS 1/4", 3/8", 1/2" ET 3/4"
COFFRET D'ADAPTATEURS 1/4", 3/8", 1/2" ET 3/4"

Contenu kg

1/4"→	2863P	→3/8"	6 PCS		
3/8"→	3864P	→1/2"			
3/8"→	3862P	→1/4"			
1/2"→	4863P	→3/8"			
1/2"→	4866P	→3/4"			
3/4"→	6864P	→1/2"			

Contenu kg

1/4"→	2813	→3/8"	6 PCS		
3/8"→	3814	→1/2"			
3/8"→	3812	→1/4"			
1/2"→	4813	→3/8"			
1/2"→	4816	→3/4"			
3/4"→	6814	→1/2"			

mykingtony.com

EQUIPEZ-VOUS AU MEILLEUR PRIX

1 P9TYE13303AB

647€^D

9TYE13303AB + 87C23AB + 9TYE342

9TYE13303AB

3 TONNES



La rallonge s'installe ou se désinstalle rapidement et facilement rendant le cirque polyvalent sans perte de temps.



Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
9TYE13303AB	3 T	165	730

PRO SERIES



C'EST CADEAU !



130 kg



CHARIOT DE VISITE EN PLASTIQUE

Soutenez toujours le véhicule à l'aide de chandelles avant toute opération sous celui-ci.
Il est interdit de séjournier dans, sur et sous le véhicule lorsqu'il est soulevé ou soutenu uniquement par un cirque.



9TYE342

JEU DE 2 CHANDELLES STANDARDS À CRÉMAILLÈRES



Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	Poids de la paire (kg)
9TYE34203AB	3 T	291	430

EQUIPEZ-VOUS AU MEILLEUR PRIX

PM7NCP1

NC4255QA + NC6255Q

546€ B

1/2"


Twin Hammer

1627 Nm
NC4255QA

 CLÉ À CHOCS
COMPOSITE

3/4"

Mg
Magnesium

Twin Hammer

1762 Nm
NC6255Q

 CLÉ À CHOCS
COMPOSITE


Carré conducteur	Taille du boulon	Capacité Couple	Couple max.	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
pouces	M (mm)	Nm	Nm	tr/min	L/min	bar	mm	kg	pouces	pouces	dBA	m/s ²
NC4255QA	1/2"	M25 (36)	271-1085	1627	8 500	136	6.3	179	1.7	1/4"	3/8"	85
NC6255Q	3/4"	M25 (36)	271-1491	1762	8 500	136	6.3	198	1.9	1/4"	3/8"	85

MINI
PM7QAP1

QA102A + QA602A

190€ B

★★ 6 & 3 mm
QA102A

MINI MEULEUSE DROITE À PINCE


★★ 6 & 3 mm
QA602A

MINI MEULEUSE D'ANGLE 90°

Diamètre Pinces	Vitesse de rotation	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore
mm	tr/min	bar	mm	HP	kg	pouces	pouces	dBA
QA102A	6 & 3	1 800	6.3	0.3	0.29	1/4"	3/8"	82
QA602A	6 & 3	1 800	6.3	0.3	0.43	1/4"	3/8"	81.5

PM7PACKV5

DG585 + DW18502A

549€ D



QUANTITÉ LIMITÉE



DG585

Ø 125 mm

MEULEUSE D'ANGLE ÉLECTROPORTATIVE

DW18502A

1/2" M6-M24

1220 Nm

CLÉ À CHOCÉS
ÉLECTROPORTATIVE



Frein électrique

Arrêt instantané lorsque la gâchette est relâchée.



DG585

Puissance Batterie	Diamètre du disque	Filetage de l'arbre	Puissance	Vitesse de rotation	Longueur	Autonomie	Poids
Ah - V	mm	mm	W	tr/min	mm	minutes	kg
DG585 5 Ah - 18 V	125	M14	600	8000	285	43	1.46

DW18502A

Puissance Batterie	Carré conducteur	Taille du boulon	Couple de serrage Max.	Vitesse de rotation	Fréquence de percussion	Autonomie au serrage	Autonomie au desserrage	Poids
Ah - V	pouces	mm	Nm	tr/min	coups/min	minutes	minutes	kg
DW1840 5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M24	1220	1900	2200	62	62	2.53

PDG585502A

DG585502A + DGD210229P

459€ D



QUANTITÉ LIMITÉE

Ø 125 mm

DG585502A

MEULEUSE D'ANGLE ÉLECTROPORTATIVE



Forme plate

125 mm (5")

DGD210229P

25 DISQUES À TRONÇONNER EXTRA-FINS

Alésage : 22,23 mm

Épaisseur : 1,0 mm

Puissance Batterie	Diamètre du disque	Filetage de l'arbre	Puissance	Vitesse de rotation	Longueur	Autonomie	Poids
Ah - V	mm	mm	W	tr/min	mm	minutes	kg
DG585 5 Ah - 18 V	125	M14	600	8000	285	43	1.46