

DE
€



KING TONY

Enjoy your work



SONDERANGEBOTE 2026



Sponsoring und Partenariat

Ob Fahrer oder passionierter Mechaniker, sie haben die Marke KING TONY® ausgewählt, um ihnen im Alltag zu helfen und aus Reparaturen ein echtes Vergnügen zu machen.



**Charlie Herbst
HC RACING 86**



Kevin Rohrscheidt - KEEPPONRACING



KING TONY® entwickelt sein Image einer professionellen Marke im Ausland. Um unsere Marktposition zu verstärken, erhöhen wir den Bekanntheitsgrad unserer Marke durch Teilnahme am Motorsport.



Matteo Chatillon et Maxence Cornuau
MLC Racing

TATI Team
Beringer Racing



Bonduel Racing ASBL




Romain Dumas
RD Limited



Die Vision der Marke

Seit 1984 verpflichtet sich die Marke KING TONY®, professionelles Werkzeug auf den Markt zu bringen. Wir sind immer noch auf ein hochqualitatives Angebot ausgerichtet und stellen sicher, dass diese Qualität den Ansprüchen unserer gewerblichen Kunden genügt. Jeder Mechaniker möchte seinen Auftrag professionell ausführen. Wenn die Ausführung dann auch noch schnell und reibungslos vonstatten geht, ist das Gefühl der persönlichen Genugtuung noch erheblich größer. So kann man als Mechaniker in jeder Hinsicht von seiner Arbeit profitieren. Daher soll jeder Mechaniker wissen, dass er seine Arbeit schnell, effizient und perfekt ausführen kann, wenn er Profi-Werkzeug von KING TONY® verwendet. Er kann sich auf sein Werkzeug verlassen und seine Arbeit genießen. Um dieses Ziel zu erreichen, bieten wir Werkzeuge an, die einfach zu verwenden, handlich, leistungsstark und zeitsparend sind. Unsere Zukunftsvision: Dass jeder Mechaniker, der KING TONY®-Werkzeug verwendet, seine Arbeit genießt - «Enjoy your work*». Wenn man gutes Werkzeug verwendet, erzielt man gute Ergebnisse und hat Freude an der Arbeit. Warum sollte das nicht auch auf Sie zutreffen? Mit Profi-Werkzeugen von KING TONY® wird Ihre Arbeit zu einer besonderen Erfahrung.

• Quality • Innovation • Health • Enjoyment™

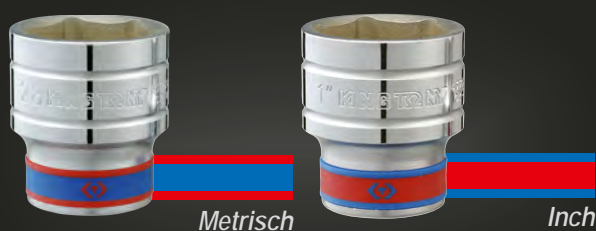

Patentiertes Konzept

Unser patentiertes Farbkennzeichnungssystem ist eine durchdachte Innovation für den Werkzeugsektor. Zur einfachen Erkennung der Werkzeuge hat KING TONY® zwei Farben eingeführt: BLAU für metrische Maße und ROT für angelsächsische Maße.

Genaue Maße


Da wir wissen, wie wichtig genaue Maße für gewerbliche Nutzer sind, bringt KING TONY® ihr ganzes Know-how ein, um die Werkzeuggestanden so weit wie möglich zu minimieren.



1062 SERIES I-BEAM technology

Innovationen

Jedes Jahr bringen wir eine große Anzahl optimierter Werkzeuge auf den Markt. KING TONY® wählt die nützlichsten Ideen und findigsten Funktionen, um neue Produkte zu entwickeln, ohne Kompromisse bei der Qualität und dem Preis machen zu müssen. Jede Innovation soll vor allem dem Komfort der Benutzer dienen.

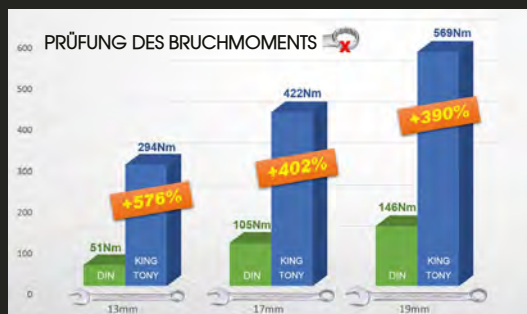

Durchführung durch CETIM (unabhängige Prüfstelle). Prüfung des Bruchmoments von KING TONY® Ring-Maulschlüssel 13, 17 und 19 mm im Vergleich zu der Norm DIN 3113.

Die geforderte Qualität

Unsere Werke liefern nur beste Werkzeuge. Die Firma KING TONY® wendet nämlich ihre eigenen Normen an: Wir liegen mindestens 30 % über den von den DIN-Normen für Werkzeug geforderten Werte, und bei Schlagwerkzeug sogar 50 % über diesen Werten.

INHALT

Steckschlüssel	6
Kraft-Steckschlüssel	18
Druckluft-Kraftschrauber	20
Schraubenschlüssel	24
Zangen	31
Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Einsatz-Bits	36
Hämmer und Meißel	44
Rohrzangen	48
Werkzeuge für Strom und Elektronik	50
1000 V isolierte Werkzeuge	57
 PENTA Elektrische Sicherheitsausrüstung	62
Werkstatt-Ausstattungen	66
Beleuchtungen	72
Möbel und Werkzeugsets	76
Drehmoment-Technik	118
Abzieher	122
KFZ-Werkzeuge	130
Hydraulik - Heben	150

Eine wirklich starke Marke

Die Marke KING Tony® hat sich auf professionelles Werkzeug spezialisiert und ist „Werkzeug-Experte mit dem besten Dienst“ geworden. Unsere äußerst wirksame Marketing-Strategie beruht auf dem Konzept «Priorität des Kunden», woran wir stets denken.



UMSCHALTRATSCHEN UND GELENKGRIFFE

UMSCHALTRATSCHEN

- Zusammensetzung:
- Körper: Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V);
- Antrieb: legierter Stahl (Cr-Mo);

- Bearbeitung:
- Hochglanz-verchromt
- Antrieb: schwarz-phosphatiert

Min. **30%** über DIN Normen



2
TLG.



Geschützt gegen das Eindringen von Staub und Kondensation

I-beam

7773GS 56 €^B

1/2" + 1/4" I-BEAM RATSCHENSET MIT VERSIEGELTEM MECHANISMUS



Schnelles Auswerfen der Stecknuss



Stahl-Sicherungskugel



Umschaltbar



I-Beam Design



Rutschfester PP+TPR Griff

277355GS 140 mm 30 €^B



110

477310GS 250 mm 34 €^B



500



Schnelles Auswerfen der Stecknuss



MINI-FORMAT

2
TLG.

276B0225 87.6 mm 32 €^B

1/4" MINI-UMSCHALTRATSCH



12-Kant Bithalter

Inhalt

276B35

770225



Schnelles Auswerfen der Stecknuss





275245G 114 mm 31 €^B

MINI-UMSCHALTRATSCH MIT GELENKKOPF UND GELENKGRIF



Neigbarer Griff, der eine T-Stellung ermöglicht.

UMSCHALTRATSCH



275955G 140 mm



31 €^B

114

375908G 200 mm



28 €^B

387

475910G 262 mm



31 €^B

540

UMSCHALTRATSCH



Schnelles Auswerfen der Stecknuss



277155G 130 mm



24 €^B

122



477110G 250 mm



32 €^B

623



Schnelles Auswerfen der Stecknuss



677820FS 500 mm



97 €^B

2.61

UMSCHALTRATSCH



877932F



800 mm



199 €^B

4.40

UMSCHALTRATSCH


New



677802MR 500 ~ 1168 mm 149 €^B

5.19

RATSCH 3/4" 500 MM + AUSTAUSCHBARE VERLÄNGERUNG 668MM





Extrem
widerstandsfähig



Teleskopisch



Schnelles Auswerfen
der Stecknuss



Stahl-
Sicherungskugel



Umschaltbar



Rutschfester
PP+TPR Griff

477322GS


89 €^B

1/2" TELESKOPRATSCHKE

Höheres Anzugsdrehmoment bei geringerem
Kraftaufwand durch Verlängerung: max. 550mm.
Maximale Belastbarkeit von 700 Nm, was weit über dem
Qualitätsstandard liegt.



1.28

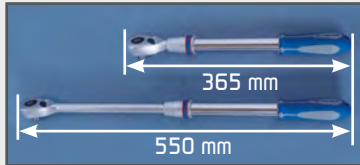

Geschützt gegen das
Eindringen von Staub
und Kondensation



446124G

450 ~ 600 mm



46 €^B

AUSZIEHBARER GELENKGRIFF

1.18



646240P

1020 mm



119 €^B

GELENKGRIFF

3.90

846240P

1020 mm



134 €^B

GELENKGRIFF

3.95

445318F



445315F

I-beam

445315F

375 mm



29 €^B

630

445318F

450 mm



33 €^B

708

GELENKGRIFF




Verstärkter
U-Kopf



Antrieb drehbar
um 180°



Stahl-
Sicherungskugel



I-Beam Design



3
TLG.



9403PP

35,60 €^B


0.15

VERGRÖßERUNGS-ADAPTERSET, EXTRA DÜNN, MAGNETISCH

Ideal, wenn der Platz begrenzt ist oder ein normaler
Adapter nicht passt. Der Adapter ist mit einem
Magnet ausgestattet, der einen perfekten Halt der
Stecknüsse ermöglicht. Extra dünnes Design (-20 %
im Vergleich zu einem Standardmodell).



Inhalt		L mm
2883	1/4" F x 3/8" M	14,5
3884	3/8" F x 1/2" M	19
4886	1/2" F x 3/4" M	28



Steckschlüssel nicht
verwendbar mit
Schlagschrauben.



6
TLG.

78106 29 €^B

1/4", 3/8", 1/2" UND 3/4" ADAPTERKOFFER

Inhalt	F	M
2813	1/4" → 3/8"	→ 3/8"
4813	1/2" → 3/8"	→ 3/8"
3812	3/8" → 1/4"	→ 1/4"
4816	1/2" → 3/4"	→ 3/4"
3814	3/8" → 1/2"	→ 1/2"
6814	3/4" → 1/2"	→ 1/2"



2793 31 mm 10 €^B

KARDANGELENK 1/4"

18

4793 59 mm 10 €^B

KARDANGELENK 1/2"

125


20° Abweichungswinkel
Kurze Version für schwer zugängliche Stellen
Verchromte und polierte Ausführung
Universalgelenk mit Kugelkopf und
6-Kantverriegelung.

VERLÄNGERUNGEN



229304 100 mm 1/4" 6,50 €^B

45



229306 150 mm 1/4" 7,70 €^B

140



625104 100 mm 3/4" 14,80 €^B

400

625108 200 mm 3/4" 20,90 €^B

730

625116 400 mm 3/4" 29,70 €^B

1.36



422118 450 mm 1/2" 18,50 €^B

550

422124 600 mm 1/2" 22 €^B

680

422130 750 mm 1/2" 32 €^B

860

422136 900 mm 1/2" 34 €^B

1.03



3
TLG.

3893EW 340 mm 1/4" 3/8" 89 €^B

VERLÄNGERUNG FÜR 1/4" UND 3/8" RATSCHEN

Die Verlängerung erleichtert die Arbeit in engen Räumen.
Geliefert mit zwei austauschbaren Antriebs-Vierecken
von 1/4" und 3/8".
Der Kettenantriebsmechanismus verbessert die Haltbarkeit und die
Arbeitsgeschwindigkeit.
Entwickelt, um sich von der Arbeitszone zu verlagern und so das
Anziehen oder Lösen zu erleichtern.
Maximales zulässiges Drehmoment: 130 Nm (96 ft lb).

STECKSCHLÜSSEL UND -LEISTEN

UNBEGRENZTE GARANTIE

CHROM
VANADIUM
STAHL



Kautschuk-Farbring auf allen
1/2", 3/4" und 1" Steckschlüsseln



METRISCH

Min. 30% über DIN
Normen



ZOLL

Min. 30% über ANSI
Normen

DENKEN SIE DARAN!



11
TLG.


91000M 17,50 €^B

1/2" 6-KANT MAGNETEINSÄTZE FÜR METRISCHE STECKNÜSSE

42



Für metrische 6-Kant oder 12-Kant Stecknüsse.



22
TLG.



790


P91000M 1/2" 54 €^B

4335M : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

+ 91000M : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19





2330S : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"

2011SR  
11
TLG. 19 € B
620





2033 : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

2109PR  
9
TLG. 18 € B
170





2033 : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 2275M : E4, E5, E6, E7, E8

2114TR  
14
TLG. 26 € B
300





2035 : H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10

2127PR  
7
TLG. 14 € B
150





2035S : H1/8, H5/32, H3/16, H7/32, H1/4, H5/16, H3/8

2127SR  
7
TLG. 16 € B
150





2335M : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

2509MR  
9
TLG. 11,60 € B
200



3023 : T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

3118PR  
8
TLG. 36 € B
340





3375M : E4, E5, E6, E7, E8, E11 - 4375M : E10, E12, E14, E16, E18, E20

7113PR   
12
TLG. 40 € B
350





4330S : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"

4010SR  
8
TLG. 26 € B
640





402B : M16 - 4026 : M8, M10, M12, M14

4105PR  
5
TLG. 37 € B
570





4025 : H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

4108PR10  
8
TLG. 41 € B
960





4335M : 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22

4510MR  
8
TLG. 25 € B
640



4049 : M9, M10, M12, M13, M14, M16

4116PR  
6
TLG. 67 € B
380

New


6025 : H14, H17, H19, H22

6104PRD1  
4
TLG. 50 € B
1.35

New

6023 : T60, T70, T80, T90, T100

6105PRD1  
5
TLG. 98 € B
1.68

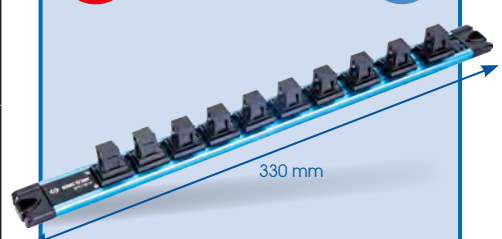New

Schnelle und einfache Steckschlüssellentnahme durch Hebelsystem.

173

87413B10  23 € B

1/2" MAGNETISCHE STECKLEISTE MIT SICHERHEITS-CLIPS

Sicherer Halt für 10 Stk. 1/2"-Steckschlüssel mit Sicherheits-Clips.
Beschichtete Magnetbasis zum Schutz von Oberflächen.
Oberfläche: Eloxiertes Aluminium.



Zum Aufhängen oder magnetischer Befestigung für zusätzlichen Komfort.



STECKSCHLÜSSEL-KOFFER

CHROM
VANADIUM
STAHLKautschuk-Farbring auf allen
1/2", 3/4" und 1" Steckschlüsseln

METRISCH

Min. **30%** über DIN
Normen

ZOLL

Min. **30%** über ANSI
Normen25
TLG.

2525MRE

1/4"

38,20 €^B

203 x 93 x 43 mm

Inhalt

1.38

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1025P	PH2, PH2
1025H	H5, H6
1025T	T10, T15, T20, T25, T30, T40
2142	222104
277155G	

26
TLG.

2526SR02

1/4"

72 €^B

244 x 118 x 37 mm

Inhalt

1.38

2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
222102, 222104	
275955G	2792 2813

31
TLG.

2531MR03

1/4"

87 €^B

280 x 130 x 41 mm

Inhalt

1.60

2335M	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
2035	H3, H4, H5, H6, H8, H10
275955G	257145
2792	2179DF
222103, 222106	

39
TLG.

2539MRV04

1/4"

69 €^B

199 x 161 x 56 mm

Inhalt

1.25

2335M	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1025S	4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2
1025P	PH1, PH2
1025Z	PZ2
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025H	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
1317012PN	PH1 PH2
1317046SN	4.0 6.0
1317057SN	5.0 7.0
770225	215506
2155DF	

39
TLG.ATOM
Serie

IP51

I-beam

2539MR01AM

1/4"

78 €^B

175 x 98.5 x 55 mm

Inhalt

0.86

2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1025P	PH1, PH2, PH3
102512P	PH2
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025S	4.0, 5.0, 6.0
1025H	H2.5, H3, H4, H5, H6
277355GS	
2176DF	
2141	2793 222102, 222104

44
TLG.

2044SRE

1/4"

109 €^BKOFFER (389 x 185 x 66 mm)
EVAWAVE #10 (375 x 140 mm)

Inhalt

1.62


2330S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
5025H	H3/64", H1/16", H5/64", H3/32", H7/64", H1/8", H9/64", H5/32"
1025S	3.0, 4.5, 5, 6.5, 8
1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
222302, 222304	
275206G	2792 2142
2178DF	

* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen 1/4" Schraubbits.



2551MR03

1/4"

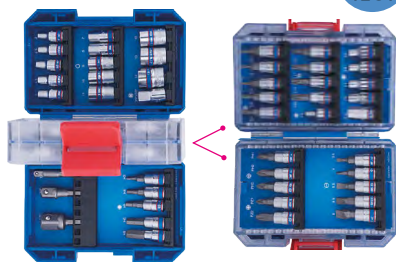84 €^B47
TLG.

244 x 118 x 37 mm

51
TLG.

Inhalt

1,43

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
1025P	PH1, PH2, PH2, PH3
1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025H	H3, H4, H5, H6
222302, 222304	
275955G	2176DF
2792	770225 75363 2813

2547MREB

1/4"

82 €^B

150 x 106 x 83 mm

Inhalt

1,0

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2375M	E4, E5, E6, E7, E8, E10
2031	PH1, PH2, PH3
2032	3.5, 4, 5.5, 6.5, 8
2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
2035	H3, H4, H5, H6, H8
2038	PZ1, PZ2
2813	1/4" F x 3/8" M
770250	1/4"
770350	3/8"
770450	1/2"

2572MRE

1/4"

164 €^BKOFFER (389 x 230 x 66 mm)
EVAWAVE #8 (375 x 187 mm)

Inhalt

2,06

2335M	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2375M	E4, E5, E6, E7, E8
2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
2035	H3, H4, H5, H6
2037	T20, T25, T30, T40
1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
1025H	H3, H4, H5, H6
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T35, T40
1025U	T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
222302, 222304	
277355GS	2746
2178DF	2792 2142

5092CR

1/4"

3/8"


199 €^B

445 x 187 x 50 mm

Inhalt

4,4

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
3330M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
2015SX	1/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
2015MX	H3, H4, H5, H6, H8, H10
2011X	PH1, PH2, PH3, PH4
1115	H1.5, H2, H2.5
2561	
376908F	257145 245205F 2179DF 3792
3812	363516 222102, 222104 322103, 322106 3840

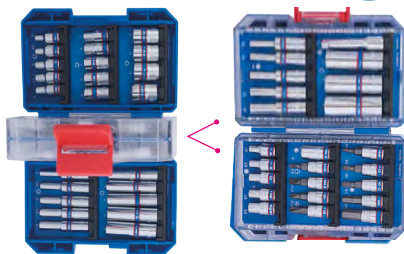48
TLG.

2549MREB

1/4"

94 €^B

150 x 106 x 83 mm

Inhalt

1,28

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 (x2), 11, 12, 13, 14
2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2275M	E4, E5, E6, E7, E8
2375M	E4, E5, E6, E7, E8, E10
2031	PH1, PH2
2032	4, 5.5
2035	H3, H4, H5, H6, H8
222102	

36
TLG.

3534MR01

3/8"

115 €^B

372 x 153 x 40 mm

Inhalt

3,1

3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19
3375M	E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18
3023	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
375908G	345208F 3792
357108	322103, 322106

3523MRE09

3/8"

99 €^BKOFFER (389 x 185 x 66 mm)
EVAWAVE #10 (375 x 140 mm)

Inhalt

2,43

3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24
375908G	
329303, 329306	3792
357108	345208G

* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen 1/4" Schraubsbits.

20
TLG.7120PR $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " 63 €^B

296 x 130 x 41 mm

Inhalt

1.79

	3375M	E6, E7, E8, E10
	4375M	E12, E14, E16, E18, E20
	3023	T10, T15, T20, T25, T27
	4023	T30, T40, T45, T50, T55
	4813	

60
TLG.7560MRE $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " 263 €^B7560MRE01 $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " 263 €^BKOFFER (422 x 372 x 92mm)
EVAWAVE #9 (375 x 280 mm)

Inhalt

6.24

	2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	1025S	3, 4.5, 5, 6.5, 8
	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1025U	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	222302, 222304	
	425105, 425106	2745
	7560MRE	475910G
	7560MRE01	477110G
	276A04G	213312DF
	445215F	457212
	2813	2792 4791 2142

62
TLG.9564MR01 $\frac{1}{4}$ " $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " 268 €^B

476 x 282 x 57 mm

Inhalt

7.45

	4335M	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
	3335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
	2335M	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	3235M	10, 13, 17, 19
	3375M	E10, E12, E14, E16, E18
	3023	T20, T25, T27, T30, T40
	3665	16, 20.8
	425106	222104
	475910G	375908G 275955G 457212
	2792	3792 4791



* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen 1/4" Schraubbits.

55
TLG.

7555MRE10

1/4" 1/2"

168 €^BKOFFER (389 x 230 x 66 mm)
EVAWAVE #8 (375 x 187 mm)

Inhalt		3.80
2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
1025S	4.5, 6.5, 8	
1025P	PH1, PH2, PH3	
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	
1025U	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
1025H	H3, H4, H5, H6, H7	
275955G	475910G	
2178DF	2792 2142	
222102, 222104	422305	

Passende EVAWAVE
Module für die
Schubladen der
Werkzeugwagen81
TLG.

7581MRO1

1/4" 1/2"

316 €^B

422 x 360 x 110 mm

Inhalt		7.14
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	
4635	16, 20, 8	
1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8	
1025T	T20, T25, T30, T40	
1060	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
1421	PH1 x 80, PH2 x 100	
1422	4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150	
276A04G	475910G	
222104	425105	
2792	4791 75060	
631106	611106	
651610C		
7610405	7621505 7640406	
782150OS	79831	
9DC22		

110
TLG.

7511MR

1/4" 1/2"

244 €^B

422 x 275 x 85 mm

Inhalt		6.9
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2375M	E4, E5, E6, E7, E8	
4235M	14, 15, 17, 19, 22	
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
4375M	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24	
4635	16, 20, 8	
2031	PH1, PH2 2038 PZ1, PZ2	
2032	4, 5.5, 6.5	
2033	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30	
2035	H3, H4, H5, H6	
1836P	PH3, PH4 1836H H14	
1836S	8x1.2, 10x1.6, 12x2.0	
1832T	T40, T45, T50, T55, T60	
1832H	H7, H8, H10, H12	
1836Z	PZ3, PZ4	
1115*	H1.5, H2, H2.5	
277155G	477110G	
2745	2178DF 2792 4791	
222102, 222104	425105	
422210	257145	
770225	414810S 3824	

103
TLG.

7503MRO1

1/4" 1/2"

358 €^B

422 x 360 x 110 mm

Inhalt		9.24
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10	
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	
4635	16, 20, 8	
2375M	E4, E5, E6, E7, E8, E10	
4375M	E11, E12, E14, E16, E18	
1025T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	
1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10	
1025M	M4, M5, M6, M8, M10	
2221	75, 150	
4251	125, 250	
4223	55	
1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	
1930	8x10, 11x13, 12x14, 17x19	
1421	PH1 x 80, PH2 x 100	
1422	5.5 x 125, 6.5 x 150	
277155G	477110G	
257145	457210	
2178DF		
2792	4791 2142	
361108R	611107	
212826		

* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen 1/4" Schraubschlüssel.



24
TLG.

BEGRENZTE MENGE



4524MRV04K

1/2"

219 €^B

KOFFER (389 x 230 x 66 mm). EVAWAVE #8 (375 x 187 mm).

Inhalt

5.08



4335M 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32

425105, 425110



477322GS



4793

457212

24
TLG.

4026MR03

1/2"

169 €^B

4026MR04

1/2"

157 €^B

4026SR03

1/2"

169 €^B

445 x 187 x 50 mm

Inhalt

5.95

4026MR03 / 4026MR04



4330M 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32

4026SR03



4330S 5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4"

425105, 425110

4026MR03

4026SR03



477910G

4026MR04



475910G

445215F

457212

4791

27
TLG.

4557MR

1/2"

119 €^B

294 x 221 x 66 mm

Inhalt

3.69



4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36

32
TLG.

4532MRE10

1/2"

229 €^BKOFFER (422 x 372 x 92 mm)
EVAWAVE #9 (375 x 280 mm)

Inhalt

6.34



4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



4235M 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24



425105, 425110



477310GS




445315F



457212



4791

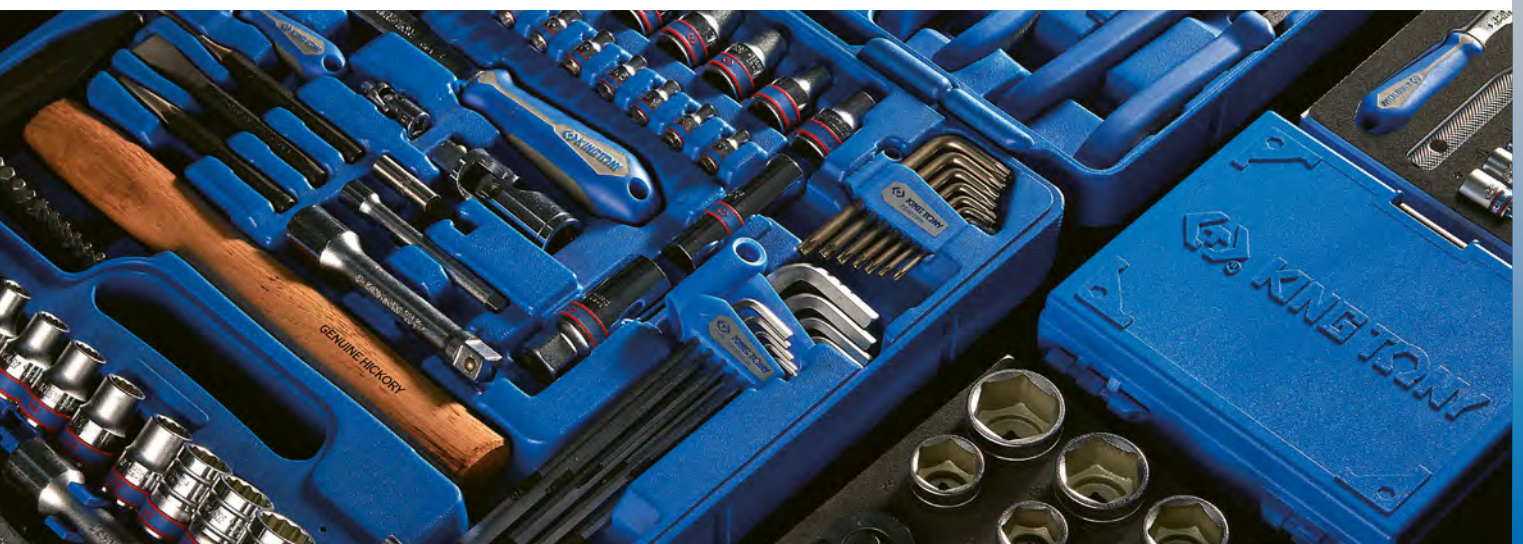



476 x 282 x 57 mm

4034MR03**1/2"**228 €^B

Inhalt

8.2

4034MR03	4534MR03
4330M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
4635 16	4635 16, 20, 8
4630 20, 8	
425103, 425105, 425110	
475910G 4791	
445218F 457212	

**4042CR02****1/2"**234 €^B

476 x 282 x 57 mm

Inhalt

8.5

4330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
4330S	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
425105, 425110	
477910G	457212 445218F 4791

**6318MR10****3/4"**299 €^B

422 x 372 x 92 mm

Inhalt

11

6335M	22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50
625104, 625108	
677920F	657220

**46**
TLG.**4546MRE02****1/2"**289 €^BKOFFER (422 x 372 x 92 mm)
EVAWAVE #9 (375 x 280 mm)

Inhalt

7.14

4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
4025	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
4026	M8, M10, M12, M14
425105, 425110	
477310GS 445315F 457212 4791	



16
TLG.**6316MR****3/4"**319 €^B

537 x 177 x 78 mm

Inhalt

14.0

6335M 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50

625108, 625116

677920F 657220

17
TLG.**6317MR****3/4"**339 €^B

537 x 177 x 78 mm

Inhalt

14.9

6335M 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55

625108, 625116

677920F

23
TLG.**6023MR**399 €^B**6023SR**419 €^B

537 x 177 x 78 mm

Inhalt

17.1

6023MR

6330M 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50

625104, 625108, 625116

677920F

6023SR

6330S 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"

657220 6791

24
TLG.**6224CR****3/4"**399 €^B

537 x 177 x 78 mm

Inhalt

18.7

6330M 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50

6330S 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 2"

625108, 625116

677920F 657220

25
TLG.**6325MR01****3/4"**429 €^B

537 x 177 x 78 mm

Inhalt

18.7

6335M 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50, 55

625104, 625108, 625116

677820FS 657220 6791

14
TLG.**8015MR****1"**649 €^B

660 x 205 x 108 mm

Inhalt

26.7

8330M 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

825108, 825116

877932F 857225

KRAFT-STECKSCHLÜSSEL

CHROM
MOLYBDÄN
STAHL

METRISCH

Min. 50% über DIN
Normen

ZOLL

Min. 50% über ANSI
Normen3/4"
DIN 3121

6435M

	Ø mm	L mm		
643524M	24	90	626	21 € ^B
643527M	27	90	623	21 € ^B
643529M	29	90	670	21 € ^B
643530M	30	90	691	22 € ^B
643532M	32	90	728	22 € ^B
643550M	50	95	1317	42 € ^B
643555M	55	100	1799	42 € ^B
643560M	60	100	2010	39 € ^B
643565M	65	100	1990	42 € ^B

Entdecken Sie die
ganze 6435M Serie.

19 65 mm

3/4"
DIN 3121

6575M

Passend zu SCANIA Kurbelwellenlager.

	Ø mm	L mm		
657524M	E24	50	340	28 € ^B
657526M	E26	60	410	27 € ^B
657528M	E28	60	410	27 € ^B
657530M	E30	65	435	32 € ^B
657532M	E32	65	450	32 € ^B

Entdecken Sie die
ganze 8835M Serie.

E24 E32

1"
DIN 3121

8015M

	Ø mm	L mm		
801521M	H21	80	710	24,60 € ^B
801522M	H22	80	720	24,60 € ^B
801524M	H24	80	741	24,60 € ^B
801527M	H27	80	776	24,60 € ^B
801530M	H30	80	820	24,60 € ^B
801532M	H32	80	851	24,60 € ^B
801536M	H36	80	921	25,20 € ^B

1"
DIN 3121

8835M

	Ø mm	L mm		
883532M	32	80	714	24 € ^B
883533M	33	80	748	24 € ^B

VERLÄNGERUNGEN

Sicherheit durch
Kugelarretierung626010P 250 mm 3/4" 39 €^B626013P 330 mm 3/4" 52 €^B

4269 Nm / ft.lb 1/2"

1/2" GEDREHTE VERLÄNGERUNGEN

	Nm	L mm		
42690890	90	195	192	10 € ^B
426908A0	100	195	201	10 € ^B
426908B0	110	195	217	10 € ^B
426908C0	120	195	224	10 € ^B
426908D5	135	195	238	10 € ^B
426908F0	150	195	263	10 € ^B
426908G0	160	195	304	10 € ^B
426908H5	175	195	284	10 € ^B
426908J0	190	195	331	10 € ^B
426908K0	200	195	334	10 € ^B



Auch auf der Steckleiste erhältlich!

10
TLG.4269MS 1/2" 90 €^B

Inhalt			
	42690890 (90 Nm)		
	426908A0 (100 Nm)		
	426908B0 (110 Nm)		
	426908C0 (120 Nm)		
	426908D5 (135 Nm)		
	426908F0 (150 Nm)		
	426908G0 (160 Nm)		
	426908H5 (175 Nm)		
	426908J0 (190 Nm)		
	426908K0 (200 Nm)		

Eine zusätzliche Kontrolle mit einem
Drehmomentschlüssel ist erforderlich.1-1/2"
DIN 3121

9535M

	Ø mm	L mm		
953546M	46	85	2233	94 € ^B
953550M	50	85	2300	103 € ^B
953555M	55	93	2660	106 € ^B
953560M	60	95	2840	123 € ^B
953565M	65	100	3150	140 € ^B
953570M	70	103	3460	160 € ^B
953575M	75	105	3700	160 € ^B
953580M	80	105	3900	207 € ^B
953585M	85	105	4175	210 € ^B
953590M	90	110	4600	223 € ^B
953595M	95	110	7570	327 € ^B
9535A5M	105	115	8340	418 € ^B
9535A0M	100	115	8104	350 € ^B
9535B5M	115	125	9766	616 € ^B
9535B7M	117	125	9954	549 € ^B
9535B0M	110	125	9400	485 € ^B
9535C5M	125	135	11148	725 € ^B
9535COM	120	130	13090	728 € ^B
9535D5M	135	140	12423	809 € ^B
9535DOM	130	140	12423	759 € ^B
9535EOM	140	150	13570	860 € ^B
9535FOM	150	155	14270	910 € ^B

KRAFT-STECKSCHLÜSSEL FÜR ALUMINIUMFELGEN

4
TLG.

HYUNDAI i30,
HYUNDAI
Tucson et KIA

MERCEDES BENZ
Classe C type 204, 204X,
Classe E type 211, 212, 207,
Type SLK 172,
Classe M type 164, 166,
Classe S type 221, 222,
Classe CL type 216



1.06

44904MP 1/2" 58 €^B

Inhalt					
		494515M	15	85	
		9BW4501	17	85.5	
		9BW4502	21	85.5	
		494522M	22	85	

3
TLG.

850

44905MP 1/2" 28 €^B

Inhalt					
		494517M	17	86	
		494519M	19	86	
		494521M	21	86	

3
TLG.

1.20

4405MXL 1/2" 79 €^B

Inhalt					
		495517MX	17	150	
		495519MX	19	150	
		495521MX	21	150	

3
TLG.4403MP 1/2" 42 €^B

Inhalt					
		4415M	17, 19, 21		

0.75

KRAFTSTECKSCHLÜSSEL-
LEISTEN

New



4401MP10 1/2"

7
TLG.26 €^B

0.57



4421MP 1/2"

11
TLG.61 €^B

1.60



7411PP 1/2"

11
TLG.82 €^B

0.75



4497MP 1/2"

17
TLG.119 €^D

2.10

New



6405PPD1 3/4"

5
TLG.135 €^B

2.19

KRAFTSTECKSCHLÜSSEL-KOFFER



METRISCH

Min. **50%** über DIN Normen

ZOLL

Min. **50%** über ANSI NormenCHROM
MOLYBDÄN
STAHL7
TLG.**4417MP** $1/2"$ 103 €^B

198 x 108 x 32 mm

Inhalt

1/2" 940

4053 T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60

7
TLG.**4457MP** $1/2"$ 127 €^B

244 x 118 x 37 mm

Inhalt

1/2" 1.44

4065 H4, H5, H6, H8, H10, H12, H14

8
TLG.**4410MP** $1/2"$ 62 €^B

246 x 103 x 38 mm

Inhalt

1/2" 2.3

4435M 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23

8
TLG.**4408MP** $1/2"$ 41 €^B

270 x 73 x 46 mm

Inhalt

1/2" 1.3

4535M 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24

8
TLG.**4418MP** $1/2"$ 104 €^B

198 x 105 x 32 mm

Inhalt

1/2" 1.34

4055 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19

14
TLG.**4414MP** $1/2"$ 62 €^B

270 x 100 x 49 mm

Inhalt

1/2" 2.25

4414SP $1/2"$ 66 €^B

Inhalt

1/2" 2.25

4535M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27

4535S 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

15
TLG.**4415MP02** $1/2"$ 123 €^B

445 x 135 x 50 mm

Inhalt

1/2" 4.9

4415MP03 $1/2"$ 121 €^B

Inhalt

1/2" 4.9

4435M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30, 32

4435M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

22
TLG.**4422MP01** $1/2"$ 149 €^B

440 x 160 x 145 mm

Inhalt

1/2" 7.3

4535M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32

4797 426010 4866P 414710

27
TLG.**4427MP** $1/2"$ 169 €^B

Inhalt

1/2" 4.09

4535M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36

4827MP $1/2"$ 189 €^B

Inhalt

1/2" 4.73

4530M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36

9
TLG.**7K09MP** $1/2"+3/4"$ 419 €^B

Inhalt

1/2"+3/4" 419 €^B

7K09MP

NOCKEN-KRAFTSTECKSCHLÜSSEL-KOFFER 1/2" UND 3/4"

Dünne Wand. Zum Lösen und Spannen von Kugellager-Nutmuttern DIN 981. Benutzung mit Verlängerung, Ratsche, usw. möglich. Anwendung: Ein- und Ausbau von Radlagern, Räder, Zahnrad, Kegelrollenlager, Kugellager usw. Für Lastkraftwagen, Baumaschinen, Baugeräte, Stadtfahrzeuge, Forstwirtschaft usw.

9
TLG.**7K09MP01** $1/2"+3/4"$ 349 €^B

Inhalt

1/2"+3/4" 349 €^B

7K09MP	1/2" 44K8	TMFS 4, TMFS 5, TMFS 6, TMFS 7, TMFS 8
7K09MP	3/4" 64K8	TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12
7K09MP01	1/2" 44K7	TMFS 4, TMFS 5, TMFS 6, TMFS 7, TMFS 8
7K09MP01	3/4" 64K7	TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

DENKEN SIE
DARAN!**786P06**

40 € B

**1/4", 3/8", 1/2" UND 3/4"
KRAFT-ADAPTERKOFFER**

Inhalt

1/4" →  → 3/8"
2863P3/8" →  → 1/2"
3864P3/8" →  → 1/4"
3862P
62 Nm Max. Drehmoment1/2" →  → 3/8"
4863P
202 Nm Max. Drehmoment1/2" →  → 3/4"
4866P3/4" →  → 1/2"
6864P
512 Nm Max. Drehmoment6
TLG.

1.31

8
TLG.90
mm**6458MP**

3/4"

155 € B

241 x 124 x 68 mm

Inhalt

3.9

6435M 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38

8
TLG.

241 x 124 x 68 mm

6408MP10

3/4"

104 € B

6408SP10

3/4"

118 € B

Inhalt

3.5

6408MP10

6515M 19, 22, 24, 27, 30

6535M 32, 36, 38

6408SP106535S 3/4", 7/8", 15/16", 1-1/16",
1-3/16", 1-1/4", 1-7/16", 1-1/2"8
TLG.

445 x 100 x 65 mm

6409MP03

3/4"

139 € B

6409SP

3/4"

133 € B

Inhalt

4.6

6409MP03

6535M 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41

6409SP6535S 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4",
1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2"8
TLG.**8410MP**

1"

159 € B

280 x 130 x 74 mm

Inhalt

6.4

8535M 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41

8
TLG.80
mm**8408MP10**

1"

155 € B

445 x 120 x 68 mm

Inhalt

6.9

8835M 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41

14
TLG.90
mm

422 x 372 x 92 mm

6414MP

3/4"

300 € B

Inhalt

11.94

6435M 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30,
32, 33, 35, 36, 38, 4114
TLG.

422 x 372 x 92 mm

6424MP

3/4"

349 € B

Inhalt

11.58

6535M 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38,
41, 46, 50, 55, 60, 6519
TLG.**6420MP01**

3/4"

295 € B

440 x 160 x 145 mm

Inhalt

12.8

6535M 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41

6797 626010

DRUCKLUFT-KRAFTSCHRAUBER

2 JAHRE GARANTIE



108 Nm

37423080

1/2"

189 €^B



881 Nm

33411050

1/2"

249 €^B




678 Nm

33431050

1/2"

209 €^B



1288 Nm

33481095

1/2"

319 €^B



1491 Nm

33681100

3/4"

389 €^B



2712 Nm

33862200

1"

945 €^B



	Vierkant- antrieb Zoll	Vierkant- antrieb Std. / Lang	Bolzen- größe mm	Leerlauf- drehzahl R.P.M	Max. Drehmoment Nm	Länge mm	Luft- einlass Zoll	Luft- schlauch Ø Innen	Luft- druck bar	Luft- verbrauch L/min	Schall- druckpegel dBA	Vibration M/S ²	Gewicht kg
37423080	1/2"	Std.	M10	280	108	280	1/4"	3/8"	6.2	113	93	2.07	1.25
33411050	1/2"	Std.	M19	8000	881	194	1/4"	3/8"	6.2	125	96.5	8.13	2.80
33431050	1/2"	Std.	M16	9000	678	109	1/4"	3/8"	6.2	142	101.02	8.70	1.35
33461100	1/2"	Std.	M24	9500	1356	190	1/4"	3/8"	6.3	207	99.2	13.32	2.30
33481095	1/2"	Std.	M24	8000	1288	197	1/4"	3/8"	6.2	190	96	8.10	2.25
33681100	3/4"	Std.	M30	8000	1491	211	1/4"	3/8"	6.2	190	96	8.98	2.35
33862200	1"	Lang	M36	5000	2712	487	1/2"	3/4"	6.2	255	104	14.5	8.10



15
TLG.

1356 Nm

44803AMP01

1/2"

307 €^B

Inhalt

5.7

4535M 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27

4435M 17, 19, 21

SY251M (1/4" BSPT)

426005P

4799P



33461100 (1356 Nm)

LUBE15



7
TLG.

7990A0

58 €^B

BOX MIT MINI-PROGRESSIV-BLASPISTOLEN UND AUSTAUSCHBAREN DÜSEN

6 austauschbare Düsen mit Schnellbefestigungssystem. Maße der Kunststoffbox: 207 x 170 x 55 mm.

Luftstrom in 6 Winkeln einstellbar.

Schneller Wechsel.

Luftstromregelung per Drehknopf.

Lufteinlass aus Messing.

Luftdruck (bar) : 6,2 ~ 8,2

Luftdruck (PSI) : 90-120

Betriebstemperatur (°C) : -20°C ~ 85°C

Inhalt

0.5

7990AP02

7990AP03

7990AP04

7990AP05


7990AP06

7990AP07

7990A0P01



REINIGUNG

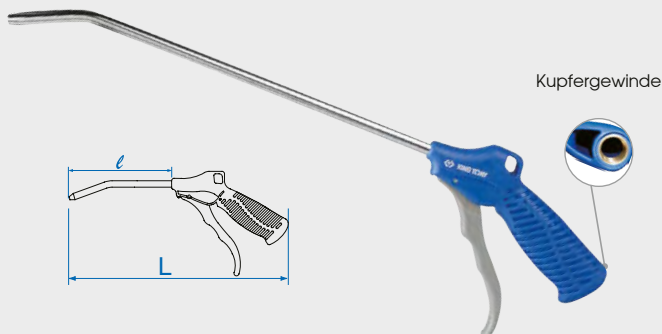

Kupfergewinde



7998206

Stahlbehälter
Aluminiumlanze
Messingdüse
Stahlabzug
Griff aus Aluminiumlegierung



7998210

Behälter aus Aluminiumlegierung
Stahl Lanze
Düse aus Aluminiumlegierung
Nylonabzug
Griff aus Aluminiumlegierung

7990

DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLEN

Stahldüse. Nylonfiber-Griff.

Düsenlänge	Länge	Luft- einlass	Luftdruck	Luft- verbrauch	Schall- druckpegel	Gewicht
mm	mm	Zoll	bar	L/min	DBA	g
$\overbrace{\quad\quad}^l$	$\overbrace{\quad\quad}^L$	\oplus	bar	P	DBA	g

7990004	100	245	1/4"	6.2	350	85	200	7,60 € ^B
7990010	250	420	1/4"	6.2	350	85	240	10 € ^B
7990013	330	475	1/4"	6.2	350	85	260	11 € ^B
7990020	500	650	1/4"	6.2	350	85	300	13 € ^B

7998

DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE



Geeignet zum Sprühen einer Vielzahl von Ölen, Reinigungsmitteln und rostfreien Flüssigkeiten. Ausgestattet mit einem Flüssigkeits- / Luftregelventil.

Kapazität	Arbeitsdruck	Luft-druck	Gewicht
cc.	bar	psi	Zoll
cc.	bar	psi	\oplus

7998206	600	6.2 - 10.3	90 - 150	1/4"	600	25 € ^B
7998210	1000	6.2 - 10.3	90 - 150	1/4"	800	38 € ^B

RING-MAULSCHLÜSSEL

OHNE RATSCHENFUNKTION

1062
I-beam12
TLG.

12D12MRS

64 €^B

Inhalt 1.41

1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22

6
TLG.

12D06MRS01

34 €^B

Inhalt 0.82

1062 10, 11, 13, 14, 17, 19


21
TLG.

12D21MRN

174 €^B

Inhalt 4.1

1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32

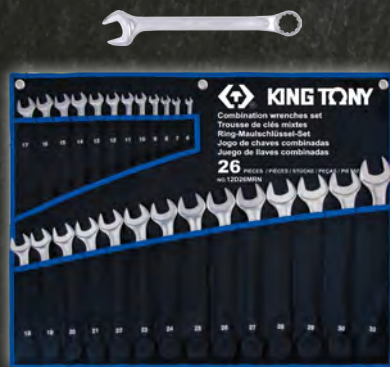

12D09MRN

9
TLG.45 €^B

Inhalt 0.80

1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

12D15MRN01

14
TLG.88 €^B

Inhalt 1.96

1062 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

12D15MRN

15
TLG.124 €^B

Inhalt 3.32

1062 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

12D26MRN

26
TLG.214 €^B

Inhalt 5.6

1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

1061
I-beam

+10%

13°

13°

12A3MRN

107 €^B

Inhalt 2.16

1061 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

13
TLG.

12B4MRN

272 €^B

Inhalt 7

1061 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

24
TLG.6
TLG.

1296MRN

229 €^B

Inhalt 8.4

1071 34, 36, 38, 41, 46, 50

UMSCHALTBARE RATSCHEN

15
TLG.

1275MRN

134 €^B

Inhalt

3.18

1067 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22,
24, 27, 30, 32

14
TLG.

1214SRN01

121 €^B

Inhalt

3.54

5060 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16",
1-1/8", 1-1/4"

11
TLG.

1211SR

62 €^B

Inhalt


1.4

5060 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",
11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"

ENTDECKEN SIE DIE
BREITE PRODUKTPALETTE DER
RING-MAULSCHLÜSSEL!




373AM



Rutschfester Ring

- ✓ Durch den rutschfesten Ring rutscht der Ringschlüssel nicht auf den Bolzen.
- ✓ Arbeiten Sie schneller und steigern Sie Ihre Sicherheit und Produktivität.



122A07MRN01

129 €^B

Inhalt

373AM 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19

7
TLG.

0.91

122A12MRN

249 €^B

Inhalt

373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

12
TLG.

2.06

122A14MRN

279 €^B

Inhalt

373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 2414
TLG.

2.50

New

24 → 32



122A04MRN

225 €^B

Inhalt

373AM 24, 27, 30, 32

4
TLG.

3.29

10
TLG.

12210SR

149 €^B

Inhalt

1.8

3732S 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8",
11/16", 3/4", 7/8", 15/16"

12
TLG.

Leicht zu erkennen



Schnelles Verstauen

122A12MRS03

209 €^B

Inhalt

1.73

373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22

13
TLG.

132A13MR

197 €^B

Inhalt

1.64

373AM 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

1/4" 3/8" 1/2" 1/4"

CHROM
VANADIUM
STAHL

30%
Min.
über DIN
und ANSI
Normen

NICHT VERLÄNGERN
VORSICHT

GRÖSSE EINHALTEN
VORSICHT

NICHT UMSCHALTBARE RATSCHEN



12112MRS02 165 €^B
Nicht umschaltbare Ratsche. 1.6
Inhalt
3731M 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22



12107MRN01 92 €^B
Nicht umschaltbare Ratsche. 910
Inhalt
3731M 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19



12112MRN 181 €^B
Nicht umschaltbare Ratsche. 1.95
Inhalt
3731M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

12114MRN 221 €^B
Nicht umschaltbare Ratsche. 2.50
Inhalt
3731M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

MIT NICHT UMSCHALTBAREN GELENKKOPF-RATSCHEN



12007MRN 125 €^B
Nicht umschaltbare Gelenkkopf-Ratsche. 930
Inhalt
3730M 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19




13013MRE 204 €^B
Nicht umschaltbare Gelenkkopf-Ratsche. 2.12
Inhalt
3730M 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
1/4" 3/8" 1/2" 1/4"



13012MRS01 217 €^B
Leicht zu erkennen Schnelles Verstauen
Inhalt
3730M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22

MIT GABELRATSCHEN

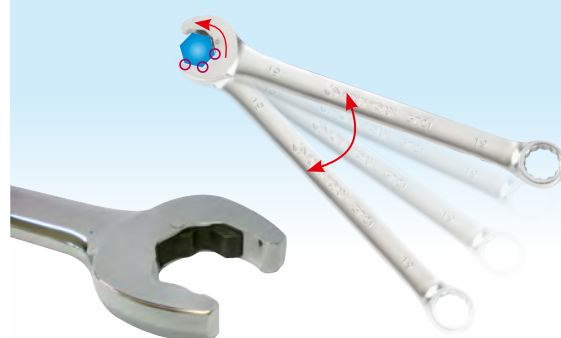

14108SR 102 €^B
Inhalt
3721S 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen 1/4" Schraubbits.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.

GEKRÖPFTE RINGSCHLÜSSEL

MIT RATSCHENFUNKTION

14902MR01 52 €^B

Inhalt 0.37

8 x 10 x 12 x 13, 3739NM 16 x 17 x 18 x 19

2 TLG.

2 Größen in 1

Umschaltbar

5°

0°

14903MR01 82 €^B

Inhalt 0.51

8 x 9 x 10 x 11, 12 x 13 x 14 x 15, 16 x 17 x 18 x 19

3 TLG.



1014CQ		28 € ^B
Inhalt		
3736M	10x13	
1025Z	1, 2, 3	1/4"
1025H	3, 4, 5, 6	5/16"
1025U	T10, T15, T20, T25, T30, T40	

Umschaltbar

Entdecken Sie die ganze 3737 Serie.

6 24 mm

3737M

	mm	L mm		
37370809M	8x9	128	45	25 € ^B
37371415M	14x15	190	130	28 € ^B
37372123M	21x23	260	408	49 € ^B

3737MS 269 €^B

Inhalt 1.63

3737M 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19, 21x23, 22x24

9 TLG.

OHNE RATSCHENFUNKTION

1C08MR 67 €^B

Inhalt 0.88

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

8 TLG.

1C12MR 142 €^B

Inhalt 2.4

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32

12 TLG.

1F06MRN 117 €^B

Inhalt 1.69

10x11, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 22x24

6 TLG.

«HEAVY DUTY» SERIE

Entdecken Sie die ganze 10C0 Serie.

24 65 mm

10C0

Wird mit Verlängerungen der Serie 11 benutzt

	mm	L mm	Verlängerung mit	
10C065	65	356	113086	3200 97 € ^B

1708MR 66 €^B

Inhalt 1.43

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 23

8 TLG.

75°

1712MRN 137 €^B

Inhalt 3.32

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32

12 TLG.

75°

1950

	mm	L mm		
19500810	8x10	137	40	10,10 € ^B
19501012	10x12	141	55	10,80 € ^B
19501113	11x13	166	93	13,30 € ^B
19501214	12x14	166	94	13,30 € ^B
19501315	13x15	190	126	15,20 € ^B
19501417	14x17	190	126	16,80 € ^B
19501618	16x18	220	156	19,60 € ^B
19501719	17x19	220	174	19,70 € ^B
19501922	19x22	256	255	20,90 € ^B

1406PR 65 €^B

Inhalt 1.25

1920 E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 - E20xE24

6 TLG.

* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen 1/4" Schraubbits.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.

MAULSCHLÜSSEL



10FO

MAULSCHLÜSSEL EINFACH

Die verstärkte Gabel des Schlüssels erlaubt Anwendungen mit sehr starkem Anzug. Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V). Phosphatiert. DIN 894.

	Größe mm	L mm		
10F017P	17	178	107	4,30 € ^B
10F019P	19	178	107	5,20 € ^B
10F021P	21	203	161	6 € ^B
10F022P	22	203	161	6 € ^B
10F023P	23	220	203	8,20 € ^B
10F024P	24	220	203	8,20 € ^B
10F026P	26	240	290	10 € ^B
10F027P	27	240	290	10 € ^B
10F029P	29	267	341	11,50 € ^B
10F030P	30	272	335	11,50 € ^B
10F032P	32	285	410	13 € ^B
10F036P	36	317	556	18 € ^B
10F038P	38	320	740	20 € ^B
10F041P	41	340	875	23 € ^B
10F046P	46	395	1060	30 € ^B
10F050P	50	425	1402	37 € ^B
10F055P	55	425	1403	42 € ^B
10F060P	60	470	2544	55 € ^B
10F065P	65	470	2441	63 € ^B
10F070P	70	500	3457	79 € ^B
10F075P	75	500	3333	87 € ^B



ALLE UNSERE
MAULSCHLÜSSEL!

CHROM
VANADIUM
STAHL

30%
Min.
über DIN
und ANSI
Normen




1108MR

38 €^B

Inhalt 0,91

1900 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22



8
TLG.




1112MRN

92 €^B

Inhalt 2,35

1900 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32



12
TLG.

DOPPEL-ROHRSCHLÜSSEL



1306MRN


61 €^B

DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL OFFEN

Inhalt 0,90

1930 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22

6
TLG.



Gelenk-STECKSCHLÜSSEL



1A06MR


82 €^B

Gelenk-STECKSCHLÜSSELSET

Inhalt 1,32

1910 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19

6
TLG.



12DA06MRN

118 €^B

KURZES MAULSCHLÜSSELSET

- Kompaktes europäisches Design.
- Poliertes Chrom-Finish.
- Kurzer Griff (nur 10 cm), ideal für Arbeiten auf engstem Raum und für mehr Kontrolle und Handlichkeit.

Inhalt 1,44

1062DA 22, 24, 27, 29, 30, 32



12
TLG.

ABGEWINKELTE STECKSCHLÜSSEL



1916MR

145 €^B

Inhalt 5,10

1081 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24

16
TLG.



1826MR

377 €^B

Inhalt 15

1080 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

26
TLG.

1926MR

366 €^B

Inhalt 15

1081 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

26
TLG.



1812MR

116 €^B

Inhalt 4,75

1080 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

1912MR1

119 €^B

Inhalt 4,75


1081 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

12
TLG.

26
TLG.

26
TLG.

EINMAULSCHLÜSSEL

Schnell verstellbare
BackeKopf mit
Millimeter-Einstellung

Komfortabler Griff

363110R

49 €^B

EINMAULSCHLÜSSEL VERSTELLBAR, METRISCH

470

361408R


2-IN-1

41 €^B

298.6

VERSTELLBARER SCHRAUBSCHLÜSSEL MIT UMKEHRBARER BACKE

Sehr große Maulöffnung, 50 % breiter als traditionell verstellbare Schraubschlüssel. Große Tiefenkapazität mit seinen Backen, 30% länger als herkömmlich verstellbare Schraubschlüssel. TPR-Griff mit Aufhängeöse.



Umkehrbare Backe




Schraubschlüssel



Rohrzange



38 mm

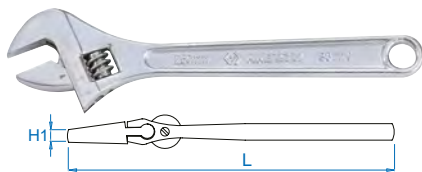


36_1_R

EINMAULSCHLÜSSEL VERSTELLBAR

Mit Millimetereinstellung.
Hochglanz-verchromt.

	mm	H1 mm	L mm	L1 mm	g
361106R	20	7	150	125	12 € ^B
361108R	25	8	200	226	15,50 € ^B
361110R	30	11	250	430	20 € ^B
362112HR	34	10	300	640	17,80 € ^B
362115HR	43	13	375	1485	37 € ^B
362118HR	52	18	460	1750	63 € ^B
362124HR	60	18.50	610	3140	105 € ^B

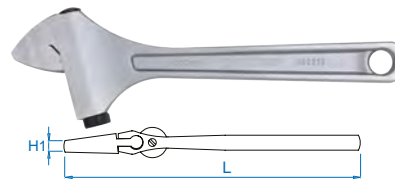


3622R

EINMAULSCHLÜSSEL MIT
SEITLICHEM EINSTELLRÄDCHEN

Ein ungewolltes Verstellen ist nicht möglich.
Hochglanz-verchromt.

	mm	H1 mm	L mm	L1 mm	g
362210R	32.8	8.3	258.5	483	37 € ^B
362212R	38.1	9.6	308.5	786	47 € ^B
362216R	50	12.8	406.5	1677	64 € ^B
362220R	62	14.2	505.5	2634	114 € ^B

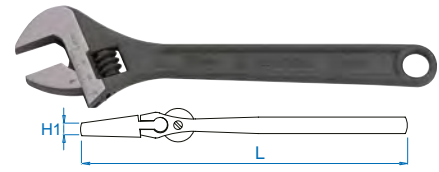

3611P

EINMAULSCHLÜSSEL VERSTELLBAR

Mit Millimetereinstellung.
Phosphat-beschichtet.


	mm	H1 mm	L mm	L1 mm	g
361106P	20	7	150	125	11 € ^B
361108P	25	8	200	226	14,50 € ^B
361110P	30	11	250	430	19 € ^B
361112P	35	13	300	680	24 € ^B
361115HP	43	13	375	1485	53 € ^B
361118HP	53	18	450	1750	82 € ^B
361124HP	65	23	600	3343	159 € ^B

SCHLAGSCHLÜSSEL



SCHLAG-RINGSCHLÜSSEL 12-KANT

Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V).
Phosphatiert. DIN 7444




	mm	L mm	D mm	H mm	g
10B085	85	345	130	36	3710
10B090	90	380	152	40	5850
10B095	95	380	152	40	5350
10B0A0	100	410	155	43	6445
10B0A5	105	415	172	45	6500
10B0B0	110	440	172	47	8000
10B0B5	115	440	172	47	7500
10B0C0	120	480	194	53	9000



SCHLAG-MAULSCHLÜSSEL

Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V).
Phosphatiert. DIN 133.



	Größen mm	L mm	D mm	H mm	g
10A080	80	395	175	33	6820
10A085	85	395	175	33	6300
10A090	90	440	197	38	9270
10A095	95	440	197	38	8700
10A0A0	100	480	230	45	10500
10A0A5	105	480	230	45	10300
10A0B0	110	505	238	47	14420
10A0B5	115	505	250	53	14420
10A0C0	120	530	258	53	15450
10A0C5	125	530	258	56	15015

SELBSTSPANNENDER SCHRAUBSCHLÜSSEL



466

361610

41 €^B

SELBSTBLOCKIERENDER SCHRAUBSCHLÜSSEL MIT SCHNELLSPANNUNG

Selbstblockierende Spannbacken. Ideal für Kopfschrauben: Sechskant, XZN®; viereckig, Torx®; sogar beschädigt. Kapazität: 8-32 mm. Länge: 265 mm.



3616S

SELBSTEINSTELLENDER SCHNELLSPANNSCHLÜSSEL

Vielseitig, passt sich an alle Bolzen- und Rohrformen an. Rutschfeste Zähne für abgenutzte Schrauben. Solide und langlebig: aus Chrom-Molybdän (CrMo).

L
mm

	mm	L mm		
3616S08P	12 ~ 28	213	350	50 € ^B
3616S14P	20 ~ 48	347	850	71 € ^B



Gelenk-Hakenschlüssel



Gelenk-Hakenschlüssel VERSTELLBAR

Gelenk-Hakenschlüssel für Sicherungsmuttern. 1 Schlüssel ersetzt mehrere Schlüsselgrößen. Deckt mehrere Leistungsbereiche ab.



	mm	L mm		
364135	13~35	174	96	22 € ^B
364150	35~60	212	166	27 € ^B
364180	50~80	285	352	37 € ^B
3641C0	80~120	348	652	51 € ^B
3641I0	120~180	480	1260	69 € ^B

KREUZSCHLÜSSEL



4506MR01

1/2"

47 €^B

KREUZSCHLÜSSELGRIFF MIT 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SET


Abnehmbarer und ergonomischer 1/2" Handgriff. Schnellbenutzung durch herausnehmbarer Querstange. Ermöglicht einen tiefen Zugriff.

Inhalt

1.56

	265 mm		300 mm
--	--------	--	--------

	17, 19, 21, 23
--	----------------

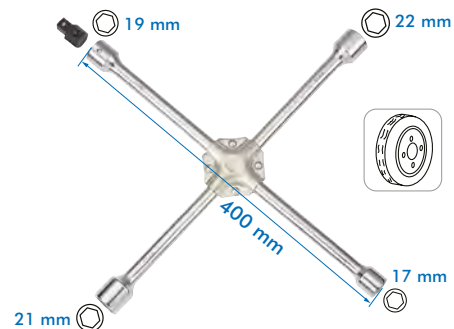


1.7

19911722

32 €^B

1/2" KREUZSCHLÜSSEL

Schlüssel zum Abschrauben der Reifen. Hochglanz-verchromt.

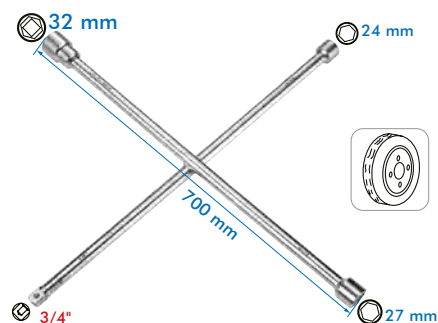

4.33

19932427

78 €^B

3/4" KREUZSCHLÜSSEL

Schlüssel zum Abschrauben der Reifen. Hochglanz-verchromt.

ZANGEN



651117C

44 €^B

WASSERPUMPENZANGE MIT RILLEN-GLEITGELENK

DIN ISO 8976.

1.15






L mm	A mm	B mm	mm	Zahl der Einstellungen
425	58	55	100	7



6517C

UNIVERSAL-ZANGE, DRUCKKNOPF-EINHANDVERSTELLUNG

DIN ISO 8976. Selbstblockierende Zahnung zum sicheren Halten von Rohren. Perfekter Halt von Schraubmuttern.

	 L mm	 A mm	 B mm	 mm	Zahl der Einstellungen		
651708C	200	54	44	40	16	190	29 € B
651710C	250	68	56	60	22	360	32 € B
651712C	310	89	73	70	26	540	38 € B



651810C

48 €^B

ZANGENSCHLÜSSEL

Glatte Backen, um plattierte Armaturen zusammenzubauen, ohne sie zu beschädigen. Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Greifkraft mit 8x manueller Kraftübertragung.

509



Ratschenfunktion zum schnellen und einfachen Anziehen oder Lösen von Schrauben.



L mm	A mm	B mm	mm	Zahl der Einstellungen
266	35.5	57	42	17



42124GP04

90 €^B


Inhalt

1.5

623208	611108
631108	651710C



Schrägschnitt

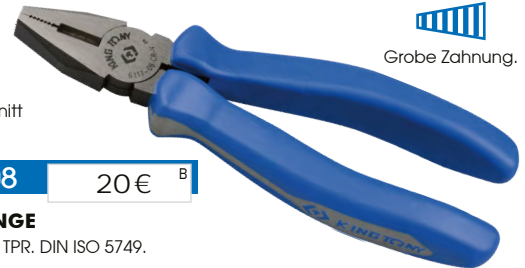

611108

20 €^B

KOMBIZANGE

Griff aus PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Schnittleistung (Ø mm)	g
213	<ul style="list-style-type: none"> 4.0 Weicher Draht 3.0 Mittelharter Draht 2.0 Harter Draht 1.6 Öffnungsfeder 	340



Schrägschnitt



611209

28,80 €^B

KOMBIZANGE

Integrierte Rohrpresse. Griff aus PP + TPR. DIN ISO 5746.

L mm	Schnittleistung (Ø mm)	g
225	<ul style="list-style-type: none"> 4.0 Weicher Draht 3.0 Mittelharter Draht 2.2 Harter Draht 2.0 Öffnungsfeder 	389



Schrägschnitt

**621106** 16€^B**DIAGONALE BEISSZANGE**

Griff aus PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Schnittleistung (Ø mm)	⚖️ 180
163	<ul style="list-style-type: none"> 4.0 Weicher Draht 2.8 Mittelharter Draht 2.0 Harter Draht 1.6 Öffnungsfeder 	



Schrägschnitt



Heavy Duty

623208 19€^B**DIAGONALE BEISSZANGE - HEAVY DUTY**

Griff aus PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Schnittleistung (Ø mm)	⚖️ 280
200	<ul style="list-style-type: none"> 5.0 Weicher Draht 3.5 Mittelharter Draht 2.2 Harter Draht 2.0 Öffnungsfeder 	



Schrägschnitt



Glatte Backen


631108 18,20€^B**ZANGE MIT HALBRUNDEN BACKEN**

Griff aus PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Schnittleistung (Ø mm)	⚖️ 227
200	<ul style="list-style-type: none"> 4.0 Weicher Draht 3.0 Mittelharter Draht 2.0 Harter Draht 1.6 Öffnungsfeder 	



Schrägschnitt

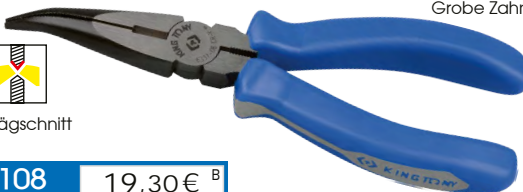

Grobe Zahnung.

633108 19,30€^B**FLACHRUNDZANGE**

Griff aus PP + TPR. DIN ISO 5745.

L mm	Schnittleistung (Ø mm)	⚖️ 218
200	<ul style="list-style-type: none"> 4.0 Weicher Draht 3.0 Mittelharter Draht 2.0 Harter Draht 1.6 Öffnungsfeder 	



280 mm

631911C 19€^B


⚖️ 317

FLACHRUNDZANGE, EXTRA LANG

Ideal für schwer zugängliche Stellen.



Glatte Backen

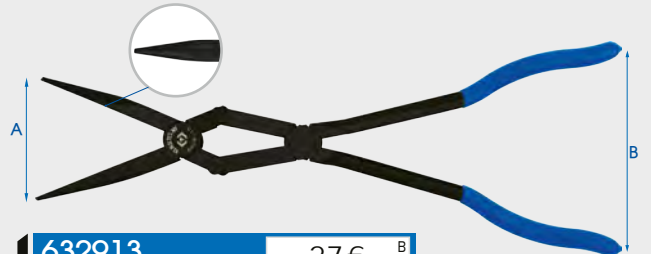**632913** 27€^B**XXL FLACHZANGE EXTRA LANG, MIT DOPPELGELENK UND HALBFLACHEN SPITZEN**

A mm	B mm	L mm	⚖️
50	110	340	365



Glatte Backen

**633913C** 26,20€^B**ABGEWINKELTE, EXTRA LANGE DOPPELGELENK-HALBRUNDZANGE**

A mm	B mm	L mm	⚖️
50	110	335	369





Glatte Backen



BEGRENZTE MENGE



Umschaltbar

**6122X****AUTOMATISCHE DRAHTZWIRBELZANGE - UMSCHALTBAR**

Einfaches Ziehen verzwirbelt fest die Sicherungsdrahte. Ideal für Sicherungsdrahte zur Sicherung der Bauteile, die Vibrationen und anderen Erschütterungen unterliegen.

L mm	Ø max. Draht zum Verdrehen mm	⚖️
612209X	285	Ø 1.5
		0.45
		76€ ^B



Schrägschnitt

641106 17 €^B

VORNSCHNEIDER

Griff aus PP + TPR. DIN ISO 5748.

L mm	Schnittleistung (Ø mm)	g
163	<ul style="list-style-type: none"> 4.0 Weicher Draht 3.0 Mittelharter Draht 1.6 Harter Draht 1.6 Öffnungsfeder 	240




Schrägschnitt

6431

KNEIFZANGE

Schmiedestahl. PVC-Griff. DIN ISO 5748.

	L mm	Schnittleistung Ø mm				
		Weicher Draht	Mittelharter Draht	Harter Draht		
643110	254	3.0	2.0	1.6	445	16 € ^B
643111	278	3.0	2.2	1.8	510	17 € ^B

BLINDNIET-ZANGEN



für
Ø 3,2, 4, 4,8,
6,4 mm

79711

58 €^B

BLINDNIET-ZANGE, ZWEIARMIG

Für Edelstahl-Nieten Ø 3,2, 4, 4,8, 6,4 mm.
Gehäuse aus Aluminiumguss.
Länge: 460 mm.

g 1.49



für
M5, M6,
M8, M10

6
TLG.

79731

93 €^B

2-ARMIGE NIETZANGE

4 Nietdüsen aus Edelstahl.
Für Edelstahl- oder Aluminiumnieten: M5, M6, M8 und M10.
Gehäuse aus geschmiedetem Aluminium.
Länge: 472 mm.

g 1.86



Mittiger Schnitt.

613308 49 €^B

MEHRFACH-BEISSZANGE

Hochfrequenz-Induktionshärtung.
Griff aus PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Schnittleistung (Ø mm)	g
200	<ul style="list-style-type: none"> 6.0 Weicher Draht 5.0 Mittelharter Draht 4.0 Harter Draht 3.5 Öffnungsfeder 	399











Mittiger Schnitt.

6131

BOLZENSCHNEIDER

GS- und TÜV-geprüft.



	L mm	Schnittleistung Ø mm				
		HRC 15	HRC 35			
	613112	300	5	4	0.76	33 € ^B
	613114	350	7	5	1	39 € ^B
	613118	450	8	6	1.51	48 € ^B
	613124	600	10	8	2.35	59 € ^B
	613130	750	13	10	3.75	81 € ^B
	613136	900	16	11	5.50	109 € ^B
	613142	1050	18	13	8.56	144 € ^B



für
Ø 2,4, 3,2, 4,
4,8 mm

2120101

25 €^B

BLINDNIET-ZANGE

Für Edelstahl-Nieten Ø 2,4, 3,2, 4, 4,8 mm.
Gehäuse aus Aluminiumguss. 4 Mundstücke.
Länge: 260 mm.

g 539



für
M4, M5,
M6, M8

85
TLG.

213010MR

73 €^B

BLINDNIET-ZANGENSET

Zum Festnieten in dünnes Metall.
4 auswechselbare Mundstücke (M4, M5, M6, M8). 80 Eisen-Blindnieten.
Länge: 270 mm.
Größe Thermoform: 186 x 375 mm.

g 1.3

SPRENGRINGZANGEN



Integrierte Feder

Für Innen-Sprengung

Für Außen-Sprengung

4
TLG.

42114GP

67 €^B

Inhalt

0.62

	68HS07	L 180 mm, Ø 18~60 mm
	68HB07	L 170 mm, Ø 18~60 mm
	68SS07	L 180 mm, Ø 18~60 mm
	68SB07	L 170 mm, Ø 18~60 mm

4
TLG.

42154GP

60 €^B

Inhalt

0.62

	66HS07	L 188 mm, Ø 19~60 mm
	66HB07	L 175 mm, Ø 19~60 mm
	66SS07	L 188 mm, Ø 19~60 mm
	66SB07	L 175 mm, Ø 19~60 mm

New

Verfügbar
im Februar6
TLG.

42156GP

105 €^B

Inhalt

1.83

	66HS07	L 188 mm, Ø 19~60 mm
	66HS10	L 247 mm, Ø 40~100 mm
	66HB07	L 175 mm, Ø 19~60 mm
	66SS07	L 188 mm, Ø 19~60 mm
	66SS10	L 247 mm, Ø 40~100 mm
	66SB07	L 175 mm, Ø 19~60 mm

11
TLG.

45211PP

199 €^B

Austauschbare Spitzen. Griffe mit Ratschenfunktion.

Inhalt

3.32

	L 406 mm, Ø 82~175 mm
	45° Ø 82~175 mm
	90° Ø 82~175 mm
	L 406 mm, Ø 82~165 mm
	45° Ø 82~165 mm
	90° Ø 82~165 mm

15
TLG.

45115PP

89 €^B


Austauschbare Spitzen. Griffe mit Ratschenfunktion.

Inhalt


1.3

	L 267 mm, Ø 65~140 mm
	15° Ø 65~140 mm
	45° Ø 65~140 mm
	90° Ø 65~140 mm
	L 267 mm, Ø 65~120 mm
	15° Ø 65~120 mm
	45° Ø 65~120 mm
	90° Ø 65~120 mm

GRIPZANGEN

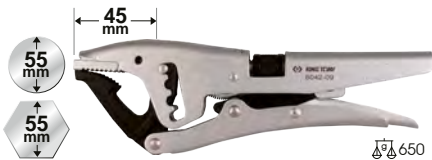**604209**58 €^B**GRIPZANGE**


Maximale Spannung: 620 daN.
Länge: 220 mm.
Breite der Spannbacken: 16 mm.
Einfaches Spannen und Lösen mit einer Hand. 4 Einstellpositionen. Verchromter Schutz. Feststellung der Spannkraft durch eine Stellschraube.

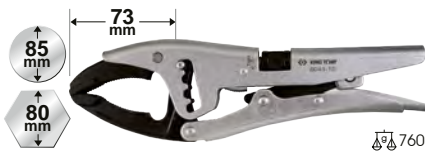**604310**51 €^B**GRIPZANGE**

Maximale Spannung: 310 daN.
Länge: 250 mm.
Breite der Spannbacken: 16 mm.
Einfaches Spannen und Lösen mit einer Hand. 4 Einstellpositionen. Verchromter Schutz. Feststellung der Spannkraft durch eine Stellschraube.

**604410**65 €^B**GRIPZANGE**

Maximale Spannung: 320 daN.
Länge: 250 mm.
Breite der Spannbacken: 16 mm.
Einfaches Spannen und Lösen mit einer Hand. 4 Einstellpositionen. Verchromter Schutz. Feststellung der Spannkraft durch eine Stellschraube.

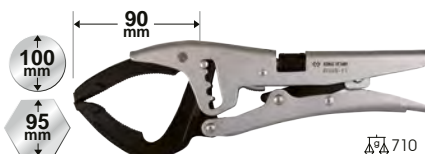**604511**74 €^B**GRIPZANGE**

Maximale Spannung: 290 daN.
Länge: 270 mm.
Breite der Spannbacken: 16 mm.
Einfaches Spannen und Lösen mit einer Hand. 4 Einstellpositionen. Verchromter Schutz. Feststellung der Spannkraft durch eine Stellschraube.

6011**GRIPZANGE**

Griff aus Chrom-Molybdän-Stahl (CR-MO)

Mit Kabelschneider

Stellschraube



Hebel zum Freischalten



Schmale Grip-Backe.

	L mm				
601107	185	38	352	Nickel-Politur.	15,80 € ^B
601110	254	48	542	Nickel-Politur.	19 € ^B

**631509**19,80 €^B**PUNKT-SPITZZANGE**

Dünne, lange Backen. Stellschraube. Mit Kabelschneider. Ideales Werkzeug für schwer zugängliche Bereiche.



L mm		
221	70	393

**665509**31 €^B**KETTEN-GRIPZANGE**

Stellschraube. Einfaches und schnelles Festhalten unterschiedlichster Werkstücke.

L mm		
225	Ø60 - 140	733

**40114GP**84 €^B**GRIP-ZANGENSET**

Inhalt				 2.4	
	601110R	Öffnung max. 48		603110	Öffnung max. 45
	631506	Öffnung max. 51		661511	Öffnung max. 100

4
TLG.

SCHRAUBENDREHER

SCHRAUBENDREHER



Aufhänge-Öse



Runde Klinge

7
TLG.SNCM
+ V**30317PR** 32 €^B

Inhalt 780

- 1423 T10x75, T15x75, T20x100,
T25x100, T27x100,
T30x125, T40x150

9
TLG.SNCM
+ V**30319PR** 39 €^B

Inhalt 880

- 1423 T8x75, T9x75, T10x75,
T15x75, T20x100, T25x100,
T27x100, T30x125,
T40x150

7
TLG.SNCM
+ V**30117MR** 31 €^B

Inhalt 720

- 1421 PH1x80, PH2x100
1422 3x75, 4x100, 5,5x125,
6,5x150, 8x175

6
TLG.SNCM
+ V**31116MR** 25 €^B

Inhalt 560

- 1421 PH0x60, PH1x80, PH2x100
1422 3x75, 5,5x100, 6,5x150



Ergonomischer Griff

- ★ Aus PP+TPR
- ★ Rutschfest
- ★ Resistent gegen Chemikalien und Öl

SCHRAUBENDREHER MIT DURCHGEHENDER KLINGE

Durchgehende
KlingeStahldeckel für geringe
Schlagwirkung


Sechskantklinge

6
TLG.SNCM
+ V**30206MR** 47 €^B

Inhalt 1.2

- 1461 PH1x75, PH2x100, PH3x150
1462 5,5x100, 6,5x150, 8x175

ZOOM AUF...

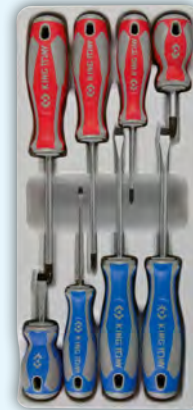8
TLG.SNCM
+ V**33108MR** 41 €^B

Inhalt 1.3

- 1421 PH0 x 60, PH1 x 100,
PH2 x 100, PH2 x 38
1422 3 x 75, 5,5 x 100,
6,5 x 38, 6,5 x 100

GERADE KLINGE

6
TLG.

S2

30106AMRB 19,70 €^B

Inhalt 560

- 14A1 PH1 x 80, PH2 x 100
14A2 3 x 75, 4 x 100,
5,5 x 152, 6,5 x 150

ZOOM AUF...

3
TLG.

31003MR

21 €^B

Inhalt

0.384

- ⊕ 1421 Extra-long PH2 x 300
- ⊖ 1422 Extra-long 6,5 x 300

212118 565 mm

5
TLG.

930505MR

73 €^B

FLEXIBLER SCHRAUBENDREHERSET

Inhalt

0.68

- 1453 H5, H6, H7, H8, H10

11
TLG.

32518MR

42 €^B

DOPPEL-SCHRAUBENDREHERSET

Klingenlänge: 125 mm.

Inhalt

0.700

- ⊕ 1317PN PH1 x PH2
- ⊖ 1317SN 4 x 6, 5 x 7
- ⊗ 1317ZN PZ1 x PZ2
- ⊙ 1317TN T10 x T15, T20 x T25, T30 x T40
- 1317BHN B4 x H4 / B5 x H5 / B6 x H6

91232

12
TLG.

30112MR

94 €^B

Inhalt

1.3

- 1450 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13




0.25

76MBH

6,30 €^B

KOMPAKTER MAGNETISIERER/ENTMAGNETISIERER

3-in-1: Magnetisierer, Entmagnetisierer und Halterung.

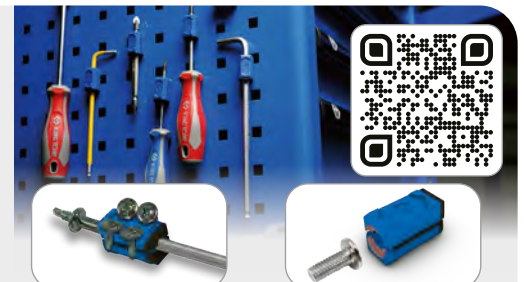

Ersatzschrauben können magnetisiert werden, um Verlust zu verhindern.

Die Vorderseite ist so konzipiert, dass sie Schrauben festhält und verhindert, dass sie herausfallen.

Schonen Sie Ihre Schraubendreher, benutzen Sie unsere Hebel!

4
TLG.

9TK014

58 €^B

BRECHSTANGEN-SET

Massive Vierkantklinge für hohe Kraftübertragung. Gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen. 2-Komponenten-Griff (PP+TPR). Chrom-Vanadium legierter Stahl. Thermoform 650 x 150 x 45 mm.

Inhalt

1.85

- 9TK108
- 9TK112
- 9TK118
- 9TK124

4
TLG.

9TK024

249 €^B

BRECHSTANGEN-SET

Mit geraden und gekrümmten Hebeleisen (90°, 45°, 30°), um für alle Probleme das richtige Werkzeug benutzen zu können. Extra lange Hebeleisen für mehr Kraft.

Inhalt

9.34

- 9TK225A, 90°
- 9TK225B, 45°
- 9TK236A, 30°
- 9TK236B, 0°

New

3
TLG.

9TK053

95 €^B

GELENK-KRAFTHEBELSATZ

Zum Entfernen, Neupositionieren und Ausrichten von Bauteilen, insbesondere in industriellen Anwendungen. Der gebogene Kopf ermöglicht das Erreichen schwer zugänglicher Stellen und ermöglicht eine effiziente und schnelle Hebelwirkung.

Inhalt

1.4

- 9TK510D1 (254 mm)
- 9TK512D1 (305 mm)
- 9TK515D1 (381 mm)

4
TLG.

9TK034

59 €^B

HEAVY DUTY HEBEL

Das gebogene Ende sorgt für eine bessere Hebelwirkung in kleinen Bereichen. Die konische Spitze ist ideal für Ausrichtungsarbeiten.

Inhalt

1.73

- 9TK320
- 9TK316
- 9TK312
- 9TK306

GELENK-SCHRAUBENDREHER



BEGRENZTE MENGE

9
TLG.

32809MR

1/4"

26 €

B

GELENK-SCHRAUBENDREHER MIT
STECKSCHLÜSSELEINSÄTZEN

Inhalt		300
	1/4" 1025S	4, 5
	1/4" 1025P	PH1, PH2, PH3
	1/4" 1025Z	PZ1, PZ2
	75060	2166DF

55
TLG.

2555MR

1/4"


71 €

B

GELENK-RATSCHENSCHRAUBERSET MIT
BITS UND STECKSCHLÜSSELN

Gelenk-Griff, ideal für beengten Raum und schwer erreichbare Stellen.

Inhalt		1
	1/2" 2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	1/4" 1025S	3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8
	1/4" 1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
	1/4" 1025Z	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
	1/4" 1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1/4" 1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8
	1/4" 1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1/4" 1025R	RB1, RB2
	770225	75060
	2166DF	



Teleskopischer Bithalter magnetisch

8
TLG.

Anziehen, Lösen und Verriegeln

32808MR

1/4"

25 €

B

RATSCHEN-SCHRAUBENDREHER 8-IN-1

Inhalt		270
	1/4" 1025P	PH1, PH2
	1/4" 1025Z	PZ2
	1/4" 1025S	4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2
	215506	
	2155DF	

WINKELSCHRAUBEN-ADAPTER



305


759140

42 €

B

WINKELSCHRAUBEN-ADAPTER FÜR
AKKU-BOHRSCHRAUBER 18V BIS 24V

Mit praktischem Haltegriff. Magnet-Bithalterung. Bits können im Griff verstaut werden. Länge 140 mm



90°



360°



120 x 70 x 42 mm

32540MR

1/4"

49 €

B

Inhalt		580
	1/4" 1025S	3.0, 4.0 (x2), 5.0, 5.5, 6.0, 6.5
	1/4" 1025P	PH1 (x2), PH2 (x3), PH3
	1/4" 1025Z	PZ1, PZ2 (x2), PZ2, PZ3
	1/4" 1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1/4" 1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1/4" 1025H	H3, H4, H5, H6
	75363	770225
	2155DF	215506



* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen 1/4" Schraubbits.

SCHLAGSCHRAUBER

Widerspenstige Schrauben und Bolzen? Denken Sie an den Schlagschrauber!

Schlagkraft löst verrostete oder eingefrorene Schrauben, ohne sie zu beschädigen. Griff mit 2 rutschfesten Rändelflächen für festen und sicheren Halt. Praktisch, überall einsetzbar, da keine externe Stromquelle benötigt wird.



2
TLG.

4116FR01

1/2" 3/4"

61 €^B

3/4" SCHLAGSCHRAUBER UND 1/2" REDUZIERSTÜCK SET

Maximales Drehmoment des Adapters für 1/2"-Stecknüsse: 512 Nm. Griff mit Anzieh-/Lösefunktionen.

Inhalt	1.27
4116 (3/4")	6814 (3/4" → 1/2")



10
TLG.

4505MR

1/2" 5/16"

48 €^B

HEAVY DUTY SCHLITZ- UND PHILLIPS®-SCHRAUBENDREHERSET MIT ZUBEHÖR

Inhalt	1.6
5/16" 1836P PH2, PH3	5/16" 1836S 9, 11
1/2" 4335M 8, 10, 12, 14	
4112 (1/2")	4148 (1/2" → 5/16")

SCHRAUBBITS



BEGRENZTE MENGE



10
TLG.

1010MQ01

1/4"

9,30 €^B

Inhalt	1.70
1/4" 7150S 6.5, 5.5, 4.5	
1/4" 7100P PH1, PH2, PH3	
1/4" 7100Z PZ1, PZ2, PZ3	
1/4" 75060	



11
TLG.

1011MQ

23,70 €^B

Inhalt	820
10 mm (L: 36 mm) 1636M	M5, M6, M8, M10, M12
10 mm (L: 80 mm) 1680M	M5, M6, M8, M10, M12
1/2" 414810M	



43
TLG.

1043CQ


76 €^B

Für Kraftschrauber geeignet.

Inhalt	2.42
10 mm (L: 36 mm) 1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
10 mm (L: 80 mm) 1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
10 mm (L: 36 mm) 1636M	M5, M6, M8, M10, M12
10 mm (L: 80 mm) 1680M	M5, M6, M8, M10, M12
10 mm (L: 36 mm) 1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
10 mm (L: 80 mm) 1680T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
1/2" 414710M	



BEGRENZTE MENGE

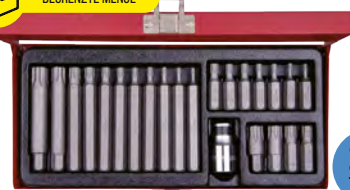


23
TLG.

1023EQ

44 €^B

Inhalt	1.36
10 mm (L: 36 mm) 1636E	10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP
10 mm (L: 80 mm) 1680E	10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP
1/2" 414810M	

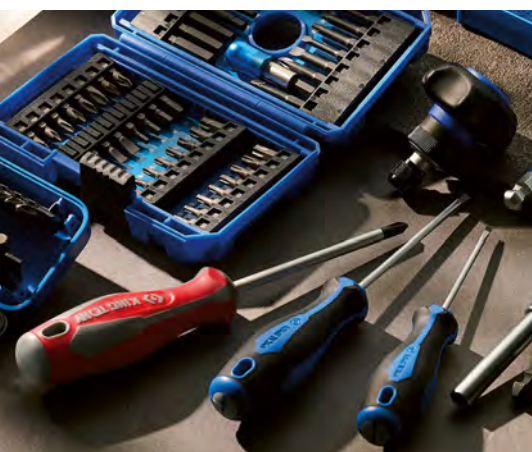

* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen 1/4" Schraubbits.

LEICHTE UND
KOMPAKTE BOX
AUS PP



41
TLG.

1041CQ02B

10 mm

86 €^B

BIT-SET 10 MM

Inhalt

2.1

	1636M	M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14
	1636T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636H	H5, H6, H8, H10
	1680M	M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14
	1680T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	414810M	



S2

6
TLG.

1004A6HQ

6 €^B

Inhalt

90

	1/4"	7150H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
--	------	-------	--------------------------



S2

6
TLG.

1004A6TQ

6,50 €^B

Inhalt

90

	1/4"	7100T	T15, T20, T25, T27, T30, T40
--	------	-------	------------------------------

1004D6TQ

15,50 €^B

Inhalt

200

	1/4"	7100T	T15, T20, T25, T27, T30, T40
--	------	-------	------------------------------



120 x 70 x 42 mm

S2

32
TLG.

1032CQ

1/4"

28 €^B

Inhalt

300

	1/4"	1025S	3, 4, 5, 6
	1/4"	1025P	PH1, PH2, PH2, PH3
	1/4"	1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
	1/4"	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1/4"	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1/4"	1025H	H3, H4, H5, H6
		75363	
		770225	



150 x 102 x 46 mm

S2

49
TLG.

1049CQ10

1/4"

39 €^B

Inhalt

510

	1/4"	1025P	PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH2 x 2 ø4.7mm, PH3 x 2
	1/4"	1025S	4.0 x 2, 5.5 x 2, 6.5 x 2
	1/4"	1025Z	PZ1 x 2, PZ2 x 2, PZ3 x 2
	1/4"	1025T	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1/4"	1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	1/4"	1025U	T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H
	1/4"	1025R	RB1, RB2
	1/4"	2142	2142
	1/4"	770	770225
	1/4"	750A	75050A



150 x 102 x 46 mm

S2

49
TLG.

1048MR

1/4"


59 €^B

Inhalt

530

	1/4"	1025S	3 x 0.5, 4 x 0.5, 5 x 0.8, 6 x 1
	1/4"	1025P	PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH3, PH2 ø4.7mm
	1/4"	1025T	T10, T15, T20 x 2, T25, T27, T30, T40
	1/4"	1025H	H3, H4, H5, H6
	1/4"	1025U	T10H, T15H, T20H x 2, T25H, T27H, T30H, T40H
	1/4"	1025Z	PZ2 x 2
	1/4"	7150T	T15, T20, T25
	1/4"	7150S	4.0 x 0.8, 6.0 x 1.0
	1/4"	7150H	H3, H4, H5, H6, H7, H8
	1/4"	7150P	PH2 x 2
	1/4"	7150Z	PZ2
		75075	
		75363	
		2746	

* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen 1/4" Schraubbits.

New

Magnetischem Anti-Sturz-Design.



Automatische Verriegelung mit nur einem Tastendruck.



Schnellverschluss mit nur einem Tastendruck.



Leichter und robuster Griff aus Aluminiumlegierung.

753A300 1/4" 300 mm**1/4" MAGNET-BITHALTER MIT SCHNELLSPANNSYSTEM**20 €^B

Aus Chrom-Vanadium-Stahl und Edelstahl. Rostfrei, geölt und sandgestrahlt.

ATOM Serie

140 x 65 x 36 mm

26 TLG.

1026CQAM 1/4" 51 €^B


Inhalt

Symbol	Größe	Modell	Spezifikation
●	1/4"	1025H	H3, H4, H5, H6, H8
★	1/4"	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
⊕	1/4"	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
⊕	1/4"	1025P	PH1, PH2, PH3
⊕	1/4"	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H

276B35 75363 770225

**753B280D1** 1/4" 200 ~ 280 mm**1/4" TELESKOP-BITHALTER, MAGNETISCH**

Die Schnellverschlussfunktion verbessert die Arbeitseffizienz. Ziehen Sie den Sicherungsring nach vorne, um die Länge anzupassen.

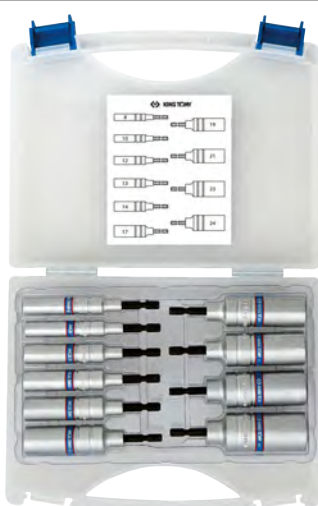31 €^B

257 x 200 x 52 mm



10 TLG.

CHROM VANADIUM STAHL

1010CMR 1/4" 89 €^B**BOX MIT LANGEN 6-KANT STECKSCHLÜSSELEINSÄTZEN FÜR SCHRAUBENDREHER**

Gesamtlänge von 110 mm, ideal für große Tiefen. 63 mm tiefer Sockel zur Aufnahme vieler Schraubengrößen. Ideal für Schraubendreher.

Inhalt

76C 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24

P2746 1/4" 19 €^B

Inhalt

Symbol	Größe	Modell	Spezifikation
⊖	1/4"	1025S	4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2
⊕	1/4"	1025P	PH1, PH2
⊕	1/4"	1025Z	PZ2

2746

**761M** 1/4"

	Ø mm	L mm	l mm	
7611008M	8	100	54	4,10 € ^B
7611010M	10	100	54	4,10 € ^B
7611012M	12	100	63	4,10 € ^B
7611013M	13	100	71	4,10 € ^B

Entdecken Sie die 761M Serie.



Mit integrierter Sicherungskugel

9103PR 1/4" 8 €^B**KRAFTBIT-STECKSCHLÜSSELSET MIT SICHERUNGSKUGEL**

Inhalt	
1/4"	770250
3/8"	770350
1/2"	770450

INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL-SETS

**20210MR**64 €^B

Inhalt

3.03

1125M H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17

**20110MR**20 €^B

Inhalt

390

1130M H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

**201A09MR**30 €^BIdeal für engen
Arbeitsraum

Inhalt

450

1120A H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

33% kürzer

20109MR


201A09MR

**20129SR**19 €^B

Inhalt

390

1130S 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 5/64"

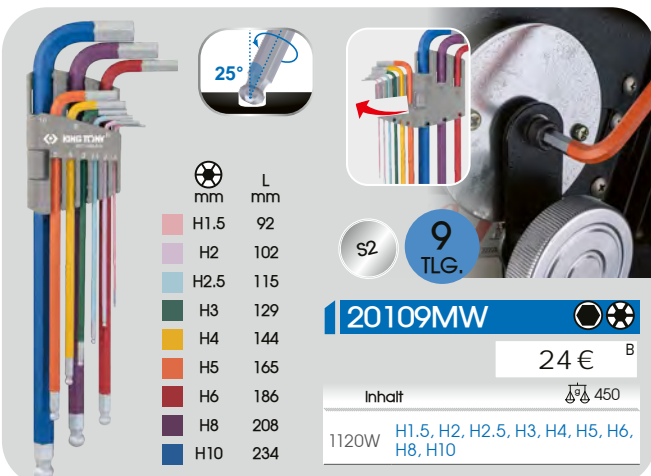**20109MW**24 €^B

Inhalt

450

1120W H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

**20109MR**21 €^B

Inhalt

450

1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

**201B09MR**39 €^B

Inhalt

450


1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

**20113MW**78 €^B

Inhalt

2.54

1130W H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

Magnetische Spitzen
von 3 bis 19 mmDoppelseitiges Design:
sechskantig und kugelförmig
für vielseitige Anwendungen**20505PR01**19 €^B

Inhalt

330

1146M M5, M6, M8, M10, M12

**20515PR01**27 €^B

Inhalt

630

1126M M5, M6, M8, M10, M12


20319PR

 26 €^B

 Inhalt 500
 1123R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

203A19PR

 32 €^B

 Inhalt 450
 1123A T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

20419PR

 27 €^B

 Inhalt 450
 1127R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H

204B29PR

 37 €^B

 Inhalt 370
 1137BR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

MATERIALIEN


- NACHHALTIGKEIT +

Cr-V

 Chrom-Vanadium
Legierung

S2

 Silizium-Chrom-
Vanadium Legierung

SNCM + V

 Silizium-Nickel-
Chrom-Molybdenum-
Vanadium Legierung

22218MR

 50 €^B

 Inhalt 1.1
 1165MR H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

22319TR

 56 €^B

 Inhalt 1.2
 1163TR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

24308PR

 24,30 €^B

 Inhalt 270
 1163A T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

23208MR

 98 €^B

 Inhalt 1.64
 1195A H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10


FREIES DREHEN


New


FREIES DREHEN

SNCM + V

9 TLG.


23339PR

 105 €^B

 Inhalt 1.3
 1193AR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

SCHLOSSERHAMMER




Bitte tragen Sie eine Sicherheitsausrüstung.



7821OS

SCHLOSSERHAMMER

Hickorstiel. Stahlkopf.
DIN 1041.




	mm	mm	mm	mm	
782130OS	300	22.5	300	373	11 € ^B
782150OS	500	27	320	615	16 € ^B
782180OS	800	33	350	932	21 € ^B



7823OS

SCHLOSSERHAMMER

Hickorstiel. Stahlkopf.
DIN 1193.




	mm	mm	mm	mm	
782310OS	1000	36	360	1196	23,20 € ^B
782315OS	1500	41	380	1661	31 € ^B
782320OS	2000	46	400	2200	40 € ^B



7820

SCHLOSSERHAMMER

3-Komponenten-Stiel. Stahlkopf.



	mm	mm	mm	mm	
782023	300	22.5	300	471	24 € ^B
782027	500	27	320	702	30 € ^B
782036	1000	36	360	1353	42 € ^B
782042	1500	41.5	360	1853	47 € ^B



7861

KLAUENHAMMER

Hickorstiel. Stahlkopf.
DIN 1041.




	mm	mm	mm	mm	
786116	450	30	335	740	14 € ^B
786120	565	31	340	830	15,50 € ^B
786124	680	32	380	920	19,60 € ^B



7822OS

NIETHAMMER

Formschöner Eschengriff. Stahlkopf.
DIN 1193.




	mm	mm	mm	mm	
782225OS	400	27	310	438	11,80 € ^B
782230OS	500	29	320	554	13,80 € ^B
782235OS	800	36	350	938	18,90 € ^B
782240OS	1000	38	360	1141	21 € ^B
782245OS	1500	45	380	1671	30 € ^B
782250OS	2000	50	400	2150	35 € ^B



7862

NIETHAMMER

3-Komponenten-Stiel. Stahlkopf.




	mm	mm	mm	mm	
786229	500	29	325	697	29,30 € ^B
786238	1000	38	360	1364	41 € ^B
786244	1500	44	365	1778	48 € ^B
786250	2000	50	405	2460	63 € ^B



7811OS

SCHLOSSERHAMMER MIT RUNDEM KOPF

Hickorstiel. Stahlkopf.
C45, BA876.



	mm	mm	mm	mm	
781108OS	230	23	300	318	12 € ^B
781112OS	340	27	325	428	14 € ^B
781116OS	440	28	350	562	15,50 € ^B
781124OS	540	31	365	656	18,80 € ^B
781132OS	700	33	375	803	22 € ^B
781140OS	910	40	405	1100	26 € ^B




787125

10 €^B

SCHWEISSNAHT-HAMMER

Epoxidbearbeitung. Waagerechte Hammerfinne.
Nylongriff.



	mm	mm	mm	mm
787125	120	18	275	255



7833OS

FÄUSTEL MIT GESCHLIFFENEN KANTEN

Formschöner Eschengriff. Stahlkopf.
DIN 1193.




	mm	mm	mm	mm	
783310OS	1000	40	260	1081	17,10 € ^B
783312OS	1250	43	260	1287	20 € ^B
783315OS	1500	45	280	1650	25 € ^B
783320OS	2000	50	300	2050	31 € ^B



7843

FÄUSTEL MIT GESCHLIFFENEN KANTEN

3-Komponenten-Stiel. Stahlkopf.



	mm	mm	mm	mm	
784310	1000	39	260	1230	35 € ^B
784315	1500	45	280	1733	44 € ^B




7855

Kupfer


FÄUSTEL MIT GESCHLIFFENEN KANTEN

Hickorstiel. Kopf aus gezogenem Kupferstab mit doppelter Härtung. Vermeidet Funkenflug.



	mm	mm	mm	mm	
785525	250	20	280	312	30 € ^B
785550	500	26	300	600	50 € ^B
785575	750	28	320	860	68 € ^B
785510	1000	33	350	1190	89 € ^B

HAMMER MIT STAHL- ODER ALUMINIUMKOPF

Finden Sie
alle Aufsätze.
22  **50 mm**



Patentiertes
Verankerungssystem mit
doppelter Befestigung.




Aluminium




7842_PIH

SCHONHAMMER MIT AUSTAUSCHBAREN KÖPFEN

Hickorygriff. Stahlkopf. Ersatzschlagköpfe aus Polyurethan.



	mm	mm	mm	
784222PIH	22	280	180	16,60 € ^B
784227PIH	27	300	294	19 € ^B
784232PIH	32	300	378	23 € ^B
784240PIH	40	320	624	32 € ^B
784250PIH	50	320	910	41 € ^B



7842_PAH

SCHONHAMMER MIT AUSTAUSCHBAREN KÖPFEN

Hickorygriff. Stahlkopf. Aluminium-Kopf. Ersatzschlagköpfe aus Polyurethan.



	mm	mm	mm	
784222PAH	22	280	124	13 € ^B
784227PAH	27	300	187	19,60 € ^B
784232PAH	32	300	230	24 € ^B
784240PAH	40	320	375	35 € ^B
784250PAH	50	320	504	48 € ^B


Aluminium



7842_PIT

SCHONHAMMER MIT AUSTAUSCHBAREN KÖPFEN

3-Komponenten-Stiel. Stahlkopf. Ersatzschlagköpfe aus Polyurethan.



	mm	mm	mm	
784227PIT	27	300	356	30 € ^B
784232PIT	32	300	450	35 € ^B
784240PIT	40	320	719	50 € ^B
784250PIT	50	320	975	61 € ^B



7842_PAT

SCHONHAMMER MIT AUSTAUSCHBAREN KÖPFEN

3-Komponenten-Stiel. Aluminium-Kopf. Ersatzschlagköpfe aus Polyurethan.



	mm	mm	mm	
784227PAT	27	300	259	31 € ^B
784232PAT	32	300	298	38 € ^B
784240PAT	40	320	459	53 € ^B
784250PAT	50	320	584	70 € ^B



7851

RÜCKSCHLAGFREIER HAMMER

Polypropylen-Griff. Monoblockhammer mit Mikro-Stahlkugeln. Reduzierte Vibrationen.



	mm	mm	mm	
785108	227	43	272	585
785116	454	46	304	849
785124	680	49	322	884
785132	907	55	342	1090
785140	1134	58	342	1218
785148	1361	61	355	1511
785164	1814	67	368	1874




783450

65 €^B

VORSCHLAGHAMMER

Griff aus Glasfaser.



	mm	mm	mm	
783450	5000	68	908	5850



7848

GUMMIHAMMER

Ideal zum Verlegen von Basaltböden, und für Reifen und andere Materialien, die nicht beschädigt werden dürfen.




	mm	mm	mm	
784860	523	64	330	628
784880	821	79	350	979



7852

RÜCKSCHLAGFREIER HAMMER

Kautschuk-Kopf. Griff aus Fiberglas.




	mm	mm	mm	
785223	1650	69.5	500	2000
785255	4500	104	910	5500

SCHAGWERKEUGE




Bitte tragen Sie eine Sicherheitsausrüstung.

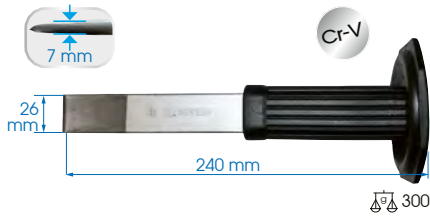

7622610GR 20 € ^B

FLACHMEISSEL MIT HANDSCHUTZGRIFF

Vibrationsarm. Handschutz. Bequemer Handgriff.

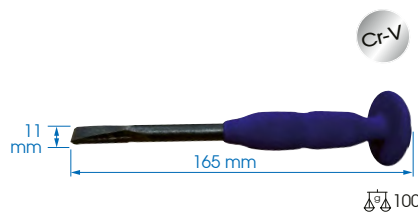

7651007G 11 € ^B

FLACHMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

Vibrationsarm. Handschutz. Bequemer Handgriff.



76610

UMMANTELTHER DURCHSCHLAG AUS MESSING

Aus Messing, um die Werkstücke nicht zu beschädigen. Abnehmbarer Handgriff: er verringert die Vibrationen und sorgt für einen besseren Griff.

	L mm	Ø mm	⚖️	
7661010	250	10	231	17,70 € ^B
7661210	250	12	382	26 € ^B
7661510	250	15	478	31 € ^B
7662010	250	20	637	45 € ^B



1014GPL 81 € ^B

Inhalt 76612 Ø10, Ø12, Ø14, Ø16



1014GPRB 112 € ^B

Inhalt 76610 Ø10, Ø12, Ø15, Ø20



1005APR 20 € ^B

Inhalt	⚖️ 320
7610405	Ø 4 x 120
7621505	15 x 125
7630305	Ø 3 x 120
7640406	Ø 4 x 150
7650505	5 x 130



1025PRN 33 € ^B

Inhalt	⚖️ 790
762	13 x 100, 15 x 125, 17 x 150, 20 x 175, 23 x 200



DURCHSCHLAG

Für präzise Schläge verfügt der Griff über eine von rutschfestem und stoßdämpfendem Material umgebene Kerbe, die einen sicheren Halt des Werkzeugs bis in die Fingerspitzen bietet, und so eine sicherere und komfortablere Handhabung ermöglicht.

Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V). Brüniertes Finish.

Die entlang der Klinge nach oben gerichtete Stoßwelle wird durch einen Streifen aus stoßabsorbierendem Material im Inneren des Griffs gedämpft.



76629P 129 € ^B

DURCHSCHLAGSET MIT ERGONOMISCHEM ANTIVIBRATIONSGRIF

Inhalt	⚖️ 2.67
7661	10, 12, 14, 16, 18 x 290 mm



76677P 188 € ^B

DURCHSCHLAGSET MIT ERGONOMISCHEM ANTIVIBRATIONSGRIF

Inhalt	⚖️ 3.316
7661	10, 12, 14, 16, 18 x 290 mm
762BI	15 x 185 mm, 25 x 225 mm



1006PRN

28 €^B

Inhalt  570

764 Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50,
Ø 6 x 50, Ø 8 x 50

6
TLG.

1009PRN

53 €^B

Inhalt  1.6

764 Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50,
Ø 6 x 50, Ø 8 x 50,
Ø 10 x 65, Ø 12 x 70, Ø 14 x 75

9
TLG.



1006GPN

42 €^B

Inhalt  800

764G Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180,
Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220

6
TLG.

1009GPN

81 €^B

Inhalt  1.9

764G Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180,
Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220,
Ø 10 x 230, Ø 12 x 250, Ø 14 x 290

9
TLG.



7
TLG.

76625C

55 €^B

KAROSSERIESET

Körper mit Mikrokugeln gefüllt, um Stöße zu dämpfen und um Vibrationen zu verringern. Es schützt die Werkstücke beim Positionieren oder beim Extrahieren.

Inhalt  870

160 mm Cr-V  Ø 25 mm Messing

 Ø 25 mm Polyamid  Ø 25 mm Aluminium



BEGRENZTE MENGE


9
TLG.



11409SQ

EINSCHLAG-ZAHLENSET - 9 TLG.

0 bis 9 Nummerierung.

	L mm	mm	 mm	
11409SQ05	61	8x8	5	13 € ^B
11409SQ08	71	12.7x12.7	8	20,60 € ^B
11509SQ05	61	11x11	5	18,30 € ^B



BEGRENZTE MENGE


27
TLG.



11427SQ

EINSCHLAG-BUCHSTABENSET - 27 TLG.

A bis Z Alphabet + «&»-Zeichen.

	L mm	mm	 mm	
11427SQ05	61	8x8	5	26,60 € ^B
11427SQ08	71	12.7x12.7	8	61 € ^B
11527SQ05	71	11x11	5	55 € ^B

ROHRZANGEN

6531

ROHRZANGE STILLSON-FORM

Gesenkgeschmiedetes Gehäuse und Backen. Gehärtete Zähne HRC 57.

		inch	mm		
653110	34	10	229	600	19 € ^B
653112	42	12	270	780	23 € ^B
653114	48	14	312	1050	25 € ^B
653118	60	18	405	1720	36 € ^B
653124	75	24	541	3150	56 € ^B
653136	102	36	825	6280	117 € ^B
653148	140	48	1034	9750	169 € ^B

6533L

Aluminum

ROHRZANGE STILLSON-FORM

40% leichter als Hochleistungsmodelle. Leicht drehbare Einstellmutter, schnelle Größenanpassung. Gesenkgeschmiedete Backen sind wärmebehandelt.

		inch	mm		
653310L	30	10	254	540	25 € ^B
653312L	40	12	300	833	33 € ^B
653314L	50	14	356	940	37 € ^B
653318L	60	18	455	1500	58 € ^B
653324L	75	24	600	2500	87 € ^B
653336L	85	36	910	5000	169 € ^B
653348L	110	48	1200	8000	325 € ^B




7HA03

44 €^B

STUFENSCHLÜSSEL-SET MIT RATSCH

Entwickelt für die Installation und Entfernung der meisten Heizkörperventile und Tankanschlüsse. Die 3/8", 11.6mm, 1/2", 3/4" et 1" 6-Kantschlüssel, die auf dem Stufenschlüssel angeordnet sind, sind für die verschiedenen Größen von Ventilen und Magnetventilen geeignet.




6521

ROHRZANGE SCHWEDISCHE FORM

Für Muttern, Bolzen und flaches Material. Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange mit selbstklemmendem und sicherem Greifen, selbst bei glatten Röhren.



		inch	mm		
652116	38	16"	420	1450	35 € ^B
652121	51	21"	535	2404	58 € ^B

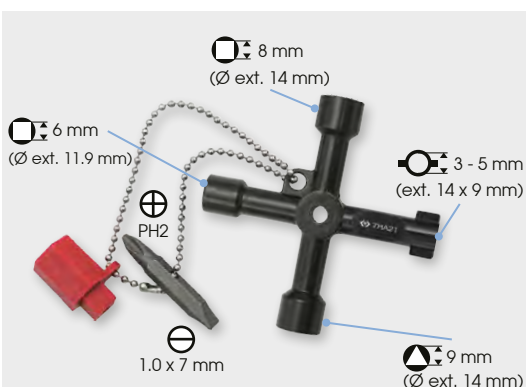

7HA21

11,80 €^B

4-FACH UNIVERSAL-KREUZSCHLÜSSEL FÜR SCHALTSCHRÄNKE

Für Schaltschränke, Absperrsysteme für Gas, Wasser und Strom. Für technische Installationen wie Klima- und Lüftungsanlagen, Absperrventile, Verteiler, usw.






791221




791222

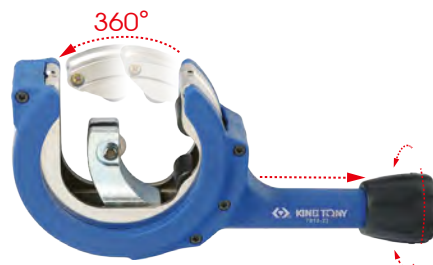

791223

ROHRSCNEIDER MIT RATSCHENFUNKTION

Schneidet 360° ohne das Werkzeug zu drehen. Ideal für Arbeiten unter beengten Platzbedingung. Schneidet selbst widerstandsfähigen Stahl: Edelstahl, Kupfer und Aluminium. Ohne Entgratungsmesser.



	Kapazität ø mm	Max. Schnittdicke (mm)		Gewicht kg	
		Inox	Andere		
791221	8 ~ 28	2	3.0	389	53 € ^B
791222	12 ~ 35	2	3.0	452	62 € ^B
791223	28 ~ 67	2	3.0	1122.6	146 € ^B




10
TLG.

7CA0110S

74 €^B

SET KRAGEN-SCHLAGWERKZEUGE

Inhalt		1.40
791530		3-30 mm 1/8"-1-1/8"
7CA22P20S		3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"
7CA22P01		
Bördel-Druckstück		3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"

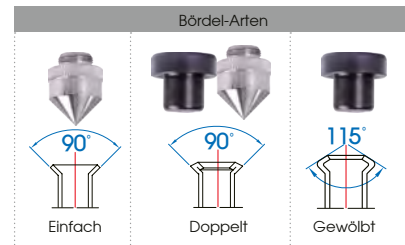

7914A35

27,50 €^B



7914C70

68 €^B

Kapazität ø mm	Max. Schnittdicke (mm)	Länge mm	Gewicht kg
3 ~ 35	1.2	140	333

Kapazität ø mm	Max. Schnittdicke (mm)	Länge mm	Gewicht kg
6 ~ 70	1.2	222	802

KUPFERROHRSCNEIDER

Ergonomischer Knauf für komfortable Nutzung. Ersatzrädchen inklusive. Mit 4 Rollen für perfekte Rohrführung. Stopper verhindert, dass Rad und Rollen in Kontakt kommen.




PRÄZISION

PRÄZISIONS-SCHRAUBENDREHER



Präzises Schrauben dank der drehbaren Sektion, die einen wirksamen Fingerdruck zulässt.

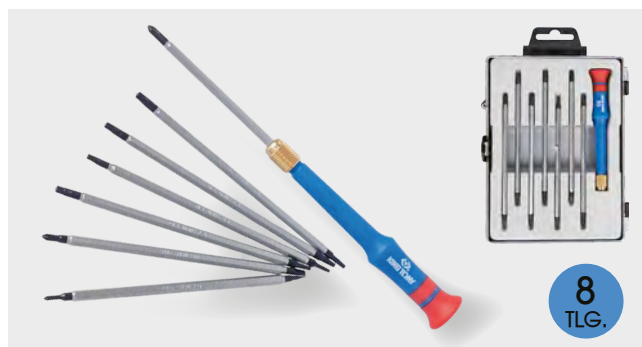

32607MR

25 €^B

PRÄZISIONS-DOPPELSCHRAUBENDREHERSET

Inhalt

290

	91230	
	2431	PH00x2.0, PH0x3.0, PH1x4.0
	2433	T6 x T10, T7 x T15, T8 x T20, T9 x T15



9 TLG.

32309PR

30 €^B

Inhalt

260

	1433	T4x40, T5x40, T6x40, T7x40, T8x40, T9x50, T10x50, T15x50, T20x50
--	------	--



8 TLG.

32108MR

25 €^B

Inhalt

290

	1431	PH000x40, PH00x40, PH0x40, PH1x40
	1432	1.5x40, 2.0x40, 2.5x40, 3.0x40

PRÄZISIONSZANGEN



7 TLG.


42207GP

103 €^B

PRÄZISIONS-ZANGENSET

Inhalt

652



- Weicher Draht: ø2.0mm
- Mittelharter Draht: ø1.6mm

620705


PRÄZISIONSZANGE mit Schrägschnitt



- Weicher Draht: ø2.0mm
- Mittelharter Draht: ø1.6mm


631706

Präzisionszange mit halbrunden Backen



692705


Präzisions-Schneidzange mit Schrägschnitt, für Kunststoff



- Weicher Draht: ø2.0mm
- Mittelharter Draht: ø1.6mm


633706

Präzisionszange mit halbrunden Backen abgewinkelt



63A705

Präzisionszange mit kurzen Flachschnabel



- Weicher Draht: ø1.0mm
- Mittelharter Draht: ø0.5mm

624705

Präzisions-Schneidzange mit Schrägschnitt, für Komponenten



6AF11125

Pinzette

CUTTERMESSER

794507 13,60 €^B

DOPPELKLINGEN-KLAPPMESSER

BEGRENZTE MENGE

Auswahl der Klinge

Trapezklinge

Hakenklinge

171 mm

Mit Gürtelclip

157.5

QR Code

180 mm

Zinklegierungsstruktur

1

2

Gewindeschneidkerbe

Rutschfester TPR-Körper

1

2

Messerstauraum (2 Ersatzklingen enthalten)
Kompatibel mit
Klingen: 794507P01

60 x 18 mm
Trapezklingen, aus
SK5-Kohlenstoffstahl.

794607 14,80 €^B

SICHERHEITSCUTTER MIT SELBSTSTEINZIEHENDER KLINGE

2-in-1: Wählen Sie zwischen Selbststeinzugsfunktion (1) oder manueller Messerarretierung (2).

200

Breiter Schubknopf

Sichere Knopfverriegelung

117

797707 7,50 €^B

CUTTERMESSER

Verbessertes Klingenverriegelungssystem.
Klingenmaterial: SK4, HRC ≥ 65.
Klingenbehandlung: Laserhärtungstechnik, die eine hohe Härte der Schneide gewährleistet.
Klinge mit schwarzer Beschichtung.
Klingendicke: 0,7 mm.
Klingenbreite: 18 mm.
Länge: 180 mm.

180 mm

QR Code

797707P02 4,70 €^B

ERSATZMAGAZIN ABBRECHKLINGEN

Klingenbreite: 18 mm.
Klingenmaterial: SK4.
Für 797707 und 797807.
Klingenbehandlung: Laserhärtungstechnik, die eine hohe Härte der Schneide gewährleistet.

10 TLG.

797807P02 3,50 €^B

ERSATZMAGAZIN ABBRECHKLINGEN

Klingenbreite: 18 mm.
Klingenmaterial: SK4.
Für 797707 und 797807.

10 TLG.

KLAPPMESSER

Schnellöffnung

Switchblade verhindert alleiniges Zusammenklappen

Mit Gürtelhaken

794108A 26 €^B

KLAPPMESSER MIT SICHERUNG

Ein Switchblade verhindert, daß sich das Messer alleine nach der Öffnung zusammenklappt. Leicht und einfach zu bedienen. Schneide aus rostfreiem Stahl mit schwarzer Beschichtung.

210 mm

90 mm

120 mm

173

175 mm

135

797807 5,60 €^B


CUTTERMESSER

Cuttermesser mit automatischem Klingenmagazin.
3-Klingen Magazin mit 18 mm Abbrechklingen.
Klingenmaterial: SK4, HRC ≥ 62.
Klingendicke: 0,5 mm.
Klingenbreite: 18 mm.

3-Klingen Magazin

SCHEREN

Rostfreier Stahl 420J2
(HRC 52-55)

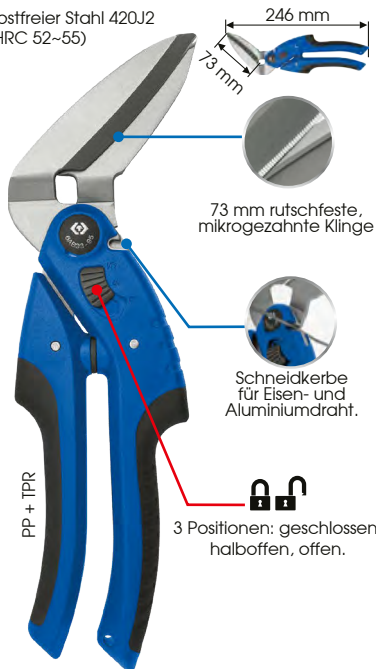

Der große Winkel zwischen Griff und Klinge verhindert den Kontakt zwischen Hand und Werkstück.

6AB3395

23 €^B

MEHRZWECKSCHERE

Schere zum Schneiden weicher Materialien wie Alufolie, Kunststoffe, Pappe, Papier usw.

Schnittleistung:

- ✓ Aluminiumdraht: 2,5 mm
- ✓ Kupferdraht: 2,5 mm
- ✓ Karton: 10 mm
- ✓ Teppich: 5 mm
- ✓ Kupfer: 0,5 mm
- ✓ Weiches Aluminium: 0,6 mm



6AB3175

12,40 €^B

UNIVERSAL-SCHERE



Rostfreier Stahl 4034
(HRC 54-55)




6AB1465

34 €^B

MULTIFUNKTIONS-ELEKTRIKERSCHERE

Ganzstahlkonstruktion, langlebig und sehr widerstandsfähig.

Rostfreier Stahl 4034
(HRC 54-55)

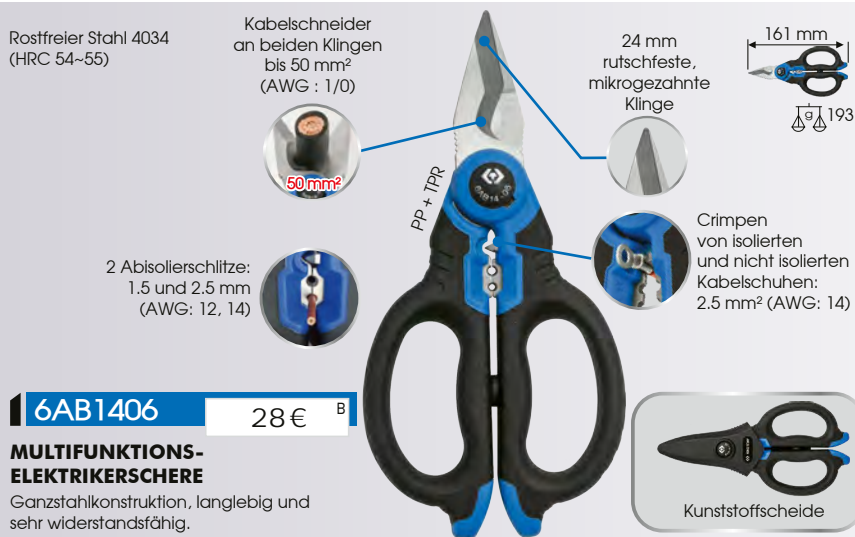

6AB1406

28 €^B

MULTIFUNKTIONS-ELEKTRIKERSCHERE

Ganzstahlkonstruktion, langlebig und sehr widerstandsfähig.

Rostfreier Stahl



6AB1255

11,80 €^B

ELEKTRIKER SCHERE

Schnittleistung:

- ✓ Elektrokabel: 10 mm
- ✓ Karton: 10 mm
- ✓ Gummi: 10 mm
- ✓ Leder: 10 mm
- ✓ Walzstahl: 0,5 mm
- ✓ Kupfer: 0,5 mm
- ✓ Aluminium: 0,5 mm



Rostfreier Stahl AUS-8 (59 HRC)



6AB1306

24 €^B

ELEKTRIKER SCHERE

Hohe Schneidleistung bei weniger Kraftaufwand.



WERKZEUG FÜR STROM UND ELEKTRONIK

Zulassung
CAT IV 1000,
EN 61010-1 : 2010/A1 : 2019,
EN 62471 : 2008,
EN 61326-1 : 2013,
EN 61326-2-2 : 2013



COB-LED-
Beleuchtung

Magnetisch

Berührungsloser
Spannungsprüfer
80 - 1000 V
AC

Verriegelung



Schraubendreher
PH2 x1
(65-70 mm)

Kabelschneider
Ø 7 mm

Kabelabisolierung
Romex®
typ NM-B
12/2

Abisolierer
0.5 ~ 8 mm²
8 ~ 20 AWG

Einstellen der
Abisolierlänge

6CB41

80~1000 V

59 € ^B

9-IN-1 MULTIFUNKTIONS-ABISOLIERZANGE

Verriegelung

Kabelschneider
Ø 6 mm

Abisolierer
0.8 ~ 2.6 mm²
10 ~ 20 AWG

Zange


Kabelabisolierer
mit Seitenschnitt

Ø 6 ~ 10 mm
Kabelabisolierer
mit Rundumschnitt

675144

18,40 € ^B

**MULTIFUNKTIONS-
ABISOLIERWERKZEUG**



7
TLG.




42107GX

139 € ^B

**CRIMPZANGEN-SET MIT
AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN**

Das Ratschensystem erlaubt ein vollständiges
und flaches Crimpen.

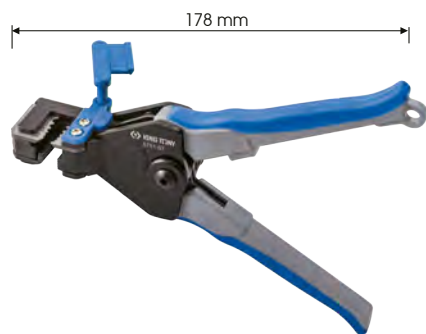

Abisolierer (mm²)
0.9, 1.25, 2, 3.5, 5.5

676107

31 € ^B

ABISOLIERZANGE

Leichter Aluminiumkörper
Schnelles Einstellen auf die gewünschte
Kabellänge
SK5 Schneide



Kabelschneider
Ø 6 mm

Crimpen von blanken
Anschlüssen
1.5, 2.5, 4, 6 mm²

Bolzenschneider
M2.5, M3, M3.5, M4, M5

Crimpen von isolierten
und vorisolierten
Kabelschuhen
0.5, 1, 1.25, 3, 6 mm²

Abisolierer
0.75 ~ 6 mm²
10 ~ 22 AWG

672010

32 € ^B


**CRIMP-ZANGE
FÜR ISOLIERTE STECKVERBINDER**

6AG1120

1,90 € ^B

PVC-ISOLATIONSBAND

Länge: 18 m
Breite: 18 mm



Kabelschneider
Ø 5 mm

Abisolieren
0.05 ~ 3.5 mm²
30 ~ 12 AWG



67A107

18 € ^B

AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE



Abisolieren
0.2 ~ 6.0 mm²
24 ~ 10 AWG

Kabelschneider
Ø 6 mm

Crimpen von nicht
isolierten Kabelschuhen
0.5 ~ 6 mm²
22 ~ 10 AWG



676208

21 € ^B

AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE



6AC5126

HEAVY-DUTY CRIMP-ZANGE

Für Klemmen 10 mm² bis 150 mm².
Regelbar durch Drehschraube.

AWG	8	6	4	2	1/0	2/0	3/0	4/0	300MCM
JIS (mm²)	8	14	22	38	60	70	80	100	150
DIN (mm²)	10	16	25	35	50	70	95	120	150



174 €^B

3.9 kg



257 g

67E208

24 €^B

ZANGE FÜR KABELBINDER

Manuelles Schneiden des Kabelendes. Langer Hub für optimales Spannen des Kabelbinders. Spannen und Schneiden von 2.4 - 9 mm Bandbreite. Ermöglicht die schnelle Installation von Kunststoffklemmen um Kabel, Drähte, Ummantelungen ...



Für nicht isolierte Klemmen.

520 g

6AC5212

41 €^B

CRIMPZANGE FÜR NICHT ISOLIERTE KABELSCHUHE

Das selbstsichernde Ratschendesystem löst sich, wenn der richtige Druck ausgeübt wird, um ein präzises Crimpen zu gewährleisten.

Crimpkapazität

AWG	16	14	10	8	6
JIS (mm²)	1.25	2	5.5	8	14
DIN (mm²)	1.5	2.5	6	10	16

SCHWEIßEN



16 g

6AF11125

3,90 €^B

PINZETTE



26 g

6AF21165

3,80 €^B

PINZETTE MIT KREUZVERRIEGELUNG

Edelstahl mit halbrunden Spitzen.
Zum Halten von Kleinteilen beim Schweißen oder Reinigen.
Selbstklemmender Querschnabel. Polierte Bearbeitung.



DIA : Ø 1.0 mm

250 g

6BF1125

27 €^B

LÖTDRAHT

Material: 60% Zinn und 40% Blei.
Für elektronische Schaltungen.
Absolierflusmittel im Draht eingearbeitet.
A11 Harzflusmittel „No-Clean“ im Draht eingearbeitet.



8 TLG.

6BC3007

63 €^B

GAS-LÖTKOLBENSET

Einstellbare Leistung: 30W-150W.
Kabellos.
4 verschiedenen Spitzen.
Einstellbare Temperatur der Spitzen: 400°C - 450°C (750°F - 840°F).
Gasreserve 20ml (ausreichend für 90 Minuten).
Brenner Temperatur: 1300°C (2400°F).
Nachfüllbar mit Butangas: 20 ml.
Volle Leistung 45 Sekunden nach dem Einschalten.

340 g



83.2 g

6BC141

33 €^B

LÖTKOLBEN

220V / 240V, 30W.
Für elektrische und Buntglas-Arbeiten.
Leichter Griff.
Austauschbare Spitzen.
Ersatzspitze (6BC1411).



41.8 g

6BD11

6 €^B

ENTLÖTPUMPE

Entlötpumpe mit starkem Ansaugmechanismus.
ABS Kunststoffgehäuse.
Austauschbarer Bitesatz (6BD111).

SPANNUNGSPRÜFER



160 x 20 x 24 mm

EN 61000-6-3 / EN 61000-6-1 CAT III.

6CB31

80~1000V AC

20 €^B**BERÜHRUNGSLÖSER SPANNUNGSPRÜFER**

Spannungsbereich: 80 bis 1000 V AC (50~60 Hz).
Einstellbare Empfindlichkeit.
Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln und Steckdosen.
Erkennt Leitungsbrüche in Drähten und Kabeln.
Ausschalten mit einer Taste.
Niederspannung (L): rotes Licht.
Hochspannung (H): grünes Licht.

**9DC22** 6~24V DC7,90 €^B**SPANNUNGSPRÜFER**

Prüfspannung 6 - 24V, ausschließlich für Gebrauch in DC-Schaltkreisen.
LED-Kontrollleuchte.
Schutzkappe für Kontaktnadel.
Austauschbare Glühlampe (24V/3W).
90 cm-Kabel. Tester aus Bronze.

**9DC23** 3~48V DC11 €^B**SPANNUNGSPRÜFER**

Prüfspannung 3 - 48V, ausschließlich für Gebrauch auf DC-Schaltkreisen. Isolierte Krokodilklemme mit 150cm Kabel. 2 LEDs zeigen positive (+) / negative (-) Polarität an.

2 Testpositionen:

**9DC242**

6~24V DC

48 €^B**STROMTESTER MIT DIGITALANZEIGE**

Nur für 6/12/24V DC Stromkreislauf.
Spannungsprüfung mittels Edelstahlstift.
Keine Batterien notwendig, Stromversorgung durch den zu testenden Kreislauf.
Spiralkabel bis 3 Meter ausziehbar.
Große, isolierte Krokodilklemme.
CE Norm EN 61000-6-3(2007) , EN 61000-6-1(2007).



!
Nicht für
Airbag
benutzen.

**6CB21****DIGITALER SPANNUNGSPRÜFER**

Testen Sie schnell und sicher hohe und niedrige Spannungswerte an Motoren, Autos, Wasserkraftenergien, usw. Selbstdiagnostest. Polaritätsindikator. Phasenerkennung und -anzeige. Anzeige Phasendrehung. Integrierte LED-Lampe. LCD Bildschirm.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DC Spannungsprüfung	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V
AC Spannungsprüfung	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V
Hochspannungsanzeige	≥ 50V
Frequenzbereich	0-70Hz
Kontinuitätstesteinrichtung	0~550KΩ
Betriebstemperatur	-10~55°C
Abmessung	255 x 66 x 30 mm
Zulassung	EN 61243-3 / IEC 61243-3, EN 61010-1 / IEC 61010-1, CAT.III 690V / CAT.IV 600V
Gewicht	250 g



MESSGERÄTE



9DM1361

75 €^B

DIGITAL-MULTIMETER

Automatisches Ausschalten.
Automatische Wertauswahl. Anzeige negativer Polarität (keine Anzeige positiver Polarität).
Geringer Eigenverbrauch.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung DC (0.1mV ~ 1V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Spannung AC (0.001V ~ 1V)	2V / 20V / 200V / 600V
Ampere DC (0.1uA ~ 0.01A)	200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A
Ampere AC (0.1uA ~ 10A)	200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A
Widerstandswert (0.1Ω ~ 0.01MΩ)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Durchgangsprüfung	Ja
Anzeige für geringen Batterieladestand	Ja
LCD-Anzeige	3-1/2-stellig, max. Ablesewert: 1999
Abtastrate	3-mal/Sek
Abmessung	138 x 70 x 32 mm
Zulassung	CE EN61010-1, 600V CATII, 300V CATIII

New



Verfügbar ab Februar

6DM1392

151 €^B

TRMS-DIGITALMULTIMETER

- Messfunktionen: Effektivwert (TRMS), Gleich-/Wechselspannung, Gleich-/Wechselstrom, Widerstand, Kapazität, Temperatur, Kondensatorprüfung (CAP), Frequenz (Hz) und berührungslose Spannung (NCV).
- Automatische Abschaltung.
- LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfaches Ablesen.
- Mit Zubehör: Thermoelement und Typ-K-Stecker.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung DC (0.1mV ~ 1V)	1000V
Spannung AC (0.001V ~ 1V)	750V
Ampere DC (0.1uA ~ 0.01A)	10A
Ampere AC (0.1uA ~ 10A)	10A
Widerstandswert (0.1Ω ~ 0.01MΩ)	50MΩ
Positiver Kontakt	Chromel™
Negativer Kontakt	Alumel™
Anzeige für geringen Batterieladestand	Ja
Affichage LCD	600 Digits, 3-6/7-stellig mit automatischer Einheit und Polarität
Taux d'échantillonnage	3 fois / seconde
Dimensions	90 x 180 x 46 mm
Poids	705 g
Agrément	EN61326-1:2021, EN61326-2-2:2021 600V : CAT.IV, 1000V : CAT.III



9DM2351

139 €^B

DIGITAL-STROMZANGE AC

Überlastungsanzeige: optisches und akustisches Signal. Max. Zangenöffnung: Ø 30 mm. Anzeige negativer Polarität (keine Anzeige positiver Polarität).
Automatisches Ausschalten nach ca. 15 Minuten. Geringer Energieverbrauch. Abnehmbare Prüfkabel, einfache Bedienung. Aufbewahrungstasche im Lieferumfang.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ampere AC (0.1A - 1A)	200A / 600A
Spannung AC (0.001V - 1V)	2V / 20V / 200V / 600V
Spannung DC (0.1mV - 1V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Widerstandswert (0.1Ω - 0.01MΩ)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Durchgangsprüfung	Ja
Anzeige für geringen Batterieladestand	Ja
LCD-Anzeige	3-1/2-stellig, max. Ablesewert: 1999
Abtastrate	3-mal/Sek
Abmessung	189 x 71 x 37 mm
Gewicht	354 g
Zulassung	CE IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT.III 600V Verschmutzungsgrad 2



9DM2352 AC und DC

199 €^B

DIGITAL-STROMZANGE AC/DC

Überlastungsanzeige: optisches und akustisches Signal. Max. Zangenöffnung: Ø 30 mm. Anzeige negativer Polarität (keine Anzeige positiver Polarität).
Automatisches Ausschalten nach ca. 15 Minuten. Geringer Energieverbrauch. Abnehmbare Prüfkabel, einfache Bedienung. Aufbewahrungstasche im Lieferumfang.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ampere AC (0.1A - 1A)	400A / 600A
Ampere DC (0.1A - 1A)	400A / 600A
Spannung AC (0.001V - 1V)	4V / 40V / 400V / 600V
Spannung DC (0.1mV - 1V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
Frequenz Hz	5Hz / 50Hz / 500Hz / 5kHz / 50kHz / 100kHz
Widerstandswert (0.1Ω - 0.01MΩ)	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ
Durchgangsprüfung	Ja
Anzeige für geringen Batterieladestand	Ja
LCD-Anzeige	3-1/2-stellig, max. Ablesewert: 1999
Abtastrate	3-mal/Sek
Abmessung	117 x 76 x 18 mm
Gewicht	402 g
Zulassung	CE IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT.III 600V Verschmutzungsgrad 2



9DN12

116 €^B

INFRAROT-THERMOMETER

Kontaktloses Messen. Laserpointer für mehr Präzision. Einfache und sichere Anwendung dank 4 Knöpfen: Emissionsfähigkeit Selektor 0.85 / 0.90 / 0.95, °C / °F Selektor, ON / OFF Selektor für Laserpointer, ON / OFF Selektor für Hintergrundbeleuchtung.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Temperaturbereich	Von -30 bis 550°C (Von -22 bis 1022°F)
Betriebstemperatur	0~50° C
Feuchtigkeit	80% RH
Auflösung	0.1°C / 0.1°F
Infrarot Genauigkeit	±2.5% oder 3°C
Emissionsvermögen	0.85 / 0.90 / 0.95 (digitale Einstellung)
Entfernung / Leuchtpunktgröße Ratio	12:1
Automatische Abschaltung	15 Sekunden
Sicherheit	Laser der Klasse 3 (Leistung < 1mW)
Abmessung	193 x 47 x 126 mm
Gewicht	313 g





UNBEGRENZTE GARANTIE



#9 (280 x 375 mm) IEC 60900:2012, VDE/GS

955VE01MRV 1/4" + 3/8"585 €^B

38 TLG.

Inhalt

2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2035VE	H3, H4, H5, H6
2221VE04, 2221VE06	
2771VE55	2178VE05
3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
3235VE	8, 10, 12, 14
3025VE	H8, H10
3221VE06, 3221VE10	
3771VE08	3178VE08

1000 V ISOLIERTE WERKZEUGE - VDE UND GS ZERTIFIZIERT



372 x 422 x 92 mm

30VE31MPV 3/8"499 €^B

31 TLG.

Inhalt

4.21

3335VE	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
10F0VE	7, 8, 10, 12, 14
3221VE06, 3221VE10	
1471	PH1 x 100, PH2 x 100
1472	3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125
3771VE08	611607A
611607A	621606A
621606A	631808A
631808A	6CB02



389 x 229 x 66 mm

IEC 60900:2012, VDE/GS

45VE01MRV 1/2"359 €^B

16 TLG.

Inhalt

3.22

4335VE	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
4025VE	H8, H10
4251VE05, 4251VE10	
4771VE10	4178VE08



SCHRAUBENDREHER-SET

IEC 60900:2012, VDE/GS

30617MR41 €^B

860

1471	PH1x100, PH2x100, PH3x150
1472	4x100, 5,5x125, 6,5x150, 8x175

7 TLG.

30607MR41 €^B

860

1478	PZ1x100, PZ2x100, PZ3x150
1472	4x100, 5,5x125, 6,5x150, 8x175

7 TLG.



294 x 231 x 66 mm

IEC 60900:2012, VDE/GS

25VE01MRV 1/4"259 €^B

18 TLG.

Inhalt

1.30

2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2035VE	H3, H4, H5, H6
2221VE04, 2221VE06	
2771VE55	2178VE05



369 x 229 x 66 mm

IEC 60900:2012, VDE/GS

35VE01MRV 3/8"279 €^B

14 TLG.

Inhalt

2.16

3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
3025VE	H5, H6, H8
3221VE06, 3221VE10	
3771VE08	3178VE08



#9 (280 x 375 mm)

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

930612MRV96 €^B

1.30

1471	PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH3x150
1472	3x75, 4x100, 3,5x100, 5,5x125, 6,5x150, 8x175
1474	1 x 125, 2 x 150

12 TLG.



Grobe Zahnung.

Schrägschnitt

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

6116A
KOMBIZANGE

L mm	Schneidleistung (Ø mm)	
185	<ul style="list-style-type: none"> 4.0 Weicher Draht 3.0 Mittelharter Draht 2.0 Harter Draht 1.6 Öffnungsfeder 	290

L mm	Schneidleistung (Ø mm)	
200	<ul style="list-style-type: none"> 4.0 Weicher Draht 3.0 Mittelharter Draht 2.0 Harter Draht 1.6 Öffnungsfeder 	386



Schrägschnitt

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

621606A
DIAGONALE BEISSZANGE

L mm	Schneidleistung (Ø mm)	
167	<ul style="list-style-type: none"> 4.0 Weicher Draht 2.8 Mittelharter Draht 2.0 Harter Draht 1.6 Öffnungsfeder 	230



Grobe Zahnung.

Mittiger Schnitt.

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

633608A
ZANGE MIT HALBRUNDEN BACKEN, ABGEWINKELT

L mm	Schneidleistung (Ø mm)	
200	<ul style="list-style-type: none"> 4.0 Weicher Draht 3.0 Mittelharter Draht 2.0 Harter Draht 1.6 Öffnungsfeder 	250



IEC 60900:2012, VDE/GS

40603GP
ZANGENSET

Inhalt	
611607A	621606A
631808A	



Grobe Zahnung

IEC 60900:2012, VDE/GS

651610A
ZANGE MIT RILLEN-GLEITGELENK

L mm	A mm	B mm	Zahl der Einstellungen	
250	55	63	7	420



Kurze flache Nas

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

671606A
ABISOLIERZANGE

Abisolierer 0,8-5 mm²
Mit Kabelschneider

L (mm)	Ø (mm)	Abisolierer (mm ²)	
160	5	10	205




#9 (280 x 375 mm)

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

940605GPV

Inhalt	
611607A	621606A
631808A	633608A
651610A	

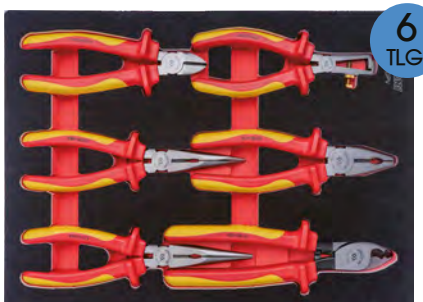

#9 (280 x 375 mm)

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

940606GPV

Inhalt	
611607A	631808A
614608A	621606A
633608A	671606A



IEC 60900:2012, VDE/GS

3611VE
VERSTELLBARER EINMAULSCHLÜSSEL

	mm	L mm		
3611VE06	24	164	167	41 € ^B
3611VE08	28	212	273	52 € ^B
3611VE10	32	260	497	64 € ^B
3611VE12	38	310	679	84 € ^B


MAULSCHLÜSSEL-SET

IEC 60900:2012, VDE/GS

12FVE08MRN	163 € ^B
Inhalt	910
10FOVE	10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19

12FVE10MRN	212 € ^B
Inhalt	1.28
10FOVE	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22



#9 (280 x 375 mm)

IEC 60900:2012, VDE/GS

912FVE15MRV

Inhalt	
10FOVE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24



#9 (280 x 375 mm)

IEC 60900:2012, VDE/GS

912FVG15MRV

Inhalt	
10G0VE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

WERKZEUGSET - 86 TLG.



934086MRVD

1/4" + 3/8"

1 469 €^D

10.34

Inhalt

2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2035VE	H3, H4, H5, H6
2221VE04, 2221VE06	
2771VE55	2178VE05
3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
3235VE	8, 10, 12, 14
3025VE	H8, H10
3221VE06, 3221VE10	
3771VE08	3178VE08

1471	PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150
1472	3 x 75, 4 x 100, 3.5 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
1474	RB1 x 125, RB2 x 150
10F0VE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
10G0VE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

611607A	614608A
621606A	631808A
633608A	671606A



ALS OPTION ERHÄLTICH:



945VE02MRVP 1/2"

579 €^B

Inhalt

4.07

4335VE	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
4025VE	H4, H5, H6, H8, H10
4035VE	H4, H5, H6, H8, H10
4251VE05, 4251VE10	
4771VE10	4178VE08
	84700011BS2

32 TLG.



37 TLG.

WERKZEUGKOFFER FÜR ELEKTRIKER

Inhalt

8.69

1471	PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100
1472	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
671606A	621606A
631808A	614608A
20002UB	
3611VE08	361110R
651110	631108
9CJ1120	7909505M
6CB21	6CB02
67B355	67A107
6AG1120	7622308
7621010	782150
	874052

9052001MRV

499 €^D

1000 V ISOLIERTE WERKZEUGE



11 mm

1451VE11

59 €^D

NF EN 60900 / CEI 60900

180

SCHRAUBENDREHER, FÜR DREIECKIGE SCHRAUBEN

Ermöglicht das Bearbeiten der Dreiecksschrauben der Anschlusskästen. Klinge aus behandeltem Stahl. Acetatkörper. 1000 V isoliertes Gehäuse, mit Ausnahme der Ausparung zum leichteren Eindringen in die Schraubenschächte. Brüniertes Schraubstück.



Schnelle Anzugseinstellung durch Drehen des Schraubrades.

3432VE20M

NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN ISO 6789-1-2017

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Typ II - Klasse A.

Garantierte Genauigkeit von $\pm 3\%$ (Uhrzeigersinn). Triggering Uhrzeigersinn.



1 JAHR GARANTIE

PRÄZISION $\pm 3\%$



LIEFERUNG MIT EICHZERTIFIKAT



PUSH BUTTON

530

Kapazität

Antrieb

Nm

Skala-Einstellung

lbf.in

Anzahl Zähne

Gesamtlänge mm

3432VE20M

3/8"

4-20 Nm

1 Nm


40-180 lbf.in

72


230

65
TLG.

New

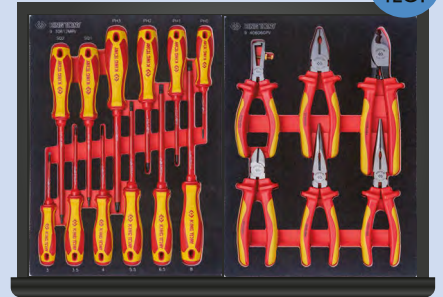

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

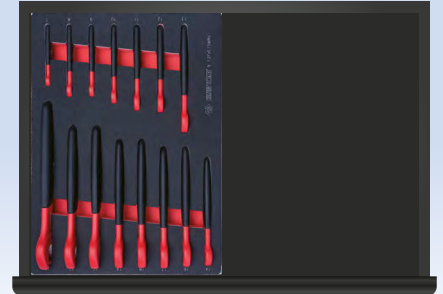

IEC 60900:2012, VDE/GS


6

SCHUBLADEN


BASIC
series




Zentrale
Verriegelung



100%
Kugelgelagerte
Führungsschienen



Abnehmbarer
Griff



Multifunktions-
Arbeitstafel

Dicke des
Karosserieblechs:
0.8 mm

Blechdicke der
Schubladen:
0.7 mm

Tragfähigkeit
400 kg

PKTPEQ01



1/2"

1 549 €⁰

WERKSTATTWAGEN 87G386BA
+ SET MIT 65 VDE-WERKZEUGEN

Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	kg
Gesamt ohne Räder	760 x 458 x 809	53.7
Gesamt + Räder Ø 127x50 mm	760 x 458 x 969	
3 Schubladen	570 x 380 x 72	
3 Schubladen	570 x 380 x 149.5	

Inhalt

62.91

4335VE	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
4025VE	H4, H5, H6, H8, H10
4035VE	H4, H5, H6, H8, H10
4251VE05, 4251VE10	
4771VE10	4178VE08
10FOVE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

611607A	631808A	614608A
621606A	633608A	671606A
1471	PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH3x150	
1472	3x75, 4x100, 3.5x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	
1474	1x125, 2x150	

New

34
TLG.



470 x 210 x 206 mm



Herausnehmbares
Tablett



Integrierte
Schlossöse



Doppelter
Metallverschluss

PKTPEQVEH



3/8"

480 €⁰

5.63

KOMPLETTER WERKZEUGKASTEN VDE FÜR HYBRID- UND ELEKTROFAHRZEUGE

Inhalt	
3335VE	6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
3025VE	H8, H10
3221VE06, 3221VE10	
3771VE08	

611608A	614608A	623607A
631808A	633608A	651610A

1471	PH1x100, PH2x100, PH3x150
1472	4x100, 3.5x100, 5.5x125

IS77	TC25
------	------

New

PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

8
TLG.



PKTPEQCP

230€^D

VDE-VERPACKUNGSSET

0.70

Inhalt



CSKD1P438



CSKD1P476



TS20



TS21



TC30, TC40



TP60P



TN17066M

New

PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

4
TLG.



PKTPEQG1

475€^D

**VDE-PAKET PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
- HANDSCHUHE GRÖSSE 10**

PKTPEQG2

475€^D

**VDE-PAKET PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
- HANDSCHUHE GRÖSSE 9**

Inhalt

0.978



GLE36010



GLE36009



TAG780VIFE



RGXSGC



V1BK

**KING TONY****PENTA**
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

1 JAHR GARANTIE

1000V ISOLIERTE WERKZEUGE

NF EN 60900 / IEC 60900 / FT BT 405

IS79 45 €^D**1000V ISOLIERTES MESSER MIT KURZER KLINKE**

Empfohlen zum Abisolieren von Kabeln mit kleinem Querschnitt.
Klinge aus gehärtetem Edelstahl.
Elektrolytisches Polierfinish garantiert eine lange Lebensdauer der Schneide.
Beschwerter Griff sorgt für eine gute Balance und verhindert, dass das Werkzeug auf die Klinge fällt.
Der hintere Teil der Klinge ist mit einer Isolierung versehen, um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.



NF EN 60900 / IEC 60900 / FT BT 405

IS77 53 €^D**1000 V ISOLIERTES MESSER MIT LANGER, DICKER KLINKE**

Empfohlen zum Abisolieren von Kabeln. Überland-, Erd-, Innenausbau.
Klinge aus rostfreiem Stahl, Injektionsisolierung.
Elektrolytisches Polierfinish garantiert eine lange Lebensdauer der Schneide.
Beschwerter Griff sorgt für eine gute Balance und verhindert, dass das Werkzeug auf die Klinge fällt.
Der hintere Teil der Klinge ist mit einer Isolierung versehen, um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.



Mit Handschutz, um ein Abrutschen der Hand zur Klinge zu verhindern.

Ausgestattet mit einer Kerbe am Griff, um den Halt zu optimieren.

Großer Griff für besseren Halt und Komfort.

Durch Drehen abnehmbare Schutzkappe im Griff, die die Klinge während der Lagerung schützt und den Benutzer vor versehentlichen Schnitten schützt.



NF EN 60900 / IEC 60900

IS80C 171 €^D**ISOLIERMESSER MIT KERAMIKKLINGE**


Messer zum Abisolieren von Kunststoffummantelungen der Elektrokabel. Schneiden Sie das Isoliermesser mit Keramikschneidklinge ohne Metallteile oder Einsätze, was es zu einem sicheren Produkt macht.
Keramikklänge daher rostfrei, kein Verschleiß, kein Schärpen.



NF EN 60900 / IEC 60900

MS2E 114 €^D**VOLLISOLIERTE ELEKTRIKERSCHERE**

Edelstahl, lange, spitze Backen, mit Drahtschneider. Modell geeignet für Rechts- und Linkshänder. Öffnen der Ringe für Arbeiten mit Handschuhen. Etui nicht im Lieferumfang enthalten.

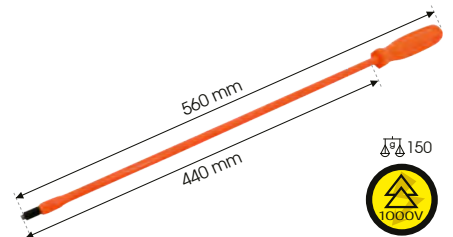

NF EN 60900 / IEC 60900

TFA 136 €^D**1000 V ISOLIERTER GRIFF, MIT FLEXIBLEM STIEL UND MAGNETISCHER SPITZE**

Entwickelt für den Zugang und die Bergung kleiner Metallteile (wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben usw.), die sich an schwer zugänglichen Stellen befinden.
Maximale Belastungs-/Hebekraft: 120 g.

**TC120** 17 €^D**ISOLIERECKEN**

Die beiden Seiten der Ecke sind mit 4 halbrunden Rillen versehen, um die verdrehten Kabelleiter zu trennen.
Material: Polyamid 6.

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



Tragetasche

288

TAG780VIFE

217 €

SPANNUNGSDETEKTOR – NIEDERSpannung

Im Rahmen der Überprüfung ermöglicht der TAG780V die Überprüfung der Spannungsfreiheit.

Weitere Funktionen vervollständigen diesen Detektor und machen ihn zu einem sehr praktischen Werkzeug für den Bediener (Durchgang, Phasensuche, Spannungspegel usw.). Akustischer Alarm für das Vorhandensein von Spannung, differenziert nach dem Spannungspegel (unterbrochener Ton bis zum 230-V-Pegel und kontinuierlicher Ton über dem 400-V-Pegel).

Polaritätsanzeige (-/+).

Integrierter Selbsttest.

Phasensuche im unipolaren Modus (Verwendung einer beliebigen Prüfspitze).

Display der neuen Generation, ultrahell.

Doppelt isoliertes Silikonkabel: robust und ultraflexibel (ohne Memory-Effekt).

Zurückziehen der Hülle über einen Auslöser auf der Rückseite des Geräts: Exklusive Lösung, die die Kontrolle über die Entfernung der Hülle und visuelle Sicherheit beim Kontakt gewährleistet.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DC	12, 24, 50, 127, 230, 400, 690, 1000 V
AC	12, 24, 50, 127, 230, 400, 690, 1000 V
Spannungsprüfung	
Frequenzbereich	15 - 60 Hz
Kontinuitätstesteinrichtung	<80 Ω
Zulassung	IEC 61243-3, CAT.IV 1 000 V, IP2X, IP65

AAA 1.5V x 2
enthalten

2.65


S115RB8

178 €

MARKIERUNGSKETTE
AUS HOCHDICHEM POLYETHYLEN

Beständig. Anti-UV-behandelt. Lieferung im Beutel.

Ø Ketten	8 mm
Kettenlänge	25 mm

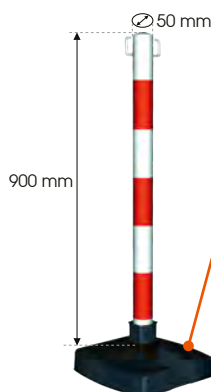

5.13

S115SPPR

241 €

PFOSTEN AUF SOCKEL FÜR
MARKIERUNGSKETTE AUS POLYETHYLEN

Ideal zum Erstellen einer Außenbegrenzung. Pfostenverriegelungssystem in beiden Positionen. Faltsystem ermöglicht 70 % Platzersparnis bei der Lagerung. Inklusive 1 beschwerten Sockelbasis und 1 gebrauchsfertigem Pfosten.



82


IEC 60903

TP60P

7 €

BEFESTIGUNGSZANGE MIT
FEDER AUS PLASTIK 1000 V

Zum Befestigen temporärer Schutzabdeckungen wie Decken. Kneifkapazität: 25 mm. Wetterbeständig. Für Freileitungsnetz-, Erd- und Inneninstallationen.

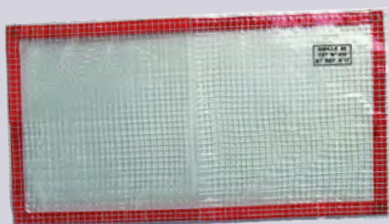

660 x 360 mm

ST TST BT 410

TN17066M

42 €

ISOLIERENDE KLETTSTREIFEN

60

Isolierung durch Abdeckung leitfähiger Teile des Niederspannungsnetzes. Es können mehrere Decken zusammen befestigt werden.

1.1

EN 60903 / IEC 60903

TP12EC

125 €

ISOLIERTE RETTUNGSSTANGE

Wird zur Rettung einer verletzten Person (Stromschlag, Blendung usw.) während der Arbeit in Stationen oder Zellen der 1., 2. und 3. Kategorie verwendet.

Ermöglicht das Ziehen der verletzten Person in einen geschützten Bereich, indem sie an der Taille befestigt wird.

180 x 150 mm Stahrohrhaken.

45-kV-Körperstange mit Haken und ohne Schutzvorrichtung.

Gesamtlänge ohne Haken (m): 1.47.

Wird mit 2 Halterungen und einem Haken geliefert.



TS20



TS21

ISOLIERTASCHE FÜR VERBINDER

Wird im Freileitungsnetz und bei Inneninstallationen verwendet.

Der Isolierbeutel wird auf einen am freien Ende eines Leiters befestigten Steckverbinder aufgesetzt und dient dazu, einen unerwünschten Kontakt zwischen diesem Steckverbinder und einem leitenden Teil zu verhindern, dessen Potenzial sich von seinem eigenen unterscheidet.

Bearbeiten Sie bei Berührung, indem Sie am Griffing des Beutels ziehen oder weiten und dann den Beutel entlang des Verbindungsstücks schieben, bis dieser freigegeben wird.

Aus durchsichtigem Polyvinyl. Klettverschluss.

	Länge (mm)	Breite (mm)	
TS20	210	130	28 €
TS21	305	225	39 €



TC

NIEDERSpannungs-ISOLIERKAPPE FÜR LEITERENDE


Wird für Überlandleitungen, unterirdischen und Inneninstallationen verwendet.
Dient zur Isolierung des abisolierten Endes eines isolierten Leiters (diese Länge darf höchstens der Länge der um 10 mm gekürzten Kappe entsprechen) für die Dauer der Arbeiten.
Öffnung mit kreuzförmigem Ausschnitt, der das Einführen eines Leiters ermöglicht.
Halbstarre zylindrische Kappe aus flexiblem Isoliermaterial.
Einzel erhältlich und in Vielfachen von 4 Stück für jeden Niederspannungsleiter zu bestellen.

	Länge (mm)	ø Außen Schlauch (mm)	Kapazität (mm²)	ø max (mm)	
TC25	60	10	3 - 10	6,5	3,60 € D
TC30	100	15	6 - 35	11	5 € D
TC35	120	20	20 - 70	15	6 € D
TC40	120	25	30 - 100	20	6 € D
TC41	120	35	240	30	17 € D



Transparente, UV-beständige Tür mit Verriegelungsgriff zur Aufnahme eines Plomben- oder Vorhängeschlosses (Bügel-Ø max. 4,8 mm).

Lagerung von Komponenten geschützt vor Staub, Spritzwasser, Spritzern und Witterungseinflüssen, für den Außenbereich (IP54).

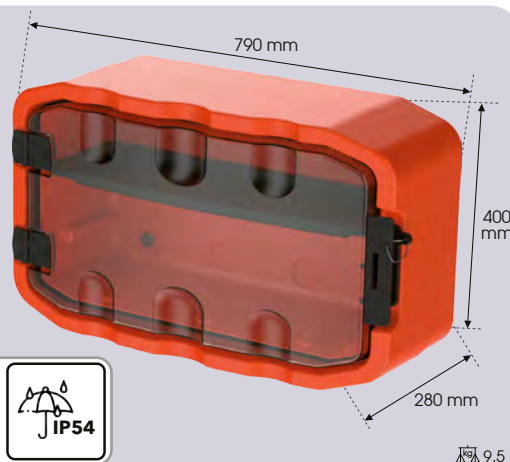

9.5

PS2PM

556 € D

WASSERDICHTER AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR RETTUNGS-AUSRÜSTUNG

Zur Aufbewahrung von Rettungsausrüstung, damit ein Opfer im Falle eines Vorfalles an oder in der Nähe einer elektrischen Anlage schnell gerettet werden kann.

Zur Verwendung im Innen- oder Außenbereich.

Optimierter Gerätebefestigungseinsatz für effiziente Lagerung und schnelles Eingreifen.

Rettungsausrüstung, die ein schnelles Eingreifen bei einem Opfer eines Stromunfalls ermöglicht.

Abschließbare Box, um das Ausleihen von Ausrüstung zu vermeiden.

Inklusive Wandbefestigungsset.

Leermodul, Lieferung ohne Komponenten, ohne Poster und ohne Tablett.



82

84

CSKD1P438

53 € D

CSKD1P476

54 € D

VORHÄNGESCHLOSS MIT AUSWECHSELBAREM BÜGEL UND HOCHSICHERHEITSSCHLÜSSEL

Für den Verschluss gemäß den 5 Versandregeln.

Mit vielfältigem Schlüsselsystem, zufällige Kombination: Jedes Vorhängeschloss hat seinen einzigen Schlüssel, sodass nur ein Vorhängeschloss geöffnet werden kann und keine anderen.

Vorhängeschloss ohne Metallgehäuse.

Ösen aus Verbundwerkstoff.

"Das System der austauschbaren Ösen ermöglicht eine schnelle Anpassung der Öse an die zu verriegelnde Installation, ohne dass das Vorhängeschloss ausgetauscht werden muss."

Schlüssel mit Stanzungen und Rillen kombiniert, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Mehr als 1.000.000 mögliche Schlüsselvarianten.

Gefangenes Schlüsselsystem: Es ist unmöglich, den Schlüssel abzuziehen, solange das Schloss nicht verriegelt ist.

Zylinder mit automatischer Schlüsselerückgabe.

Im Lieferumfang enthalten:

1 montierte Öse, 1 Schlüssel, 1 Satz Klebeetiketten in 6 Sprachen (abrieb- und UV-beständig), 1 Bedienungsanleitung.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

New



0.9



Visierkennzeichnung: 2C-1.2 1 ET9KN

Augenschutznormen:

EN 166, EN 170, GS-ET-29, EN ISO 16321-1

IEC 62819 : APC1, EN 397, EN 50365:2023, GS-ET-29 : APC1

GS-ET-29: Lichtdurchlässigkeit: 0

V1BK

234 € D

SCHUTZHELM MIT INTEGRIERTEM GESICHTSSCHUTZ FÜR ELEKTRIKER

- Modernes und ergonomisches Design.
- Doppelschale für optimalen Schutz des Visiers, verlängert dessen Lebensdauer und bietet hervorragenden Schutz vor elektrischen Gefahren und Lichtbögen.
- Perfekt ausbalancierter Helm für optimalen Schutz für Elektriker in allen Industrieumgebungen.
- Klappbares Kopfband-Verstellungssystem für optimale Aufbewahrung.
- Hohe Lichtdurchlässigkeit (VLT) für verbesserte Sicht.
- Klares Visier mit perfekter optischer Qualität (patentiert Technologie) für langes Tragen ohne Verzerrung oder visuelle Ermüdung.
- Antibeschlag-Eigenschaften auf der Innenseite und kratzfesten Eigenschaften auf der Außenseite.

Schalenmaterial (Schale): ABS

Helmverstellung: Zahnstange und Ritzel

Kopfumfang (cm): 53-62

Komfort-Stirnband: Schaumstoff

Befestigungspunkte: 6 Punkte

Ankerpunkte des Kinnriemens: 4 Punkte

Halbbarkeit ab dem ersten Gebrauch:

60 Monate



410

Augenschutznormen:

EN 166, EN 167, EN 168, EN 170

E24

105 € D

GESICHTSSCHUTZ MIT STIRNBAND UND STIRNSCHUTZ FÜR ELEKTRIKER

Schutz der Augen, des Gesichts und dem oberen Teil des Kopfes vor Kurzschlusslichtbögen.

Für Eingriffe an oder in der Nähe von Niederspannungsanlagen.

Set bestehend aus 1 Bildschirmschalter und 1 Gesichtsschutz.

Schirmschalter bestehend aus einer Vorderschale aus blauem Polypropylen, einem über ein Rad mit Zahnfangensystem verstellbaren Kopfband (53 bis 61 cm) und einem bequemen Anti-Schweiß-Schaumstoff-Stirnband.

Anhebbare Gesichtsschutz, der mit zwei seitlichen Knöpfen befestigt wird.

Aufschrift:

- 2C = 100 % UV-Filterung

- 1.2 = farbloses Okular, das 91,2 % des sichtbaren Lichts durchlässt

- 1 = optische Qualität / Klasse 1, ohne Verformung bei dauerhaftem Tragen

- AT = Beständigkeit gegen Stöße mit hoher Geschwindigkeit: 190 m/s zwischen -5 °C und +55 °C

- 8 = Schutz gegen Kurzschlusslichtbögen

- 9 = Beständigkeit gegen geschmolzenes Metall und heiße Partikel



EN 60903 / IEC 60903

EOS9030

228 €^D
**PNEUMATISCHER
ISOLIERHANDSCHUHTESTER
FLEX&GRIP UND ELECTROVOLT GLE**

Mit diesem pneumatischen Inflator können Sie die Unversehrtheit von Isolierhandschuhen vor deren Verwendung überprüfen.

Sichtprüfung durch Aufblasen gemäß den Empfehlungen der Norm 60903 (EN und IEC).

Körper aus geformtem Kunststoffmaterial, bestehend aus:

- einer konischen Spitze mit zwei Rillen, die zur Aufnahme des zu prüfenden Handschuhs bestimmt ist
- einem zentralen Kolben, der sich an der Basis des Geräts befindet
- einem flexiblen Ventil, das sich am Boden der Schüssel im oberen Teil befindet
- zwei elastischen Ringe, die zum Halten des Handschuhs beim Aufpumpen dienen.

EOSE9030

228 €^D
**PNEUMATISCHER PRÜFER FÜR
ISOLIERENDE HANDSCHUHE TOUCH-E**


Klasse 0

EN 60903 / IEC 60903

GICNBT

VERBUNDISOLIERHANDSCHUHE - FLEX&GRIP

Isolierende Verbundhandschuhe für sicheres Arbeiten ohne Lederüberhandschuhe.

Für Wartungsarbeiten mit hohem mechanischem Risiko.

Besondere Eigenschaften (Kategorie) RC, mit mechanischem Schutz.

Produkt bestehend aus Hochleistungspolymermischungen, die

mechanische, chemische und dielektrische Beständigkeit vereinen.

Spezielle Formel der Außenbeschichtung, die außergewöhnlichen Grip

auch bei nassen oder öligen Bedingungen gewährleistet.

Ein Paar Unterziehhandschuhe aus Baumwolle, die mit jedem Paar

Isolierhandschuhen geliefert werden, die Schweißabsorption und bessere

Hygiene ermöglichen und gleichzeitig die Fingerfertigkeit bewahren.

	Länge (mm)	Größe	Dicke (mm)	
GICNBT09	410	9	< 2.9	103 € ^D
GICNBT10	410	10	< 2.9	103 € ^D



Kategorie: A, Z, C

CE-Kategorien: Kategorie 3

EN 388 : 1121X - IEC 61482 - ASTM F2675

JFO360

ISOLIERENDE HANDSCHUHE AUS NATURKAUTSCHUK - TOUCHE-E

Orangefarbene Isolierhandschuhe aus Naturkautschuk.

Die geringe Dicke und die Griffigkeit im Griffbereich erleichtern die Handhabung.

Ausgezeichnete Geschicklichkeit. Takttil.

Armschutzstufe: Länge: Unterarm (< 400 mm).

Beschichtungsmaterial: Latex.

Beschichtungsgrad: Vollbeschichtung.

Anzahl der Beschichtungen: Einzelbeschichtung.

Manschettenfunktion von Isolierhandschuhen: nicht umehend.

Maximale Betriebsspannung: Wechselstrom (V AC).

	Länge (mm)	Größe	
JFO36009	360	9	81 € ^D
JFO36010	360	10	81 € ^D



EN 388 : 2122X



RGXSAC

**ÜBERHANDSCHUH AUS LEDER ZUM SCHUTZ VON
LATEXHANDSCHUHEN**

Lederhandschuhe mit Rindslederstulpe.

Es wird empfohlen, Lederschützer über isolierenden

Gummihandschuhen zu tragen, um mechanischen

Schutz zu bieten (es gelten die örtlichen Vorschriften,

Arbeitspraktiken und Gefahrenanalysen).

Speziell für Electrovolt-Handschuhe entwickelt, um ein

gutes Maß an Fingerfertigkeit zu gewährleisten.

Manschette mit verstellbarem Spannband.

Handfläche und Handrücken aus Rindsleder mit

vollnarbigem, wasserabweisendem Lederfinish.

Leder mit wasserabweisender Behandlung.

	Länge (mm)	Größe	
RGXSGB	100	B	39 € ^D
RGXSGB	100	C	39 € ^D



Klasse 00

Kategorie: A, Z, C

EN 60903 / IEC 60903

GLE360

**ISOLIERENDE LATEXHANDSCHUHE
ELECTROVOLT GLE**

Isolierung der Hände nach Klasse und Funktion der

Netzennennspannung.

Zum mechanischen Schutz mit einem Leder-

Überhandschuh verwenden.

Beige Handschuhe aus Naturlatex, isolierend, geschnittene

Kanten.

Die ergonomische Form des Handschuhs und seine leicht

gepuderte Innenseite erleichtern das An- und Ausziehen.

Die Struktur auf Naturlatexbasis bietet hohe dielektrische

Eigenschaften; seine Dicke schützt und sorgt gleichzeitig für

hervorragende Fingerfertigkeit.

	Dicke (mm)	Größe	
GLE36009	< 1.6 mm	9	54 € ^D
GLE36010	< 1.6 mm	10	54 € ^D



RGXSAC

38 €^D
**TRANSPORTETUI FÜR
ISOLIERHANDSCHUHE**

Etui für den Transport kurzer

Isolierhandschuhe, der

mechanischen Schutz und UV-Schutz

bietet.

Fach mit Klappe und

Schnappverschluss, inklusive

einer transparenten flachen

Tasche zur Aufbewahrung der

Gebrauchsanweisung und einer

offenen Seitentasche für eine

Talkumflasche.

Keine scharfen oder spitzen Kanten

in Kontakt mit den Handschuhen.

Polyester-Leinwand mit wasserdichter

PVC-Beschichtung.

100 Tücher



Formelbasis ätherisches Zitronenöl



Kein Wasser erforderlich

ZD101100C 26 € ^B

UNIVERSAL-WISCHTÜCHER



Beseitigen Sie Fett, Öl, Teer, Farbe, Erde, Silikon, Klebstoffe und mehr.

Ein Tuch reicht aus, um effektiv zu reinigen. Schnelle Reinigung. Tiefenreinigung, frisch und feuchtigkeitsspendend.

Beseitigt die Bakterien bis zu 99,99%. Auf der SVHC-no-REACH-Liste. Auf der Prop 65 No-CA Chemical List. Ungiftige Lösungsmittel (SGS).

Geeignet zum Reinigen von Händen, Oberflächen und Werkzeugen

New


12 PAAR

9TH11

PAKET MIT 12 PAAR HANDSCHUHEN

Die Nitrilbeschichtung sorgt für hervorragende Fingerfertigkeit, ausgezeichnetes Feingefühl, exzellente Griffkraft und hohen Tragekomfort. Diese Handschuhe bieten optimalen Halt und erhöhte Abriebfestigkeit.

Keine Einschränkungen mehr: Mit diesen Handschuhen können Sie Ihre Touchscreens und elektronischen Geräte bedienen, ohne sie ausziehen zu müssen.



EN ISO 21420, EN388 4121X

Länge (mm)

Größe



9TH11ALS	245	L / 9	500	42 €	^B
9TH11AXLS	255	XL - 10	510	42 €	^B

New

50 PAAR

9TH12

BOX MIT 50 PAAR NITRIL-HANDSCHUHEN

• Handschuhe mit erhabener Struktur und einer Dicke von 8,5 mm für besseren Schutz und optimale Griffkraft.

• Diese Handschuhe schützen Ihre Hände vor Schnitten, Nadelstichen und Stichverletzungen bei intensiver Arbeit.

• Sie sind beständig gegen Fett, Benzin und viele Chemikalien.

Latexfrei. Puderfrei. Touchscreen-kompatibel.



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN21420

Länge (mm)

Größe



9TH12AL	237	L / 9	0.978	15,50 €	^B
9TH12AXL	245	XL - 10	1.026	15,50 €	^B



79A2130 13,50 € ^B



79A2230 14 € ^B

SICHERHEITSLINIEN FÜR WERKZEUGE

Ermöglicht, einen Unfall durch herabfallendes Werkzeug zu vermeiden.

Eine Etikette informiert über das maximal erlaubte Gewicht.

Maximal erlaubtes Gewicht: 3 kg.

Nylon-Leine mit Stahlfeder, die den Stoß bei einem Sturz eines Werkzeuges absorbiert.

Kapazität mm

Halterungstyp

79A2130	800~1300	Karabinerhaken
79A2230	800~1300	Elastische Halterung

New

8774002

109 € ^B

MULTIFUNKTIONALER WERKZEUGGÜRTEL

600D Oxford-Gewebe, strapazierfähig, leicht und wasserdicht, ideal für den vielseitigen Einsatz.

Werkzeuggürtel mit dicker, atmungsaktiver Polsterung für zusätzlichen Komfort und Sicherheit bei der Arbeit.



Hammering aus Stahl mit 45 mm Durchmesser.



Werkzeuggtasche mit mehreren Fächern: Großer Stauraum für verschiedene Werkzeuge und Teile, mit über 10 Taschen für schnellen Zugriff und einem Maßbandhaken.



Werkzeuggtasche mit fünf Taschen für Bohrer, Schraubendreher und andere Werkzeuge, einem seitlichen Metallring zum Aufhängen von Kleinteilen und einem Gurt zur sicheren Befestigung.



Bequeme und strapazierfähige Schultergurte reduzieren die Belastung des Werkzeuggürtels, bieten besseren Halt und Komfort und steigern die Arbeitseffizienz.





13954MQ 799 €^B 54 TLG. kg 7.35

GEWINDESCHNEIDESET

HSS-Stahl. 3 Standard-Gewindebohrer/Größen (konisch, Mittelschneider und Sackloch).

Inhalt

	M3x2.5 M4x3.3 M5x4.2 M6x5.0 M8x6.8 M10x8.5	M12x10.2 M14x12.0 M16x14.0 M18x15.5 M20x17.5		20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18
				1xN°1, 1xN°3



12939MQ1 119 €^B 39 TLG. kg 1.4

12939SQ1 126 €^B

GEWINDESCHNEIDE-SET

Kohlenstoff-Stahl SK5.

Inhalt			
	M3x0.5 M3x0.6 M4x0.7 M5x0.8 M5x0.9 M6x0.75 M6x1.0 M7x0.75	M7x1.0 M8x1.0 M8x1.25 M10x1.25 M10x1.5 M12x1.5 M12x1.75 1/8NPT27	
	0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 27, 28		
	4NS36 6NC32 8NC32 10NC24 10NF32 12NC24 1/4NC20 1/4NF28 5/16NC18	5/16NF24 3/8NC16 3/8NF24 7/16NC14 7/16NF20 1/2NC13 1/2NF20 1/8NPT27	
	12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 36, 40		



11310SQ 37 €^B 10 TLG. kg 350

SPIRALBOHRER UND SCHRAUBENAUSDREHERSET

HSS-Stahl

Inhalt

	2.5, 3, 4.5, 6, 8
	M3-6, M6-8, M8-11, M11-14, M14-18



11328SQ 119 €^B 28 TLG. kg 960

SPIRALBOHRER- UND GEWINDEBOHRERSET

HSS-Stahl


3 Standard-Gewindebohrer/Größen (konisch, Mittelschneider und Sackloch)

Inhalt

	2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5, 10.2
	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12



KT NO.



3912M

WERKZEUGHALTER

- Kann mit T Griff oder Ratsche verwendet werden.
- Für Gewindebohrer



KT NO.	mm	Kapazität Gewindebohrer	Ø mm	g	kg	€ ^B
39122008MD	1/4"	M3~M8	2.5 ~ 5	52		15,80
39123010MD	3/8"	M1~M10	2 ~ 6	221		20,50
39123012MD	3/8"	M5~M14	4 ~ 9	223		21
39124012MD	1/2"	M10~M20	6 ~ 12	259		22
39124016MD	1/2"	M20~M27	12 ~ 17	280		32



39104M 87 €^B 4 TLG. kg 0.98

WERKZEUGHALTER-SET

Inhalt	mm	Kapazität Gewindebohrer	Ø mm
39122008MD	1/4"	M3~M8	2.5 ~ 5
39123010MD	3/8"	M1~M10	2 ~ 6
39124012MD	1/2"	M10~M20	6 ~ 12
39124016MD	1/2"	M20~M27	12 ~ 17

5 JAHRE GARANTIE

- + Schraubstock mit Drehfunktion
- = Fester Halt ohne Beschädigung



- + Schnellere Öffnung/Schließung


- + Aus massivem Stahl.



Großer Amboss



Schlauchklemmen-Backen.



9TZ11

SCHRAUBSTOCK MIT DREHFUNKTION

	mm	W mm	H mm	L mm	kg	
9TZ1104	146	104	57	310	7.50	132 € ^D
9TZ1105	166	130	67	365	11.0	159 € ^D
9TZ1106	200	155	76	422	14.5	202 € ^D
9TZ1108	225	200	89	492	18.0	257 € ^D
9TZ1110	250	250	102	572	25.6	405 € ^D

Geeignet für Edelstahl, gehärteten Stahl, Weichstahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser und Hartplastik.



338A2135

68 €^B

ENTGRATUNG- UND AUSSENSENKWERKZEUG FÜR BOHRMASCHINE/AKKUSCHRAUBER

Zum Reparieren von beschädigten, entgrateten Radbolzen, Schrauben und Metallstäben.

162



Ø 13 - 35 mm

338A1119

25 €^B

ENTGRATUNG- UND AUSSENSENKWERKZEUG FÜR 1/4" AKKUSCHRAUBER

Zum Entgraten von Rundstäben, Gewindestangen, Schrauben, Rohren und ähnlichen Bauteilen. Maximale Drehzahl von 0 bis 400 U/min. Material der Schneidplatten: Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS).

166




Ø 3 - 19 mm

New



5 JAHRE GARANTIE

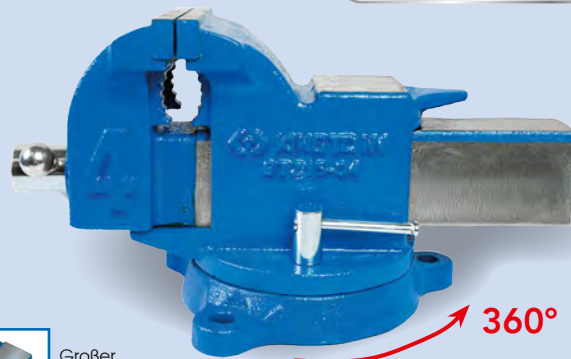


Großer Amboss



Schlauchklemmen-Backen.



Gezahnnte Backen für festen und sicheren Halt am Werkstück.




9TZ15

SCHRAUBSTOCK MIT DREHFUNKTION

- Robuste Stahlgusskonstruktion, ideal für schwere Arbeiten.
- 360° drehbarer Sockel.

	mm	inch	W mm	H mm	L mm	kg	
9TZ1504	100	4"	100	54	286	7.5	79 € ^D
9TZ1505	125	5"	125	64	307	12	127 € ^D
9TZ1506	150	6"	150	68	342	15.2	145 € ^D
9TZ1508	200	8"	200	85	430	20.3	189 € ^D

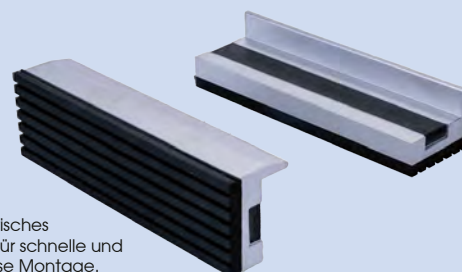

Magnetisches Design für schnelle und mühelose Montage.



Aluminiumbasis. Gummibeschichtung. Schraubstockbackenschutz



9TZ10

SCHONBACKEN FÜR SCHRAUBSTÖCKE (1 PAAR)

- Ermöglicht das präzise Spannen empfindlicher Teile wie Aluminium, Kupfer usw.
- Die geprägte Gummioberfläche sorgt für rutschfesten Halt und optimalen Schutz der Werkstücke.

	inch	W mm	kg	
9TZ104	4"	104	190	15 € ^B
9TZ105	5"	130	237	18 € ^B
9TZ106	6"	155	286	22 € ^B
9TZ108	8"	200	379	26 € ^B
9TZ110	10"	250	480	32 € ^B



74A00

27 € B

STANZZANGE

Sechs Stanzdurchmesser zur Auswahl:
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.



75RF09M

43 € B

GEWINDEFEILE ISO

- Zur Sanierung von defekten Innen- und Außengewinden.
- Geeignet für Rechts- und Linksgewinde.
- Für folgende Steigungen geeignet: 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00.

Leicht und rutschfest

45°
90°
135°
180°



300 mm

555



Integriertes
Klingenmagazin
im Griff.

792112

20 € B

HOCHLEISTUNGSMETALLSÄGE



79410

BRECHSTANGE

Gesenkgeschmiedeter und behandelter C40 Stahl.
Flaches Ende und Stemmeisen-Ende. Rote Lackierung.

	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm		
7941060	27	34	6	18	600	1425	21,40 € B
7941080	28	38	10	18	800	1875	25 € B



1015GQ

56 € B

WERKSTATT-FEILENSET

Inhalt

1.2



Keramische Trennwand


Einstellbare Flamme



Aluminium-Gehäuse

122 x 70 x 168 mm

400



6BB11

65 € B

MINI-BUTANBRENNER

Gasart: Butan (nicht im Lieferumfang enthalten).
Gas-Tankinhalt: 34 ml.
Höchsttemperatur: 1300°C.
Anti-Flare-System, das den Einsatz des Geräts bei 360°C ermöglicht.



6BJ21

63 € B

AKKU-BUTANGAS KLEBEPISTOLE

Kabellos, leicht zu transportieren und praktisch in der Anwendung. 2 Klebestifte mit Ø 11 mm im Lieferumfang enthalten. Butan nicht im Lieferumfang enthalten.



7CA8130H

35 € B

KARTUSCHENPISTOLE MIT HOHER SCHUBKRAFT

Passend für 310 ml Kartuschen.
Hoher Schub mit einem Verhältnis von 26:1.
Schneller und einfacher Patronenwechsel.
Maximale Schubkraft von 450 kg, ideal zum Auftragen dicker Materialien.
Anwendung: Glas, Fensterbank, Badezimmer usw.



7CA8230

39 € B

ALUMINIUM-KARTUSCHENPISTOLE MIT HOHER SCHUBKRAFT

Passend für 310 ml Kartuschen.
Hoher Schub mit einem Verhältnis von 18:1.
Im Lieferumfang enthalten: 1 Düse, 1 Pad.
Maximale Schubkraft von 350 kg, ideal zum Auftragen dicker Materialien.
Anwendung: Glas, Fensterbank, Badezimmer usw.

MESSWERKZEUGE



74020 17 €^B

BLECHSCHERE RECHTSSCHNITT

- Rechtsschnitt.
- Schnittlänge: 35 mm.
- Klingen mit Wellenschliff.
- Solider und komfortabler rutschfester Griff.
- Feder mit hoher Torsionsfestigkeit für längere Haltbarkeit.



74060 22 €^B

BLECHSCHERE RECHTSSCHNITT

- Langer Rechtsschnitt.
- Schnittlänge 75 mm.
- Klingen mit Wellenschliff.
- Solider und komfortabler rutschfester Griff.
- Feder mit hoher Torsionsfestigkeit für längere Haltbarkeit.

Schnittleistung	
Kupfer : 1,5 mm	Harter Stahl (HRC 30) : 0,80 mm
Kaltgewalzter Stahl : 1,20 mm	Edelstahl : 0,7 mm

Schnittleistung	
Kupfer : 1,1 mm	Harter Stahl (HRC 30) : 0,70 mm
Kaltgewalzter Stahl : 0,94 mm	Edelstahl : 0,53 mm



74260 20 €^B

BLECHSCHERE HEAVY DUTY RECHTSSCHNITT

- Rechtsschnitt.
- Schnittlänge: 35 mm.
- Klingen mit Wellenschliff.
- Solider und komfortabler rutschfester Griff.
- Feder mit hoher Torsionsfestigkeit für längere Haltbarkeit.



74270 20 €^B

BLECHSCHERE HEAVY DUTY RECHTSSCHNITT

- Langer Rechtsschnitt.
- Schnittlänge: 35 mm.
- Klingen mit Wellenschliff. Solider und komfortabler rutschfester Griff.
- Feder mit hoher Torsionsfestigkeit für längere Haltbarkeit.

Schnittleistung	
Kupfer : 1,80 mm	Harter Stahl (HRC 30) : 1 mm
Kaltgewalzter Stahl : 1,50 mm	Edelstahl : 0,90 mm

Schnittleistung	
Kupfer : 1,80 mm	Harter Stahl (HRC 30) : 1 mm
Kaltgewalzter Stahl : 1,50 mm	Edelstahl : 0,90 mm



DCJ330 158 €^D

LOCHEISEN-SET

Inhalt	
DCJ	Ø3, Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30




DCJ250 336 €^D

LOCHEISEN-SET

Einziehbarer Zentrierspitze.

Inhalt	
DCJ	Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32, Ø34, Ø36, Ø38, Ø40, Ø42, Ø44, Ø46, Ø48, Ø50



79063

BIEGSAMES INOX-LINEAL

Doppelte Skalierung metrisch (Vorderseite) und Zoll (Rückseite)

	A mm	E mm	L mm	g	
7906306	14.7	0.6	150	12	1,50 € ^B
7906312	23.7	1	300	65	5 € ^B
7906320	28.5	1.2	500	145	11,90 € ^B
7906340	35	1.2	1000	360	20 € ^B



79094M

ROLLBANDMASS

EU Klasse II Genauigkeitsstandardzulassung. Selbstarretierendes Band. Unzerbrechlich. Feststellknopf. Antireflexbeschichtung.

	Skala in mm	
7909402M	2 m x 16 mm	6,20 € ^B
7909403M	3 m x 16 mm	7,40 € ^B
7909405M	5 m x 19 mm	10 € ^B
7909408M	8 m x 25 mm	16,20 € ^B



7909505M 7,30 €^B

MASSBAND LEICHT UND KOMPAKT

EU Klasse II Genauigkeitsstandardzulassung. Skala in mm. Nylon Beschichtung. Umweltfreundliches und unzerbrechliches Gehäuse, aus ABS und TPE gefertigt.

New



Verfügbar
ab April



Durch die integrierte Graduierung können Sie präzise messen und Linien markieren.

200 mm



200 x 21,2 x 49 mm

169

7742108

8 €

B

600 mm



600 x 24,2 x 63,3 mm

556

7743124

19 €

B

WASSERWAAGE

- Diese Wasserwaage aus hochwertigem Aluminium ist zugleich leicht und robust.
- Sie ist für den vielseitigen Einsatz im Baugewerbe, in der Zimmerei, im Sanitär- und Elektrohandwerk sowie in der Automatisierungstechnik konzipiert.
- Mit einer Genauigkeit von 0,5 mm/m (0,029°) garantiert sie zuverlässige und genaue Messungen auf allen Baustellen.
- Die stoßdämpfenden Spitzen bieten hervorragende Stoßfestigkeit und verlängern die Lebensdauer des Werkzeugs.
- Durch die Magnetbasis kann sie freihändig für mehr Komfort und Effizienz auf Metalloberflächen verwendet werden.
- Der integrierte Griff sorgt für mehr Komfort bei der Anwendung.
- Sie lässt sich einfach aufhängen und ist immer griffbereit und leicht zu finden.

New

239 mm



7713306

50 €

B

PRÄZISIONS-MESS-SCHIEBER

282

Mattierter Edelstahl. Für Innen-, Außen- und Tiefenmessung. Feststellschraube. Mit abgeschrägtem Maßband, um den Parallax-Effekt zu reduzieren.



mm



mm

Präzision
mm

7713306

40

150

0.02



7713308

70 €

B

MESS-SCHIEBER

400

Mattierter Edelstahl. Für Innen-, Außen- und Tiefenmessung. Feststellschraube. Mit abgeschrägtem Maßband, um den Parallax-Effekt zu reduzieren.



mm



mm

Nonius
mm

7713308

50

200

0.02



7734020


11 €

B

FÜHLERLEHREN 20 KLINGEN, METRISCH

105

Edelstahl-Klingen.
Schaftdicke: 0,05 bis 1,00 mm.



77142061

50 €

B

DIGITALER MESS-SCHIEBER

160

Feststellschraube für präzises Einstellen. Digitales Display. Stecker für Drucker. Kann auf verschiedenen Maßen angehalten werden. Reset-Funktion, Festhalten des Wertes und Umwandlung in Zoll.



mm



mm


Präzision
mm

77142061

40

150

0.01

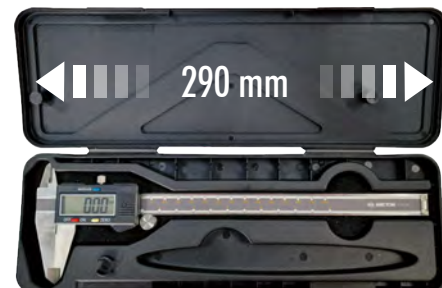

77142081

75 €

B

DIGITALER MESS-SCHIEBER

485

Feststellschraube für präzises Einstellen. Digitales Display. Stecker für Drucker. Kann auf verschiedenen Maßen angehalten werden. Reset-Funktion, Festhalten des Wertes und Umwandlung in Zoll.



mm



mm

Präzision
mm

77142081

50

200

0.01

BELEUCHTUNG

INSPEKTIONSLEMPEN

525 mm



175 mm

6000 K
1 W
100
Lumen

79834A

29 €^B

New

Verfügbar
ab Februar

172 mm

6500 K
3 W
300
Lumen

9TA282A

21,50 €^B

9TA271
Photobiologische
Sicherheit.
Gleichmäßige
Beleuchtung ohne
Hotspots.

Andere Marke
Blinken und
ungleichmäßige
Ausleuchtung mit
schädlichen
Wärmepunkten.

260 mm



6500 K
3 W
600
Lumen

9TA271

33 €^B

	Leuchtkraft	Farbtemperatur	Abmessungen	Leuchtdauer	Ladezeit	Li-Ion Akku	USB	Schutzindex	IK
79834A	30 / 100 lm	6000 K	21 x 175 / 525 mm	2 ~ 6 h	2,5 h	3,7 V - 180 mAh	◀ USB-C	IP65, IK09	89
9TA282A	COB: 300 lm, SMD: 120 lm	6500 K	L: 172 mm	2 ~ 3,5 h	2 h	3,7 V - 800 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07	130
9TA271	COB: 250 / 600, SMD: 120 lm	6500 K	L: 260 mm	3 ~ 12 h	3,5 h	3,7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07, EN62471	186
9TA56A	30 / 60 / 170 lm	5700 K	210 x 225 mm	2 ~ 6 h	2 h	3,7 V - 250 mAh	◀ USB-A	IP20, IK07	100
9TA561A	30 / 60 / 170 lm	5700 K	210 x 225 mm	2 ~ 6 h	2 h	3,7 V - 250 mAh	◀ USB-A	IP20, IK07	120
9TA522A	200 / 400 lm	6500 K	L: 60 mm	2 ~ 4 h	2,5 h	3,7 V - 1500 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07, EN62471	110

Usb (Powerbank-Ausgang) : ▶ Usb (Eingang) : ◀



210 mm

210 mm

225 mm

225 mm

CE
5700 K
170
Lumen

100% ACRYL



CE
5700 K
170
Lumen

100% ACRYL



9TA56A

16 €^B

9TA561A

22 €^B

New

INTELLIGENTER
BEWEGUNGSSENSOR

Schalter

Ladeanzeige

Bewegungs-Sensor

USB-C-Anschluss

65 mm

60°

Bis zu 4 einstellbare
Neigungswinkel für
individuellen Komfort
(bis zu 60°).

Fluoreszierendes
Material für schnelle
Sichtbarkeit im Dunkeln.

6500 K
4 W
400
Lumen

9TA522A

44 €^B



260 mm



6500 K

7 W

700
Lumen

305 mm

Al¹³
ALUMINIUM

6500 K

8 W

800
Lumen

400 mm

DIMMBAR
+/- 6500 K

7 W

700
Lumen

9TA242AA

69 €^B

9TA268AA

67 €^B

9TA262AA

76 €^B

Leuchtkraft Farbtemperatur Abmessungen Leuchtdauer Ladezeit Li-Ion Akku USB Schutzindex

9TA242AA	COB: 150 / 350 / 700, SMD: 200 lm	6500 K	L: 260 mm	2 ~ 8 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP65, IK07	396
9TA268AA	COB: 120 - 150 / 800 - SMD: 120 / 400 lm	6500 K	L: 162 / 303 mm	COB: 2,5 ~ 8 h - SMD: 4 ~ 9 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07	193
9TA262AA	COB: 700 - SMD: 120 lm	6000 K - 7000 K	L: 385 mm	2 ~ 15 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07	300
9TA54A	180 / 350 lm	6500 K	230 x 130 x 45 mm	2.2 ~ 5.5 h	2.5 h	3.7 V - 700 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07	140
9TA44W	COB: 160 / 400 / 800 - SMD: 250 lm	6500 K	97 x 83 x 39 mm	2.5 ~ 10 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP65, IK07	218

Usb (Powerbank-Ausgang): ▶ Usb (Eingang): ◀



+/- 6500 K

3,5 W

350
Lumen

9TA54A

54 €^B

KABELLOSES AUFLADEN MÖGLICH*
*Induktives Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten



97 mm

6500 K

8 W

800
Lumen

9TA44W

62 €^B

SCHEINWERFER

LAUTSPRECHER
SCHEINWERFER

BEGRENZTE MENGE



BEGRENZTE MENGE

288 mm


205 mm



210 mm

ABNEHMBARER
AKKU

9TA48AA

129 €^B6500 K
30 W3000
Lumen

9TA46AA


212 €^B6500 K
40 W4000
Lumen

9TA45AA

199 €^B5700 K
45 W4500
Lumen

	Leuchtkraft	Farbtemperatur	Abmessungen	Leuchtdauer	Ladezeit	Li-Ion Akku	USB	Schutzindex	⚖
9TA48AA	300 / 750 / 1500 / 2250 / 3000 lm	6500 K	205 x 153 x 75 mm	3 ~ 25 h	4,5 h	7,4 V - 5200 mAh	◀ USB-A USB-C ▶	IP65, IK07	960
9TA46AA	400 / 4000 lm	6500 K	210 x 210 x 100 mm	3,5 ~ 12 h	3,5 h	11,1 V - 5200 mAh	USB-A ▶	IP65, IK07	1450
9TA45AA	750 / 1500 / 3000 / 4500 lm	5700 K	288 x 176 x 131 mm	2 ~ 12 h	4,5 h	14,8 V - 5200 mAh	USB-A ▶	IP54, IK07	2140
9TA491AA	600 / 1200 / 2400 / 6000 lm	2700 - 6500 K	142 x 142 x 1200 mm	2 ~ 16 h	4,5 h	14,8 V - 5200 mAh	◀ Ladekabel	IP65, IK07	4400

Usb (Powerbank-Ausgang) : ▶ Usb (Eingang) : ◀

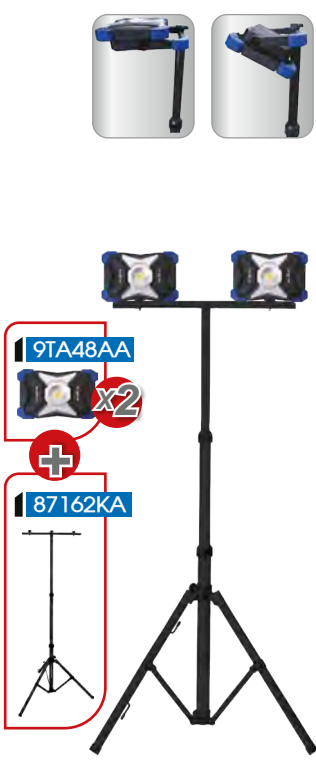87162KA 39 €^B9TA48AZ 289 €^B9TA421AZ 113 €^B9TA491AA 269 €^B



9TA421AA

79 €^B

9TA471A

82 €^B

	Leuchtkraft	Farbtemperatur	Abmessungen	Leuchtdauer	Ladezeit	Li-Ion Akku	USB	Schutzindex	IK
9TA421AA	1500 / 3000 lm	6500 K	240 x 270 x 55 mm					IP54, IK08	1393
9TA471A	100 / 300 / 700 / 1600 lm	6500 K	176 x 105 x 95 mm	3 ~ 24 h	5 h	3.7 V - 5200 mAh	◀ USB-C	IP65, IK07	625
9TA33AA	400/1000 lm	6500 K	L : 500 mm	2.2 ~ 5.5 h	4.5 h	7.4 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP20, IK07	487
9TA34AA	500/1000/2000 lm	6500 K	L : 1170 ~ 1900 mm	2 ~ 6.5 h	4 h	3.6 V - 4800 mAh	◀ USB-C	IP20, IK07	1110

Usb (Powerbank-Ausgang) ▶ Usb (Eingang) ◀

BELEUCHTUNG UNTER DER MOTORHAUBE



9TA33AA


60 €^B

9TA34AA

137 €^B

9TA34P01A
32 €^B

**LI-ION BATTERIE WIEDERAUFLADBAR,
3,6 V und 4800 mAh**

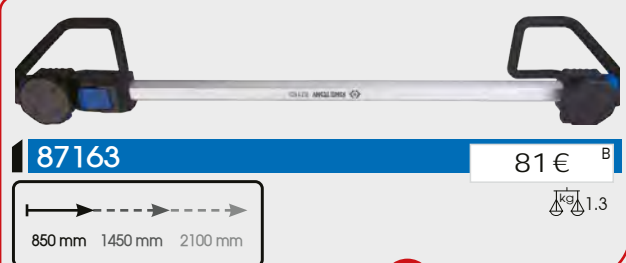

87163

81 €^B

9TA44W

202 €^B

Inhalt



KABELLOSES AUFLADEN MÖGLICH*

*Induktives Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten




MÖBEL UND WERKZEUGSETS MODULIERBARE WERKZEUGKISTEN



912



Das Fach verfügt im Inneren über 7 BITs Steckplätze, die Stabilität und einen einfachen Zugriff ermöglichen, ohne herauszufallen.



Das Fach mit der gebogenen Lagerung ermöglicht eine sichere und leicht zugängliche Aufbewahrung von Kleinteilen.



Passt in den Werkstattwagen oder auf Ihren Arbeitsplatz, bietet zusätzlichen Stauraum und einen schnellen Zugriff auf Werkzeuge.



Metallgriff für ein besseres Tragen.



Leere Werkzeugträger können ineinander gestapelt werden, um Platz zu sparen.

87A09A

6,60€^B

WERKZEUGTRÄGER

Tiefes Fach mit Werkzeugfächern. Die Kombination aus PP und Aluminiumgriff macht das Produkt leicht aber robust, bietet hervorragende, strukturelle Festigkeit und lange Haltbarkeit. Ausgestattet mit sicheren BITs-Steckplätzen und mehreren Fächern, die dabei helfen, Werkzeuge zu organisieren und zu verhindern, dass sie herausfallen.

MODULAR
STACKING BOX
M6
BOX



S | 874051

456 x 372 x 115 mm



62€^D

M | 874052

456 x 372 x 155 mm



69€^D

L | 874053

456 x 372 x 262 mm



83€^D

874059

655 x 490 x 170 mm



76€^D

ROLLBRETT



9052002MRV

469€^D

WERKZEUGKOFFER «DIE UNVERZICHTBAREN»

Inhalt

10.46

		2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14						
		4335M	10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32						
	275955G		477310GS		2179DF		2142		
	425110R		2792		4791		75363		770225
	1145MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10						20002UB	
	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H							
	1025H	H3, H4, H5, H6				1025P	PH1, PH2 x 2, PH3		
	1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0							
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40							
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H							
	1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3							
	Ø 4 x 120		15 x 125		3 x 120				
	Ø 4 x 150		5 x 130		782130OS				
	1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22					361110R		
	631108		651110		621106		611107		
	6AB3175		9TA281		7909505M		874052		

112
TLG.

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Werkstattwagen, Werkzeugkästen und 1/4" Schraubbits.



0.79

376 x 290 x 67 mm



8714101B

18,60 €^B

AUFBEWAHRUNGSKOFFER MIT HERAUSNEHMBAREN TRENNWÄNDEN

Mit herausnehmbaren Trennwänden, um je nach Bedarf unterschiedlich große Fächer zu schaffen. Die transparente Abdeckung erleichtert das Auffinden der benötigten Teile. Erlaubt ein einfaches Stapeln mehrerer Koffer. Strapazierfähiges Material schützt Teile beim Transport.



87723B

79 €^B

MULTIFUNKTIONS-RUCKSACK

14 TASCHEN

20 kg



Große Öffnung für einfachen Zugriff auf Werkzeuge



Wasserdichter Stoff 600-Denier-Oxford



PVC Boden



Rückseite mit Wabenpolstern, vibrationsdämpfend und für eine bessere Belüftung.



Verstellbarer Brustgurt.



Klettverschluss Rückseite zur Griffbefestigung.

1.6

Die abgebildeten Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Wasserdichter Stoff 600-Denier-Oxford

Komfortabler Griff Aluminium-Griff durch 4 Nieten befestigt

39 FÄCHER

PP-geformter Werkzeugtaschenboden

510 x 345 x 260 mm

3.0



Die abgebildeten Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

87711C

99 €^B

WERKZEUGKASTEN AUS STOFF

50% leichter als eine Metallkiste.

Großer Stauraum mit elastischem Gurt und Ablagefläche für Schraubenzieher.

Platz für Bügelsäge.

Ausgestattet mit 39 Ablagetaschen.

Genietet.

Obere Abdeckung kann unter Seitenwand zurückgezogen werden.

Gepolsterter Schultergurt mit Stahlbefestigung.

Die abgebildeten Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BASIC
series



2.2

87A03AUS

21 €


METALL-WERKZEUGKASTEN
1 FACH MIT TABLETT



Obere Öse
für Schloss




Herausnehmbares
Tablett



1 Fach
142 x 90 x 440 mm



BASIC
series

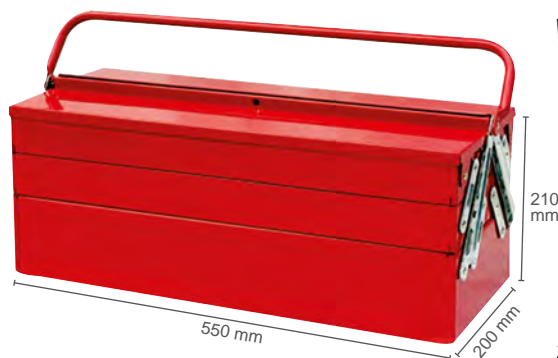

5.3


87A02AUS

53 €


METALL-WERKZEUGKASTEN
5 FÄCHER AUF 3 EBENEN




Obere Öse
für Schloss



Griff
herunterklappbar



4 Fächer
548 x 49 x 98 mm



548 x 99 x 198 mm

87A08

37 €

METALL- UND KUNSTSTOFF-WERKZEUGKASTEN

Verstärkte, stoßfeste Schale aus PP.



Herausnehmbares
Tablett



Obere Öse
für Schloss



Doppelte
Metallverschlüsse

2.0




Verstärkte Ecken



BASIC
series

In 2 Farben verfügbar
-B
-G



0.6 mm
Stahlblech



Griff
herunterklappbar



Verstärkte
Seitenwand



Vorrichtung
Vorhängeschloß



Schaumstoff-
schicht

87A05A0KB


53 €

87A05A0KG

53 €

BASIC METALL-WERKZEUGKASTEN

Gesamtmaße: 470 x 220 x 260 mm



4 Fächer
468 x 107 x 53 mm



1 Fach
468 x 218 x 120 mm

5.1



87A051A0KB

XL

58 €

87A051A0KG

XL


58 €

BASIC XL METALL-WERKZEUGKASTEN

Gesamtmaße: 530 x 220 x 260 mm



4 Fächer
528 x 107 x 53 mm



1 Fach
528 x 218 x 120 mm

5.5



STRENGTH
series



Noch
robuster
Blechdicke
0,7 mm.



0.7 mm
Stahlblech



Griff
herunterklappbar



Verstärkte
Seitenwand



Vorrichtung
Vorhängeschloß




Schaumstoff-
schicht

87402


89 €

STRENGTH METALL-WERKZEUGKASTEN

Gesamtmaße: 470 x 220 x 260 mm



4 Fächer
468 x 107 x 53 mm



1 Fach
468 x 218 x 120 mm

5.6




87408

XL

116 €

STRENGTH XL METALL-WERKZEUGKASTEN

Gesamtmaße: 530 x 220 x 260 mm



4 Fächer
528 x 107 x 53 mm



1 Fach
528 x 218 x 120 mm

6.7

























































**415147ELC1**570€^D

Elektrik - Elektromechanik

Inhalt

9.08

	87404			
		2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
		1062	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	
		1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175	
		1421	PH1 x 80, PH2 x 100	
		2221	55, 150 mm	
	2759G		2178DF	 2792
	6CB02		6BC141	 2141
		1025P	PH1, PH2, PH3	
		1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	
		1025S	4, 6.5, 7, 8	
		1025U	T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
		1025H	2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	
		1472	4 x 100	
	2121		6314	 6214
	6BD11		6AB1255	 6BF1125
		1431	PH000 x 75, PH00 x 75, PH0 x 75, PH1 x 75	
		1432	1.5 x 75, 2.0 x 75, 2.5 x 75, 3.0 x 75	
		1125M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
	761	Ø3		
	764	Ø2, Ø3.4, Ø4, Ø5		
	7842_PAH			
	7951212		675144	
	79093M		7734020	
	6116A		6216A	
	6318A		6516A	
	45115PP		1036ZQ	














**41542MRV**

1/2"

219€^B

Inhalt

6.2

		4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24		
		1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24		
		1422	3 x 75, 5.5 x 125, 6.5 x 150		
		1421	PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100		
		1130M	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10		
		477110G		425105	 4791
		361108R		611106	 87A08

**902A026MR**26
TLG.189€^D

Inhalt

6.04

	1060	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	
	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175	
	1421	PH1 x 80, PH2 x 100	
	764	Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50	
	651610C		361112R
	786238		87A03AUS

902A039MR 1/2"39
TLG.245€^D

Inhalt

7.59

	4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	
	477110G		425106



902076MR	1/2"	76 TLG.	395 €	□
+12	902089MR03	88 TLG.	549 €	□
+7	902083MR	83 TLG.	514 €	□
Inhalt		17.70		

4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
475910G	4791
463521R	425105, 425110
457212	445218F
422302	
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
1900	6 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 13, 17x19, 22 x 24
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1147	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1421	PH2 x 38, PH3 x 150
1422	3 x 75, 5 x 100
611107	631106
651610C	
782180	361108R
791112	87402

902091MR	1/2"	91 TLG.	579 €	□
+12	902103MR07	103 TLG.	699 €	□
+7	902098MR1	98 TLG.	659 €	□
Inhalt		24.8		

4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
475910G	4791
463521R	425105, 425110
457212	445218F
422302	
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1147	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150
1422	3 x 75, 4 x 100, 5 x 75, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
611107	631106
651610C	
623208	643110
601110R	
782180	361112R
791112	
2x115, 3x125, 4x150, 5x165, 6x180, 8x200, 12x230, 14x250	
20x175, 26x300	7909303C
87402	

ENTHALTEN IN 902089MR03 / 902103MR07

Inhalt	1080	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24
1812MR		

ENTHALTEN IN 902083MR / 902098MR1

Umschaltbar	Inhalt	373A	8, 10, 11, 12, 13, 17, 19
			122A07MRN01

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Rollmaßbändern, Bügelsägeblättern und Werkzeugkästen.

902100MKB2

1/4" + 1/2"

100
TLG.459 €^D

1/4"

1/2"






BASIC
series

902100MKB2

902100MKG2

Inhalt

13.17

		2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		
		4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24		
	277155G		477910G		
	222104		4791		2142
		1421	PH1x80, PH2x100, PH3x150		
		1422	5.5x100, 6.5x150, 8.0x175		
	1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24			
	651710C		611107		621106
	631106		797707		7909505M
	9TA28A		87A05A0KB / 87A05A0KG		
		1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10		
		1025H	H3, H4, H5, H6		
		1025P	PH1, PH2, PH2, PH3		
		1025S	3, 4, 5, 6		
		1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3		
		1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
		1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H		
	425110		457212		
	75363		770225		

908077MR01

1/2" + 3/4"

77
TLG.579 €^D

1/2"

3/4"


Inhalt

26.5

4335M	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
4025	H5, H6, H8, H10, H12, H14
463521R	
477910G	457212
425103, 425105, 425110	4791
6330M	33, 36, 38, 41, 46, 50
677920F	657220
625108, 625116	
1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30, 32
1461	PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
1462	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175
1145M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
361110P	651110C



XL 87408

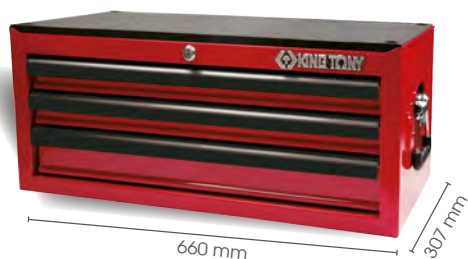STRENGTH
series**STRENGTH**
seriesZentrale
Verriegelung0.8 mm
StahlblechTransportgriff
oben100%
Kugelgelagerte
FührungsschienenVerstärkte
Schubladen

874213B

219 €^D

METALL-WERKZEUGTRUHE

	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	
874213B	Gesamt	660 x 307 x 251	
	2 Schubladen	569x275x50	
	1 Schublade	569x275x75	

13



New


Zwei Gasfedern sorgen für leichteres Öffnen. Sicher und leise.

SQUAD

Zwei Seitengriffe ermöglichen ein sicheres Anheben und Platzieren auf dem Werkstattwagen.



RFS (ON/OFF-Taste): Schubladen können nur einzeln geöffnet werden, um jegliches Kipprisiko auszuschließen



Doppelte Stützsäulen mit Außenummantelung für eine verstärkte Struktur, robust und zuverlässig.

87SQ114BABK

397 €

WERKZEUGKASTEN

	Beschreibung	Größe L x B x H (mm)	
87SQ114BABK	Total	720 x 472 x 515	37,5
	4 Schubladen	570 x 380 x 70	
	1 Stauraum	650 x 460 x 120	



STRENGTH series

874116B



6 Schubladen + 1 Stauraum

874119B



9 Schubladen + 1 Stauraum



874116B

356 €

874119B

419 €

METALL-WERKZEUGTRUHE

	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	
874116B	Gesamt	660 x 307 x 374	25,4
	1 Stauraum	646 x 290 x 60	
	3 Schubladen	170 x 275 x 50	
	2 Schubladen	569 x 275 x 50	
	1 Schublade	569 x 275 x 75	
874119B	Gesamt	660 x 307 x 427	30,2
	1 Stauraum	646 x 290 x 60	
	6 Schubladen	170 x 275 x 50	
	2 Schubladen	569 x 275 x 50	
	1 Schublade	569 x 275 x 75	



STRENGTH XL series

8741710BG



10 Schubladen + 1 Stauraum

874195B



5 Schubladen + 1 Stauraum

Gasdruckfedern



8741710BG

639 €

874195B

519 €

METALL-WERKZEUGTRUHE XL (EXTRA TIEF)

	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	
8741710BG	Gesamt	660 x 455 x 483	51,2
	1 Stauraum	646 x 420 x 70	
	6 Schubladen	169 x 410 x 48,5	
	1 Schublade	169 x 410 x 154	
	2 Schubladen	576 x 410 x 48,5	
	1 Schublade	576 x 410 x 75	
874195B	Gesamt	660 x 455 x 483	40
	1 Stauraum	646 x 420 x 70	
	3 Schubladen	576 x 410 x 75	
	2 Schubladen	576 x 410 x 48,5	



New

UNBEGRENZTE GARANTIE*

STRENGTH
series



Zentrale Verriegelung



0.8 mm Stahlblech



Herausnehmbares Tablett



100% Kugelgelagerte Führungsschienen



Verstärkte Schubladen



151
TLG.

911011MR

1079€^D

METALL-WERKZEUGTRUHE MIT WERKZEUGSORTIMENT



	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	kg
911011MR	Gesamt	660 x 307 x 374	45.28
	1 Stauraum	646 x 290 x 60	
	3 Schubladen	170 x 275 x 50	
	2 Schubladen	569 x 275 x 50	
	1 Schublade	569 x 275 x 75	

Inhalt

2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	631108	623208	611108
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	66SS07	66SB07	66HS07
4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	277355G	477310GS	2178
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	222102, 222104, 222106	425105, 425110	
4023	T20, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	2792	4791	429302
4025	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19	257145	2142	601110
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	7640306, 7640406, 7640565, 7640607	7610405	
1125M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	7621706, 7622007	782130	
1123R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	874116B	651710C	
1421	PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150			
1422	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175			

911000CR07 1/4"+3/8"+1/2" 1190€^D

Größen in Zoll und Metrisch.



219
TLG.

Inhalt

48.1

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	463516M, 463521R	
2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	2792	3792
2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	4791	
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	322103, 322106	
3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22	345208F	
3330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"	357108	
4330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	425105, 425110	
4330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"	445215F	
1900	8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19	457210	
5900	1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 7/16"x1/2", 9/16"x5/8", 11/16"x3/4", 13/16"x7/8"	361108P, 361112P	
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21	623107	631106
5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1"	611107	65110C
1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19	68SB07	68SS07
5970	1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 5/8"x11/16", 3/4"x7/8", 15/16"x1", 1-1/16"x1-1/8"	68HS07	68HB07
1930	10 x 11, 12 x 14, 14 x 17	601110	
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	7640406, 7640607, 7640808	
1130S	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	7621505, 7621706, 7622007, 7622410	
1421	PH0, PH1, PH2, PH3	7610506	
1422	3x75, 6.5x38, 6.5 x 100, 6.5x150, 8x175	781116OS	
277955G		791112	
377908G		874116B	
477910G			
2813			
3812			
4813			
222102, 222104			

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Werkstattwagen und Metall-Werkzeugtruhe.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.



INTELLIGENTE AUFBEWAHRUNG:

WELCHER WERKSTATTWAGEN IST FÜR SIE GEEIGNET?

Fachleute aus Industrie, Automobilbereich oder Landwirtschaft: King Tony bietet Ihnen eine komplette Palette robuster und modularer Werkstattwagen.

Kompakte oder extra große Werkstattwagen, leer oder ausgestattet, mit oder ohne Aufbewahrungsmodule: Unser Katalog bietet eine Vielzahl von Konfigurationen, die sich an Ihren Beruf und Ihre Arbeitsweise anpassen.



Verstärkte Werkstattwagen für anspruchsvolle Umgebungen.



RFS - Risk-Free System: Kippschutzsystem für optimale Sicherheit.



Zur Sicherheit: Zentrale Verriegelung.



XL Extra großes Modell für maximale Kapazität.



Werkstattwagen mit King Tony Werkzeug ausgestattet.

Organisieren, sichern und optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit einem Werkstattwagen, der auf Ihren Beruf zugeschnitten ist.

WERKSTATTMÖBEL

BASIC
series

6

SCHUBLADEN



87G386BA 87G386BAB 87G386BAG

87G386BA(-B/-G)

490 € ^D

**BASIC WERKSTATTWAGEN
- 6 SCHUBLADEN**

Dicke des Karosserieblechs: 0.8 mm	Blechalte der Schubladen: 0.7 mm	Tragfähigkeit 400 kg	Zentrale Verriegelung
100% Kugelgelagerte Führungsschienen	Abnehmbarer Griff	Multifunktions-Arbeitstablett	

	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	kg
87G386BA	Gesamt ohne Räder	760 x 458 x 809	53.7
	Gesamt + Räder Ø 127x50 mm	760 x 458 x 969	
	3 Schubladen	570 x 380 x 72	
	3 Schubladen	570 x 380 x 149.5	

BASIC
series



87G341A

33 € ^B

SEITENFACH

Kompatibel mit 87G386BA(-B/-G).



PRO
series

7

SCHUBLADEN



ST874347B ST874347BPG

ST874347B(-PG)

599 € ^D

**PRO WERKZEUGWAGEN
- 7 SCHUBLADEN**

Dicke der unteren und oberen Bleche : 1.2 mm	Dicke des Karosserieblechs: 1 mm	Blechalte der Schubladen: 1 mm	Tragfähigkeit 300kg
100% Kugelgelagerte Führungsschienen	Verstärkte Schubladen	Schubladen 582 x 400 mm	Monoblock Struktur
Zentrale Verriegelung	Seitlicher Werkzeugträger	10 mm Schaumstoffmatte	

	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	kg
ST874347B (-PG)	Gesamt	680 x 460 x 823	64
	Gesamt + Räder Ø 127x32 mm	680 x 460 x 953	
	5 Schubladen	582 x 400 x 76	
	2 Schubladen	582 x 400 x 156	

STRENGTH
series

5

SCHUBLADEN



87502 + 874315BT

91



874315BT

529€ ^D

STRENGTH WERKSTATTWAGEN - 5 SCHUBLADEN



	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	
874315BT	Gesamt	670 x 460 x 654	50
	Gesamt + Räder Ø101x32 mm	670 x 460 x 785	
	3 Schubladen	576 x 380 x 75	
	2 Schubladen	576 x 380 x 154	

Können mit den Werkbänken der Strength-Serie kombiniert werden.

STRENGTH
series

BUMPER
series

7

SCHUBLADEN



876347B



876347BB



876347BG



876347B(-B/-G)

899€ ^D

[BUMPER] WERKSTATTWAGEN - 7 SCHUBLADEN



	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	
876347B	Gesamt	820 x 475 x 775	68.14
	Gesamt + Räder Ø127x32 mm	820 x 475 x 940	
	5 Schubladen	576 x 380 x 75	
	2 Schubladen	576 x 380 x 154	

BUMPER
RFS series

8

SCHUBLADEN



RFS - Risk-Free System:
Kippschutzsystem für
optimale Sicherheit.



876348GG

999€ ^D

[BUMPER RFS] WERKSTATTWAGEN - 8 SCHUBLADEN

Schubladen können nur einzeln geöffnet werden, um jegliches Kipprisiko auszuschließen.



	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	
876348GG	Gesamt	820 x 475 x 775	68.14
	Gesamt + Räder Ø127x32 mm	820 x 475 x 940	
	7 Schubladen	576 x 380 x 75	
	1 Schubladen	576 x 380 x 154	

SQUAD

SQUAD



6

SCHUBLADEN



7

SCHUBLADEN



8

SCHUBLADEN

87SQ316BANK 665 €

87SQ317BANK 689 €

87SQ318BANK 710 €

MODELL D WERKSTATTWAGEN - 6 SCHUBLADEN

MODELL D WERKSTATTWAGEN - 7 SCHUBLADEN

MODELL D WERKSTATTWAGEN - 8 SCHUBLADEN



	Beschreibung	Größe L x B x H (mm)	
	Gesamt		
87SQ31_BANK	Gesamt + Räder Ø 127 x 50.8 mm	696 x 473 x 805	-
87SQ316BANK	3 Schubladen	570 x 380 x 70	65
	3 Schubladen	570 x 380 x 150	
87SQ317BANK	5 Schubladen	570 x 380 x 70	68
	2 Schubladen	570 x 380 x 150	
87SQ318BANK	7 Schubladen	570 x 380 x 70	71
	1 Schublade	570 x 380 x 150	

SQUAD




87SQ337BANK 859 €

XL MODELL D+ WERKSTATTWAGEN - 7 SCHUBLADEN



	Beschreibung	Größe L x B x H (mm)	
	Gesamt		
87SQ337BANK	Gesamt + Räder Ø 127 x 50.8 mm	981 x 473 x 805	85
	5 Schubladen	850 x 380 x 70	
	2 Schubladen	850 x 380 x 150	

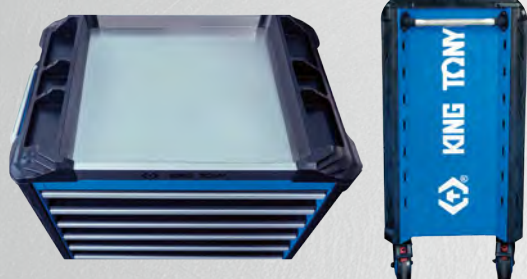

RFS - Risk-Free System:
Kippschutzsystem für
optimale Sicherheit.

SQUAD

SQUAD



87SQ327BABK

913€^D

SQUAD MODELL D7X WERKSTATTWAGEN - 7 SCHUBLADEN + SCHRANK MIT 1 REGALBRETT + TÜR

Stoßstange	RFS Kippschutzsystem	Dicke des Karosserieblechs: 1 mm	Blechdicke der Schubladen: 0.8 mm	700 kg	Zentrale Verriegelung
35 kg	30 kg	850 x 380 mm	570 x 380 mm	100% Kugelgelagerte Führungsschienen	Verstärkte Schubladen

	Beschreibung	Größe L x B x H (mm)	
87SQ327BABK	Gesamt	1081x473x868	85
	Gesamt + Räder Ø 127 x 50.8 mm	1081x473x1043	
	1 Schublade	850x380x80	
	4 Schubladen	570x380x70	
	2 Schubladen	570x380x150	
	Großes Fach	295x455x635	

SQUAD

Superb Workbench



87SQ3410BABK

1519€^D



[SUPERB WORKBENCH] WERKBANK - 10 SCHUBLADEN - 3 SCHRÄNKE

Stoßstange	RFS Kippschutzsystem	Dicke des Karosserieblechs: 1 mm	Blechdicke der Schubladen: 0.8 mm	700 kg	Zentrale Verriegelung
35 kg	30 kg	25 kg	570 x 380 mm	100% Kugelgelagerte Führungsschienen	Verstärkte Schubladen

	Beschreibung	Größe L x B x H (mm)	
87SQ3410BABK	Gesamt	1235x800x805	160
	Gesamt + Räder Ø 127 x 50.8 mm	1235x800x994	
	8 Schubladen	570x380x70	
	2 Schubladen	570x380x150	
	Schrank 2 Türen (oben)	654 x 376 x 205	
	Schrank 1 Tür (oben)	389 x 406 x 202	
	Schrank 1 Tür (unten)	791 x 523 x 329	
	Hochkant-Schublade	385 x 378	



RFS - Risk-Free System:
Kippschutzsystem für
optimale Sicherheit.

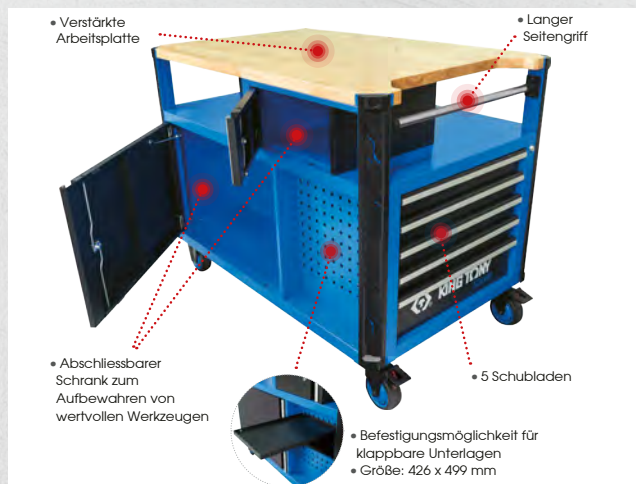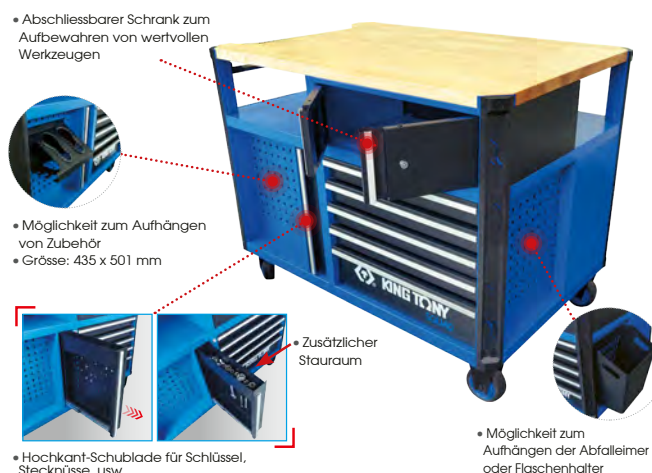

SQUAD



87SQ3210BABK

1032 €^D

XL MODELL DX WERKSTATTWAGEN - 10 SCHUBLADEN



RFS - Risk-Free System:
Kippschutzsystem für
optimale Sicherheit.

	Beschreibung	Größe L x B x H (mm)	
87SQ3210BABK	Gesamt	981x473x805	103
	Gesamt + Räder Ø 127 x 50.8 mm	981x473x994	
	7 Schubladen	570x380x70	
	1 Schublade	570x380x150	
	Großes Fach	270x380x380	
	Kleines Fach	270x380x280	

ZUBEHÖR

SQUAD

87SQ341A

23 €^B

SEITENFACH



Größe (L x H x B):
275 x 150 x 136 mm

1.06



87SQ342A

44 €^B

ABFALLEIMER 25 L



Größe (L x H x B):
363 x 232 x 411 mm

87SQ351A

32 €^B

ROLLENHALTER




Größe (L x H):
640 x 540 mm
Für Papierrollen
bis 280 mm Breite

Nur für 87SQ31_ BABK

87SQ313A

46 €^B

RÜCKWAND



Größe (L x H):
640 x 540 mm

87SQ331A

116 €^B

LAPTOP-UNTERLAGE



Größe (L x H x B):
378 x 285 x 79 mm

87SQ332A

15 €^B


TELEFON-HALTERUNG



Größe (L x H):
200 x 52 mm



3 Aufstellwinkel
zur Auswahl:
20°/45°/60°.



Unter der Unterlage
befindet sich eine
Schublade für
Schreibwaren

87SQ323A

31 €^B

HALTERUNG ELEKTO-GERÄTE

285 x 172 x 71 mm




87SQ311A

25 €^B

SEITLICHE LOCHWAND

325 x 683 mm



87SQ333A

49 €^B

KLAPPBARE UNTERLAGE

398 x 280 x 179 mm



87SQ312A

17 €^B

DOKUMENTEN-HALTER

325 x 260 x 34 mm



87SQ322A

14 €^B

FLASCHENHALTER

320 x 101 x 74 mm



SQUAD



22



24




87SQ41AB **New**
SQUAD 3-STÖCKIGER WERKSTATTWAGEN

247 €^D

87SQ41ABF **New**
SQUAD 3-STÖCKIGER WERKSTATTWAGEN MIT 3 SEITENWÄNDEN

284 €^D

- Optionales SQUAD Zubehör für zusätzliche Funktionalität (87SQ323 - 87SQ333 - 87SQ341 - 87SQ342 - 87SQ351).
- Griff aus gebürstetem Stahlrohr mit komfortablem Griff.
- Verstärkte, zweifarbige TPR-Rollen mit 100 mm Durchmesser für hohe Beanspruchung.
- 10 mm dicke Schutzmatte oben und 3 mm dicke Ablageflächen unten.



	Beschreibung	Größe L x B x H (mm)
87SQ41AB	Gesamt	770 x 470 x 950
87SQ41ABF	Gesamt + Räder Ø 101.6 x 25.4 mm	770 x 470 x 1050

**OPTIMIEREN SIE IHREN RAUM DURCH DIE VERTIKALE NUTZUNG:
ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR EINE WERKZEUGTRUHE.**



87SQ114BABK SQUAD

Sie finden sie in unserer
MOBILEN MÖBELKOLLEKTION

Seite 82



Zwei Seitengriffe ermöglichen ein sicheres Anheben und Platzieren auf dem Werkstattwagen.



Doppelte Stützsäulen mit Außenummantelung für eine verstärkte Struktur, robust und zuverlässig.



PKT87SQP2 **New** 3 499 €^D


87SQ316BABK + 87SQ114BABK + 9SQL001MD + 9TA33AA



87SQ114BABK



87SQ316BABK



500 mm



9TA33AA



6500 K
10 W
1000 Lumen




9SQL001MD

Sie finden die detaillierte Zusammensetzung der 360 Werkzeuge auf der Seite

95

360
TLG.


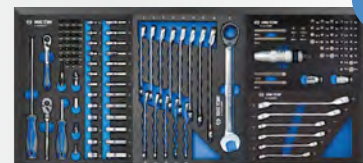



87B5108B
679€
WERKZEUGTRUHE - 8 SCHUBLADEN + 1 STAUFACH



	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	
87B5108B	Gesamt	1091 x 470 x 564	70
	1 Staufach	1086 x 466 x 111.5	
	2 Schubladen	570 x 410 x 54	
	1 Schublade	570 x 410 x 112	
	1 Schublade	570 x 410 x 170	
	2 Schubladen	313 x 410 x 54	
	1 Schublade	313 x 410 x 112	
	1 Schublade	313 x 410 x 170	


87B3116B
1 199€
WERKSTATTWAGEN - 16 SCHUBLADEN


	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	
87B3116B	Gesamt	1091 x 470 x 867	123.5
	Gesamt + Räder	1091 x 470 x 1032	
	4 Schubladen	570 x 410 x 54	
	3 Schubladen	570 x 410 x 112	
	1 Schublade	570 x 410 x 170	
	4 Schubladen	313 x 410 x 54	
	3 Schubladen	313 x 410 x 112	
	1 Schublade	313 x 410 x 170	


87B3111B
999€
WERKSTATTWAGEN - 11 SCHUBLADEN


	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	
87B3111B	Gesamt	1091 x 470 x 867	104.5
	Gesamt + Räder	1091 x 470 x 1032	
	1 Schublade	937 x 410 x 130	
	1 Schublade	570 x 410 x 54	
	3 Schubladen	570 x 410 x 112	
	1 Schublade	570 x 410 x 170	
	1 Schublade	313 x 410 x 54	
	3 Schubladen	313 x 410 x 112	
	1 Schublade	313 x 410 x 170	

875121759€^D**PRO**
series**WERKBANK MIT 1 FALTTÜRSCHRANK
UND 3 SCHUBLADEN**


	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	kg
87512	Gesamt	1565 x 766 x 1403	130.1
	Werkzeugkasten	668 x 313 x 270	
	2 Schubladen	568 x 262 x 50	
	1 Schublade	568 x 262 x 75	
	Falлтүrschrank	1565 x 203 x 603	

**87502**1019€^D**WERKBANK MIT 1 WERKZEUGWAND,
2 WANDSCHRÄNKEN UND 3 SCHUBLADEN**



	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	kg
87502	Gesamt	1525 x 700 x 1520	86
	Werkzeugkasten	660 x 307 x 251	
	2 Schubladen	569 x 275 x 50	
	1 Schublade	569 x 275 x 75	
	Wandschrank	400 x 200 x 500	

87502**874315BT**


85

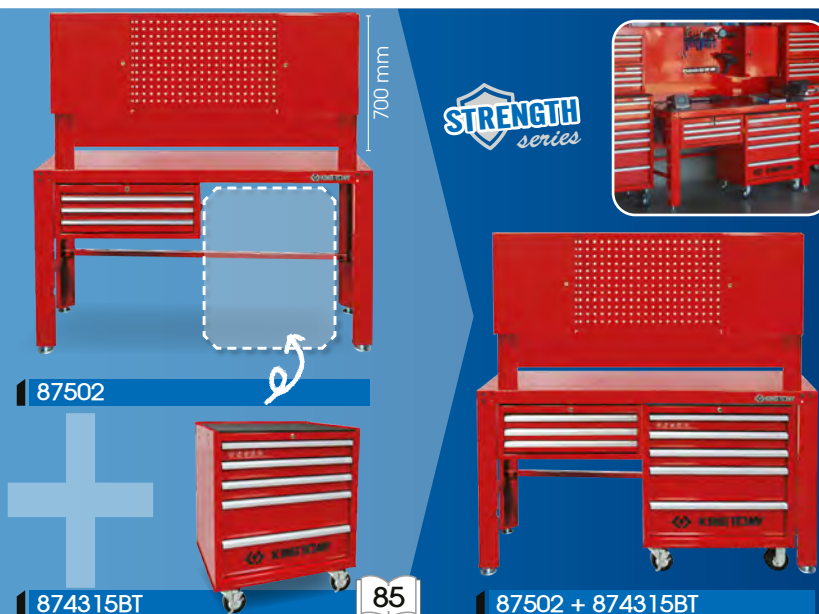87502 + 874315BT**87502P011**465€^D**STRENGTH**
series**WERKBANK**

	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	kg
87502P011	Gesamt	1525 x 700 x 800	48

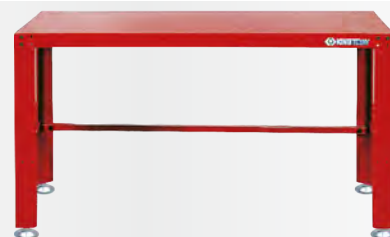**87504**599€^D**STRENGTH**
series**MOBILE WERKBANK**

	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	kg
87504	Gesamt	1525 x 700 x 910	66

**87502P91**675€^D**STRENGTH**
series**WERKBANK MIT WERKZEUGKASTEN**

	Beschreibung	Größe (mm) L x B x H	kg
87502P91	Gesamt	1525 x 700 x 800	61
	Werkzeugkasten	660 x 307 x 251	
	2 Schubladen	569 x 275 x 50	
	1 Schublade	569 x 275 x 75	




GESTALTEN SIE SICH IHR IDEALES ATELIER

EIN ATELIER, DAS SIE WIEDERSPIEGELT.

In 2 Farben verfügbar



ENTDECKEN SIE
UNSER KOMPLETTES
MÖBELSORTIMENT AUF
UNSERER WEBSITE.

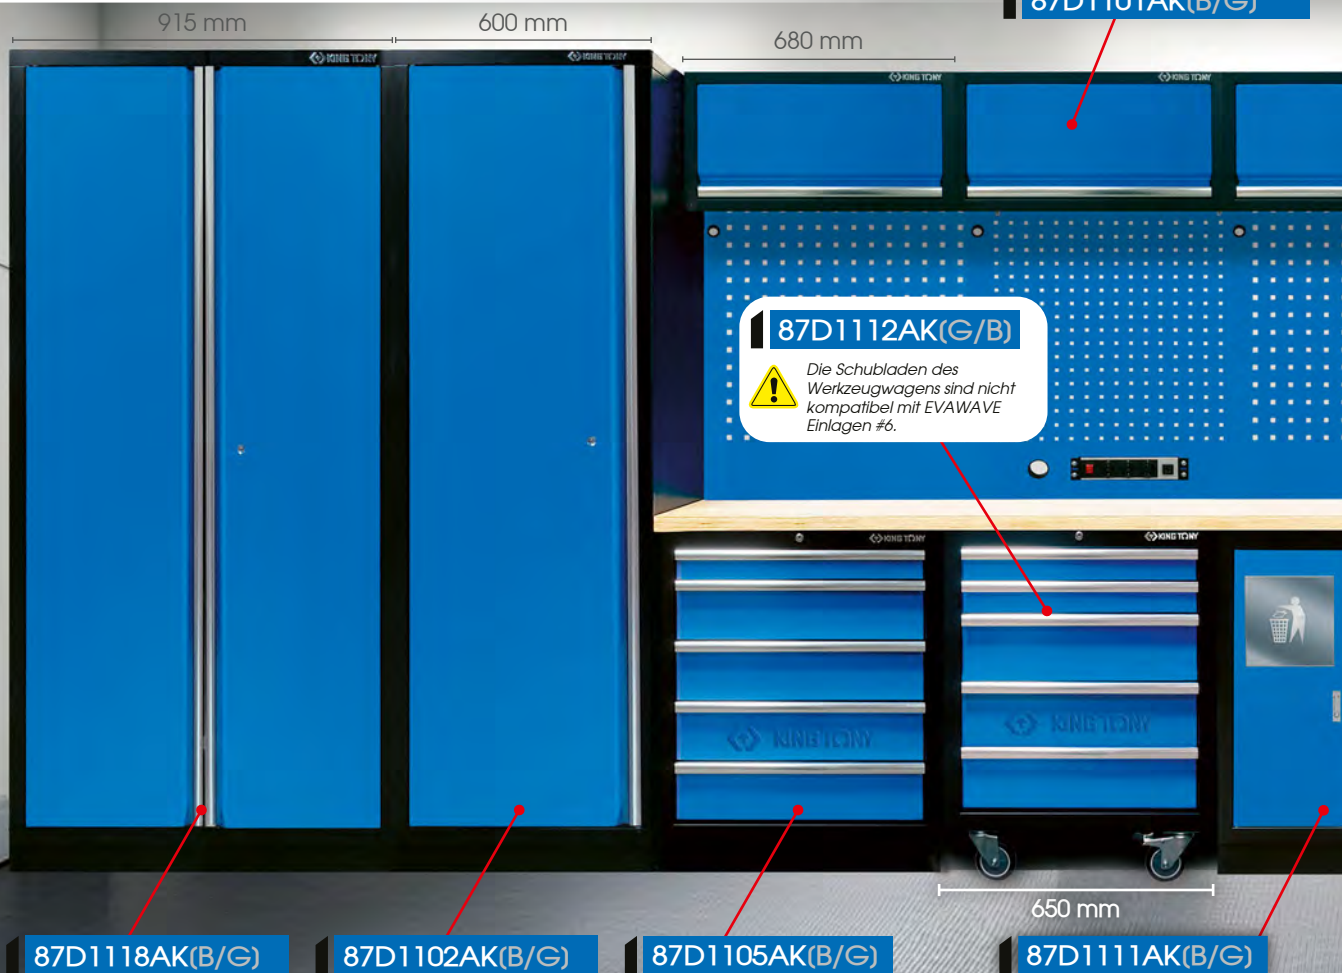

4235 mm



3930 mm



2640 mm



1965 mm

		Größe L x B x H (mm)	
87D11AK(G/B)U		4235 x 490 x 2000	3 358 € D
87D11AX(G/B)U	XL	4235 x 645 x 2000	3 388 € D
87D11AK(G/B)US		4235 x 490 x 2000	3 490 € D
87D11AX(G/B)US	XL	4235 x 645 x 2000	3 661 € D

		Größe L x B x H (mm)	
87D11AK(G/B)		3930 x 490 x 2000	3 217 € D
87D11AX(G/B)	XL	3930 x 645 x 2000	3 290 € D
87D11AK(G/B)S		3930 x 490 x 2000	3 349 € D
87D11AX(G/B)S	XL	3930 x 645 x 2000	3 427 € D

		Größe L x B x H (mm)	
87D11AK(G/B)T		2640 x 490 x 2000	2 062 € D
87D11AX(G/B)T	XL	2640 x 645 x 2000	2 141 € D
87D11AK(G/B)TS		2640 x 490 x 2000	2 114 € D
87D11AX(G/B)TS	XL	2640 x 645 x 2000	2 174 € D

		Größe L x B x H (mm)	
87D11AK(G/B)L		1965 x 490 x 2000	1 549 € D
87D11AX(G/B)L	XL	1965 x 645 x 2000	1 579 € D
87D11AK(G/B)LS		1965 x 490 x 2000	1 617 € D
87D11AX(G/B)LS	XL	1965 x 645 x 2000	1 705 € D

New

87D11061AK(G/B) 107 € D

LOCHWAND MIT INTEGRIERTER STECKDOSENLEISTE

New

**MEHR PLATZ, MEHR EFFIZIENZ:
SETZEN SIE AUF DIE XL-ARBEITSPLATTE.**

Erweitern Sie Ihre klassische Einrichtung mit unserer neuen Arbeitsplatte und dem passenden Set, um Ihr Möbel in extra groß zu verwandeln.

VON **490 mm** BIS **645 mm**





LAGERREGALE

Kompatibel mit der Werkstatt-Möbelserie 87D11.

50 kg

Größe L x B x H (mm)

Modell	Größe L x B x H (mm)	Stückzahl
87D1120LAK	1200 x 458 x 2000	55
87D1120AK	680 x 458 x 2000	41

1200 mm

680 mm

87D1120LAK 335 €

87D1120AK 255 €

KOMPLETTES MOBILIER

87D11AK(G/B)V 1 375 €

350 kg

2000 mm

1360 mm

Beschreibung

Größe L x B x H (mm)	Stückzahl
Gesamt	1360 x 490 x 2000
1 Schublade	1272 x 403 x 84
5 Schubladen	783 x 403 x 58
1 Schublade	783 x 403 x 137
2 Türen	284 x 371 x 531

87D11AK_V 112

Stauraum-Boxen

Abfallleimer Werkstatt

Sicherheits-Mechanismus

Kugelgelagerte Führungsschienen

New

87D11AK(G/B)CO

KOMPLETTES ECKMÖBEL

38 mm

350 mm

855 mm

826 mm

855 mm

855 mm

575 mm

458 mm

300 kg

Erweiterungsset für Eckmöbel - 5 Teile

87D11AKBCO

XL

87D11AX(G/B)CO

KOMPLETTES ECKMÖBEL IN XL-VERSION

Größe L x B x H (mm)

Modell	Größe L x B x H (mm)	Preis
87D11AK(G/B)CO	2640 x 490 x 2000	943 €
87D11AX(G/B)CO	XL 2640 x 645 x 2000	1 067 €
87D11AK(G/B)COS	2640 x 490 x 2000	1 009 €
87D11AX(G/B)COS	XL 2640 x 645 x 2000	1 128 €



SQUAD

D7+
(87SQ337BABK)

86



9G33001MD1

1/4"

3/8"

1/2"

2279€^D


UNBEGRENZTE GARANTIE*

50.00

Inhalt

2335M	5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	373AM	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24	1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
4235M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	1025S	3,0, 4,0, 5,0, 6,0	1421	PH0 x 60, PH2 x 38
3375M	E8	1025P	PH1, PH2 x 2, PH3	1422	3 x 75, 6,5 x 38
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3	1461	PH2 x 100, PH3 x 150
4033	T55, T70	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	1462	6,5 x 100, 8 x 150
4049	M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, M16	1025H	H3, H4, H5, H6	1427	T8Hx75, T10Hx75, T15Hx75, T20Hx100, T25Hx100, T27Hx100, T30Hx125
4036	M6, M8, M10, M12	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	1421 extra langer	PH2 x 300
4035	H6, H8, H10, H12	1025R		1422 extra langer	6,5 x 300
4026	M14, M16, M18	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12	43280212	212118
1025H	H3, H4, H5, H6	1636M	M6, M8, M10, M12	7713106	7734020
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60	7909405M	9DC23
1025Z	PZ1, PZ2	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	793204	797107
275955G	475910G	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	74408	
257145	2178DF	1836P	PH2, PH3	66HS07	66HB07
2142	222102, 222104	1836S	9 x 1,6, 11 x 2	66SS07	66SB07
425105, 425110	2792	1880P	PH2, PH3	611107	631106
4791	2813	1880S	8 x 1,2, 10 x 1,6	621106	651710C
3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	414810M 414810S	4112	785116	784310
377108G	345308F	75363	770225	786238	782027
329303, 329306	357108	276A04G	361106R, 361108R	764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36	10D0	10, 12, 13, 14, 17, 18, 19	762G	18, 22
4945MX	17, 19, 21	1130MR	H2,5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	9TK108, 9TK112	
7713308	6AB3175	1130SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"		
9AE32110 (Ø65-120)		1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H		
9AE43	34440A	1120MR	H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, H7, H8		
344231A (42-100 Nm)	159609	1143R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50		
	158609				

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Kraftwerkzeugen, Schnittwerkzeugen und 1/4" Schraubbits.

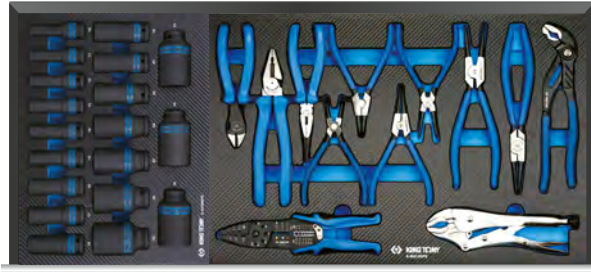

9SQL001MD

1/4"

3/8"

1/2"

2534 €^D

UNBEGRENZTE GARANTIE*

43.29



Inhalt

	4230M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36
	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
	4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4026	M5, M8, M10, M12, M14
	4027	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	4035	H6, H7, H8, H10
	4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4036	M8, M10, M12
	402B	M16
	477310GS	445318F
	414808S, 414810S, 414810M	4791
	429305, 429310	
	4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36
	651710C	623107
	631108	611209
	68HB07	68HS07
	68SB07	68SS07
	68HS10	68SS10
	672010	601110

	1421	PH0 x 60, PH2 x 38
	1422	3 x 75, 6.5 x 38
	1461	PH2 x 100, PH3 x 150
	1462	6.5 x 100, 8 x 150
	1427	T8H x 75, T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125
	1421 extra langer	PH2 x 300
	1422 extra langer	6.5 x 300
	43280212	212118
	7713106	7734020
	7909405M	9DC23
	793204	797107
	74408	
	2335M	3, 2, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	1025P	PH1, PH2, PH3
	1025S	3, 4, 5, 6
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025Z	P21, P22, P23
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	277355GS	278106P
	213312DF	2178DF

	75260	770225
	2792	2142
	2813	
	373A	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
	1836S	9 x 1.6, 11 x 2
	1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
	1836P	PH2, PH3
	1880P	PH2, PH3
	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636M	M6, M8, M10, M12
	414810M	4112
	414810S	
	1900	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32
	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
	1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
	762G	18, 22
	9TK108, 9TK112	785116
	784310	782027
	786238	
	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
	1120MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
	361115R	32067A
	32067A	9TK112
	764G	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Kraftwerkzeugen, Schnittwerkzeugen und 1/4" Schraubbits.

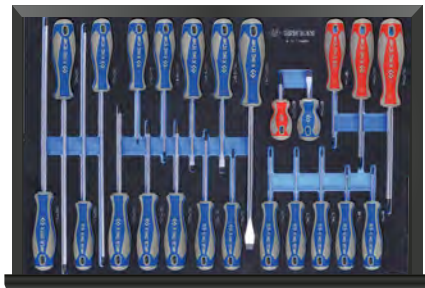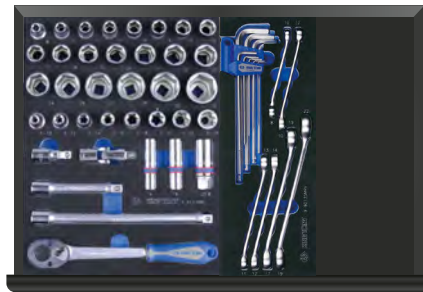

934A11MVD2

1/4"

3/8"
















































1/2"







































1/4" + 3/8" + 1/2"

1 420 €^D

UNBEGRENZTE GARANTIE*

Inhalt




		2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
		2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
		2375M	E4, E5, E6, E7, E8
		2013X	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
		2015MX	H3, H4, H5, H6, H8
		2018X	PZ1, PZ2
		2011X	PH1, PH2
		2012X	3.5, 5.5, 8
		1025T	T6, T7
		1025M	M4, M5, M6, M8, M10
		2792	2813
		276A04G	
		222102, 222104, 222106	
		3335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
		3375M	E7, E8, E10, E11, E12
		3230M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19
		3750M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
		3812, 3814	377908G
		322314	
		322103, 322106, 322110	
		4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
		4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
		463516R, 463521R	
		463014RC	
		4791	477910G
		429302	425105, 425110

		1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
		1636M	M6, M8, M10, M12
		1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
		1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
		1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
		1836P	PH2, PH3
		1836S	9 x 1.6, 11 x 2
		1880P	PH2, PH3
		1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
<hr/>			
		414810M, 414810S	 4112
<hr/>			
		1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
<hr/>			
		1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
<hr/>			
		1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
<hr/>			
		1143	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
<hr/>			
		1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
<hr/>			
		1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
<hr/>			
		1421	PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150
<hr/>			
		1422	3x75, 4x100, 5.5x100, 6.5x100, 10x200, 6.5x38
<hr/>			
		1423	T6x48, T7x48, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T15x250, T20x100, T20x250, T25x100, T25x250, T27x100, T30x125, T30x250

PH2x300	
6.5x300	
1160MR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
115HM	8, 10, 13
115345R	9C2101
48280180	43280212
43240115V	7540208G
7510208G	7550208G
7520208G	7530208G
611106	623107
631108	631911C
601110	631405
651610C	
66HS07	66SB07
66HB07	66SS07
7610405	
7621706, 7622007	
7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
782130	
9DC23	212118
796204	796304

33.35

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeuge, Abzieher, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.

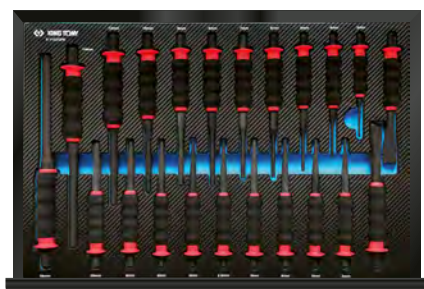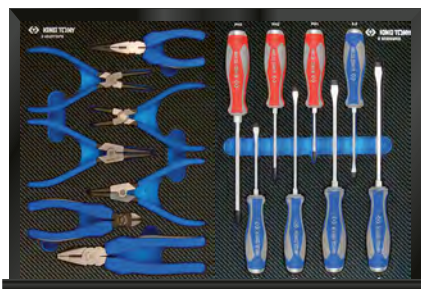

932281MRED

1/4"

1/2"

3/4"

1/4" + 1/2" + 3/4"

1 855 €^D

UNBEGRENZTE GARANTIE*

Inhalt

46.06

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2375M	E4, E5, E6, E7, E8
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
6335M	33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
4026	M5, M8, M10, M12, M14
4027	T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H
4035	H6, H7, H8, H10
4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70
4036	M8, M10, M12
402B	M16

1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
1636M	M6, M8, M10, M12
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1836P	PH2, PH3
1836S	9 x 1.6, 11 x 2
1880P	PH2, PH3
1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
275555G	2792
2177NU	257145
245205F	222102, 222104
475510G	445218F
429305, 429310	4791
414808S, 414810S, 414810M	
677820FS	
625104, 625108, 625116	6814
657220	

414810M, 414810S	4112
1461	PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
1462	5.5 x 100, 6.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 150, 8 x 175
611108	621106
631106	
68HS07	68HB07
68SS07	68SB07
361112P	651110
764G	ø3, ø4, ø5, ø6, ø7, ø8, ø9, ø10, ø12, ø14, ø16
762G	18, 22 (x2)
761G	ø2.5, ø4, ø6, ø8, ø10
763G	ø2, ø3, ø4, ø5
9TK108, 9TK112	785116
784310	782027
786238	782130OS
7713106	7734020
7909405M	9DC23
797107	74408
3204	793204

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrischen Werkzeugen, Kraftwerkzeugen, Schnittwerkzeugen und 1/4" Schraubbits.



934263MRED

1/4"

1/2"

1/4" + 1/2"

1719€

UNBEGRENZTE GARANTIE*

Inhalt


2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2375M	4, 5, 6, 7, 8
275955G	257 145
245205F	
222102, 222104	2792
2177DF	
2142	4112
1025P	PH1, PH2, PH3
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
1025H	3, 4, 5, 6
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
1636M	M6, M8, M10, M12
1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6
1836P	PH2, PH3
1061	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
402B	M16
402S	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
4026	M14, M12, M10, M8, M5
4027	T30, T40, T45, T50, T55, T60
4035	H6, H7, H8, H10
4036	M8, M10, M12
4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70
4148	414810M (10 mm), 414810S (5/16"), 414808S (1/4")
477310GS	
445318F	
429305, 429310	4791
1461	PH2 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
1421	PH2 x 38
1462	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175, 12 x 250
1422	6.5 x 38, 3 x 75, 4x 100, 10.0 x 200
2121A18	

361115	32067A
9TK112	
6CB21	672110
9DC22	7951212
7713106	7734020
7906320	7909405M
792112	797107
651710C	6AB3175
761G	Ø 2.5, Ø 4, Ø 6, Ø 7, Ø 8
762G	Ø 22
764G	Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
7622610GR	7821800S
786238	784315
66HS07	66SB07
66HB07	66SS07
611107	621106
631106	

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrischen Werkzeugen, Kraftwerkzeugen, Schnittwerkzeugen und 1/4" Schraubbits.

New

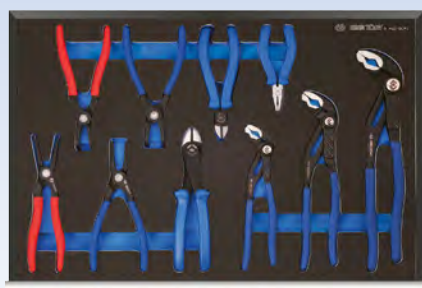Verfügbar
ab März

9A005CRV

1/4"

1/2"

1/4" + 1/2"

1 799 €^D

UNBEGRENZTE GARANTIE*

Inhalt

27.27





	2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"
	2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
	3330S	3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4"
	4230S	7/16", 1/2", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
	4330S	13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 1-1/16", 7/8", 15/16", 1", 1-3/16"
	3635	16, 21
	36A0	14
	5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
	4025S	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 1/2", 5/16", 3/8", 7/16", 9/16", 5/8", 3/4"
	4025	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H14, H17, H19
	3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12
	4945M	15, 17, 19, 21, 22
	9BW4501	17
	9BW4502	21
	322103, 322110	3812
	425105, 425110	2792
	446218F	3792
	476210P	4791R
	376108P	276955P
	222102, 222104	2813

	344621DG	40-200 Nm
	344623DG	20-100 Nm
	9BK11	
	1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
	1025P	PH1, PH2 x 2, PH3
	1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1130MR	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1130SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	10D0	10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
	1025R	RB2
	770225	
	75363	
	361106R, 361108R	
	7732826	
	276A04G	
	9DM1361	
	9DN12	
	9DC242	
	620705	
	797707	
	6AB1255	

	651708C, 651710C, 651712C
	621106
	623208
	611405
	66HB07
	66SS07
	66HS07
	66SB07
	7906306
	75RF09M
	7734020
	7909505M
	7713308
	792112
	7510210G
	7520210G
	7540210G
	7550210G
	7530210G

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrischen Werkzeugen, Kraftwerkzeugen, Schnittwerkzeugen und 1/4" Schraubbits.

187 WERKZEUGE

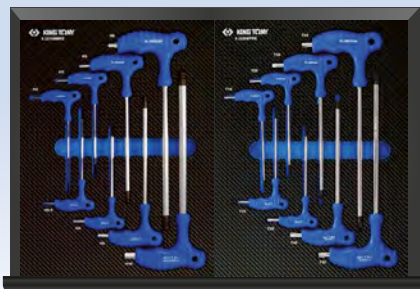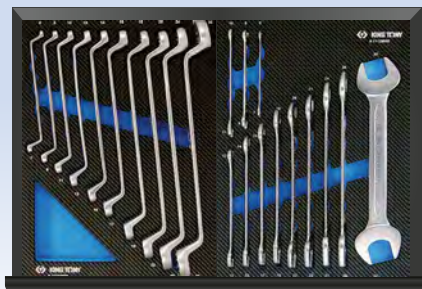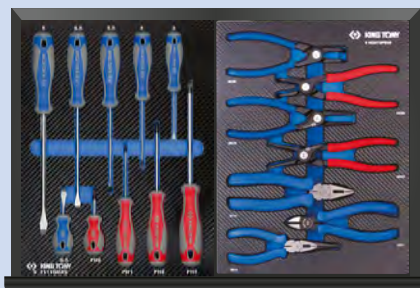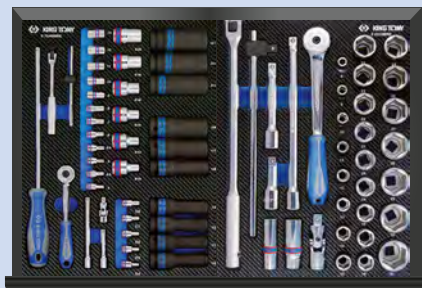932187MED2 **New**

1/4"

1/2"

1/4" + 1/2"

1 199 € D

28.84

Inhalt

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
	4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
	275955G	2792
	2177NU	257145
	245205F	222102, 222104
	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
	4635	16, 20, 28
	475910G	457212
	445215F	4791
	425103, 425105, 425110	

	4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1930	10x11, 12x14, 14x17
	3204	621106
	611107	631106
	66HS07	66SB07
	66HB07	66SS07
	1163TR	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H
	1160MR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10


	1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
	75° 1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
	361112P	651110
	782130OS	
	764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14

155 WERKZEUGE

1/4"

1/2"

UNBEGRENZTE GARANTIE*

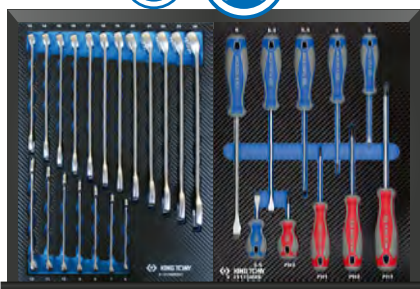

934008MED7 1/4" + 1/2"

699 € D

934008MED8 1/4" + 1/2"

699 € D

17.69

Inhalt

	2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	4235M	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18
	4033	T30, T40, T50, T55
	4049	M8, M9, M10, M12
	4036	M8, M10, M12
	4035	H6, H8, H10
	4026	M14
	402B	M16, M18
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025Z	P21, P22, P23
	1025P	PH1, PH2, PH3

934008MED7 →


	275955G	
	475910G	
	277155G	
	477110G	
	257145	
	213312DF	2142
	222102, 222104	2792
	425105R, 425110R	4791R
	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175

934008MED8 →

	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	651710C	631106
	611107	621106
	67HS07	67SB07
	67HB07	67SS07
	7610405	782130
	7621706, 7622007	
	7640305, 7640406, 7640565, 7640607	

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Kraftwerkzeugen, Schnittwerkzeugen und 1/4" Schraubbits.

BASIS 108 WERKZEUGE

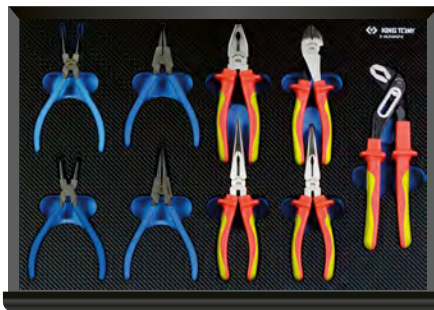

Inhalt

22.9

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
	2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
	275955G	222102, 222104
	2142	2813
	2792	
	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
	4635	16, 20, 8
	475910G	457212
	445215F	4791
	425103, 425105, 425110	

	4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
	68HB07	68HS07
	68SS07	68SB07
	633608A	631808A
	651610A	611607A
	623607A	

	1421	PH0 x 60
	1422	3x75, 4x100, 5.5 x 150, 6.5x150, 8x175
	1427	T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150
	1428	PZ1x100, PZ3x150
	762G	22
	764G	ø4, ø5, ø6

3 Platten (+) 2 zur Auswahl

+ 58 WERKZEUGE = 166 WERKZEUGE

+ 49 WERKZEUGE = 157 WERKZEUGE



934016MED4

919€ D

Inhalt

	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
	1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
	3204	781140OS





934016MED5

909€ D

Inhalt

	1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32
	1080	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
	1130M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
	601110R	782180OS

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Kraftwerkzeugen und 1/4" Schraubbits.



UNBEGRENZTE GARANTIE*



93
TLG.

92593MRE $\frac{1}{4}$ " #6 258€^B

Inhalt

2.83

2335M	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2375M	E4, E5, E6, E7, E8
2275M	E4, E5, E6, E7, E8
2035	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
2037	T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T30H, T40H
2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T40
1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 150, PH3 x 150
1422	3 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
1431	PH000 x 75, PH00 x 75, PH0 x 75, PH1 x 75
1432	1.5 x 75, 2.0 x 75, 2.5 x 75, 3.0 x 75
	PH0 / 4, PH1 / 5, PH2 / 6, PH3 / 8
	H2 / H2.5, H3 / H4, H5 / H6
	T10 / T15
275955G	
222102, 222104, 222106	
2792	
2142	
2178DF	
32810MR	



92
TLG.

97392MRE $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " #6 419€^B

97392MRE01 $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " #6 419€^B

Inhalt

8.8

2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
4235M	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
4375M	E10, E12, E14, E16, E18
4033	T30, T40, T50, T55
4049	M8, M9, M10, M12
4036	M8, M10, M12
4035	H6, H8, H10
4026	M14
402B	M16, M18
1025H	H3, H4, H5, H6
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
1025P	PH1, PH2, PH3
97392MRE:	275955G 475910G
97392MRE01:	277155G 477110G
257145	2178DF 213312DF
222102, 222104	425105R, 425110R
2142	2745 2792 4791



84
TLG.

94584MRE01 $\frac{1}{2}$ " #6 539€^B

Inhalt

9.7

4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
4026	M5, M8, M10, M12, M14
4027	T30, T40, T45, T50, T55, T60
4035	H6, H7, H8, H10
4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70
4036	M8, M10, M12
402B	M16
477310GS	445318F 4791
414808S, 414810S, 414810M	
429305, 429310	



14
TLG.



96314MRE01 $\frac{3}{4}$ " #6 349€^B

Inhalt

10.8

6335M	33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50
677820FS	657220
625104, 625108, 625116	6814


* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Abziehern, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.



UNBEGRENZTE GARANTIE*



143
TLG.

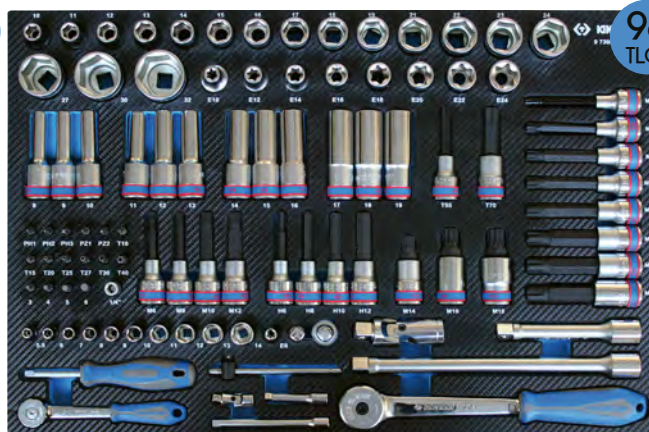

98
TLG.

97543MRV

1/4" 1/2"

#6

339€^B

97398MRE

1/4" 3/8" 1/2"

#6

452€^B

Inhalt

8.5, 5.65

2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1636M	M5, M6, M8, M10, M12
1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1680M	M5, M6, M8, M10, M12
1680T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
1025H	H3, H4, H5, H6
1025S	3.0 x 0.5, 4.0 x 0.5, 5.0 x 0.8, 6.0 x 1.0
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025P	PH1, PH2 x 2 ø6mm, PH3
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
75363	770225
797707	797807P02
457212	2792
222302, 222304	2178DF
477110G	277155G
7909505M	425105R
2142	4791
414710M	

Inhalt

8.8

2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
4235M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
3375M	E8
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
4033	T55, T70
4049	M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, M16
4036	M6, M8, M10, M12
4035	H6, H8, H10, H12
4026	M14, M16, M18
1025P	PH1, PH2, PH3
1025H	H3, H4, H5, H6
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025Z	PZ1, PZ2
275955G	475910G
257145	2178DF
222102, 222104	425105, 425110
2792	4791
2813	4813



95
TLG.

99004MRE

1/4" 3/8" 1/2"

#6

419€^B



Inhalt

8.1


2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3635	16, 21
36A0	14
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
4330M	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32
4230M	10, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24
3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12
3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
277155G	377108G
322103, 322110	222102, 222104
425105, 425110	4791R
3792	2813
446218F	3812
	4813

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Abziehern, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.



UNBEGRENZTE GARANTIE*

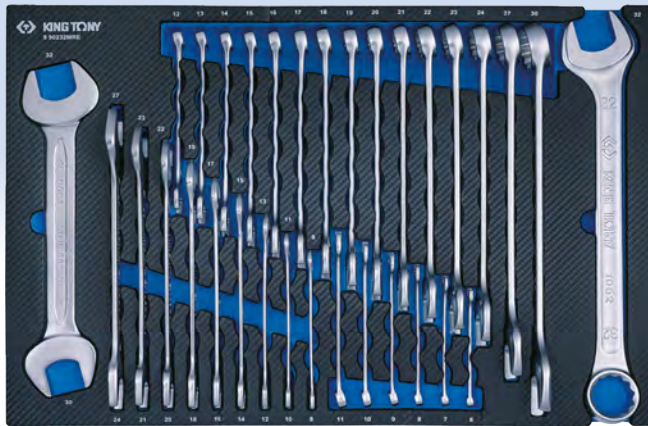

32
TLG.

990232MRE

New


#6

276€^B

Inhalt

5,63

1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
1900	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32

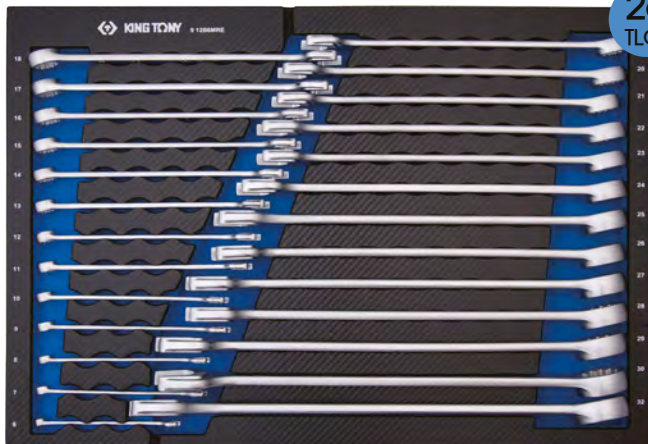

26
TLG.

912B6MRE

#6

333€^B

Inhalt

5,9

1061	XIL 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
------	---



26
TLG.

912D26MRE


#6

245€^B

Inhalt

5,9

1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
------	--

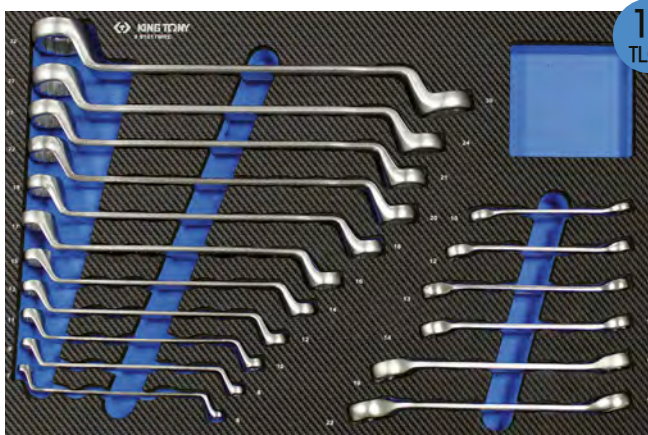

17
TLG.

991017MRE

#6

189€^B

Inhalt

3,9

1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32
1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22



15
TLG.

991215MRV

#6



316€^B

Inhalt

2,5

1062	27, 28, 29, 30, 32	373AM	8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24
361112R		601110R	

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Abziehern, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.



UNBEGRENZTE GARANTIE*



17
TLG.


990217GRE03

#6

259 €^B

Inhalt

kg 3,89

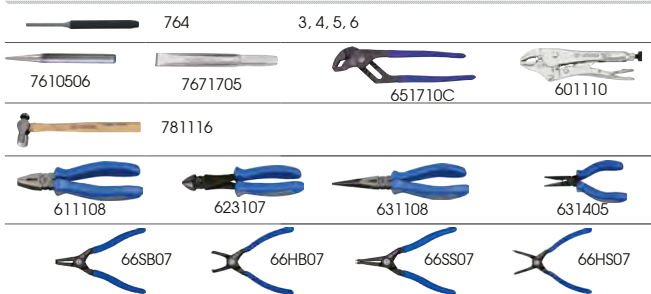

17
TLG.


990217GRE04

#6

259 €^B

Inhalt

kg 3,89

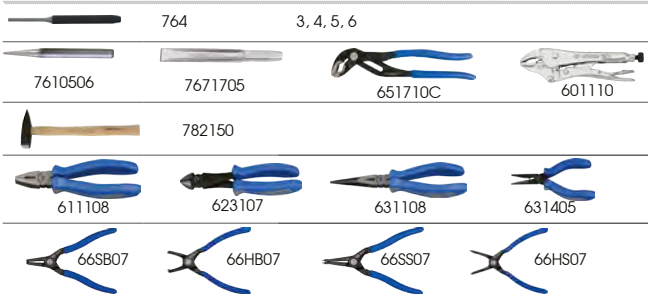

9
TLG.



940209GPE

#6

236 €^B

Inhalt

kg 2,72

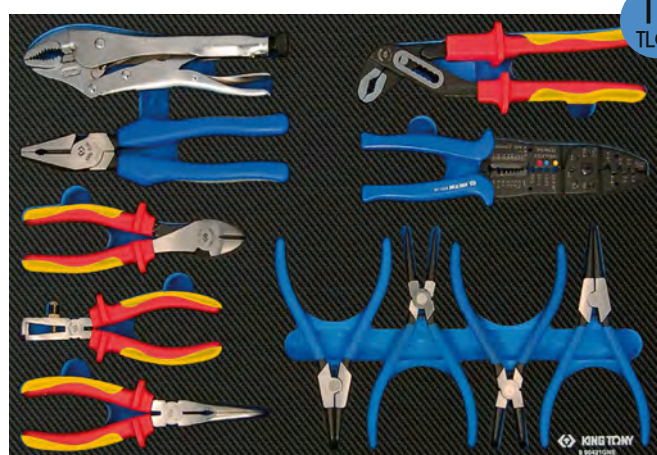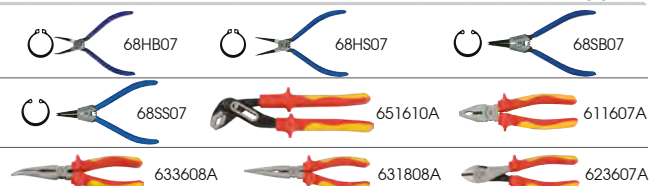

11
TLG.


990421GNE

#6


280 €^B

Inhalt


kg 3,5

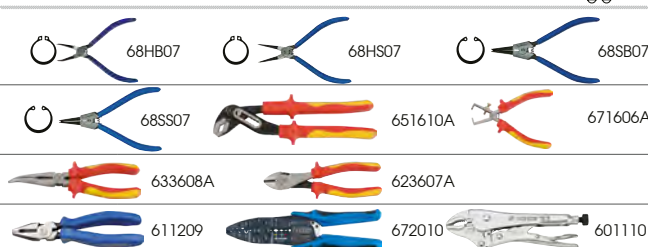

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Abziehern, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.



UNBEGRENZTE GARANTIE*



Verfügbar
ab März


10
TLG.



940210GPV **New** #6 248€ B

Inhalt

kg 3.18

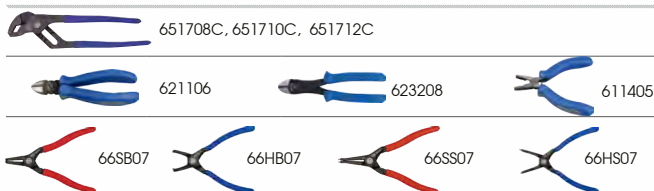

Verfügbar
ab März


11
TLG.



990430TQV **New** #6 245€ B

Inhalt

kg 2.32

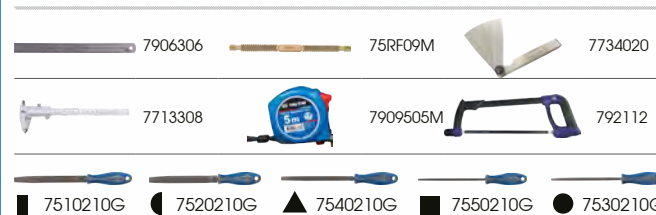


9
TLG.



990409TQE #6 142€ B

Inhalt

kg 2.5

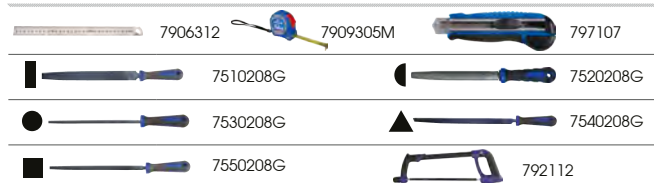


13
TLG.



990413TQV #6 158€ B




Inhalt

kg 2.49

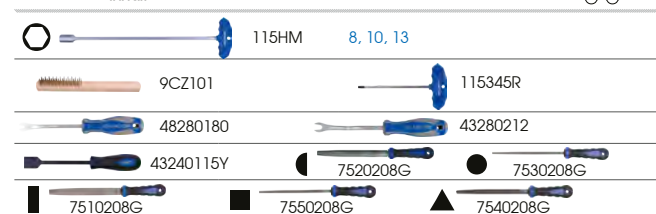

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Abziehern, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.

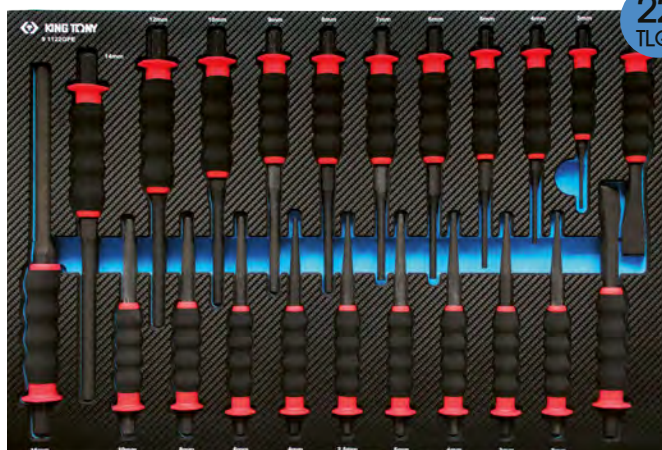

91122GPE #6 219€^B

Inhalt		TLG. 4.75
764G	ø3, ø4, ø5, ø6, ø7, ø8, ø9, ø10, ø12, ø14, ø16	
762G	18, 22	
761G	ø2,5, ø4, ø6, ø8, ø10	
763G	ø2, ø3, ø4, ø5	



91017GPE #6 269€^B



Inhalt		TLG. 6.5
764G	ø3, ø4, ø5, ø6, ø8, ø10, ø12, ø14	
762G	22	
761G	ø2,5, ø4, ø6, ø7, ø8	
762GR	26 x 7	
786238		784315



990408GQE #6 295€^B


Inhalt		TLG. 2.35
762G	18, 22	
9TK108, 9TK112		785116
784310		782027
		786238





KRAFT-STECKSCHLÜSSEL FÜR ALUMINIUMFELGEN

RUNDUM PLASTIK FELGENSCHUTZ



19

New

Verfügbar
ab März10
TLG.944910MPV **New** #6 400€^B

1/2"

Inhalt

5,73

4945M	15, 17, 19, 21, 22	
9BW4501	17	9BW4502 21
344621DG 40-200 Nm, 344623DG 20-100 Nm		
9BK11		

11
TLG.994411MQEU 1/2" #6 279€^B

Inhalt

4,7

4945M	17, 19, 21	
344231A (42-100 Nm)		9AE32110
34440A		9AE43
159609		7713308
158609		6AB3175

41
TLG.944803MPV 1/2" #6 665€^B

Inhalt

9,5

4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	
4535M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
4945M	17, 19, 21	
4260P	426003P, 426005P	
33481095		7990010
344231A		3341171
4797P		SY211M x2

ABMESSUNGEN ZOLL



New



Verfügbar ab März

87
TLG.

99005SRV

1/4"

3/8"































1/2"

#6

375€ B

Inhalt

8.10

		2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"				
		2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"				
		3330S	3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4"				
		4230S	7/16", 1/2", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"				
		4330S	13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 1-1/16", 7/8", 15/16", 1", 1-3/16"				
		3635	16, 21			36A0	14
		3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50				
		3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12				
		322103, 322110		425105, 425110			3812
		446218F		222102, 222104			2792
		476210P		4791R			3792
		376108P		276955P			2813

40
TLG.

99040SRV01

#9

153€ B

1/4" 3/8" 1/2"

2330S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
3330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
4330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-1/4"
5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16", 1"

New



Verfügbar ab März

17
TLG.

91217SRV

#9

156€ B

Inhalt

3.98

5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
------	---

New



Verfügbar ab März

11
TLG.

94111SRV

#7

76€ B

Inhalt

1.31

4025S	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 1/2", 5/16", 3/8", 7/16", 9/16", 5/8", 3/4"
-------	--



* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Abziehern, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.



82
TLG.

97582MRE ^{1/4"} #9 151 € B


Inhalt		2.27	
	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
	2375M	4, 5, 6, 7, 8	
	1025H	3, 4, 5, 6	
	1025P	PH1, PH2, PH3	
	1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	
	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	
	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50	
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60	
	1836M	M6, M8, M10, M12	
	1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6	
	1836P	PH2, PH3	
	275955G		
	257145		
	245205F		
	2792		
	2142		
	4112		
	222102, 222104		
	2177DF		



62
TLG.

92562MRE01 ^{1/4"} #9 142 € B

Inhalt		1.6	
	2335M	3.2, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	1025P	PH1, PH2, PH3	
	1025S	3, 4, 5, 6	
	1025H	H3, H4, H5, H6	
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
	277355GS		278106P
	213312DF		2178DF
	75260		770225
	2792		2142
			2813

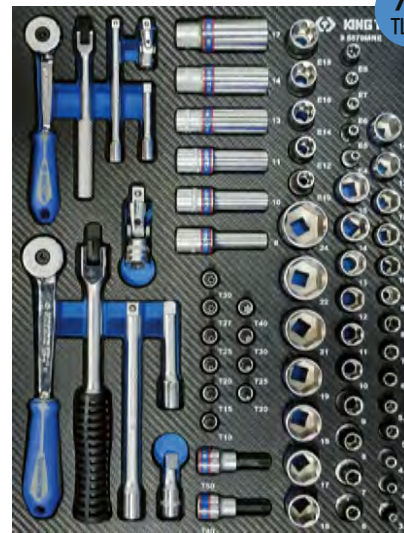

70
TLG.

95570MRE ^{1/4"} ^{3/8"} #9 208 € B


Inhalt		3.2	
	2335M	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	
	3235M	8, 10, 11, 12, 14, 17	
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8	
	3375M	E10, E12, E14, E16, E18	
	2033	T20, T25, T30, T40	
	2037	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H	
	3027	T40H, T50H	
	275955G		375908G
	245205F		345208G
	2792		222102, 222104
			322116, 322103, 322106
			3792



44
TLG.

93544MRV ^{3/8"} #9 195 € B




Inhalt		3.19	
	3335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	
	3375M	E7, E8, E10, E11, E12	
	3230M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19	
	3750M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	
	377908G		3812, 3814
	322314		322103, 322106, 322110

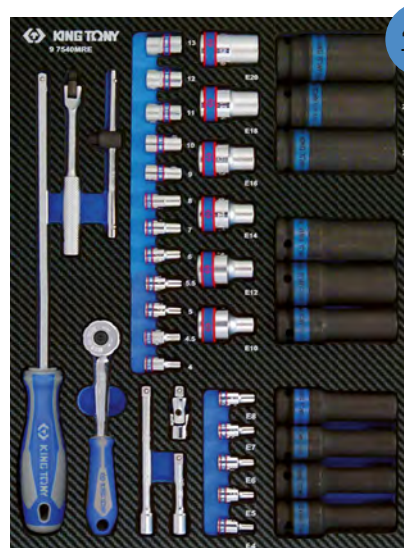

40
TLG.




97540MRE #9 167 € B

Inhalt		3.36	
	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8	
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20	
	4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	
	275955G		2792
	2177NU		257145
	245205F		222102, 222104

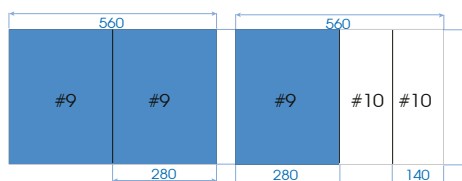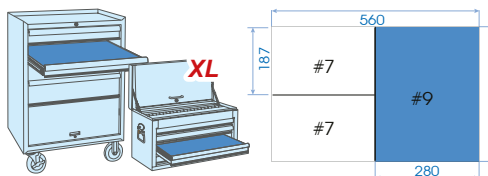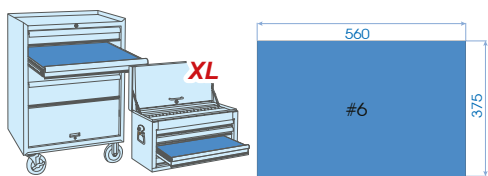


* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Abziehern, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.

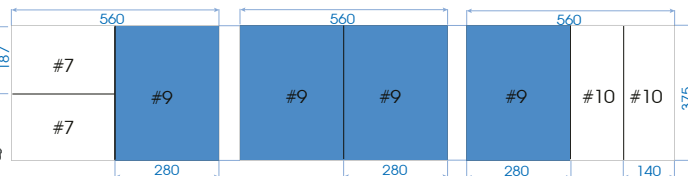60
TLG.97560MRV01 #9 229€^B

Inhalt	1/4"	1/2"	6.24
2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		
4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32		
1025S	3.0, 4.5, 5, 6.5, 83.0, 4.5, 5, 6.5, 8		
1025P	PH0, PH1, PH2, PH3		
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H		
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3		
276A04G	477110GR	445215FR	
457212	213312DF	2792	
4791R	2813	2745	
222302, 222304	425105R, 425110R		

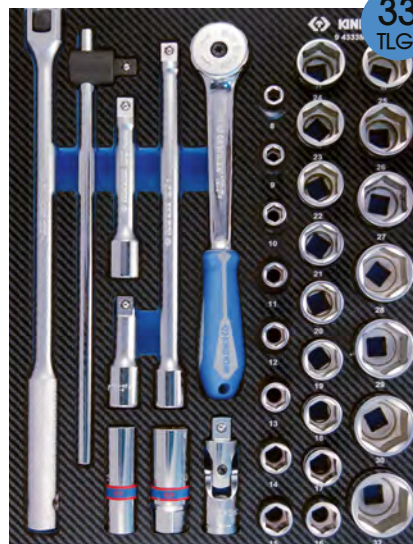33
TLG.94333MRE 1/2" #9 196€^B


Inhalt	5.3
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
463516M, 463521R	
475910G	457212
445215F	4791
425103, 425105, 425110	

37
TLG.94537MRV 1/2" #9 199€^B

Inhalt	4.39
4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
463516R, 463521R	
463014RC	
477910GR	4791
429302	425105R, 425110R

21
TLG.94221MRV 1/2" #9 186€^B




Inhalt	3.92
4230M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36

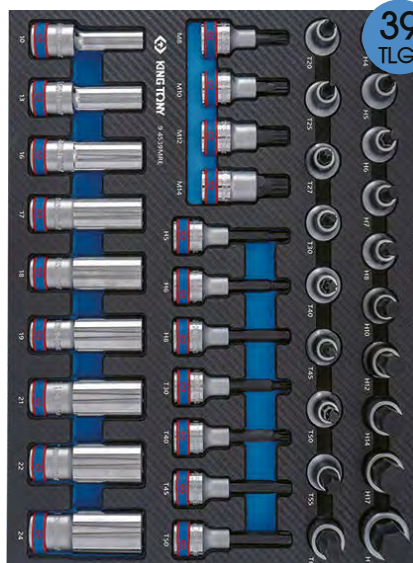39
TLG.94539MRE 1/2" #9 226€^B

Inhalt	5.26
4235M	10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
4025	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
4026	M8, M10, M12, M14
4033	T30, T40, T45, T50
4035	H5, H6, H8

19
TLG.94419MPE 1/2" #9 199€^B

Inhalt	5.6
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36

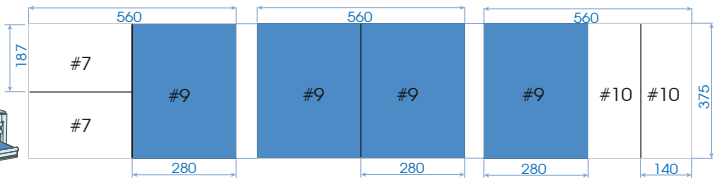20
TLG.16
TLG.12
TLG.91220MRV #9 156€^B

Inhalt

3.49



6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

912D16MRE1 #9 139€^B

Inhalt

3.3



6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32


91112MRE #9 106€^B

Inhalt

2.6



6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32

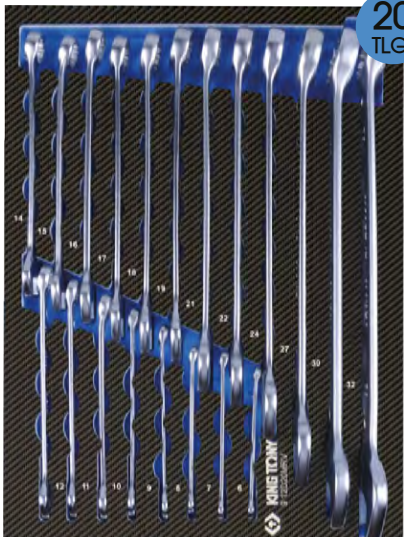20
TLG.19
TLG.5
TLG.912D20MRE #9 159€^B

Inhalt

2.6



6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

912D19MRE1 #9 125€^B

Inhalt

2.5



6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

912D05MRE #9 97€^B

Inhalt

2.6






27, 28, 29, 30, 32

1062
I-beam

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Abziehern, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.

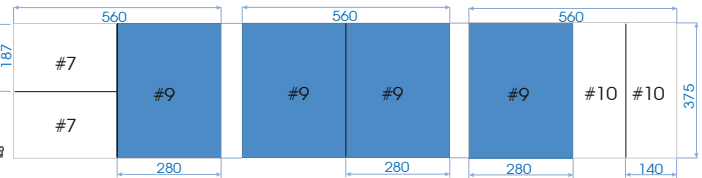

9122A08MRE #9 189€^B

Inhalt

TLG. 1.6

373A 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24

9122A14MRE #9 283€^B

Inhalt

TLG. 2.36

373A 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

990221MRE01 #9 149€^B


Inhalt

TLG. 1.94

1147R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H

1120MR 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

361115R 32067A 9TK112



New Verfügbar ab März



990210TQV #9 281€^B

Inhalt

TLG. 1.20

9DM1361 9DN12
9DC242 620705
797707 6AB1255



991107MRE01 #9 259€^B

Inhalt

TLG. 1.1

6CB21 7734020
7951212 7909405M
672110 7713106
9DC22





990407GQE #9 159€^B

Inhalt

TLG. 1.2

7713106 7734020
7909405M 9DC23
797107 74408
793204

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Abziehern, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.

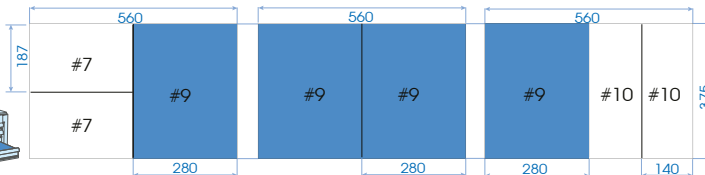

UNBEGRENZTE GARANTIE*



Verfügbar ab März

90
TLG.991190CRV #9 169 €^B

Inhalt

2.22

	1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
	1025P	PH1, PH2 x 2, PH3
	1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025R	RB2
	770225	75363
	10D0	10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
	1130MR	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1130SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	361106R, 361108R	
	7732826	
	276A04G	

61
TLG.991161CQE #9 128 €^B

Inhalt

1.4

	1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636M	M5, M6, M8, M10, M12
	1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1680T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1680M	M5, M6, M8, M10, M12
	1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	414710M	

22
TLG.990222MRE #9 144 €^B

Inhalt

1.94


	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	661710C	631106
	611108 (990222MRE) / 611107 (990222MRE01)	621106

8
TLG.922308TRE #9 73 €^B

Inhalt

1.1


	1163TR	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
--	--------	--

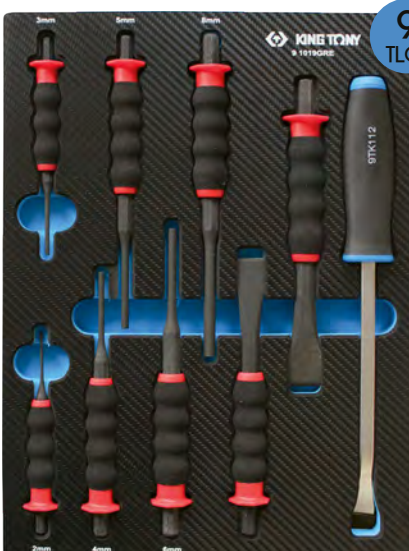9
TLG.91019GRE #9 89 €^B

Inhalt

1.7

	764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8
	762G	18, 22
	9TK112	

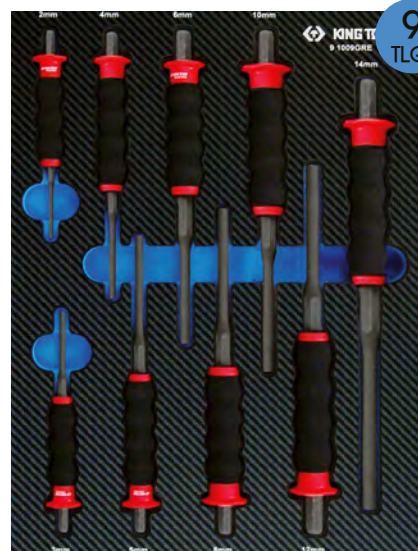9
TLG.91009GPE #9 99 €^B




Inhalt

2.0

	764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
--	------	--

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Abziehern, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.

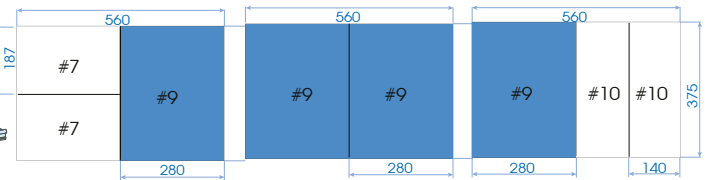31
TLG.5
TLG.

THERMOFORM-MODUL

25
TLG.990131MRE #9 163€^B91905MRE #9 103€^B

1/2"

Inhalt

3.1

4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1930	10 x 11, 12 x 14, 14 x 17
3204	Ø 60 ~ 140

Inhalt

0.82



10 x 12, 11 x 13, 14 x 17, 16 x 18, 19 x 22


94435MP #9 216€^B

1/2"

Inhalt

7.3

4435M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36
-------	--

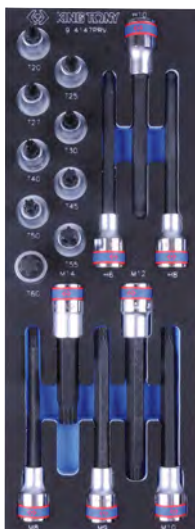17
TLG.121
TLG.4
TLG.94147PRV 1/2" #10 145€^B9212007MRV #10 53€^B942154GPV #10 77€^B

Inhalt

1.81

40D0	H6, H8, H10
4066	M8, M9, M10, M12, M14
4023	T20, T25, T27, T30, T40 T45, T50, T55, T60

Inhalt

0.91






2120101 4.8 x 10, 4.8 x 8, 4 x 10, 4 x 8

Inhalt

0.8

66HS07	66HB07
66SB07	66SS07

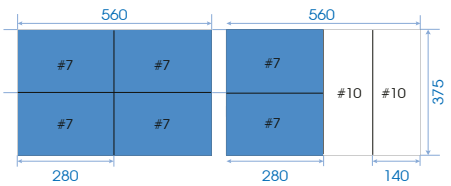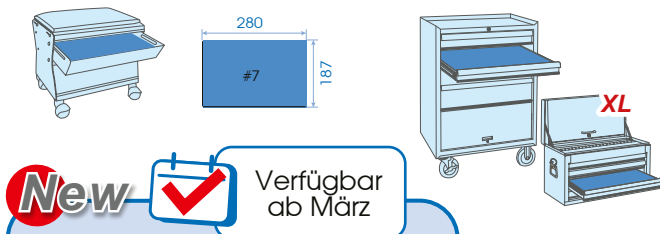

New Verfügbar ab März

11 TLG.

94113PRV #7 82€^B

Inhalt 1.39

4025 H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H14, H17, H19

12 TLG.

910112MRE #7 163€^B

Inhalt 1.13

3731M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

373202R 373203R 373204R

6 TLG.

91306MRE #7 62€^B

Inhalt 1.0

1930 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22


THERMOFORM MODULE

27 TLG.

94427MP 1/2" #7 156€^B

Inhalt 4.09

4535M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36

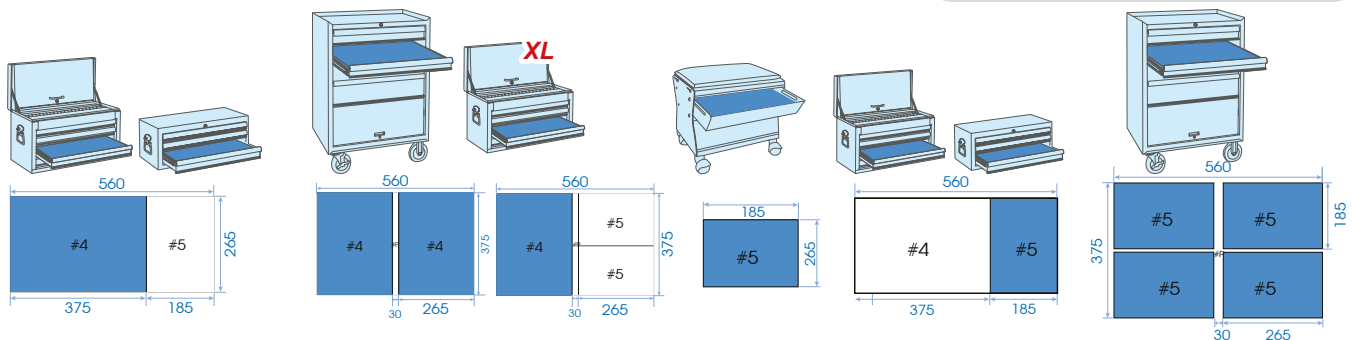

12 TLG.

9102A12MR #5 199€^B

Inhalt 1.22

373AM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

373202R 373204R 373203R

15 TLG.

9102A15MR #4 259€^B

Inhalt 1.9

373A 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22

373202R 373204R 373203R

12 TLG.

91912MR #4 116€^B

Inhalt 3.69

1081 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

* UNBEGRENZTE GARANTIE, außer Messwerkzeugen, elektrische Werkzeugen, Abziehern, Drahtbürsten, Feilen und 1/4" Schraubbits.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.

DREHMOMENT-TECHNIK

62
SERIESPRÄZISION
+/- 3%

34_62_DG

DREHMOMENTSCHLÜSSEL FÜR INTENSIVE BENUTZUNG


DIN ISO 6789 und ASME B107.300-2010.

Für eine leichte Einstellung des Anzugsmoments entwickelt.
Garantierte Genauigkeit von $\pm 3\%$ (Uhrzeigersinn).


Triggering für Links- und Rechtsdrehung.

Einstellen des
Drehmoments
durch Ziehen des
KING TONY RingsKomfortabler
Gummi-Griff

PUSH BUTTON

3/4" und 1"
ohne Push-button

	Antrieb	Kapazität Nm	Skalaeinteilung	Anzahl Zähne	Gesamtlänge mm			
342621DG	1/4"	4-20 Nm	0.1 Nm	24	324	0.64	128 €	B
342622DG	1/4"	2-10 Nm	0.1 Nm	24	281	0.56	109 €	B
342623DG	1/4"	5-30 Nm	0.5 Nm	24	325	0.64	119 €	B
343621DG	3/8"	4-20 Nm	0.1 Nm	32	324	0.64	115 €	B
343622DG	3/8"	20-100 Nm	0.5 Nm	32	435	1.30	134 €	B
343623DG	3/8"	10-60 Nm	0.5 Nm	32	325	1.30	127 €	B
344621DG	1/2"	40-200 Nm	1 Nm	32	521	1.59	139 €	B
344622DG	1/2"	60-340 Nm	2 Nm	32	613	1.81	139 €	B
344623DG	1/2"	20-100 Nm	1 Nm	32	435	1.30	138 €	B
344624DG	1/2"	80-400 Nm	2 Nm	32	613	1.97	136 €	B
346621DG	3/4"	100-600 Nm	5 Nm	24	1048	5.50	409 €	B
346622DG	3/4"	150-800 Nm	5 Nm	24	1234	5.60	509 €	B
346623DG	3/4"	200-1000 Nm	5 Nm	24	1238	6.15	539 €	B
348621DG	1"	200-1000 Nm	5 Nm	24	1238	6.15	549 €	B

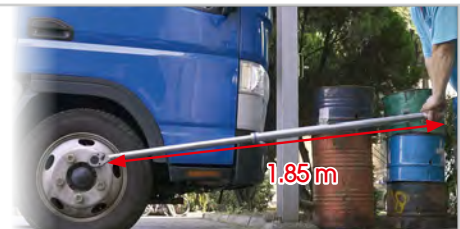62
SERIESPRÄZISION
+/- 3%

348622DG

1"

899 €

⚠ Dieses Drehmomentschlüssel muss mit seiner Verlängerung verwendet werden.
Die Nichtverwendung führt zu ungenauem Drehmoment oder Beschädigung.

DREHMOMENTSCHLÜSSEL FÜR INTENSIVE BENUTZUNG

DIN ISO 6789 und ASME B107.300-2010. Für eine leichte Einstellung des Anzugsmoments.
Garantierte Genauigkeit von $\pm 3\%$ (Uhrzeigersinn). Triggering für Links- und Rechtsdrehung.

	Antrieb	Kapazität Nm	Skalaeinteilung	Gesamtlänge mm	
348622DG	1"	300-1500 Nm	10 Nm	1850	12.2

6A
SERIESPRÄZISION
+/- 3%Komfortabler
Gummi-GriffEinstellen des
Drehmoments
durch Ziehen des
KING TONY RingsDREHMOMENTSCHLÜSSEL
FÜR INTENSIVE BENUTZUNGDIN ISO 6789 und ASME B107.300-2010.
Ausführung mit rundem Ratschenkopf,
ideal für geringen Arbeitsraum.

5° Rückschwenkwinkel (72 Zähne)

Push-Button mit roter Premium-
Bearbeitung

DIN ISO 6789 und ASME B107.300-2010

Garantierte Genauigkeit von $\pm 3\%$

(Anzug)

Umschalt-Drehrad

Triggering für Links- und
Rechtsdrehung.

	Antrieb	Kapazität Nm	Skalaeinteilung	Gesamtlänge mm			
3436A2DG	3/8"	20-100 Nm	0.5 Nm	430	1.30	153 €	B
3446A1DG	1/2"	40-200 Nm	1 Nm	490	1.46	154 €	B
3446A2DG	1/2"	60-340 Nm	2 Nm	590	1.75	152 €	B

LIEFERUNG MIT
EICHZERTIFIKAT

2 JAHRE GARANTIE

**3426D1DA****MINI-DREHMOMENTSCHLÜSSEL
AUS ALUMINIUM FÜR FAHRRRÄDER**

DIN ISO 6789 und ASME B107.300-2010.
Ausführung mit rundem Knarrenkopf,
ideal für geringen Arbeitsplatz.
5° Rückswinkel (72 Zähne)
Push-Button mit roter Premium-
Bearbeitung
DIN ISO 6789 und ASME B107.300-2010
Garantierte Genauigkeit von $\pm 4\%$ (Anzug)
Umschalt-Drehrad
Triggering für Links- und Rechtsdrehung.



	Antrieb	Kapazität Nm	Skalaeinteilung	Gesamtlänge mm		
3426D1DA	1/4"	3 - 16 Nm	0.1 Nm	172	214	129 € ^B

3426D1D23MR

1/4"

145 €^B**MINI-DREHMOMENT
SCHLÜSSELSET MIT SCHRAUBBITS**

199 x 161 x 56 mm


Inhalt

0.72

	3426D1DA	3~16 Nm
	1025S	3, 4, 5, 5.5, 6
	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
	1025H	H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1025T	T10, T15, T20, T25, T30
	2142	222104

23
TLG.**SWITCH
SERIES**PRÄZISION
+/- 3%Einstellen des
Drehmoments
durch Ziehen des
KING TONY RingsKomfortabler
Gummi-Griff

PUSH

Für einen schnellen
und einfachen
Austausch der
Stecker**345_DG****DREHMOMENTSCHLÜSSEL
FÜR AUSTAUSCHBARE
STECKER ZUR INTENSIVEN
BENUTZUNG**

Rechteckiger Steckkopf für
austauschbare Standardstecker
DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010.
Garantierte Genauigkeit von
 $\pm 3\%$ (Anzug) (CW) und
Lösen (CCW)

	Verbindung mm	Kapazität Nm	Skalaeinteilung	Gesamtlänge mm		
345121DG	9 x 12	2-10 Nm	0.1 Nm	261	0.51	100 € ^B
345122DG	9 x 12	4-20 Nm	0.1 Nm	306	0.59	100 € ^B
345123DG	9 x 12	20-100 Nm	0.5 Nm	430	1.27	122 € ^B
345223DG	14 x 18	60-340 Nm	2 Nm	580	1.59	139 € ^B
345224DG	14 x 18	100-600 Nm	5 Nm	1015	6.20	379 € ^B
345226DG	14 x 18	150-800 Nm	5 Nm	1195	6.62	389 € ^B
345227DG	14 x 18	70-350 Nm	2 Nm	580	1.80	139 € ^B
345228DG	14 x 18	200-1000 Nm	5 Nm	1200	6.62	419 € ^B
345229DG	14 x 18	80-400 Nm	2 Nm	580	1.78	139 € ^B

PRÄZISION
+/- 2%

585

346071A

3/4"

165 €^B**ELEKTRONISCHER
DREHMOMENT-ADAPTER**

Direktes Ablesen des Drehmoments auf dem LCD-Display. Einfache Einstellung. Akustischer und optischer Alarm bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Autonomie: 110 Stunden (Benutzung).

	Antrieb	Nm	Skalaein- teilung	Kapazität ft.lb	kgf.m	Speicher
346071A	3/4"	200-1000 Nm	0.1 Nm	147.6-738 ft.lb	20.4-102 kgf.m	50



Achten Sie darauf, das
Drehmoment vor Gebrauch
wieder zu justieren

10
TLG.

1E10MR

3/8"

94 €^B**3/8" CROWFOOT MAULSCHLÜSSEL-EINSATZSET**

12-Kant Öffnung. Für schwierige
Montagebedingungen.

Inhalt

550



1031R 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Existiert auch in Längen
von 1/2" und 3/4"

22 50 mm

PRÄZISION
+/- 5%

Drehwinkelreserve

173 Nm
max.
1/2"4500 Nm
max.

8.9

3448826

26:1

1780 €^B**26:1 DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER**

Präzision des Drehmomentvervielfältigers variiert um $\pm 5\%$.
Rückschlagsicherung. Mit 2 verschiedenen Schubstangen
(gerade und abgewinkelt).



Für Kraft-Steckschlüssel geeignet. Nur für manuelle
Bedienung, niemals mit einem angetriebenen
Werkzeug (z.B. Kraftschrauber) benutzen.
Nicht mit einer Verlängerung benutzen.

New

300 Nm
max.
1/2"1500 Nm
max.

7.1

34486

5:1

527 €^B**5:1 DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER**

Präzision des Drehmomentvervielfältigers variiert um $\pm 5\%$.
Mit 2 verschiedenen Schubstangen (gerade und abgewinkelt).

PRÄZISION
+/- 5%540 Nm
max.
3/4"2700 Nm
max.

7.4

34688

5:1

550 €^BPRÄZISION
+/- 2%

344171A

1/2"

169 €^B**WINKEL-
DREHMOMENTADAPTER**

Enthält Drehmoment- und
Winkeladapter, Steueradapter,
1/2" x 1/4" Adapter und
1/2" x 3/8" Adapter.



	Antrieb	Nm	Skalaein- teilung	Kapazität ft.lb	kgf.m	Speicher- plätze
344171A	1/2"	40-200 Nm	0.1 Nm	29.5-147.5 ft.lb	4.08-20.38 kgf.m	10



Mit flexiblen
Magnetarm für ein
einfaches Arbeiten.



375

34440A

1/2"

37 €^B**DREHWINKEL-MESSGERÄT**

Das Einstellrad ermöglicht dem Bediener, den
gewünschten Winkel präzise festzuziehen.
Transparente Verbundplatte mit integriertem
Zeiger, schützt das Zifferblatt vor Schmutz und
Fett. 360° Winkel, Markierung in 2°-Schritten,
Intervalle in 10°+ 30° Schritten.

LIEFERUNG MIT
EICHZERTIFIKAT

2 JAHRE GARANTIE

8
TLG.

328 x 123 x 60 mm

345102D08MR206 € ^B**DREHMOMENTSCHLÜSSEL
MIT AUSTAUSCHBAREN STECKERN (4-20 NM)**

Kunststoff-Koffer. Einsätze 9 x 12 mm.

Inhalt		1.3	
	345011M	10, 13, 17	
	345021M	10, 13, 17	
	1/4" 34503102R		
	345122DG		

11
TLG.

618 x 153 x 65 mm

345202D11MR327 € ^B**345203D11MR**347 € ^B**DREHMOMENTSCHLÜSSEL
MIT AUSTAUSCHBAREN
STECKERN (40-200 NM)**

3.8

**DREHMOMENTSCHLÜSSEL
MIT AUSTAUSCHBAREN
STECKERN (40-200 NM)**

4.0

Kunststoff-Koffer. Einsätze 14 x 18 mm.

Inhalt			
	345202D11MR		345222DG
	345203D11MR		345223DG
	345012M	13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm	
	1/2" 34503204R		



Für 1/4" 6-Kant Bits.

PRÄZISION
+/- 5%Einstellen des
Drehmoments durch
Ziehen des blauen Rings**34011_DG**

1/4"

DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER

DIN ISO 6789 und ASME B107.14M-2004. Einfache Ableseskala. Ergonomischer und komfortabler Griff. Aluminiumlegierung.

		Kapazität cNm / Nm	Skalaeinteilung cNm / Nm	Gesamtlänge mm		
340111DG	1/4"	30~120 cNm	1 cNm	180	207	129 € ^B
340112DG	1/4"	1.5 - 6.5 Nm	0.1 Nm	196	475	134 € ^B

Mit einem 1/4"
4-Kantantrieb.PRÄZISION
+/- 5%**342113DG**

1/4"

140 € ^B**1/4" DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER**

DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010. Zulässige Drehmoment-Abweichung +/- 5%. Mit einem 1/4" 4-Kantantrieb. Direktes Ablesen des Drehmoments.

Mit Eichzertifikat geliefert. Einstellen des Drehmoments durch Ziehen des blauen Rings. Aufbau aus Aluminiumlegierung. Ergonomischer Komfortgriff. Einstellskala lasergraviert.

		Kapazität Nm	Skalaeinteilung Nm	Gesamtlänge mm	
342113DG	1/4"	4 ~ 9 Nm	0.1 Nm	196	475


ABZIEHER



7962B

UNIVERSALABZIEHER MIT 2 GREIFARMEN


Auswechselbare und einstellbare Greifarme.
Schnelles und präzises Anziehen.



Äußeres Abziehen

Inneres Abziehen

Verstellbare Abzugshaken

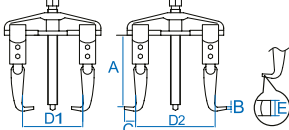


	Kraft T	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	F mm	kg	
7962B35	3 T	100	3.8	14.5	90	60-125	21	17	1.05	75 € B
7962B05	5 T	100	3.8	14.5	130	60-160	21	17	1.15	79 € B
7962B06	5 T	150	4.6	23	150	85-200	30	22	2.98	126 € B
7962B08	7.5 T	150	4.6	23	190	105-230	30	22	3.41	145 € B
7962B10	7.5 T	210	7.0	30	240	130-300	35	27	7.11	245 € B



7963


ABZIEHER MIT 3 GELENK-GREIFARMEN

Schwenkbar und beidseitig
verwendbare Abzugshaken.



Äußeres Abziehen

Inneres Abziehen



	Kraft T	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	
796303	0.5 T	60	85	14	0.55				40 € B
796304	1 T	95	110	17	1.06				52 € B
796306	4 T	160	160	19	2.25				86 € B
796308	7 T	235	210	23	4.50				155 € B
796312	10 T	330	310	32	11.0				428 € B



BEGRENZTE MENGE

796313ALT

ABZIEHER MIT 3 GELENK-GREIFARMEN

Extra lange Version.




Äußeres Abziehen

Schmales Gewinde



Selbstzentrierende Greifarme



	Kraft T	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	
79631301ALT	1 T	105	110	12	1.0				165 € B
79631304ALT	4 T	185	175	16	2.5				209 € B
79631307ALT	7 T	225	240	19	6.5				317 € B
79631310ALT	10 T	385	360	22	14.5				649 € B
79631317ALT	17 T	480	480	27	31.5				1102 € B
79631330ALT	30 T	585	580	37	55.5				1842 € B



2- oder 3-armig
verwendbar


Hohe
Kapazität



796373ALT

ABZIEHER 3-ARMIG, LANG, MIT SELBSTZENTRIERENDEN GREIFARMEN

Extra lange Version.



Äußeres Abziehen


Schmales Gewinde



Selbstzentrierende Greifarme



2- oder 3-armig
verwendbar




Dünne, gekerbte
Krallen für engen oder
geschraubten Griff.

	Kraft T	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	
79637304ALT	4 T	210	220	16	2.5				229 € B




Leichter

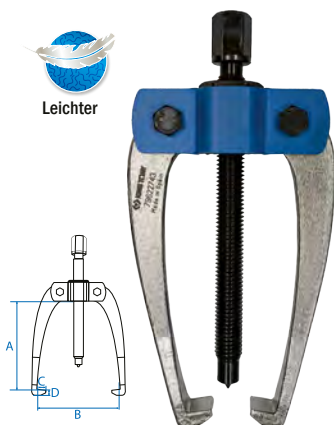

796227

LEICHTER ABZIEHER MIT 2 SELBSTZENTRIERENDEN GREIFARMEN



Äußeres Abziehen

Selbstzentrierende Greifarme

	Kraft T	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	
79622741	1 T	80	80	10.7	7.9	0.47			62 € B
79622743	3 T	122	116	11	8.1	0.87			74 € B
79622745	5 T	161	160	14.2	11.1	1.79			104 € B
79622748	8 T	202	200	19	14.5	3.26			124 € B



Leichter



796327T

LEICHTER ABZIEHER MIT 3 SELBSTZENTRIERENDEN GREIFARMEN



Äußeres Abziehen



Selbstzentrierende Greifarme

	Kraft T	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	
79632741T	1 T	80	80	10.7	7.9	0.59			75 € B
79632743T	3 T	122	116	11	8.1	1.09			92 € B
79632745T	5 T	161	160	14.2	11.1	2.28			129 € B
79632748T	8 T	202	200	19	14.5	4.18			154 € B


7963C

ABZIEHER MIT 2 ODER 3 UMKEHRBAREN GREIFARMEN

Für ein inneres oder äußeres Abziehen.
Die innovative Greifarmstruktur ermöglicht einen schnellen und bequemen Backenwechsel und maximiert so die Effizienz. Umkehrbare Greifarme bieten außergewöhnliche Vielseitigkeit und eignen sich für Innen- und Außenzahnräder, Achsen, Lager usw.



Äußeres Abziehen



Inneres Abziehen



2- oder 3-armig verwendbar



Umwandelbar in 2 oder 3 Greifarme



Umkehrbare Greifarme




Schnelle Anpassung des Einsatzbereichs dank Rastsystem.

	Kraft T	A mm	B mm	mm	kg	
7963C03	2 T	50~76	45	13	0.45	72 € ^B
7963C05	5 T	101~127	75	17	1.50	119 € ^B
7963C08	8 T	127~200	172	17	2.89	149 € ^B

796218C

ABZIEHER 2-ARMIG MIT ABZUGSHAKEN-SET


Zum inneren und äußeren Abziehen sowie zum Herausziehen von Schrauben. 4 zusätzliche Greifarme. 1 Schutzadapter für die Spitze.



	mm	mm	mm		Kraft T	kg	
79621805C	17	173	140	9/16"x12h	5 T	2.7	213 € ^B
79621810C	22	250	182	3/4"x12h	10 T	6.0	299 € ^B



Äußeres Abziehen



Inneres Abziehen



Schmales Gewinde



Verstellbare Abzugshaken



3-in-1



Abziehvorrückung mit Abtrenner



Abzieher mit 2 Greifarmen



Abzieher mit 3 Greifarmen

New



79621805J4	5T	409 € ^B	79621810J3	10T	637 € ^B
------------	----	--------------------	------------	-----	--------------------

MEHRZWECK-ABZIEHERSET MIT 2 ODER 3 GREIFARMEN

Für ein inneres und äußeres Abziehen, Schraubextraktionen und Einsätzen in beengten Räumen. Verstellbare Greifarme. Feingewinde.

422 x 372 x 92mm

Inhalt

- 12 Greifarme
- 1 Halterung für 2-Griff-Montage
- 1 Halterung für 3-Griff-Montage
- 1 Schraube
- 1 Schraubenspitzenschutz.



25 TLG.

9BA01	1/2"	379 € ^B
-------	------	--------------------

HYDRAULISCHER ABZIEHER-SET

Multifunktionsset mit Abtrenner aus geschmiedetem Eisen und Radnabenabzieher. Leistungskraft bis zu 10 Tonnen durch Hydraulik. Benutzbar im beengten Arbeitsraum.

Inhalt


- 1 Abziehvorrückung
- 1 Abtrenner (75-105 mm)
- 2 Zugstangen (255 mm)
- 2 Verlängerungen (255 mm)
- 1 Hydraulikspindel von 10T
- 1 Kolbenstück
- 1 Mitteladapter
- 1 Halter für 3 Greifarme
- 1 Halter für 2 Greifarme
- 3 Greifarme 102 mm (4")
- 3 Greifarme 152 mm (6")
- 3 Greifarme 203 mm (8")
- 1 Verlängerung 25 x 51 mm (1"x2")
- 1 Verlängerung 25 x 102 mm (1"x4")



796226

ABZIEHER MIT ÜBERKREUZTEN GREIFARMEN FÜR RITZEL

Variante mit weiten Klauen. Bewegliche Klauen, aus einem Stück gefertigt.



	Kraft T	A mm	B max mm	B min mm	Merkmale der Schraube mm	kg	
79622641	1 T	90	95	55	12 M10x1	0.3	92 € ^B
79622642	4 T	125	125	70	16 M14x1,50	0.8	114 € ^B
79622643	7 T	160	125	80	19 M14x1,50	1.0	145 € ^B




Verstellbare
Abzugshaken

9BE5077C

183 €^B

ABZIEHER MIT 2 GREIFARMEN FÜR NICHT AUSKUPPELBARE LICHTMASCHINENSCHNITTE

Wird für ein perfektes Abziehen mit mehreren zentralen Schraubenspitzen bereitgestellt. Langer Adapter inklusive. Gleitarme. Speziell für die Riemenscheiben an der Lichtmaschine entwickelt.



9BE5077C	63~100	11~50	14	1.3
----------	--------	-------	----	-----



9BQ01

161 €^B

NABENABZIEHER-SET MIT GLEITHAMMER

3-in-1: Zum inneren und äußeren Abziehen, sowie zum Ausbeulen. Zum Entfernen von Naben, Achsen, Lagern, Beulen, usw.

Inhalt



- 1 T-Griff 500 mm
- 1 Gleithammer 2.2 kg (5 lb)
- 1 Achsenabzieher
- 1 Nabenabzieher
- 1 Haken
- 1 Sicherung für Gleithammer
- 1 Ausbeuler
- 1 Zentrierelement zum Schrauben
- 1 Halter 2 Greifarme
- 1 Halter 3 Greifarme
- 1 einstellbare Spannmutter
- 3 Armabzieher 3.5"
- 3 Schrauben und Schraubenmutter Set




796502

71 €^B

MIKROLAGER-ABZIEHER

Ideal für Lichtmaschinen, Generatoren, Geräte, Elektrowerkzeuge und Pumpen. Verstellung der Arme durch Drehen der Schraube.


Kraft T	A mm	B mm	
796502	2 T	19 - 45	73



6
TLG.



Äußeres
Abziehen



Inneres
Abziehen

796401MR

185 €^B

WÄZLAGERABZIEHER-SET MIT GLEITHAMMER

Für Arbeiten mit Zug- und Greifrädern, Lagern, Außenringen, Fettrückhalteeinrichtungen, Öldichtungen usw.

1.2 kg Gleithammer (2,6 lb)

T-Griff 400 mm lang

Wälzlagerabzieher mit Gleithammer 3-in-1: zum Handhaben des Innenzuges, Laufschaalen, Außenleisten, und äußere Zugarbeiten

Inhalt



- 1 T-Griff 400 mm
- 1 Gleithammer 1.2 kg (2,6 lb)
- 1 einstellbare Spannmutter
- 1 Innenwälzlager-Abzieher Ø15-30mm(A)
- 1 Innenwälzlager-Abzieher Ø30-80mm(B)
- 1 Außenwälzlager-Abzieher Ø15-80mm(C)



14
TLG.


9BE5158

780 €^B

ABZIEHER-SET

Alle notwendigen Werkzeuge zum schnellen und einfachen Ausbau der Einspritzdüsen. Der Set beinhaltet folgende Artikel: 79625154 und 9BE5150C. Entwickelt, um die Einspritzdüsen nicht zu beschädigen.

Einstellbare Armgrößen. Für BOSCH, DELPHI und SIEMENS Doppel-Einspritzdüsen.



Äußeres
Abziehen

7969300K

203 €^B

MINI-ABZIEHER-SET

Inhalt



- 79629300 (B: 70, A: 55),
- 79629301 (B: 100, A: 85)
- 79639300T (B: 70, A: 55),
- 79639301T (B: 100, A: 85)


Passendes Zubehör



Schmales Gewinde



Schmales Gewinde



Passendes Zubehör



9BA11

ZWEIARMIGE TRÄGERSCHIENE FÜR ABZIEHER

Ideal zum Abziehen der Riemenscheibe. Ausfahrbare Gleitarme. Schnelles und präzises Anziehen. Abziehen durch Schrauben der Brückenarme möglich.

	B (max) mm	A mm	● / ■ mm	Kraft T	Passende Abtrenner	Gewinde	kg
9BA1110	195	190	14	10	9BA1204B, 9BA1206B	3/4"x16h	239 € ^B
9BA1120	325	255	17	20	9BA1204B, 9BA1206B	1"x14h	469 € ^B

9BA11S



189 €^B

TRENNVORRICHTUNG FÜR TRÄGER DER SERIE BA1100S

Abziehen durch Schrauben möglich. Schnelles und präzises Anziehen. Gleitarme. Für ein ideales Abziehen bei Gangschaltungen oder schwer zugänglichen Bereichen.

	B mm	A mm	● / ■ mm	Kraft T	kg
9BA1110S	62 ~ 195	175	22	10	3.0

Passendes Zubehör



Passendes Zubehör



9BA120

338 €^B

TRENNVORRICHTUNG FÜR TRÄGER DER 9BA1202A SERIE

Ideal zum Abziehen der Riemenscheibe.

	B mm	A mm	Ø D mm	Passende Abziehvorrichtung	kg
9BA1206B	12 ~ 134	152	5/8"	9BA1110, 9BA1120	5.7

9BA220

178 €^B

TRENNVORRICHTUNG FÜR TRÄGER DER SERIE BA1100S


Speziell für Gangschaltungen und schwer zugängliche Bereiche konzipiert.

	B mm	A mm	Ø D mm	Passende Abziehvorrichtung	kg
9BA2204B	10 ~ 110	110	5/8"	9BA1110S	2.75



18
TLG.

2-in-1




80 x 80 mm


120 x 110 mm



Äußeres
Abziehen



Inneres
Abziehen



Verstellbare
Abzugshaken

9BA9082

365 €^B

SCHRAUBENABZIEHER-SET

Für ein inneres oder äußeres Abziehen durch Verschraubung. Tiefenkapazität: 120mm. Breite: 110mm.

Inhalt	kg
9BA1100	2.8
9BA1102	
9BA1200	
9BA1202A	



12
TLG.

5.25

9BA21

134 €^B

ABZIEH- UND TRENNVORRICHTUNGS-SET

INHALT:

- 1 Halterung
- 1 Trennvorrichtung 30-50 mm
- 2 Hauptstangen (102 mm)
- 2 Verlängerungen (102 mm)
- 1 Trennvorrichtung 50-75 mm
- 2 Hauptstangen (127 mm)
- 2 Verlängerungen (127 mm)
- 1 Schrauben 175 mm





30-50 mm



50-75 mm




Inneres Abziehen



Inneres Abziehen

Passendes Zubehör



9BE43

KOMPLETTER INNENAUSZIEHER

Gleithammer 9BA4390 und Abzieher 9BA4392.

	Ø mm	M mm	l mm	L mm	nur Klemme	kg	
9BE4347	47 ~ 54	39	88	175	9BE434705	1.32	168 € ^B
9BE4355	55 ~ 64	39	89	175	9BE435505	1.58	199 € ^B
9BE4365	65 ~ 76	39	89	175	9BE436505	1.95	242 € ^B

9BA4392

TRÄGER FÜR DIE 9BE43-SERIE

160 €^B

	B mm	A mm	mm	Gewinde	kg
9BA4392	38 ~ 91	120	22	1/2" UNF 20h	1.5



Passendes Zubehör



kg 7.2

9BA4396

293 €^B

GLEITHAMMER FÜR 79634704


Verlängerung 375 mm wird mitgeliefert.
5000 g Masse, Durchmesser 58 mm.
Gesamtlänge 880 mm, davon 750 mm Anschlag.



Selbstzentrierende Greifarmen



Äußeres Abziehen



Inneres Abziehen

Gewinde 5/8" 18h



2 TLG.

kg 9.3

P9BA4396

729 €^B

GLEITHAMMER-SET UND ABZIEHER 3-ARMIG

Gleitender Abzug.
Für ein inneres oder äußeres Abziehen.
79634704 - Breite Innenbereich : 95~150 mm.
79634704 - Breite Außenbereich : 45~97 mm.



Selbstzentrierende Greifarme



2- oder 3-armig verwendbar

Inhalt		
	79634704	
	9BA4396	5/8" 18h



Äußeres Abziehen



Inneres Abziehen



Inneres Abziehen

9BA4311

629 €^B

SPANNZANGEN-ABZIEHER-SET

Für ein inneres Abziehen.

Inhalt		kg 3.5
	9BE4300	Ø : 5~37 mm
	9BA4392	B : 38~91 mm


9BA4322

829 €^B

SPANNZANGEN-ABZIEHER-SET


Für ein inneres Abziehen.

Inhalt		kg 5.2
	9BE4300	Ø : 5~46 mm
	9BA4392	B : 38~91 mm
	9BA4390	1/2" UNF 20h



Inneres Abziehen

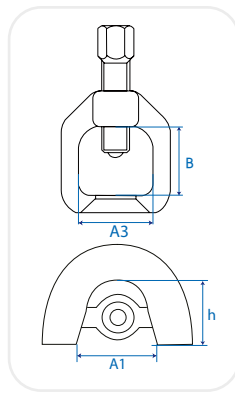

**9BE5650****KUGELGELENK-ABZIEHER FÜR LKW**

Zum Abziehen von Kugelgelenken.

	Drehmoment Max. Nm	B mm	A1 mm	A3 mm	h mm	Gewinde	mm	kg	
9BE5655	320	80	55.6	79	51	M1/2"x14x11	22	2.1	162 € ^B
9BE5656	400	100	59	102	50	M1/2"x14x112	22	2.3	177 € ^B

9BE45**KUGELGELENK-ABZIEHER**

Zum Abziehen von innenliegenden Kugellagern.

99 €^B


	Drehmoment Max. Nm	A mm	B mm	C mm	mm		kg
9BE45	400	77	100	46	24	1/2" 14h	2.3

**7960991****7960991B****7960991C****796099****NASENKEIL-AUSDRÜCKER**

Nasenkeil-Ausdrücker mit Kopfteil. Dieser aus robustem Material gefertigte Extraktor ist so gearbeitet, daß er der starken Beanspruchung und den anspruchsvollen Bedingungen landwirtschaftlicher Arbeiten standhält und Langlebigkeit und konstante Leistung gewährleistet.

Das gebogene Design erleichtert den Zugang zu schwer zugänglichen oder schlecht positionierten Bereichen und minimiert so das Risiko, empfindliche Komponenten zu beschädigen oder sich bei der Handhabung zu verletzen.

	l mm	L mm	kg	
7960991	385	10	780	46 € ^B
7960991B	385	10	780	46 € ^B
7960991C	304	10	600	34 € ^B

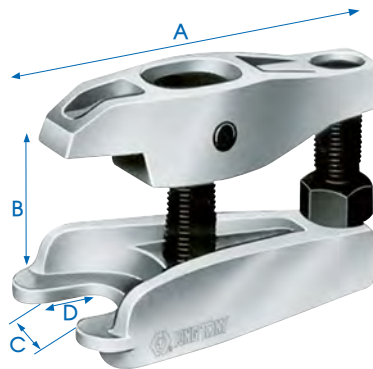**9BE5681**84 €^B**KUGELLAGER-ABZIEHER AUF TRÄGERSCHIENE**

Für die Entfernung von Kugelgelenken von Steuerung oder Aufhängung bei LKW's. Universal-Abzieher.

	C mm	A mm	B mm	mm	D mm	kg
9BE5681	18 ~ 22	97	50	19	25	700



1.046

9BE1950191 €^B**ABZIEHER-SET FÜR INNENGWINDESTIFTEN (M4 - M10)**


Enthält zwei Achsen für die Schwungmasse und 4 Adapter M4, M5, M6 und M8. Das M10-Gewinde kann ohne Adapter direkt entfernt werden. Konzipiert für die Trägheitsextraktion von Innengewindestiften.



2

9BE1960319 €^B**ABZIEHER-SET FÜR INNENGWINDESTIFTEN (M6 - M20)**

Abzieher für Innengewindestifte mit 1 kg Trägheitsgewicht. Mit 10 Adaptern von M6 auf M20. Konzipiert für die Trägheitsextraktion von Innengewindestiften. 1 Gleithammer 9BA4390 : Gewinde 1/2" UNF 20h. 2 Adapter: 3/8" + 5/8". 8 Adapter: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20.

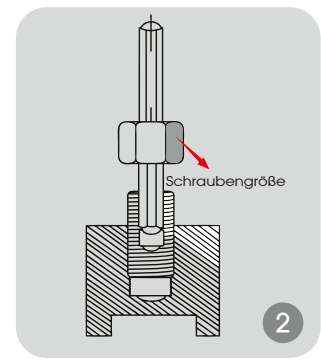


109 €^B

Für ein äußeres Abziehen.
Bohreinsätze mit Rechtsgewinde.


- 10 äußere Führungen von M5 bis M14
- 5 Bohreinsätze mit Rechtsgewinde: 4, 5, 6, 7,5, 8,5 mm
- 5 Mitnehmerbolzen
- 5 sechskantige Adapter für Mitnehmerbolzen



1. Bohren
Sie ein Loch,
das 0,5
mm größer
ist als der
Schrauben-
ausdreher
am Bolzen.



2. Setzen Sie den Schraubenausdreher in den Bolzen ein.



3. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Schraube zu entfernen.

62€^B

Zum Entfernen abgebrochener, festsitzender oder beschädigter Schrauben.
Zum Entfernen von abgerundeten, beschädigten, abgebrochenen oder festsitzenden Bolzen.
SNCM +V-Stahl. Härte: HRC 49-52.


Inhalt	
12 mm	1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm
16 mm	1/2", 11, 12, 14 mm



Benutzen Sie diese Schraubenausdreher niemals mit Energie angetriebenen Werkzeug, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

16,50€^B

Zum Entfernen von beschädigten, gebrochenen, rostigen und feststehenden Schrauben. Zur Verwendung mit einem Bohrer. Bohren Sie ein Loch in eine beschädigte Schraube und ziehen Sie sie mit dem anderen Ende des Abziehers heraus. Enthält 6 Extraktoren von 2 - 12 mm, um den häufigsten Situationen gerecht zu werden. Hergestellt aus HSS mit hoher Härte für leichteres und schnelleres Bohren.

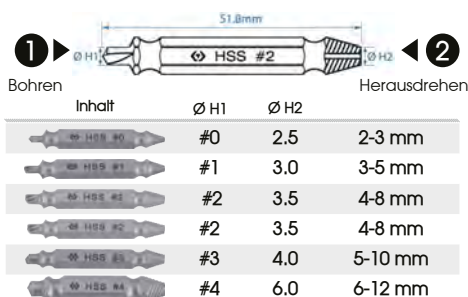13€^B

Zum leichten Entfernen von beschädigten Schrauben, Bolzen und Schraubenmutter.

Inhalt	103
9BE2127 M3~M6, M6~M8, M8~M11, M11~M14, M14~M18	

Kompatibel mit:



3912M



3911ML



3740ML

52€^B

Zum leichten Entfernen von beschädigten Schrauben, Bolzen und Schraubenmutter.

Inhalt	829
9BE2127	M3~M6, M6~M8, M8~M11, M11~M14, M14~M18, M18~M24, M24~M33, M33~M50



Der Sichtschlitz im Ring ermöglicht den kontrollierten Ein- und Ausbau.



34
TLG.

9BE5198

799 €^B

SILENT BLOC ABZIEHERSET

Entwickelt für den Ein- und Ausbau der Silent Bloc Rollenlager. Erfordert keine hydraulische Presse.

INHALT:

- 4 Spindeln M10 - M12 - M14 - M16 340 mm
- Ring: Ø innen 34-72 mm, Ø außen 44-82 mm
- Kappe: Ø 34 - 72 mm

12.9



22
TLG.

9DA022

112 €^B

ABZIEHER FÜR LICHTMASCHINEN-RIEMENSCHLEIBEN

Zur Aus- und Einbauen von abnehmbaren Lichtmaschinen-Riemenscheiben. Für die Lichtmaschinenmarken: Bosch, Valeo, Magetti Marelli, Denso. Passend für VW, Audi, Citroen/Peugeot, Mercedes, Renault, BMW, Fiat, Ford, Toyota.



2.45



4
TLG.

9TD064

79 €^B

MUTTERNSPRENGER-SET

Zum Lösen der beschädigten oder zu fest gespannten Muttern, ohne die Gewindestange zu beschädigen. Dieses Set ist für Muttern von den Zugkraftklassen bis Nummer 6 geeignet.

Inhalt




- 9TD601 (9~12 mm)
- 9TD602 (12~16 mm)
- 9TD603 (16~22 mm)
- 9TD604 (22~27 mm)

1.89



Steckschlüssel entwickelt für abgenutzte oder abgerundete Schraubbolzen. Steckschlüssel aus SNCM (Silizium-Nickel-Chrom-Molybdän).



! Steckschlüssel nicht verwendbar mit Schlagschraubern.



3
TLG.

9TD033MR 1/2"

50 €^B

1/2" SCHRAUBENAUSDREHER-SET AUF STECKLEISTE

Inhalt



- 9TD403 17, 19, 21 mm

400



4
TLG.

9TD164MR 1/2"

97 €^B

KOFFER MIT 1/2" LANGEN SPIRAL-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZEN

Sockellänge: 146 mm. 12 x 160 mm beschädigte Bolzenauszieherstange. Wenn der beschädigte Bolzen nach dem Herausziehen im Sockel stecken bleibt, entfernen Sie ihn mit der Auszieherstange 7641206P.

Inhalt



- 9TD406 17, 19, 21 mm

- 7641206P

1.36



6
TLG.

9TD036MR 1/2"

97 €^B

1/2" SCHRAUBENAUSDREHER-SET AUF STECKLEISTE

Inhalt



- 9TD403 10, 12, 13, 14, 17, 19

400

KFZ-WERKZEUGE

KRAFTSTOFF




312

9AB11

33 €^B

SCHLAUCHKLEMMENZANGE

Für den Ersatz der Kraftstoffanschlüsse.
Für VW, Audi, Fiat, GM, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz.

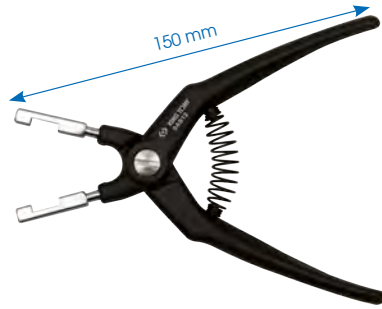

87

9AB12

26 €^B

SCHLAUCHKLEMMENZANGE

Für den Ersatz der Kraftstoffanschlüsse.
Für VW, PSA, Fiat, Opel.

ZUBEHÖR



203

9TQ02

32 €^B


FLEXIBLER LED-MAGNETFINGER 3-IN-1



Zum Aufheben von schwer zugänglichen Schrauben und Muttern.



Inspektionsspiegel: 50 x 25 mm. Um versteckte oder enge Bereiche zu inspizieren. Schwenkspiegel mit doppeltem Kugelgelenk.



Lichtkopf

2x AA nicht enthalten

New



Flexible Hülse.



Starker Magnet hält bis zu 1,6 kg aus.



Maximale Greiferöffnung: 15 mm.


200

2126B27

12,50 €^B

FLEXIBLER, MECHANISCHER MAGNETFINGER

Kompakt und ergonomisch für eine optimale Handhabung.

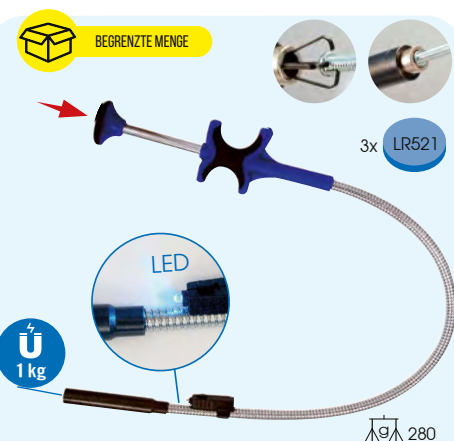



280

212924

39 €^B

MAGNET-KRALLENGREIFER MIT LED

3-in-1: ein starker Magnet, ein Haken, eine LED-Arbeitslampe. Kompakt und ergonomisch für eine optimale Handhabung. Lithium-Batterie: LR521x3.

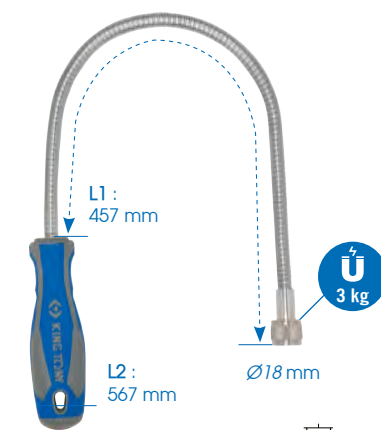



250

2121A18

22 €^B

MAGNETHEBER MIT KUNSTSTOFFGRIFF

Starker Permanent-Magnet mit biegsamem Metallschlauch. Widerstandsfähig gegen Chemikalien und Öle.

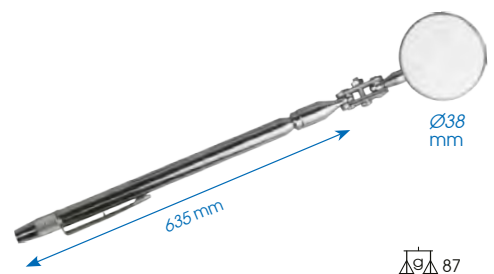

87

9TQ21

10,40 €^B

3-IN-1 TELESKOP-MAGNETFINGER



Magnetische Kraft von 600 g.




Inspektionsspiegel mit 38 mm Durchmesser zur Inspektion versteckter oder enger Bereiche. Schwenkspiegel mit Doppel-Kugelgelenk für 360°-Sicht.



Nadel zum Reinigen des Scheibenwischer-Düsenaustritts.

* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen Glühlampen, Spiegel und LED-Beleuchtung.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.

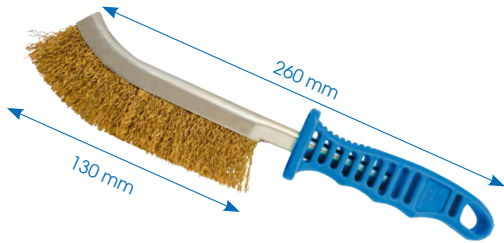

9CZ201

4 €^B

GEBOGENE METALLBÜRSTE GEWELLTER STAHLDRAHT

Für Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten, Glätten und Arbeiten, die Flexibilität erfordern.



New

278 x 178 x 44 mm

158 x 132 x 44 mm

134 x 80 x 44 mm

9TE6403

31 €^B

MAGNETISCHE SILIKONSCHALEN

- Dieses Set mit drei magnetischen Ablagen für Kleinteile eignet sich für alle Anwendungen.
- Jede Ablage ist faltbar und somit leicht zu verstauen und zu transportieren.
- Der magnetische Boden hält die verschiedenen Teile während der Arbeit an ihrem Platz.
- Die Ablagen aus weichem Silikon bieten guten Halt und schützen Oberflächen vor Kratzern.
- Empfohlene Betriebstemperatur: -20 bis 70 °C.



800

3
TLG.




9TG11

27 €^B

KNIESCHONER

Hält Kontakt mit Öl und chemischen Produkten stand. Dieser Knieschutz schützt vor Schmerzen beim Hinknien.

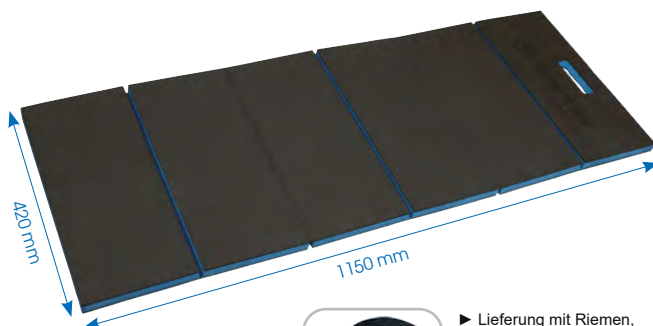

► Lieferung mit Riemen, kann zur bequemen Aufbewahrung gefaltet und zusammen gebunden werden.




9TG22

61 €^B

ARBEITSMATTE

Faltbare Arbeitsmatte für Mechaniker, die das Arbeiten im Sitzen/Knien und Liegen ermöglicht. Lieferung mit Riemen; kann zur bequemen Aufbewahrung gefaltet und zusammen gebunden werden. Beständig gegen Öle und Chemikalien.

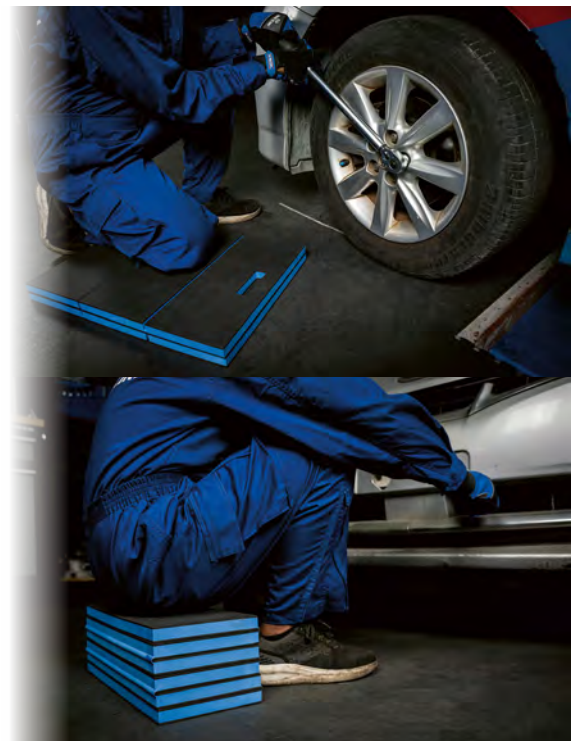

KING TONY

87H32AB**67 €^B****VERSTELLBARER WERKSTATTHOCKER**

- Materialien: Kunstleder + Schaumstoffpolsterung + PP-Kunststoffbasis.
- 4 abnehmbare Kunststoffeinlagen: 185 x 212 x 34 mm (davon eine Ablage magnetisch).

Abmessungen (mm)	kg
430 x 430 x 400	4.8



UNBEGRENZTE GARANTIE



► 1 magnetische Ablage



► Vier um 360° drehbare Räder.



- Die abnehmbaren Kunststoffeinlagen halten kleines Werkzeug und Teile griffbereit.



- Verstellbare Sitzhöhe von 400 bis 540 mm, um Bücken, Knien oder Hocken zu vermeiden.



- Weicher Sitz aus wasserfestem Kunstleder und einer Dicke von 50 mm.

**87C23AB****59 €^B****ROLLBRETT**

Praktischer Tragegriff und 2 seitliche Ablageflächen für Werkzeug und Kleinmaterial. Mit Vinyl bezogene Schaumstoff-Kopfstütze für bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug. 6 Lenkrollen, 102 cm lang. Massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem Kunststoff. Bodenfreiheit: 31.75 mm.

**87C26AB****79 €^B****KOMBI-ROLLBRETT/WERKSTATTHOCKER**

- Bequemer Sitz mit Schaumstoffkissen.
- 6 Lenkräder für perfekte Mobilität.
- Großes, mit Vinyl überzogenes Kissen für zusätzlichen Komfort beim Arbeiten.
- Vollständiger Stahlrahmen für eine stärkere und langlebigere Struktur.

Abmessungen (mm)	kg
1020 x 430 x 135	8.9



- Mit einem einfachen Handgriff lässt sich ein Hocker/Inspektionswagen umbauen.



- 360° Schwenkräder, die eine Drehung ohne toten Winkel ermöglichen.




- Das Sitzkissen besteht aus dickem, weichem und bequemem Schaumstoff, der auch nach langem Sitzen Ermüdungserscheinungen vorbeugt.

**PRÄZISIONS-HAKENSET**

Zum Einlegen, Ausrichten, Installieren und Entfernen von O-Ringen, Dichtungen, Splinten und Unterlegscheiben.

NADEL- UND HAKENSET

4 Nadel-Haken: gerade, gebogen, 90°, Haken. Zwei-Material-Griff (PP+TPR).

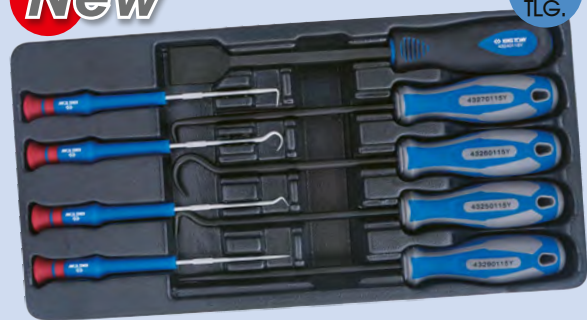New

#8 (375 x 187 mm)

930909AY47 €^B**NADEL- UND HAKENSET THERMOFORM**

Ideal zum Anreißen von Markierungen, Ausrichten von Teilen sowie zum Ein- und Ausbauen von O-Ringen, Dichtungen, Splinten und Unterlegscheiben.

Enthält 4 Präzisionshaken, 4 Haken und einen Dichtungsschaber. 4 Klingenformen: abgewinkelt 45°, gebogen 90°, Haken, Locher. Zwei-Material-Griff (PP+TPR).

SCHMIERUNG**New****9BU1452TA 400 cc**27 €^B**EINHAND - FETTPRESSE**

Patronen-Kapazität: 400 cc.
Luftdruck: 275 bars
Fester Metallschlauch und flexibler Schlauch.
Länge: 365 mm.

New**9BU2452TA 400 cc**25 €^B**FETTPRESSE**

Kapazität: 400 cc.
Arbeitsdruck: 310 bar (max. 700 bar). Metalldüse und flexibler Schlauch. Komfortabler Griff.
Länge: 360 mm.

**9BT250 500 cc**31 €^B**ÖL-SAUGPUMPE**

Kapazität: 500 cc. Flexibler Schlauch. Ermöglicht das Entleeren/ Ablassen von Gefäßen und Behältern aller Arbeitsbereiche.
Länge: 340 mm.

**9BU41**42 €^B**TRAGBARER WÄRLZLAGERFETTER**

Einfaches Fetten von Kugellagern.
Für Wälzlager bis 89 mm Durchmesser.
Drücken Sie den Griff bis zum vollständigen Austreten des gebrauchten Fetts und ersetzen Sie es durch neues Fett.

9TB**ÖLKANNEN**

Modell	Kapazität cc.	Gewicht g
9TB225	225	103
9TB500	500	302

9TB225	Kunststoff	225	103	11 € ^B
9TB500	Metall	500	302	14 € ^B



ÖLWECHSEL - FILTER




159609

8,20 €^B

ÖLABLASSSCHRAUBEN-SCHLÜSSEL

VOLKSWAGEN 10 mm 8-Kant Ölablass-Schraubenschlüssel. Breite: 61 mm. Verchromt.

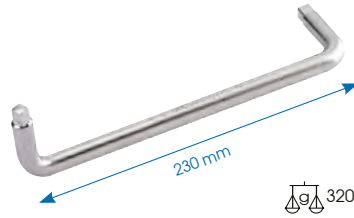

158609

5,90 €^B

ÖLABLASSSCHRAUBEN-SCHLÜSSEL

8 mm und 10 mm Vierkantantrieb. Verchromt.



32067A

Ø60~180

34,50 €^B

ÖLFILTER-BANDSCHLÜSSEL

- Kapazität: 60-180 mm.
- Länge: 279 mm.
- Gurtlänge: 830 mm.
- Für Ölfilter und verschiedene Rohrmodelle geeignet.
- Nylongurt mit hoher Festigkeit für mehr Haftung.
- Aluminium legierter Griff.



9AE31

ÖLFILTER-BANDSCHLÜSSEL

Verstellbarer PVC-Griff: erleichtert den Zugang schwer zugänglicher Bereiche

Kapazität (mm)



9AE31111	95~111	307.8	13 € ^B
9AE31121	110~121	400.0	14 € ^B
9AE31134	120~134	400.0	14 € ^B
9AE3173	60~73	273.4	12 € ^B
9AE3185	73~85	283.0	12 € ^B
9AE3195	85~95	302.4	13 € ^B



3203

BANDSCHLÜSSEL FÜR ÖLFILTER

Verstellbarer PVC-Griff: erleichtert den Zugang schwer zugänglicher Bereiche.

Kapazität (Ømm)

Länge (mm)



3203	60~140	223	242	27 € ^B
3203A	60~260	223	300	33 € ^B



9AE43

Ø75~120

26 €^B

SELBSTSPANNENDER ÖLFILTER-SCHLÜSSEL

3/8" 4-Kant Antrieb. Adapter 1/2" F bis 3/8" M. Verstärkte Struktur.



BEGRENZTE MENGE


20

9AR21

9,80 €^B

ÖLABLASS-SCHLÜSSEL

Zum Aus- und Einschrauben der Kunststoff-Ölablassschraube an den neuesten VAG Fahrzeugen.



9AE52

Ø60~80

72 €^B

470

9AE52110


Ø80~110


113 €^B


985

SELBSTSPANNENDER ÖLFILTER-SCHLÜSSEL

1/2" 4-Kant Antrieb. Rostschutz durch Schwarzoxid-Beschichtung.

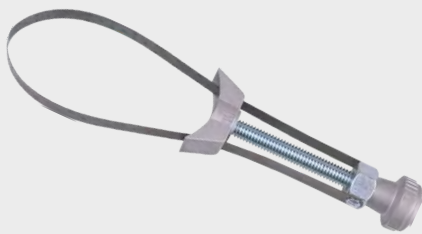

9AE32110 13 €^B
Ø65~110  450

9AE32155 15 €^B
Ø110~155  455

**SPANNSCHLÜSSEL
FÜR ÖLFILTER**











21
TLG.

9AR11 66 €^B

ÖLABLASS-SCHRAUBENSET

Geeignet für Ablassschrauben am Motor, Getriebe und Hinterachse.

Inhalt  1,7
 T45  M16  T10
 S5/16", S3/8", S7, S8, S10, S11, S12, S13, S14
 H8, H9, H10, H12, H13, H14, H17
 3/8"  10 mm



3204 Ø60~140 19 €^B  359

KETTENSCHLÜSSEL FÜR ÖLFILTER
Länge: 225 mm.

3209120 Ø60~120 27 €^B

3209135 Ø60~135 28 €^B

3209220 Ø60~220 33 €^B

1/2" KETTENSTECKSCHLÜSSEL

Geeignet zum Entfernen aller Arten von Ölfiltern an Fahrzeugen. Kette zum einfachen Entfernen hartnäckiger Ölfilter. Einfache Verwendung mit einer 1/2" Ratsche.



320560 Ø60~160 59 €^B  975

DOPPEL-KETTENSCHLÜSSEL FÜR ÖLFILTER

Flexibler Griff für schwer zugängliche Stellen. Öffnung der Kette durch einfachen Druck auf den Kopf.



30
TLG.

 3/8"  1/2"

9AE6030 Ø65~120 189 €^B  6,5

ÖLFILTER-SCHLÜSSELSET

Universal Ölfilter-Schlüsselset

- 1 x selbstspannender Ölfilterschlüssel 9AE42 (65-120 mm)
- 1 x Adapter 1/2" F bis 3/8" M
- 28 x Ölfilterschlüssel (65-108 mm),
- 3/8" 4-Kant Antrieb.



9TT1118 17,60 €^B  920

ÖL-AUFFANGWANNE

Die Spritzlippe verhindert ein Überlaufen. Ideal zum Ablassen von Frostschutzmittel oder Öl (nicht für Spritzpistolenreiniger geeignet).

18L

FRONTACHSE



UNBEGRENZTE GARANTIE



9BE5

SPURSTANGEN AUS- UND EINBAUWERKZEUG

Ermöglicht den Ein- und Einbau der Axialkugel-Gelenke, ohne die Spurstange ausbauen zu müssen. Automatisches Klemmen der Gelenkköpfe, längere Spurstangen können durch die offene Bauweise problemlos montiert werden. 6-Kant Antrieb.

	Kapazität (Ømm)	Länge (mm)			
9BE51	28~35	400	1635	99 €	B
9BE52	35~45	400	2140	119 €	B

9BE6

ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR DAS RICHTUNGSAXIALGELENK

Ermöglicht das Einsetzen und Entfernen des Richtungsaxialgelenks, ohne hierbei die Zahnstange herauszunehmen. Innen gezahnt für eine perfekte Haftung. Verwendbar mit 1/2" Ratschen und Verlängerungen. Für die meisten PKWs und LKWs geeignet.

	Kapazität (Ømm)	Länge (mm)			
9BE62	33~42	81.50	370	65 €	B
9BE63	42~50	87.56	403	72 €	B

RÄDER



20
TLG.



STECKSCHLÜSSELSET FÜR RADSICHERUNGSSCHRAUBEN

Dieser Set ermöglicht professionellen Mechanikern die Wartung von Rädern, die mit Diebstahl-Sicherungsmuttern ausgestattet sind. Aus Chrom-Molybdän (CrMo). Ausführung: chromlegierter Stahl. 17 mm. 6-Kant Antrieb.

9BW0120 VW 229 €^B

Zum Einsetzen und Entfernen von Radsicherungsschrauben bei den meisten VW-Modellen.

Inhalt 2.9



#521, #522, #523, #524, #525, #526, #527, #528, #529, #530, #531, #532, #533, #534, #535, #536, #537, #538, #539, #540

9BW0220 BMW 214 €^B

Zum Einsetzen und Entfernen von Radsicherungsschrauben bei den meisten BMW-Modellen.

Inhalt 1.94



#041, #042, #043, #044, #045, #046, #047, #048, #049, #050, #051, #052, #053, #054, #055, #056, #057, #058, #059, #060

New



Verfügbar ab Februar



9BW0501


149 €^B

UNIVERSAL FELGENSCHLOSS-STECKSCHLÜSSELSET

- Vielseitiges Spezialwerkzeug für alle Arten von Sicherungsschrauben.
- Lösen Sie mühelos selbst hartnäckigste Sicherungsschrauben mit der Kraft eines Schlagschraubers.
- Die Schutzplatte schützt Ihre Räder und Ihre Hände und sorgt für maximale Sicherheit bei jedem Einsatz.

Inhalt

2.36

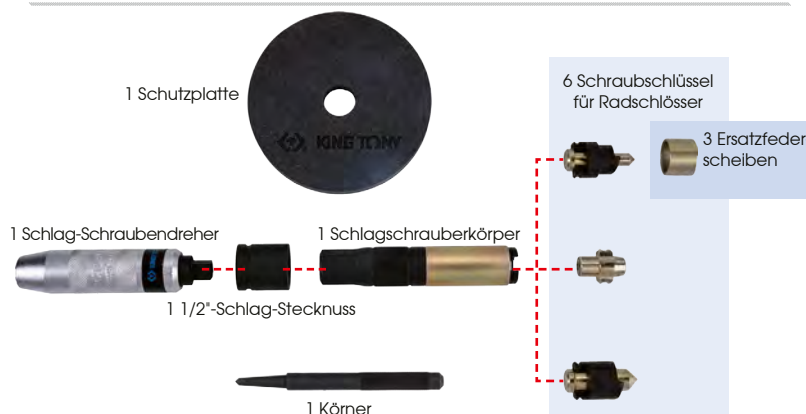



8
TLG.



9BK7008

57 €^B

BOLZENREINIGUNGSBÜRSTEN THERMOFORMMODUL

Zum einfachen Entfernen von Korrosion von Bolzen mit einem Durchmesser von 12 bis 28 mm. Enthält sechs Bürsten, einen Griffhalter für Bürsten und 1/2" Schleifscheiben sowie einen 1/2" Schraubendreher-Adapter. Schneller und einfacher Bürstenwechsel am 1/2" Griff. Kann mit einem Schraubendreher oder einem 1/2" Schlagschrauber verwendet werden.

Inhalt					545
	770	1/4"	1/2"	770450	
	9BK711	1/2"			
	9BK72		12, 13, 14, 16, 22, 28		

8
TLG.



9BK7009

63 €^B

SCHLEIFBÜRSTEN UND -SCHEIBENSET ZUM REINIGEN VON BOLZEN UND NABEN - THERMOFORMMODUL

Zum schnellen und einfachen Entfernen von Korrosion an 14mm und 22mm Bolzen und Naben. Wird auf den Nabenbolzen positioniert und ermöglicht die Reinigung der Oberfläche über die gesamte Länge. Reinigt auch den Rest der Nabe zwischen den Stehbolzen.

Enthält zwei Bürsten, vier Schleifscheiben, einen Bürstenhaltergriff und 1/2" Schleifscheiben sowie einen 1/2" Schraubendreher-Adapter. Schneller und einfacher Bürstenwechsel am 1/2" Griff. Kann mit einem Schraubendreher oder einem 1/2" Schlagschrauber verwendet werden.

Inhalt					480
	770	1/4"	1/2"	770450	
	9BK711	1/2"			
	9BK72		12, 22		
	9BK73		14x2, 22x2		



9BK4153

21 €^B

REIFEN- UND MONTAGEHEBEL

Länge L: 530 mm

928

9BK4165

32 €^B

REIFEN- UND MONTAGEHEBEL

Länge L: 650 mm

1075

New



420

9BK11

20 €^B

ZANGE FÜR AUSWUCHTGEWICHTE



UNBEGRENZTE GARANTIE*

11
TLG.



9BK51E

99 €^B

REPARATUR-KIT FÜR REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEME (TPMS)

Komplettes Set für das Festziehen der Muttern von Reifenventil und der Snap-In Schrauben. Erleichtert die Einrichtung/ den Ersatz des TPMS-Sensors und des Reifenventils. Entspricht den Normen DIN ISO 6789 & ASME B107.14M2004.

Inhalt					1.6
	2235M	1/4"	11, 12, 13		
	2033	1/4"	T10, T15, T20		
	342113DG			341214M	
	34101040M			275245G	
	222104				

* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen Drehmomentschraubendreher (mit 2 Jahren Garantie).

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.

KUPPLUNG



3
TLG.

9AK111

18 €^B


UNIVERSAL-KUPPLUNGSZENTRIERGERÄT-SET

Das Gerät zentriert und hält die Kupplungsscheibe bzw. den Kupplungsmechanismus fest. Das Zentriergerät wird mit 3 dehnbaren Einsätzen geliefert.

190

Ø 22 ~ 28 mm
Ø 18 ~ 21 mm
Ø 15 ~ 18 mm

AUFHÄNGUNG

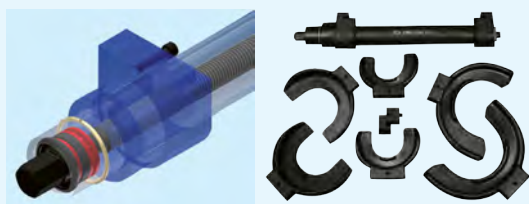

8
TLG.



Ø 110~150 mm Ø 80~115 mm Ø 140~195 mm

15

9BF31

599 €^B

MC-PHERSON SICHERHEITS-FEDERSPANNERSET

Kompletter, universeller Federspanner für alle McPherson-Federbeine. Maximallast: 3,8 Tonnen. 3 verschiedene Federklemmenpaare mit einem Hub von 300 mm. Drehmoment: 350 Nm. Druckkraft: 450 kg / 4410 Nm. Kapazität: 40-300 mm. Länge: 460 mm.

Passend zu: BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota.

LAMBDA SONDEN

UNBEGRENZTE GARANTIE



7
TLG.

9AJ017 3/8"+1/2"

94 €^B

1/2" LAMBDA-SONDEN-STECKSCHLÜSSELSET

Für den Ein- und Ausbau von Lambda-Sonden, Einspritzdüsen und thermisch einsteckbaren Anschlussklemmen. Für Lambda-Sonden der meisten Fahrzeuge: Volkswagen, BMW, PSA, Mercedes-Benz, Ford, usw.

	3/8"	27 mm	1/2"	29 mm

2.13



190 x 60 x 48 mm

4
TLG.



9AJ014

94 €^B

1/2" SENSORNÜSSE FÜR ABGASSENSOREN

Steckschlüssel für Temperatur-, NOx- und Partikelsonde. Extra kurzer Steckschlüssel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.

Inhalt

0.96

9AJA0	30 mm	20, 22, 24 mm
4935M	1/2"	30 mm

WINDSCHUTZSCHEIBE



9CW01

61 €^B

456

WINDSCHUTZSCHEIBEN AUSBAUWERKZEUG-SET

Zum Ausbauen von geklebten Windschutzscheiben.

INHALT:

- A - T-Griff Durchstichadel
- B - 2 Griffstücke
- C - Schneiddraht 22m



9CW22

20 €^B

351

GUMMISAUGER FÜR WINDSCHUTZSCHEIBEN

Heben Sie bis zu 40 kg in horizontaler Stellung. Der Ø120 mm Gummisauger erlaubt eine starke Haftfestigkeit und vermeidet Schäden auf der Haftungsfläche. Benutzung für die Handhabung von Glas, Fliesen und Blechen.



MOTOR



Länge des
Kameraschlauchs:
980 mm



331

9TQ12

68 €^B

TRAGBARES WLAN-VIDEOSKOP FÜR MECHANIKER

Laden Sie vor der Verwendung die Inskam-Anwendung herunter, die auf iOS und Android verwendet werden kann.

5,5-mm-Objektiv mit 6 LEDs, kann für Video- oder Fotoaufnahmen verwendet werden (1080p HD-Kamera, Auflösung 1920 x 1080). Eignet sich zur visuellen Inspektion schwer zugänglicher Stellen auf große Distanzen. Aufladbarer Akku: Li-ion, 1700mAh. Leuchtdauer 2-3 Stunden Dauerlicht.



1.43

9AT3A04

89 €^B

ABZIEHER FÜR NOCKENWELLENRAD

Dient zum Halten und Entfernen des Nockenwellenrads, ohne es zu beschädigen. Zur Verwendung mit einer 3/8" Ratsche oder einem 19mm Schraubenschlüssel. Passend für die meisten Kettenräder von Ø60 bis Ø100 mm.



700


9AC23154

38 €^B

HOHNGERÄT

Für Bohrungen und Polieren von Motorzylinder von 50mm bis 175mm. Einfache Einstellung der Federspannung. Einfach zu wechselnder Bohrstein. Bohrstein mit mittlerer Körnung 220.

MOTOR




Für

220

9AA1120,80 €^B**SCHLAUCHKLEMMENZANGE**


Die drehbaren geteilten Backen wurden für das Anbringen und Entfernen von Klemmen konzipiert. Kompatibel mit VW und Audi.

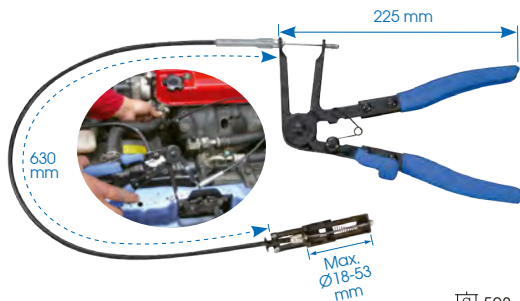

528

9AA3169 €^B**SCHLAUCHKLEMMENZANGE, GEBOGEN**

Flexibel 630 mm.
Für schwer zugängliche Bereiche.
Zum Entfernen von Schlauchschellen.

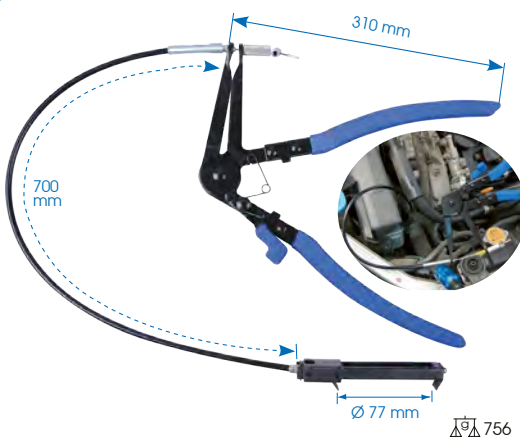

756




9AA3295 €^B**SCHLAUCHKLEMMENZANGE, GEBOGEN**

Flexibler Schlauch 700 mm.
Zum Entfernen von Schlauchschellen.
Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Bereiche.
Universale Benutzung für Autos, insbesondere für VW, Ford und Nissan.

#6 (375 x 560 mm)


11
TLG.**99AA01E**298 €^B**SCHLAUCHKLEMMENZANGEN- UND SCHRAUBENDREHER SET**

3.7

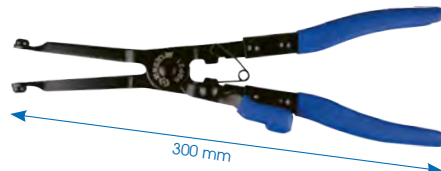**9BP21**36 €^B**ZANGE FÜR AUSPUFFSCHELLEN**

Für Citroën / Peugeot geeignet. Blockieren der Zange in geöffneter Position.


496

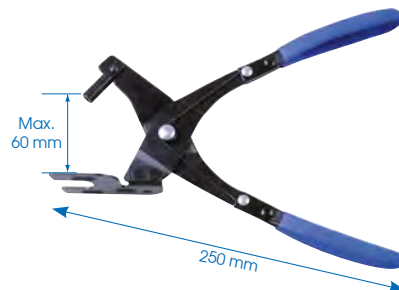

338


9BP1123 €^B**AUSPUFFGUMMI-LÖSEZANGE**

Zange zum Ein- und Ausbau von Auspuffgummis. Für alle gängigen Fahrzeugtypen.

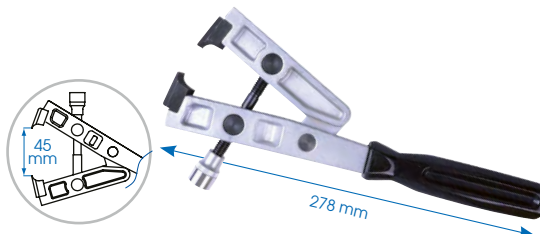**9BB13**76 €^B**KLEMMSCHELLENZANGE**

Klemmschellenzange aus rostfreiem Stahl. Kann mit einem 3/8" Drehmomentschlüssel benutzt werden. Für Audi, VW, Ford und Opel.

888

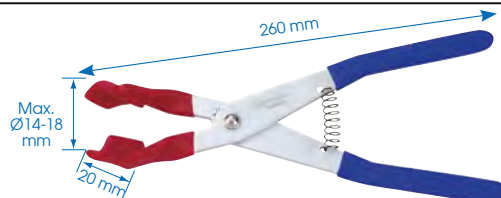


266

9DB20117 €^B**ZÜNDKERZENSTECKER-ZANGE**

Sicheres Entfernen von Zündkerzenkabeln. Schutzabdeckung an den Spitzen, um Beschädigungen an den Kabeln zu verhindern. PP-Griff.

* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen Schläuche und Zangen für Zündkerzenkabel.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.

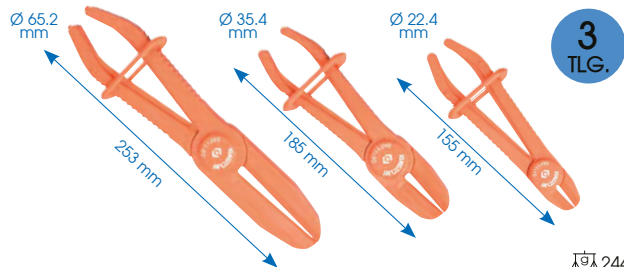

3
TLG.

9AF113

21 €^B

SCHLAUCHKLEMMEN-ZANGENSET

Verstellbare Klemmbacken schützen gegen Schlauchbeschädigungen. Für 15 bis 60 mm Schläuche. Zum Abklemmen von Heizkörpern, Heizvorrichtungen, Kraftstoff-, Kühlmittel- sowie Bremsschläuchen.



3
TLG.

270

9AF123

25 €^B

SCHLAUCHKLEMMEN-ZANGENSET

Verstellbare Klemmbacken schützen gegen Schlauchbeschädigungen. Für 17, 25 bis 42 mm Schläuche. Zum Abklemmen von Heizkörpern, Heizvorrichtungen, Kraftstoff-, Kühlmittel- sowie Bremsschläuchen. Abgewinkelte Backen erleichtern den Zugang zu engen Räumen.

Inhalt



9AF12



17, 25, 42 mm



60

9AL31

12 €^B

RIEMENMONTAGEWERKZEUG PSA

Entwickelt für die Installation von Keilriemen an Wasserpumpen. Nylonfasermaterial verhindert Schäden an Komponenten während des Gebrauchs. Kompatibel mit Fahrzeugen der PSA-Gruppe sowie Vauxhall/Opel 1,0 L- und 1,2 L-3-Zylinder-Motoren seit 2012.



Fabrikmarke und Typ des Fahrzeugs

9AL31

18

2-3/4"

69


Citroën : Berlingo, C1, C3, C3 Picasso, C3 Aircross, C4, C4 Picasso, C4 Cactus, C-Elysee, DS3, DS4, DS4S and DS5LS.
Peugeot : 108, 208, 301, 308, 408, 2008, 3008, 5008 Partner.
Vauxhall/Opel : Crossland X.



KÜHLUNG



Schnellkupplung an jedem Anschluss. Gummikonus, der sich perfekt an alle Durchmesser von 17-40 mm anpasst.



Schnelles Ablassen und blasenfreies Einfüllen.

9AM012

349 €^B

3.4

UNIVERSALDRUCKTESTER FÜR KÜHLSYSTEME

Einfaches Erkennen von Kühler-Lecks. Professionelles Design. Durit-Spezialhaken für schnelle Positionierung.

Geeignet für die meisten PKWs: MB, GM, Jeep, Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, Suzuki, Isuzu, Honda, Acura, Lexus, Volvo, Saab, Citroën, Renault, Fiat, Alfa, Mini Cooper, BMW, Ford, Opel, Porsche, usw.



9DD21

8 €^B

BATTERIESÄURE-MESSGERÄT

Präzises Ablesen des Säuregehalts Ihrer Batterie (in g/l). Wird verwendet, um den Ladezustand des Akkus zu ermitteln. Testet die Spannungen 6, 12 und 24 V.



9AC

KOBENRINGSPANNER

Für einfaches Einführen des Kolbens in Zylinderbohrung und für gleichmäßige Kompression. Bandstahl. Wird mit Innensechskantschlüssel (6 mm) geliefert.

	Kapazität (mm)	Höhe H (mm)		
9AC12532	57~125	80	260	16 € ^B
9AC12540	57~125	100	280	16 € ^B
9AC17532	90~175	80	300	16 € ^B
9AC17540	90~175	100	320	16 € ^B
9AC17566	90~175	165	530	32 € ^B

KERZEN



135 x 78 x 33 mm

356



9DM1A1


3.5~24V

85 €^B

TESTER FÜR VORGLÜHKERZEN

Für Vorglühkerzen aus Stahl und Keramik 3.5, 4.4, 5, 7, 8.5, 10, 11, 24V. Schutz bei Kurzschluss oder Entladung. LCD-Display, automatisches Abschalten nach 110 Sekunden.

BREMSEN

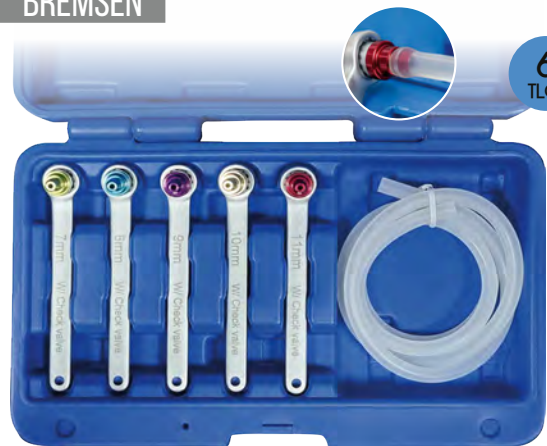

6 TLG.


0.73

9BC5001MR

117 €^B

SCHLÜSSELSET ZUM WECHSEL DER BREMSFLÜSSIGKEIT

Schlüsselgrößen: 7, 8, 9, 10, 11mm. Ideal um Brems- und Kupplungssysteme zu entlüften, ohne die Räder abbauen zu müssen. Innen-Abdichtung durch ein sehr hochwertiges Material, um die Lebensdauer zu verlängern.



Im Schlüssel integriertes Rücklaufventil, um einen Lufteintritt in das Bremssystem zu vermeiden.



Geeignet für Bremsattel von Fahrzeugen, SUV, Transportern und Motorrädern.



Kombinierter Schlüssel und Steckschlüssel, um Festschrauben und Lösen zu erleichtern.



Silikonschlauch, beständig gegen Säuren und alkalische Flüssigkeiten, Rost, Abnutzung und extreme Temperaturen.

VORGLÜHKERZEN



6 TLG.



3716MR

3/8"

88 €^B

3/8" GELENK-STECKSCHLÜSSELSET

Für Zündkerzen von Dieselmotoren. Steckschlüssel mit eingebautem Zündkerzenhalter.

Inhalt

1.23



3785M

8, 9, 10, 12, 14, 16




9BC4A05MP 1/2" 49€^B

BREMSSATTEL-STECKSCHLÜSSELSET - 5 TLG.

Steckschlüssel für Bremssattelsteinsätze für Volkswagen, Audi und Porsche (VAG).
10-Zahn Steckschlüssel: Ø 11.5 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm.
7-Zahn Steckschlüssel: Ø 14 mm, Ø 22 mm.

UNBEGRENZTE GARANTIE

Inhalt	Anzahl der Zähne	Ø (mm)	Fabrikmarke und Typ des Fahrzeugs
9BC42A11	10 Zähne	11.5	Porsche
9BC42A15	10 Zähne	15	Audi Q7, S8 e Porsche Macan, Cayenne, Cayman
9BC42A20	10 Zähne	20	Audi A8, S6 e Porsche Cayenne
9BC41A14	7 Zähne	14	Audi Q7, S4
9BC41A22	7 Zähne	22	Audi S5



Mehr Arbeitsraum



Magnetisch



1.35

9BC251A01 96€^B

PNEUMATISCHER BREMSKOLBENRÜCKSTELLER

Mehr Arbeitsraum. Slim Ausführung. Entwickelt, um das Wechseln der Bremscheiben zu erleichtern. Das Werkzeug kann nach links und rechts gedreht werden, und ist für Links- und Rechtsgewinde geeignet.



1.05

9TV14020 169€^B

BREMSENENTLÜFTER-SET PNEUMATISCH

Pneumatisches Werkzeug mit Handgriff-Auslösung. Einfach und schnell zu bedienen. System zur Reduzierung von Geräuschen. Zum Ablassen von Bremsflüssigkeit ohne Lecks. Mit 1m-Silikonschlauch und Gummi-Universaladapter.


	Kapazität (L)	Luftdruck (PSI)	Lufteinlass (Zoll)	Betriebstemperatur (°C)
9TV14020	2	40~170	1/4"	-19°C~60°C



UNBEGRENZTE GARANTIE*



31 TLG.



4.87

9BC23 219€^B

BREMSKOLBEN-RÜCKSETZ-SET

Zum Zurücksetzen (Drücken oder Drehen) von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleneinrichtung. Das Axiallager verhindert die Beschädigung der Staubmanschette.

INHALT:

- 21 x Kolbenadapter
- 3 x Spezial-Verstärkungsplatten
- 1 x Bremskolbenrücksteller 3/8", Rechtsgewinde
- 1 x Bremskolbenrücksteller 3/8", Linksgewinde
- 2 x Innensechskant-Schlüssel: 7, 8 mm
- 2 x Splinttreiber: 5.5 und 6 mm
- 1 x 3/8" Bit, 6-Kant, 12 mm

Passend für: BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Jaguar, Citroen, Peugeot, Renault, Vauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Nissan, Honda, Subaru, Toyota, Mitsubishi.

* Unbegrenzte Garantie, ausgenommen Adapter.

Gültig vom 01/01/2026 bis zum 31/12/2026. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro ohne MwSt. Abbildung ohne Gewähr.

KAROSSERIE

9CF120

31 €^B

9CF110

31 €^B

9CF210

27 €^B

9CF241

24 €^B

9CF132

27 €^B

9CF220

27 €^B

9CF230

24 €^B

9CF240

28 €^B



3.5

9CH212


199 €^B

PNEUMATISCHER DELLENZIEHER

- 1,36 kg Gleithammer.
- 2 Saugnapfe (120 mm, 150 mm).
- Absperrventil aus Messing.
- 1/4" Druckluft-Anschluss.
- 325 mm flexibler Schlauch.
- Luftauslass durch den Griff.
- Arbeitsdruck: 6,3 bar.
- Gewicht: 3,5 Kg.



UNBEGRENZTE GARANTIE





43280212

5,20 €^B

TÜRVERKLEIDUNGS-CLIPZANGE

Entfernt Tür-Verkleidungen ohne Beschädigung.



48280180

9,40 €^B

TÜRVERKLEIDUNGS-CLIPZANGE

Entfernt Tür-Verkleidungen ohne Beschädigung.



6 TLG.

9CI016

30 €^B

INNENRAUMVERKLEIDUNG-WERKZEUGSET

Verschiedene Kunststoffhebel zum beschädigungsfreien Ein- und Ausbau von Verkleidungsteilen, Kunststoffclips, Türgriffen, usw. Auch an schwer erreichbaren Stellen perfekt einsetzbar.




430 x 350 x 95 mm

9CF107

222 €^B

KAROSSERIE-HAMMERSET

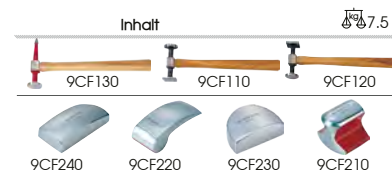

Von der KING TONY Europe-Handelsgarantie ausgeschlossen.



1050 x 650 mm

520

9TP22

40 €^B

UNIVERSAL-KOTFLÜGELSCHONER MIT 3 SAUGNÄPFEN

Zum Schutz vor Kratzern, Stößen, Öl und unerwünschten Verschmutzungen. Robust gepolstert, mit verstärkten Kanten. Die Saugnapfe haben eine starke Saugkraft auf Materialien aus Aluminiumlegierungen. Befestigung der Kotflügelschoner mittels integriertem Magnetband.



2
TLG.

9CJ072

54 €^B

WOLFRAMCARBID-KLINGENSCHABER-SET

Die Spitze der Klinge besteht aus Wolframcarbid, was ihr eine große Härte und eine lange Lebensdauer verleiht. Hilft dabei, verbleibende Kohlenstoffablagerungen, Rostflecken oder Silikonrückstände von der Oberfläche von Gegenständen zu entfernen, wie z. B. abgenutztes Silikon auf Ölwanne, Auspuffkrümmern oder Bremssätteln. Im Lieferumfang ist eine Schutzabdeckung für die Klingenspitze enthalten.



3
TLG.

215 x 259 x 30 mm

9CJ013

29 €^B

EDELSTAHL-MESSERSPACHTELSET

3 Flachscherer, Breite 32 bis 76 mm. Gesamtlänge: 218 mm.



3
TLG.

175 x 259 x 30 mm

9CJ023

33 €^B

EDELSTAHL-SPACHTELSET, KOMFORTGRIFF

3 Schaber, Breite von 32 bis 50 mm. Metall-Aufprallzone. Gesamtlänge: 218 mm.



10
TLG.

9CJ61C1

16 €^B

MULTIFUNKTIONSSCHABER

Entwickelt, um Etiketten, Siegel, Farben und Glas- oder Metallrückstände schnell abzuschaben. 4 hochwertige SK5-Stahlklingen. 5 Klingen aus POM-Kunststoff. Geeignet für alle gängigen, einscheidigen Schaber. Ergonomischer PP+TPR-Griff.



3
TLG.

175 x 259 x 30 mm

9CJ033

23 €^B

EDELSTAHL-FALZSCHABERSET

3 Schweißer-Spezialschaber. Breite 12 bis 19 mm. Gesamtlänge: 168 / 218 mm.



TLG. 149

43240115Y1

7,50 €^B

FUGENSCHABER

Entfernen Sie einfacher und schneller alte Dichtungen.

UNBEGRENZTE GARANTIE



TLG. 241

9TC101

24 €^B

LÖSEZANGE FÜR TÜRVERKLEIDUNGEN

Für die Entfernung von Innenauskleidung von Türen und anderen Verkleidungselementen, die durch Plastiknieten gehalten werden. Fingerschutz.



580 x 350 x 170 mm

9TY120040A

4T

269 €^B

HYDRAULISCHER KAROSSERIE-RICHTSET - 4 TONNEN

Hydraulische Handpumpe mit Schlauch-Druckzylinder 4 Tonnen. Verlängerungsrohre: 82, 125, 215, 418, 495 mm. Spreizer Druckplatte. Druckstück-Set (verschiedene Formen).



820 x 435 x 170 mm

9TY12010AB

10T

386 €^B

HYDRAULISCHER KAROSSERIE-RICHTSET - 10 TONNEN

Hydraulische Handpumpe mit Schlauch-Druckzylinder 10 Tonnen. Verlängerungsrohre: 127, 250, 456, 685 mm. Spreizer Druckplatte. Druckstück-Set (verschiedene Formen).

New



215 mm

580

10BOB

1/4"

SCHLAGSCHLÜSSEL FÜR BREMSSATTEL

- Zum Ein- und Ausbau von Bremssattelschrauben an Nutzfahrzeugen.
- Mit einem 3/4" Vierkanttrieb kann er mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden.
- Die auf dem Schlüssel lasergravierte Drehmomentformel erleichtert die Berechnung des genauen Anzugsdrehmoments bei der Montage.
- Der Schlüssel besteht aus Stahl mit einer Härte von 44 HRC und gewährleistet so Robustheit und Langlebigkeit.

		Anwendung	L (mm)	
10BOBE18	E18	MAN TGL, TGM	215	23 € ^B
10BOBE20	E20	MAN TGL, TGM	215	23 € ^B
10BOBE24	E24	MAN TGA, TGS, TGX	220	23 € ^B



2
JAHRE
GARANTIE

146 mm
185 mm

20 mm



9BM2210A

86 €^B

3-IN-1 DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER

Membranmanometer. Genauigkeit: ANSI B401.1. Gummigehäuse zum Schutz des Sensors. 3 Funktionen im Handgriff (Druckprüfung, Ablassen und Auffüllen). Hochdruck Gummischlauch: 400 mm. Doppelhebelfunktion: durch kurzes Anziehen des Hebels wird die Luft abgelassen, durch komplettes Anziehen des Hebels wird Luft gepumpt. Standardventil für PKW. Langes Ventil für LKW, Busse, Traktoren. Manometer 0-15 bar Anzeige / 0-220 psi. Der integrierte Haken ermöglicht einfache Lagerung. Lufteinlass: 1/4" BSPT. Luftschlauch: 3/8".



3L

390

9TT2103

16,60 €^B

AUFFANGWANNE

New

UNBEGRENZTE GARANTIE



9HB885M

1" KRAFTNUSS 12-KANT FÜR LKW-ACHSMÜTTERN

Hochleistungs-Steckschlüssel für die Wartung von LKW-Achsen. Aus S45C-Stahl. Schwarz phosphatiert.

	Ø mm	L (mm)	Geeignet für Lkw-Achsen		
9HB885M	85	58.5	IVECO	1512	175 € ^B
9HB885M	115	82	VOLVO	2835	239 € ^B



9HB8B5M

1" KRAFTNUSS 8-KANT FÜR LKW-ACHSMÜTTERN

UNBEGRENZTE GARANTIE



1.9

9AE5001GM Ø110~142

275 €^B

MAGNETISCHE SELBSTSPANNENDE ÖLFILTERKRALLE

Rostschutz durch Schwarzoxid-Beschichtung. Widerstand 350Nm, integrierter 6-Kant Antrieb.

BEGRENZTE MENGE



2
JAHRE
GARANTIE

342 x 168 x 94 mm

9.3

3488A03MP

154 €^B

DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER 47:1 SET

Kompakt und robust, entwickelt für die gewerbliche Nutzung. Ideal zum Lösen der Radmutter von LKWs, Bussen, landwirtschaftlichen Maschinen oder Baumaschinen. Maximaler Drehmoment: 4700Nm. Ratio 47:1. Mit 1" 6-Kant Kraft-Steckschlüsseleinsatz (32 und 33 mm).




9BA12

DICHTUNGSEINBAUWERKZEUGE

Entwickelt, um Achsdichtungen zu montieren, ohne diese zu beschädigen. Wird mit einem Gummihammer verwendet.

	Ø (mm)	Kompatibel mit		
9BA12165	165	Mercedes-Benz Actros FA	222	119 € B
9BA12175	175	Mercedes Actros AP Hinterachse	191	139 € B
9BA12187	187	Mercedes-Benz Actros FA	253	154 € B
9BA12208	208	Mercedes-Benz, MAN, DAF	378	219 € B

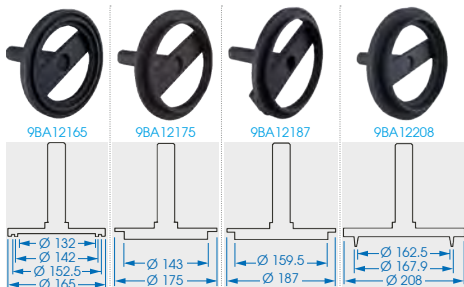

728 mm

1470

9BK4173



96 € B

REIFEN- UND MONTAGEHEBEL - SPEZIAL FÜR LKW




9HBE4

VERSTÄRKTER KUGELGELENK- ABZIEHER FÜR LKW

Kann mit Kraftschraubern genutzt werden. Passend für mehrfache LKWs und Fahrzeuge. Für das Abziehen von innenliegenden Kugellagern.

	A mm	B mm		
9HBE439	39	95	2.32	179 € B
9HBE458	58	120	4.20	419 € B
9HBE462	62	120	4.20	419 € B

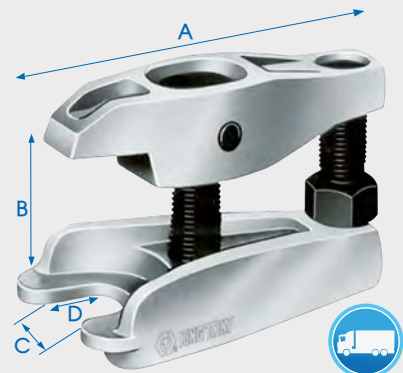

9BE5683

28~32

171 € B

9BE5685

32~36

280 € B

KUGELLAGER-ABZIEHER AUF TRÄGERSCHIENE

Für die Entfernung von Kugellagern von Steuerung oder Aufhängung bei LKW's. Universal-Abzieher.

	C mm	A mm	B mm		D mm	
9BE5683	28 ~ 32	155	95	30	30	2600
9BE5685	32 ~ 36	191	120	26	50	5200



3
TLG.

9HBE81

359 € B

HYDRAULISCHER KUGELGELENKABZIEHER FÜR LKW, VERSTÄRKT

Für Gelenkzapfen an Spurstangen, Lenkung, Federungen usw. Verstärkte Ausführung. Wird mit einer einfachen und einer hydraulischen Schraube bis 12T geliefert. Ideal für LKW, Busse, Agrarfahrzeuge und Baumaschinen.



7.0

ZYLINDER
2
JAHRE
GARANTIE

Backenöffnung: 70 mm
Breite des Bereichs: 36 mm

9HBE083

342 € B

HYDRAULISCHER KUGELGELENKABZIEHER FÜR LKW

Austauschbare Backen: 30mm, 34mm, 40mm. Wird mit einer einfachen und einer hydraulischen Schraube bis 12T geliefert. Ideal für LKW, Busse, Agrarfahrzeuge und Baumaschinen.



Breite des Bereichs: 30, 34, 40 mm

8.55

DRUCKLUFT-ÖLABSAUGGERÄT UND ALTÖLBEHÄLTER


9TVP180AB
572 €^D

DRUCKLUFT-ÖLABSAUGGERÄT - ALTÖLBEHÄLTER


2 Entleerungsmodi:

- 1. Durch direktes Absaugen: schnell über den Ölauffangtrichter. Durch Unterdruckerzeugung, ohne das Fahrzeug auf die Hebebühne zu fahren und die Ölwanne zu entfernen.

Analysebehälter aus durchsichtigem, graduitem Plexiglas, für eine einfaches Ansehen des Ölzustands und erhaltenem Volumen (9 L).

- 2. Durch Schwerkraft (unter der Hebebühne oder in der Grube): praktisch, dank der großen Ölauffangtrichter und Höhenverstellbarkeit.


■ Eingangsdruck (bar): 6 - 8



	Kapazität Behälter (Liter)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg
9TVP180AB	80 L	1/4"	40-60°C	26.1

9TVP180AB
80 L
1/4"
40-60°C
26.1

UNIVERSALHEBEL

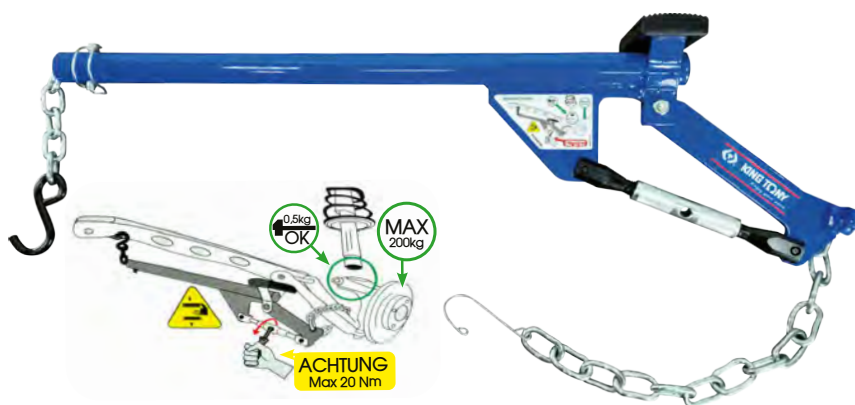
9BH1000
209 €^D

HEBEL FÜR VORDERACHSEN

Vermeidet den Ausbau der Spindel oder des Querlenkers.

Manuelle Montage, einfach, schnell und sicher.
Geeignet für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.

	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	kg
9BH1000	200	300	1000	130	6

9BH1000
200
300
1000
130
6

MOTORSTÄNDER



■ Ermöglicht einen Lastausgleich zur leichteren Handhabung und Positionierung des Motors.

9TY621AB
46 €^B

BALANCIERER FÜR MOTORKRAN

Balanceverstellung per Kurbel. Wird mit 4 Stützketten geliefert.
Kompatibel mit den Werkstattkränen 9HYGR11 / 9HYGR55 / 9HYGR20.

	Tragkraft (kg)	Länge (mm)	kg
9TY621AB	680	400	5.5

9TY621AB
680
400
5.5

**9TY135150AB**253 €^B**MOTORSTÄNDER**

Die optimale Unterstützung bei der Arbeit an Motoren.
4 einstellbare Arme (Weite- und Neigungsbereich).
Einstellbarer Träger in 360°. 5 Räder, 3 lenkbare Räder und 2 mit Bremse.

	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	kg
9TY135150AB	680	880	870	825	33

**9TY61105AB**159 €^B**MOTORBRÜCKE**

Motorhalter zum Getriebeausbau. Einstellbare Halter. Kautschuk-Kufen verhindern ein Verrutschen des Motors.

	Tragkraft (kg)	Länge (mm)	kg
9TY61105AB	500 kg	1500	22

**9BJ2070**519 €^D**MOTORSTÜTZSTANGE**

Bietet Motor- oder Getriebeunterstützung bei der Wartung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen.

	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	kg
9BJ2070	250	120 ~ 260	1080	500	12



Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für den Artikelpreis.



9HYGR55
9HYGR11



Der zusammengeklappte Kran beansprucht nur wenig Platz in der Werkstatt.



9HYGR20



5 Positionen = 5 Tragkraftstufen

	Position n°1 (kg)	Position n°2 (kg)	Position n°3 (kg)	Position n°4 (kg)	Position n°5 (kg)
9HYGR55	550	500	450	400	350
9HYGR11	1100	1000	900	800	700
9HYGR20	2000	1900	1800	1700	1600

9HYGR

HYDRAULISCHER WERKSTATTKRAN


Bequeme und einfache Lagerung: klappbar in einigen Sekunden. Ausleger mit großer Tragkraft auch in der letzten Position. Hartverchromte Kolbenstange und Pumpkolben sorgen für eine lange Lebensdauer. Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung. Ausgestattet mit 2 Fahrrollen und 2 festen Vorderrädern, für größere Lenkfähigkeit auch unter Vollbelastung. Direkt gesteuerter Auslöser für optimale Sicherheit beim Absenken.

	Tragkraft (Tonnen)	Min. Höhe (mm)	Max. Höhe (mm)	Ausleger (mm)	Rahmen- höhe (mm)	Rahmen- länge (mm)	Innen- breite (mm)	Rahmen- breite (mm)	Höhe (mm)	
9HYGR55	0.55 T	2020	2340	955 - 1375	125	1420	955	1080	1520	75
9HYGR11	1.10 T	2020	2340	955 - 1375	125	1420	985	1110	1520	95
9HYGR20	2.00 T	2340	2630	1210	160	1750	840	1020	1850	250

Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für den Artikelpreis.



ZUBEHÖR 9HYCMA1 Ideal zum Be- oder Entladen von Bremsenkits von beispielsweise Transportwagen



Hebearme mit Rollenlager für leichtes Verstellen des Rades.

Fußbediente Pumpe ermöglicht leichte Handhabung: beide Hände sind frei für Arbeit



9HYCM5

RADMONTAGEGERÄT

Flexibles und ergonomisches Radmontagegerät zum Wechsel von Reifen und Bremsenkits. Ideal für Anheben von Bremsstromeln, Tanks und Werkstattkisten usw.



	Kapazität (Tonne)	Hubhöhe (mm)	Minimalhöhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gabel/ Rollenlänge (mm)	Abstand zwischen Rollen (mm)	Für Raddurchmesser (mm)	Kranarm 9HYCMA1	
9HYCM5	0.5 T	710	95	870	990	1180	415 / 600	260 - 710	Ø 270-1300	○	100

Abbildung mit Kranarm (Option)

○ Zubehör

HANDKURBEL

Vereinfachtes System zur Raddrehung: Durch Drehen der Handkurbel drückt sich die Rastrolle gegen das Rad, welches sich dadurch alleine dreht.



4 große und robuste Räder ermöglichen eine gute Manövrierfähigkeit

9HYCM15V2

RADMONTAGEGERÄT




Hebel mit hydraulischem System zur Steuerung des Rollenabstandes beim Heben und Senken des Rades.




Zahnrollen, auf denen sich das Rad dreht



System zum Halten und Ausrichten des Rades




Optimale Sicherheit für den Benutzer



Robuste Sicherungsgurte zur schnellen Befestigung des Rades beim Transport

	Tragkraft (Tonnen)	Länge L8 (mm)	Breite L3 (mm)	Höhe H5 (mm)	Rollenlänge L9 (mm)	Rollenabstand L10 (mm)	Rollengröße (mm)	Für Raddurchmesser (mm)	
9HYCM15V2	1.5 T	1040	1635~2375	1455	690	900 - 1650	80	Ø 1000 - 2400	225



- Hydraulisches Anheben durch Pedal und progressives Absenken durch Hebel, die Plattform hält auf der gewünschten Höhe an.
- Leichtes Bewegen dank des verchromten Bügels.
- Hergestellt aus hochfestem Stahl.
- Im Hydraulikzylinder integriertes Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überlastung.

9TYC11

HYDRAULISCHER SCHERENHUBTISCH

	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg	
9TYC11015AB	150	225	740	44	335 € ^D
9TYC11050AB	500	340	900	87	505 € ^D
9TYC11100AB	1000	420	1000	115	1 099 € ^D

9TYC12

622 €^D

HYDRAULISCHER SCHERENHUBTISCH

	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg
9TYC12035AB	350	350	1300	105


"Quick-lift"
Pedale

Geräuscharme
Räder


9TYC1101500

2 049 €^D

HYDRAULISCHER HUBTISCH

Ermöglicht das Heben, Senken und eventuellen Transport über kurze Distanzen von Lasten mit einem Gewicht von bis zu 1,5 Tonnen. „Quick-Lift“-Pumppedal für eine schnelle Annäherung.

	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg
9TYC1101500	1,5 T	210	880	130



9TYN1436

GETRIEBEHEBER

Kunststoffgriff für 2 Geschwindigkeiten.
Fußpedale mit Kautschukbelag
Staubschutz, Doppelpumpe.
Glasfaser-Nylon Rad.
Verchromte Kolbenstange für eine lange Lebensdauer.
Sicherheits-Überlastungsventil.

	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)		
9TYN143603AB	300	1140	2000	28.1	436 € ^D
9TYN143606AB	600	1146	1986	34.8	510 € ^D
9TYN143610AB	1000	1170	2010	39.8	558 € ^D



9TY145

533 €^D


GETRIEBEHEBER

Griffe zur einfachen Einstellung.
Sicherheits-Überlastungsventil.
Hydraulische Fußsteuerung.
Verstärkte Stahlkonstruktion.
Nylonrollen.

	Tragkraft (kg)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	
9TY145015AB	1500	1130	1915	55.5



Ratschenklemme
25 x 130 mm



Zylinder-Adapter:
ø 25, ø 30, ø 35 mm



9TVVS1

398 €^D


STÜTZSATTEL

Entwickelt, um das Entfernen und Positionieren des Getriebes von PKW's
und leichten Nutzfahrzeugen zu erleichtern.

	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	
9TVVS1	150	300	450	310	8



Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.



9TY321

ABSTÜTZBÖCKE STANDARD - 2 STÜCK

Robuste Konstruktion garantiert maximale Stabilität und lange Lebensdauer. Höheneinstellbar.

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Gewicht Set (kg)	
9TY32103A	3 T	375	555	9.0	67 € ^D
9TY32105A	5 T	455	665	24.8	195 € ^D

9TY332

UNTERSTELLBÖCKE MIT SCHRAUBEN - 2 STÜCK

Benutzerfreundliche Abstützböcke. Die Gewindespindel garantiert schnelle und präzise Höheneinstellung. Für fast alle Fahrzeuge. Robuste Konstruktion garantiert maximale Stabilität und lange Lebensdauer.

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Gewicht Set (kg)	
9TY33220AB	20 T	420	600	50.8	658 € ^D
9TY33221AB	20 T	665	1090	78.8	870 € ^D



- Hergestellt aus hochbelastbarem, geschweißtem Stahl für zusätzliche Sicherheit und Festigkeit.
- Höheneinstellbar.



9TYE342

ABSTÜTZBÖCKE STANDARD - 2 STÜCK

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Gewicht Set (kg)	
9TYE34203AB	3 T	291	430	6.8	59 € ^D
9TYE34206AB	6 T	390	610	12.6	129 € ^D

9TYE351

ABSTÜTZBÖCKE STANDARD - 2 STÜCK

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Gewicht Set (kg)	
9TYE35112AB	12 T	300	450	40.4	253 € ^D
9TYE35122AB	22 T	311	505	64.0	279 € ^D

TRANSPORTWAGEN



9TYE722AB

348 €^D

TRANSPORTWAGENSET - 2 TLG.

Für Leichtfahrzeuge. Hochheben durch Fußpedal. 4 Lenkrollen, davon 2 Lenkrollen mit Bremse. Aluminiumrollen

	Fähigkeit (kg)	Abstand zwischen Rollen (mm)	Maximale Reifenbreite (Zoll - mm)	Gewicht Set (kg)
9TYE722AB	680/Transportwagen	270 - 650	13" - 330 mm	32.2

LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBER



Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.



9TY111

HYDRAULISCHER WAGENHEBER MIT 1-STUFIGEM ZYLINDER UND SPINDELVERLÄNGERUNG

Alle Modelle einsetzbar ab -20°C bis 70°C.

In der waagerechten Position auch als Druckzylinder benutzbar.

Der Pumpkolben muss unter dem Wagenheber positioniert werden.

Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung, Tragegriff.

Mit einer vertikalen Spindelverlängerung für optimale Ausnutzung des Kolbenhubes.

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Hydraulische Hebevorrichtung (mm)	Zylinder (mm)	kg		
9TY111035A	3.5 T	172	372	112	88	3,7	69 €	B
9TY11105A	5 T	212	468	146	110	4,9	77 €	B
9TY11110A	10 T	220	483	148	115	7,3	111 €	B
9TY11115A	15 T	231	498	154	113	9,8	135 €	B
9TY11120A	20 T	241	521	165	115	13,1	166 €	B
9TY11130A	30 T	244	510	266	110	47,3	183 €	B

PNEUMATISCHE BALLON-WAGENHEBER

PRO SERIES



Sicherheits-Ventil.
4-lagige Membran.

Führungsring im Zylinder für einen reibungslosen Betrieb
und lange Lebensdauer.




Selbstschliessender Schalter mit ergonomischen Design,
sicher und einfach zu bedienen.

2 Hebel zum Heben und zum Senken.



Die Ballon-Wagenheber sind kompakt, einfach zu bedienen
und bieten gleichzeitig einen großen Hubbereich.

2 TONNEN

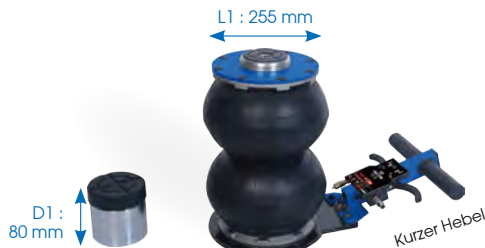

2 TONNEN



9TYN24302AB

609 €



9TYN24102AB

681 €

BALLON-WAGENHEBER - 2 BALLONE

BALLON-WAGENHEBER - 2 BALLONE

2 TONNEN



2 TONNEN



9TYN24402AB

700 €

9TYN24202AB

712 €

BALLON-WAGENHEBER - 3 BALLONE

BALLON-WAGENHEBER - 3 BALLONE

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe H1 (mm)	Maximale Höhe H2 (mm)	Hubhöhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Membrandicke (mm)	Luftdruck (bar)	kg
9TYN24302AB	2 T	115	350	235	430	7-7,5	7 ~ 10	15.00
9TYN24102AB	2 T	115	350	235	430	7-7,5	7 ~ 10	18.00
9TYN24402AB	2 T	200	500	300	560	7-7,5	7 ~ 10	17.00
9TYN24202AB	2 T	200	500	300	560	7-7,5	7 ~ 10	19.84



Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.




Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für den Artikelpreis.

2 TONNEN



10 JAHRE
GARANTIE
auf die Struktur
3 JAHRE
GARANTIE

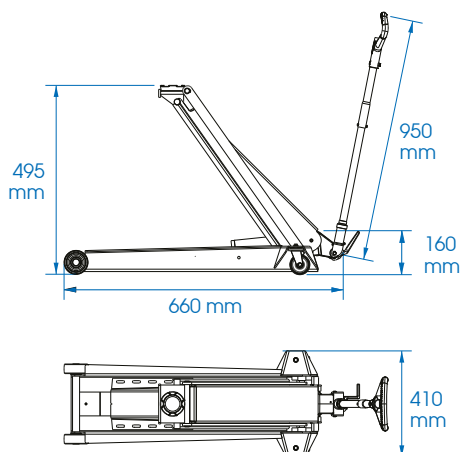ZUBEHÖR
9HYCR1"Quick-lift"
PedaleGeräuscharme
Räder

9HYCR2

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER MIT GROSSER HUBHÖHE

Ideal für PKWs und Nutzfahrzeuge.
Sehr niedrig, minimale Höhe von nur 80 mm.
Breiter, stabiler Rahmen aus hochfestem Stahl.
Mit Schnellhubpedal.
Präzise und sichere Steuerung beim Absenken.
Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken für optimale Sicherheit.
Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung.
Geräuscharme Räder mit O-Ring aus Polyurethan schonen den Werkstattboden.
Ergonomischer Handgriff für eine optimale und sichere Handhabung.

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Länge Rahmen (mm)	Länge Hebel (mm)	Höhe Rahmen (mm)	Breite (mm)	kg
9HYCR2	2 T	80	495	660	950	160	410	31

PRO SERIES

5 JAHRE
GARANTIE
auf die Struktur2 JAHRE
GARANTIE

9TYE13303AB

647 € D

OFFROAD WAGENHEBER

Geeignet für Geländefahrzeuge,
Nutzfahrzeuge und mittelgroße LKW's.

OFFROAD.
Verstärkter Widerstand.

3 TONNEN



Mit der Verlängerung können
Offroad Räder montiert oder
demontiert werden, und
verwandelt den vielseitigen
Wagenheber ohne Zeitverlust.



	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg
9TYE13303AB	3 T	165	730	29





Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.

1 9TYN13402AB

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Das niedrige Profil passt für mehrere Fahrzeugtypen.
Griff für gesichertes Absenken
(automatisches Abschalten beim Loslassen).



2 TONNEN



1 9TYN13102AB

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Griff für gesichertes Absenken
(automatisches Abschalten beim Loslassen).
Ergonomischer Beidhandgriff.



2 TONNEN



1 9TYE13325AB

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Flacher Wagenheber für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit.
Rutschfester und ergonomischer Griff.



2.5 TONNEN



Doppelpumpe für schnelleres Heben



1 9TYN13

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Griff für gesichertes Absenken
(automatisches Abschalten beim Loslassen).
Ergonomischer Beidhandgriff.



9TYN13302AB

2 TONNEN

9TYN13303AB

3 TONNEN



1 9TYE13110AB

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Geschwindigkeit regelbar.
Sicherheitsventil, um Überlastungen zu vermeiden.



10 TONNEN



1 9TYE13120AB

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Geschwindigkeit regelbar.
Sicherheitsventil, um Überlastungen zu vermeiden.

20 TONNEN



	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Bügelänge (mm)	Bügelhöhe (mm)	kg	
9TYN13302AB	2 T	75	500	770	264	32.9	379 € D
9TYN13303AB	3 T	95	515	770	284	39.5	419 € D
9TYE13325AB	2.5 T	75	510	-	-	30.5	239 € D
9TYN13402AB	2 T	75	530	970	197	42.2	423 € D
9TYN13102AB	2 T	85	780	1010	285	54.18	559 € D
9TYE13110AB	10 T	160	560	1545	-	133	1133 € D
9TYE13120AB	20 T	185	620	1600	-	241	2908 € D



Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.





Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für den Artikelpreis.

SPEZIELL HOHE AUFNAHME



25 TONNEN

1 Stufe

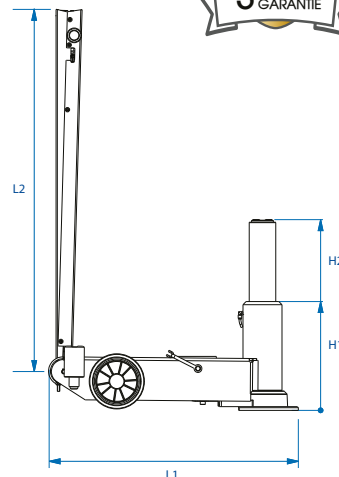

9HYCH125H

EINSTUFIGER, LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBER

Verstellbarer Griff.
Schutz der pneumatischen Luftleitungen im Griff.
Voller Schutz des hydropneumatischen Systems.
Hartverchromte Kolbenstangen sichern lange Lebensdauer zu.
Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken bei optimaler Sicherheit.
Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung.
Lieferung mit 2 Verlängerungen (50/100 mm).

Verlängerung 250 mm

ZUBEHÖR 9HYCHR25

Aufsatz von Ø 145 mm

ZUBEHÖR 9HYCHOP1

Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe H1 (mm)	Maximale Höhe H2 (mm)	Länge Hebel L1 (mm)	Griffhöhe L2 (mm)	Breite mit Rädern L4 (mm)	Breite L3 (mm)	Betriebsdruck (bar)	Min. Luftverbrauch (L/min)	kg	Verlängerung 9HYCHR25	Selle 9HYCHOP1
25 T	360	610	820	1160	310	230	8 - 10	350	71	○	○

○ Zubehör



OPTIMAL FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

28 kg



10/25 TONNEN



9HYCHP225

TRAGBARER LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBER

Niedrige Mindesthöhe von nur 160 mm und geringes Gewicht von nur 28 kg.
Handliches Design - ohne lose Schläuche, Handgriffe und Ventile.
Bedienungsfreundlich - Heben, Senken, Steuern und Tragen sind in einer Funktion integriert.
Hartverchromte Kolbenstangen sichern lange Lebensdauer zu.
Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken bei optimaler Sicherheit. Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung.
Lieferung mit 2 Verlängerungen (50/100 mm).

Verlängerung 250 mm

ZUBEHÖR 9HYCHR25

Aufsatz von Ø 145 mm

ZUBEHÖR 9HYCHOP1

Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Länge Hebel (mm)	Griffhöhe (mm)	Breite mit Rädern (mm)	Breite (mm)	Betriebsdruck (bar)	Min. Luftverbrauch (L/min)	kg	Verlängerung 9HYCHR25	Selle 9HYCHOP1
25 / 10 T	160	235 / 320	535	550	290	225	8 - 10	350	28	○	○

○ Zubehör



Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.



9TYN231

EINSTUFIGER, LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBER

Abbremsventil.
Sicherheits-Überlastungsventil.
Anti-Refluxsystem.
Mit 2 Verlängerungen (9TYN23130AB : 45 und 100 mm,
9TYN23160AB : 100 und 200 mm).

- Druckluft (bar): 9 -12

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg	
9TYN23130AB	30 T	360	627	86	2 476 €
9TYN23160AB	60 T	420	731	126	2 997 €

30 TONNEN



9TYN23130AB

60 TONNEN



9TYN23160AB

9TYN23

ZWEISTUFIGER, LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBER

Abbremsventil.
Sicherheits-Überlastungsventil.
Anti-Refluxsystem.
Mit 2 Verlängerungen (45 und 75 mm).

- Druckluft (bar): 9 -12



9TYN23125AB 49

9TYN23150AB 67

9TYN23260AB 82

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	
9TYN23125AB	10 T 25 T	183	279 (10 T) 374 (25 T)	1 929 €
9TYN23150AB	25 T 50 T	215	444 (25 T) 330 (50 T)	2 097 €
9TYN23260AB	40 T 60 T	220	460 (40 T) 341 (60 T)	2 386 €



15/30/50 TONNEN



9TYN23250AB

2 112 €

DREISTUFIGER, LUFTHYDRAULISCHER WAGENHEBER

Abbremsventil.
Sicherheits-Überlastungsventil.
Anti-Refluxsystem.
Mit 2 Verlängerungen (45 und 75 mm).

- Druckluft (bar): 9 -12

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg
9TYN23250AB	15 T 30 T 50 T	150	312 (15 T) 252 (30 T) 203 (50 T)	56



15/30 TONNEN



9TYN23330AB

1 638 €

HYDROPNEUMATISCHER WAGENHEBER TRAGBAR

Ideal für Reparaturarbeiten
Abbremsventil
Sicherheits-Überlastungsventil.
Mit 2 Verlängerungen (45 und 75 mm).

- Druckluft (bar): 9 -12

	Tragkraft (Tonnen)	Minimale Höhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	kg
9TYN23330AB	15 T 30 T	150	224 (15 T) 293 (30 T)	32



9TYN51420AB 1745 € ^D

9TYN51430AB 2230 € ^D

9TYN51450AB 3089 € ^D



V-Block und 180°-Konfiguration



Schubzylinder mit Griff und Positionsskala



Winden- und Riemenscheibenschutz



Windenkurbel-Halterung



Griffhalter



Riemenscheiben-Schutzabdeckung



Winden- und Riemenscheiben-Schutz, um die Hände zu schützen




Staubschutz-Deckel



Schraubenverlängerung



STANZ-SET
Inbegriffen für:
9TYN51420AB
9TYN51430AB
9TYN51450AB

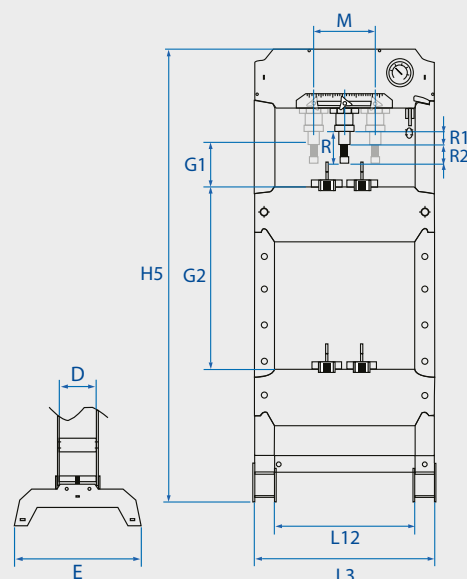

9TYN514A0AB 6405 € ^D

HYDRAULISCHE PRESSE MANUELL UND PNEUMATISCH

Sicherheits-Ventil, Pneumatische und manuelle Geschwindigkeitspumpe, Pneumatische Fuß-Steuerung, Drehgriff und Griffhalterung für die Winde, Ergonomischer Griff und Griffhalterung.

	Kapazität (Tonne)	D (mm)	E (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	R2 (mm)	R1 (mm)	R (mm)	M (mm)	Breite L3 (mm)	Höhe H5 (mm)	Rahmeninnen- maßbreite L12 (mm)	kg
9TYN51420AB	20 T	152	505	25	850	75	145	220	200	770	1800	600	132
9TYN51430AB	30 T	200	535	130	830	75	145	220	280	930	1900	750	210
9TYN51450AB	50 T	200	535	80	780	75	145	220	280	930	1900	750	249.2
9TYN514A0AB	100 T	280	750	185	855	-	-	300	360	1255	1938	850	677

• Druckluft (bar): 9 - 12

PRO SERIES



Zum Befestigen auf der Arbeitsplatte.

- Schutzschirm aus Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit.
- Maximiert die Sicherheit des Bedieners.



Kompatibel mit



9TYN51420P01A	9TYN51420AB	5	129 €	□
9TYN51430P01A	9TYN51430AB	6	141 €	□
9TYN51450P01A	9TYN51450AB	6	139 €	□
9TYN514A0P01A	9TYN514A0AB	12.75	308 €	□



Installieren Sie den Pressdornset am Rahmen der Werkstattpresse.

3.5

9TYN514A0P02A

105 € □

PRESSDORNSATZ

Pressdornset mit unterschiedlichem Fassungsvermögen (2, 3, 6, 8, 10, 12, 13 und 15 Tonnen).

Kompatibel mit:

9TYN51420AB / 9TYN51430AB / 9TYN51450AB / 9TYN514A0AB

Kapazität (Tonnen)	Länge (mm)	Ø (mm)
2 T	60	10
3 T	60	12
6 T	60	16
8 T	85	18
10 T	85	20
12 T	85	22
13 T	110	25
15 T	108	30



Pneumatischer Einsatz, manuelle Endbearbeitung (Maximal 12 Bar)

EXCELLENCE SERIES

10 JAHRE GARANTIE auf die Struktur

3 JAHRE GARANTIE



Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für den Artikelpreis.



Ø 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 30 mm

ZUBEHÖR 9HYPA3



ZUBEHÖR 9HYPP40



Hydraulische Werkstattpresse. Doppelwirkendes Pneumatik-Fußpedal zum Heben und Senken/ Pressstischverstellung durch Presszylinder.


9HYP40

HANDHYDRAULISCHE PRESSE

300 mm Kolbenhub für schwere Arbeiten. Ausgestattet mit 2 Richtblöcken. Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung. Abnehmbarer Druckschuh zur Montage diverser Dome. Vollverschweißter Rahmen sowie Pressstisch aus hochfestem Stahl für lange Lebensdauer.



Kolbenhub.

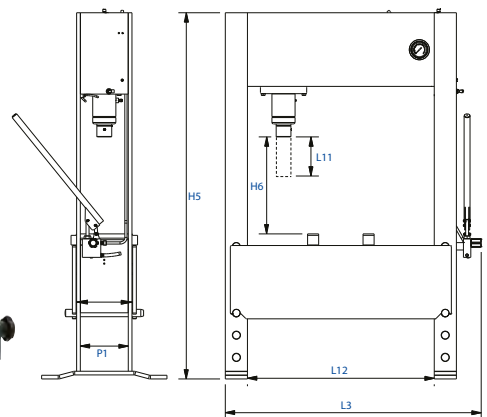

Doppelwirkende, fußpneumatische, mobile Steuerbox für schnelles und präzises Fixieren des Werkzeuges.

	Tragkraft (Tonnen)	Breite L3 (mm)	Höhe H5 (mm)	Kolbenhub L11 (mm)	Breite Rahmen- innenmaß L12 (mm)	Tiefe Rahmen- innenmaß P1 (mm)	Einsatz- bereich H6 (mm)	kg	Hubkette 9HYP1400	Press- dornsatz 9HYPA3	Schutzschirm 9HYPP40
9HYP40	40 T	1190	1740	300	850	215	85 - 785	425	○	○	○

○ Zubehör



X



**Eine außergewöhnliche Partnerschaft,
die Qualität und Innovation vereint!**



DER NEUE M7 ANGEBOTSKATALOG IST EINGETROFFEN!





**KATALOG
2026**





catalog.kingtony.eu



 kingtonyeurope.com

 service-clients@kingtony.eu

 00800 5464 8669 (KOSTENLOS)



KING TONY Europe SAS Kapital: 7 350 000 €. Siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138
KING TONY behält sich das Recht vor unangekündigt Artikelnummern zu ändern oder zu streichen.