



KING TONY

2025

IT
€

Enjoy your work



PROMOZIONI

La nostra visione

Dal 1984 il marchio KING TONY® si impegna a lanciare sul mercato utensili professionali. Puntiamo sempre ad una elevata qualità e assicuriamo che questo livello di qualità soddisfa le richieste dei nostri clienti commerciali. Ogni artigiano vuole eseguire il suo incarico in modo professionale. Se l'esecuzione dell'incarico risulta inoltre veloce e privo di contrattempi, sarà maggiore il grado di soddisfazione personale. In tal modo l'artigiano può approfittare del suo lavoro sotto ogni punto di vista. Quindi ogni artigiano deve sapere che potrà eseguire il suo incarico in modo veloce, efficace e perfetto, impiegando utensili professionali di KING TONY®. Può fare affidamento sui suoi utensili e gioire dei risultati ottenuti. Per raggiungere tale obiettivo, offriamo utensili che sono facili da impiegare, maneggevoli, performanti e che permettono di risparmiare del tempo. La nostra visione per il futuro è che ogni artigiano che impiega utensili KING TONY® sia soddisfatto del suo lavoro - «Enjoy your work*». Se si impiegano degli utensili di qualità, si ottengono buoni risultati e si gioisce del lavoro compiuto. Per quale ragione ciò non dovrebbe valere anche per Voi? Con gli utensili professionali di KING TONY® il Vostro lavoro diventa una esperienza speciale.



• Quality • Innovation • Health • Enjoyment**

*Enjoy your work = Goditi il tuo lavoro

**Quality, Innovation, Health, Enjoyment = Qualità, Innovazione, Salute, Piacere

Concezione brevettata

Il nostro sistema di marcatura cromatica è un'innovazione ben concepita per il settore degli utensili. Per agevolare il riconoscimento degli utensili KING TONY® ha introdotto due colori BLU per misure metriche e ROSSO per misure anglosassoni.



Misure esatte

Dato che sappiamo quanto importante è la precisione per l'utente commerciale, noi della KING TONY® mettiamo tutto il nostro know-how a disposizione per minimizzare quanto possibile le tolleranze degli utensili.



Innovazioni

Ogni anno lanciamo sul mercato un vasto numero di utensili ottimizzati. KING TONY® sceglie fra le idee più utili e le funzionalità più ingegnose per sviluppare nuovi prodotti, senza dover scendere a compromessi in tema di qualità e prezzo. Ogni innovazione deve servire soprattutto alla comodità degli utenti.



1062 SERIES I-BEAM technology

La qualità richiesta

I nostri stabilimenti forniscono solo i migliori utensili. KING TONY® applica le proprie norme, ovvero superare almeno del 30 % i valori richiesti per le norme DIN valide per gli utensili ed in caso di utensili a percussione supera tali valori addirittura del 50 %.



Risultati del test eseguito dal CETIM (organizzazione di certificazione indipendente). Test del momento torcente di rottura delle chiavi combinate KING TONY® da 13, 17 e 19 mm, confrontato con la norma DIN 3113.

Sponsor e Partnership

Piloti, appassionati di meccanica, hanno scelto il marchio KING TONY® per aiutarli nella vita quotidiana e rendere le loro riparazioni un vero piacere.



**Charlie Herbst
HC RACING 86**



Kevin Rohrscheidt - KEEPONRACING



KING TONY® sviluppa la sua immagine di marca professionale a livello internazionale. Per rafforzare la nostra posizione sul mercato, aumentiamo la visibilità del marchio attraverso lo sport automobilistico.

Un'immagine di marca forte

TATI Team
Beringer Racing



Il marchio KING TONY® si è specializzato nell'utensileria professionale ed è diventato «l'esperto in attrezzi con il miglior servizio». Inoltre, la nostra strategia di marketing **è molto efficace. Essa si** basa sul concetto di «priorità del cliente», sempre presente nella nostra mente.




Bonduel Racing ASBL



Romain Dumas - RD Limited



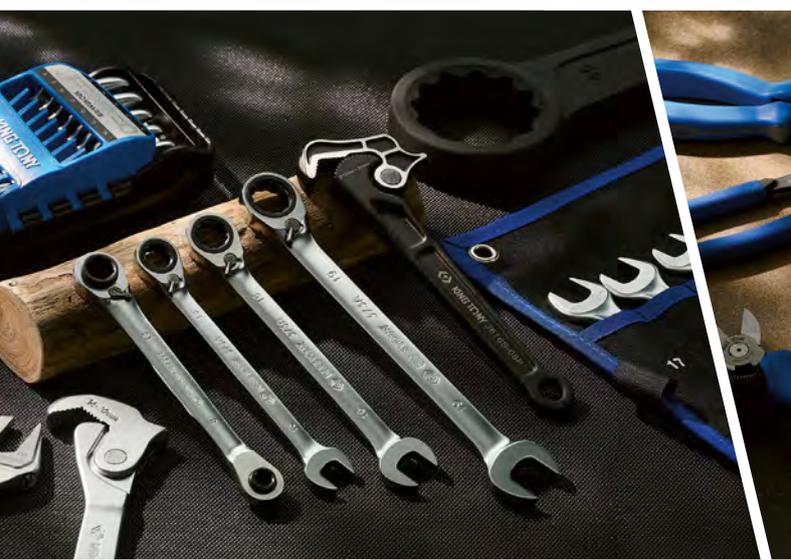

RIEPILOGO

Chiavi a bussola	8
Chiavi a bussola ad impatto	20
Avvitatori pneumatici	24
Chiavi	26
Pinze	33
Giraviti, chiavi maschio ed inserti	38
Utensili idraulici	46
Utensili per l'elettricità e l'elettronica	48
1000 V Utensili Isolati	55
 PENTA <small>ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS</small> Attrezzature per la sicurezza elettrica	58
Martelli ed utensili a percussione	62
Utensili da officina	66
Illuminazione	70
Arredo ed assortimento di utensili	74
Serraggio controllato	112
Estrattori	116
Autoriparazione	124
Idraulica - Sollevatori	140



CRICCHETTI E IMPUGNATURA SNODATA

CRICCHETTI

- Materiale:
 - Corpo in Cr-V
 - Attacco quadro Cr-Mo

- Finitura:
 - Corpo lucidato cromato
 - Quadro fosfato nero

30% min. al di sopra delle norme DIN



48 denti
7°

15°

95

2746 72 mm 1/4" 24€^B

CRICCHETTO PORTAINSERI SENZA IMPUGNATURA 1/4"

rilascio rapido della bussola

1/4" **MINI CRICCHETTO**

2 PZ

276B0225 87.6 mm 32€^B

ASSORTIMENTO MINI-CRICCHETTO PORTA INSERTE E PORTA BUSSOLE 1/4"



60 denti
6°

Porta inserti bi-esagonale

Contenuto

276B35	
770225	

80

rilascio rapido della bussola

1/4"

275245G 114 mm 31€^B

MINI CRICCHETTO CON IMPUGNATURA SNODATA E TESTA ORIENTABILE



72 denti
5°

Impugnatura inclinabile che consente l'utilizzo a T.



24 denti
15°

276955P 140 mm 22€^B

CRICCHETTI

125



24 denti
15°

877932F 800 mm 1" 199€^B

CRICCHETTI

4,40



90 denti
4°

IP51

Protezione contro l'ingresso di polvere e dalla condensa

7773GS 56€^B

SET DI CRICCHETTI 1/2" E 1/4" I-BEAM CON MECCANISMO SIGILLATO

- rilascio rapido della bussola
- biglia di ritenuta in acciaio
- reversibile
- design I-Beam
- impugnatura PP + TPR anti scivolo


I-beam

2 PZ

277355GS 140 mm 30€^B **477310GS 250 mm** 34€^B

1/4" 110 1/2" 500

CRICCHETTI

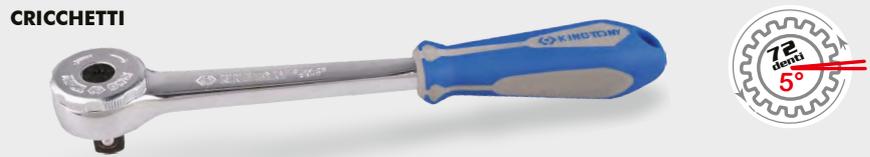

72 denti
5°

275555G 140 mm 31€^B **375508G 200 mm** 28€^B **475510G 250 mm** 31€^B

1/4" 120 3/8" 387 1/2" 570

CRICCHETTI

rilascio rapido della bussola



32 denti
11°

377108G 200 mm 34€^B **477110G 250 mm** 32€^B

3/8" 309 1/2" 623

rilascio rapido della bussola



24 denti
15°

677820FS 500 mm 3/4" 97€^B

CRICCHETTI

2,61

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.



Ultra resistente



Telescopico



rilascio rapido della bussola



biglia di ritenuta in acciaio



reversibile



impugnatura PP + TPR anti scivolo

477322GS 89€^B

CRICCHETTO TELESCOPICO 1/2"

Coppia di serraggio maggiore, con minor sforzo grazie alla prolunga: max. 550 mm. Capacità di carico massima di 700 Nm, che è di gran lunga superiore allo standard di qualità.



1.28



Protezione contro l'ingresso di polvere e dalla condensa



446124G 450 ~ 600 mm ^{1/2"} 46€^B

MANICO INCERNIERATO ED ESTENSIBILE

1.18



646240P 1020 mm ^{3/4"} 119€^B **846240P** 1020 mm ^{1"} 134€^B

IMPUGNATURA SNODATA

3.90

3.95



445315F 375 mm ^{1/2"} 29€^B

630

445318F 450 mm ^{1/2"} 33€^B

708

IMPUGNATURA SNODATA



testa ad U rinforzata



quadrato girevole a 180°



biglia di ritenuta in acciaio



Design I Beam

New

3 PZ



9403PP 35,60€^B


SET DI ADATTATORE MAGNETICI EXTRA SOTTILE

0.15

Ideale quando lo spazio è limitato o un normale adattatore non è adatto. Adattatori con magneti per fissare saldamente le prese. Design extra sottile (20% in meno rispetto a un modello standard).



Contenuto	L mm
2883	1/4"F x 3/8"M 14,5
3884	3/8"F x 1/2"M 19
4886	1/2"F x 3/4"M 28





6
PZ

78106 29€^B

SCATOLA ADATTATORE DA 1/4", 3/8", 1/2" E 3/4"

Contenuto	F	M
2813	1/4" →	3/8"
4813	1/2" →	3/8"
3812	3/8" →	1/4"
4816	1/2" →	3/4"
3814	3/8" →	1/2"
6814	3/4" →	1/2"

1.31



2793 1/4" 31 mm 10€^B
SNODO CARDANICO 1/4" 18

4793 1/2" 59 mm 10€^B
SNODO CARDANICO 1/2" 125

Angolo di sgancio di 20°
Modello corto che consente un miglior accesso negli spazi confinati
Finizione cromata lucidata
Articolazione sferica esagonale.

PROLUNGHE



Accesso facilitato mediante oscillazione di 6°

229304 100 mm 1/4" 6,50€^B 45

229306 150 mm 1/4" 7,70€^B 140



625104 100 mm 3/4" 14,80€^B 400

625108 200 mm 3/4" 20,90€^B 730

625116 400 mm 3/4" 29,70€^B 1.36



422118 450 mm 1/2" 18,50€^B 550

422124 600 mm 1/2" 22€^B 680

422130 750 mm 1/2" 32€^B 860

422136 900 mm 1/2" 34€^B 1.03

New



3
PZ

3893EW 340 mm 1/4" 3/8" 89€^B

PROLUNGHE PER CRICCHETTI 1/4" E 3/8"

La prolunga consente di lavorare più facilmente in spazi ristretti. Fornita con due quadrati di trasmissione intercambiabili da 1/4" e 3/8". Il meccanismo a catena migliora la durata e la fluidità del lavoro. Progettata per spostarsi dall'area di intervento, facilitando così l'azione di serraggio o allentamento. Coppia massima consentita: 130 Nm (96 ft lb).

410

PRESE E GUIDE PER PRESE

GARANZIA A VITA



Anello di gomma su tutte le prese 1/2", 3/4" e 1"



MISURA METRICA
30% min. al di sopra delle norme DIN



MISURA IN POLLICI
Norme ANSI

PENSACI!




11
PZ

91000M 17,50€^B

SET DI INSERTI MAGNETICI PER CHIAVE A BUSSOLA METRICA

Per chiave a bussola metrica esagonale o bi-esagonale.

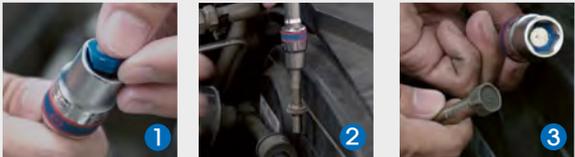

22
PZ

P91000M 1/2" 54€^B

- 4335M : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- ⊕ 91000M : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

790



2330S : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"

2011SR

11 PZ 19€^B 620



2033 : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

2109PR

9 PZ 18€^B 170



2033 : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 2275M : E4, E5, E6, E7, E8

2114TR

14 PZ 26€^B 300



2035 : H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10

2127PR

7 PZ 14€^B 150



2035S : H1/8, H5/32, H3/16, H7/32, H1/4, H5/16, H3/8

2127SR

7 PZ 16€^B 150



2335M : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

2509MR

9 PZ 11,60€^B 200



3023 : T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

3118PR

8 PZ 36€^B 340



3375M : E4, E5, E6, E7, E8, E11 - 4375M : E10, E12, E14, E16, E18, E20

7113PR

12 PZ 40€^B 350



4330S : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"

4010SR

8 PZ 26€^B 640



402B : M16 - 4026 : M8, M10, M12, M14

4105PR

5 PZ 37€^B 570



4025 : H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

4108PR10

8 PZ 41€^B 960



4335M : 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22

4510MR

8 PZ 25€^B 640



4049 : M9, M10, M12, M13, M14, M16

4116PR

6 PZ 67€^B 380



DIN 3120

6023

		L mm		
602360	60	80	250	16€ ^B
602370	70	80	255	16€ ^B
602380	80	80	320	22€ ^B
602390	90	80	330	23€ ^B
6023A0	100	80	349	23€ ^B



DIN 7422

6025

		L mm		
602514	H14	80	258	12,50€ ^B
602517	H17	80	269	12,50€ ^B
602519	H19	80	278	12,50€ ^B
602522	H22	80	359	14,50€ ^B



DIN 3124

6235M

		L mm		
623549M	49	95	1035	34,70€ ^B
623555M	55	95	1153	57,60€ ^B
623560M	60	100	1662	73,30€ ^B
623565M	65	100	1613	73,30€ ^B
623570M	70	100	1766	73,30€ ^B

Scopri tutta la serie 6235M. 17 70 mm



DIN 3124

6330M

		L mm		
633029M	29	52	261	11,90€ ^B
633050M	50	72	889	23,90€ ^B

Scopri tutta la serie 6330M. 17 70 mm



SCATOLE PRESE

CROMO VANADIO



Anello di gomma su tutte le prese 1/2", 3/4" e 1"



MISURA METRICA

30% min. al di sopra delle norme DIN



MISURA IN POLLICI

Norme ANSI



25 PZ

2525MRE 1/4"

38,20€^B

203 x 93 x 43 mm

Contenuto

1.055

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	1025P	PH2, PH2
	1025H	H5, H6
	1025T	T10, T15, T20, T25, T30, T40
	2142	222104
	277155G	



26 PZ

2526SR02 1/4"

72€^B

244 x 118 x 37 mm

Contenuto

1.38

	2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"
	2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
	222102, 222104	
	275555G	2792 2813



31 PZ

2531MR03 1/4"

87€^B

280 x 130 x 41 mm

Contenuto

1.60

	2335M	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	2035	H3, H4, H5, H6, H8, H10
	275555G	257145
	2792	2179DF
	222103, 222106	



39 PZ

2539MRV04 1/4"

69€^B

199 x 161 x 56 mm

Contenuto

1.25

	2335M	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	1025S	4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2
	1025P	PH1, PH2
	1025Z	PZ2
	1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025H	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
	1317012PN	PH1 PH2
	1317046SN	4.0 6.0
	1317057SN	5.0 7.0
	770225	215506
	2155DF	



39 PZ

Serie ATOM



IP51 I-beam

2539MR01AM 1/4"

78€^B

175 x 98.5 x 55 mm

Contenuto

0.86

	2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	1025P	PH1, PH2, PH3
	102512P	PH2
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1025S	4.0, 5.0, 6.0
	1025H	H2.5, H3, H4, H5, H6
	(H-beam) 277355GS	
	2176DF	
	2141	2793 222102, 222104



44 PZ

2044SRE 1/4"

109€^B

2544SRE 1/4"

84€^B

QUANTITÀ LIMITATA

Cassetta 820002K (389 x 185 x 66 mm)
EVA #10 (375 x 140 mm)

Contenuto

1.62

	2044SRE		2330S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"
	2544SRE		2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"
			2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
			5025H	H3/64", H1/16", H5/64", H3/32", H7/64", H1/8", H9/64", H5/32"
			1025S	3.0, 4.5, 5, 6.5, 8
			1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
			222302, 222304	
			275206G	2792 2142
			2178DF	


* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.



New

47
PZ

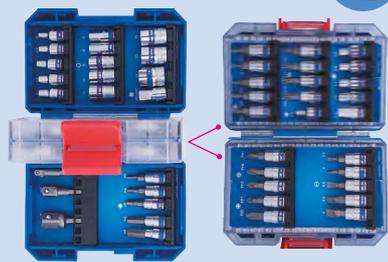

2547MREB

1/4"

82€^B

150 x 106 x 83 mm

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4" METRICHE

Contenuto		1.0
○	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
⊛	2375M E4, E5, E6, E7, E8, E10	
⊕	2031 PH1, PH2, PH3	
⊖	2032 3.5, 4, 5.5, 6.5, 8	
⊛	2033 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
⊙	2035 H3, H4, H5, H6, H8	
⊛	2038 PZ1, PZ2	
	2813 1/4" F x 3/8" M	
	770250 1/4"	
	770350 3/8"	
	770450 1/2"	

New

2551MR03

1/4"

84€^B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA METRICHE ED ACCESSORI 1/4"



244 x 118 x 37 mm

51
PZ

Contenuto		1.3
○	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
○	1025S 3.0, 4.0, 5.0, 6.0	
⊕	1025P PH1, PH2, PH2, PH3	
⊛	1025Z PZ1, PZ2, PZ2, PZ3	
⊛	1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
⊙	1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
⊙	1025H H3, H4, H5, H6	
	222302, 222304	
	275555G 2176DF	
	2792 770225 75363 2813	



72
PZ

2572MRE

1/4"

164€^B

Cassetta 820003K (389 x 230 x 66 mm)
EVA #8 (375 x 187 mm)

Contenuto		2.06
○	2335M 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
○	2235M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
⊛	2375M E4, E5, E6, E7, E8	
⊛	2033 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
⊙	2035 H3, H4, H5, H6	
⊛	2037 T20, T25, T30, T40	
⊕	1025P PH0, PH1, PH2, PH3	
⊛	1025Z PZ1, PZ2, PZ3	
⊙	1025H H3, H4, H5, H6	
⊛	1025T T10, T15, T20, T25, T27, T35, T40	
⊛	1025U T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
	222302, 222304	
	277355GS 2746	
	2178DF 2792 2142	



91
PZ

5092CR

1/4"

3/8"


199€^B

445 x 187 x 50 mm

Contenuto		4.4
○	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
○	2335S 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
○	2235M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
○	2235S 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
○	3330M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	
⊙	2015SX 1/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	
⊙	2015MX H3, H4, H5, H6, H8, H10	
⊕	2011X PH1, PH2, PH3, PH4	
⊙	1115 H1.5, H2, H2.5 2561	
	376908F 257145 245205F 2179DF 3792	
	3812 363516 222102, 222104 322103, 322106 3840	

New

48
PZ

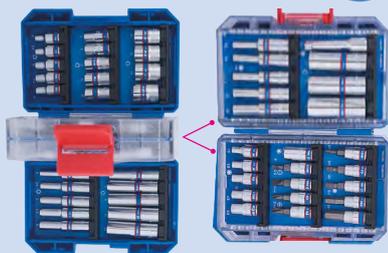

2549MREB

1/4"

94€^B

150 x 106 x 83 mm

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4" METRICHE

Contenuto		1.28
○	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 (x2), 11, 12, 13, 14	
○	2235M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
⊛	2275M E4, E5, E6, E7, E8	
⊛	2375M E4, E5, E6, E7, E8, E10	
⊕	2031 PH1, PH2	
⊖	2032 4, 5.5	
⊙	2035 H3, H4, H5, H6, H8	
	222102	



36
PZ

3534MR01

3/8"

115€^B

372 x 153 x 40 mm

Contenuto		3.1
○	3335M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	
⊛	3375M E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18	
⊛	3023 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	
	375508G 3452 3792	
	357108 322103, 322106	



23
PZ

3523MRE09

3/8"

99€^B

Cassetta 820002K (389 x 185 x 66 mm)
EVA #10 (375 x 140 mm)

Contenuto		2.43
○	3335M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24	
	375508G	
	329303, 329306	
	445215F 3792	
	345208G 357108	

* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.



20
PZ

7120PR $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " 63€^B

296 x 130 x 41 mm

Contenuto  1.79

	3375M	E6, E7, E8, E10
	4375M	E12, E14, E16, E18, E20
	3023	T10, T15, T20, T25, T27
	4023	T30, T40, T45, T50, T55
	4813	



60
PZ

7560MRE $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " 263€^B

7560MRE01 $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " 263€^B

Cassetta 820011K (422 x 372 x 92mm)
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenuto  6.24

	2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	1025S	3, 4.5, 5, 6.5, 8
	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1025U	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	222302, 222304	
	425105, 425106	2745
	7560MRE	475510G
	7560MRE01	477110G
	276A04G	213312DF
	445215F	457212
	2813	2792 4791 2142



62
PZ

9564MR01 $\frac{1}{4}$ " $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " 268€^B

476 x 282 x 57 mm


Contenuto  7.45

	4335M	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
	3335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
	2335M	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	3235M	10, 13, 17, 19
	3375M	E10, E12, E14, E16, E18
	3023	T20, T25, T27, T30, T40
	3665	16, 20.8
	425106	222104
	475510G	375508G 275555G 457212
	2792	3792 4791



* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

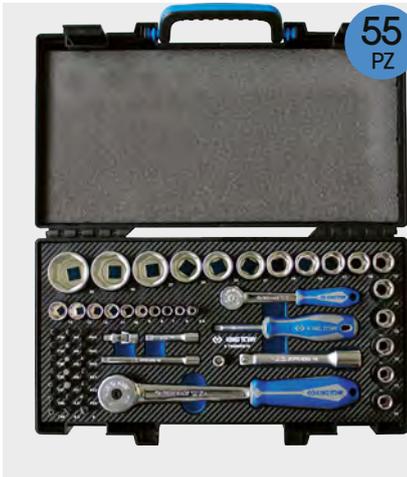

55
PZ

7555MRE10 $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " 168€^B

Cassetta 820003K (389 x 230 x 66 mm)
EVA #8 (375 x 187 mm)

Contenuto		3.80
	2335M 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
	1025S 4.5, 6.5, 8	
	1025P PH1, PH2, PH3	
	1025Z PZ1, PZ2, PZ3	
	1025U T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
	1025H H3, H4, H5, H6, H7	
	275555G 475510G	
	2178DF 2792 2142	
	222102, 222104 422305	



Vassoio Evawave
adatto per i cassetti
delle cassettiere



81
PZ

7581MRO1 $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " 316€^B

422 x 360 x 110 mm

Contenuto		7.14
	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
	4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	
	4635 16, 20, 8	
	1025H H3, H4, H5, H6, H7, H8	
	1025T T20, T25, T30, T40	
	1060 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	
	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
	1147R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
	1421 PH1 x 80, PH2 x 100	
	1422 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150	
	276A04G 475510G	
	222104 425105	
	2792 4791 75060	
	631106 611106	
	651610C	
	7610405 7621505 7640406	
	782150OS 79831	
	9DC22	



110
PZ

7511MR $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " 244€^B

422 x 275 x 85 mm

Contenuto		6.9
	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
	2235M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
	2375M E4, E5, E6, E7, E8	
	4235M 14, 15, 17, 19, 22	
	4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
	4375M E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24	
	4635 16, 20, 8	
	2031 PH1, PH2 2038 PZ1, PZ2	
	2032 4, 5.5, 6.5	
	2033 T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30	
	2035 H3, H4, H5, H6	
	1836P PH3, PH4 1836H H14	
	1836S 8x1.2, 10x1.6, 12x2.0	
	1832T T40, T45, T50, T55, T60	
	1832H H7, H8, H10, H12	
	1836Z PZ3, PZ4	
	1125M 1.5, 2, 2.5	
	277155G 477110G	
	2745 2178DF 2792 4791	
	222102, 222104 425105	
	4222 3824	
	770225 414810S	



103
PZ

7503MRO1 $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " 358€^B

422 x 360 x 110 mm

Contenuto		9.24
	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10	
	4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	
	4635 16, 20, 8	
	2375M E4, E5, E6, E7, E8, E10	
	4375M E11, E12, E14, E16, E18	
	1025T T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	
	1025H H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10	
	1025M M4, M5, M6, M8, M10	
	2221 75, 150	
	4251 125, 250	
	4223 55	
	1062 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	
	1930 8x10, 11x13, 12x14, 17x19	
	1421 PH1 x 80, PH2 x 100	
	1422 5.5 x 125, 6.5 x 150	
	277155G 477110G	
	257145 457210	
	2178DF	
	2792 4791 2142	
	361108R 611107	
	212826	

* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.



9 PZ
198 x 105 x 32 mm
Contenuto 1.03
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

4109PR **55€^B**



9 PZ
198 x 105 x 32 mm
Contenuto 1.13
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

4119PR **60€^B**



9 PZ
198 x 105 x 32 mm
Contenuto 1.03
H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14

4110PR **55€^B**



9 PZ
198 x 105 x 32 mm
Contenuto 1.38
H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17

4120PR **60€^B**



20 PZ

4220MR **124€^B**

445 x 135 x 50 mm
Contenuto 3.83
4330MR 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27
475510G 4791
457210 425105, 425110



21 PZ

4321MRE **139€^B**

Cassetta 820003K (389 x 230 x 66 mm)
EVA #8 (375 x 187 mm)
Contenuto 4.5
4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
477910B 412111G
458312 425110 4791



23 PZ

4523MRE01 **129€^B**

Cassetta 820003K (389 x 230 x 66 mm)
EVA #8 (375 x 187 mm)
Contenuto 3.88
4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
425105, 425110 4791
477110G 457212



New

25 PZ

4335MR01 **225€^B**

422 x 372 x 92 mm
Contenuto 6.2
4235M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36



24 PZ

4528SR **159€^B**

445 x 187 x 50 mm
Contenuto 5.3
4335S 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
4635 20.8
425105, 425110 4791
477910G 457212



24 PZ

4533SR **169€^B**

445 x 187 x 50 mm
Contenuto 5.7
4335S 5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 9/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4"
4635 20.8
422302
477910B 412111G
457310 458312



24 PZ

4526MR03 **169€^B**

4526MR04 **169€^B**

Contenuto 5.7
4335M 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
425105, 425110
4526MR03 477910G
4526MR04 475510G
445215F 457212 4791



24 PZ



4524MRV04K

1/2"

219€^B

Cassetta 820003K (389 x 230 x 66 mm), EVA #8 (375 x 187 mm).

Contenuto

5.08

- 4335M 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32
- 425105, 425110 477322GS 4793 457212



24 PZ

4026MR03

1/2"

169€^B

4026MR04

1/2"

157€^B

4026SR03

1/2"

169€^B

445 x 187 x 50 mm

Contenuto

5.95

- 4026MR03 / 4026MR04**
- 4330M 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 4026SR03**
- 4330S 5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4"
- 425105, 425110
- 4026MR03** 477910G
- 4026SR03** 477910G
- 4026MR04** 475510G
- 445215F 457212 4791



27 PZ

QUANTITÀ LIMITATA

4527MRE01

1/2"

199€^B

4527MRE02

1/2"

199€^B

Cassetta 820011K (422 x 372 x 92 mm) EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenuto

5.95

- 4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32
- 4527MRE01**
- 4527MRE02**
- 425105, 425110
- 445215F 4791
- 457212 458110



32 PZ

4532MRE10

1/2"

229€^B

Cassetta 820011K (422 x 372 x 92 mm) EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenuto

6.34

- 4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 4235M 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- 425105, 425110
- 477310GS i-beam
- 445315F i-beam
- 457212 4791



New

27 PZ

4557MR

1/2"

119€^B

294 x 221 x 66 mm

Contenuto

3.69

- 4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36



KING TONY



17
PZ

6318MR10 3/4" 299€^B

422 x 372 x 92 mm

Contenuto 8.5 11

- 6335M 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50
- 625104, 625108
- 677920F 657220



46
PZ

4546MRE02 1/2" 289€^B

Cassetta 820011K (422 x 372 x 92 mm)
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenuto 8.5 7.14

- 4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 4025 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
- 4026 M8, M10, M12, M14
- 425105, 425110
- 477310GS
- 445315F
- 457212 4791



33
PZ

4034MR03 1/2" 228€^B

Contenuto

- | 4034MR03 | | 4534MR03 | |
|--------------------------------|--|----------|--|
| 4330M | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 | 4335M | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
| 4635 | 16 | 4635 | 16, 20.8 |
| 4630 | 20.8 | | |
| 425103, 425105, 425110 | | | |
| 475510G 4791 445218F 457212 | | | |

476 x 282 x 57 mm

4534MR03 1/2" 229€^B

Contenuto 8.2



42
PZ

4042CR02 1/2" 234€^B

476 x 282 x 57 mm

Contenuto 8.5

- 4330M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 4330S 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
- 425105, 425110
- 477910G 457212 445218F 4791



16
PZ

6316MR 3/4" 319€^B

537 x 177 x 78 mm

Contenuto 14.0

- 6335M 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50
- 625108, 625116
- 677920F 657220



17
PZ

6317MR

3/4"

339€^B

537 x 177 x 78 mm

Contenuto

14.9

6335M 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55

625104, 625108, 625116 677920F



23
PZ

6323MR01

3/4"

329€^B

537 x 177 x 78 mm

Contenuto

17.7

6335M 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42

625108, 625116 672420F 657220



23
PZ

6023MR

399€^B

6023SR

419€^B

537 x 177 x 78 mm

Contenuto

17.1

6023MR

6330M 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50

625104, 625108, 625116

677920F

6023SR

6330S 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"

6330S

657220 6791



24
PZ

6224CR

3/4"

399€^B

537 x 177 x 78 mm

Contenuto

18.7

6330M 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50

6330S 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 2"

625108, 625116

677920F 657220



25
PZ

6325MR01

3/4"

429€^B

537 x 177 x 78 mm

Contenuto

18.7

6335M 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50, 55

625104, 625108, 625116

677820FS 657220 6791



14
PZ

8015MR

1"

649€^B

660 x 205 x 108 mm

Contenuto

26.7

8330M 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

825108, 825116

877932F 857225

CHIAVI A BUSSOLA AD IMPATTO

CROMO
MOLIBDENO



MISURA METRICA

50% min. al di sopra delle norme DIN



MISURA IN POLLICI

Norme ANSI

ADATTATORE IMPATTO



29 mm

1/2" → → 3/4"

Sicurezza a sfera

4866P 1/2" → 3/4"
11,70€^B

ADATTATORE AUMENTATORE
Ingresso 1/2". Per utilizzo di boccole a impulsi 3/4".



38 mm

3/4" → → 1/2"

Sicurezza a sfera

6874P 3/4" → 1/2"
15,40€^B

ADATTATORE RIDUTTORE
Ingresso 3/4". Per utilizzo di boccole a impulsi 1/2". Coppia max.: 512 Nm.



44 mm

3/4" → → 1/2"

Sicurezza a sfera

6864P 3/4" → 1/2"
18€^B

ADATTATORE RIDUTTORE
Ingresso 3/4". Per utilizzo di boccole a impulsi 1/2". Coppia max.: 512 Nm.



1" → → 3/4"

Sicurezza a sfera

8866P 1" → 3/4"
19€^B

ADATTATORE RIDUTTORE
Ingresso 1". Per utilizzo di boccole a impulsi 3/4". Coppia max.: 1412 Nm.

PROLUNGHE



Sicurezza a sfera



626010P 250 mm 3/4"
39€^B

1.15

626013P 330 mm 3/4"
52€^B

1.42

Disponibile anche su rotaia!



10
PZ

4269MS 1/2"
90€^B

2.8

Contenuto

	42690890	(90 Nm)
	426908A0	(100 Nm)
	426908B0	(110 Nm)
	426908C0	(120 Nm)
	426908D5	(135 Nm)
	426908F0	(150 Nm)
	426908G0	(160 Nm)
	426908H5	(175 Nm)
	426908J0	(190 Nm)
	426908K0	(200 Nm)

⚠ Non sostituisce un controllo mediante una chiave dinamometrica.

4269 Nm / ft.lb 1/2"

PROLUNGA DI TORSIONE 1/2"

	Nm	L mm	g	
	90	195	192	10€ ^B
	100	195	201	10€ ^B
	110	195	217	10€ ^B
	120	195	224	10€ ^B
	135	195	238	10€ ^B
	150	195	263	10€ ^B
	160	195	304	10€ ^B
	175	195	284	10€ ^B
	190	195	331	10€ ^B
	200	195	334	10€ ^B



6435M

	mm	L mm	g	
	24	90	626	21€ ^B
	27	90	623	21€ ^B
	29	90	670	21€ ^B
	30	90	691	22€ ^B
	32	90	728	22€ ^B
	50	95	1317	42€ ^B
	55	100	1799	42€ ^B
	60	100	2010	39€ ^B
	65	100	1990	42€ ^B

Scopri tutta la serie 6435M.

19 → 65 mm




6575M

Adattata ai supporti di banco SCANIA.

	mm	L mm	g	
	E24	50	340	28€ ^B
	E26	60	410	27€ ^B
	E28	60	410	27€ ^B
	E30	65	435	32€ ^B
	E32	65	450	32€ ^B

New



1"

8015M

	mm	L mm	g	
	H21	80	710	24,60€ ^B
	H22	80	720	24,60€ ^B
	H24	80	741	24,60€ ^B
	H27	80	776	24,60€ ^B
	H30	80	820	24,60€ ^B
	H32	80	851	24,60€ ^B
	H36	80	921	25,20€ ^B



8835M

	Ø mm	L mm	g	€
883532M	32	80	714	24€ ^B
883533M	33	80	748	24€ ^B

Scopri tutta la serie 8835M.

24 41 mm



9535M

	Ø mm	L mm	g	€
953546M	46	85	2233	94€ ^B
953550M	50	85	2300	103€ ^B
953555M	55	93	2660	106€ ^B
953560M	60	95	2840	123€ ^B
953565M	65	100	3150	140€ ^B
953570M	70	103	3460	160€ ^B
953575M	75	105	3700	160€ ^B
953580M	80	105	3900	207€ ^B
953585M	85	105	4175	210€ ^B
953590M	90	110	4600	223€ ^B
953595M	95	110	7570	327€ ^B
9535A5M	105	115	8340	418€ ^B
9535A0M	100	115	8104	350€ ^B
9535B5M	115	125	9766	584€ ^B
9535B7M	117	125	9954	480€ ^B
9535B0M	110	125	9400	480€ ^B
9535C5M	125	135	11148	725€ ^B
9535COM	120	130	13090	641€ ^B
9535D5M	135	140	12423	809€ ^B
9535DOM	130	140	12423	759€ ^B
9535E0M	140	150	13570	860€ ^B
9535F0M	150	155	14270	910€ ^B

CHIAVE A BUSSOLA AD IMPATTO SPECIALE CERCHI IN ALLUMINIO



PLASTICA ROTANTE ANTI AMMACCATURA

HYUNDAI i30, HYUNDAI Tucson e KIA

MERCEDES BENZ
Classe C type 204, 204X, Classe E type 211, 212, 207, Type SLK 172, Classe M type 164, 166, Classe S type 221, 222, Classe CL type 216



4 PZ

1.06
44904MP 1/2" 58€^B

Contenuto	Ø	L mm
	494515M	15 85
	9BW4501	17 85,5
	9BW4502	21 85,5
	494522M	22 85



PLASTICA ROTANTE ANTI AMMACCATURA



3 PZ

0.850
44905MP 1/2" 28€^B

Contenuto	Ø	L mm
	494517M	17 86
	494519M	19 86
	494521M	21 86

New



3 PZ

1.06
4405MXL 1/2" 79€^B

Contenuto	Ø	L mm
	495517MX	17 150
	495519MX	19 150
	495521MX	21 150



3 PZ

4403MP 1/2" 42€^B

Contenuto	Ø	L mm
	4415M	17, 19, 21

BINARI PER PRESE A IMPATTO



4535M : 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32

4421MP 1/2" 11 PZ 61€^B



4863 - 4575M : E10, E12, E14, E16, E18, E20 - 3575M : E5, E6, E7, E8

7411PP 1/2" 11 PZ 82€^B



4530M : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32



4497MP 1/2" 17 PZ 119€^B



SET DI BUSSOLE A IMPATTO



MISURA IN POLLICI
Norme ANSI



CROMO
MOLIBDENO



MISURA METRICA

50% min. al di sopra
delle norme DIN



7
PZ

4417MP 1/2" **103€^B**

198 x 108 x 32 mm

Contenuto 🔧 940

🔧 4053 T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60



7
PZ

4457MP 1/2" **127€^B**

244 x 118 x 37 mm

Contenuto 🔧 1.44

🔧 4065 H4, H5, H6, H8, H10, H12, H14



8
PZ

4410MP 1/2" **62€^B**

246 x 103 x 38 mm

Contenuto 🔧 2.3

🔧 4435M 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23



8
PZ

4408MP 1/2" **41€^B**

270 x 73 x 46 mm

Contenuto 🔧 1.3

🔧 4535M 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24



8
PZ

4418MP 1/2" **104€^B**

198 x 105 x 32 mm

Contenuto 🔧 1.34

🔧 4055 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19



14
PZ

4414MP 1/2" **62€^B**

270 x 100 x 49 mm

Contenuto 🔧 2.25

4414MP

🔧 4535M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27

4414SP

🔧 4535S 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"



15
PZ

4415MP02 1/2" **123€^B**

445 x 135 x 50 mm

Contenuto 🔧 4.9

4415MP02

🔧 4435M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30, 32

4415MP03

🔧 4435M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



22
PZ

4422MP01 1/2" **149€^B**

440 x 160 x 145 mm

Contenuto 🔧 7.3

🔧 4535M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32

🔧 4797 🔧 426010 🔧 4866P 🔧 414710



27
PZ

4427MP 1/2" **169€^B**

Contenuto 🔧 4.09

🔧 4535M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36



4827MP 1/2" **189€^B**

Contenuto 🔧 4.73

🔧 4530M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36



9
PZ

7K09MP 1/2"+3/4" **419€^B**

DENTI INTERNI



9
PZ

7K09MP01 1/2"+3/4" **349€^B**

DENTI ESTERNI

VALIGIA DI CHIAVI A BUSSEOLA AD IMPATTO 1/2" E 3/4"

Serie sottile. Per allentare e stringere i dadi ad intacche di cuscinetto a sfere DIN 981. Utilizzabili con prolunghe, cricchetti, ecc... Applicazione: smontaggio e montaggio di cuscinetti, ruote dentate, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a sfera, ecc... Autocarri, macchine movimento terra, da costruzione, municipali e forestali, ecc...

Contenuto		
7K09MP	1/2" 44K8	TMFS 4, TMFS 5, TMFS 6, TMFS 7, TMFS 8
	3/4" 64K8	TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12
7K09MP01	1/2" 44K7	TMFS 4, TMFS 5, TMFS 6, TMFS 7, TMFS 8
	3/4" 64K7	TMFS 9, TMFS 10, TMFS 11, TMFS 12

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

6 PZ **786P06** **40€^B**

SCATOLA DI ADATTATORI PER URTI DA 1/4", 3/8", 1/2" E 3/4"

Contenuto  1.31

3/8" →  → 1/4" 2863P	3/8" →  → 1/2" 4863P Coppia max 202 Nm
1/4" →  → 3/8" 3862P Coppia max 62 Nm	3/4" →  → 1/2" 4866P
1/2" →  → 3/8" 3864P	1/2" →  → 3/4" 6864P Coppia max 512 Nm

14 PZ

422 x 372x 92 mm

6414MP **3/4"** **300€^B**

Contenuto  11.94

 6435M 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41

8 PZ

90 mm

445 x 100 x 65 mm

6410MP **3/4"** **165€^B**

Contenuto  7.1

 6435M 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38

8 PZ

90 mm

241 x 124 x 68 mm

6458MP **3/4"** **155€^B**

Contenuto  3.9

 6435M 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38

422 x 372x 92 mm

6414MP **3/4"** **300€^B**

Contenuto  11.94

 6435M 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41

8 PZ

241 x 124 x 68 mm

6408MP10 **3/4"** **104€^B**

8 PZ

445 x 100 x 65 mm

6409MP **3/4"** **142€^B**

14 PZ

422 x 372x 92 mm

6424MP **3/4"** **349€^B**

Contenuto  11.58

 6535M 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65

6408SP10 **3/4"** **118€^B**

Contenuto  3.5

6409MP03 **3/4"** **139€^B**

6409SP **3/4"** **133€^B**

Contenuto  4.6

6408MP10

 6515M 19, 22, 24, 27, 30

 6535M 32, 36, 38

6408SP10

 6535S 3/4", 7/8", 15/16", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4", 1-7/16", 1-1/2"

6409MP

 6535M 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38

6409MP03

 6535M 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41

6409SP

 6535S 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2"

8 PZ

280 x 130 x 74 mm

8410MP **1"** **159€^B**

Contenuto  6.4

 8535M 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41

8 PZ

80 mm

445 x 120 x 68 mm

8408MP10 **1"** **155€^B**

Contenuto  6.9

 8835M 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41

19 PZ

440 x 160 x 145 mm

6420MP01 **3/4"** **295€^B**

Contenuto  12.8

 6535M 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41

 6797  626010



UTENSILI PNEUMATICI



2 ANNI DI GARANZIA



108 Nm

37423080



189€^B



15 PZ

CROMO MOLIBDENO

50%^{min.} al di sopra delle norme DIN e ANSI

1356 Nm

44803AMP01



307€^B

Contenuto

5.7

- 4535M 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27
- 4435M 17, 19, 21
- 33461100 (1356 Nm) SY251M (1/4" BSP)
- 426005P 4799P LUBE15



881 Nm

33411050



249€^B

NEW TWIN HAMMER



678 Nm

33431050



209€^B

Serraggio/Allentamento

JUMBO HAMMER



1288 Nm

33481095



319€^B

NEW TWIN HAMMER



1085 Nm

33621075



419€^B

NEW TWIN HAMMER



1491 Nm

33681100



389€^B

NEW TWIN HAMMER



2440 Nm

33831180



844€^B

NEW TWIN HAMMER



2712 Nm

33861200

909€^B

TWIN HAMMER


QUANTITÀ LIMITATA

33862200

945€^B

	Attacco quadro Inch	Punta Std. / Lung	Dimensioni del bullone mm	Velocità di rotazione R.P.M	Coppia Max Nm	Lunghezza totale mm	Ingresso aria Inch	Tubo aria ID	Pressione aria bar	Consumo aria L/min	Rumorosità DBA	Vibrazione M/S ²	Peso kg
37423080	1/2"	Std.	M10	280	108	280	1/4"	3/8"	6.2	113	93	2.07	1.25
33411050	1/2"	Std.	M19	8000	881	194	1/4"	3/8"	6.2	125	96.5	8.13	2.80
33461100	1/2"	Std.	M24	9500	1356	190	1/4"	3/8"	6.3	207	99.2	13.32	2.30
33431050	1/2"	Std.	M16	9000	678	109	1/4"	3/8"	6.2	142	101.02	8.70	1.35
33481095	1/2"	Std.	M24	8000	1288	197	1/4"	3/8"	6.2	190	96	8.10	2.25
33621075	3/4"	Std.	M24	6500	1085	228	1/4"	3/8"	6.2	198	97.28	6.89	4.50
33681100	3/4"	Std.	M30	8000	1491	211	1/4"	3/8"	6.2	190	96	8.98	2.35
33831180	1"	Std.	M38	4000	2440	371	1/2"	3/4"	6.2	255	102.11	8.84	11.50
33861200	1"	Std.	M36	5000	2712	347	1/2"	3/4"	6.2	255	106	17.20	7.40
33862200	1"	Long	M36	5000	2712	487	1/2"	3/4"	6.2	255	104	14.5	8.10

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

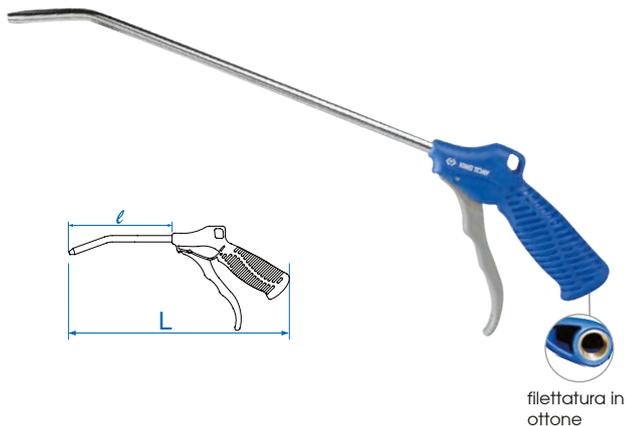

filettatura in ottone

7990

PISTOLA DI SOFFIAGGIO PNEUMATICA

Ugello in acciaio. Corpo in fibra nylon.

	Lunghezza Ugello	Lunghezza totale	Ingresso aria	Pressione aria	Consumo aria	Rumorosità	Peso	
	mm	mm	Inch	bar	L/min	DBA	g	
7990004	100	245	1/4"	6.2	350	85	200	7,60€ ^B
7990010	250	420	1/4"	6.2	350	85	240	10€ ^B
7990013	330	475	1/4"	6.2	350	85	260	11€ ^B
7990020	500	650	1/4"	6.2	350	85	300	13€ ^B



7998

PISTOLA PNEUMATICA PER PULIZIA

Adatto per spruzzare un'ampia gamma di oli, detergenti e liquidi antiruggine. Con valvola di regolazione liquido/aria.

	Capacità	Pressione aria di lavoro	Ingresso aria	Peso			
	cc.	bar	Inch	g			
7998206	-	6.2 - 10.3	90 - 150	1/4"	600	25€ ^B	
7998210	acciaio inossidabile	1000	6.2 - 10.3	90 - 150	1/4"	800	38€ ^B

New

7 PZ

7990A0

58€^B

COFANETTO DI MINI SOFFIATORE PROGRESSIVO CON UGELLI INTERCAMBIABILI

6 ugelli intercambiabili con sistema di fissaggio rapido. Dimensioni della custodia in plastica: 207 x 170 x 55 mm. Flusso d'aria orientabile su 6 angoli. Montaggio rapido. Controllo del flusso d'aria tramite la rotella. Entrata d'aria in ottone. Pressione aria (bar) : 6,2 ~ 8,2 Pressione aria (PSI) : 90-120 Temperature range (°C) : -20°C ~ 85°C



Contenuto	0.5
	7990AP02
	7990AP03
	7990AP04
	7990AP05
	7990AP06
	7990AP07
	7990A0P01

CHIAVI COMBINATE

SENZA CRICCHETTO



GARANZIA A VITA

1062 I-beam



12D12MRS 12 PZ
64€^B

Contenuto 1.41
1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22



12D06MRS01 6 PZ
34€^B

Contenuto 0.82
1062 10, 12, 13, 14, 17, 19



12D21MRN 21 PZ
174€^B

Contenuto 4.1
1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32



12D09MRN 9 PZ
45€^B

Contenuto 0.80
1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

12D15MRN01 14 PZ
88€^B

Contenuto 1.96
1062 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

12D15MRN 15 PZ
124€^B

Contenuto 3.32
1062 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

12D26MRN 26 PZ
214€^B

Contenuto 5.6
1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32



12A3MRN 13 PZ
107€^B

Contenuto 2.16
1061 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

12B4MRN 24 PZ
272€^B

Contenuto 7
1061 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

1061 I-beam

+10%



SERIE ALTA RESISTENZA



1296MRN 6 PZ
229€^B

Contenuto 8.4
1071 34, 36, 38, 41, 46, 50

KING TONY

CON CRICCHETTO REVERSIBILE



15 PZ

1275MRN 134€^B

Contenuto 3.18

1067 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32



14 PZ

1214SRN01 121€^B

Contenuto 3.54

5060 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"



11 PZ

1211SR 62€^B

Contenuto 1.4

5060 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"

AMPIA GAMMA DI
CHIAVI COMBinate
SCOPRIRE!



373AM

Anello antiscivolo

- Grazie all'anello antiscivolo sull'occhio, queste chiavi non scivolano sui dadi.
- Lavora più velocemente e aumenta la produttività e la sicurezza.

Reversibile

13°

5°



122A07MRN01 129€^B

Contenuto 0.91

373AM 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19

7 PZ

122A12MRN 249€^B

Contenuto 2.06

373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

12 PZ

122A14MRN 279€^B

Contenuto 2.50

373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

14 PZ



10 PZ

12210SR 149€^B

Contenuto 1.8

3732S 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16"

Reversibile

15°

New

Facile da riconoscere

Conservazione rapida

122A12MRS03 209€^B

Contenuto 1.73

373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22

12 PZ

132A13MR 197€^B

Contenuto 1.64

373AM 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

3/8" 1/2" 1/4"

13 PZ





30% min. al di sopra delle norme DIN e ANSI



CON CRICCHETTO NON REVERSIBILE



12 PZ

12112MRS02 165€^B
Cricchetto non reversibile. 1.6
Contenuto
3731M 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22



7 PZ

12107MRN01 92€^B
Cricchetto non reversibile. 910
Contenuto
3731M 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19



12 PZ

12112MRN 181€^B
Cricchetto non reversibile. 1.95
Contenuto
3731M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

12114MRN 221€^B
Cricchetto non reversibile. 2.50
Contenuto
3731M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

CON CRICCHETTO NON REVERSIBILE E TESTA SNODATA



7 PZ

12007MRN 125€^B
Testa articolata. Cricchetto non reversibile. 930
Contenuto
3730M 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19



13 PZ

13013MRE 204€^B
Testa articolata. Cricchetto non reversibile. 2.12
Contenuto
3730M 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
 1/4" 3/8" 1/2" 1/4"

New


12 PZ

Facile da riconoscere

Conservazione rapida

13012MRS01 217€^B
Contenuto 1.73
3730M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22

CON CRICCHETTO NELLA FORCELLA

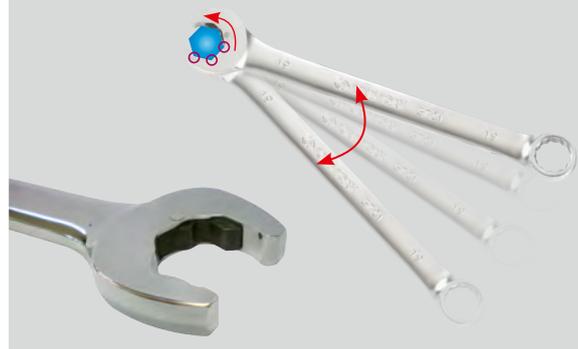

8 PZ

14108SR 102€^B
Contenuto 1.5
3721S 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

CHIAVI A FORCHETTA



10FO

CHIAVI A FORCHETTA SIMPLICE

Una testa spessa che consente una coppia di serraggio molto elevata. Materiale in acciaio al Cromo Vanadio (Cr-V). Finitura: fosfatata. DIN 894.

	Dimensione mm	L mm		
10FO17P	17	178	107	4,30€ ^B
10FO19P	19	178	107	5,20€ ^B
10FO21P	21	203	161	6€ ^B
10FO22P	22	203	161	6€ ^B
10FO23P	23	220	203	8,20€ ^B
10FO24P	24	220	203	8,20€ ^B
10FO26P	26	240	290	10€ ^B
10FO27P	27	240	290	10€ ^B
10FO29P	29	267	341	11,50€ ^B
10FO30P	30	272	335	11,50€ ^B
10FO32P	32	285	410	13€ ^B
10FO36P	36	317	556	18€ ^B
10FO38P	38	320	740	20€ ^B
10FO41P	41	340	875	23€ ^B
10FO46P	46	395	1060	30€ ^B
10FO50P	50	425	1402	37€ ^B
10FO55P	55	425	1403	42€ ^B
10FO60P	60	470	2544	55€ ^B
10FO65P	65	470	2441	63€ ^B
10FO70P	70	500	3457	79€ ^B
10FO75P	75	500	3333	87€ ^B



TUTTO NOSTRO
CHIAVI A FORCELLA!



1108MR

38€^B

Contenuto

0,91

1900 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19,
20 x 22

8
PZ



1112MRN

92€^B

Contenuto

2,35

1900 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19,
20 x 22, 21 x 23, 24 x 27,
25 x 28, 30 x 32

12
PZ

CHIAVI PER RACCORDI TUBI



6
PZ



1306MRN

6€^B

CHIAVI PER RACCORDI TUBI

Contenuto

0,90

1930 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13,
12 x 14, 17 x 19, 19 x 22

CHIAVI A BUSSOLA SNODATE



6
PZ



1A06MR

82€^B

BORSA DI CHIAVI A BUSSOLA SNODATE

Contenuto

1,32

1910 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19

CHIAVI POLIGONALI



1826MR

377€^B

Contenuto

15

1080 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

26
PZ



1916MR

145€^B

Contenuto

5,10

1081 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24

16
PZ



12
PZ

4,75

1812MR

116€^B

Contenuto

1080 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

1912MR1

119€^B

Contenuto

1081 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

CHIAVI POLIGONALI

SENZA CRICCHETTO



1950

	mm	L mm	g	Prezzo
19500810	8x10	137	40	10,10€ ^B
19501012	10x12	141	55	10,80€ ^B
19501113	11x13	166	93	13,30€ ^B
19501214	12x14	166	94	13,30€ ^B
19501315	13x15	190	126	15,20€ ^B
19501417	14x17	190	126	16,80€ ^B
19501618	16x18	220	156	19,60€ ^B
19501719	17x19	220	174	19,70€ ^B
19501922	19x22	256	255	20,90€ ^B



1406PR **65€^B**

Contenuto 1.25
 1920 → E6xE8 - E7XE11 - E10XE12 - E14XE18 - E16XE22 - E20XE24



1708MR **66€^B**

Contenuto 1.43
 1970 → 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 23



1712MRN **137€^B**

Contenuto 3.32
 1970 → 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32

GARANZIA A VITA*

CROMO VANADIO

30% min. al di sopra delle norme DIN e ANSI

NON ALLUNGARE IL MANICO PER EVITARE LE DIMENSIONI INATTENZIONE

NON SUPERARE LE DIMENSIONI PER EVITARE LE DIMENSIONI INATTENZIONE



SERIE ALTA RESISTENZA

10C0

Da adoperare con la barra serie 11

	mm	L mm	Barra	g	Prezzo
10C065	65	356	113086	3200	97€ ^B

Scopri tutta la serie 10C0.
24 → **65 mm**



1C08MR **67€^B**

Contenuto 0.88
 19C0 → 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

1C12MR **142€^B**

Contenuto 2.4
 19C0 → 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32



1F06MRN **117€^B**

Contenuto 1.69
 19B0 → 10 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24

CON CRICCHETTO



Scopri tutta la serie 3737M.
6 → **24 mm**



3737M

	mm	L mm	g	Prezzo
37370607M	6x7	115	36	24€ ^B
37370809M	8x9	128	45	25€ ^B
37371415M	14x15	190	130	28€ ^B
37372123M	21x23	260	408	49€ ^B



Due dimensioni per ogni testa
 Reversibile
 5°

New **14902MR01** **52€^B**

Contenuto 0.37
 3739M → 8 x 10 x 12 x 13, 16 x 17 x 18 x 19

14903MR **84€^B**

Contenuto 0.51
 3739M → 8 x 9 x 10 x 11, 12 x 13 x 14 x 15, 16 x 17 x 18 x 19



1014CQ **28€^B**

Contenuto 0.34
 3736M 10x13
 1025Z 1, 2, 3
 1025H 3, 4, 5, 6
 1025U T10, T15, T20, T25, T30, T40

* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A. esclusa. Immagini non contrattuali.

CHIAVI REGOLABILI A RULLINO





Ripresa rapida della ganaschia



Graduazione millimetrica del becco



Manica Comfort

363110R

49€^B

CHIAVE A RULLINO METRICA 470

361408R

2 IN 1

41€^B

CHIAVE REGOLABILE A GANASCE REVERSIBILI 298.6

Grande capacità di profondità, con ganasce il 30% più lunghe delle chiavi inglesi tradizionali. Apertura molto ampia, 50% in più delle chiavi inglesi tradizionali. Maniglia in TPR, forata all'estremità.



GANASCE REVERSIBILI



CHIAVE REGOLABILE



FUNZIONE DI SERRA TUBI



38 mm



36_1_R



3622R



3611P

CHIAVI A RULLINO
Scala millimetrica della testa. Finitura cromata.

CHIAVE A RULLINO LATERALE
Nessun rischio di apertura delle ganasce durante l'utilizzo. Finitura cromata.

CHIAVI A RULLINO
Scala millimetrica della testa. Finiture fosfatata.

		H1	L		
	mm	mm	mm	mm	
361106R	20	7	150	125	12€ ^B
361108R	25	8	200	226	15,50€ ^B
361110R	30	11	250	430	20€ ^B
361112R	35	13	300	680	25€ ^B
362124HR	60	18.50	610	3140	105€ ^B
362115HR	43	13	375	1485	37€ ^B
362118HR	52	18	460	1750	63€ ^B

New ✓ Disponibile a marzo

		H1	L		
	mm	mm	mm	mm	
362210R	32.8	8.3	258.5	483	37€ ^B
362212R	38.1	9.6	308.5	786	47€ ^B
362216R	50	12.8	406.5	1677	64€ ^B
362220R	62	14.2	505.5	2634	114€ ^B

		H1	L		
	mm	mm	mm	mm	
361106P	20	7	150	125	11€ ^B
361108P	25	8	200	226	14,50€ ^B
361110P	30	11	250	430	19€ ^B
361112P	35	13	300	680	24€ ^B
361115HP	43	13	375	1485	53€ ^B
361118HP	53	18	450	1750	82€ ^B
361124HP	65	23	600	3343	159€ ^B

BUSSARE ALLE CHIAVI



CHIAVI POLIGONALI A PERCUSSIONE
Acciaio Cromo Vanadio (Cr-V).
Finitura : fosfatata. DIN 7444.

	Ø	L	D	H		
	mm	mm	mm	mm		
10B085	85	345	130	36	3710	158€ ^B
10B090	90	380	152	40	5850	187€ ^B
10B095	95	380	152	40	5350	193€ ^B
10B0A0	100	410	155	43	6445	232€ ^B
10B0A5	105	415	172	45	6500	279€ ^B
10B0B0	110	440	172	47	8000	319€ ^B
10B0B5	115	440	172	47	7500	328€ ^B
10B0C0	120	480	194	53	9000	379€ ^B



CHIAVI A FORCHETTA A PERCUSSIONE
Acciaio Cromo Vanadio (Cr-V).
Finitura : fosfatata. DIN 133.

	Dimensione	L	D	H		
	mm	mm	mm	mm		
10A080	80	395	175	33	6820	202€ ^B
10A085	85	395	175	33	6300	206€ ^B
10A090	90	440	197	38	9270	258€ ^B
10A095	95	440	197	38	8700	280€ ^B
10A0A0	100	480	230	45	10500	334€ ^B
10A0A5	105	480	230	45	10300	343€ ^B
10A0B0	110	505	238	47	14420	379€ ^B
10A0B5	115	505	250	53	14420	449€ ^B
10A0C0	120	530	258	53	15450	478€ ^B
10A0C5	125	530	258	56	15015	492€ ^B

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.



CHIAVI AUTOSERRANTI

CROMO VANADIO

30% min. al di sopra delle norme DIN e ANSI

NON ALLUNGARE
ATTENZIONE

NON SUPERARE LE DIMENSIONI
ATTENZIONE

GARANZIA A VITA



466

361610

41€^B

CHIAVE AUTOSERRANTE A RIPRESA RAPIDA

Morse autobloccanti. Ideale per viti a testa : anche, XZN®, quadrata, Torx® e addirittura danneggiate. Dimensione : 8~32 mm. L : 265 mm.



3616S

CHIAVE AUTOSERRANTE A RIPRESA RAPIDA

Versatile, si adatta a tutte le forme di bulloni e tubi. Efficaci denti anticivolo su viti usurate. Solido e durevole: realizzato in cromo-molibdeno (CrMo).



L mm



3616S08P

12 ~ 28

213

350

50€^B

3616S14P

20 ~ 48

347

850

71€^B

CHIAVI A SETTORE



CHIAVI A SETTORE SNODATE

Si utilizza su dadi a intagli laterali. Grazie alla sua proprietà snodabile, una chiave a settore garantisce molteplici capacità di serraggio e sostituisce numerose chiavi singole.



mm

L mm



364135

13~35

174

96

22€^B

364150

35~60

212

166

27€^B

364180

50~80

285

352

37€^B

3641C0

80~120

348

652

51€^B

364110

120~180

480

1260

69€^B

CHIAVI A CROCE



6 PZ

4506MR01

1/2"

47€^B

SERIE DI CHIAVE A CROCE CON IMPUGNATURA E CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

Impugnatura smontabile ed ergonomica 1/2". Rapido utilizzo dell'impugnatura tramite barra amovibile. Consente un accesso in profondità.

Contenuto

1.56




265 mm



300 mm



17, 19, 21, 23

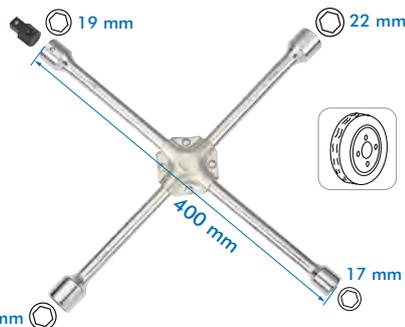


1.7

19911722

32€^B

CHIAVE A CROCE 1/2"

Chiave per lo smontaggio delle ruote. Adattatore 1/2" incluso. Finitura cromata.

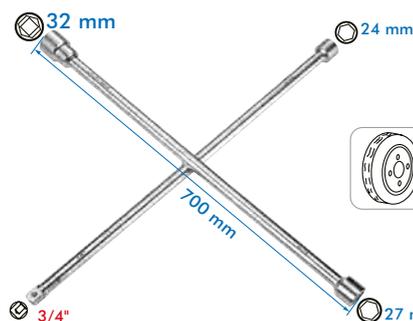

4.33

19932427

78€^B

CHIAVE A CROCE 3/4"

Chiave per lo smontaggio delle ruote. Finitura cromata.

PINZE



Dentatura spessa.

65117C

44€^B

PINZA REGOLABILE STANDARD

DIN ISO 8976.

1.15

L mm	A mm	B mm	mm	Numero di posizioni
425	58	55	100	7



4 PZ

42124GP04

90€^B

Contenuto

1.5

623208	611108
631108	651710C



Dentatura spessa.

6517C

PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA

DIN ISO 8976. Dentatura auto-bloccante sui tubi. Presa perfetta dei dadi.

L mm	A mm	B mm	mm	Numero di posizioni	g	€ ^B
651708C	200	54	44	40	16	190 29€ ^B
651710C	250	68	56	60	22	360 32€ ^B
651712C	310	89	73	70	26	540 38€ ^B



Con intaglio



Dentatura spessa.

611108

20€^B

PINZA UNIVERSALE STANDARD

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	g
213	4.0 Fili molli	340
	3.0 Fili semi-duri	
	2.0 Fili duri	
	1.6 Corda per pianoforte	



Ganache lisce

651810C

48€^B

PINZA CHIAVE

Ganache lisce per non danneggiare i pezzi fragili. Ideale per prendere, tenere, premere e piegare i pezzi. Elevata forza di chiusura con una forza manuale moltiplicata 8 volte.

509



La funzione a cricchetto consente di serrare e rilasciare i bulloni velocemente e facilmente.

L mm	A mm	B mm	mm	Numero di posizioni
266	35.5	57	42	17



Con intaglio



Tipo per Lavori pesanti

611209

28,80€^B

PINZA UNIVERSALE

Serra-tubi integrato. Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5746.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	g
225	4.0 Fili molli	389
	3.0 Fili semi-duri	
	2.2 Fili duri	
	2.0 Corda per pianoforte	



Con intaglio



621106 16€^B

TRONCHESE STANDARD

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	180
163	4.0	Fili molli
	2.8	Fili semi-duri
	2.0	Fili duri
	1.6	Corda per pianoforte



Con intaglio



Tipo per Lavori pesanti

623208 19€^B

TRONCHESE STANDARD - TIPO

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	280
200	5.0	Fili molli
	3.5	Fili semi-duri
	2.2	Fili duri
	2.0	Corda per pianoforte



Con intaglio



Ganasce lisce

631108 18,20€^B


PINZA A BECCHI MEZZOTONDI

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	227
200	4.0	Fili molli
	3.0	Fili semi-duri
	2.0	Fili duri
	1.6	Corda per pianoforte



Con intaglio

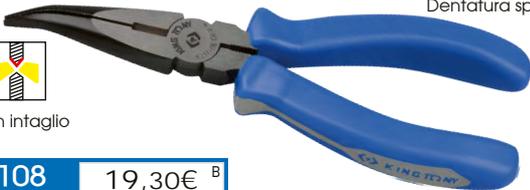

Dentatura spessa.

633108 19,30€^B

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5745.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	218
200	4.0	Fili molli
	3.0	Fili semi-duri
	2.0	Fili duri
	1.6	Corda per pianoforte



633913C 26,20€^B

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI EXTRA LUNGI, PIEGATI A DOPPIO SNODO

A mm	B mm	L mm	369
50	110	335	

Ganasce lisce



631911C 19€^B

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI EXTRA-LUNGA

Ideale per giungere ai punti di difficile accesso.

Ganasce lisce



Modello reversibile

6122X PINZA TORCIFILO AUTOMATICA REVERSIBILE

Il semplice fatto di tirare forza il filo in modo uniforme. Ideale per torcere i fili di frenatura, per garantire il bloccaggio di assemblaggi che subiscono vibrazioni o altre forze.

	L mm	Ø max filo da torcere mm	0.33 / 0.45	72€ ^B / 76€ ^B
612206X	152	Ø 1.0	0.33	72€ ^B
612209X	229	Ø 1.5	0.45	76€ ^B



Con intaglio

641106 17€^B

TRONCHESE FRONTALE

Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5748.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)			kg
163	4.0	Fili molli		240
	3.0	Fili semi-duri		
	1.6	Fili duri		
	1.6	Corda per pianoforte		



Con intaglio

6431

TENAGLIA TIPO RUSSO

Acciaio forgiato. Impugnatura di PVC. DIN ISO 5748.

L mm	Capacità di taglio Ø mm			kg		
	Fili molli	Fili semi-duri	Fili duri			
643110	254	3.0	2.0	1.6	445	16€ ^B
643111	278	3.0	2.2	1.8	510	17€ ^B

PINZE RIVETTATRICI



per

Ø 3.2, 4, 4.8, 6.4 mm

79711

58€^B

PINZA RIVETTATRICE MANUALE A DUE MANI

Per rivetti da Ø 3.2, 4, 4.8, 6.4 mm.
Corpo in alluminio forgiato.
Lunghezza : 460 mm.

kg 1.49



Taglio centrale.

613308 49€^B

TRONCHESE A LEVA

Lame temprate ad induzione.
Impugnatura di PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	kg	
200	6.0	Fili molli	399
	5.0	Fili semi-duri	
	4.0	Fili duri	
	3.5	Corda per pianoforte	



Taglio centrale.

6131

TRONCABULLONI

Certificato GS e TUV.



L mm	Capacità di taglio Ø mm		kg		
	HRC 15	HRC 35			
613112	300	5	4	0.76	33€ ^B
613114	350	7	5	1	39€ ^B
613118	450	8	6	1.51	48€ ^B
613124	600	10	8	2.35	59€ ^B
613130	750	13	10	3.75	81€ ^B
613136	900	16	11	5.50	109€ ^B
613142	1050	18	13	8.56	144€ ^B



per

Ø 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm

2120101

25€^B

RIVETTATRICE MANUALE

Per rivetti da Ø 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm.
Corpo in alluminio forgiato. 4 imboccature.
Lunghezza : 260 mm.

kg 539



per

M5, M6, M8, M10

6 PZ

79731

93€^B

RIVETTATRICE MANUALE

4 rivettatori in acciaio inox.
Per rivetti in acciaio inox o alluminio: M5, M6, M8 e M10.
Corpo in alluminio forgiato.
Lunghezza: 472 mm.

kg 1.86



per

M4, M5, M6, M8

85 PZ

213009MR

73€^B

TERMOFORMATO CON RIVETTATRICE MANUALE

Ideata per fissare degli oggetti su un metallo con molatura fine.
4 inserti intercambiabili (M4, M5, M6, M8). 80 rivetti di inserti in ferro.
Lunghezza : 265 mm.
Dimensioni del termoformato : 186 x 375 mm.

kg 1.32

PINZE PER ANELLI ELASTICI



4 PZ

42114GP  **67€** ^B

Contenuto		 0.62
	68HS07 L 180 mm, Ø 18-60 mm	
	68HB07 L 170 mm, Ø 18-60 mm	
	68SS07 L 180 mm, Ø 18-60 mm	
	68SB07 L 170 mm, Ø 18-60 mm	



6 PZ

42116GP  **105€** ^B

Contenuto		 1.33
	68HS07 L 180 mm, Ø 18-60 mm ;	
	68HS10 L 250 mm, Ø 30-100 mm	
	68HB07 L 170 mm, Ø 18-60 mm	
	68SS07 L 180 mm, Ø 18-60 mm ;	
	68SS10 L 250 mm, Ø 30-100 mm	
	68SB07 L 170 mm, Ø 18-60 mm	

New



Per anelli elastici interni



Per anelli elastici esterni



Molla nascosta



4 PZ

42154GP  **60€** ^B

Contenuto		 0.62
	66HS07 L 188 mm, Ø 19-60 mm	
	66HB07 L 175 mm, Ø 19-60 mm	
	66SS07 L 188 mm, Ø 19-60 mm	
	66SB07 L 175 mm, Ø 19-60 mm	



11 PZ

45211PP  **199€** ^B

Becchi intercambiabili, maniglie con chiusura a cricchetto.

Contenuto		 3.32
	L 406 mm, Ø 82-175 mm	
	45° Ø 82-175 mm	
	90° Ø 82-175 mm	
	L 406 mm, Ø 82-165 mm	
	45° Ø 82-165 mm	
	90° Ø 82-165 mm	



15 PZ

45115PP  **89€** ^B

Becchi intercambiabili, maniglie con chiusura a cricchetto.

Contenuto		 1.3
	L 267 mm, Ø 65-140 mm	
	15° Ø 65-140 mm	
	45° Ø 65-140 mm	
	90° Ø 65-140 mm	
	L 267 mm, Ø 65-120 mm	
	15° Ø 65-120 mm	
	45° Ø 65-120 mm	
	90° Ø 65-120 mm	


PINZE AUTOBLOCCANTI



604209 58€^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A CREMAGLIERA


Serraggio max : 620 daN.
Lunghezza : 220 mm.
Larghezza delle morse : 16 mm.
Serraggio e sblocco facili, con una sola mano e sempre la stessa. Cremagliera 4 posizioni.
Protezione del corpo mediante cromatura.
Regolazione della forza di serraggio grazie al rullino.

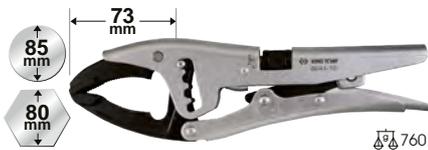

604310 51€^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A CREMAGLIERA

Serraggio max : 310 daN.
Lunghezza : 250 mm.
Larghezza delle morse : 16 mm.
Serraggio e sblocco facili, con una sola mano e sempre la stessa. Cremagliera 4 posizioni. Protezione del corpo mediante cromatura. Regolazione della forza di serraggio grazie al rullino.

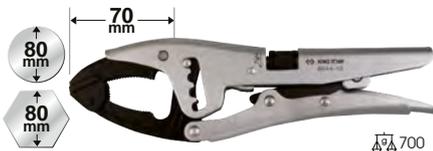

604410 65€^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A CREMAGLIERA

Serraggio max : 320 daN.
Lunghezza : 250 mm.
Larghezza delle morse : 16 mm.
Serraggio e sblocco facili, con una sola mano e sempre la stessa. Cremagliera 4 posizioni.
Protezione del corpo mediante cromatura. Regolazione della forza di serraggio grazie al rullino.



604511 74€^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A CREMAGLIERA

Serraggio max : 290 daN.
Lunghezza : 270 mm.
Larghezza delle morse : 16 mm.
Serraggio e sblocco facili, con una sola mano e sempre la stessa. Cremagliera 4 posizioni. Protezione del corpo mediante cromatura. Regolazione della forza di serraggio grazie al rullino.

6011

PINZA AUTOBLOCCANTE

Impugnatura in acciaio al cromo molibdeno (CR-MO).

Regolazione mediante vite posteriore.



Spellafili integrato



Leva di sbloccaggio



Ganascia fine tipo serra-tubi.

New

	L mm	 mm	 mm	
601107R	185	38	367	16€ ^B Finitura cromata lucida.
601110	254	48	542	19€ ^B Finitura al Nichel.



631509

19,80€^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A BECCO LUNGO

Ganascia fine e lunga. Regolazione mediante vite posteriore. Spela-fuli integrato. Ideale per gli elementi di difficile accesso.

L mm	 mm	 mm
221	70	393



665509

31€^B

PINZA AUTOBLOCCANTE A CATENA

Regolazione mediante vite posteriore. Mantenimento facile e rapido delle forme irregolari.

L mm	 mm	 mm
225	Ø60 - 140	733



4
PZ

40114GP

SERIE DI PINZE GRIP

84€^B

Contenuto		 2,4
601107R	Apertura max 48	603110
603110	Apertura max 45	661511
631506	Apertura max 51	604511
661511	Apertura max 100	

GIRAVITI

GIRAVITI



Foro per appendere



Lama tonda



7 PZ
SNCM +V

30317PR 32€^B

Contenuto 780

- 1423 T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125, T40x150



9 PZ
SNCM +V

30319PR 39€^B

Contenuto 880

- 1423 T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125, T40x150



7 PZ
SNCM +V

30117MR 31€^B

Contenuto 720

- 1421 PH1x80, PH2x100
- 1422 3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175



6 PZ
SNCM +V

31116MR 25€^B

Contenuto 560

- 1421 PH0x60, PH1x80, PH2x100
- 1422 3x75, 5.5x100, 6.5x150

Impugnatura ergonomica

- ★ in PP + TPR
- ★ antiscivolo
- ★ resistenza alle aggressioni chimiche e di prodotti petroliferi

GIRAVITI A LAMA ATTRAVERSANTE



Lama attraversante



Conchiglia di estremità che consente percussioni leggere



Lama esagonale



6 PZ
SNCM +V

30206MR 47€^B

Contenuto 1.2

- 1461 PH1x75, PH2x100, PH3x150
- 1462 5.5x100, 6.5x150, 8x175

GIRAVITI A LAMA DRITTA



Lama dritta

6 PZ
S2

30106AMRB 19,70€^B

Contenuto 560

- 14A1 PH1 x 80, PH2 x 100
- 14A2 3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 152, 6.5 x 150



3 PZ

31003MR 21€^B

Contenuto 384

- 1421 Extra-long PH2 x 300
- 1422 Extra-long 6.5 x 300



212118



12 PZ

30112MR 94€^B

Contenuto 1.3

- 1450 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13




88

79B101

6,40€^B

MAGNETIZZATORE E SMAGNETIZZATORE

Magnetizzare/smagnetizzare rapidamente le punte di giraviti e inserti.

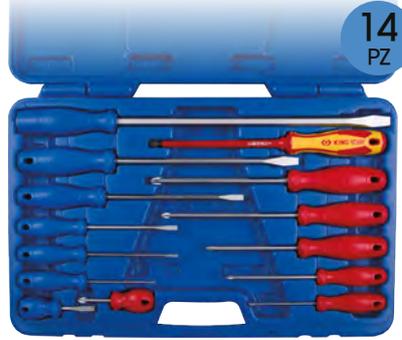

14 PZ

35114MR

63€^B

Contenuto

2.4

⊕ 1411	PH0 x 75 , PH1 x 100 , PH2 x 100 , PH2 x 150 , PH2 x 38 , PH3 x 150
⊖ 1412	3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 6,5 x 38, 8 x 200
⊖ 1472	6,5 x 150
⊖ 1482	10 x 300



11 PZ

32518MR

42€^B

CASSETTA DI GIRAVITI A LAME REVERSIBILI

Longueur des lames : 125 mm.

Contenuto

700

⊕ 1317PN	PH1 x PH2
⊖ 1317SN	4 x 6 , 5 x 7
⊕ 1317ZN	PZ1 x PZ2
⊕ 1317TN	T10 x T15 , T20 x T25 , T30 x T40
⊖ 1317BHN	H4 x H4 , H5 x H5 , H6 x H6
	91232



New



25

76MBH

6,30€^B

MAGNETIZZATORE E SMAGNETIZZATORE COMPATTO

3 in 1: magnetizzatore, smagnetizzatore e supporto per la conservazione. La magnetizzazione facilita la conservazione sulle superfici metalliche. Adatto a vari strumenti, come cacciaviti, chiavi esagonali, punte, ecc.



Smagnetizzazione rapida dell' utensile passando sul demagnetizzatore.



Magnetizzazione rapida inserendo l' utensile.



L' anteriore è progettato per fissare le viti e impedire loro di cadere.



Le viti di ricambio possono essere magnetizzate per evitarne la perdita.

Per non danneggiare i vostri giraviti... Utilizzate una leva!



4 PZ

9TK014

58€^B

SERIE DI LEVE DI SFORZO

Riduce l' effetto molla durante lo sforzo. Acciaio rinforzato e temprato. Impugnatura bi-materiale PP+TPR. Cromo Vanadio. Termoformato 650x150x45 mm.

Contenuto

1.85

	9TK108
	9TK112
	9TK118
	9TK124



4 PZ

9TK034

59€^B

SERIE DI LEVE DI SFORZO

L' estremità curva fornisce una migliore leva in piccole aree. La punta conica è ideale per i lavori di allineamento.

Contenuto

1.73

	9TK320
	9TK316
	9TK312
	9TK306



4 PZ

9TK024

249€^B

SERIE DI LEVE DI SFORZO

Per i grandi sforzi. Dotata di una leva con estremità a punta e leve piegate a 90°, 45° e 30° da utilizzare in molteplici situazioni. Leve da sforzo extra lunghe per una maggiore potenza.

Contenuto

9.34

	9TK225A, 90°
	9TK225B, 45°
	9TK236A, 30°
	9TK236B, 0°



1453

GIRAVITE PORTAINSERI 1/4"



Flessibile



	mm	mm	mm	mm	g	€
145305	5	9	190	300	136	15€ ^B
145306	6	9	190	300	135	15€ ^B
145307	7	9.3	190	300	134	15€ ^B
145308	8	9.5	190	300	133	15€ ^B
145310	10	9.5	190	300	132	16€ ^B

GIRAVITI A CRICCHETTO

9
PZ



32809MR

1/4"

26€ B

SERIE DI GIRAVITI A CRICCHETTO SNODATO CON INSERTI

Contenuto		305
⊖	1/4" 1025S	4, 5
⊕	1/4" 1025P	PH1, PH2, PH3
⊗	1/4" 1025Z	PZ1, PZ2
	75060	2166DF



55
PZ

2555MR

1/4"

71€ B

CASSETTA DI GIRAVITI A CRICCHETTO SNODATO CON INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

Impugnatura articolata ideale per spazi esigui e di difficile accesso

Contenuto		1
⊖	1/2" 2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
⊖	1/4" 1025S	3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8
⊕	1/4" 1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
⊗	1/4" 1025Z	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
⊗	1/4" 1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
⊗	1/4" 1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8
⊗	1/4" 1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
⊗	1/4" 1025R	RB1, RB2
	770225	75060
		2166DF



Porta inserti magnetico telescopico



Serraggio, rilascio e bloccaggio



8
PZ

32808MR

1/4"

25€ B

ASSORTIMENTO GIRAVITI A CRICCHETTO 8 IN 1

Contenuto		270
⊕	1/4" 1025P	PH1, PH2
⊗	1/4" 1025Z	PZ2
⊖	1/4" 1025S	4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2
		215506
		2155DF



120 x 70 x 42 mm

32540MR

1/4"

49€ B

S2

40
PZ

Contenuto		270
⊖	1/4" 1025S	3.0, 4.0 (x2), 5.0, 5.5, 6.0, 6.5
⊕	1/4" 1025P	PH1 (x2), PH2 (x3), PH3
⊗	1/4" 1025Z	PZ1, PZ2 (x2), PZ2, PZ3
⊗	1/4" 1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
⊗	1/4" 1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
⊗	1/4" 1025H	H3, H4, H5, H6
	75363	770225
	2155DF	215506

ADATTATORE ANGOLARE



305

759140

42€ B

ADATTATORE 1/4" ANGOLARE PER GIRAVITI

Per inserti, mole, cuffie di lucidatura. Portainseri magnetico. Impugnatura con 24 posizioni. Angolo 90°. Per giraviti da 18 a 24V. Spazio per stoccare un inserto nell'impugnatura. Lunghezza : 140 mm.



* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

New



CUSTODIA IN PP LEGGERA E COMPATTA



41 PZ

1041CQ02EB

10 mm

86€^B

CASSETTA CON INSERTI DI AVVITATURA 10 MM

Contenuto

2.1

	1636M	M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14
	1636T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636H	H5, H6, H8, H10
	1680M	M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14
	1680T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	414810M	

New



S2

6 PZ

1004A6HQ

6€^B

Contenuto

90

1/4" 7150H H2, H2.5, H3, H4, H5, H6



S2

6 PZ

1004A6TQ

6,50€^B

Contenuto

90

1/4" 7100T T15, T20, T25, T27, T30, T40

1004D6TQ

13,50€^B

Contenuto

200

1/4" 7100T T15, T20, T25, T27, T30, T40



120 x 70 x 42 mm

S2 32 PZ

1032CQ

1/4"

28€^B

Contenuto

300

	1/4" 1025S	3, 4, 5, 6
	1/4" 1025P	PH1, PH2, PH2, PH3
	1/4" 1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
	1/4" 1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1/4" 1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1/4" 1025H	H3, H4, H5, H6
	75363	770225



150 x 102 x 46 mm

S2 49 PZ

1049CQ10

1/4"

39€^B

Contenuto

510

	1/4" 1025P	PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH2 x 2 ø4.7mm, PH3 x 2
	1/4" 1025S	4.0 x 2, 5.5 x 2, 6.5 x 2
	1/4" 1025Z	PZ1 x 2, PZ2 x 2, PZ3 x 2
	1/4" 1025T	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1/4" 1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	1/4" 1025U	T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H
	1/4" 1025R	RB1, RB2
	1/4" 2142	2142
	1/4" 770	770225
	1/4" 750A	75050A



150 x 102 x 46 mm

S2 49 PZ

1048MR

1/4"

59€^B

Contenuto

530

	1/4" 1025S	3 x 0.5, 4 x 0.5, 5 x 0.8, 6 x 1
	1/4" 1025P	PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH3, PH2 ø4.7mm
	1/4" 1025T	T10, T15, T20 x 2, T25, T27, T30, T40
	1/4" 1025H	H3, H4, H5, H6
	1/4" 1025U	T10H, T15H, T20H x 2, T25H, T27H, T30H, T40H
	1/4" 1025Z	PZ2 x 2
	1/4" 7150T	T15, T20, T25
	1/4" 7150S	4.0 x 0.8, 6.0 x 1.0
	1/4" 7150H	H3, H4, H5, H6, H7, H8
	1/4" 7150P	PH2 x 2
	1/4" 7150Z	PZ2
	75075	75363
		2746

* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

Mini

Serie ATOM

140 x 65 x 36 mm

S2 **26 PZ**

1026CQAM 1/4" 51€^B

Contenuto Δ 390

	1/4"	1025H	H3, H4, H5, H6, H8
	1/4"	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1/4"	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1/4"	1025P	PH1, PH2, PH3
	1/4"	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H

276B35 75363 770225

7 PZ

P2746 1/4" 19€^B

Contenuto Δ 150

	1/4"	1025S	4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2
	1/4"	1025P	PH1, PH2
	1/4"	1025Z	PZ2

2746

761M 1/4"

	\varnothing mm	L mm	Δ
7611008M	8	100	54
7611010M	10	100	54
7611012M	12	100	63
7611013M	13	100	71



New

Disponibile a fine marzo

753B280D1 1/4" 200 ~ 280 mm 31€^B

PORTA BIT TELESCOPICO MAGNETICO DA 1/4"

La funzione di sgancio rapido migliora l'efficienza del lavoro. Tirare l'anello di bloccaggio in avanti per regolare la lunghezza.

Δ 170

+ 80 mm

1010CMR 1/4" 89€^B

SET DI BUSSELE ESAGONALI LUNGHE PER CACCIAVITE

Lunghezza totale di 110 mm, ideale per grandi profondità. Presa profonda da 63 mm per adattarsi a molti bulloni. Ideale per i cacciaviti.

Contenuto

Δ 1.66

76C 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24

257 x 200 x 52 mm

10 PZ

CROMO VANADIO

761M 1/4"

Scopri tutta la serie 761M.

9103PR 1/4" 8€^B

SET DI PORTABUSSELE CON SFERA DI SICUREZZA

Sicurezza a sfera

Contenuto Δ 90

1/4"	770250
3/8"	770350
1/2"	770450

3 PZ

* Garanzia a vita, esclusi gli inserti di avvitatura 1/4".



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI



201A09MR

Ideale in spazi ristretti

30€ ^B

Contenuto 450

1.5H, 2H, 2.5H, 3H, 4H, 5H, 6H, 8H, 10H

Lunghezza ridotta del 33%

20109MR 201A09MR



20108MR

22€ ^B

Contenuto 430

1120MR H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10



20109MR

21€ ^B

Contenuto 490

1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10



201B09MR

39€ ^B

Contenuto 490

1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

mm	L mm
H1.5	92
H2	102
H2.5	115
H3	129
H4	144
H5	165
H6	186
H8	208
H10	234

20109MW

24€ ^B

Contenuto 450

H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10



20210MR

64€ ^B

Contenuto 3.03

1125M H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17



20110MR

20€ ^B

Contenuto 390

1130M H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10



20129SR

19€ ^B

Contenuto 390

1130S 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 5/64"

MATERIALI

SOSTENIBILITÀ

- Cromo Vanadio Acciaio Lega
- Silicio Cromo Vanadio Acciaio Lega
- Silicio Nichel Cromo Molibdeno Vanadio Acciaio Lega



9 PZ

SNCM + V

20319PR

26€^B

Contenuto 500
1123R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



Lunghezza ridotta del 33%

9 PZ

SNCM + V

203A19PR

32€^B

Contenuto 450
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



9 PZ

SNCM + V

20419PR

27€^B

Contenuto 450
1127R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H



9 PZ

SNCM + V

204B29PR

37€^B

Contenuto 370
1137BR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



SNCM + V

5 PZ

20505PR01

19€^B

Contenuto 330
1146M M5, M6, M8, M10, M12



SNCM + V

5 PZ

20515PR01

27€^B

Contenuto 630
1126M M5, M6, M8, M10, M12



8 PZ

SNCM + V

22218MR

50€^B

Contenuto 1.1
1165MR H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10



9 PZ

SNCM + V

22319TR

56€^B

Contenuto 1.2
1163TR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

supporto per fissaggio a muro

ROTAZIONE LIBERA DEL BRACCIO

SNCM + V

8 PZ

23208MR

98€^B

Contenuto 1.64
1195A H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10



8 PZ

SNCM + V

21108MR

40€^B

Contenuto 1.1
1150MR H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10



Cr-V

8 PZ

24308PR

24,30€^B

Contenuto 270
1163A T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20



UTENSILI IDRAULICI

6531

GIRATUBI MODELLO STILLSON

Corpo e morsa monoblocco forgiati. Dentatura trattata HRC 57



		inch	mm		
653110	34	10	229	600	19€ ^B
653112	42	12	270	780	23€ ^B
653114	48	14	312	1050	25€ ^B
653118	60	18	405	1720	36€ ^B
653124	75	24	541	3150	56€ ^B
653136	102	36	825	6280	117€ ^B
653148	140	48	1034	9750	169€ ^B



6533L

Alluminio

GIRA TUBI IN ALLUMINIO

40% più leggera. Rotella di regolazione di uso facile per una regolazione di apertura rapida. La ganaschia in acciaio forgiato con trattamento termico.



		inch	mm		
653310L	30	10	254	540	25€ ^B
653312L	40	12	300	833	33€ ^B
653314L	50	14	356	940	37€ ^B
653318L	60	18	455	1500	58€ ^B
653324L	75	24	600	2500	87€ ^B
653336L	85	36	910	5000	169€ ^B
653348L	110	48	1200	8000	325€ ^B




6521

GIRATUBI MODELLO SVEDESE

Per dadi, bulloni, materiale piatto. Dentatura a forma di S. Il serraggio in 3 punti garantisce un'aderenza sicura e salda. Corpo in acciaio forgiato alta qualità.



		inch	mm		
652116	38	16"	420	1450	35€ ^B
652121	51	21"	535	2404	58€ ^B

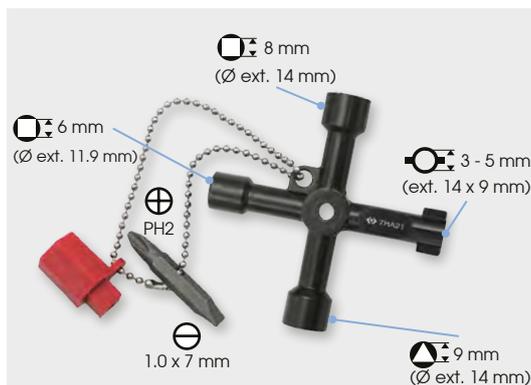

7HA21

11,80€^B

CHIAVE UNIVERSALE A 4 VIE PER ARMADI

Per gli armadi di controllo, sistemi di intercettazione per gas, acqua ed elettricità. Per installazioni tecniche in edifici come aria condizionata e ventilazione, valvole di intercettazione, quadri di distribuzione, eccetera.




7HA03

44€^B

CHIAVE DI MONTAGGIO SCANALATA

Progettata per l'installazione e la rimozione della maggior parte delle valvole del radiatore e dei connettori del serbatoio.

Gli esagoni da 3/8", 11,6 mm, 1/2", 3/4" e 1", disposti lungo la lunghezza della chiave, sono adatti a diverse misure di elettrovalvole e valvole.



10
PZ




791221



791222



791223

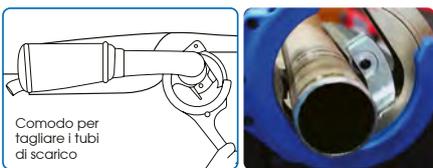

Comodo per tagliare i tubi di scarico

TAGLIATUBI A CRICCHETTO

Ideale per spazi ridotti. Taglia i tipi di acciaio più resistenti: acciaio inossidabile, rame e alluminio. Senza lama di sbavatura.


	Capacità ø mm	Spessore di taglio massimo (mm)			Peso (kg)	Prezzo (€) B
		inox	autres			
791221	8 ~ 28	2	3.0	389	53€	
791222	12 ~ 35	2	3.0	452	62€	
791223	28 ~ 67	2	3.0	1122.6	146€	



7CA0110S

74€ B

Contenuto		Peso (kg)
791530	3-30 mm 1/8"-1-1/8"	1.68
7CA22P20S	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"	
7CA22P01		
Inseri con collari	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"	

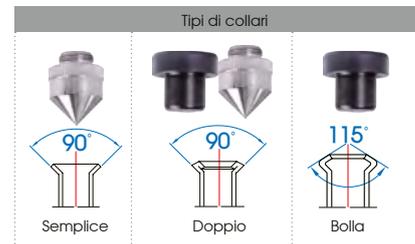

Matita per sbavatura rimovibile

7914A35

27,50€ B

7914C70

68€ B

Capacità ø mm	Spessore di taglio massimo (mm)	Lunghezza mm	Peso (kg)
3 ~ 35	1.2	140	333

Capacità ø mm	Spessore di taglio massimo (mm)	Lunghezza mm	Peso (kg)
6 ~ 70	1.2	222	802

TAGLIATUBI IN RAME (3~35MM)

Pomello ergonomico per un utilizzo confortevole. Ruota di scorta inclusa. Con 4 rulli per una perfetta guida del tubo. Dispositivo di arresto che impedisce il contatto tra ruota e rulli.



PRECISIONE

GIRAVITI DI PRECISIONE



Avvitamento preciso grazie alla sezione rotante consente una pressione efficace con il dito.

32607MR 25€^B 8 PZ

CASSETTA DI GIRAVITI DI PRECISIONE A LAME REVERSIBILI

Contenuto	Art. 290
91230	
2431 PH00x2.0, PH0x3.0, PH1x4.0	
2433 T6 x T10, T7 x T15, T8 x T20, T9 x T15	

32309PR 30€^B 9 PZ

Contenuto	Art. 260
1433 T4x40, T5x40, T6x40, T7x40, T8x40, T9x50, T10x50, T15x50, T20x50	

32108MR 25€^B 8 PZ

Contenuto	Art. 290
1431 PH000x40, PH00x40, PH0x40, PH1x40	
1432 1.5x40, 2.0x40, 2.5x40, 3.0x40	

PINZE DI PRECISIONE



- Fili molli: ø2.0mm
- Fili semi-duri: ø1.6mm

620705 12€^B


TRONCHESE DI PRECISIONE CON TAGLIO DIAGONALE



- Fili molli: ø2.0mm
- Fili semi-duri: ø1.6mm


631706 12,50€^B

PINZA DI PRECISIONE CON BECCO MEZZOTONDO

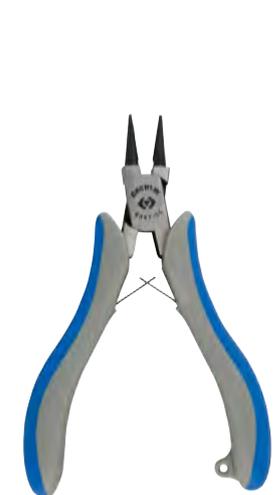

634705 12,60€^B 8

PINZA DI PRECISIONE A BECCO TONDO CORTO

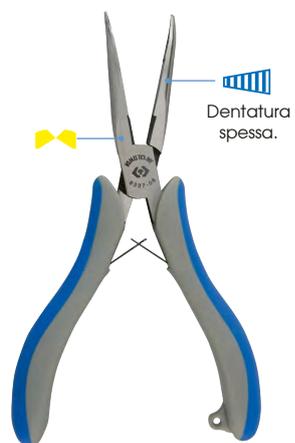

- Fili molli: ø2.0mm
- Fili semi-duri: ø1.6mm

633706 12€^B

PINZA DI PRECISIONE PIEGATA CON BECCO MEZZOTONDO



42207GP 103€^B

KIT PINZE DI PRECISIONE

Contenuto			Art. 652
	620705		624705
	622705		63A705
	6AF11125		631706
			633706

CUTTER

794507

13,60€^B

TAGLIERINA PIEGHEVOLE A DOPPIA LAMA



Sélection de la lame



lama trapezoidale

lama ad uncino



171 mm

157.5

Con clip da cintura



180 mm

Struttura in lega di zinco



Taglio del filo

TPR antiscivolo



1



Serbatoio lama (2 lame incluse).
Compatibile con lame: 794507P01



2



lama trapezoidale da 60 x 18 mm, in acciaio al carbonio SK5.

794607

14,80€^B

TAGLIERINA DI SICUREZZA A LAMA RETRATTILE

1200

2 in 1: scegli tra la funzione di retrazione automatica (1) o il bloccaggio manuale della lama.



pulsante grande



Bloccaggio sicuro

117

797707

7,50€^B

CUTTER

Sistema di arresto della lama migliorato. Trattamento della lama: Tempra per una maggiore durezza del tagliente. Lama in acciaio al carbonio con durezza HRC ≥ 65 . Lama con ricopertura nera. Pessore della lama : 0.7 mm. Altezza della lama : 18 mm. Lunghezza : 180 mm.



180 mm

797707P02

4,70€^B

LAMA CUTTER

Altezza della lama : 18 mm. Lama in acciaio al carbonio. Per 797707 e 797807. Trattamento della lama. Tempra per una maggiore durezza del tagliente.



10 PZ

797807P02

3,50€^B

LAMA CUTTER

Altezza della lama : 18 mm. Lama in acciaio al carbonio. Per 797707 e 797807.



10 PZ

COLTELLO



Apertura rapida



Sistema di bloccaggio



Con clip da cintura

794108A

26€^B

COLTELLO CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO

Sistema a scatto impedisce che la lama si pieghi sopra la maniglia dopo l'apertura. Leggero e pratico da usare. Lama in acciaio inossidabile con rivestimento nero.



210 mm

90 mm

120 mm

173

797807

5,60€^B

CUTTER CON RICARICA AUTOMATICA

Inserimento automatico di una nuova lama. Lama in acciaio al carbonio con durezza HRC ≥ 65 . Pessore della lama : 0,5 mm. Altezza della lama : 18 mm.



Ricarica di 3 lame integrate

135



175 mm

FORBICI

Acciaio inossidabile 420J2 (HRC 52-55)



246 mm
73 mm

Lama microseghettata antiscivolo da 73 mm

Intaglio per il taglio del filo di ferro e alluminio.

3 posizioni: chiusa, semiaperta, aperta.

PP + TPR



L'ampio angolo tra l'impugnatura e le lame consente alla mano dell'utente di non toccare mai il supporto durante il taglio.

6AB1465

34€^B

FORBICI MULTIUSO

Forbici progettate per il taglio di materiali morbidi come carta stagnola, plastica, cartone, carta, ecc.

Capacità di taglio:

- ☑️ filo di alluminio : 2,5 mm
- ☑️ filo di rame : 2,5 mm
- ☑️ cartone : 10 mm
- ☑️ moquette : 5 mm
- ☑️ rame : 0,5 mm
- ☑️ alluminio morbido : 0,6 mm



Acciaio inossidabile 4034 (HRC 54-55)

Tagliacavi su entrambe le lame fino a 80 mm² (AWG : 3/0)

Lama microseghettata antiscivolo da 21 mm

170 mm
228

3 fessure di spellatura : 1,5, 2,5 e 4 mm (AWG : 16, 14, 12)

6AB1465

34€^B

FORBICI DA ELETTRICISTA MULTIFUNZIONE

Struttura interamente in acciaio, di lunga durata e molto resistente.

PP + TPR

Ergonomico

fodero incluso

Acciaio inossidabile 4034 (HRC 54-55)

Tagliacavi su entrambe le lame fino a 50 mm² (AWG : 3/0)

Lama microseghettata antiscivolo da 24 mm

161 mm
193

2 fessure di spellatura : 1,5 e 2,5 mm (AWG : 12, 14)

6AB1406

28€^B

FORBICI DA ELETTRICISTA MULTIFUNZIONE

Struttura interamente in acciaio, di lunga durata e molto resistente.

PP + TPR

fodero incluso

Acciaio inossidabile



145 mm
55 mm

Lama microseghettata antiscivolo da 55 mm

Spellafil

6AB1255

11,80€^B

FORBICI PER ELETTRICISTI

Capacità di taglio :

- ☑️ cavo elettrico : 10 mm
- ☑️ cartone : 10 mm
- ☑️ gomma : 10 mm
- ☑️ cuoio : 10 mm
- ☑️ acciaio laminato : 0,5 mm
- ☑️ rame : 0,5 mm
- ☑️ alluminio : 0,5 mm



Acciaio inossidabile AUS-8 (59 HRC)



150 mm
26 mm

Lama microseghettata antiscivolo da 26 mm

38 mm²

Tagliacavi su entrambe le lame fino a 38 mm² (AWG : 2)

6AB1306

24€^B

FORBICI PER ELETTRICISTI

Elevate prestazioni di taglio con poco sforzo.



6AB3175

11,50€^B

FORBICI MULTIUSO



Approvazione
CAT IV 1000,
EN 61010-1 : 2010/A1 : 2019,
EN 62471 : 2008,
EN 61326-1 : 2013,
EN 61326-2-2 : 2013



Lampada
COB LED

Magnetiche

Bloccaggio

Tester di
tensione senza
contatto
80 - 1000 V
AC




- Giravite
PH2 x1
(65-70 mm)
- Tagliafilì
Ø 7 mm
- Spelatura dei
cavi Romex®
tipo NM-B
12/2
- Spelatura
0.5 ~ 8 mm²
8 ~ 20 AWG
- Regolazione della
lunghezza di
spelatura

6CB41

80~1000 V

59€ ^B

SPELLAFILI MULTIFUNZIONE 9 IN 1 DRAADSTRIPPER

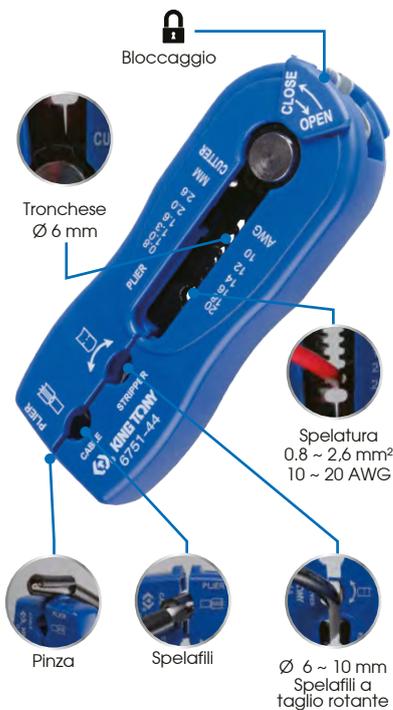

Bloccaggio

Tronchese
Ø 6 mm

Spelatura
0.8 ~ 2.6 mm²
10 ~ 20 AWG

Pinza

Spelafili

Ø 6 ~ 10 mm
Spelafili a
taglio rotante

675144

18,40€ ^B

**UTENSILE CON SPELLAFILI
MULTI-FUNZIONE**

116



220 mm


7
PZ

42107GX

139€ ^B

**CASSETTA CON PINZA CRIMPATRICE
A CRICCHETTO CON MATRICI
INTERCAMBIABILI**

Sistema cremagliera che garantisce
un'aggraffatura completa.

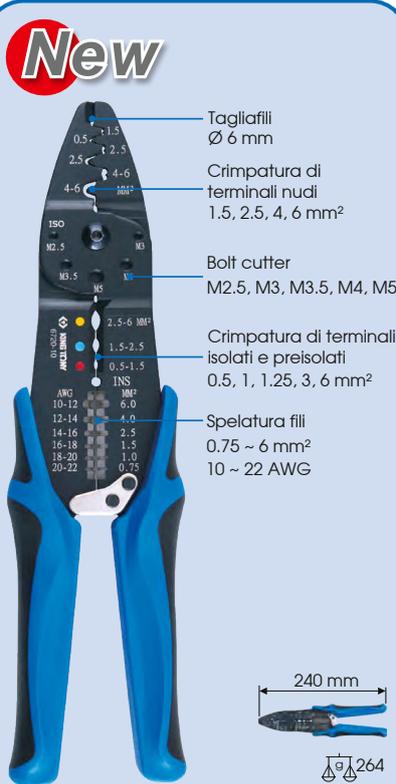

New

Tagliafilì
Ø 6 mm

Crimpatura di
terminali nudi
1.5, 2.5, 4, 6 mm²

Bolt cutter
M2.5, M3, M3.5, M4, M5

Crimpatura di terminali
isolati e preisolati
0.5, 1, 1.25, 3, 6 mm²

Spelatura fili
0.75 ~ 6 mm²
10 ~ 22 AWG

240 mm

264

672010

32€ ^B

**PINZA CRIMPATRICE STANDARD
PER CAPICORDA PRE-ISOLATI**

6AG120

1,90€ ^B

Lunghezza : 18 m
Larghezza : 18 mm
52



Tagliafilì
Ø 5 mm

Spelatura
0.05 ~ 3.5 mm²
30 ~ 12 AWG

209

67A107

18€ ^B

PINZA SPELA-FILI



Spelatura
0.2 ~ 6.0 mm²
24 ~ 10 AWG

Tagliafilì
Ø 6 mm

Crimpatura per
terminali isolati
0.5 ~ 6 mm²
22 ~ 10 AWG

271

676208

21€ ^B

PINZA SPELA-FILI



6AC5126

PINZA CRIMPATRICE BIG SFORZI

Per morsetti da 10 mm² a 150 mm².
Regolazione tramite vite.



174€^B



Capacità di crimpatura

3.9

AWG	8	6	4	2	1/0	2/0	3/0	4/0	300MCM
JIS (mm ²)	8	14	22	38	60	70	80	100	150
DIN (mm ²)	10	16	25	35	50	70	95	120	150



67E208

24€^B

**PINZA PER FASCETTE
TUBO DI PLASTICA**

Taglio manuale della coda del collare. Grande corsa per un approccio rapido del collare. Collari di plastica di larghezza da 2,4 a 9mm. Consente la posa rapida di collari di plastica attorno a cavi, fili, guaine, ecc.

257



SALDATURA



16

6AF11125

3,90€^B

PINZETTA



26

6AF21165

3,80€^B

PINZETTA A BECCHI INCROCIATI

Acciaio inossidabile con beccchi mezzotondi.
Per la tenuta di piccole parti durante saldatura e pulizia.
Becchi incrociati autoserranti.
Rifinitura lucida.



DIA : Ø 1.0 mm

250

6BF1125

26€^B

FILO DI STAGNO PER SALDATURA

Composizione: 60% stagno - 40% piombo.
Per utilizzo su circuito elettronico.
Flusso decapante incorporato nel filo.
Flusso resinoso A11 (senza pulizia attivata) incorporato nel filo.



6BC3007

63€^B

SALDATORE A GAZ

Potenza regolabile : 30W-150W.
Senza fili.
4 guasti differenti di saldatura.
Temperatura del guasto di saldatura regolabile: da 400°C a 450°C.
Serbatoio a gas da 20 ml per 90 minuti di utilizzo.
Temperatura della torcia : 1300°C (2400°F).
Ricaricabile con gas butano: 20ml.
Pronto all' utilizzo 45 secondi dopo l' accensione.

340



8
PZ



83.2

6BC141

33€^B

SALDATORE

220V / 240V, 30W.
Per i lavori elettrici e di vetreria.
Impugnatura leggera.
Ghiera di testa intercambiabile.
Punta di ricambio (6BC141).



41.8

6BD11

6€^B

POMPA PER DISSALDARE

Pompa per fondere meccanica a grande aspirazione.
Corpo in plastica ABS.
Ghiera intercambiabile (6BD11).

PROVATENSIONE

New



160 x 20 x 24 mm

EN 61000-6-3 / EN 61000-6-1 CAT III.

6CB31

80~1000V AC

20€^B

TESTER DI TENSIONE SENZA CONTATTO



Intervallo di tensione: da 80 a 1000 V CA (50~60 Hz).
Sensibilità regolabile.
Individua le tensioni elettriche nei cavi e nelle spine.
Rileva le interruzioni di linea in fili e cavi.
Spegnimento con la semplice pressione di un pulsante.
Bassa tensione (L): luce rossa.
Alta tensione (H): luce verde.



AAA 1.5V x 2
non inclusa



9DC22 6~24V DC

7,90€^B

TESTER DI CIRCUITO

Tester di tensione da 6 a 24 V.
Applicazione solo su circuito DC.
Test mediante diodo luminoso.
Tappo di protezione dell'ago.
Lampadina intercambiabile (24 V/3 W).
Fill da 90 cm. Corpo in bronzo.



225

9DC24

6~24V DC

48€^B

TESTER DI CIRCUITO DIGITALE

Tester con rilevamento di voltaggio 6, 12 e 24 V. Utilizzabile solamente su circuito DC.
Sonda robusta in inox che permette di sapere se il circuito è alimentato.
Alimentato dall'elettricità nella stanza che sta testando, questo tester funziona senza pila.
Cavo a spirale fino a 3 metri.
Connettore a coccodrillo di grande taglia isolato.
Norma CE EN 61000-6-3(2007), EN 61000-6-1(2007).



Non utilizzare
sugli airbag.



AAA 1.5V x 2
inclusa



52

9DC23 3~48V DC

11€^B

PROVATENSIONE

Tester di tensione da 3 a 48 V. Applicazione solo su circuito DC. Clip a coccodrillo isolata con cavo da 150 cm. Indicatore a 2 LED (positivo e negativo).

2 posizioni di test :



6CB21

TESTER COMBINATO DI TENSIONE E CONTINUITA' DIGITALE

Testate rapidamente e in tutta sicurezza le alte e le basse tensioni su motori, macchine, energie idroelettriche, ecc... Test autodiagnostico. Indicatore di polarità. Rilevamento ed indicazione delle fasi. Visualizzazione del senso di rotazione delle fasi. Lampada a LED integrata. Display LCD.

INFORMAZIONI TECNICHE

Test di tensione DC	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V
Test di tensione AC	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V
Indicazione di alta tensione	≥ 50V
Campo di frequenza	0-70Hz
Test di continuità	0~550kΩ
Temperature di funzionamento	-10~55°C
Dimensioni	255 x 66 x 30 mm
Peso	250 g
Approvazione	EN 61243-3 / IEC 61243-3, EN 61010-1 / IEC 61010-1, CAT.III 690V / CAT.IV 600V

STRUMENTI DI MISURA



9DM1371

166€^B

MULTIMETRO DIGITALE

Registrazione dei valori, campo automatico, selezione spegnimento automatico. Indicazione di unità e funzione. Protezione 600V.



INFORMAZIONI TECNICHE

Tensione DC (0.1mV ~ 1V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
Tensione AC (0.001V ~ 1V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
Ampere DC (0.1uA ~ 0.01A)	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A
Ampere AC (0.1uA ~ 10A)	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A
Resistenza (0.1Ω ~ 10KΩ)	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ
Frequenza (1Hz ~ 10KHz)	4 KHz / 40KHz / 400KHz / 4MHz / 40 MHz
Test di continuità	sì
Test del Diodo	sì
Indicatore di batteria bassa	sì
Frequenza di campionamento	2 volte / secondo
Indicatore di sovraccarico	OL
Dimensioni	150 x 70 x 35 mm
Peso	300 g
Approvazione	CE IEC1010-1CAT II



9DM1361

75€^B

MULTIMETRO DIGITALE

Spegnimento automatico. Auto calibrazione. Indicatore di polarità negativo (nessun indicatore di polarità positiva). Basso consumo energetico.



INFORMAZIONI TECNICHE

Tensione DC (0.1mV ~ 600V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Tensione AC (0.001V ~ 600V)	2V / 20V / 200V / 600V
Ampere DC (0.1uA ~ 10A)	200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A
Ampere AC (0.1uA ~ 10A)	200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A
Resistenza (0.1Ω ~ 20MΩ)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Test di continuità	sì
Test del Diodo	sì
Indicatore di batteria bassa	sì
Hfe(NPN, PNP)	sì
Display LCD	3-1/2 cifre 1999 conteggi
Frequenza di campionamento	3 volte / secondo
Dimensioni	138 x 70 x 32 mm
Peso	262 g
Approvazione	CE EN61010-1, 600V CATII, 300V CATIII



9DM2351

139€^B

PINZA AMPEROMETRICA AC

Indicatore di sovraccarico : "OL" e bip. Dimensioni pinza : Ø 30 millimetri. Indicatore di polarità negativa (nessun indicatore di polarità positiva). Spegnimento automatico dopo 15 minuti circa. Basso consumo energetico. Fili di prova removibili, facile da usare. Venduto con una custodia.



INFORMAZIONI TECNICHE

Ampere AC (0.1A - 1A)	200A / 600A
Tensione AC (0.001V - 1V)	2V / 20V / 200V / 600V
Tensione DC (0.1mV - 1V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Resistenza (0.1Ω - 0.01MΩ)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Test di continuità	sì
Test del Diodo	sì
Indicatore di batteria bassa	sì
Display LCD	3-1/2 cifre 1999 conteggi
Frequenza di campionamento	3 volte / secondo
Dimensione	117 x 76 x 18 mm
Peso	354 g
Approvazione	CE IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT.III 600V grado di inquinamento 2



9DM2352 AC e DC

199€^B

PINZA AMPEROMETRICA AC/DC

Indicatore di sovraccarico : "OL" e bip. Dimensioni pinza : Ø 30 millimetri. Indicatore di polarità negativa (nessun indicatore di polarità positiva). Spegnimento automatico dopo 15 minuti circa. Basso consumo energetico. Fili di prova removibili, facile da usare. Venduto con una custodia.



INFORMAZIONI TECNICHE

Ampere AC (0.1A - 1A)	400A / 600A
Ampere DC (0.1A - 1A)	400A / 600A
Tensione AC (0.001V - 1V)	4V / 40V / 400V / 600V
Tensione DC (0.1mV - 1V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
Frequenza Hz	5Hz / 50Hz / 500Hz / 5kHz / 50kHz / 100kHz
Resistenza (0.1Ω - 0.01MΩ)	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ
Test di continuità	sì
Test del Diodo	sì
Indicatore di batteria bassa	sì
Display LCD	3-1/2 cifre 1999 conteggi
Frequenza di campionamento	3 volte / secondo
Dimensione	117 x 76 x 18 mm
Peso	402 g
Approvazione	CE IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT.III 600V grado di inquinamento 2



9DN12

116€^B

TERMOMETRO AD INFRAROSSI

Misurazione senza contatto. Puntatore laser di precisione. Utilizzo sicuro e semplice grazie ai suoi 4 pulsanti : selettore di emissività 0.85 / 0.90 / 0.95, selettore °C / °F puntatore laser ON / OFF, retroilluminazione ON/OFF.



INFORMAZIONI TECNICHE

Campo di temperatura	-30 à 550°C (-22 à 1022°F)
Temperatura di funzionamento	0~50° C
Umidità	80% RH
Risoluzione	0.1°C / 0.1°F
Precisione infrarossi	±2.5% ou 3°C
Emissività	0.85 / 0.90 / 0.95 (impostazione numerica)
Rapporto distanza / dimensione della superficie	12 : 1
Spegnimento automatico	15 secondi
Sicurezza	Laser di classe 2 (potenza < 1 mW)
Dimensioni	193 x 47 x 126 mm
Peso	313 g



GARANZIA A VITA



UTENSILI ISOLATI 1000 V - CERTIFICATI VDE E GS



372 x 422 x 92 mm

30VE31MPV 499€^B



Contenuto		4.21
3335VE	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	
10FOVE	7, 8, 10, 12, 14	
3221VE06, 3221VE10		
1471	PH1 x 100, PH2 x 100	
1472	3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125	
3771VE08	611607A	621606A
631808A		

6CB02



294 x 231 x 66 mm

IEC 60900:2012, VDE/GS

25VE01MRV 1/4" 259€^B



Contenuto		1.30
2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
2035VE	H3, H4, H5, H6	
2221VE04, 2221VE06		
2771VE55	2178VE05	



389 x 229 x 66 mm

IEC 60900:2012, VDE/GS

45VE01MRV 1/2" 359€^B



Contenuto		3.22
4335VE	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	
4025VE	H8, H10	
4251VE05, 4251VE10		
4771VE10	4178VE08	



369 x 229 x 66 mm

IEC 60900:2012, VDE/GS

35VE01MRV 3/8" 279€^B



Contenuto		2.16
3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	
3025VE	H5, H6, H8	
3221VE06, 3221VE10		
3771VE08	3178VE08	



#9 (280 x 375 mm)

IEC 60900:2012, VDE/GS

955VE01MRV 1/4" + 3/8" 585€^B



Contenuto		2.56
2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
2035VE	H3, H4, H5, H6	
2221VE04, 2221VE06		
2771VE55	2178VE05	
3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	
3235VE	8, 10, 12, 14	
3025VE	H8, H10	
3221VE06, 3221VE10		
3771VE08	3178VE08	



SERIE DI GIRAVITI ISOLATI

IEC 60900:2012, VDE/GS

30617MR 41€^B

Contenuto		860
1471	PH1x100, PH2x100, PH3x150	7 PZ
1472	4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	

30607MR 41€^B

Contenuto		860
1478	PZ1x100, PZ2x100, PZ3x150	7 PZ
1472	4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	



#9 (280 x 375 mm)

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

930612MRV 96€^B



Contenuto		1.30
1471	PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH3x150	12 PZ
1472	3x75, 4x100, 3.5x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	
1474	1 x 125, 2 x 150	

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.



Dentatura spessa.

Con intaglio

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

6116A 29€^B

PINZA UNIVERSALE ISOLATA VDE

611607A 22,30€^B

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	
185	4.0 Fili molli	290
	3.0 Fili semi-duri	
	2.0 Fili duri	
	1.6 Corda per pianoforte	

611608A 26€^B

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	
200	4.0 Fili molli	386
	3.0 Fili semi-duri	
	2.0 Fili duri	
	1.6 Corda per pianoforte	



Con intaglio

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

621606A 22€^B

TRONCHESSE STANDARD ISOLATA VDE A TAGLIO DIAGONALE

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	
167	4.0 Fili molli	230
	2.8 Fili semi-duri	
	2.0 Fili duri	
	1.6 Corda per pianoforte	



Dentatura spessa.

Taglio centrale.

IEC DIN EN 60900, VDE/GS

633608A 26,30€^B

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI ISOLATA

L mm	Capacità di taglio (Ø mm)	
200	4.0 Fili molli	250
	3.0 Fili semi-duri	
	2.0 Fili duri	
	1.6 Corda per pianoforte	



IEC 60900:2012, VDE/GS

40603GP 71€^B

SERIE DI PINZE ISOLATE

Contenuto

890



611607A

621606A

631808A




Dentatura spessa.

IEC 60900:2012, VDE/GS

651610A 29€^B

PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA ISOLATA


L mm	A mm	B mm	mm	Numero di posizioni	
250	55	63	36	7	420

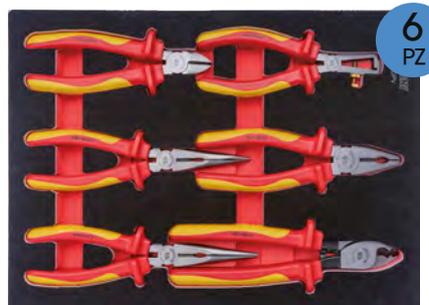

#9 (280 x 375 mm) IEC DIN EN 60900, VDE/GS

940606GPV 206€^B

Contenuto 1.88



611607A

631808A

614608A

621606A

633608A


671606A



#9 (280 x 375 mm) IEC DIN EN 60900, VDE/GS

940605GPV 165€^B

Contenuto 1.77



611607A

621606A

631808A

633608A

651610A



IEC 60900:2012, VDE/GS

3611VE

CHIAVE A RULLINO ISOLATA

	mm	L mm		
3611VE06	24	164	167	41€ ^B
3611VE08	28	212	273	52€ ^B
3611VE10	32	260	497	64€ ^B
3611VE12	38	310	679	84€ ^B



ASSORTIMENTI DI CHIAVI A FORCHETTA ISOLATO IEC 60900:2012, VDE/GS

12FVE08MRN 163€^B

Contenuto 910



10FOVE 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19

8 PZ

12FVE10MRN 212€^B

Contenuto 1.28



10FOVE 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22


10 PZ



#9 (280 x 375 mm) IEC 60900:2012, VDE/GS

912FVE15MRV 369€^B

Contenuto 1.96



10FOVE 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

15 PZ



#9 (280 x 375 mm) IEC 60900:2012, VDE/GS

912FVG15MRV 479€^B

Contenuto 2.86



10GOVE 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

15 PZ

ASSORTIMENTO DI 86 UTENSILI



934086MRVD

1/4" + 3/8"


1469€^D

Contenuto

	2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		1471	PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150		611607A		614608A
	2035VE	H3, H4, H5, H6		1472	3 x 75, 4 x 100, 3.5 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175		621606A		631808A
	2221VE04, 2221VE06			1474	RB1 x 125, RB2 x 150		633608A		671606A
	2771VE55			10F0VE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24				
	2178VE05			10G0VE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24				
	3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19							
	3235VE	8, 10, 12, 14							
	3025VE	H8, H10							
	3221VE06, 3221VE10								
	3771VE08								
	3178VE08								



OPZIONALE

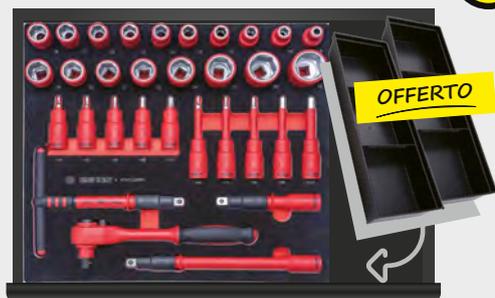

945VE02MRVP 1/2"

579€^B

Contenuto

	4335VE	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	4025VE	H4, H5, H6, H8, H10
	4035VE	H4, H5, H6, H8, H10
	4251VE05, 4251VE10	
	4771VE10	
	4178VE08	
	84700011BS2	



CESTELLO UTENSILI PER ELETTRICISTI

Contenuto

	1471	PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100
	1472	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	671606A	
	621606A	
	633608A	
	631808A	
	614608A	
	3611VE08	
	361110R	
	651110	
	631108	
	9CJ1120	
	7909505M	
	6CB21	
	6CB02	
	67B355	
	67A107	
	6AG1120	
	7622308	
	7621010	
	7821500S	
	874052	

9052001MRV

35 PZ

499€^D

UTENSILI ISOLATI 1000 V



11 mm

1451VE11



59€^D

NF EN 60900 / CEI 60900

AVVITATORE ISOLATO 1000 V PER VITI TRIANGOLARI

Permette di intervenire sulle viti triangolari delle scatole di connessione. Lama in acciaio trattato. Corpo in acetato. Corpo colbentato 1000 V, ad eccezione dell'incavo per facilitare la penetrazione nei fori delle viti. Impronta brunita.



Regolazione rapida della coppia di serraggio avvitando o svitando il pomello posteriore.

3432VE20M

NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN ISO 6789-1-2017

CHIAVE DINAMOMETRICA ISOLATA 1000 V

Tipo II - Classe A.

Precisione di coppia garantita $\pm 3\%$ (senso orario). Attivazione in senso orario (CW).

GARANZIA 1 ANNO



PRECISIONE +/- 3%



3/8"

629€^D

PUSH BUTTON



530

Capacità coppia di serraggio

Attacco quadro	Nm	Grad.	lbf.in	Numero denti	Lunghezza mm	
3432VE20M	3/8"	4-20 Nm	1 Nm	40-180 lbf.in	72	230

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

**KING TONY****PENTA**
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS**New**

GARANZIA 1 ANNO

STRUMENTI ISOLATI DA 1000 V

NF EN 60900 / IEC 60900 / FT BT 405

IS79 45€^D**COLTELLO ISOLATO DA 1000 V CON LAMA CORTA**

88

Consigliato per spelare cavi di piccola sezione. Lama in acciaio inossidabile temprato. Rifinito con una lucidatura elettrolitica per garantire un taglio duraturo. Impugnatura appesantita per un buon equilibrio e per evitare che l'utensile cada sulla lama. Il retro della lama è ricoperto da un isolante per evitare cortocircuiti.



NF EN 60900 / IEC 60900 / FT BT 405

IS77 53€^D**COLTELLO ISOLATO DA 1000 V CON LAMA LUNGA E SPESSA**

100

Consigliato per spelare i cavi. Rete aerea o interrata, installazione interna. Lama in acciaio inossidabile, isolamento stampato a iniezione. Rifinito con una lucidatura elettrolitica per garantire un taglio duraturo. Impugnatura appesantita per un buon equilibrio e per evitare che l'utensile cada sulla lama. Il retro della lama è ricoperto da un isolante per evitare cortocircuiti.

Con protezione per evitare che la mano scivoli verso la lama.

Il manico è dentellato per una presa ottimale.

Impugnatura grande per una migliore presa e un maggiore comfort.

200 mm
65 mm 135 mm

NF EN 60900 / IEC 60900

IS80C 171€^D

COLTELLO ISOLANTE CON LAMA IN CERAMICA

Coltello per spellare le guaine di plastica dei cavi elettrici. Non taglia la striscia di schermo. Coltello isolante con lama di taglio in ceramica, senza parti o inserti metallici, che lo rende un prodotto sicuro. Lama in ceramica, quindi antiruggine, nessuna usura, nessuna affilatura.

Cappuccio protettivo rimovibile dall'impugnatura mediante rotazione, che protegge la lama quando è riposta e protegge l'utente da tagli accidentali.

70




NF EN 60900 / IEC 60900

MS2E 114€^D**FORBICI PER ELETTRICISTI COMPLETAMENTE ISOLATE**

76

Acciaio inossidabile, beccucci lunghi e appuntiti con tagliafili. Modello per destri e mancini. Anelli aperti per lavorare con i guanti. Custodia non fornita.

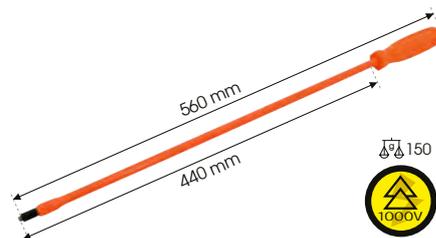

NF EN 60900 / IEC 60900

TFA 136€^D**IMPUGNATURA ISOLATA DA 1000 V, CON ASTA FLESSIBILE E PUNTA MAGNETICA**

Progettato per accedere e recuperare piccoli componenti metallici (come viti, dadi, rondelle, ecc.) da aree difficili da raggiungere. Carico massimo/forza di sollevamento: 120 g.



90

TC120 17€^D**ANGOLO ISOLANTE**

I due lati del cuneo sono tagliati con 4 scanalature semicircolari per separare i conduttori dei cavi intrecciati. Materiale: poliammide 6.

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA




TAG780VIFE 217€

RILEVATORE DI TENSIONE - BASSA TENSIONE

Nell'ambito della procedura di consegna, il TAG780V può essere utilizzato per eseguire il controllo dell'assenza di tensione.

Altre funzioni completano questo rilevatore, rendendolo uno strumento altamente operativo per l'operatore (continuità, ricerca di fase, livello di tensione, ecc.).

Allarme acustico di tensione differenziato in base al livello di tensione (suono discontinuo fino a 230 V e suono continuo sopra i 400 V).

Indicazione della polarità (-/+).

Autotest incorporato.

Ricerca di fase in modalità unipolare (utilizzo indifferente di uno dei due punti di contatto).

Illuminazione anteriore.

Leggibile anche in piena luce.

Cavo in silicone a doppio isolamento: robusto e ultra-flessibile (senza effetto memoria).

Ritiro del manico tramite un grilletto sul retro del dispositivo: soluzione esclusiva che garantisce la rimozione controllata del manico e la sicurezza visiva del contatto.

INFORMAZIONI TECNICHE

Test di tensione DC	12, 24, 50, 127, 230, 400, 690, 1000 V
Test di tensione AC	12, 24, 50, 127, 230, 400, 690, 1000 V
Campo di frequenza	15 - 60 Hz
Test di continuità	<80 Ω
Approvazione	IEC 61243-3, CAT.IV 1 000 V, IP2X, IP65

IP65

AAA 1.5V x 2 inclusa




S115RB8 178€

CATENA DI SEGNALAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ

Resistente. Trattamento anti-UV. Fornito in un sacchetto.

Ø Catena	8 mm
Lunghezza della catena	25 mm

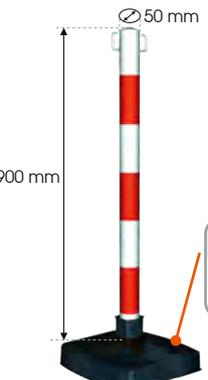


S115SPPR 241€

PALO SU BASE PER CATENA DI SEGNALAZIONE IN POLIETILENE

Ideale per la delimitazione degli spazi esterni. Sistema di bloccaggio dei montanti in entrambe le posizioni. Il sistema di ripiegamento consente di risparmiare fino al 70% di spazio. Include 1 base zavorrata e 1 palo pronto all'uso.

Peso base 4 kg

Dimensioni base 280 x 280 x 70 mm

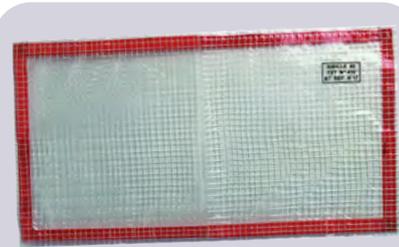

TN17066M 42€

TAPPETINO ISOLANTE IN VELCRO

Isolamento mediante copertura delle parti conduttrici della rete a bassa tensione. È possibile unire più strati.

660 x 360 mm

ST TST BT 410



TP60P 7€

MORSETTO A MOLLA IN PLASTICA 1000 V

Per fissare coperture protettive temporanee come le tovaglie. Capacità di serraggio: 25 mm. Resistente alle intemperie. Per reti aeree e interrate e installazioni interne.

IEC 60903



TP12EC 125€

PALO DI SALVATAGGIO ISOLATO

Utilizzato per soccorrere una vittima di incidente (folgorazione, abbagliamento, ecc.) quando si lavora in sottostazioni o celle di 1°, 2° e 3° categoria. Permette di tirare l'infortunato in un'area protetta appendendolo per la vita. Tensione di test su 300 mm: 100 kV. Gancio in acciaio tubolare da 180 x 150 mm. Palo da 45 kV con gancio e senza protezione. Lunghezza totale senza gancio (m): 1,47. Fornito con 2 staffe e un gancio.

EN 60903 / IEC 60903



TS20

SACCHETTO ISOLANTE PER CONNETTORE

Utilizzato sulla rete aerea e sulle installazioni interne. Collocata su un connettore collegato all'estremità libera di un conduttore, la busta isolante serve a impedire il contatto involontario tra il connettore e una parte conduttrice a potenziale diverso dal proprio. Lavorare a contatto tirando l'anello di presa del sacchetto o abbassando e facendo scorrere il sacchetto lungo il connettore fino al rilascio. Polivinil traslucido. Chiusura in velcro.




TS21

SACCHETTO ISOLANTE PER CONNETTORE

Utilizzato sulla rete aerea e sulle installazioni interne. Collocata su un connettore collegato all'estremità libera di un conduttore, la busta isolante serve a impedire il contatto involontario tra il connettore e una parte conduttrice a potenziale diverso dal proprio. Lavorare a contatto tirando l'anello di presa del sacchetto o abbassando e facendo scorrere il sacchetto lungo il connettore fino al rilascio. Polivinil traslucido. Chiusura in velcro.

	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	
TS20	210	130	28€
TS21	305	225	39€





TC

CAPPUCCIO ISOLANTE IN BASSA TENSIONE PER LE ESTREMITÀ DEI CONDUTTORI

Utilizzato per installazioni aeree, interrate e interne. Progettato per isolare l'estremità spelata di un conduttore isolato (questa lunghezza deve essere al massimo pari alla lunghezza della calotta meno 10 mm) per tutta la durata del lavoro.

Apertura con taglio a croce per l'inserimento di un conduttore. Calotta cilindrica semirigida in materiale isolante flessibile. Venduto singolarmente o in multipli di 4 per ogni conduttore a bassa tensione.

	Lunghezza (mm)	Ø esterno (mm)	Capacità (mm ²)	Ø max (mm)	
TC25	60	10	3 - 10	6.5	3,60€ D
TC30	100	15	6 - 35	11	5€ D
TC35	120	20	20 - 70	15	6€ D
TC40	120	25	30 - 100	20	6€ D
TC41	120	35	240	30	17€ D

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



EN 397, EN 50365 - GS-ET-29 : APC1
Norme di protezione degli occhi: EN 166, EN 167, EN 168, EN 170

TC42ESBBSC 167€ D

ELMETTO PROTETTIVO CON SCHERMO FACCIALE INTEGRATO PER ELETTRICISTI

Casco con schermo integrato per la protezione da archi elettrici di cortocircuito. Casco per elettricisti (attività, industria, terziario, ecc.) Proprietà antiappiattamento all'interno dello schermo. Proprietà antigraffio sulla parte esterna dello schermo. Consente di indossare occhiali con lenti correttive. Sistema di regolazione della fascia per l'utilizzo di guanti isolanti. Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore) Doppio cappuccio per una protezione ottimale dello schermo, che ne prolunga la durata e fornisce una protezione superiore contro i rischi elettrici e di arco elettrico. Elmetto perfettamente bilanciato che offre una protezione ottimale per gli elettricisti in tutti i tipi di ambienti industriali. Alto livello di VLT (Visible Light Transmittance) per una maggiore visibilità.

Materiale della scocca: ABS
Regolazione del casco: cremagliera e pignone
Circonferenza della testa (cm): 53-62
Fascia di comfort: schiuma
Punti di fissaggio: 6 punti
Punti di ancoraggio del sottogola: 4 punti
Durata di vita dal primo utilizzo: 36 mesi




EN 166, EN 167, EN 168, EN 170

E24 105€ D

SCHERMO FACCIALE CON FASCIA E PROTEZIONE PER LA FRONTE PER ELETTRICISTI

Protezione per gli occhi, il viso e la parte superiore della testa contro l'arco di cortocircuito. Per lavori su o in prossimità di impianti a bassa tensione. Il set comprende 1 supporto per schermo e 1 protezione per il viso. Supporto per schermo composto da una calotta frontale in polipropilene blu, una fascia regolabile tramite una manopola con sistema a cremagliera (da 53 a 61 cm) e una fascia comfort in schiuma anti-sudore. Schermo facciale ribaltabile, serrato da 2 manopole laterali.

Marcatura :
- 2C = 100% di filtrazione UV
- 1.2 = lente trasparente che lascia passare il 91,2% della luce visibile
- 1 = qualità ottica / Classe 1, nessuna deformazione se indossata continuamente
- AT = resistenza agli urti ad alta velocità: 190 m/sec tra -5°C e +55°C
- 8 = protezione contro gli archi di cortocircuito
- 9 = resistenza al metallo fuso e alle particelle calde

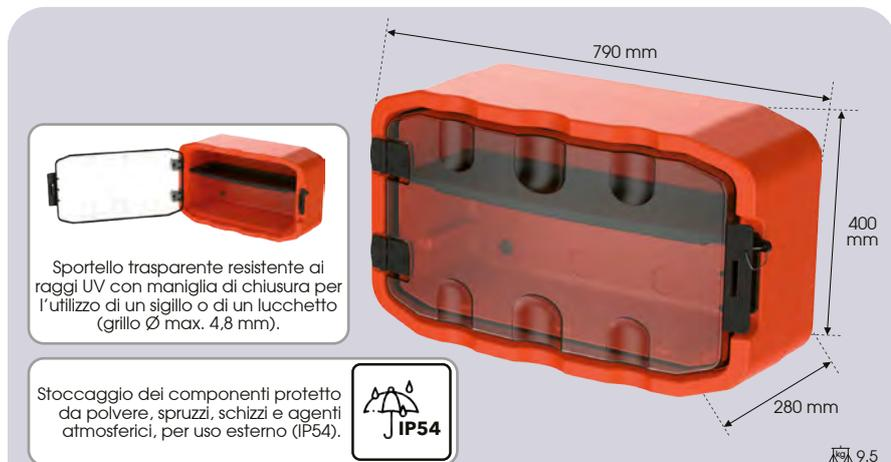

Sportello trasparente resistente ai raggi UV con maniglia di chiusura per l'utilizzo di un sigillo o di un lucchetto (grillo Ø max. 4,8 mm).

Stoccaggio dei componenti protetto da polvere, spruzzi, schizzi e agenti atmosferici, per uso esterno (IP54).



9.5

PS2PM 556€ D

ESTOJO DE ARMAZENAMENTO À PROVA DE ÁGUA PARA EQUIPAMENTO DE SALVAMENTO

Per riporre l'attrezzatura di soccorso utilizzata per salvare rapidamente una vittima in caso di incidente su un impianto elettrico o nelle sue vicinanze.

Per uso interno o esterno.

Insero di montaggio ottimizzato per uno stoccaggio efficiente e un intervento rapido.

Attrezzature di soccorso per un intervento rapido in caso di incidente elettrico.

Coffret verrouillable pour éviter l'emprunt de matériel.

Kit di montaggio a parete incluso.

Modulo vuoto, fornito senza componenti, targhetta o vassoio.



Per le operazioni di condanna, secondo le 5 regole della spedizione.

Con un sistema di chiavi a combinazione casuale: ogni lucchetto ha la sua chiave unica, che permette di aprire solo un lucchetto e nessun altro.

Lucchetto con corpo non metallico.

Maniglie composite.

Il sistema di grilli intercambiabili consente di adattare rapidamente il grillo all'installazione da bloccare, senza dover cambiare il lucchetto.

La chiave combina punzoni e scanalature per un elevato livello di sicurezza.

Oltre 1.000.000 di possibili varianti di tasti.

Sistema a chiave bloccata: la chiave non può essere estratta finché il lucchetto non è bloccato.

Cilindro con ritorno automatico della chiave.

82

84

CSKD1P438 **CSKD1P476**

53€ D

54€ D

LUCCHETTO CON GRILLO INTERCAMBIABILE E CHIAVE AD ALTA SICUREZZA

Include:

1 grillo montato, 1 chiave assortita, 1 set di etichette di chiusura adesive in 6 lingue (resistenti all'abrasione e ai raggi UV), 1 set di istruzioni.



EN 60903 / IEC 60903

EOS9030

228€^D



TESTER PNEUMATICO PER GUANTI ISOLANTI FLEX&GRIP E ELECTROVOLT GLE

Questo gonfiatore pneumatico viene utilizzato per verificare l'integrità dei guanti isolanti prima dell'uso. Ispezione visiva mediante gonfiaggio, in conformità alle raccomandazioni della norma 60903 (EN e IEC).
Corpo in plastica stampato comprendente :

- un'estremità conica con due scanalature, destinata a ricevere il guanto da testare
- un pistone centrale alla base del dispositivo
- una valvola flessibile, situata nella parte superiore, in fondo alla ciotola
- due anelli elastici per trattenere il guanto durante il gonfiaggio

EOSE9030

228€^D



TESTER PER GUANTI ISOLANTI PNEUMATICI TOUCH-E



Classe 0
EN 60903 / IEC 60903

GICNBT

GUANTI ISOLANTI COMPOSITI - FLEX&GRIP

Guanti isolati in materiale composito per lavorare in sicurezza senza guanti in pelle.

Per le operazioni di manutenzione che comportano un elevato rischio meccanico.

Proprietà speciali (categoria) RC, con protezione meccanica. Prodotto composto da miscele di polimeri ad alte prestazioni, che combinano resistenza meccanica, chimica e dielettrica.

Rivestimento esterno appositamente formulato per un'aderenza eccezionale, anche in condizioni di bagnato o grasso.

Un paio di guanti di cotone sotto i guanti, forniti con ogni paio di guanti isolanti, per assorbire il sudore e migliorare l'igiene, preservando la destrezza.

	Lunghezza (mm)	Taglia	Spessore (mm)	
GICNBT09	410	9	< 2.9	103€ ^D
GICNBT10	410	10	< 2.9	103€ ^D



Categoria : A, Z, C
Categorie CE: Categoria 3
EN 388 : 1121X - IEC 61482 - ASTM F2675

JFO360

GUANTI ISOLANTI IN GOMMA NATURALE - TOUCH-E

Guanti isolanti in gomma naturale arancione.

La sua sottigliezza e la sua impugnatura lo rendono facile da maneggiare. Eccellente destrezza. Tattile.

Livello di protezione del braccio: lunghezza: avambraccio (< 400 mm).

Materiale di rivestimento: lattice.

Livello di rivestimento: completamente rivestito.

Numero di rivestimenti: rivestimento singolo.

Funzione polsino isolante: non bypassata.

Tensione massima di funzionamento: alternata (V CA).

	Lunghezza (mm)	Taglia	
JFO36009	360	9	81€ ^D
JFO36010	360	10	81€ ^D



EN 388 : 2122X



RGXSG

SOVRAGUANTO IN PELLE PER PROTEGGERE I GUANTI IN LATTICE

Guanti in pelle con polsino in crosta di vacchetta. Si consiglia di indossare protezioni in pelle sopra i guanti di gomma isolanti per garantire la protezione meccanica (si applicano le normative locali, le pratiche di lavoro e l'analisi dei rischi).

Progettato specificamente per adattarsi ai guanti Electrovolt per garantire un buon livello di destrezza. Polsino con morsetto regolabile.

Palmo e dorso in pelle bovina, con finitura in pelle pieno fiore idrorepellente.

Pelle con trattamento idrorepellente.

	Lunghezza (mm)	Taglia	
RGXSGB	100	B	39€ ^D
RGXS GC	100	C	39€ ^D



Classe 00
Categoria : A, Z, C
EN 60903 / IEC 60903

GLE360

GUANTI ISOLANTI IN LATTICE ELECTROVOLT GLE

Isolamento delle mani in base alla classe e alla tensione di rete nominale.

Da utilizzare con un guanto di pelle per la protezione meccanica.

Guanti in lattice naturale, beige, isolanti, bordi tagliati. La forma ergonomica del guanto e il suo interno leggermente incipriato lo rendono facile da indossare e da togliere.

La struttura a base di lattice naturale offre elevate proprietà dielettriche; il suo spessore protegge garantendo un'eccellente destrezza.

	Spessore (mm)	Taglia	
GLE36009	< 1.6 mm	9	54€ ^D
GLE36010	< 1.6 mm	10	54€ ^D



RGXSAC

38€^D

CUSTODIA PER GUANTI ISOLANTI

Custodia per guanti isolanti corti, con protezione meccanica e protezione UV.

Scomparto con patta e chiusura a scatto, comprendente una tasca patta trasparente per riporre le istruzioni per l'uso e una tasca laterale aperta per un flacone di talco.

Nessun bordo tagliente o appuntito a contatto con i guanti. Tessuto in poliestere con rivestimento impermeabile in PVC.




MARTELLI



7821OS

MARTELLI DA MECCANICI

Manico Hickory. Testa in acciaio.
DIN 1041.




Model	Weight (kg)	Head Width (mm)	Head Height (mm)	Head Length (mm)	Price (€)
782130OS	300	22.5	300	373	11€ ^B
782150OS	500	27	320	615	16€ ^B
782180OS	800	33	350	932	21€ ^B



7823OS

MARTELLI DA MECCANICI

Manico Hickory. Testa in acciaio.
DIN 1193.




Model	Weight (kg)	Head Width (mm)	Head Height (mm)	Head Length (mm)	Price (€)
782310OS	1000	36	360	1196	23,20€ ^B
782315OS	1500	41	380	1661	31€ ^B
782320OS	2000	46	400	2200	40€ ^B



7820

MARTELLI DA MECCANICI

Manico in tre materiali. Testa in acciaio.



Model	Weight (kg)	Head Width (mm)	Head Height (mm)	Head Length (mm)	Price (€)
782023	300	22.5	300	471	24€ ^B
782027	500	27	320	702	30€ ^B
782036	1000	36	360	1353	42€ ^B
782042	1500	41.5	360	1853	47€ ^B



7861

MARTELLI DA CARPENTIERE

Manico Hickory. Testa in acciaio.
DIN 1041.




Model	Weight (kg)	Head Width (mm)	Head Height (mm)	Head Length (mm)	Price (€)
786116	450	30	335	740	14€ ^B
786120	565	31	340	830	15,50€ ^B
786124	680	32	380	920	19,60€ ^B

7822OS

MARTELLI TIPO FRANCESE

Impugnatura in Frassino. Testa in acciaio.
DIN 1193.




Model	Weight (kg)	Head Width (mm)	Head Height (mm)	Head Length (mm)	Price (€)
782225OS	400	27	310	438	11,80€ ^B
782230OS	500	29	320	554	13,80€ ^B
782235OS	800	36	350	938	18,90€ ^B
782240OS	1000	38	360	1141	21€ ^B
782245OS	1500	45	380	1671	30€ ^B
782250OS	2000	50	400	2150	35€ ^B



7862

MARTELLI TIPO FRANCESE

Manico in tre materiali. Testa in acciaio.




Model	Weight (kg)	Head Width (mm)	Head Height (mm)	Head Length (mm)	Price (€)
786229	500	29	325	697	29,30€ ^B
786238	1000	38	360	1364	41€ ^B
786244	1500	44	365	1778	48€ ^B
786250	2000	50	405	2460	63€ ^B



7811OS

MARTELLI PER MECCANICI A TESTA SFERICA

Manico Hickory. Testa in acciaio.
C45, BA876.



Model	Weight (kg)	Head Width (mm)	Head Height (mm)	Head Length (mm)	Price (€)
781108OS	230	23	300	318	12€ ^B
781112OS	340	27	325	428	14€ ^B
781116OS	440	28	350	562	15,50€ ^B
781124OS	540	31	365	656	18,80€ ^B
781132OS	700	33	375	803	22€ ^B
781140OS	910	40	405	1100	26€ ^B




787125

10€^B

MARTELLINA DA SALDATORE

Finizione epossidica. Punta orizzontale.
Impugnatura di nylon.




Model	Weight (kg)	Head Width (mm)	Head Height (mm)	Head Length (mm)
787125	120	18	275	255



7833OS

MAZZETTA CON ANGOLI SMUSSATI

Impugnatura in Frassino. Testa in acciaio.
DIN 1193.



Model	Weight (kg)	Head Width (mm)	Head Height (mm)	Head Length (mm)	Price (€)
783310OS	1000	40	260	1081	17,10€ ^B
783312OS	1250	43	260	1287	20€ ^B
783315OS	1500	45	280	1650	25€ ^B
783320OS	2000	50	300	2050	31€ ^B



7843

MAZZETTA CON ANGOLI SMUSSATI

Manico in tre materiali. Testa in acciaio.



Model	Weight (kg)	Head Width (mm)	Head Height (mm)	Head Length (mm)	Price (€)
784310	1000	39	260	1230	35€ ^B
784315	1500	45	280	1733	44€ ^B





Si prega di indossare l'equipaggiamento di sicurezza.



7855

Rame

MAZZETTA CON ANGOLI SMUSSATI

Manico Hickory. Testa in tondino di rame trafilato a doppia tempratura. Evitare scintille volanti.




785510	1000	33	350	1190	89€ ^B
785525	250	20	280	312	30€ ^B
785550	500	26	300	600	50€ ^B
785575	750	28	320	860	68€ ^B



7842_PIH

MAZZUOLA CON BATTENTI INTERCAMBIABILI

Manico Hickory. Testa in acciaio. Battenti in poliuretano.



784222PIH	22	280	180	16,60€ ^B
784227PIH	27	300	294	19€ ^B
784232PIH	32	300	378	23€ ^B
784240PIH	40	320	624	32€ ^B
784250PIH	50	320	910	41€ ^B



7851

MAZZETTA ANTIRIMBALZO

Impugnatura in polipropilene. Mazzuoli monoblocco con microsferine in acciaio. Riduce le vibrazioni.




785108	227	43	272	585	13,30€ ^B
785116	454	46	304	849	16,30€ ^B
785124	680	49	322	884	18,60€ ^B
785132	907	55	342	1090	25,40€ ^B
785140	1134	58	342	1218	28,70€ ^B
785148	1361	61	355	1511	32,30€ ^B
785164	1814	67	368	1874	40,30€ ^B



7848

MARTELLO DI GOMMA

Ideale per la posa di pavimenti in basalto, pneumatici e altri materiali che non devono essere danneggiati.



784860	523	64	330	628	13€ ^B
784880	821	79	350	979	17€ ^B




7842_PAH

Alluminio

MAZZUOLA CON BATTENTI INTERCAMBIABILI

Manico Hickory. Testa in alluminio. Battenti in poliuretano.



784222PAH	22	280	124	13€ ^B
784227PAH	27	300	187	19,60€ ^B
784232PAH	32	300	230	24€ ^B
784240PAH	40	320	375	35€ ^B
784250PAH	50	320	504	48€ ^B



7842_PIT

MAZZUOLA CON BATTENTI INTERCAMBIABILI

Manico in tre materiali. Testa in acciaio. Battenti in poliuretano.



784227PIT	27	300	356	30€ ^B
784232PIT	32	300	450	35€ ^B
784240PIT	40	320	719	50€ ^B
784250PIT	50	320	975	61€ ^B




7842_PAT

Alluminio

MAZZUOLA CON BATTENTI INTERCAMBIABILI

Manico in tre materiali. Testa in alluminio. Battenti in poliuretano.



784227PAT	27	300	259	31€ ^B
784232PAT	32	300	298	38€ ^B
784240PAT	40	320	459	53€ ^B
784250PAT	50	320	584	70€ ^B

783450 65€^B

MARTELLO DA SLITTA
Manico in fibra di vetro.


783450	5000	68	908	5850
--------	------	----	-----	------



7852

MAZZUOLE ANTIRIMBALZO

Manico in fibra di vetro. Testa in gomma.



785223	1650	69.5	500	2000	87€ ^B
785255	4500	104	910	5500	167€ ^B

UTENSILI A PERCUSSIONE




Si prega di indossare l'equipaggiamento di sicurezza.



7622610GR 20€^B

SCALPELLO EXTRA PIATTO CON RIVESTIMENTO

Riduce le vibrazioni. Mantiene la mano protetta. Impugnatura confortevole.

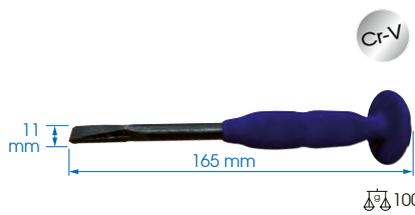

7651007G 11€^B

BEDANO CON IMPUGNATURA

Riduce le vibrazioni. Mantiene la mano protetta. Impugnatura confortevole.



1005APR 20€^B

Contenuto	320
7610405	
7621505	
7630305	
7640406	
7651005	



76610

ESTRATTORE ASSI RIVESTITO IN OTTONE

In ottone per non rovinare i punti di lavorazione. Impugnatura amovibile: riduce le vibrazioni e consente una migliore presa nella mano.

	L mm	Ø mm	300	
7661010	250	10	231	17,70€ ^B
7661210	250	12	382	21€ ^B
7661510	250	15	478	31€ ^B
7662010	250	20	637	43€ ^B



1014GPL 81€^B

Contenuto	1.78
76612 Ø10, Ø12, Ø14, Ø16	



1014GPRB 112€^B

Contenuto	1.7
76610 Ø10, Ø12, Ø15, Ø20	



1025PRN 33€^B

Contenuto	790
762 13 x 100, 15 x 125, 17 x 150, 20 x 175, 23 x 200	



New

SOLLEVATORI PER ASSALI

Per garantire la precisione degli impatti, l'impugnatura è dotata di un intaglio circondato da un materiale antiscivolo che assorbe gli urti e tiene l'utensile ben saldo alla punta delle dita, rendendolo più sicuro e comodo da usare.

Acciaio al cromo vanadio (Cr-V). Finitura brunita.



76629P 129€^B

SCATOLA DI CARTONE DI SOLLEVATORI PER ASSALI CON IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTIVIBRAZIONE

Contenuto	2.67
7661 10, 12, 14, 16, 18 x 290 mm	



76677P 188€^B

SCATOLA DI CARTONE DI SOLLEVATORI PER ASSALI CON IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTIVIBRAZIONE

Contenuto	3.316
7661 10, 12, 14, 16, 18 x 290 mm	
762BI 15 x 185 mm, 25 x 225 mm	

L'onda d'urto che risale la lama viene smorzata da una striscia di materiale ammortizzante all'interno dell'impugnatura





1006PRN

28€^B

Contenuto  570

764 Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50,
Ø 6 x 50, Ø 8 x 50

6
PZ

1009PRN

53€^B

Contenuto  1.6

764 Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50,
Ø 6 x 50, Ø 8 x 50,
Ø 10 x 65, Ø 12 x 70, Ø 14 x 75

9
PZ



1006GPN

42€^B

Contenuto  800

764G Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180,
Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220

6
PZ

1009GPN

81€^B

Contenuto  1.9

764G Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180,
Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220,
Ø 10 x 230, Ø 12 x 250, Ø 14 x 290

9
PZ



7
PZ

76625C

55€^B

CASSETTA DI BATTITO ANTIRIMBALZO

Corpo con microsfere per ammortizzare gli urti e ridurre le vibrazioni. Protegge gli elementi durante il loro posizionamento o l'estrazione.

Contenuto  870

 160 mm Cr-V  Ø 25 mm ottone

 Ø 25 mm pollamide  Ø 25 mm alluminio



9
PZ

11409SQ

SERIE DI 9 PUNZONI NUMERICI PER INCISIONI

Numeri da 0 a 9.

	L mm	mm	 mm	
11409SQ05	61	8x8	5	13€ ^B
11409SQ08	71	12.7x12.7	8	20,60€ ^B
11509SQ05	61	11x11	5	18,30€ ^B



27
PZ

11427SQ

SERIE DI 27 PUNZONI ALFABETICI PER INCISIONI

Lettere da A a Z + carattere '&'.

	L mm	mm	 mm	
11427SQ05	61	8x8	5	26,60€ ^B
11427SQ08	71	12.7x12.7	8	61€ ^B
11527SQ05	71	11x11	5	55€ ^B

UTENSILI DA OFFICINA



28
PZ



11328SQ

119€^B

SERIE DI MASCHI E PUNTE

Acciaio HSS

3 maschi/dimensioni (sbozzatore, intermedio, di finizione)

Contenuto

2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5, 10.2

M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12



54
PZ



13954MQ

799€^B

CASSETTA MASCHI E FILIERE

Acciaio HSS. 3 maschi/dimensioni (sbozzatore, intermedio, di finizione).

Contenuto

	M3x2.5	M12x10.2
	M4x3.3	M14x12.0
	M5x4.2	M16x14.0
	M6x5.0	M18x15.5
	M8x6.8	M20x17.5
	M10x8.5	

20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18

1xN°1, 1xN°3



39
PZ



12939MQ1

119€^B

12939MQ1

Contenuto

	M3x0.5	M7x1.0
	M3x0.6	M8x1.0
	M4x0.7	M8x1.25
	M4x0.75	M10x1.25
	M5x0.8	M10x1.5
	M5x0.9	M12x1.5
	M6x0.75	M12x1.75
	M6x1.0	1/8NPT27
	M7x0.75	



25 mm (1")

0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 27, 28

	4NS36	5/16NF24
	6NC32	3/8NC16
	8NC32	3/8NF24
	10NC24	7/16NC14
	10NF32	7/16NF20
	12NC24	1/2NC13
	1/4NC20	1/2NF20
	1/4NF28	1/8NPT27
	5/16NC18	



M3~M12 (1/8"~1/2")

12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 36, 40



M3~M6 (1/8"~1/4")

12939SQ1

126€^B

CASSETTA MASCHI E FILIERE

Acciaio ad alto contenuto di carbonio SK5



3912

GIRAMASCHI A CRICCHETTO

- Da utilizzare con un cricchetto o un'impugnatura a T
- Per maschi

KT NO.



mm

Capacità Maschio

∅



mm

15,8€^B

New

39122008MD

1/4"

M3~M8

2.5 ~ 5

52

39123010MD

3/8"

M1~M10

2 ~ 6

221

39123012MD

3/8"

M5~M14

4 ~ 9

223

39124012MD

1/2"

M10~M20

6 ~ 12

259

39124016MD

1/2"

M20~M27

12 ~ 17


280

20,5€^B

21€^B

22€^B

32€^B



New

4
PZ

39104M

87€^B

CASSETTA PORTA ATTREZZI A CRICCHETTO



mm

Capacità Maschio

∅

39122008MD

1/4"

M3~M8

2.5 ~ 5

39123010MD

3/8"

M1~M10

2 ~ 6

39124012MD

1/2"

M10~M20

6 ~ 12

39124016MD

1/2"

M20~M27

12 ~ 17

GARANZIA 10 ANNI

Morse in acciaio intercambiabili.


Ganasce stringitubi.



360°

Morsa interamente fabbricata in acciaio.

MORSE A BASE GIREVOLE



9TZ11

mm W mm H mm L mm kg

9TZ1104	146	104	57	310	7.50	132€ ^D
9TZ1105	166	130	67	365	11.0	159€ ^D
9TZ1106	200	155	76	422	14.5	202€ ^D
9TZ1108	225	200	89	492	18.0	257€ ^D
9TZ1110	250	250	102	572	25.6	405€ ^D



75RF09M

43€^B

PETTINE CON FILO ISO

- Per il ripristino di filettature interne ed esterne difettose.
- Adatto per filettature destre e sinistre.
- Adatto per pentole metriche: 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00.



250 mm

1015GQ

56€^B

SERIE DI LIME MEZZODOLCE

Contenuto

1.2



7510210G 7520210G 7540210G 7550210G 7530210G



74A00

27€^B

PINZA A FUSTELLA

Sei diametri di punzoni intercambiabili: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.

New

Adatto per acciaio inossidabile, acciaio temprato, acciaio dolce, rame, ottone, legno, fibra di vetro e plastica rigida.



ø 3 - 19 mm



ø 13 - 35 mm



338A1119

25€^B

UTENSILE PER SBAVATURA E SVASATURA ESTERNA PER AVVITATORE 1/4"

Per sbavare barre tonde, barre filettate, viti, tubi e altri elementi simili. Velocità massima da 0 a 400 giri/min. Materiale delle lame di taglio: acciaio rapido (HSS).

338A2135

68€^B

UTENSILE PER SBAVATURA E SVASATURA ESTERNA PER TRAPANO/AVVITATORE

Per riparare i perni delle ruote, bulloni e barre metalliche sbavate danneggiate.

Leggero e antiscivolo

45°
90°
135°
180°



300 mm

555



Ricarica lama integrato.

792112

20€^B

SEGHETTO «ALTE PRESTAZIONI»



79410

LEVA PIEGATA PER CARPENTIERE

Modello forgiato e acciaio trattato C40. Paletta ed estrattori di chiodi. Aspetto laccato rosso.

	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	kg	Price
7941060	27	34	6	18	600	1425	21,40€ ^B
7941080	28	38	10	18	800	1875	25€ ^B

Testa del bruciatore in ceramica



fiamma regolabile

Corpo in alluminio

122 x 70 x 168 mm

400



6BB11

65€^B

MINI TORCIA A BUTANO

Tipo di gas : butano (bomboletta non inclusa). Capacità del serbatoio del gas : 34 ml. Temperatura massima : 1300°C. Sistema antiriflesso che consente di usare il dispositivo a 360°.



241



6BJ21

63€^B

PISTOLA PER COLLA A GAS BUTANO SENZA FILI

Senza fili, facile da trasportare e pratico da usare. 2 cartucce di colla Ø11 mm incluse. Gas butano non incluso.



7CA8130H

34€^B

PISTOLA AD ALTA SPINTA PER CARTUCCIA

Adatto per cartucce da 310 ml.
Spinto sollevato con un rapporto di 26:1.
Sostituzione della cartuccia facile e veloce.
Potenza di spinta massima di 450 kg, perfetta per applicare materiali spessi.
Applicazione: vetro, bordo della finestra, bagno, ecc.



7CA8230

39€^B

PISTOLA AD ALTA SPINTA PER CARTUCCIA

Adatto per cartucce da 310 ml.
Spinto sollevato con un rapporto di 18:1.
Incluso: 1 ugello, 1 timbro.
Potenza di spinta massima di 350 kg, perfetta per applicare materiali spessi.
Applicazione: vetro, bordo della finestra, bagno, ecc.



74020

17€^B

CESOIA "AVIAZIONE"

Taglio a destra. Lunghezza di tagli: 35 mm.
Lame dentellate che riducono lo slittamento sulla lamiera. Protezione e presa in mani perfette grazie all'impugnatura. Demoltiplicatore di forza mediante molla integrata.

Capacità di taglio

Rame : 1,5 mm	Acciaio duro (HRC 30): 0,80 mm
Acciaio Laminato : 1,20 mm	Acciaio Inox : 0,7 mm



74060

22€^B

CESOIA "AVIAZIONE"

Taglio lungo diritto. Lunghezza di tagli: 75 mm.
Lame dentellate che riducono lo slittamento sulla lamiera. Protezione e presa in mani perfette grazie all'impugnatura. Demoltiplicatore di forza mediante molla integrata.

Capacità di taglio

Rame : 1,1 mm	Acciaio duro (HRC 30): 0,70 mm
Acciaio Laminato : 0,94 mm	Acciaio Inox : 0,53 mm



74260

20€^B

CESOIA "AVIAZIONE" BIG SFORZI

Taglio a destra. Lunghezza di tagli: 35 mm.
Lame dentellate che riducono lo slittamento sulla lamiera. Protezione e presa in mani perfette grazie all'impugnatura. Demoltiplicatore di forza mediante molla integrata.

Capacità di taglio

Rame : 1,80 mm	Acciaio duro (HRC 30): 1 mm
Acciaio Laminato : 1,50 mm	Acciaio Inox : 0,90 mm



74270

20€^B

CESOIA "AVIAZIONE" BIG SFORZI

Taglio lungo diritto. Lunghezza di tagli: 35 mm.
Lame dentellate che riducono lo slittamento sulla lamiera. Protezione e presa in mani perfette grazie all'impugnatura. Demoltiplicatore di forza mediante molla integrata.

Capacità di taglio

Rame : 1,80 mm	Acciaio duro (HRC 30): 1 mm
Acciaio Laminato : 1,50 mm	Acciaio Inox : 0,90 mm



79A2130

13,50€^B



79A2230

14€^B

CORDINO DI SICUREZZA RETRATTILE

Consente di evitare incidenti che possono avvenire in caso di caduta di un utensile. Munito di etichetta di avvertenza del peso di carico. Peso di carico max. 3 kg. Cinghietto di nylon con molla in acciaio all'interno per assorbire gli urti.

Capacità mm	Tipo di fermo
-------------	---------------

79A2130	800~1300	moschettone
79A2230	800~1300	fibbia removibile



16 PZ

DCJ330

158€^D

SET TAGLIAGUARNIZIONI

Contenuto 1.13

DCJ	Ø3, Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30
-----	---



32 PZ

DCJ250

336€^D

SET TAGLIAGUARNIZIONI

Punta di centraggio retrattile.

Contenuto 2.60

DCJ	Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32, Ø34, Ø36, Ø38, Ø40, Ø42, Ø44, Ø46, Ø48, Ø50
-----	---

GUANTES DE TRABAJO



9TH41L
9TH41XL

16€^B



Guanti da lavoro leggeri in pelle sintetica

9TH42XL
9TH42XXL

30€^B



Resistenti agli urti e antivibranti

9TH43XL
9TH43XXL

26€^B



Antiscivolo in silicone

9TH44XL
9TH44XXL

30€^B



Forro isolante de Thinsulate

9TH45XL
9TH45XXL

26€^B



Indice magnetico



Magnetiche

79094M

FLESSOMETRI

Omologato CE. Classe di precisione II. Bloccaggio automatico del nastro. Antirivoltura. Antiscivolo. Nastro antiriflesso.

Graduazione metrica

7909402M	2 m x 16 mm	6,20€ ^B
7909403M	3 m x 16 mm	7,40€ ^B
7909405M	5 m x 19 mm	10€ ^B
7909408M	8 m x 25 mm	16,20€ ^B

Mini



5 m
x 19 mm



7909505M

7,30€^B

FLESSOMETRO LEGGERO E COMPATTO

Omologato CE. Classe di precisione II. Graduazione metrica. Nastro rivestito Nylon. Involucro ABS +TPE ergonomico e antirivoltura.



7713308 200 mm

70€^B

CALIBRO A CORSOIO MANUALE



Acciaio inox finitura opaca. Misura interna ed esterna. Calibro a corsoio di profondità. Bloccaggio a vite. Scala smussata per ridurre l'effetto di parallasse.



Nonio mm

7713308 60 200 0.03



77142061 150 mm

50€^B

CALIBRO A CORSOIO DIGITALE



Bloccaggio a vite, rotella di regolazione di precisione. Schermo digitale. Uscita per stampante. Funzione di ripristino. Blocco della misura. Conversione metrica in pollici.



Precisione mm

77142061 40 150 0.01

100 salviette

Formula con olio essenziale di limone



Non necessita di acqua

ZD101100C

26€^B

SALVIETTE MULTI-USO

Sbarazzati di grasso, olio, catrame, vernice, sporco, silicone, adesivi e altro. Pulisce e protegge efficacemente le mani da tutti i tipi di sporco senza utilizzare solventi tossici. Elimina fino al 99,99% delle batteri. Nell'elenco SVHC non REACH. Nell'elenco di sostanze chimiche non CA Prop 65. Solventi non tossici (SGS).

Adatto per la pulizia di mani, corpo, superfici ed attrezzi



105

7734020

11€^B

SPESSIMETRO METRICO

Materiale lama: acciaio inossidabile. Spessore lame: da 0,05 a 1,00 mm.



79063

RIGHE FLESSIBILI IN INOX

Doppia scala millimetrata (recto) e in pollici (verso)

	A mm	E mm	L mm		
7906306	14.7	0.6	150	12	1,50€ ^B
7906312	23.7	1	300	65	5€ ^B
7906320	28.5	1.2	500	145	11,90€ ^B
7906340	35	1.2	1000	360	20€ ^B



77142081

75€^B

CALIBRO A CORSOIO DIGITALE



Bloccaggio a vite, rotella di regolazione di precisione. Schermo digitale. Uscita per stampante. Funzione di ripristino. Blocco della misura. Conversione metrica in pollici.



Precisione mm

77142081 50 200 0.01



KING TONY

ILLUMINAZIONE

LAMPADINE DI ISPEZIONE

New

525 mm

1.2kg

175 mm

6000 K

1 W

100 Lumen

360°

180°

79834A 29€^B

180 mm

7200 K

1.5 W

145 Lumen

180°

9TA28A 18€^B

62471
EYES SAFETY

9TA271

Sicurezza fotobiologica. Illuminazione uniforme senza macchie di calore.

Altro marchio
Illuminazione tremolante e non uniforme con punti di calore dannosi.

260 mm

New

6500 K

3 W

600 Lumen

180°

9TA271 33€^B

	Luminosità	Temperatura del colore	Dimensione	Autonomia	Tempo di ricarica	Batteria Li-Ion	USB	Grado di protezione IP	g
79834A	30 / 100 lm	6000 K	21 x 175 / 525 mm	2 ~ 6 h	2.5 h	3.7V - 180 mAh	◀ USB-C	IP65, IK09	89
9TA28A	COB : 145 lm - LED : 80 lm	7200 K	L : 180 mm	2 h	2 h	3.7 V - 800 mAh	◀ USB-C	-	100
9TA271	COB: 250 / 600, SMD: 120 lm	6500 K	L : 260 mm	3 ~ 12 h	3.5 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07, EN62471	186
9TA56A	30 / 60 / 170 lm	5700 K	210 x 225 mm	2 ~ 6 h	2 h	3.7 V - 250 mAh	◀ USB-A	IP20, IK07	100
9TA561A	30 / 60 / 170 lm	5700 K	210 x 225 mm	2 ~ 6 h	2 h	3.7 V - 250 mAh	◀ USB-A	IP20, IK07	120
9TA52AA	100/280 lm	6500 K	L : 65 mm	2 ~ 5 h	2.5 h	3.7 V - 1500 mAh	◀ Micro USB-B	IP65	110

Usb (uscita powerbank) : ▶ Usb (ingresso) : ◀

210 mm

225 mm

5700 K

170 Lumen

100% ACRILICO

9TA56A 16€^B

210 mm

225 mm

5700 K

170 Lumen

100% ACRILICO

9TA561A 22€^B

6500 K

3 W

280 Lumen

60°

10 cm

SENSORE DI MOVIMENTO INTELLIGENTE

9TA52AA 54€^B

GARANZIA 1 ANNO

New

260 mm

USB POWERBANK

180°

6500 K

7 W

700 Lumen

9TA242AA 69€^B

305 mm

AI¹³ ALLUMINIO

6500 K

8 W

800 Lumen

9TA268AA 67€^B

400 mm

9TA262

DIMMERABILE

+/- 6500 K

7 W

600 Lumen

9TA262AA 76€^B

	Luminosità	Temperatura del colore	Dimensione	Autonomia	Tempo di ricarica	Batteria Li-Ion	USB	Grado di protezione IP	g
9TA242AA	COB: 150 / 350 / 700, SMD: 200 lm	6500 K	L : 260 mm	2 ~ 8 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP65, IK07	396
9TA268AA	COB : 120 - 150 / 800 - SMD : 120 / 400 lm	6500 K	L : 162 / 303 mm	COB : 2,5 ~ 8 h - SMD : 4 ~ 9 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07	193
9TA262AA	COB : 600 - SMD : 120 lm	6000 K - 7000 K	L : 385 mm	2 ~ 15 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07	300
9TA54A	180 / 350 lm	6500 K	230 x 130 x 45 mm	2.2 ~ 5.5 h	2.5 h	3.7 V - 700 mAh	◀ USB-C	IP54, IK07	140
9TA44W	COB : 160 / 400 / 800 - SMD : 250 lm	6500 K	97 x 83 x 39 mm	2.5 ~ 10 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP65, IK07	218

Usb (uscita powerbank) : ▶ Usb (ingresso) : ◀

120°

+/- 6500 K

3,5 W

350 Lumen

9TA54A 54€^B

97 mm

6500 K

8 W

800 Lumen

COMPATIBILE CON RICARICA INDUTTIVA WIRELESS*
*caricatore induttivo non incluso

9TA44W 62€^B

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.



PROIETTORI



9TA48P05A 17€^B

BASE MAGNETICA



ALTOPARLANTE

210 mm

QUANTITÀ LIMITATA



QUANTITÀ LIMITATA

288 mm

BATTERIA RIMOVIBILE



205 mm

180°



210 mm

9TA48AA 129€^B

USB POWERBANK

ALLUMINIO

6500 K

30 W

3000 Lumen

9TA46AA 212€^B

USB POWERBANK

6500 K

40 W

4000 Lumen

9TA45AA 199€^B

USB POWERBANK

5700 K

45 W

4500 Lumen

	Luminosità	Temperatura del colore	Dimensione	Autonomia	Tempo di ricarica	Batteria L-Ion	USB	Grado di protezione IP	Libri
9TA48AA	300 / 750 / 1500 / 2250 / 3000 lm	6500 K	205 x 153 x 75 mm	3 ~ 25 h	4.5 h	7.4 V - 5200 mAh	◀ USB-A USB-C ▶	IP65, IK07	960
9TA46AA	400 / 4000 lm	6500 K	210 x 210 x 100 mm	3.5 ~ 12 h	3.5 h	11.1 V - 5200 mAh	USB-A ▶	IP65, IK07	1450
9TA45AA	750 / 1500 / 3000 / 4500 lm	5700 K	288 x 176 x 131 mm	2 ~ 12 h	4.5 h	14.8 V - 5200 mAh	USB-A ▶	IP54, IK07	2140
9TA491AA	600 / 1200 / 2400 / 6000 lm	2700 - 6500 K	142 x 142 x 1200 mm	2 ~ 16 h	4.5 h	14.8 V - 5200 mAh	◀ Cavo di ricarica	IP65, IK07	4400

Usb (uscita powerbank) : ▶ Usb (Ingresso) : ◀



1500 mm

700 mm

3 kg

87162KA 39€^B

New

9TA48AA x2

87162KA

9TA48AZ 289€^B

Disponibile a fine marzo

New

9TA421AA

87162KA

9TA421AZ 113€^B

New

90°

330°

6500 K

60 W

6000 Lumen

9TA491AA 269€^B

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

New

Disponibile a fine marzo

270 mm

6500 K
30 W
3000 Lumen

9TA421AA 79€^B

Disponibile a marzo

New

176 mm

360° 270°
6500 K
16 W
1600 Lumen

9TA471A 82€^B

	Luminosità	Temperatura del colore	Dimensione	Autonomia	Tempo di ricarica	Batteria Li-ion	USB	Grado di protezione IP	⚖️
9TA421AA	1500 / 3000 lm	6500 K	240 x 270 x 55 mm					IP54, IK08	1393
9TA471A	100 / 300 / 700 / 1600 lm	6500 K	176 x 105 x 95 mm	3 ~ 24 h	5 h	3.7 V - 5200 mAh	◀ USB-C	IP65, IK07	625
9TA33AA	400/1000 lm	6500 K	L : 500 mm	2.2 ~ 5.5 h	4.5 h	7.4 V - 2600 mAh	◀ USB-C	IP20, IK07	487
9TA34AA	500/1000/2000 lm	6500 K	L : 1170 ~ 1900 mm	2 ~ 6.5 h	4 h	3.6 V - 4800 mAh	◀ USB-C	IP20, IK07	1110

Usb (uscita powerbank) : ▶ Usb (ingresso) : ◀

LAMPADE SOTTOCOFANO

6500 K
10 W
1000 Lumen

9TA33AA 60€^B

500 mm

360°



9TA34AA 137€^B

6500 K
20 W
2000 Lumen

9TA34P01A 32€^B

BATTERIA LI-ION RICARICABILE : 3.6V 4800mAh

1170 mm min. 1900 mm max.

360°



87163 81€^B

850 mm 1450 mm 2100 mm

⚖️ 1.3

9TA44W 16 W
1600 Lumen

9TA44AZ 202€^B

6500 K

Contenuto

9TA44W x2 87163

COMPATIBILE CON RICARICA INDUTTIVA WIRELESS*
*caricatore induttivo non incluso



ARREDO ED ASSORTIMENTO DI UTENSILI

CASSETTIERA TRASPORTABILE



QUANTITÀ LIMITATA

8714101B 18,60€^B
CUSTODIA CON DIVISORI RIMOVIBILI

Con divisori rimovibili per creare scomparti di diverse dimensioni a seconda delle esigenze. Il coperchio trasparente rende facile trovare le parti di cui hai bisogno. Design progettato per impilare facilmente più scatole. Il materiale durevole protegge le parti durante il trasporto.



0.79

376 x 290 x 67 mm

87723B 79€^B
ZAINO MULTIUSO

14 TASCHE

20 kg



Ampia apertura per un facile accesso agli strumenti.



Tessuto impermeabile Oxford 600 denari



Base in PVC

1.6



Parte posteriore con cuscinetti a fossette assorbe le vibrazioni e aumenta la ventilazione.



Cinghia pettorale regolabile.



Cinturino in velcro nella parte posteriore, progettato per fissare la borsa a un manico.

Gli strumenti nella foto non sono inclusi.



39 TASCHE



Tessuto impermeabile Oxford 600 denari

510 x 345 x 260 mm

3.0

87711C 99€^B

CESTELLO IN TESSUTO



Gli strumenti nella foto non sono inclusi.

QUANTITÀ LIMITATA



445 x 240 x 206 mm

1.74

87407M 25€^D

CESTELLO IN PLASTICA

Vano portaoggetti interno amovibile. Apertura frontale. Materiale polipropilene. Punto di posizionamento del lucchetto.

BASIC
series



2.2

87A03AUS

21 €

**CASSETTA METALLICA
1 SCOMPARTO CON VASSOIO**



BASIC
series




5.3

87A02AUS

53 €

**CASSETTA METALLICA
5 SCOMPARTI SU 3 LIVELLI**



87A08


37 €

CASSETTA METALLICA E IN PLASTICA

Coque renforcée antichoc en polypropylène.



2.0

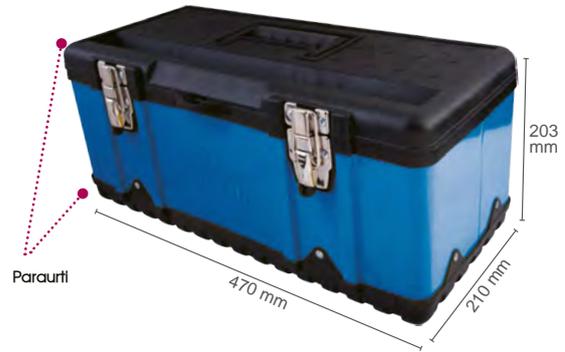


Paraurti



BASIC
series

Disponibile in 2 colori



87A05A0KB

53 €

87A05A0KG

53 €

CASSETTA METALLICA BASIC

Dimensão total: 470 x 220 x 260 mm



5.1

87A051A0KB

XL

58 €

87A051A0KG

XL

58 €

CASSETTA METALLICA BASIC XL

Dimensão total: 530 x 220 x 260 mm



5.5

STRENGTH
series



Più robuste.
Realizzate con lamiera sp. 0,7 mm



87402

89 €

CASSETTA METALLICA STRENGTH

Dimensão total: 470 x 220 x 260 mm



5.6



87408

XL

116 €

CASSETTA METALLICA STRENGTH XL

Dimensão total: 530 x 220 x 260 mm



6.7



128
PZ



21
PZ



415147ELC1

570€^D

Per elettronica - elettromeccanica

Contenuto

9.08

	87404		
	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
	1062	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	
	1422	6.5 x 38, 3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175	
	1421	PH1 x 80, PH2 x 100	
	2221	55, 150 mm	
	2755G	2178DF	2792
	6CB02	6BC141	2141
	1025P	PH1, PH2, PH3	
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	
	1025S	4, 6.5, 7, 8	
	1025U	T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
	1025H	2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	
	1472	4 x 100	
	2121	6314	6214
	6BD11	6AB1255	6BF1125
	1431	PH000 x 75, PH00 x 75, PH0 x 75, PH1 x 75	
	1432	1.5 x 75, 2.0 x 75, 3.0 x 75	
	1125M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
	761	Ø3	
	764	Ø2, Ø3.4, Ø4, Ø5	
	7842_PAH	7734020	
	7951212	675144	
	79093M	9DC23	
	6116A	6216A	
	6318A	6516A	
	45115PP	1026GQ	

41521ELECT

302€^D

Per elettronica

Contenuto

4.8

	87407M		
	1471	PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150	
	1472	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8.0 x 175	
	6334	6214	
	6318A	6116A	6761A
	6516A	6216A	6146A
	7932	675144	6721



902A026MR

26
PZ

189€^D

Contenuto

6.04

	1060	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
	1421	PH1 x 80, PH2 x 100
	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
	764	Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50
	651610C	361112R
	786238	87A03AUS

902A039MR 1/2"

39
PZ

245€^D

Contenuto

7.59

	4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
	477110G	425106

* Garanzia a vita tranne flessometri, lame per seghetto, utensili di percussione, cestello e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.



1/2"

42
PZ

41542MRV

1/2"

219 €^B

Contenuto		6.2
	4335M 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	
	1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24	
	1422 3 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 150	
	1421 PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100	
	1130M H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
	477110G	425105 4791
	361108R	611106 87A08

STRENGTH
series

1/2"



470 x 220 x 260 mm



902076MR



902091MR



902089MR03



902103MR07



902083MR



902098MR1

902076MR

1/2"

76
PZ

395 €^D



902089MR03

88
PZ

549 €^D



902083MR

83
PZ

514 €^D

Contenuto

17.70

	4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
	475510G 4791R
	463521R 425105R, 425110R
	457212 445218FR 422302R
	1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
	1900 6 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 13, 17x19, 22 x 24
	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1147 T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1421 PH2 x 38, PH3 x 150
	1422 3 x 75, 5 x 100
	611107 631106 651610C
	782180 361108R 791112 87402

902091MR

1/2"

91
PZ

579 €^D



902103MR07

103
PZ

699 €^D



902098MR1

98
PZ

659 €^D

Contenuto

24.8

	4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
	475510G 4791R
	463521R 425105R, 425110R
	457212 445218FR 422302R
	1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1147 T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1421 PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150
	1422 3 x 75, 4 x 100, 5 x 75, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
	611107 631106 651610C
	623208 643110 601110R
	782180 361112R 791112
	2x115, 3x125, 4x150, 5x165, 6x180, 8x200, 12x230, 14x250
	20x175, 26x300 7909303C 87402

Le differenze tra i 2 modelli sono indicate in grassetto.

INCLUSO IN 902089MR03 / 902103MR07

Contenuto

	1080 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24
--	--

1812MR

INCLUSO IN 902083MR / 902098MR1

Reversibile

Contenuto

	373A 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19
--	--------------------------------

122A07MRN01

* Garanzia a vita tranne flessometri, lame per seghetto, utensili di percussione e cestello

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

GARANZIA A VITA*

902100MKB2

1/4" + 1/2"

100
PZ

459€ D

902100MG2

1/4" + 1/2"

100
PZ

459€ D

BASIC
series



* Garanzia a vita, tranne cutter, flessometri, lampada a penna e cestello.



902100MKB2

902100MG2

1/4" 1/2"

Contenuto

13.17

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
277155G	477910G
222104	4791 2142
1421	PH1x80, PH2x100, PH3x150
1422	5.5x100, 6.5x150, 8.0x175
1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
651710C	611107 621106
631106	797707 790950M
9TA28A	87A05A0KB / 87A05A0KG
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1025H	H3, H4, H5, H6
1025P	PH1, PH2, PH2, PH3
1025S	3, 4, 5, 6
1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
425110	457212
75363	770225

908077MR01

1/2" + 3/4"

77
PZ

579€ D

Contenuto

19.5

4335M	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
4025	H5, H6, H8, H10, H12, H14
463521R	463521R
477910G	4572
425103, 425105, 425110	4791
6330M	33, 36, 38, 41, 46, 50
677920F	657220
625108, 625116	
1060	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30, 32
1461	PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
1462	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175
1145M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
36110P	65110C
XL 87408	

STRENGTH
series

1/2" 3/4"



STRENGTH
series




Chiusura centralizzata a chiave



Lamiera da 0.8 mm



Maniglie da trasporto laterali



100% Cassetti montati su guide telescopiche a sfera



Cassetti rinforzati

874213B

219€ D

CASSETTIERA METALLICA

	Caratteristica	Dimensioni (mm) L x P x H	kg
874213B	Totale	660 x 307 x 251	13
	2 cassetti	569x275x50	
	1 cassetto	569 x 275 x 75	



* Garanzia a vita tranne flessometri, lame per seghetto, utensili di percussione e cestello e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

STRENGTH
series

874116B



6 cassetti
+ 1 vano

874119B




9 cassetti
+ 1 vano




Chiusura centralizzata a chiave



Lamiera da 0.8 mm



Vassoio amovibile



100%
Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera



Cassetti rinforzati

874116B

356 €^D

874119B

419 €^D

CASSETTIERA METALLICA

	Caratteristica	Dimensioni (mm) L x P x H	kg
874116B	Total	660 x 307 x 374	25.4
	1 vano di stoccaggio	646 x 290 x 60	
	3 cassetti	170 x 275 x 50	
	2 cassetti	569 x 275 x 50	
874119B	1 cassetto	569 x 275 x 75	30.2
	Total	660 x 307 x 427	
	1 vano di stoccaggio	646 x 290 x 60	
	6 cassetti	170 x 275 x 50	
	2 cassetti	569 x 275 x 50	
	1 cassetto	569 x 275 x 75	



Divisori inclusi



STRENGTH XL
series

8741710BG



10 cassetti
+ 1 vano

874195B



5 cassetti
+ 1 vano



Cilindro del gas



#6
560 x 375 mm




Lamiera da 1 mm



Chiusura centralizzata a chiave



100%
Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera



Cassetti rinforzati

8741710BG

639 €^D

874195B

519 €^D

CASSETTIERA METALLICA XL (MOLTO PROFONDO)

	Caratteristica	Dimensioni (mm) L x P x H	kg
8741710BG	Totale	660 x 455 x 483	51.2
	1 vano di stoccaggio	646 x 420 x 70	
	6 cassetti	169 x 410 x 48.5	
	1 cassetto	169 x 410 x 154	
	2 cassetti	576 x 410 x 48.5	
874195B	1 cassetto	576 x 410 x 75	40
	Totale	660 x 455 x 483	
	1 vano di stoccaggio	646 x 420 x 70	
	3 cassetti	576 x 410 x 75	
	2 cassetti	576 x 410 x 48.5	



New



10 kg



87A09A

6.60 €^B

PLATEAU À OUTILS PORTABLE

Bac profondo avec emplacements pour outils. La combinaison du PP et de la poignée en aluminium rend le produit léger mais robuste, offrant une excellente résistance structurelle et une grande durabilité. Équipé d'emplacements BITS sécurisés et de multiples compartiments, il permet d'organiser les outils et d'éviter qu'ils ne tombent.



Le plateau comprend 7 fentes à bits à l'intérieur, assurant la stabilité et un accès facile sans risque de chute.



Le compartiment de rangement incurvé permet de ranger les petites pièces en toute sécurité et d'y accéder facilement.



Peut être placé à l'intérieur de votre servante ou de votre poste de travail, offrant un rangement efficace et un accès rapide aux outils.



Poignée en métal pour faciliter le transport.



Les plateaux vides peuvent être empilés pour gagner de la place.

911000CR07 1/4"+3/8"+1/2" 1190€^D

Dimensioni in pollici e metriche.

Contenuto		48.1	
○	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	○	463516M, 463521R
○	2335S 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	○	2792 3792
○	2235M 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	○	4791
○	2235S 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	○	322103, 322106
○	3330M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22	○	345208F
○	3330S 3/8", 7/6", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"	○	357108
○	4330M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	○	425105R, 425110R
○	4330S 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"	○	445215F
○	1900 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19	○	457210
○	5900 1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 7/16"x1/2", 9/16"x5/8", 11/16"x3/4", 13/16"x7/8"	○	361108P, 361112P
○	1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21	○	623107 631106
○	5060 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1"	○	611107 651110C
○	1970 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19	○	68SB07 631106
○	5970 1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 5/8"x11/16", 3/4"x7/8", 15/16"x1", 1-1/16"x1-1/8"	○	68HS07 68SS07
○	1930 10 x 11, 12 x 14, 14 x 17	○	601110R
○	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	○	7640406, 7640607, 7640808
○	1130S 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	○	7621505, 7621706, 7622007, 7622410
○	1421 PH0, PH1, PH2, PH2, PH3	○	7610506
○	1422 3x75, 6.5x38, 6.5 x 100, 6.5x150, 8x175	○	781116OS
○	277955G 377908G 477910G	○	791112
○	2813 3812 4813 222102, 222104	○	874116B



660 x 374 x 307 mm

MODULAR STACKING BOX **M6** BOX



S	874051	15kg	62€ ^D
456 x 372 x 115 mm			
M	874052	15kg	69€ ^D
456 x 372 x 155 mm			
L	874053	15kg	83€ ^D
456 x 372 x 262 mm			
874059	90kg	76€ ^D	
655 x 490 x 170 mm			
SUPPORTO A ROTELLE			



9052002MRV 469€^D

CESTELLO UTENSILI «INDISPENSABILI»


Contenuto		10.46
○	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
○	4335M 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
○	275555G 477310GS 2179DF 2142	
○	425110R 2792 4791 75363 770225	
○	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	20002UB
○	1147R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	
○	1025H H3, H4, H5, H6	1025P PH1, PH2 x 2, PH3
○	1025S 3.0, 4.0, 5.0, 6.0	
○	1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
○	1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
○	1025Z PZ1, PZ2 x 2, PZ3	
○	∅ 4 x 120 15 x 125 3 x 120	
○	∅ 4 x 150 5 x 130 782130OS	
○	1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22	361110R
○	631108 651110 621106 611107	
○	6AB3175 9TA281 7909505M 874052	

112 PZ



* Garanzia a vita tranne utensili di percussione, cestello e inserti di avvitatura 1/4".

ARREDO OFFICINA

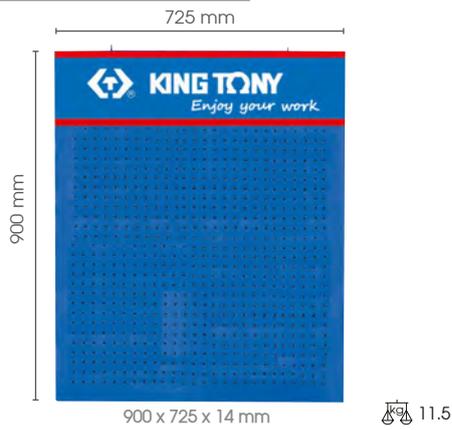


87203

165€ ^B

PANNELLO PERFORATO DA PARETE

Consegnato con 3 ganci.

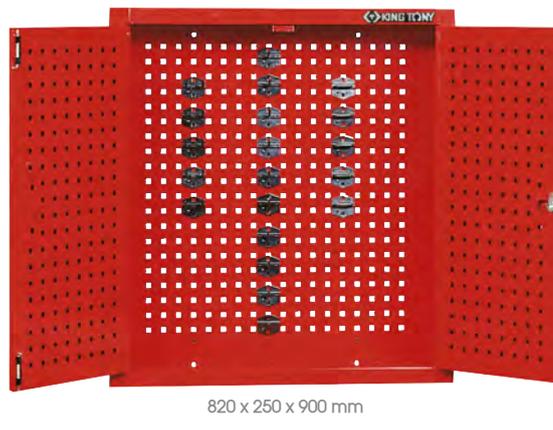

87201

459€ ^D

ARMADIO PER OFFICINA DA PARETE

Apertura delle porte a 180°. Chiusura centralizzata a chiave. Possibilità di bloccare solo la porta sinistra (1 porta aperta su 2).

Consegnato con 20 ganci

87502050 x 5 PZ

87502061 x 5 PZ

87502051 x 10 PZ

BASIC
series

6

CASSETTI



Disponibile in 3 colori



87G386BA 87G386BAB 87G386BAG

87G386BA(-B/-G)

490€ ^D

CASSETTIERA MOBILE BASIC - 6 CASSETTI



	Caratteristica	Dimensioni (mm)		kg
		L	P x H	
87G386BA	Totale senza ruote	812	758 x 455	53.7
	Totale + ruote da Ø 127 x 50 mm	968	758 x 455	
	3 cassetti	573	407 x 63	
	3 cassetti	573	407 x 141	

BASIC
series

87G341A

33€ ^B

VASCETTA LATERALE DI STOCCAGGIO

Compatibile con 87G386BA(-B/-G).

PRO
series

7

CASSETTI



Disponibile in 2 colori



ST874347B ST874347BPG

ST874347B(-PG)

599€ ^D

CASSETTIERA MOBILE PRO - 7 CASSETTI



	Caratteristica	Dimensioni (mm)		kg
		L	P x H	
ST874347B (-PG)	Totale	670	460 x 813	64
	Totale + ruote da Ø 127 x 32 mm	670	460 x 986	
	5 cassetti	582	400 x 76	
	2 cassetti	582	400 x 156	

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.

STRENGTH
series

5
CASSETTI



87502 + 874315BT



874315BT

529€ ^D

CASSETTIERA MOBILE STRENGTH - 5 CASSETTI

Caratteristica	Dimensioni (mm) L x P x H		kg
	Totale	670 x 460 x 654	
Totale + ruote da Ø 101 x 32 mm	670 x 460 x 785		
3 cassetti	576 x 380 x 75		
2 cassetti	576 x 380 x 154		

BUMPER
series

7
CASSETTI



876347B(-B/-G)

899€ ^D

CASSETTIERA MOBILE BUMPER - 7 CASSETTI

Caratteristiche	Dimensioni (mm) L x P x H		kg
	Totale	820 x 475 x 775	
Totale + ruote da Ø 127 x 32 mm	820 x 475 x 940		
5 cassetti	576 x 380 x 75		
2 cassetti	576 x 380 x 154		

Disponibile in 3 colori



876347B

876347BB

876347BG

BUMPER
RFS series

8
CASSETTI



876348GG

999€ ^D

CASSETTIERA MOBILE BUMPER RFS - 8 CASSETTI

Possibilità di aprire un solo cassetto alla volta per evitare qualsiasi rischio di ribaltamento

Caratteristiche	Dimensioni (mm) L x P x H		kg
	Totale	820 x 475 x 775	
Totale + ruote da Ø 127 x 32 mm	820 x 475 x 940		
7 cassetti	576 x 380 x 75		
1 cassetto	576 x 380 x 154		



*RFS - Risk-Free System : Sistema rischio zero

SQUAD



6

CASSETTI

87SQ316BABK

665 €



7

CASSETTI

87SQ317BABK

689 €



8

CASSETTI

87SQ318BABK

710 €

CASSETTIERA MOBILE MODELLO D - 6 CASSETTI

CASSETTIERA MOBILE MODELLO D - 7 CASSETTI

CASSETTIERA MOBILE MODELLO D - 8 CASSETTI

Paraurti	Sistema RFS*	Spessore della lamiera del corpo: 1 mm	Spessore lamiera cassetto: 0.8 mm	500 kg	Chiusura centralizzata a chiave
35 kg	30 kg	100% Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera	570x380 mm	Cassetti rinforzati	

Caratteristiche	Dimensioni L x P x H (mm)		kg
	Totale	Totale + ruote da Ø 127 x 50.8 mm	
87SQ31_BABK	696x473x805	696x473x994	-
87SQ316BABK	3 cassetti 570x380x70	3 cassetti 570x380x150	65
87SQ317BABK	5 cassetti 570x380x70	2 cassetti 570x380x150	68
87SQ318BABK	7 cassetti 570x380x70	1 cassetto 570x380x150	71



SQUAD

Disponibile a marzo

87SQ337BABK

859 €

CASSETTIERA MOBILE XL MODELLO D+ - 7 CASSETTI

Sistema RFS*	Paraurti	Spessore della lamiera del corpo: 1 mm	Spessore lamiera cassetto: 1 mm	700 kg	Chiusura centralizzata a chiave
35 kg	30 kg	100% Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera	850x380 mm	Cassetti rinforzati	



Caratteristiche	Dimensioni L x P x H (mm)		kg
	Totale	Totale + ruote da Ø 127 x 50.8 mm	
87SQ337BABK	981x473x805	981x473x994	85
5 cassetti	850x380x70		
2 cassetti	850x380x150		

New **SQUAD**



87SQ327BABK

913€ ^D

CASSETTIERA MOBILE SQUAD MODELLO D7X - 7 CASSETTI + 1 PORTA CON RIPIANO

Paraurti	Sistema RFS*	Spessore della lamiera del corpo: 1 mm	Spessore lamiera cassetto: 0.8 mm	700 kg	Chiusura centralizzata a chiave
35 kg	30 kg	850x380 mm	570x380 mm	100% Cassetti montati su guide telescopiche a sfera	Cassetti rinforzati

87SQ327BABK	Caratteristiche		Dimensioni L x P x H (mm)		85
	Totale	Totale + ruote da Ø 127 x 50.8 mm	1 cassetto	4 cassetti	
			850x380x80	570x380x70	
			570x380x150		
		Ampio scomparto	295x455x635		

SQUAD

Superb Workbench



87SQ3410BABK

1519€ ^D

BANCO [SUPERB WORKBENCH] - 10 CASSETTI - 3 ARMADIETTI

Paraurti	Sistema RFS*	Spessore della lamiera del corpo: 1 mm	Spessore lamiera cassetto: 0.8 mm	700 kg	Chiusura centralizzata a chiave
35 kg	30 kg	25 kg	570x380 mm	100% Cassetti montati su guide telescopiche a sfera	Cassetti rinforzati

87SQ3410BABK	Caratteristiche		Dimensioni L x P x H (mm)		160
	Totale	Totale + ruote da Ø 127 x 50.8 mm	8 cassetti	2 cassetti	
			570x380x70	570x380x150	
		Armadio 2 orte (in alto)	654 x 376 x 205		
		Armadio 1 porta (in alto)	389 x 406 x 202		
		Armadio 1 porta (in basso)	791 x 523 x 329		
		Cassetto verticale	385 x 378		

• Armadio con serratura per riporre gli utensili di valore

• Possibilità di appendere degli accessori
• Dimensioni: 435 x 501 mm

• Spazio di archiviazione aggiuntivo

• Cassetto verticale con chiavette, chiavi, bussole...

• Possibilità di appendere il pattumiera o il portabottiglia

• Piano di lavoro rafforzato

• Maniglia lunga rafforzata

• Armadi con serratura per riporre gli utensili di valore

• 5 cassetti di stoccaggio

• Possibilità di appendere il ripiano pieghevole.
• Dimensioni: 426 x 499 mm

SQUAD



87SQ3210BABK

1 032 €^D

CASSETTIERA MOBILE XL MODELLO DX - 10 CASSETTI

Paraurti	Sistema RFS*	Spessore della lamiera del corpo: 1 mm	Spessore lamiera cassetto: 0,8 mm	700 kg	Chiusura centralizzata a chiave
35 kg	30 kg	35 kg	100% Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera	570x380 mm	Cassetti rinforzati

87SQ3210BABK	Caratteristiche		Dimensioni L x P x H (mm)	
	Totale		981x473x805	
Totale + ruote da Ø 127 x 50,8 mm		981x473x994		
7 cassetti		570x380x70		
1 cassetto		570x380x150		
Ampio scomparto		270x380x380		
Scomparto piccolo		270x380x280		

ACCESSORI

SQUAD

87SQ341A

23 €^B

VASCHETTA LATERALE DI STOCCAGGIO



- Dimensioni (LxAxP) : 275x150x136 mm

1.06



87SQ342A

44 €^B

PATTUMIERA 25 L



- Dimensioni (LxAxP) : 363x232x411 mm

87SQ351A

32 €^B

SVOLGITORE DI CARTA



- Dimensioni (LxA) : 640x540 mm
- Per rotolo di carta dentro 280 mm di larghezza

Solo per 87SQ31_ BABK

87SQ313A

46 €^B

PANNELLO POSTERIORE



- Dimensioni (LxA) : 640x540 mm

87SQ331A

116 €^B

SCAFFALE PER COMPUTER PORTATILE



- Dimensioni (LxAxP) : 378x285x79 mm

87SQ332A

15 €^B


PORTA TELEFONO



- Dimensioni (LxA) : 200x52 mm



- 3 angoli di regolazione disponibili, 20°/45°/60°



- Sotto il supporto c'è un cassetto per riporre la cancelleria

87SQ323A

31 €^B

PORTAUTENSILI ELETTRICI

- 285x172x71 mm



87SQ311A

25 €^B

PANNELLO DI FISSAGGIO LATERALE

- 325x683 mm



87SQ333A

49 €^B

SCAFFALE PIEGHEVOLE

- 398x280x179 mm



87SQ312A

17 €^B

PORTADOCUMENTI

- 325x260x34 mm



87SQ322A

13 €^B

PORTABOTTIGLIE

- 320x101x74 mm





87B5108B

679€^D

CASSETTIERA METALLICA - 8 CASSETTI CON VANO PORTAUTENSILI NELLA PARTE SUPERIORE



	Caratteristiche	Dimensioni (mm) L x P x H	kg
87B5108B	Totale	1091 x 470 x 564	70
	1 vano portautensili	1086 x 466 x 111.5	
	2 cassetti	570 x 410 x 54	
	1 cassetto	570 x 410 x 112	
	1 cassetto	570 x 410 x 170	
	2 cassetti	313 x 410 x 54	
	1 cassetto	313 x 410 x 112	
	1 cassetto	313 x 410 x 170	



87B3116B

1199€^D

CASSETTIERA MOBILE - CON 16 CASSETTO, MODELLO LUNGO



	Caratteristiche	Dimensioni (mm) L x P x H	kg
87B3116B	Totale	1091 x 470 x 1032	123.5
	3 cassetti	570 x 410 x 54	
	2 cassetti	570 x 410 x 83	
	2 cassetti	570 x 410 x 112	
	1 cassetto	570 x 410 x 170	
	3 cassetti	313 x 410 x 54	
	2 cassetti	313 x 410 x 83	
	2 cassetti	313 x 410 x 112	
	1 cassetto	313 x 410 x 170	



87B3111B

999€^D

CASSETTIERA MOBILE - CON 11 CASSETTO, MODELLO LUNGO



	Caratteristiche	Dimensioni (mm) L x P x H	kg
87B3111B	Totale	1091 x 470 x 1032	104.5
	1 cassetto	937 x 410 x 130	
	1 cassetto	570 x 410 x 54	
	3 cassetti	570 x 410 x 112	
	1 cassetto	570 x 410 x 170	
	1 cassetto	313 x 410 x 54	
	3 cassetti	313 x 410 x 112	
	1 cassetto	313 x 410 x 170	

87512

1 759€^D
BANCO DA LAVORO CON 1 ARMADIO A TAPPARELLA E 3 CASSETTI


Caratteristiche

Dimensioni (mm)
L x P x H

	Caratteristiche	Dimensioni (mm) L x P x H	
87512	Totale	1565 x 766 x 1403	130.1
	Cassetiera	668 x 313 x 270	
	2 cassetti	568 x 262 x 50	
	1 cassetto	568 x 262 x 75	
	Armadio	1565 x 203 x 603	


PRO
series

87502

1 019€^D
BANCO DA LAVORO CON 1 PANNELLO PERFORATO, 2 ARMADI E 3 CASSETTI


Caratteristiche

Dimensioni (mm)
L x P x H

	Caratteristiche	Dimensioni (mm) L x P x H	
87502	Totale	1525 x 700 x 1520	86
	Cassetiera	660 x 307 x 251	
	2 cassetti	569 x 275 x 50	
	1 cassetto	569 x 275 x 75	
	Armadio	400 x 200 x 500	


STRENGTH
series

87502P011

STRENGTH
series
465€^D
BANCO DA LAVORO


Caratteristica

Dimensioni (mm)
L x P x H

87502P011	Totale	1525 x 700 x 800	48
-----------	--------	------------------	----

87504

STRENGTH
series
599€^D
BANCO DA LAVORO SU RUOTE


Caratteristica

Dimensioni (mm)
L x P x H

87504	Totale	1525 x 700 x 910	66
-------	--------	------------------	----

87502P91

STRENGTH
series
675€^D
CASSETTIERA A 3 CASSETTI PER BANCO


Caratteristica

Dimensioni (mm)
L x P x H

87502P91	Totale	1525 x 700 x 1520	61
	Cassetiera	660 x 307 x 251	
	2 cassetti	569 x 275 x 50	
	1 cassetto	569 x 275 x 75	

87502P02

STRENGTH
series
209€^D
CASSETTIERA A 3 CASSETTI PER BANCO



Caratteristica

Dimensioni (mm)
L x P x H


87502P02	Cassetiera	660 x 307 x 251	12
	2 cassetti	569 x 275 x 50	
	1 cassetto	569 x 275 x 75	

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.

LA MIA OFFICINA SU MISURA

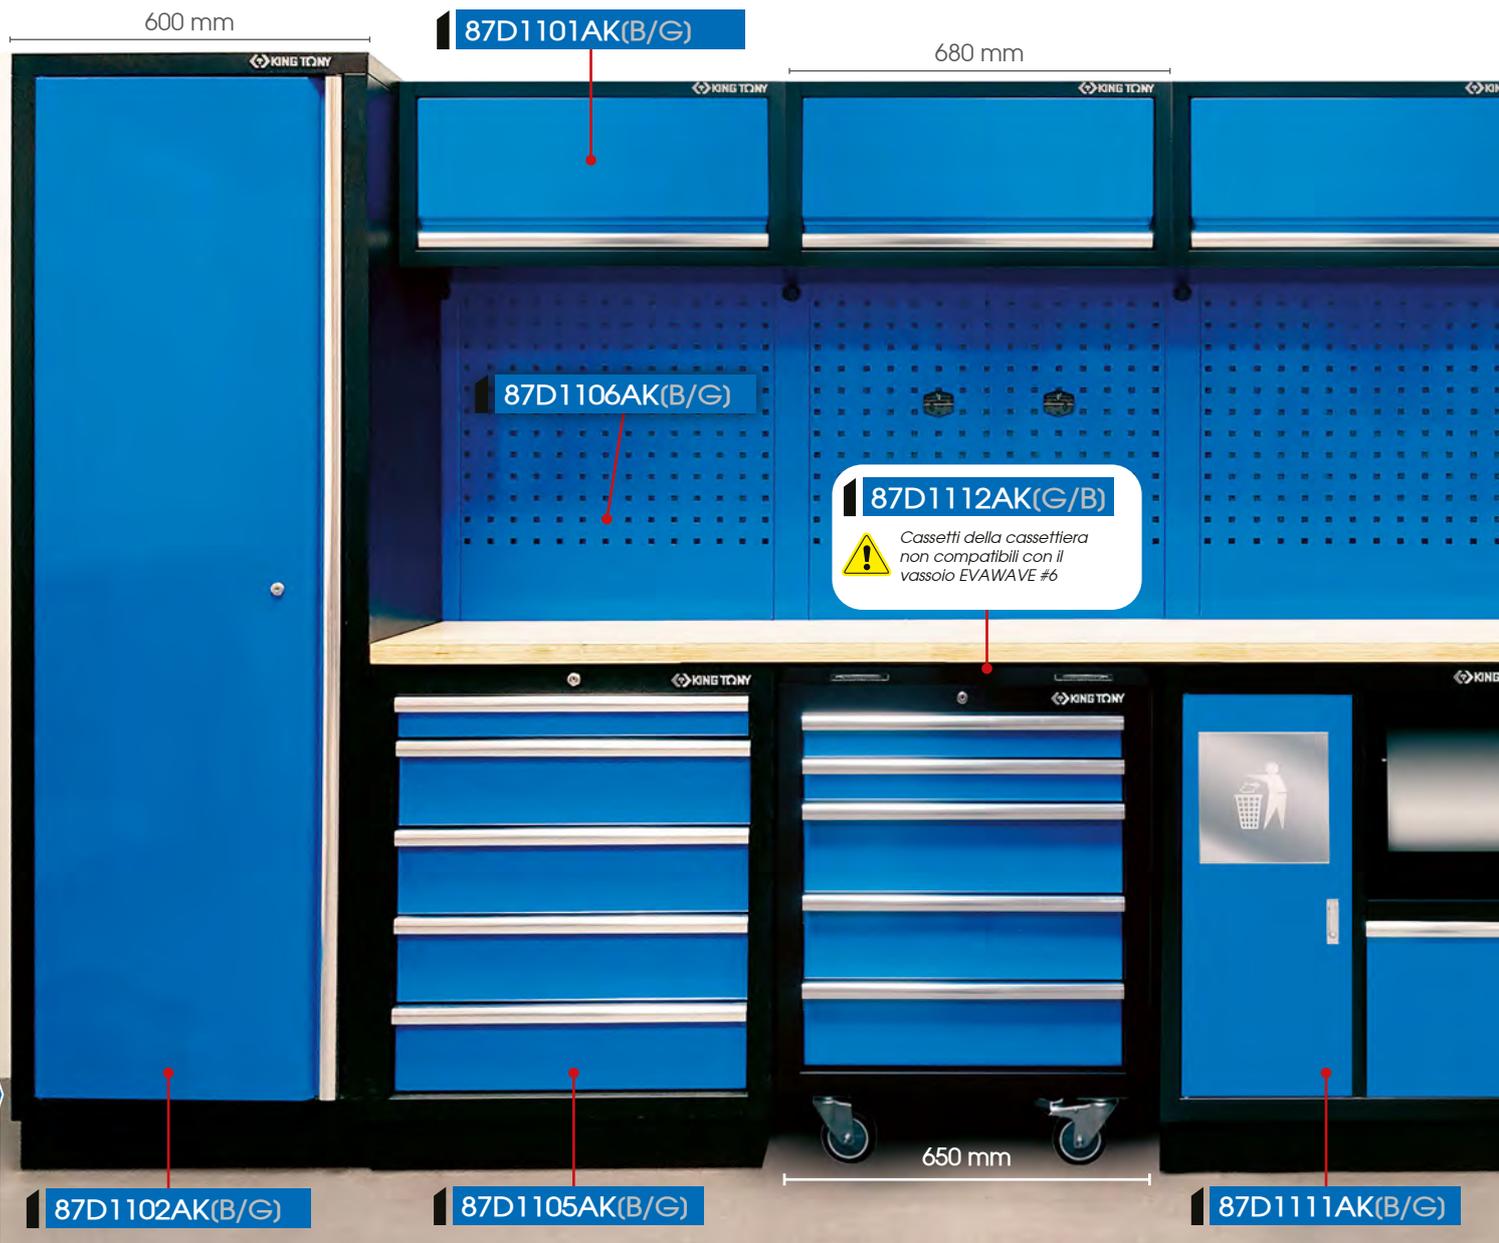

Disponibile in 2 colori



87D11AK(G/B) 3217€^D

87D11AK(G/B)S 3349€^D



87D11AK(G/B)U 3358€^D

87D11AK(G/B)US 3490€^D



87D11AK(G/B)T 2062€^D

87D11AK(G/B)TS 2114€^D



87D11AK(G/B)L 1549€^D

87D11AK(G/B)LS 1617€^D

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.




(G)

(B)

87D1115AK(G/B) 247€^D

87D1116AK(G/B) 73€^D

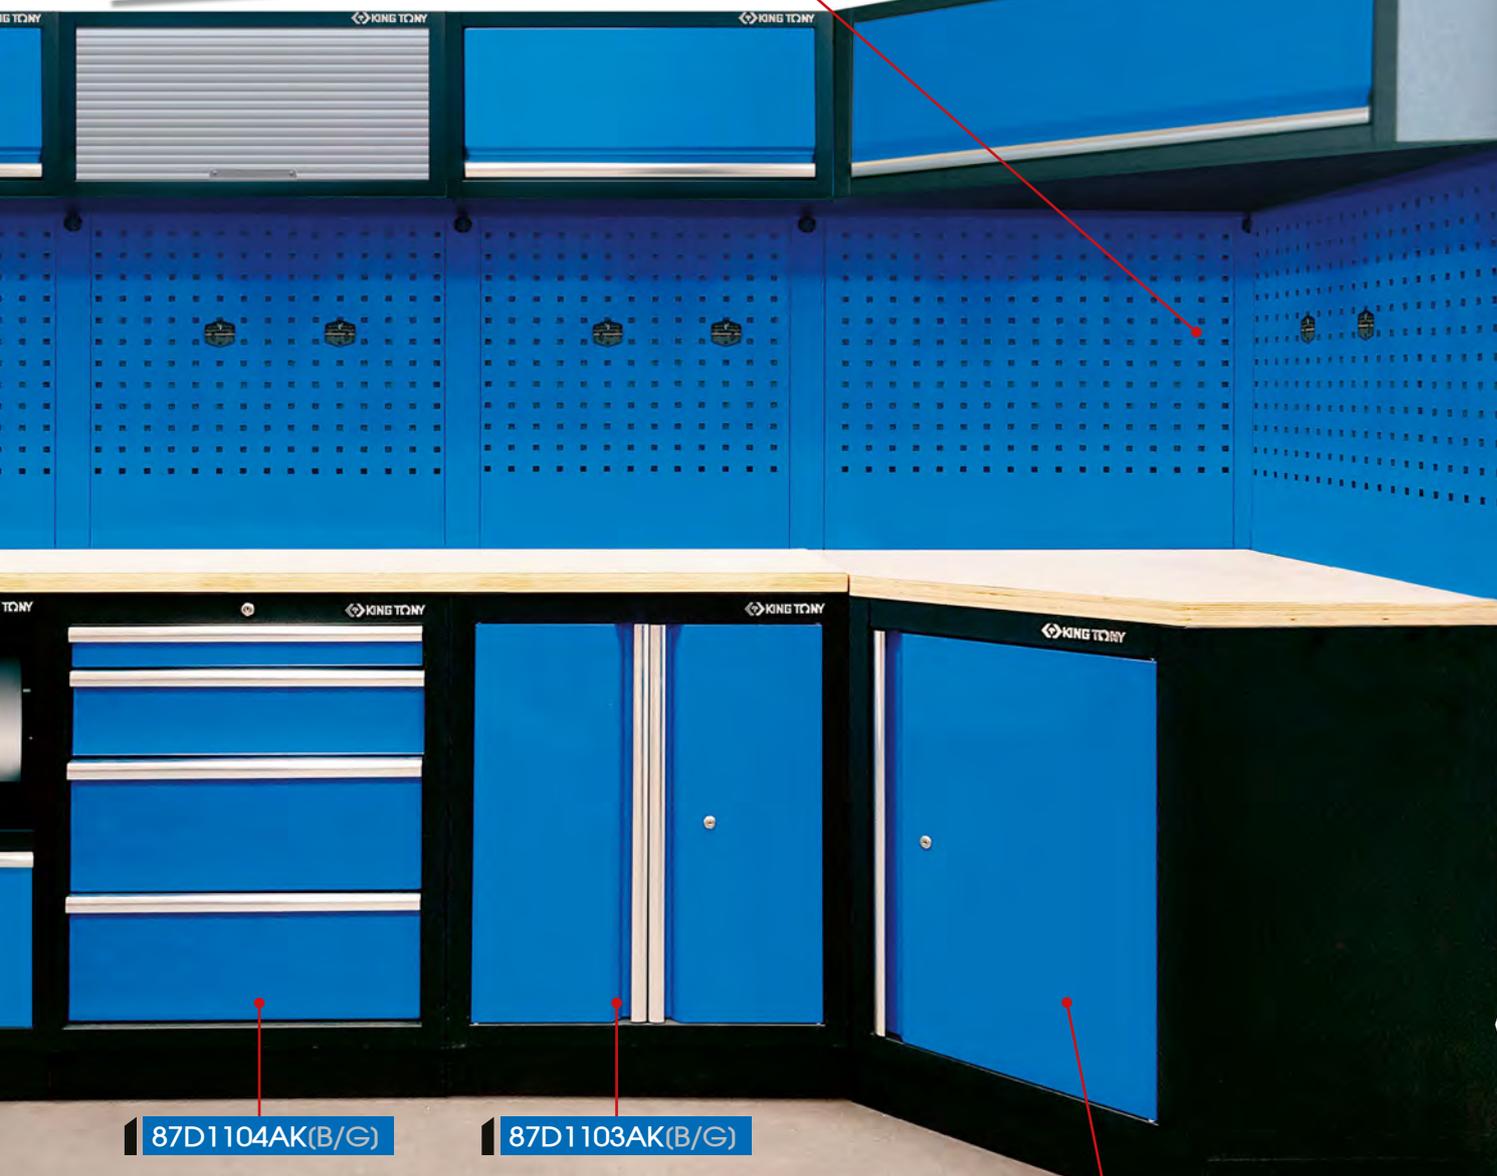

87D1104AK(B/G)

87D1103AK(B/G)

87D1113AK(G/B) 417€^D



87D1119AK(G/B)

715€^D

MOBILE BASSO CON LAVELLO

33



680 mm

Rubinetto e lavello in acciaio inossidabile, facili da pulire



680 x 464 x 948 mm

New



Disponibile a maggio



800

3 PZ

9TE6403

31€^B


SET DI VASSOI MAGNETICI PIEGHEVOLI

Il piano magnetico per i pezzi di ricambio è disponibile in 3 misure per soddisfare tutte le esigenze di utilizzo. Ha una base magnetica che consente di mantenere vari pezzi durante il lavoro. Realizzato in morbido silicone, aumenta l'attrito ed evita di graffiare le superfici degli oggetti.



In caso di montaggio con pannelli perforati, prevedere 2 semi-montanti 87D11071AK(B/G) per l'angolo

Per mobile ad angolo :



87D1116AK(G/B)

798 x 24 x 1052 mm

864 mm



87D1114A

149€^D

864 mm



87D1114SA

225€^D



O MEU ESPAÇO À MEDIDA



(G)

(B)




87D11AK(G/B)V


1 375 € ^D

SOLUZIONE COMPLETA PER LO STOCCAGGIO IN OFFICINA

Caratteristiche	Dimensioni L x P x H (mm)		kg
	Totale	1360 x 490 x 2000	
1 cassetto	1272 x 403 x 84	112	
5 cassette	783 x 403 x 58		
1 cassetto	783 x 403 x 137		
2 porte	284 x 371 x 531		



• Scatole portaoggetti



• Pattumiera da garage



• Meccanismo di sicurezza



• Cassetti montanti su guide telescopiche a sfera

SCAFFALI DI STOCCAGGIO


87D1120LAK

335 € ^D


New

87D1120AK


255 € ^D

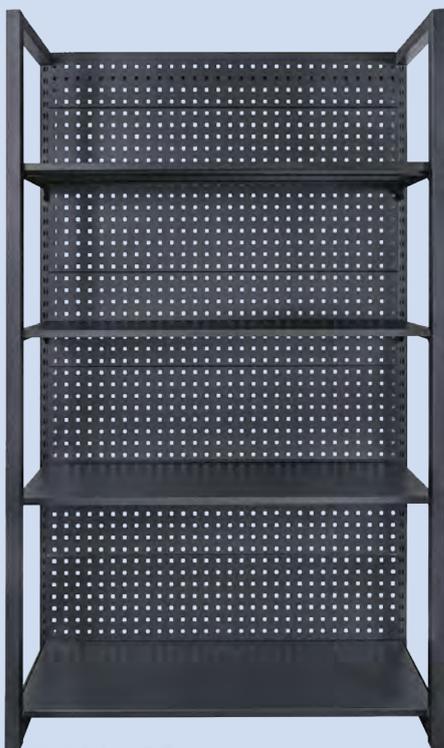


Adatto per combinare con il sistema di armadio degli strumenti 87D11.

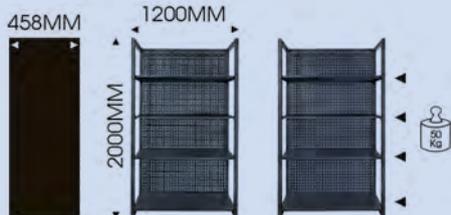

	Dimensioni L x P x H (mm)	kg
87D1120LAK	680 x 458 x 2000	41
87D1120AK	1200 x 458 x 2000	55

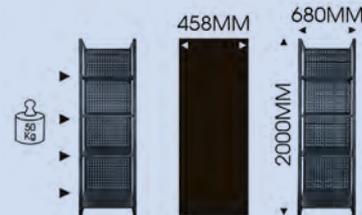

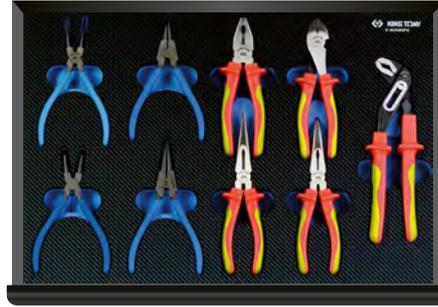

Contenuto

22.9

- 2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
- 2235M 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
- 275555G 222102, 222104
- 2142 2813 2792
- 4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
- 4635 16, 20, 28
- 475510G 457212
- 445215F 4791
- 425103, 425105, 425110

- 4033 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 4035 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
- 68HB07 68HS07
- 68SS07 68SB07
- 633608A 631808A
- 651610A 611607A
- 623607A

- 1421 PH0 x 60
- 1422 3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175
- 1427 T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150
- 1428 PZ1x100, PZ3x150
- 762G 22
- 764G ø4, ø5, ø6

3 vassoi (+) 2 a scelta

+ 58 UTENSILI = ASSORTIMENTO DI 166 UTENSILI

+ 49 UTENSILI = ASSORTIMENTO DI 157 UTENSILI

934016MED4

919€^D



Contenuto

- 1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32



Contenuto

- 1900 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
- 1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 1147R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
- 3204 781140OS

934016MED5

909€^D



Contenuto

- 1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32


- 1080 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19



Contenuto

- 1130M H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 1127R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
- 601110R 782180OS

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione e inserti di avvitatura 1/4".



ASSORTIMENTO DI 360 UTENSILI

New

consigliato con

SQUAD D7+
(87SQ337BARK)

GARANZIA A VITA*



9SQL001MD

New



Disponibile a marzo

1/4"

3/8"

1/2"

2534 €^D

43.29

Contenuto

4230M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36	1421	PH0 x 60, PH2 x 38	75260	770225
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36	1422	3 x 75, 6.5 x 38	2792	2142
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1461	PH2 x 100, PH3 x 150	373A	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	1462	6.5 x 100, 8 x 150	1836S	9 x 1.6, 11 x 2
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	1427	T8H x 75, T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125	1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
4026	M5, M8, M10, M12, M14	1421 extra-lungo	PH2 x 300	1836P	PH2, PH3
4027	T30, T40, T45, T50, T55, T60	1422 extra-lungo	6.5 x 300	1880P	PH2, PH3
4035	H6, H7, H8, H10	43280212		1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70	7711106A		1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
4036	M8, M10, M12	7909405M		1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
402B	M16	793204		1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
477310GS	445318F	74408		1636M	M6, M8, M10, M12
414808S, 414810S, 414810M	4791	7909405M	9DC23	414810M	4112
429305, 429310		793204	797107	414810S	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36	2335M	3, 2, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	1900	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
651710C	623107	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
631108	611209	1025P	PH1, PH2, PH3	1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
68HB07	68HS07	1025S	3, 4, 5, 6	762G	18, 22
68HS07	68HS10	1025H	H3, H4, H5, H6	9TK108, 9TK112	785116
68SB07	68SS07	1025Z	P21, P22, P23	784310	782027
68SS07	68SS10	1025H	H3, H4, H5, H6	786238	
672010	601110N	1025Z	P21, P22, P23	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
		1025H	H3, H4, H5, H6	1120MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
		1025Z	P21, P22, P23	36111R	
		1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	320670	9TK112
		1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
		477310GS	278106P		
		2133NU	2178DF		

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione, utensili da taglio e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.




consigliato con

SQUAD D7+
(87SQ337BARK)



GARANZIA A VITA*

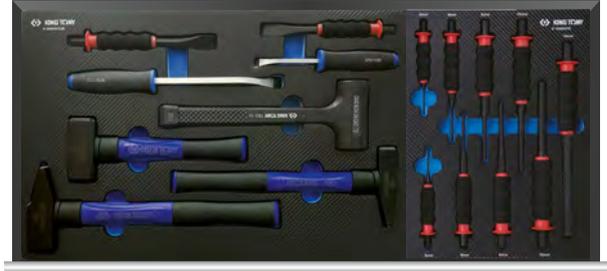

9G33001MD1



2279€^D


50.00

Contenuto

	2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32		1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32		3732M	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32		1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
	4235M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0		1421	PH0 x 60, PH2 x 38
	3375M	E8		1025P	PH1, PH2 x 2, PH3		1422	3 x 75, 6.5 x 38
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24		1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3		1461	PH2 x 100, PH3 x 150
	4033	T55, T70		1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		1462	6.5 x 100, 8 x 150
	4049	M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, M16		1025H	H3, H4, H5, H6		1427	T8Hx75, T10Hx75, T15Hx75, T20Hx100, T25Hx100, T27Hx100, T30Hx125
	4036	M6, M8, M10, M12		1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H		1421 extra-lungo	PH2 x 300
	4035	H6, H8, H10, H12		1025R			1422 extra-lungo	6.5 x 300
	4026	M14, M16, M18		1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12		43280212	212118
	1025H	H3, H4, H5, H6		1636M	M6, M8, M10, M12		7711106A	7734020
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H		1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60		7909405M	9DC23
	1025Z	PZ1, PZ2		1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12		793204	797107
	275555G	475510G		1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50		74408	
	257145	2178DF		1836P	PH2, PH3		66HS07	66HB07
	2142	222102, 222104		1836S	9 x 1.6, 11 x 2		66SS07	66SB07
	425105, 425110	2792		1880P	PH2, PH3		611107	631106
	4791	2813, 4813		1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6		621106	651710C
	3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24		414810M 414810S	4112		785116	784310
	377108G	345308F		75363	770225		786238	782027
	329303, 329306	377108G		276A04G	361106R, 361108R		764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
	4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36		1130MR	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10		762G	18, 22
	4945MX	17, 19, 21		1130SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"		9TK108, 9TK112	
	7713308	6AB3175		1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H			
	9AE32110 (Ø65-120)			1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8			
	9AE43	34440A		1143R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50			
	344231A (42-100 Nm)	159609						
		158609						

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione, utensili da taglio e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.



ASSORTIMENTO DI 263 UTENSILI

GARANZIA A VITA*



934263MRED

1/4"

1/2"

1/4" + 1/2"

1719€

Contenuto

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2375M	4, 5, 6, 7, 8
	275555G	
	257145	
	245205F	
	222102, 222104	
	2177DF	
	2142	4112
	1025P	PH1, PH2, PH3
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1025H	3, 4, 5, 6
	1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636M	M6, M8, M10, M12
	1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6
	1836P	PH2, PH3
	1061	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
	1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
	402B	M16
	4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14 H17
	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4026	M14, M12, M10, M8, M5
	4027	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	4035	H6, H7, H8, H10
	4036	M8, M10, M12
	4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4148	414810M (10 mm), 414810S (5/16"), 414808S (1/4")
	477310GS	
	445318F	
	429305, 429310	
	4791	
	1461	PH2 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
	1421	PH2 x 38
	1462	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175
	1422	6.5 x 38, 3 x 75, 4x 100, 10.0 x 200, 12 x 250
	2121A18	


	361115		320670
	9TK112		672110
	6CB21		7951212
	9DC22		7734020
	7713106		7906320
	7909405M		792112
	792112		797107
	651710C		6AB3175
	782180OS		7640306G, 7640407G, 7640508G, 7640684G, 7640888G, 7641009G, 7641210G, 7641411G
	7622284G		7610474G, 7610674G, 7610874G, 7611074G, 7612574G
	7622284G		7622284G
	7622610GR		784315
	786238		784315
	66HS07		66SB07
	66HB07		66SS07
	611107		621106
	631106		631106

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, utensili da taglio e Inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

ASSORTIMENTO DI 325 UTENSILI

GARANZIA A VITA*

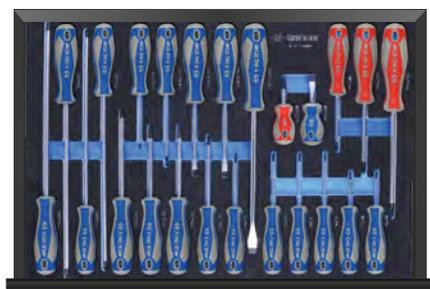

934A011MRVD01

1/4"

3/8"

1/2"

1/4" + 3/8" + 1/2"

1 399€^D

Contenuto


33.35


○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
○	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
★	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
★	2013X	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
●	2015MX	H3, H4, H5, H6, H8
⊗	2018X	P21, P22
⊕	2011X	PH1, PH2
⊖	2012X	3.5, 5.5, 8
★	1025T	T6, T7
●	1025M	M4, M5, M6, M8, M10
○	2792	2813
○	276A04G	
○	222102, 222104, 222106	
○	3335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
★	3375M	E7, E8, E10, E11, E12
○	3230M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19
○	3750M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
○	3812, 3814	377908G
○	322314	
○	322103, 322106, 322110	
○	4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
★	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
○	463516R, 463521R	
○	463014RC	
○	4791	477910G
○	429302	425105, 425110

●	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
●	1636M	M6, M8, M10, M12
★	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
●	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
★	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
⊕	1836P	PH2, PH3
⊖	1836S	9 x 1.6, 11 x 2
⊕	1880P	PH2, PH3
⊖	1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
○	414810M, 414810S	4112
○	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
○	1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
○	1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
★	1143	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
○	1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
●	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
⊕	1421	PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150
⊖	1422	3x75, 4x100, 5.5x100, 6.5x100, 10x200, 6.5x38
★	1423	T6x48, T7x48, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T15x250, T20x100, T20x250, T25x100, T25x250, T27x100, T30x125, T30x250

⊕	PH2x300	
⊖	6.5x300	
●	1160MR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
○	115H	8, 10, 13
○	115345R	9C2101
○	48280180	43280212
○	43240115V	7540208G
○	7510208G	7550208G
○	7520208G	7530208G
○	611106	623107
○	631108	631911C
○	601110R	631405
○	651610C	
○	67HS07	68SB07
○	67HB07	68SS07
○	7610405	
○	7621706, 7622007	
○	7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
○	782130	
○	9DC23	212118
○	796204	796304

* Garanzia a vita, tranne utensili di percussione, utensili per misurare, utensili elettrici, estrattori, spazzola metallica, lime e inserti di ovvitatura 1/4". Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.



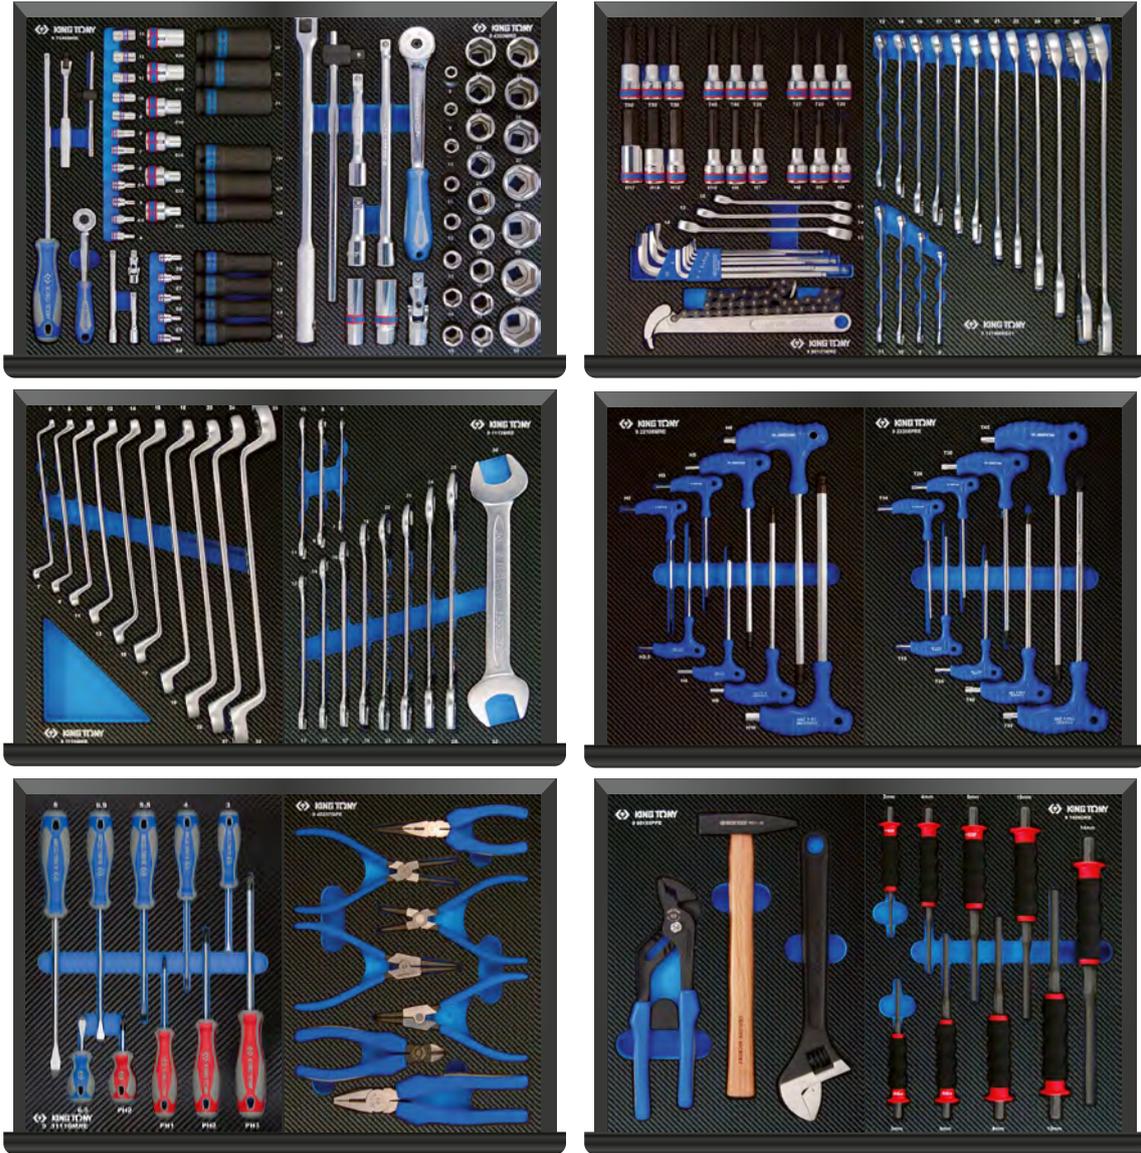

932187MED1 1/4" 1/2" 1/4" + 1/2" 1199€^D

Contenuto

28.84

		2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60		1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
		2375M	E4, E5, E6, E7, E8		4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17		1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
		4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20		1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10		1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
		4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24		1930	10x11, 12x14, 14x17		1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
		275555G			3204			1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
		2792			621106			361112P	
		21777NU			631106			7821300S	
		257145			68HS07			764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
		245205F			68HB07				
		222102, 222104			68SS07				
		4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32		1163	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H			
		4635	16, 20, 8		1160M	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10			
		475510G							
		457212							
		445218F							
		4791							
		425103, 425105, 425110							

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione e inserti di avvitatura 1/4".

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.a esclusa. Immagini non contrattuali.



934008MED7

1/4" + 1/2"



699€^D

934008MED8

1/4" + 1/2"



699€^D

Contenuto

17.69

2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
4235M	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
4375M	E10, E12, E14, E16, E18
4033	T30, T40, T50, T55
4049	M8, M9, M10, M12
4036	M8, M10, M12
4035	H6, H8, H10
4026	M14
402B	M16, M18
1025H	H3, H4, H5, H6
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
1025P	PH1, PH2, PH3

934008MED7 →	275555G
	475510G
934008MED8 →	277155G
	477110G
257145	2178DF
213312DF	2142
222102, 222104	2792
425105R, 425110R	4791R
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175

1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
651710C	631106
611107	621106
67HS07	67SB07
67HB07	67SS07
7610405	782130
7621706, 7622007	
7640305, 7640406, 7640565, 7640607	

* Garanzia a vita tranne utensili di percussione e inserti di avvitatura 1/4".



New

95 PZ

99004MRE

1/4"

3/8"

1/2"


#6

419€^B

Contenuto



2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		
3635	16, 21		
36A0	14		
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		
3330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		
4330M	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32		
4230M	10, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24		
3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12		
3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50		
277155G	377108G	477110GR	
322103, 322110	222102, 222104		
425105, 425110	4791R	2792	
3792	2813	3812	4813
446218F			



93 PZ

92593MRE (1/4") **1/4" #6** **258€^B**

Contenuto 2.83

	2335M	3,2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	2275M	E4, E5, E6, E7, E8
	2035	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
	2037	T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T30H, T40H
	2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T40
	1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 150, PH3 x 150
	1422	3 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
	1431	PH000 x 75, PH00 x 75, PH0 x 75, PH1 x 75
	1432	1.5 x 75, 2.0 x 75, 2.5 x 75, 3.0 x 75
		PH0 / 4, PH1 / 5, PH2 / 6, PH3 / 8
		H2 / H2.5, H3 / H4, H5 / H6
		T10 / T15
	275555G	
	222102, 222104, 222106	
	2792	
	2142	
	2178DF	
	32810MR	



92 PZ

97392MRE (1/4") (1/2") **#6** **419€^B**

Contenuto 8.8

97392MRE01 (1/4") (1/2") **#6** **419€^B**

	2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	4235M	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18
	4033	T30, T40, T50, T55
	4049	M8, M9, M10, M12
	4036	M8, M10, M12
	4035	H6, H8, H10
	4026	M14
	402B	M16, M18
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1025P	PH1, PH2, PH3

97392MRE: 275555G 475510G

97392MRE01: 277155G 477110G

257145 2178DF 213312DF

222102, 222104 425105R, 425110R

2142 2745 2792 4791



84 PZ

94584MRE01 (1/2") **#6** **539€^B**

Contenuto 9.7

	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
	4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4026	M5, M8, M10, M12, M14
	4027	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	4035	H6, H7, H8, H10
	4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4036	M8, M10, M12
	402B	M16
	477310GS	
	445318F	
	4791	
	414808S, 414810S, 414810M	
	429305, 429310	




14 PZ


96314MRE01 (3/4") **#6** **349€^B**

Contenuto 10.8

	6335M	33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50
	677820FS	
	657220	
	625104, 625108, 625116	
	6814	



143 PZ

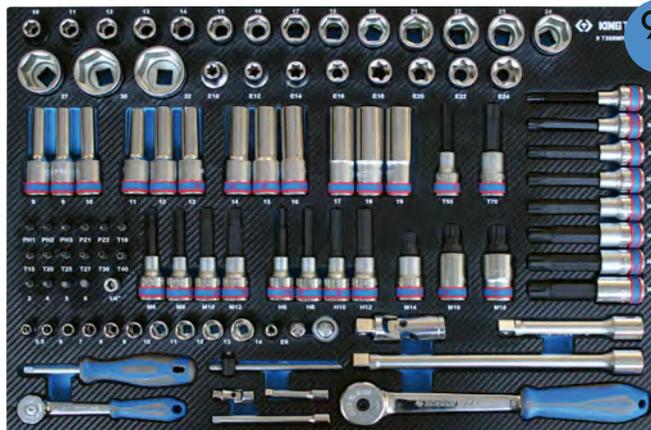


98 PZ

97543MRV $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " #6 339€ B

Contenuto		5.65			
	2335M 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14				
	4335M 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32				
	1636H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12				
	1636M M5, M6, M8, M10, M12				
	1636T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60				
	1680H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12				
	1680M M5, M6, M8, M10, M12				
	1680T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60				
	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10				
	1127R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H				
	1025H H3, H4, H5, H6				
	1025S 3.0 x 0.5, 4.0 x 0.5, 5.0 x 0.8, 6.0 x 1.0				
	1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H				
	1025P PH1, PH2 x 2 ø6mm, PH3				
	1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40				
	1025Z PZ1, PZ2 x 2, PZ3				
	75363		770225		7909505M
	797707		797807P02		425105R
	457212		2792		2142
	222302, 222304		2178DF		4791
	477110G		277155G		414710M

97398MRE $\frac{1}{4}$ " $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " #6 452€ B

Contenuto		8.8									
	2335M 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14										
	4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32										
	4235M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19										
	3375M E8										
	4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24										
	4033 T55, T70										
	4049 M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, M16										
	4036 M6, M8, M10, M12										
	4035 H6, H8, H10, H12										
	4026 M14, M16, M18										
	1025H H3, H4, H5, H6										
	1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H										
	1025Z PZ1, PZ2										
	275555G		475510G								
	257145		2178DF		2142						
	222102, 222104		425105, 425110		2792		4791		2813		4813

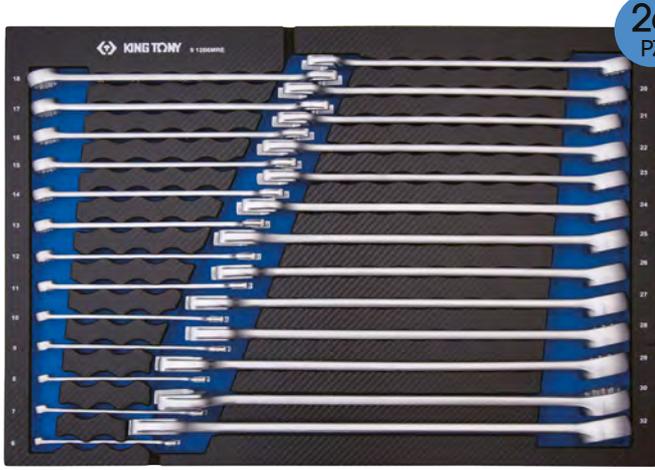

26 PZ

912B6MRE #6 333€ B

Contenuto		5.9
	1061 XIL 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	




26 PZ

912D26MRE #6 245€ B

Contenuto		5.9
	1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.






15
PZ

991215MRV #6 309€ B

Contenuto 2.5

1062	27, 28, 29, 30, 32	373AM	8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24
361112R		601110R	

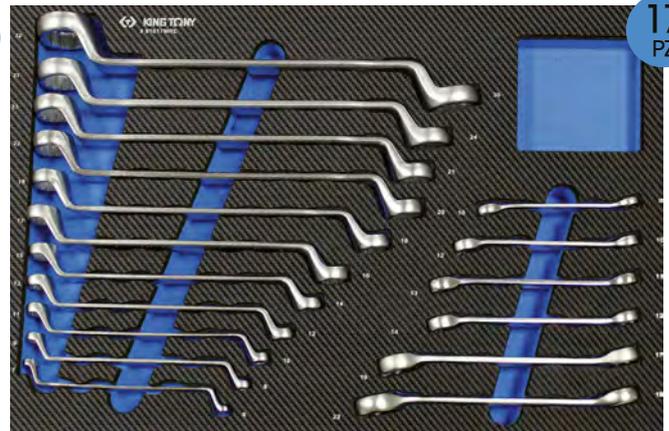

17
PZ

991017MRE #6 189€ B

Contenuto 3.9

1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32
1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22




23
PZ

990223MRE2 #6 191€ B

Contenuto 3.9

1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
1080	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

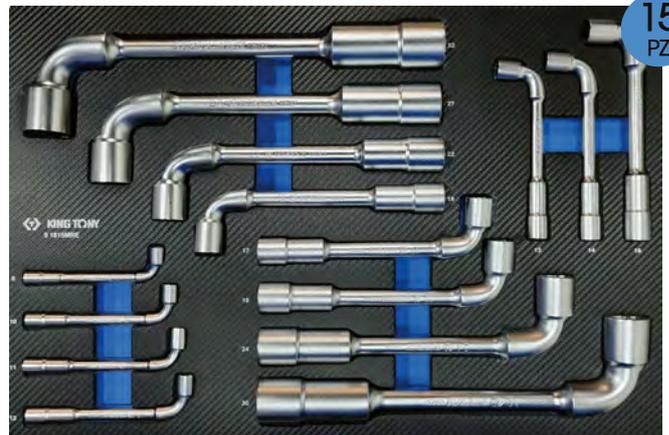

15
PZ

91815MRE #6 269€ B

Contenuto 7.55

1080	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32
------	---



22
PZ

991122MRV #6 208€ B

Contenuto 3.18

1060	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24
115H	H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13





26
PZ

990226MRE1 #6 217€ B

Contenuto 5.5

1062	22, 24, 27, 29, 30, 32
1130M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
601110R	
782180OS	

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

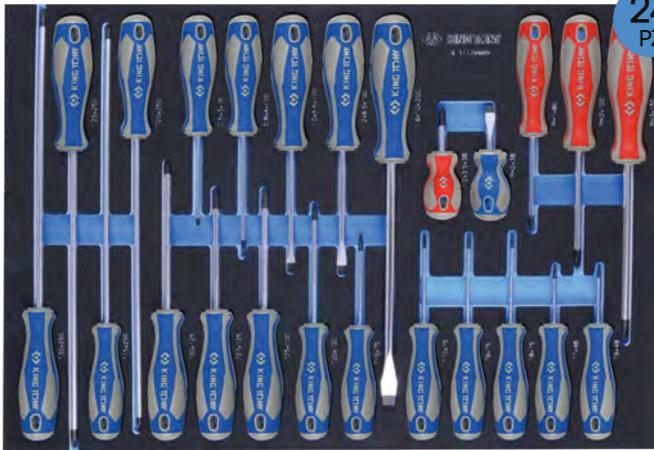

24
PZ

931124MRV #6 155€^B

Contenuto

2.41

		1421	PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150
		1422	3x75, 4x100, 5.5x100, 6.5x100, 10x200, 6.5x38
		1423	T6x48, T7x48, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T15x250, T20x100, T20x250, T25x100, T25x250, T27x100, T30x125, T30x250



19
PZ

990319PRE #6 149€^B

Contenuto

2.44

		1421	PH0 x 60
		1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
		1427	T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150
		1427	PZ1x100, PZ3x150
		762G	22
		764G	ø4, ø5, ø6



17
PZ

990217GRE03 #6 259€^B

Contenuto

3.89

	764	3, 4, 5, 6		764	3, 4, 5, 6				
	7610506		7671705		651710C		601110R		
	781116		611108		623107		631108		631405
	66SB07		66HB07		66SS07		66HS07		




17
PZ

990217GRE04 #6 259€^B

Contenuto



3.89

	764	3, 4, 5, 6		764	3, 4, 5, 6				
	7610506		7671705		651710C		601110R		
	782150		611108		623107		631108		631405
	66SB07		66HB07		66SS07		66HS07		



9
PZ

11
PZ

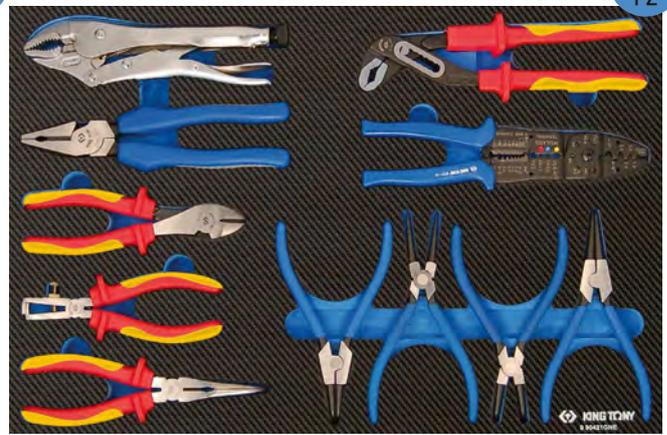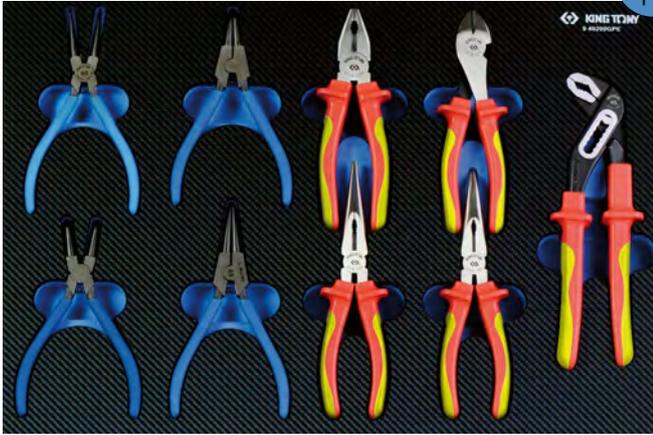

940209GPE

#6

236 € B


990421GNE

#6

280 € B

Contenuto

2.72

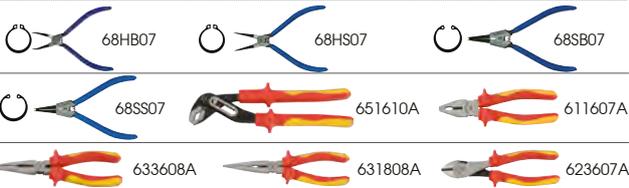

Contenuto

3.5



9
PZ

35
PZ



990409TQE

#6

142 € B


991035CRV

1/4" 1/2" #6

369 € B

Contenuto


2.5

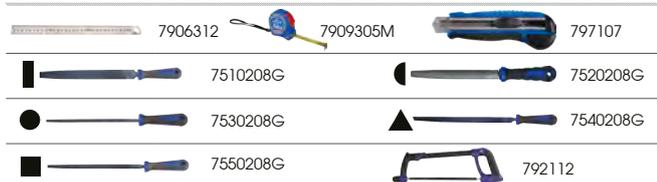

Contenuto

4.47






13
PZ

990413TQV #6 158€^B

Contenuto

2.49

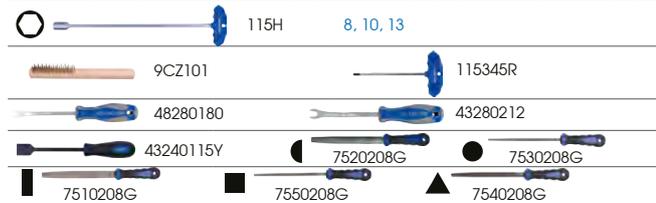

6
PZ

990316TQE #6 165€^B

Contenuto

1.20



8
PZ

990408GQE #6 287€^B

Contenuto

2.35






17
PZ

91017GPE #6 269€^B

Contenuto

6.5

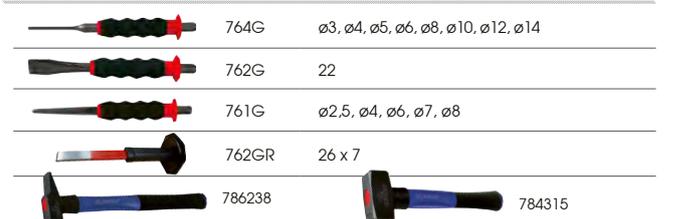

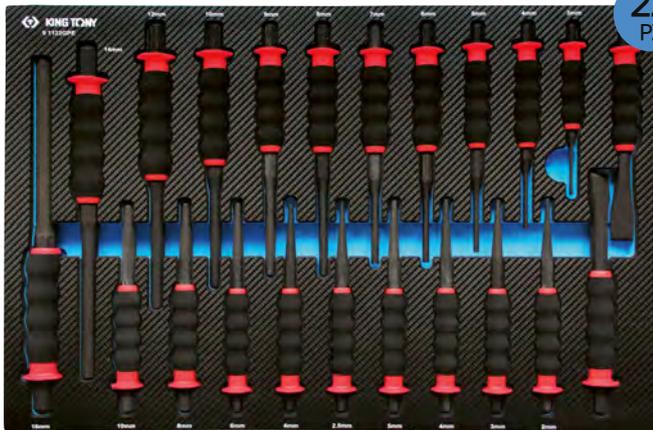

22
PZ

91122GPE #6 219€^B

Contenuto

4.75

764G ø3, ø4, ø5, ø6, ø7, ø8, ø9, ø10, ø12, ø14, ø16

762G 18, 22

761G ø2.5, ø4, ø6, ø8, ø10

763G ø2, ø3, ø4, ø5



17
PZ

991217MRV #6 185€^B

Contenuto

6.11

1421 PH1 x 80, PH2 x 100

1422 3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175

1423 T15 x 75, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 100, T30 x 125

48280180 9CF220

782310, 782320 782130



11
PZ

994411MQEU (1/2") #6 279€^B

Contenuto

4.7

4945M 17, 19, 21

344231A (42-100 Nm) 9AE32110

34440A 9AE43 7713308

159609 158609 6AB3175



41
PZ

944803MPV (1/2") #6 665€^B

Contenuto

9.5

4435M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24




4535M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

4945M 17, 19, 21

4260P 426003P, 426005P

33481095 7990010 3341171

344231A 4797P SY211M x2

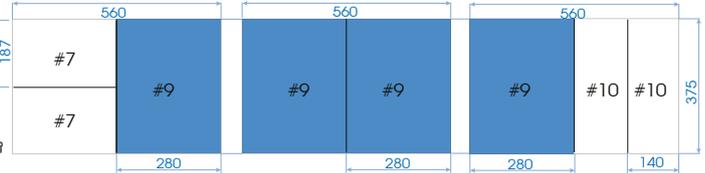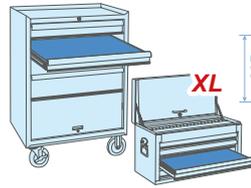


97582MRE (1/4") #9 151€^B

Contenuto 2.27

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2375M	4, 5, 6, 7, 8
	1025H	3, 4, 5, 6
	1025P	PH1, PH2, PH3
	1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1836M	M6, M8, M10, M12
	1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6
	1836P	PH2, PH3
	275555G	
	257145	
	245205F	
	222102, 222104	
	2177DF	
	2792	
	2142	
	4112	



82 PZ

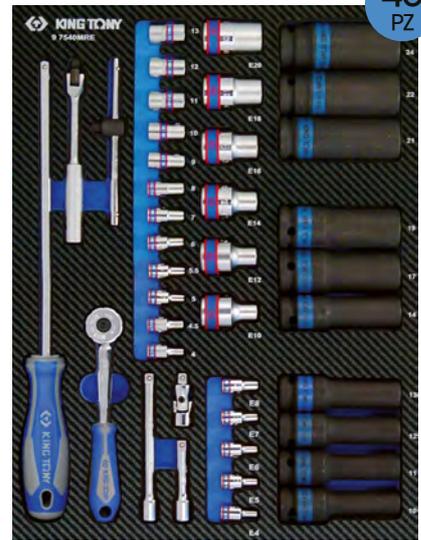

40 PZ

97540MRE #9 167€^B

Contenuto (1/4") (1/2") 3.36

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
	4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
	275555G	2792
	2177NU	257145
	245205F	222102, 222104




62 PZ

92562MRE (1/4") #9 149€^B

Contenuto 1.6

	2335M	3, 2, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	1025P	PH1, PH2, PH3
	1025S	3, 4, 5, 6
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	277355GS	278106P
	2133NU	2178DF
	75260	770225
	2792	2142
		2813

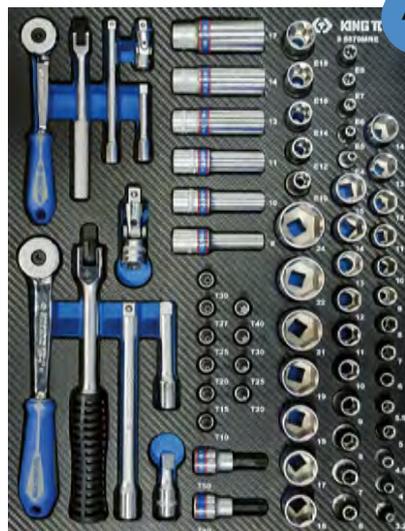

70 PZ

95570MRE #9 208€^B

Contenuto (1/4") (3/8") 3.2

	2335M	3, 2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
	3235M	8, 10, 11, 12, 14, 17
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	3375M	E10, E12, E14, E16, E18
	2033	T20, T25, T30, T40
	2037	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H
	3027	T40H, T50H
	275555G	375508G
	245205F	345208G
	2792	222102, 222104
		322116, 322103, 322106
		3792






40 PZ


99040SRV01 #9 153€^B

Contenuto (1/4") (3/8") (1/2") 3.02

	2330S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
	3330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
	4330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-1/4"
	5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16", 1"

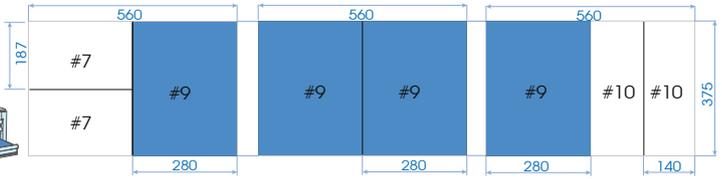

44 PZ

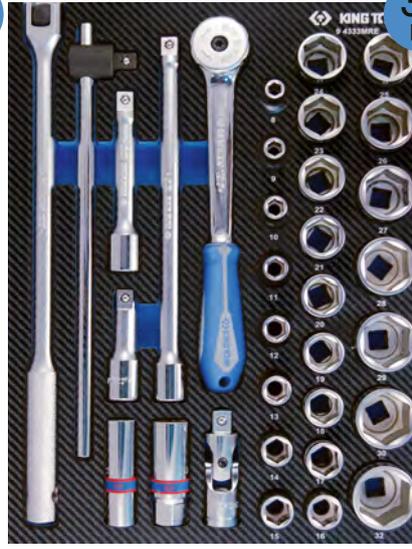

33 PZ



37 PZ

93544MRV (3/8") #9 195€ B

Contenuto 3.19

- 3335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 3375M E7, E8, E10, E11, E12
- 3230M 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19
- 3750M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- 377908G 3812, 3814
- 322314 322103, 322106, 322110

94333MRE (1/2") #9 196€ B


Contenuto 5.3

- 4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
- 463516M, 463521R
- 475510G 457212
- 445218F 4791
- 425103, 425105, 425110

94537MRV (1/2") #9 199€ B

Contenuto 4.39

- 4335M 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- 4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- 463516R, 463521R
- 463014RC
- 477910GR 4791
- 429302 425105R, 425110R

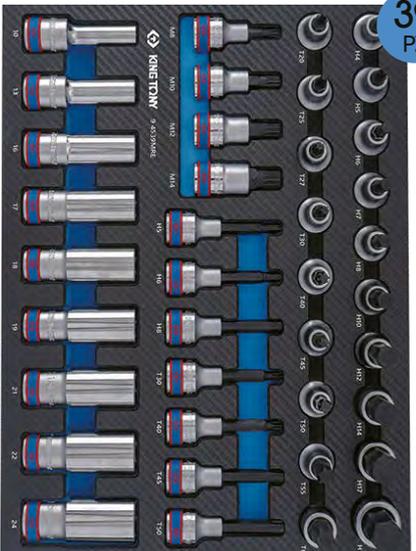

39 PZ



21 PZ



19 PZ

94539MRE (1/2") #9 226€ B

Contenuto 5.26

- 4235M 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- 4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 4025 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
- 4026 M8, M10, M12, M14
- 4033 T30, T40, T45, T50
- 4035 H5, H6, H8

94221MRV (1/2") #9 186€ B




Contenuto 3.92

- 4230M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36

94419MPE (1/2") #9 199€ B

Contenuto 5.6

- 4435M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36

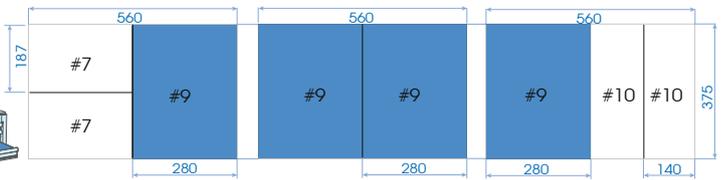

60 PZ

97560MRV01 #9 229€^B

Contenuto	1/4"	1/2"	6.24
2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		
4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32		
1025S	3.0, 4.5, 5, 6.5, 83.0, 4.5, 5, 6.5, 8		
1025P	PH0, PH1, PH2, PH3		
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H		
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3		
276A04G	477110GR	445215FR	
457212	213312DF	2792	
4791R	2813	2745	
222302, 222304	425105R, 425110R		



20 PZ

91220MRV #9 156€^B

Contenuto	3.49
1060	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



20 PZ

912D20MRE #9 159€^B

Contenuto	2.6
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



16 PZ

912D16MRE1 #9 139€^B

Contenuto	3.3
1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



19 PZ

912D19MRE1 #9 125€^B



Contenuto	2.5
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



5 PZ

912D05MRE #9 97€^B

Contenuto	2.6
1062	27, 28, 29, 30, 32

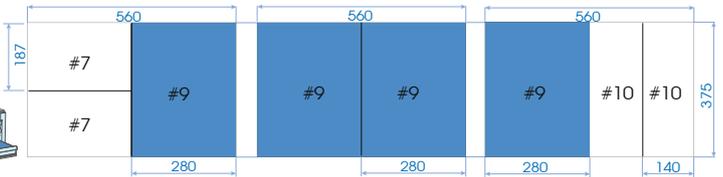

8
PZ

9122A08MRE #9 189€^B


Contenuto 1.6



14
PZ

9122A14MRE #9 283€^B


Contenuto 2.36



12
PZ

91112MRE #9 106€^B

Contenuto 2.6



373AM **Anello antiscivolo**

- ✓ Grazie all'anello antiscivolo sull'occhio, queste chiavi non scivolano sui dadi.
- ✓ Lavora più velocemente e aumenta la produttività e la sicurezza.

Reversibile 5°

13°



7
PZ

991107MRE01 #9 259€^B


Contenuto 1.1



21
PZ

990221MRE01 #9 149€^B

Contenuto 1.94

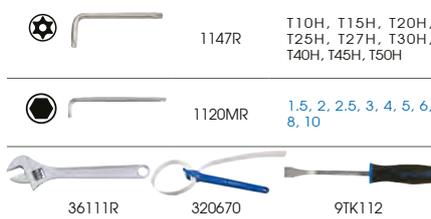

7
PZ

990407GQE #9 159€^B

Contenuto 1.2





90
PZ

991190CRE #9 179€^B

Contenuto		🔧 2.22
	1025S 3.0, 4.0, 5.0, 6.0	
	1025P PH1, PH2 x 2, PH3	
	1025Z PZ1, PZ2 x 2, PZ3	
	1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
	1025H H3, H4, H5, H6	
	1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
	1025R RB2	
	770225 75363	
	10D0 10,12,13,14,17,18,19	
	1130MR H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
	1130SR 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	
	1147R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
	361106R, 361108R	
	7732826	
	276A04G	



61
PZ

991161CQE #9 128€^B

Contenuto		🔧 1.4
	1636H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	
	1636T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
	1636M M5, M6, M8, M10, M12	
	1680H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	
	1680T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
	1680M M5, M6, M8, M10, M12	
	1127R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	
	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
	414710M	



22
PZ

990222MRE #9 144€^B

Contenuto		🔧 1.94
	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8	
	1147R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	
	651710C	631106
	611108 (990222MRE) / 611107 (990222MRE01)	621106



8
PZ

922308TRE #9 73€^B

Contenuto		🔧 1.1
	1163TR T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50	



9
PZ

91019GRE #9 89€^B




Contenuto		🔧 1.7
	764G Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8	
	762G 18, 22	
	9TK112	



9
PZ

91009GPE #9 99€^B

Contenuto		🔧 2.0
	764G Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14	

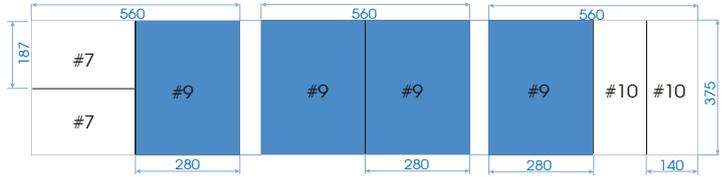


31 PZ

990131MRE #9 163€^B



Contenuto		3.1
	4033 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
	4035 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	
	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
	1930 10 x 11, 12 x 14, 14 x 17	
	3204 Ø 60 ~ 140	

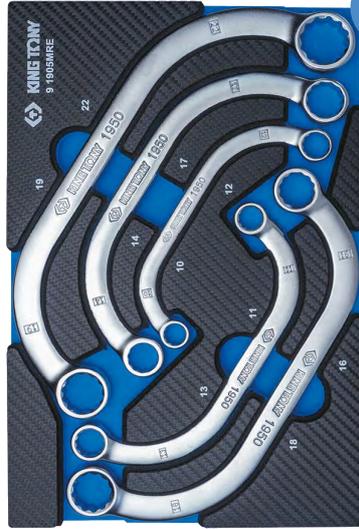

5 PZ

91905MRE #9 103€^B

Contenuto		0.82
	1950 10 x 12, 11 x 13, 14 x 17, 16 x 18, 19 x 22	



25 PZ

94435MP #9 216€^B



Contenuto		7.3
	4435M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36	



17 PZ

94147PRV 1/2" #10 145€^B

Contenuto		1.81
	40D0 H6, H8, H10	
	4066 M8, M9, M10, M12, M14	
	4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	



121 PZ

9212007MRV #10 53€^B


Contenuto		0.91
	2120101 4.8 x 10, 4.8 x 8, 4 x 10, 4 x 8	




4 PZ

942154GPV #10 77€^B



Contenuto		0.8
	66HS07	66HB07
	66SB07	66SS07



6 PZ



12 PZ

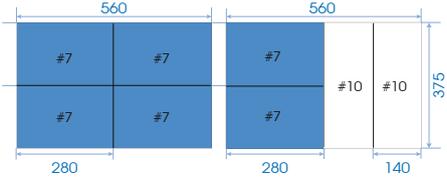

91306MRE #7 62€ B

Contenuto 1.0

373A 1930 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22



910112MRE #7 163€ B

Contenuto 1.13

3731M 3731M 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22

373202R 373203R 373204R

VASSOI EVAWAVE



27 PZ

94427MP 1/2" #7 156€ B

Contenuto 4.09

4535M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36

VASSOI EVAWAVE



15 PZ

9102A15MR #4 259€ B

Contenuto 1.9

373A 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22

373202R 373204R 373203R





12 PZ

91912MR #4 116€ B

Contenuto 3.69

1081 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

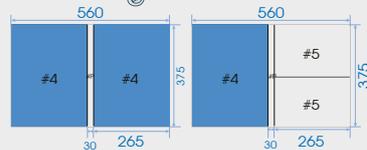




12 PZ

9102A12MR #5 199€ B

Contenuto 1.22

373AM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

373202R 373204R 373203R



SERRAGGIO CONTROLLATO

62
SERIES

PRECISIONE
+/- 3%



34_62_DG

CHIAVE DINAMOMETRICA MOLTO RESISTENTI

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010.
Ideata per una facile regolazione di coppia.
Precisione di coppia garantita $\pm 3\%$ (senso orario).
Inversione del senso di rotazione mediante leva.
Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).



Regolazione di coppia rapida con ritorno automatico



Impugnatura comfort in gomma



PUSH BUTTON



3/4" et 1"
Senza Push button

	Attacco quadro	Capacità Coppia Nm	Graduazione	Numero denti	Lunghezza mm	kg	
342621DG	1/4"	4-20 Nm	0.1 Nm	24	324	0.64	128€ B
342622DG	1/4"	2-10 Nm	0.1 Nm	24	281	0.56	109€ B
342623DG	1/4"	5-30 Nm	0.5 Nm	24	325	0.64	119€ B
343621DG	3/8"	4-20 Nm	0.1 Nm	32	324	0.64	115€ B
343622DG	3/8"	20-100 Nm	0.5 Nm	32	435	1.30	134€ B
343623DG	3/8"	10-60 Nm	0.5 Nm	32	325	1.30	127€ B
344621DG	1/2"	40-200 Nm	1 Nm	32	521	1.59	139€ B
344622DG	1/2"	60-340 Nm	2 Nm	32	613	1.81	139€ B
344623DG	1/2"	20-100 Nm	1 Nm	32	435	1.30	138€ B
344624DG	1/2"	80-400 Nm	2 Nm	32	613	1.97	136€ B
346621DG	3/4"	100-600 Nm	5 Nm	24	1048	5.50	409€ B
346622DG	3/4"	150-800 Nm	5 Nm	24	1234	5.60	509€ B
346623DG	3/4"	200-1000 Nm	5 Nm	24	1238	6.15	539€ B
348621DG	1"	200-1000 Nm	5 Nm	24	1238	6.15	549€ B

62
SERIES

PRECISIONE
+/- 3%



348622DG

1"

899€ B

⚠ Questo chiave dinamometrica deve essere utilizzata con la sua prolunga. Non utilizzarla comporterà un'impresione della coppia o danni.


CHIAVE DINAMOMETRICA MOLTO RESISTENTI

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010. Ideata per una facile regolazione di coppia. Precisione di coppia garantita $\pm 3\%$ (senso orario).
Inversione del senso di rotazione mediante leva. Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).

	Attacco quadro	Capacità Coppia Nm	Graduazione	Lunghezza mm	kg
348622DG	1"	300-1500 Nm	10 Nm	1850	12.2

6A
SERIES

PRECISIONE
+/- 3%



Impugnatura comfort in gomma



Regolazione di coppia rapida con ritorno automatico

CHIAVE DINAMOMETRICA MOLTO RESISTENTI

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010.
Ideata per una facile regolazione di coppia.
Precisione di coppia garantita $\pm 3\%$ (senso orario).
Inversione del senso di rotazione mediante leva.
Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).



	Attacco quadro	Capacità Coppia Nm	Graduazione	Lunghezza mm	kg	
3436A2DG	3/8"	20-100 Nm	0.5 Nm	430	1.30	153€ B
3446A1DG	1/2"	40-200 Nm	1 Nm	490	1.46	154€ B
3446A2DG	1/2"	60-340 Nm	2 Nm	590	1.75	152€ B



3426D1DA

**MINI CHIAVE DINAMOMETRICA
IN ALLUMINIO PER BICICLETTE**

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010.
Ideata per una facile regolazione
di coppia.
Precisione di coppia garantita $\pm 4\%$
(senso orario).
Inversione del senso di rotazione
mediante leva.
Attivazione in senso orario (CW) e
antiorario (CCW).



	Attacco quadro	Capacità Coppia Nm	Graduazione	Lunghezza mm		
3426D1DA	1/4"	3 - 16 Nm	0.1 Nm	172	214	129€ ^B



3426D1D23MR

1/4"

145€^B

23
PZ

**SCATOLA DI MINI CHIAVI DINAMOMETRICHE
E INSERTI PER CACCIAVITE**

199 x 161 x 56 mm

Contenuto

0.72

	3426D1DA	3~16 Nm
	1025S	3, 4, 5, 5.5, 6
	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
	1025H	H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1025T	T10, T15, T20, T25, T30
	2142	
	222104	



**SWITCH
SERIES**

PRECISIONE
 $\pm 3\%$



Regolazione di
coppia rapida
con ritorno
automatico



Impugnatura
comfort in
gomma

PUSH



QUANTITÀ LIMITATA



345_DG


**CHIAVE DINAMOMETRICA
MOLTO RESISTENTI**

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010.
Ideata per una facile regolazione
di coppia.
Precisione di coppia garantita
 $\pm 3\%$ (senso orario).
Inversione del senso di rotazione
mediante leva.
Attivazione in senso orario (CW)
e antiorario (CCW).

	Attacco quadro mm	Capacità Coppia Nm	Graduazione	Lunghezza mm		
345121DG	9 x 12	2-10 Nm	0.1 Nm	261	0.51	100€ ^B
345122DG	9 x 12	4-20 Nm	0.1 Nm	306	0.59	100€ ^B
345123DG	9 x 12	20-100 Nm	0.5 Nm	430	1.27	122€ ^B
345223DG	14 x 18	60-340 Nm	2 Nm	580	1.59	139€ ^B
345224DG	14 x 18	100-600 Nm	5 Nm	1015	6.20	379€ ^B
345226DG	14 x 18	150-800 Nm	5 Nm	1195	6.62	389€ ^B
345227DG	14 x 18	70-350 Nm	2 Nm	580	1.80	139€ ^B
345228DG	14 x 18	200-1000 Nm	5 Nm	1200	6.62	419€ ^B
345229DG	14 x 18	80-400 Nm	2 Nm	580	1.78	139€ ^B



PRECISIONE +/- 2%



346071A 3/4" 165€^B

ADATTATORE DINAMOMETRICO ELETTRONICO

Letture diretta della coppia su schermo LCD. Facile regolazione di coppia. Allarme visivo e sonoro al raggiungimento del valore di coppia. Autonomia : 110 Ore.

Attacco quadro	Capacità Coppia				Memoria
	Nm	Grad.	ft.lb	kgf.m	
346071A 3/4"	200-1000 Nm	0.1 Nm	147.6-738 ft.lb	20.4-102 kgf.m	50

⚠ Prestare attenzione alla coppia di serraggio da controllare preventivamente

10 PZ



1E10MR 3/8" 94€^B

SERIE DI CHIAVI CROWFOOT SU GUIDE PORTACHIAVI

Chiavi CROWFOOT. Per raccordi tubi bi-esagonale. Per accessi ridotti.

Contenutiti 1031R 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



Disponibile anche in lunghezze da 1/2" e 3/4"

22 ➡ 50 mm



⚠ Utilizzo con chiavi a bussola. Non utilizzare con utensili elettrici (avvitatori...). Non utilizzare con una prolunga.

PRECISIONE +/- 5%



540 Nm max. 3/4"
2700 Nm max. 1"



7.4

3468805A 5:1 490€^B

MOLTIPLICATORE DI COPPIA 5:1

Precisione ± 5%. 2 stili di barra di reazione (diritto e piegato).

PRECISIONE +/- 5%



173 Nm max. 1/2"
4500 Nm max. 1"



Indicatore dell'angolo di rotazione

8.9

3448826 26:1 1780€^B

MOLTIPLICATORE DI COPPIA 26:1

Precisione ± 5%. Funzione anti-ritorno di forza. 2 stili di barra di reazione (diritto e piegato).



PRECISIONE +/- 2%

344171A 1/2" 169€^B

ADATTATORE DI COPPIA ANGOLARE

Contiene: un adattatore di coppia e angolo, un adattatore di controllo, un adattatore da 1/2" x 1/4" e un adattatore da 1/2" x 3/8".

Attacco quadro	Capacità Coppia				Memoria
	Nm	Grad.	ft.lb	kgf.m	
344171A 1/2"	40-200 Nm	0.1 Nm	29.5-147.5 ft.lb	4.08-20.38 kgf.m	10



Braccio magnetico e flessibile per un migliore adattamento contro i componenti.



375

34440A 1/2" 37€^B

CHIAVE PER SERRAGGIO ANGOLARE

Il quadrante consente all'operatore di stringere con precisione all'angolo desiderato. Piastra composita trasparente con lancetta integrata, che protegge il quadrante da sporco e grasso. Scala angolare di 360°, risoluzione di 2° ed intervalli di 10° e 30°.



8
PZ

328 x 123 x 60 mm

345102D08MR

206€^B

**CASSETTA CON CHIAVI DINAMOMETRICHE
CON TESTE INTERCAMBIABILI (4~20 NM)**

Cassetta di plastica. Fissaggio 9x12mm.

Contenutifi		🔧 1.3
	345011M 10, 13, 17	
	345021M 10, 13, 17	
	1/4" 34503102R	
	345122DG	



11
PZ

618 x 153 x 65 mm

345202D11MR

327€^B

345203D11MR

347€^B

**CASSETTA CON CHIAVI
DINAMOMETRICHE CON TESTE
INTERCAMBIABILI (40~200 NM)** 🛠️ 3.8

Cassetta di plastica. Fissaggio 14x18mm.

**CASSETTA CON CHIAVI
DINAMOMETRICHE CON TESTE
INTERCAMBIABILI (60~340 NM)** 🛠️ 4.0

Contenutifi	
	345202D11MR 345222DG
	345203D11MR 345223DG
	345012M 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm
	1/2" 34503204R



PRECISIONE
+/- 5%

attacco
esagonale 1/4"



Regolazione
della coppia
mediante
l'anello blu



New

34011_DG

1/4"

GIRAVITE DINAMOMETRICO

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010. Scala di facile lettura. Impugnatura ergonomica e confortevole en caoutchouc. Struttura in lega di alluminio.

	Capacità Coppia	Graduazione	Lunghezza	🛠️	
	cNm / Nm		mm		
34011DG	1/4" 30~120 cNm	1 cNm	180	207	129€ ^B
34012DG	1/4" 1.5-6.5 Nm	0.1 Nm	196	475	134€ ^B



PRECISIONE
+/- 5%

Munito di quadro
conduttore 1/4"



342113DG

1/4"

140€^B

GIRAVITI DINAMOMETRICO PORTA BUSSOLE 1/4"

DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010. Tolleranza ±5%. Munito di quadro conduttore 1/4. Lettura diretta delle coppie di misura. Consegna con certificato di taratura. Regolazione della coppia mediante l'anello blu. Struttura in lega di alluminio. Impugnatura ergonomica e confortevole. Scala laser di facile lettura.

	Attacco quadro	Capacità Coppia	Graduazione	Lunghezza	🛠️
		Nm		mm	
342113DG	1/4"	4 ~ 9 Nm	0.1 Nm	196	475


ESTRATTORI



7962B

ESTRATTORE UNIVERSALE A 2 GRIFFE

Griffe scorrevoli e intercambiabili.
Serraggio rapido e preciso.

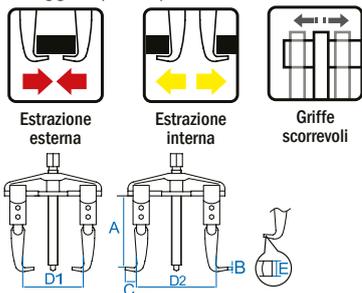

Estrazione esterna

Estrazione interna

Griffe scorrevoli

	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	mm	kg	
7962B35	3T	100	3.8	14.5	90	60-125	21	17	1.05	75€ B
7962B05	5T	100	3.8	14.5	130	60-160	21	17	1.15	79€ B
7962B06	5T	150	4.6	23	150	85-200	30	22	2.98	126€ B
7962B08	7.5T	150	4.6	23	190	105-230	30	22	3.41	145€ B
7962B10	7.5T	210	7.0	30	240	130-300	35	27	7.11	245€ B



7963

ESTRATTORE A 3 GRIFFE SNODATE

Griffe snodate e reversibili.



Estrazione esterna

Estrazione interna

	Potenza Tonnellate	mm	mm	mm	kg	
796303	0.5T	60	85	14	0.55	40€ B
796304	1T	95	110	17	1.06	52€ B
796306	4T	160	160	19	2.25	86€ B
796308	7T	235	210	23	4.50	155€ B
796312	10T	330	310	32	11.0	428€ B



796313ALT

ESTRATTORE A 3 GRIFFE SNODATE

Versione extra-lunga.



Estrazione esterna

Combinazione di 2 o 3 griffe

Griffe autocentranti

Filettatura fine



796373ALT

ESTRATTORE A 3 GRIFFE LUNGHE SNODATE AUTO-CENTRATE

Versione extra-lunga.




Estrazione esterna

Filettatura fine

Griffe autocentranti

Combinazione di 2 o 3 griffe



Griffe fini e dotate di intagli per una presa stretta o mediante vite.

	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	mm	kg	
79637304ALT	4T	210	220	16	2.5	229€ B

QUANTITÀ LIMITATA


	Potenza Tonnellate	mm	mm	mm	kg	
79631301ALT	1T	105	110	12	1.0	165€ B
79631304ALT	4T	185	175	16	2.5	209€ B
79631307ALT	7T	225	240	19	6.5	317€ B
79631310ALT	10T	385	360	22	14.5	649€ B
79631317ALT	17T	480	480	27	31.5	1079€ B
79631330ALT	30T	585	580	37	55.5	1449€ B

Leggero



796227

ESTRATTORE LEGGERO A 2 GRIFFE AUTOCENTRANTI



Estrazione esterna

Griffe autocentranti


	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	C mm	D mm	kg	
79622741	1T	80	80	10.7	7.9	0.47	57€ B
79622743	3T	122	116	11	8.1	0.87	70€ B
79622745	5T	161	160	14.2	11.1	1.79	104€ B
79622748	8T	202	200	19	14.5	3.26	124€ B

Leggero



796327T

ESTRATTORE LEGGERO A 3 GRIFFE AUTOCENTRANTI



Estrazione esterna

Griffe autocentranti

	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	C mm	D mm	kg	
79632741T	1T	80	80	10.7	7.9	0.59	71€ B
79632743T	3T	122	116	11	8.1	1.09	85€ B
79632745T	5T	161	160	14.2	11.1	2.28	129€ B
79632748T	8T	202	200	19	14.5	4.18	148€ B

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

New



Convertibile in 2 o 3 artigli



Artigli reversibili



7963C

ESTRAENTE A 2 O 3 ARTIGLI REVERSIBILI

Per un'estrazione interna ed esterna. La struttura innovativa degli artigli consente una sostituzione rapida e pratica delle ganasce, ottimizzando così l'efficienza. Gli artigli reversibili offrono una versatilità eccezionale, adatti a ingranaggi interni ed esterni, assi, cuscinetti, ecc.



Estrazione esterna



Estrazione interna



Combinazione di 2 o 3 griffe



Regolazione rapida dell'intervallo di utilizzo grazie al sistema a scanalature


	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	mm	kg	
7963C03	2 T	50-76	45	13	0.45	72€ ^B
7963C05	5 T	101-127	75	17	1.50	119€ ^B
7963C08	8 T	127-200	172	17	2.89	149€ ^B



796226

ESTRATTORI A GRIFFE INCROCIATE PER INGRANAGGI

Versione a griffa larga
Griffe snodate
Insieme monoblocco



Estrazione esterna



Filettatura fine

	Potenza Tonnellate	A mm	B max mm	B min mm	mm	Caratteristica della vite mm	kg	
79622641	1 T	90	95	55	12	M10x1	0.3	92€ ^B
79622642	4 T	125	125	70	16	M14x1,50	0.8	109€ ^B
79622643	7 T	160	125	80	19	M14x1,50	1.0	145€ ^B




796502

71€^B

MICRO ESTRATTORE PER CUSCINETTI

Ideale per alternatori, generatori, elettrodomestici, utensili elettrici e pompe. Regolazione dei bracci ruotando la vite.

	Potenza Tonnellate	A mm	B mm	kg
796502	2 T	19 - 45	73	905



Griffe scorrevoli

9BE5077C

183€^B

CASSETTA CON ESTRATTORE UNIVERSALE A 2 GRIFFE PER ALTERNATORE NON DISINNESTABILE

Fornito con varie punte di vite centrale per una perfetta estrazione. Adattatore lungo fornito. Bracci scorrevoli. Specialmente progettato per le puleghe dell'alternatore.



mm

mm

mm

kg

9BE5077C	63-100	11-50	14	1.3
----------	--------	-------	----	-----



796218C

CASSETTA CON ESTRATTORE A 2 GRIFFE MULTIUSO

Per estrazione interna ed esterna mediante avvitatura, per spazi ridotti. 4 griffe supplementari. 1 adattatore per proteggere la punta.



Estrazione esterna



Estrazione interna




Filettatura fine



Griffe scorrevoli



	mm	mm	mm	mm	Potenza Tonnellate	kg	
79621805C	17	173	140	9/16"x12h	5 T	2.7	213€ ^B
79621810C	22	250	182	3/4"x12h	10 T	6.0	299€ ^B



Estrazione esterna

7969300K

203€^B

CASSETTA CON MINI ESTRATTORI A GRIFFE

Contenuto

kg 1.3



79629300 (B: 70, A: 55),

79629301 (B: 100, A: 85)



79639300T (B: 70, A: 55),

79639301T (B: 100, A: 85)

2 in 1



9BA9082 365€ B

CASSETTA DI ESTRAZIONE SPECIALE «AVVITATURA»

Pee estrazione interna ed esterna per avvitura. Griffe scorrevoli. Profondità 120 mm. Apertura 100 mm



Estrazione esterna Estrazione interna Griffe scorrevoli

Contenuto 2.8


	9BA1100	9BA1102
	9BA1200	9BA1202A



796401MR 185€ B

VALIGIA DI ESTRATTORE DI CUSCINETTI RUOTE CON ESTRATTORE A PERCUSSIONE - 6 PEZZI

Serie di 2 estrattori interni, 1 estrattore esterno e un estrattore scorrevole. Utilizzato per lavori che richiedono ingranaggi di trazione e di presa, cuscinetti, anelli esterni, ingrassatori, paraolio, ecc. Estrattore scorrevole da 1,2 Kg (2,6 lb). Impugnatura a T lunga 400 mm. Estrattore a percussione 3 in 1 per manovrare la trazione interna, come le coppe dei cuscinetti e gli anelli esterni, e la trazione esterna.



Estrazione esterna Estrazione interna

Contenuto 4.5

- 1 impugnatura a T da 400 mm
- 1 estrattore da 1,2 Kg (2,6 lb)
- 1 dado regolabile
- 1 estrattore di cuscinetti ruote interno Ø 15-30 mm
- 1 estrattore di cuscinetti ruote interno Ø 30-80 mm
- 1 estrattore di cuscinetti ruote esterno Ø 15-80 mm

3 in 1



Tirante e separatore Estrattore a 2 griffe Estrattore a 3 griffe



9BA01 1/2" 379€ B

CASSETTA DI ESTRATTORE IDRAULICO

Multifunzione con separatore in acciaio forgiato ed estrattore con ingranaggi a griffe. Fino a 10 tonnellate di forza di trazione idraulica. Il design esclusivo del separatore permette di utilizzare l'estrattore negli spazi più ridotti.

Contenuto 17

- 1 tirante
- 1 separatore 75-105 mm
- 2 potenze (255 mm)
- 2 prolunghe (255 mm)
- 1 cilindro idraulico da 10T
- 1 elemento del cilindro
- 1 adattatore centrale
- 1 supporto per 3 griffe
- 1 supporto per 2 griffe
- 3 griffe da 102 mm (4")
- 3 griffe da 152 mm (6")
- 3 griffe da 203 mm (8")
- 1 prolunga 25 x 51 mm (1"x2")
- 1 prolunga 25 x 102 mm (1"x4")

Prodotti correlati



9BA4396 293€ B

ESTRATTORE A PERCUSSIONE PER 79634704


Prolunga di 375 mm fornita. Massa di 5000 grammi, diametro 58 mm. Lunghezza totale 800mm di cui 750mm di percussione.



Griffe autocentranti Estrazione esterna Estrazione interna

1 Filetag 5/8" 18h

2 PZ

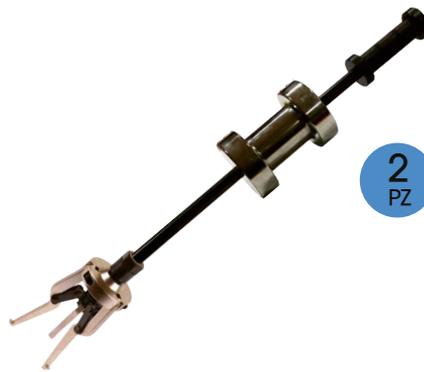

P9BA4396 729€ B

INSIEME DI ESTRATTORE A PERCUSSIONE ED ESTRATTORE A 3 GRIFFE

Extraction par inertie. Per estrazione interna ed esterna. 79634704 - Larghezza della portata interna : 95-150 mm 79634704 - Larghezza della portata esterna : 45-97 mm



Estrazione esterna Estrazione interna Griffe autocentranti Combinazione di 2 o 3 griffe

Contenuto 9.3

	79634704		9.3
	9BA4396	5/8" 18h	



9BQ01 161€ B

CASSETTA DI ESTRATTORE PER MORSI CON MASSA AD INERZIA

3-in-1 : trazione interiore, trazione esteriore, eliminazione ammaccatura. Utilizzato per estrarre mozzi, assi, cuscinetti o rimuovere ammaccature, ecc.

Contenuto 7.5

- 1 impugnatura a T da 500 mm
- 1 estrattore da 2,2 kg (5 lb)
- 1 estrattore assali
- 1 estrattori mozzi
- 1 gancio
- 1 adattatore per pinza regolabile autobloccante
- 1 utensile riparazione carrozzeria
- 1 punta di centraggio per viti
- 1 supporto per 2 griffe
- 1 supporto per 3 griffe
- 1 dado regolabile
- 3 estrattori con bracci da 3.5"
- 3 serie di viti e dadi



14
PZ

kg 4.73

9BE5158

CASSETTA DI ESTRAZIONE INIETTORI

Per un'estrazione rapida degli iniettori consumati. Progettato per smontare gli iniettori senza danneggiarli. Braccia regolabili in altezza per compensare le irregolarità di appoggio. Per iniettori BOSCH, DELPHI e SIEMENS a doppio fissaggio.

769€^B



12
PZ

kg 5.25

9BA21

CASSETTA DI TIRANTI E SEPARATORI


CONTENUTO :

- 1 tirante
- 1 separatore 30~50 mm
- 2 tiranti (102 mm)
- 2 prolunghe per tiranti (102 mm)
- 1 separatore 50~75 mm
- 2 tiranti (127 mm)
- 2 prolunghe per tiranti (127 mm)
- 1 vite di pressione 175 mm



134€^B

Prodotti correlati



Prodotti correlati



9BA120

329€^B

SEPARATORE PER TIRANTE SERIE 9BA1100

Per un'estrazione con scollatore ideale per le pulegge.

	B mm	A mm	Ø D mm	Forca collegata	kg
9BA1206B	12 ~ 134	152	5/8"	9BA1110, 9BA1120	5.7

9BA220




172€^B

SEPARATORE PER TIRANTE SERIE 9BA1100S

Specialmente progettato per le scatole cambio e per gli accessi ridotti.

	B mm	A mm	Ø D mm	Forca collegata	kg
9BA2204B	10 ~ 110	110	5/8"	9BA1110S	2.75

Prodotti correlati



Prodotti correlati



9BA11

TIRANTE PER SEPARATORE 2 GRIFFE

Per un'estrazione con scollatore ideale per le pulegge. Bracci scorrevoli e prolungabili (optional). Serraggio rapido e preciso. Estrazione per avvvitamento possibile.

	B (max) mm	A mm	● / ■ mm	Potente T	Scollature collegate	Caratteristica della vite	kg	
9BA1110	195	190	■ 14	10	9BA1204B, 9BA1206B	3/4"x16h	3.4	239€ ^B
9BA1120	325	255	■ 17	20	9BA1204B, 9BA1206B	1"x14h	9.5	459€ ^B

9BA11S

189€^B



TIRANTE PER SEPARATORE AFFINATO 2 GRIFFE

Estrazione per avvvitamento possibile. Serraggio rapido e preciso. Bracci scorrevoli. Per un'estrazione ideale per le scatole cambio o per accessi ridotti.

	B mm	A mm	● / ■ mm	Potente T	kg
9BA1110S	62 ~ 195	175	■ 22	10	3.0



Estrazione interna

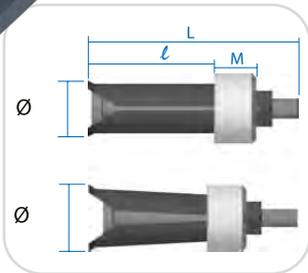


Estrazione interna

Prodotti correlati



9BE43



9BE43

ESTRATTORE A PINZE

Massa inerzia 9BA4390 e archetto 9BA4392.


	Ø mm	M mm	l mm	L mm		kg	
9BE4347	47 ~ 54	39	89	175	9BE434705	1.32	165€ ^B
9BE4355	55 ~ 64	39	89	175	9BE435505	1.58	197€ ^B
9BE4365	65 ~ 76	39	89	175	9BE436505	1.95	242€ ^B

9BA4392


TIRANTE PER SERIE 9BE43

160€^B

	B mm	A mm	mm	Caratteristica della vite	kg
9BA4392	38 ~ 91	120	22	1/2" UNF 20h	1.5



Estrazione interna



Estrazione interna



9BE5681 18-22 84€^B

9BE5683 28-32 171€^B

ESTRATTORE PER SNODI SFERICI SU ASSE

Per un'estrazione di snodi di direzione e di sospensione. Universale.

	C mm	A mm	B mm	mm	D mm	kg
9BE5681	18 ~ 22	97	50	19	25	700
9BE5683	28 ~ 32	155	95	30	30	2600

9BA4311

605€^B

CASSETTA DI ESTRAZIONE A PINZA CON TIRANTE

Per estrazione interna.

Contenuto		kg	
	9BE4300	3.5	Ø : 5-37 mm
	9BA4392		B : 38-91 mm


9BA4322

795€^B

CASSETTA DI ESTRAZIONE A PINZE CON TIRANTE E MASSA AD INERZIA

Per estrazione interna.

Contenuto		kg	
	9BE4300	5.2	Ø : 5-46 mm
	9BA4392		B : 38-91 mm
	9BA4390		1/2" UNF 20h

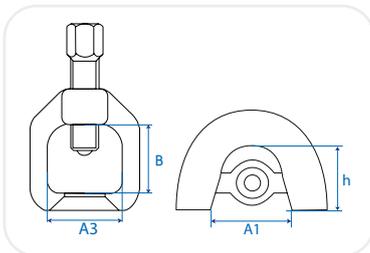

9BE5650

ESTRATTORE SNODI AD AZIONE DIRETTA PL

Per un'estrazione di snodi di direzione in appoggio diretto.

	Coppia max Nm	B mm	A1 mm	A3 mm	h mm	Caratteristica della vite	mm	kg	
9BE5655	320	80	55.6	79	51	M1/2"x14x111	22	2.1	162€ ^B
9BE5656	400	100	59	102	50	M1/2"x14x112	22	2.3	177€ ^B

9BE45

99€^B

ESTRATTORE SNODI AD AZIONE DIRETTA

Progettato per estrarre le biellette di direzione e stabilizzatrici, gli snodi di direzione e snodi vari.

	Coppia max Nm	A mm	B mm	C mm	mm		kg
9BE45	400	77	100	46	24	1/2" 14h	2.3

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

New



7960991



7960991B



7960991C

796099

ESTRATTORE DI CHIAVI A TALLONE

Estrattore di chiavi a tallone con testa. Realizzato con materiali robusti, questo estrattore è progettato per resistere all'uso intensivo e alle condizioni impegnative del lavoro agricolo, garantendo durata e prestazioni costanti. Il design curvo facilita il raggiungimento di aree difficili da raggiungere o mal posizionate, riducendo al minimo il rischio di danneggiare componenti delicati o di ferirsi quando li si maneggia. Larghezza del manico: 89,5 mm

	l mm	L mm		
7960991	385	10	780	46€ ^B
7960991B	385	10	780	46€ ^B
7960991C	304	10	600	32€ ^B

New



1.046

9BE1950

189€^B

CASSETTA DI ESTRATTORE PER PERNI FILETTATI FEMMINA (M4 - M10)

Contiene due assi per il peso d'inerzia e 4 adattatori M4, M5, M6 e M8. La filettatura M10 può essere rimossa direttamente senza adattatore. Progettato per l'estrazione per inerzia di perni filettati femmina.



2

9BE1960

319€^B

CASSETTA DI ESTRATTORE PER PERNI FILETTATI FEMMINA (M6 - M20)

Estrattore di perni filettati femmina con peso d'inerzia di 1 kg. Con 10 adattatori da M6 a M20. Progettato per l'estrazione per inerzia di perni filettati femmina. 1 estrattore a percussione 9BA4390 : Filettatura 1/2" UNF 20h. 2 adattatori: 3/8" + 5/8". 8 adattatori: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20.



9HBE4

ESTRATTORE RINFORZATO DI SNODI AD AZIONE DIRETTA PL

Utilizzabile con una chiave a impulsi. Compatibile per ogni tipo di autocarro o veicolo. Progettato per estrarre le biellette di direzione e stabilizzatrici, gli snodi di direzione e snodi vari.

QUANTITÀ LIMITATA



	A mm	B mm		
9HBE439	39	95	2.32	179€ ^B
9HBE458	58	120	4.20	419€ ^B
9HBE462	62	120	4.20	419€ ^B
9HBE467	67	120	4.20	419€ ^B

3
PZ



7.0

9HBE81

359€^B

ESTRATTORE SNODI IDRAULICO PL RINFORZATO

Per un'estrazione di snodi di direzione della sospensione. Ideale per autocarri, macchine agricole e di movimento terra. Struttura rinforzata della forca e della leva. Consegnato con una vite manuale e una vite idraulica 12T.



5
PZ



8.55

9HBE083

342€^B

ESTRATTORE SNODI IDRAULICO PL

Ganasce intercambiabili 30mm, 34mm, 40mm. Consegnato con una vite manuale e una vite idraulica 12T. Ideale per autocarri, macchine agricole e di movimento terra.





25
PZ

109€^B


11225SQE

STUD EXTRACTOR SET


Per estrazione esterna.
Punte passo a destra.

CONTENUTO :

- 10 guide esterne da M5 a M14
- 5 punte passo a destra : 4, 5, 6, 7, 5, 8, 5 mm
- 5 spine di estrazione
- 5 adattatori esagonali per spina

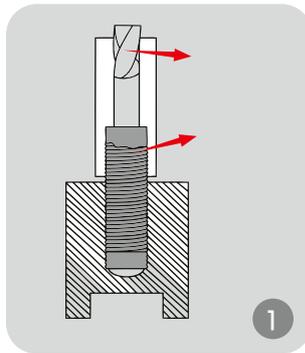

1

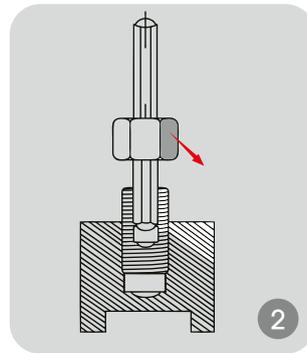

2



New



15
PZ

11015SQ

62€^B

SET DI ESTRATTORI PER VITI


Per rimuovere viti rotte, inceppate o danneggiate.
Per rimuovere bulloni arrotondati, danneggiati, rotti o inceppati.
Acciaio SNCM +V. Durezza: HRC 49-52.

Contenuto


0,53

- 12 mm 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm
- 16 mm 1/2", 11, 12, 14 mm


Come funziona :



1. Praticare un foro di 0,5 mm più grande dell'estrattore sul bullone.



2. Inserire l'estrattore nel bullone.



3. Ruotare in senso antiorario per rimuovere il bullone.



Non utilizzare mai questi estrattori manuali con un utensile sotto tensione, per evitare danni o lesioni.



6
PZ


82

11406SQ

16,50€^B

ESTRATTORI PER VITI E PRIGIONIERI DANNEGGIATI

Per rimuovere viti danneggiate, rotte, arrugginite o bloccate. Da utilizzare con un trapano elettrico. Utilizzare con un trapano alimentato. Praticare un foro nel bullone danneggiato e rimuoverlo utilizzando l'altra estremità dell'estrattore. Contiene 6 extractores de 2 a 12 mm para adaptarse a las situaciones más comunes. Fabricados en HSS de alta dureza para perforaciones más fáciles y rápidas.



Trapano

Estratto

Contenuto	Ø H1	Ø H2	
HSS #0	#0	2.5	2-3 mm
HSS #1	#1	3.0	3-5 mm
HSS #2	#2	3.5	4-8 mm
HSS #2	#2	3.5	4-8 mm
HSS #3	#3	4.0	5-10 mm
HSS #4	#4	6.0	6-12 mm



5
PZ

11205SQ

13€^B

SERIE DI 5 ESTRATTORI PER VITI PRIGIONIERE CONICHE

Per un' estrazione di viti prigioniera interne.

Contenuto

103

- 9BE2127 M3~M6, M6~M8, M8~M11, M11~M14, M14~M18

Da utilizzare con :



3912M



3911ML



3740ML



Anello con spia per seguire passo dopo passo l'avanzamento dell'estrazione.



34 PZ

9BE5198

799€^B

CASSETTA DI ESTRATTORI SILENT BLOCK

Progettato per il montaggio e lo smontaggio di Silent Block, cuscinetti e snodi. Non occorre una pressa idraulica.

CONTENUTO :

- Alberi filettati da 340 mm (M10, M12, M14, M16)
- Anello : Ø int da 34 a 72 mm, Ø e da 44 a 82 mm
- Cappello : Ø da 34 a 72 mm

12.9



22 PZ

9DA022

112€^B

CASSETTA DI ESTRATTORI PER PULEGGIA DISINNESTABILE DI ALTERNATORI

Utilizzato per la posa delle pulegge disinnestabili degli alternatori. Progettato per alternatori di marca: Bosch, Valeo, Magneti Marelli, Denso. Adatto anche per VW, Audi, Citroën/Peugeot, Mercedes, Renault, BMW, Fiat, Ford, Toyota.

2.45



4 PZ

9TD064

79€^B

SERIE DI SPACCADADI

Progettati per estrarre i dadi danneggiati o troppo serrati senza rovinare l'asta filettata. Questa serie è appropriata per dadi fino alla classe di forza di trazione N° 6. Questa serie è appropriata per dadi fino alla classe di forza di trazione N° 6.

Contenuto



- 9TD601 (9~12 mm)
- 9TD602 (12~16 mm)
- 9TD603 (16~22 mm)
- 9TD604 (22~27 mm)

1.89



Bussole progettate per i bulloni usurati o arrotondati nel tempo. Chiavi a bussola in SNCM (Silicio Nichel Cromo Molibdeno).



! Non utilizzare le bussole con una chiave a impulsi.



4 PZ



9TD164MR 1/2"

97€^B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE ELICOIDALI 1/2"

Lunghezza della chiave a bussola: 146 mm. Barra estraibile per bulloni usurati 12x160 mm. Dopo aver estratto il bullone danneggiato, se rimane incastrato nella presa, utilizzare la barra di estrazione 7641206P per espellerlo.

Contenuto

1.36

- 9TD406 17, 19, 21 mm
- 7641206P



3 PZ

9TD033MR 1/2"

50€^B

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA ELICOIDALI 1/2"

Contenuto

400

- 9TD403 17, 19, 21 mm

AUTORIPARAZIONE

CARBURANTE




312

9AB11

33 €^B

PINZA PER TUBO DI CARBURANTE

Per rimuovere e sostituire i raccordi carburante.
Per : VW-Audi, Fiat, GM, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz.

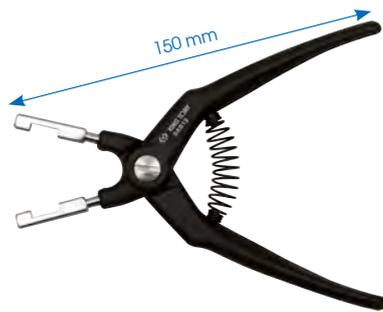

87

9AB12

26 €^B

PINZA PER TUBO DI CARBURANTE

Per rimuovere e sostituire i raccordi carburante. Per : VW, PSA, Fiat, Opel.

ACCESSORI



203

9TQ02


32 €^B

FLESSIBILE MAGNETICO A LED 3 IN 1

1 Per raccogliere dadi e bulloni difficili da raggiungere.




2 Specchio di ispezione: 50 x 25 mm. Per ispezionare aree nascoste o strette. Specchio basculante con doppio snodo sferico.




Luce

2x AA non inclusa



New

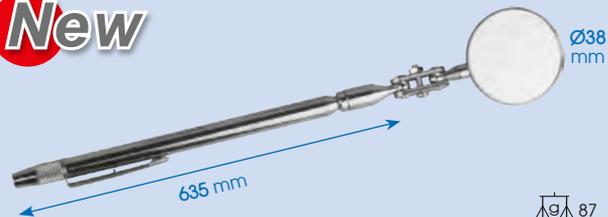

87

9TQ21

10,40 €^B

DITO MAGNETICO TELESCOPICO 3 IN 1




600 g di potenza magnetica.



Specchio di ispezione con diametro di 38 mm per ispezionare aree nascoste o strette. Specchio girevole con doppio snodo sferico per una visione a 360°.



Ago per la pulizia dell'uscita del tergilcristallo.

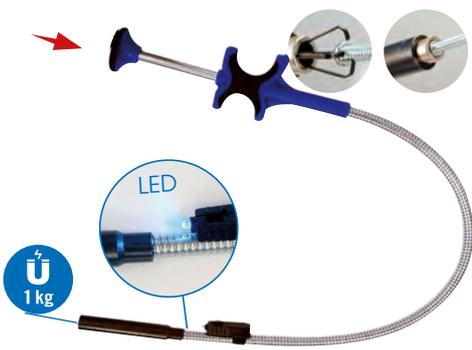

3x LR521


280

212924

39 €^B

FLESSIBILE MAGNETICO A LED

Con un magnete, un gancio e una lampada al LED. Elevata magnetizzazione. Finitura compatta ed ergonomica per una presa migliore. Batteria al litio : LR521x3.

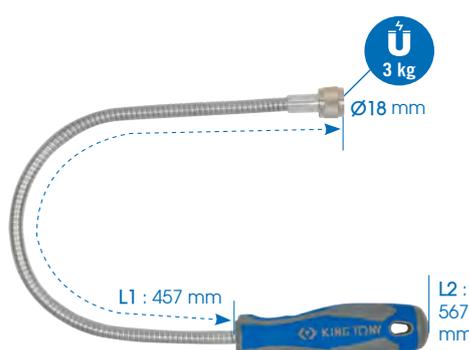


250

2121A18

22 €^B

FLESSIBILE MAGNETICO

Guaina metallica flessibile. Resistenza alle aggressioni chimiche e petrolifere.

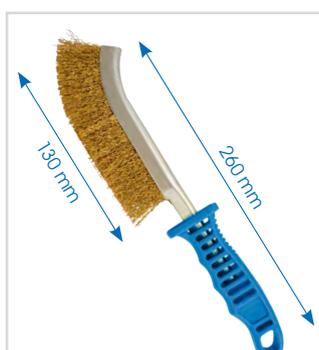

130

9CZ201

4 €^B

SPAZZOLA METALLICA CURV - FILI D'ACCIAIO ONDULATI

Per lavori di spazzolatura come sbavatura, pulizia, rimozione della ruggine, levigatura e che richiedono flessibilità.





130 kg

5.0

87C23AB

59 €^B

LETTINO SOTTOMACCHINA IN PLASTICA

Pratico con una maniglia per il trasporto e due vani porta-oggetti laterali per un facile accesso alla minuteria e utensili. Poggiatesta in gomma espansa ricoperto in vinile per un maggior comfort. 6 ruote girevoli. Lunghezza : 102 cm. Robusto : Costruzione monoblocco in plastica. Altezza dal suolo : 6,35 mm.



85

9DD21

8 €^B

DENSIMETRO PER ACIDO BATTERIA

Letture precise del tasso di acido della vostra batteria (in g/L). Utilizzato per conoscere lo stato della ricarica della batteria. Controllo di tensioni 6, 12 e 24 V.

New



126

9TG11


27 €^B

TAPPETINO PER GINOCCHIA

Resiste agli oli e ai prodotti chimici. Riduce il dolore in posizione inginocchiata. Tappetino anti-fatica per le ginocchia.



New

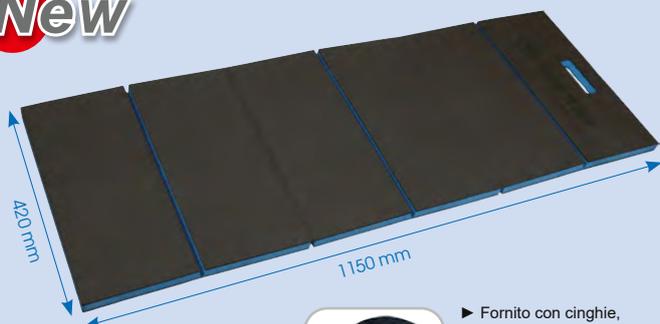

24 mm



► Fornito con cinghie, può essere piegato e legato per essere riposto comodamente.

991

9TG22

61 €^B

TAPPETINO

Tappetino pieghevole per i meccanici che possono lavorare seduti/inginocchiati e sdraiati. Fornito con cinghie, può essere piegato e legato per essere riposto comodamente. Resistente agli oli e ai prodotti chimici.



New

87H32AB

67 € ^B

SGABELLO DA OFFICINA REGOLABILE

- Materiale: pelle PVC + imbottitura in schiuma + base in plastica PP.
- 4 basi rimovibili in plastica: 185 x 212 x 34 mm (una magnetica).

Dimensioni (mm)	
430 x 430 x 400	4.8



► 1 base magnetica



► Quattro ruote girevoli a 360°



- Telaio in plastica rimovibile per tenere a portata di mano piccoli utensili e parti.



- Altezza del sedile regolabile da 400 a 540 mm, senza bisogno di piegarsi, inginocchiarsi o accovacciarsi.



- Pelle sintetica impermeabile, morbida al tatto e spessa fino a 50 mm.

New

87C26AB

79 € ^B

SGABELLO TRASFORMABILE IN CARRELLO

- Seduta confortevole con cuscino in schiuma.
- 6 ruote piroettanti per una mobilità perfetta.
- Ampio cuscino rivestito in vinile per un maggiore comfort durante il lavoro.
- Telaio interamente in acciaio per una struttura più robusta e durevole.

Dimensioni (mm)	
1020 x 430 x 135	8.9



- Si trasforma da sgabello a carrello con un semplice movimento.



- Ruote girevoli a 360 gradi, per una rotazione senza angoli morti.



- Il cuscino del sedile è realizzato in schiuma spessa, morbida e confortevole, per evitare l'affaticamento anche dopo lunghi periodi di seduta.



4
PZ

70

30914AY

13,80€^B

SERIE DI GANCI DI PRECISIONE

Per tracciare, allineare, installare e rimuovere O-ring, guarnizioni, perni e rondelle.



4
PZ

420

930904AY

27€^B

SERIE DI GANCI

4 forme di lame : diritta, piegata, 90°, gancio.
Impugnatura bimatériale PP+TPR. Finitura cromata lucida.

LUBRIFICAZIONE



1.36

9BU1432T 400 cc

51€^B

INGRASSATORE

Capacità 400 cc.
Pressione di lavoro : 310 bar (max 490 bar).Becco fisso metallico e tubo flessibile. Impugnatura comfort.
Lunghezza : 267 mm.



1.24

9BU241T 400 cc

44€^B

INGRASSATORE MANUALE

Capacità : 400 cc.
Pressione di lavoro : 310 bar (max 700 bar).
Becco metallico fisso e tubo flessibile.
Impugnatura comfort.
Lunghezza : 360 mm.



770

9BT250 500 cc

31€^B

POMPA ASPIRANTE AD OLIO

Capacità 500 cc. Consente di svuotare vasche e serbatoi di ogni genere.
Tubo flessibile. Lunghezza : 340 mm.



505.2

9BU41

42€^B

STRUMENTO DI LUBRIFICAZIONE DI CUSCINETTI A SFERA PORTATILE

Consente di lubrificare facilmente i cuscinetti a sfera. Compatibile con i cuscinetti a sfera di diametro fino a 89 mm.
Premere l'impugnatura fino a quando il grasso usato non viene completamente rimosso e sostituirlo con del nuovo grasso.

9TB OLIIATORI

Modello	Capacità cc.	Peso g	
9TB225	225	103	11€ ^B
9TB500	500	302	14€ ^B



CAMBIO OLIO - FILTRAZIONE

New



32067A Ø60~180 34,50€^B

CHIAVE A NASTRO PER FILTRI OLIO

Capacità : 60~180 mm. Lunghezza L (mm) : 279 mm. Lunghezza del nastro: 830 mm. Adatta per i filtri a olio e tutti i tipi di tubo. Nastro in nylon ad alta resistenza per maggiore aderenza. Impugnatura in lega di alluminio.



158609 5,90€^B

CHIAVE PER TAPPI DI CAMBIO OLIO

Dimensione di 8 e 10 mm. Finizione cromata.



159609 8,20€^B

CHIAVE PER TAPPI DI CAMBIO OLIO

Dimensione di 8 e 10 mm. Larghezza 61 mm. Finizione cromata.



9AE31

CHIAVE A NASTRO PER FILTRI OLIO

Impugnatura PVC inclinabile per accessi difficili

Capacità (mm)

	Capacità (mm)		
9AE31111	95~111	307.8	13€ ^B
9AE31121	110~121	400.0	14€ ^B
9AE31134	120~134	400.0	14€ ^B
9AE3173	60~73	273.4	12€ ^B
9AE3185	73~85	283.0	12€ ^B
9AE3195	85~95	302.4	13€ ^B



1,9

9AE5001GM Ø110~142 275€^B

CHIAVE AUTOSERRANTE MAGNETICA

Finizione e protezione antiruggine. 9AE5001RF : speciale RENAULT e VOLVO, resistenza 350Nm, Esagono di trascinamento fisso.



603.5

9AE43 Ø75~120 26€^B

CHIAVE AUTOSERRANTE PER FILTRO A OLIO

Esagono 3/8". Adattatore 1/2" verso 3/8". Struttura rinforzata.



QUANTITÀ LIMITATA

20

9AR21 9,80€^B

CHIAVE PER TAPPI DI CAMBIO OLIO

Utilizzata per ritirare ed installare il tappo di cambio olio in plastica su gli ultimi veicoli VAG.



1/2"

9AE52 Ø60~80 72€^B

9AE52110 Ø80~110 113€^B

CHIAVE AUTOSERRANTE PER FILTRO A OLIO

Esagono 1/2". Finitura e protezione antiruggine.



CHIAVE A NASTRO METALLICO REGOLABILE PER FILTRI OLIO

9AE32110 13€^B

Ø65~110 450

9AE32155 15€^B

Ø110~155 455



1/2"

3209120 Ø60~120 27€^B

3209135 Ø60~135 28€^B

3209220 Ø60~220 33€^B

CHIAVE A BUSSOLA 1/2" A CATENA SOTTILE PER FILTRI OLIO

Adatto per rimuovere tutti i tipi di filtri dell'olio sui veicoli. Catena progettata per rimuovere facilmente i filtri dell'olio ostinati. Facilmente utilizzabile con un cricchetto da 1/2".



359

3204 Ø60~140 19€^B

CHIAVE A CATENA PER FILTRO OLIO

Lunghezza : 225 mm.



975

320560 Ø60~160 59€^B

CHIAVE A CATENA DOPPIA PER FILTRO OLIO

Manico flessibile per accessi difficili. Apertura della catena mediante una semplice pressione della testa.



6 PZ


3716MR 3/8" 88€^B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA PER CANDELE D'ACCENSIONE SNODATE 3/8

Per candele motore Diesel. Chiavi a bussola dotate di valvola di ritegno a sfera per mantenere la candele.

Contenuto 1.23

3785M 8, 9, 10, 12, 14, 16

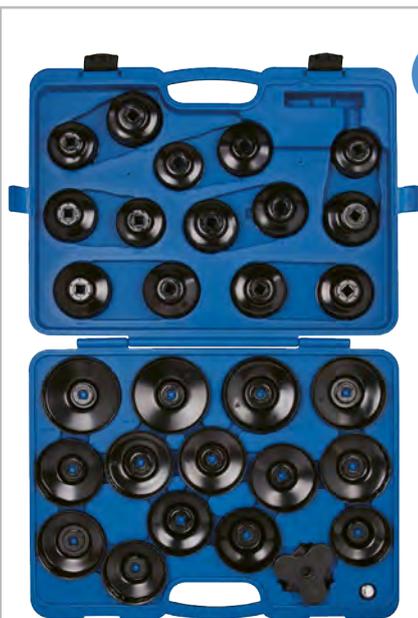

30 PZ

3/8" 1/2"

6.5

9AE6030 Ø65~120 189€^B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA PER FILTRI OLIO

Cassetta universale

- 1 Chiave autoserrante extra piatta 9AE42 (Capacità : 65 a 120 mm)
- 1 Adattatore 1/2" F verso 3/8" M
- 28 chiavi a bussola per filtro olio (65~108 mm) 1/2"



21 PZ



3L

390

9TT2103 16.60€^B

VASCHETTA PER RECUPERO OLIO DI SCARICO PER MOZZI PESANTI



18L

920

9TT1118 17.60€^B

VASCHETTA DI RECUPERO OLIO

Il labbro antispruzzo riduce le perdite. Non adatto per il detergente della pistola a spruzzo.



9AR11 66€^B

CASSETTA PER CAMBIO OLIO

Adatta per le impronte di carter motore, cambio e asse posteriore.

Contenuto 1.7

- T45
- M16
- T10
- S5/16", S3/8", S7, S8, S10, S11, S12, S13, S14
- H8, H9, H10, H12, H13, H14, H17
- 3/8"
- 10 mm

AVANTRENO



9BE5

SMONTA BIELLA AUTOSERRANTE

Consente l'installazione e la rimozione di giunti sferici assiali di direzione senza dover togliere la cremagliera. Consente di separare il giunto della biella al fine di modificare l'orientamento della traiettoria di direzione. Trascinamento esagonale.

Capacità (Ømm) Lunghezza (mm) g

New	9BE51	28-35	400	1635	99 €	B
	9BE52	35-45	400	2140	119 €	B



9BE6

UTENSILE DI SBLOCCO DEL GIUNTO ASSIALE DI DIREZIONE

Consente la posa di articolazione assiali di direzione senza dover estrarre la cremagliera. Interno dentellato per un perfetto aggancio. Utilizzabile con cricchetti e prolungha da 1/2". Adatto per la maggior parte dei VL e PL.

Capacità (Ømm) Lunghezza (mm) g

9BE62	33-42	81.50	370	65 €	B
9BE63	42-50	87.56	403	72 €	B



RUOTE



20 PZ

SET CHIAVI A BUSSOLA PER BLOCCAGGIO RUOTA

Questa scatola consente ai meccanici professionisti di mantenere le ruote dotate di dadi antifurto. In cromo-molibdeno (CrMo). Acciaio legato cromato. Lavora con uno strumento esagonale da 17 mm.

QUANTITÀ LIMITATA

9BW0120 VW 229 € B

Applicabile per l'installazione e la rimozione delle serrature della maggior parte dei modelli VW.

Contenuto 2.9



#521, #522, #523, #524, #525, #526, #527, #528, #529, #530, #531, #532, #533, #534, #535, #536, #537, #538, #539, #540

QUANTITÀ LIMITATA

9BW0220 BMW 214 € B

Applicabile per l'installazione e la rimozione delle serrature della maggior parte dei modelli BMW.

Contenuto 1.94



#041, #042, #043, #044, #045, #046, #047, #048, #049, #050, #051, #052, #053, #054, #055, #056, #057, #058, #059, #060



9BM2210A

PISTOLA PER GONFIAGGIO PNEUMATICI - 3 IN 1

Il manometro a membrana. Precisione : ANSI B401.1. Cassetta in gomma per proteggere il calibro da urti. 3 funzioni sul manico : controlli di pressione, deflazione, inflazione. Flessibile in gomma da 400 mm per le alte pressioni. Mandrino standard adatto per macchine. Mandrino ad aria lungo per le valvole difficili da raggiungere : adatto per camion, autobus e trattori. Campo di pressione : 0-15 bar (0-220 PSI). Il gancio integrato permette una facile disposizione. Entrata aria : 1/4". Tubo dell'aria : 3/8". 600 g.

86 € B



342 x 168 x 94 mm



3488A03MP

154 € B

MOLTIPLICATORE DI FORZA 47:1

Ideale per allentare i dadi di mezzi pesanti, di autobus, motori agricoli o lavori pubblici. Demoltiplicatore di coppia manuale. Compatto, robusto e concepito per un utilizzo professionale. Fornito di 2 chiavi a bussola 1", esagonali (32 e 33 mm).

Rapporto 47:1. Coppia max. applicata 4700 Nm.

9.3



9BA12

STRUMENTI PER L'INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI

Progettato per adattarsi alle guarnizioni dell'asse senza danneggiarle. Utilizzato con un martello di gomma. Per veicoli commerciali pesanti.

	Ø (mm)	Compatibile con		
9BA12165	165	Mercedes-Benz Actros FA	222	119 € B
9BA12175	175	Mercedes-Benz Actros AP Asse posteriore	191	139 € B
9BA12187	187	Mercedes-Benz Actros FA	253	154 € B
9BA12208	208	Mercedes-Benz, MAN, DAF	378	219 € B



8 PZ

9BK7008

SPAZZOLINI PULISCI BORCHIE TERMOFORMATI

Per pulire facilmente la corrosione da borchie da 12 a 28 mm.

Include sei spazzole, un supporto per manico per spazzole e dischi abrasivi da 1/2" e un adattatore per cacciavite da 1/2".

Cambio rapido e semplice delle spazzole sull'impugnatura da 1/2".

Può essere utilizzato con un cacciavite o una chiave a percussione da 1/2".

57 € B

Contenuto			
	1/4"	770	1/2" 770450
	9BK711	1/2"	
	9BK72	12, 13, 14, 16, 22, 28	



8 PZ

9BK7009

SPAZZOLE E DISCHI ABRASIVI PER LA PULIZIA DI PERNI E MOZZI TERMOFORMATI

Pulisce rapidamente e facilmente la corrosione da prigionieri e mozzi da 14 mm e 22 mm. Si posiziona sui prigionieri del mozzo e permette di pulire la superficie per tutta la loro lunghezza. Pulisce anche il resto del mozzo tra i prigionieri. Include due spazzole, quattro dischi abrasivi, un manico portaspazzole e dischi abrasivi da 1/2" e un adattatore per cacciavite da 1/2".

Cambio rapido e semplice delle spazzole sull'impugnatura da 1/2".

Può essere utilizzato con un cacciavite o una chiave a percussione da 1/2".

63 € B


Contenuto			
	1/4"	770	1/2" 770450
	9BK711	1/2"	
	9BK72	12, 22	
	9BK73	14x2, 22x2	



9BK4153

LEVAGOMME

21 € B



9BK4173

LEVAGOMME - SPECIALE VEICOLI PESANTI

96 € B



9BK11

PINZA COMBINATA PER EQUILIBRATURA RUOTE

420

20 € B



11 PZ

9BK51E

KIT DI RIPARAZIONE PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI (TPMS)

Kit completo per il serraggio dei dadi delle valvole e serraggio delle viti Snap-in. Per semplificare l'installazione/sostituzione di sensori TPMS e della valvola dello pneumatico. Conforme alla norma DIN ISO 6789 & ASME B107.14M2004.

99 € B

Contenuto			
	2235M	1/4"	11, 12, 13
	2033	1/4"	T10, T15, T20
	342113DG		341214M
	34101040M		275245G
	222104		

FRIZIONE




3
PZ

9AK11

18 €^B


STRUMENTO PER CENTRAGGIO FRIZIONE UNIVERSALE

Centra e mantiene il disco e il suo meccanismo di frizione. Dotato di 3 pinze. Capacità : 15,5-27 mm.



190

SOSPENSIONE

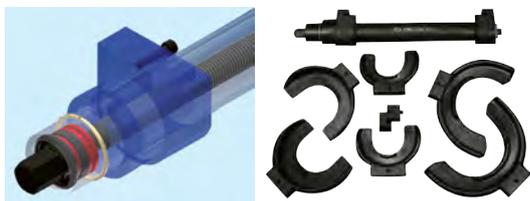

8
PZ

Ø 110-150 mm Ø 80-115 mm Ø 140-195 mm

15

9BF31

599 €^B

CASSETTA DI PRESSORI PER MOLLE AMMORTIZZATORI

Realizzato per le sospensioni Macpherson, fornito con 3 staffe monoblocco intercambiabili. Coppia max. 350 Nm. Potenza di compressione : 450 kg / 4410 Nm. Capacità : 40-300 mm. Lunghezza : 460 mm.

Compatibile : BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota.

SONDA LAMBDA



7
PZ

9AJ017 3/8"+1/2"

94 €^B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA PER Sonda LAMBDA

Chiavi a bussola speciali per la rimozione di sonda lambda, iniettori e interruttore termico dai radiatori. Adatto per la maggior parte dei veicoli : Volkswagen, BMW, PSA, Mercedes-Benz, Ford, ecc...

Ø	Ø	Ø	Ø
3/8"	27 mm	1/2"	29 mm
3/8"	22 mm	1/2"	27 mm
3/8"	22 mm	1/2"	22 mm
3/8"	22 mm		

2.13

New

4
PZ



190 x 60 x 48 mm

9AJ014

94 €^B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA EXTRA CORTA PER Sonda LAMBDA

Chiavi a bussola per sensore di temperatura, sensore NOX e sensore di particelle. Chiavi a bussola extra corta per l'utilizzo in punti difficili da raggiungere.

Contenuto

0.96

9AJA0	30 mm	20, 22, 24 mm
4935M	1/2"	30 mm

MOTORE



IP67 (solo obiettivo e tubo)



1 ANNO GARANZIA

9TQ11

169€^B

VIDEOSCOPIO PORTATILE DEL MECCANICO

Obiettivo da 5,5 mm con 6 LED, può essere utilizzato per riprese video o fotografiche (Fotocamera HD 1080p, risoluzione 1920 x 1080). Adatto per l'ispezione visiva di aree difficili da raggiungere a grande distanza. Lunghezza camera/cavo 1050 mm. Schermo LCD da 4,3 pollici con risoluzione 1080P. Batteria ricaricabile: 2600mAh Li-Ion. Autonomia : 3 hours of continuous. Tempo di ricarica: 4 ore tramite cavo USB

9TQ11P02

78€^B



TELECAMERA DI ISPEZIONE 3,9 MM PER 9TQ11

Obiettivo da 3,9 mm con 6 LED, può essere utilizzato per riprese video o fotografiche (Fotocamera HD 1080p, risoluzione 1920 x 1080)



IP67 (solo obiettivo e tubo)



1 ANNO GARANZIA

9TQ12

68€^B

VIDEOSCOPIO WIFI DEL MECCANICO

Prima dell'uso, scaricare l'applicazione Inskam, utilizzabile su iOS e Android. Obiettivo da 5,5 mm con 6 LED, può essere utilizzato per riprese video o fotografiche (Fotocamera HD 1080p, risoluzione 1920 x 1080). Adatto per l'ispezione visiva di aree difficili da raggiungere a grande distanza. Batteria ricaricabile: 1700mAh Li-Ion. Autonomia : 2-3 ore continuo.



9AT3A04

89€^B

ESTRATTORE PER PIGNONE ALBERO A CAMME

Utilizzato per trattenere e rimuovere la ruota dentata dell'albero a camme senza danneggiarla. Utilizzare con un cricchetto da 3/8" o una chiave da 19 mm. Adatto per la maggior parte dei pignoni da Ø60 a Ø100 mm.



9AC23154

38€^B

LEVIGATRICE PER CILINDRI

Per lappare e lucidare cilindri motore da 50 mm a 175 mm. Facile regolazione della tensione della molla. Pietra per levigatura facile da cambiare. Pietra per levigatura a grana media 220.



11 PZ



99AA01E


#6

298€^B


SCHLAUCHKLEMMENZANGEN- UND SCHRAUBENDREHER SET

Contenuto

	1453	05, 06, 07, 08, 10 mm
	9AA13	
	9AA17	
	9AA25	
	9AA16	
	9AA21	
	9AA31	



Per



220 mm

9AA11

20.80€^B

PINZA DIRITTA PER ANELLI STRINGITUBO

I mossetti pivotanti a fessura sono progettati per la posa di collari di serraggio. Compatibile VW, Audi



225 mm

630 mm

Max. Ø18-53 mm


528

9AA31

69€^B

PINZA CON PROLUNGA FLESSIBILE PER ANELLI STRINGITUBO

Flessibile da 630 mm. Per gli accessi difficili. Per la rimozione di fascette di tubi e manicotti.

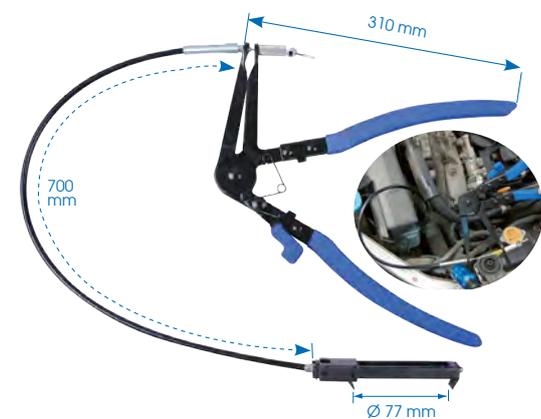

310 mm

700 mm

Ø 77 mm


756

9AA32

95€^B

PINZE PER FASCETTE STRINGI TUBO, CURVO

Tubo da 700 mm. Per rimuovere le fascette stringitubo. Per zone difficili da raggiungere. Adatto per auto universali, in particolare VW, Ford, Nissan.

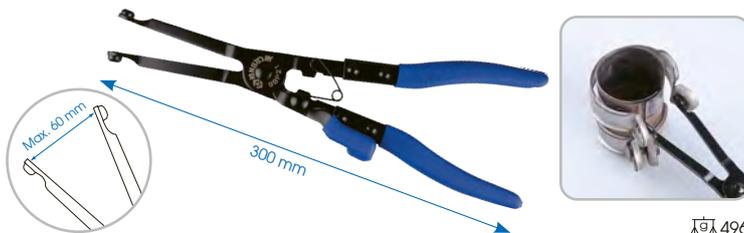


9BP21

36€^B

PINZA PER FASCETTE DI SCARICO

Adatta per Citroën / Peugeot. Blocco della pinza in posizione aperta.

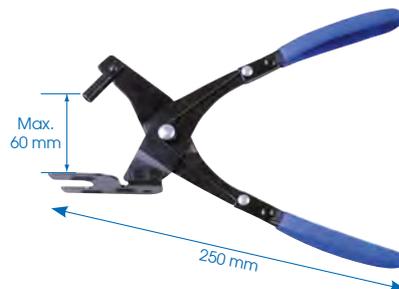

Max. 60 mm

260 mm

9BP11

23€^B

PINZA PER SILENT BLOCK DI SCARICO

Pinza per estrarre i supporti di gomma delle linee di scappamento. Per tutti i veicoli.



45 mm


278 mm

9BB13

76€^B

PINZA PER ANELLI STRINGITUBO

Pinza per anelli stringitubo su acciaio inox, dell'albero di trasmissione (cardanico). Può essere utilizzata con una chiave dinamometrica da 3/8". Per Audi, VW, Ford e Opel.

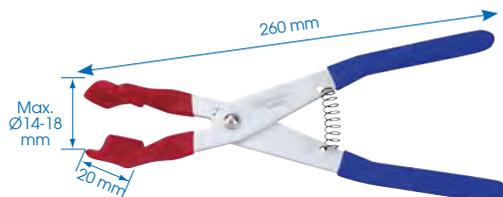

Max. Ø14-18 mm

260 mm

20 mm

9DB201

17€^B

PINZA PER FILI CANDELETTE

Estrazione dei fili candele. Testa inguainata per la protezione del filo e dei morsetti. Impugnatura PP.



\varnothing 65.2 mm \varnothing 35.4 mm \varnothing 22.4 mm

253 mm 185 mm 155 mm

3 PZ

9AF113 21 €^B

SERIE DI PINZE PER TUBI E MANICOTTI - 3 PEZZI

Ganasce regolabili per non danneggiare i tubi e manicotti. Per tubi e manicotti da 15 a 60 mm. Adatta per il bloccaggio dei tubi e manicotti di radiatori, riscaldamenti, carburanti, liquidi di raffreddamento e freni.

Disponibile a aprire

New



3 PZ

9AF123 25 €^B

SERIE DI PINZE PER TUBI E MANICOTTI - 3 PEZZI

Ganasce regolabili per non danneggiare i tubi e manicotti. Per tubi e manicotti da 15 a 60 mm. Adatta per il bloccaggio dei tubi e manicotti di radiatori, riscaldamenti, carburanti, liquidi di raffreddamento e freni. Le ganasce angolate consentono un facile accesso agli spazi ristretti.

Contenuto

	9AF12		17, 25, 42 mm
--	-------	---	---------------

New



9AL31 12 €^B

STRUMENTO PER IL MONTAGGIO DELLA CINTURA PSA

Progettato per l'installazione di cinghie elastiche sulle pompe dell'acqua. Il materiale in fibra di nylon evita di danneggiare i componenti durante l'uso. Compatibile con i veicoli del Gruppo PSA e con i motori a 3 cilindri Vauxhall/Opel 1.0 L e 1.2 L prodotti dal 2012.

	mm	Inch	mm	Marca e tipo di veicolo
9AL31	18	2-3/4"	69	Citroën : Berlingo, C1, C3, C3 Picasso, C3 Aircross, C4, C4 Picasso, C4 Cactus, C-Elysee, DS3, DS4, DS4S and DS5LS. Peugeot : 108, 208, 301, 308, 408, 2008, 3008, 5008 Partner. Vauxhall/Opel : Crossland X.




PARABREZZA



9CW01 61 €^B

SERIE DI UTENSILI PER LO SMONTAGGIO DEL PARABREZZA

Adatto per tagliare i giunti del parabrezza.

CONTENUTO :

- A - Ago di addescamento
- B - 2 Impugnature per filo armonico
- C - Bobina di filo armonico - 22 metri



9CW22 20 €^B

VENTOSA PER PARABREZZA

Permette di sollevare fino a 40 kg in posizione orizzontale. Ventosa 120 mm in gomma per garantire un'aderenza maggiore ed evitare danneggiamenti sulla superficie. Impiegata nella manutenzione del vetro, piastrelle e lamiere.

RAFFREDDAMENTO

1 ANNO GARANZIA



Facilita il lavoro di verifica delle perdite dei radiatori. Design professionale resistente ad alte pressioni.



Consente una sostituzione rapida del liquido di raffreddamento sotto-vuoto.

3.4

9AM012

349 € B

TESTER UNIVERSALE DI PRESSIONE DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

Facilita il lavoro di verifica delle perdite dei radiatori. Design professionale resistente ad alte pressioni. Fascette stringitubo speciali per una rapida sostituzione.

Adatto per veicoli universali: MB, GM, Jeep, Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, Suzuki, Isuzu, Honda, Acura, Lexus, Volvo, Saab, Citroën, Renault, Fiat, Alfa, Mini Cooper, BMW, Ford, Opel, Porsche, ecc...

CANDELE

1 ANNO GARANZIA



356

CE



9AC

ATTREZZI PER INSERIMENTO PISTONI

Regolazione progressiva per una compressione uniforme del pistone. Reggetta in acciaio a molla. Consegnati con una chiave maschio 6 Lati da 6 mm.

Capacità (mm) Altezza H (mm)

	Capacità (mm)	Altezza H (mm)		
9AC12532	57~125	80	260	16 € B
9AC12540	57~125	100	280	16 € B
9AC17532	90~175	80	300	16 € B
9AC17540	90~175	100	320	16 € B
9AC17566	90~175	165	530	32 € B

9DM1A1

135 x 78 x 33 mm

3.5~24V

85 € B

TESTER PER CANDELETTE DI PRERISCALDAMENTO

Adatto per candele in acciaio e ceramica 3.5, 4.4, 5, 7, 8.5, 10, 11, 24 V. Display LCD. Protezione da cortocircuito e protezione da inversione di carica. Spegnimento automatico: 110 secondi.

1x 9V inclusa

FRENI



6 PZ




0.73

9BC5001MR

117 € B

ASSORTIMENTO CHIAVI PER SPURGO FRENI

Chavi misura 7, 8, 9, 10, 11 mm. Idoneo per spurgare sistemi freni e sistemi frizione idraulica senza smontare le ruote. Sigillatura interna con materia di alta qualità per maggiore durata.



Valvola di ritegno integrata per prevenire ritorni di flussi aria nel sistema freni.



Utilizzabile per qualsiasi veicolo, SUV, Furgoni oppure moto.



Chavi e bussole combinate per allentare e stringere più facilmente.



Tubi in silicone resistenti agli acidi, alcalini, corrosione, usura e temperature estreme.



5
PZ

0.587

9BC4A05MP 1/2" 49€^B

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA PER PINZA FRENI

Chiavi a bussola per pinza freni per veicoli Volkswagen, Audi e Porsche (VAG).
Chiavi a bussola a 10 denti: Ø 11.5 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm.
Chiavi a bussola a 7 denti: Ø 14 mm, Ø 22 mm.

Contenuto	Numero di denti	Ø (mm)	Marca e tipo di veicolo
9BC42A11	10 denti	11.5	Porsche
9BC42A15	10 denti	15	Audi Q7, S8 e Porsche Macan, Cayenne, Cayman
9BC42A20	10 denti	20	Audi A8, S6 e Porsche Cayenne
9BC41A14	7 denti	14	Audi Q7, S4
9BC41A22	7 denti	22	Audi S5



Piu spazio di lavoro



Magnetico

1.35

9BC251A01 96€^B

ARRETRATORE PISTONCINI FRENI PNEUMATICO

Piu spazio di lavoro. Versione ridotta. Progettato per facilitare il lavoro di cambio dischi freni. Per utilizzo destro o sinistro con flettatura regolare e invertita.



1.05

9TV14020 169€^B

SPURGO FRENI PNEUMATICO

Utensile pneumatico con azionamento a leva.
Facile e veloce da usare. Sistema di riduzione del rumore.
Per spurgare il liquido dei freni senza perdite.
Con un tubo in silicone da 1 metro e un adattatore universale in gomma.

Capacità (L)	Pressione aria (PSI)	Ingresso aria (pollici)	Temperatura di funzionamento (°C)
2	40~170	1/4"	-19°C~60°C

9TV14020



31
PZ

4.87

9BC23 219€^B

CASSETTA ARRETRATORE PISTONE PRESSIONE/ROTAZIONE

Progettato per creare una rotazione del pistone nel collare per il passaggio di nuove placchette.

CONTENUTO :

- 21 adattatori pistone
- 3 piastrine d'appoggio
- 1 arretratore ruotante per pistoncini 3/8" (Destra)
- 1 arretratore ruotante per pistoncini 3/8" (Sinistra)
- 2 chiavi esagonali : 7e 8 mm
- 2 cacciaspine : 5,5 e 6 mm
- 1 gira viti a Bussola esagonale 3/8" di 12 mm

Compatibile con BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Jaguar, Citroën, Peugeot, Renault, Vauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Nissan, Honda, Subaru, Toyota, Mitsubishi

CARROZZERIA

9CF120

31 €^B



9CF110

31 €^B



9CF210

27 €^B



9CF241

24 €^B

9CF132

27 €^B



9CF220

27 €^B

9CF230

24 €^B

9CF240

28 €^B



7
PZ

430 x 350 x 95 mm

9CF107

222 €^B

CASSETTA DI FORMATURA

Contenuto

7.5



Elementi NON coperti dalla garanzia commerciale.




3.5

9CH212

199 €^B

ESTRATTORE PNEUMATICO PER AMMACCATURE

- Martello scorrevole da 1,36 kg.
- 2 pastiglie (120 mm, 150 mm).
- Valvola in ottone.
- Presa d'aria da 1/4".
- Tubo di alimentazione da 325 mm di lunghezza.
- Scarico dell'aria dal manico.
- Pressione aria di lavoro : 6,3 bar.
- Peso : 3,5 kg.





43280212

5,20 €^B

GANCIO PER PIOLI PORTIERE

Consente di estrarre i pioli delle portiere senza deteriorarle.




48280180

9,40 €^B

GANCIO PER PIOLI PORTIERE

Consente di estrarre i pioli delle portiere senza deteriorarle.



6
PZ

9CI016

30 €^B

SERIE DI LEVAPIOLI

Ideale per ritirare le maniglie interne delle portiere, pannelli portiere e pioli del cruscotto. Profilo sottile. Consente di staccare facilmente le guarnizioni della porta.



1050 x 650 mm


520

9TP22

40 €^B

FODERA PARAFANGO CON 3 VENTOSE

Protezione contro graffi, urti e sporco indesiderati. Robusta, imbottita con bordi rinforzati. Le ventose aderiscono molto bene sui materiali in lega d'alluminio. Striscia magnetica integrata per una presa migliore.

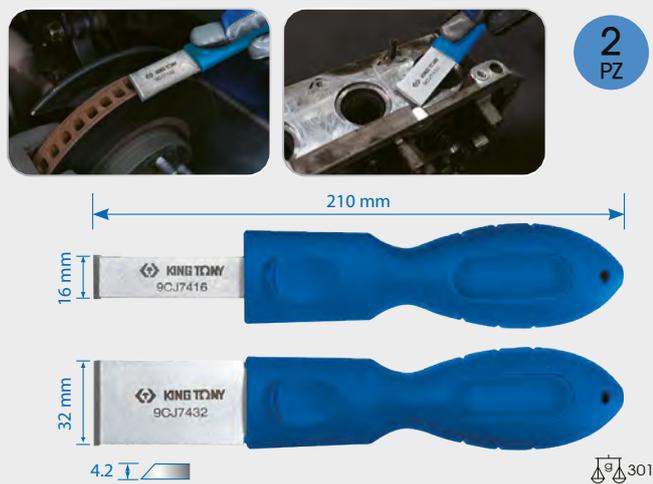

2
PZ

9CJ072 54 €^B

SET DI RASCHIETTI A LAMA IN CARBURO DI TUNGSTENO

La punta della lama è realizzata in carburo di tungsteno, che la rende estremamente dura e duratura. Rimuove i depositi carboniosi residui, le macchie di ruggine o i residui di silicone dalla superficie degli oggetti, come ad esempio il silicone usurato su coppe dell'olio, collettori di scarico o pinze dei freni. Coperchio di protezione della punta della lama incluso.



9CJ61C1 16 €^B

RASCHIETTO MULTIFUNZIONE

Progettato per raschiare rapidamente etichette, sigilli, vernice e residui di vetro o metallo. 4 Lame in acciaio SK5 di alta qualità. 5 lame in plastica POM. Accetta tutte le lamette standard a filo singolo. Impugnatura ergonomica in PP+TPR.



3
PZ

215 x 259 x 30 mm

9CJ013 29 €^B

SERIE DI RASCHIETTI PIATTI PER MASTICE

3 raschietti piatti larghezza da 32 a 76mm. Lunghezza totale: 218 mm.



3
PZ

175 x 259 x 30 mm

9CJ023 33 €^B

SERIE DI RASCHIETTI RINFORZATI

3 raschietti rinforzati larghezza da 32 a 50 mm di cui 1 a gomito. Zona di precisione metallica. Lunghezza totale: 218 mm.



3
PZ

175 x 259 x 30 mm

9CJ033 23 €^B

SERIE DI RASCHIETTI SPECIALI PUNTI DI SALDATURA

3 raschietti speciali saldatura, larghezza da 12 a 19mm. Lunghezza totale: 168 / 218 mm.



149

43240115Y1 7,50 €^B

RASCHIETTO PER GUARNIZION

Rimuovere le vecchie guarnizioni più facilmente e rapidamente.



241

9TC101 24 €^B

PINZA PER STACCARE

Per rimuovere gli anelli elastici dei pannelli delle porte. Sistema protezione dita antischiacciamento.



580 x 350 x 170 mm



9TY120040A 269 €^B

CASSETTA RIPARAZIONI CARROZZERIA - 4 TONNELLATE

Cilindro 4 tonnellate con leva e flessibile idraulico. Prolunga idraulica : 82, 125, 215, 418, 495 mm. Pinza idraulica di apertura per la riparazione delle lamiere infossate. Base di spinta. Serie di inserti di messa in forma di lamiera.




820 x 435 x 170 mm

9TY12010AB 10T 386 €^B

CASSETTA RIPARAZIONI CARROZZERIA - 10 TONNELLATE

Cilindro 10 tonnellate con leva e flessibile idraulico. Prolunga idraulica : 127, 250, 456, 685 mm. Pinza idraulica di apertura per la riparazione delle lamiere infossate. Base di spinta. Serie di inserti di messa in forma di lamiera.



IDRAULICA - SOLLEVATORI

DRENAGGIO PNEUMATICO E RACCOGLITORE OLIO



9TVP180AB

572€^D

DRENAGGIO PNEUMATICO, RACCOGLITORE OLIO

2 modalità di svuotamento:

- 1. Aspirazione diretta: rapida, attraverso il pozzo di stazza. Dopo una depressione, senza dover montare il veicolo su un ponte e senza smontare la coppa dell'olio.

Vaschetta di analisi in plexiglass trasparente con graduazione, progettata per visualizzare facilmente lo stato dell'olio estratto e il volume estratto (9 L).

- 2. Per gravità (sotto ponte elevatore o fossa di ispezione): pratico, grazie al grande imbuto di raccolta dell'olio e regolabile in altezza.

■ Pressione aria (bar) : 6 ~ 8

	Capacità del serbatoio (litri)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TVP180AB	80 L	1/4"	40-60°C	26.1



CARROZZERIA



9BH1000

209€^D

LEVA ASSE ANTERIORE

Evita di smontare il mandrino o il braccio oscillante. Montaggio manuale, semplice, veloce e sicuro. Adatto a tutte le auto e veicoli commerciali leggeri.



	Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	kg
9BH1000	200	300	1000	130	6

SUPPORTO MOTORE



■ Consente di bilanciare il carico per facilitare la manipolazione e il posizionamento del motore.

9TY621AB

46€^B

BILANCIATORE CARICO

Regolazione della bilancia a manovella. Viene fornito con 4 catene di sostegno. Compatibile con gru da officina 9HYGR11/ 9HYGR55/ 9HYGR20.

	Capacità (kg)	Lunghezza (mm)	kg
9TY621AB	680	400	5.5



9TY135150AB

253€^B

CAVALLETTO SOSTEGNO MOTORE

Per interventi su motori smontati. 4 braccia regolabili (distanza e inclinazione). Supporto girevole a 360°. 5 ruote di cui 3 direzionali e 2 con freno.

	Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	kg
9TY135150AB	680	880	870	825	33



9TY61105AB

159€^B

STAFFA SOSTEGNO MOTORE

Permette di sostenere il motore o il cambio durante lo smontaggio. Piedi girevoli. Cuscinetti in gomma antiscivolo.

	Capacità (kg)	Lunghezza (mm)	kg
9TY61105AB	500 kg	1500	22



9BJ2070

519€^D

STAFFA SOSTEGNO MOTORE

Aiuta a supportare il motore o il cambio durante la manutenzione di auto e veicoli commerciali leggeri.

	Capacità (kg)	Altezza (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	kg
9BJ2070	250	120 ~ 260	1080	500	12




9TYVS1

398€^D

SELLA DI SUPPORTO

Progettato per facilitare lo smontaggio ed il posizionamento del cambio su auto e veicoli commerciali leggeri.

	Capacità (kg)	Altezza (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	kg
9TYVS1	150	300	450	310	8



EXCELLENCE
SERIES
★★★★

Struttura
GARANZIA
10 ANNI
Sistema
idraulico
GARANZIA
3 ANNI



9HYGR55
9HYGR11



Ingombro minimo dello spazio nell'officina quando la gru è piegata.



9HYGR20



5 posizioni = 5 capacità

	Position n°1 (kg)	Position n°2 (kg)	Position n°3 (kg)	Position n°4 (kg)	Position n°5 (kg)
9HYGR55	550	500	450	400	350
9HYGR11	1100	1000	900	800	700
9HYGR20	2000	1900	1800	1700	1600

9HYGR

GRU IDRAULICA PER OFFICINA

- Pieghevole in pochi secondi per mettere in ordine facilmente e rapidamente.
- Braccio di estrazione con una capacità elevata di sollevamento anche nelle posizioni più difficili.
- Asta pistone e pistone di pompa a cromatura dura per una lunga durata nel tempo.
- Valvola di sicurezza integrata per impedire qualsiasi sovraccarico.
- Ruote posteriori girevoli a 360° per garantire la maneggevolezza della gru anche a pieno carico.
- Dispositivo "uomo morto" a mano.

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max. (mm)	Braccio di estrazione (mm)	Altezza du cadre (mm)	Lunghezza cadre (mm)	Larghezza intérieure (mm)	Larghezza du cadre (mm)	Altezza (mm)	kg	
9HYGR55	0.55 T	2020	2340	955 - 1375	125	1420	955	1080	1520	75	1288 €
9HYGR11	1.10 T	2020	2340	955 - 1375	125	1420	985	1110	1520	95	1525 €
9HYGR20	2.00 T	2340	2630	1210	160	1750	840	1020	1850	250	4990 €

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

**EXCELLENCE
SERIES**
★★★★



9HYCM5

2240€^D

CARRELLO PORTA-RUOTE IDRAULICO

Carrello ergonomico e adattabile per il cambio route e dei giochi freni. Ideale per sollevare i tamburi dei freni, i serbatoi, le cassette degli attrezzi, ecc.



Braccio di sollevamento a cuscinetti per una rotazione facilitata della ruota in posizione corretta.

Pompa a pedale per liberare entrambe le mani



	Capacità (Tonnellate)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Lunghezza des rouleaux/fourches (mm)	Distanza tra i rulli (mm)	Altezza de levée (mm)	Dimensioni delle ruote (mm)	Braccio gru 9HYCMA1	kg
9HYCM5	0.5 T	870	990	1180	415 / 600	260 - 710	710	Ø 270-1300	○	100

Illustrazione con bracci di gru (accessorio)

○ Opzione



**EXCELLENCE
SERIES**
★★★★



9HYCM15V2

5129€^D

CARRELLO PORTA-RUOTE IDRAULICO



Buona maneggevolezza grazie alle quattro grandi ruote robuste e girevoli



Leva con sistema idraulico per controllare la spaziatura dei rulli per il sollevamento e l'abbassamento della ruota.



Rullo dentato che permette alla ruota di girare su stessa



Sistema di mantenimento e allineamento della ruota



Sicurezza ottimale per l'utilizzatore



Supporto di sicurezza robusta per un rapido fissaggio della ruota durante il trasporto

	Capacità (Tonnellate)	Lunghezza L8 (mm)	Larghezza L3 (mm)	Altezza H5 (mm)	Lunghezza rulli L9 (mm)	Distanza tra i rulli L10 (mm)	Diametro rulli (mm)	Per ruote di diametro (mm)	kg
9HYCM15V2	1.5 T	1040	1635-2375	1455	690	900 - 1650	80	Ø 1000 - 2400	225

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.

PIATTAFORME ELEVATRICI

PRO SERIES

Struttura
GARANZIA 5 ANNI
Sistema idraulico
GARANZIA 2 ANNI



- Sollevamento idraulico tramite pedale e discesa progressiva tramite joystick che permette alla piattaforma di fermarsi all'altezza desiderata.
- Facile da spostare grazie al suo cerchio cromato.
- Realizzato in acciaio ad alta resistenza.
- Valvola di sicurezza integrata nel cilindro idraulico per evitare il sovraccarico.

9TYC11

PIATTAFORMA ELEVATRICE IDRAULICA A FORBICE SINGOLA

	Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg	
9TYC11015AB	150	225	740	44	335 € ^D
9TYC11050AB	500	340	900	87	505 € ^D
9TYC11100AB	1000	420	1000	115	1 099 € ^D

New

9TYC12

PIATTAFORMA ELEVATRICE IDRAULICA A FORBICE SINGOLA

622 €^D

	Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TYC12035AB	350	350	1300	105



1,5 t



Pedale "Quick-lift"

Rotelle silenziose

9TYC1101500

2 049 €^D

TAVOLO ELEVATORE IDRAULICO

Consente di sollevare, abbassare ed eventualmente spostare su brevi distanze carichi fino a 1,5 tonnellate. Pedale della pompa «Quick-lift» per un rapido avvicinamento.

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max. (mm)	kg
9TYC1101500	1.5 T	210	880	130



Sostenere sempre il veicolo mediante i cavalletti prima di qualsiasi intervento sotto il veicolo stesso. E' proibito rimanere all'interno, sopra e sotto il veicolo quando è sollevato o sostenuto solo da un sollevatore.

SOLLEVATORI DA FOSSA



9TYN1436

PRESA DA POZZO

Impugnatura in plastica a due velocità.
Pedale con rivestimento in gomma.
Protezione dalla polvere.
Doppie flessioni.
Ruota in fibra di vetro e nylon.
Stelo del pistone cromato per una lunga durata.
Valvola di sovraccarico di sicurezza.

	Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	
--	---------------	---------------------	------------------	--

9TYN143603AB	300	1140	2000	28.1	436 €	D
9TYN143606AB	600	1146	1986	34.8	510 €	D
9TYN143610AB	1000	1170	2010	39.8	558 €	D



9TY145

533 €^D

PRESA DA POZZO

Maniglie per un facile regolazione.
Valvola di sovraccarico di sicurezza.
Pedale di comando idraulico.
Struttura in acciaio rinforzato.
Ruote in nylon per bambini.

	Capacità (kg)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	
--	---------------	---------------------	------------------	--

9TY145015AB	1500	1130	1915	55.5
-------------	------	------	------	------




Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuale.

CAVALLETTI



Sostenere sempre il veicolo mediante i cavalletti prima di qualsiasi intervento sotto il veicolo stesso. E' proibito rimanere all'interno, sopra e sotto il veicolo quando è sollevato o sostenuto solo da un sollevatore.



PRO SERIES

2 ANNI GARANZIA



9TY321

SERIE DI 2 CAVALLETTI STANDARD

Robustezza garantisce la massima stabilità e una lunga durata. Regolabili in varie altezze.

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	Coppia di peso (kg)	
9TY32103A	3 T	375	555	9	67 € ^D
9TY32105A	5 T	395	665	10	195 € ^D

9TY332

SERIE DI 2 CAVALLETTI CON REGOLAZIONE A VITE

Cavalletti facili da utilizzare, la vite consente una regolazione rapida e precisa dell'altezza. Adatti per la maggior parte dei veicoli. La robustezza garantisce la massima stabilità e una lunga durata.

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	Coppia di peso (kg)	
9TY33220AB	20 T	420	600	50.8	658 € ^D
9TY33221AB	20 T	665	1090	75	870 € ^D



- Robustezza garantisce la massima stabilità e una lunga durata
- Regolabili in varie altezze



9TYE342

SET DI 2 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	Coppia di peso (kg)	
9TYE34203AB	3 T	291	430	6.8	59 € ^D
9TYE34206AB	6 T	390	610	12.6	129 € ^D


9TYE351

SET DI 2 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	Coppia di peso (kg)	
9TYE35112AB	12 T	300	450	40.4	253 € ^D
9TYE35122AB	22 T	311	505	64	279 € ^D

CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE

2 ANNI GARANZIA

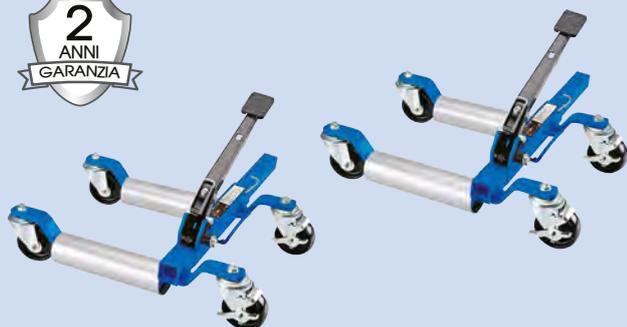

New



9TYE722AB

348 €^D

SET DI 2 CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE

Sollevamento del veicolo grazie a un pedale. 4 ruote direzionali, 2 ruote direzionali con freni. Rulli in alluminio.

	Capacità (kg)	Passo rulli (mm)	Larghezza massima del pneumatico (inch - mm)	Coppia di peso (kg)
9TYE722AB	680/carrello	270 - 650	13" - 330 mm	32.2

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

CRIC A BOTTIGLIA



9TY111

SOLLEVATORI IDRAULICOS A BOTTIGLIA CON 1 PIANO E RIALZO

Tutti i modelli possono essere utilizzati da -20°C a 70°C.
Può anche essere utilizzato come cilindro di pressione in posizione orizzontale.
Il pistone della pompa deve essere posizionato sotto il cric.
Valvola di sicurezza integrata. Manico della pompa zincato.
Con rialzo su colonna per un utilizzo ottimale della lunghezza della corsa.

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	Sollevamento idraulico (mm)	Colonna (mm)	kg	
9TY111035A	3,5 T	172	372	112	88	3,7	69 € B
9TY11105A	5 T	212	468	146	110	4,9	77 € B
9TY11110A	10 T	220	483	148	115	7,3	111 € B
9TY11115A	15 T	231	498	154	113	9,8	135 € B
9TY11120A	20 T	241	521	165	115	13,1	166 € B
9TY11130A	30 T	244	510	266	110	47,3	183 € B

New


SOLLEVATORI PNEUMATICOS



9TYN24302AB

SET DI 2 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA

- Pressione di alimentazione (bar) : 7 ~ 10

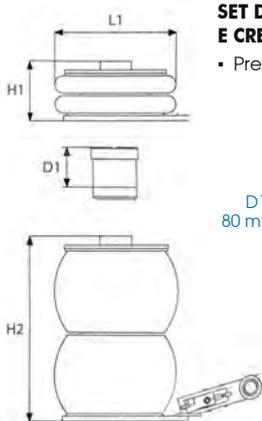

2 TONNELLATE

9TYN24102AB

SET DI 2 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA

- Pressione di alimentazione (bar) : 7 ~ 10




Manico lungo
2 GRILLETTI: 1 per sollevare e 1 per scendere

✚ I martinetti per tubi flessibili sono compatti, facili da usare e offrono un'ampia gamma di sollevamento.

9TYN24402AB

SET DI 3 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA

- Pressione di alimentazione (bar) : 7 ~ 10

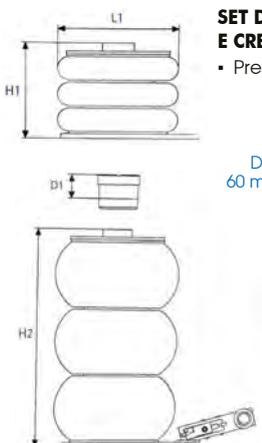

2 TONNELLATE

9TYN24202AB

SET DI 3 CANDELE STANDARD A PIGNONE E CREMAGLIERA

- Pressione di alimentazione (bar) : 7 ~ 10



Manico lungo
2 GRILLETTI: 1 per sollevare e 1 per scendere

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima H1 (mm)	Altezza max. H2 (mm)	Altezza di sollevamento (mm)	Altezza max. (mm)	kg	
9TYN24102AB	2 T	115	350	235	430	18	681 € D
9TYN24202AB	2 T	200	500	300	560	19,84	712 € D
9TYN24302AB	2 T	115	350	235	430	15	609 € D
9TYN24402AB	2 T	200	500	300	560	17	700 € D

- Valvola di sicurezza.
- Membrana a 4 strati.
- Anello di guida nel cilindro per un funzionamento regolare e una lunga durata.
- Interruttore a chiusura automatica dal design ergonomico, sicuro e facile da usare.

SOLLEVATORE MOBILE

EXCELLENCE SERIES
★★★★



Struttura
GARANZIA
10
ANNI
Sistema
Idraulico
GARANZIA
3
ANNI



2 TONNELLATE



OPZIONE
9HYCRA1

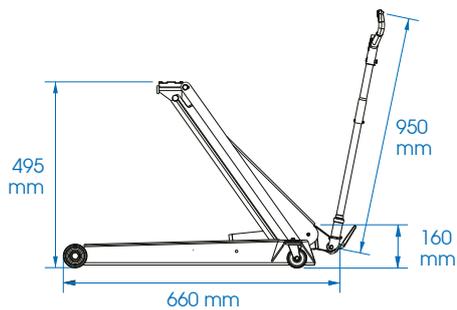

Pedale
"Quick-lift"



Rotelle silenziose

9HYCR2

600€^D

SOLLEVATORE MOBILE IDRAULICO A SOLLEVAMENTO ELEVATO

Ideale per autovetture e veicoli commerciali.
Molto basso, altezza minima di soli 80 mm.
Telaio grande e robusto di acciaio ad alta resistenza.
Con pedale di sollevamento rapido.
Controllo preciso e senza rischi all'abbassamento.
Dispositivo «uomo morto» a mano per una sicurezza ottimale all'abbassamento.
Valvola di sicurezza integrata per prevenire eventuali sovraccarichi.
Rotelle silenziose a giunto toroidale in poliuretano per proteggere il pavimento dell'officina.
Impugnatura ergonomica

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max. (mm)	Lunghezza quadro (mm)	Lunghezza manico (mm)	Altezza dal quadro (mm)	Larghezza (mm)	kg
9HYCR2	2 T	80	495	660	950	160	410	31

New



9TYE13303AB

647€^D

SOLLEVATORE PER TUTTI I TERRENI

Adatto a veicoli fuoristrada, furgoni e camion di medie dimensioni.

+ Fuoristrada.
Resistenza rinforzata.

3 TONNELLATE



La prolunga può essere montata o rimossa in modo facile e veloce, rendendo il cric versatile senza perdite di tempo.



	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TYE13303AB	3 T	165	730	29

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

PRO SERIES ★★★

Struttura **GARANZIA 5 ANNI**

Sistema idraulico **GARANZIA 2 ANNI**



9TYN13

SOLLEVATORE IDRAULICO

Maniglia con dispositivo uomo presente (maniglia reversibile). Impugnatura ergonomica a 2 mani.

9TYN13302AB

2
TONNELLATE

9TYN13303AB

3
TONNELLATE



	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg	
9TYN13302AB	2 T	75	500	32.9	379 € D
9TYN13303AB	3 T	95	515	39.5	419 € D

New



9TYE13325AB

239 € D

SOLLEVATORE IDRAULICO

Regolatore di velocità. Valvola di sicurezza per evitare il sovraccarico.

2.5 TONNELLATE



75 mm

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TYE13120AB	2.5 T	75	510	30.5



9TYN13402AB

423 € D

SOLLEVATORE IDRAULICO

Il profilo basso si adatta a più tipi di veicoli. Maniglia con dispositivo uomo presente (maniglia reversibile).

2 TONNELLATE



	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TYN13402AB	2 T	75	530	42.2



9TYN13102AB

559 € D

SOLLEVATORE IDRAULICO

Maniglia con dispositivo uomo presente (maniglia reversibile). Impugnatura ergonomica a 2 mani.

2 TONNELLATE



	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TYN13102AB	2 T	85	780	54.18

9TYE13110AB

1133 € D

SOLLEVATORE IDRAULICO

Regolatore di velocità. Valvola di sicurezza per evitare il sovraccarico.

10 TONNELLATE



	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TYE13110AB	10 T	160	560	133



9TYE13120AB

2908 € D

SOLLEVATORE IDRAULICO

Regolatore di velocità. Valvola di sicurezza per evitare il sovraccarico.

20 TONNELLATE




	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TYE13120AB	20 T	185	620	241

SOLLEVATORE IDROPNEUMATICI

EXCELLENCE SERIES

Struttura
GARANZIA
10 ANNI
Sistema idraulico
GARANZIA
3 ANNI

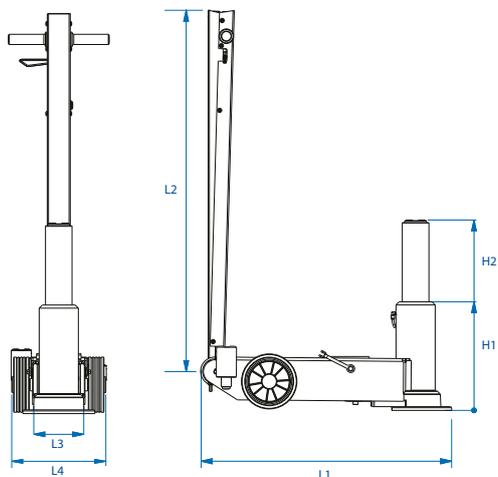

25 TONNELLATE

9HYCH125H 4 638 €^D

SOLLEVATORE IDROPNEUMATICO AD UN PIANO

- Impugnatura inclinabile
- Protezione delle guaine pneumatiche nell'impugnatura
- Protezione integrale del sistema oleopneumatico
- Pistone a cromatura dura per una lunga durata nel tempo.
- Dispositivo "uomo morto" per una sicurezza ottimale durante l'abbassamento e il sollevamento.
- Valvola di sicurezza integrata per impedire qualsiasi sovraccarico
- Inclusive : 2 prolunghe (50/100 mm)



Prolunga
250 mm



OPZIONE
9HYCHR25

Supporto
Ø 145 mm



OPZIONE
9HYCHOP1

Capacità (Tonnellate)	Altezza minima H1 (mm)	Altezza max. H2 (mm)	Lunghezza quadro L1 (mm)	Lunghezza manico L2 (mm)	Larghezza con rotelle L4 (mm)	Larghezza L3 (mm)	Pressione di alimentazione (bar)	Consumo aria (L/min)	kg	Prolunga 9HYCHR25	Supporto 9HYCHOP1
25 T	360	610	820	1160	310	230	8 - 10	350	71	○	○

○ Opzione



9HYCHP225

2 950 €^D

SOLLEVATORE IDRAULICO PORTATILE

- Molto basso : altezza minima solamente 160 mm e leggero : solamente 28 kg
- Pensato per essere pratico : nessun flessibile, nessuna maniglia e nessuna valvola separati
- Di facile utilizzo con la leva, la maniglia da trasporto e la valvola di comando integrata in una sola e stessa funzione
- Pistone a cromatura dura per una lunga durata nel tempo
- Dispositivo "uomo morto" per una sicurezza ottimale durante l'abbassamento e il sollevamento
- Valvola di sicurezza integrata per impedire qualsiasi sovraccarico
- Inclusive 2 prolunghe (50/100 mm)



10/25

TONNELLATE

Prolunga
250 mm



OPZIONE
9HYCHR25

Supporto
Ø 145 mm



OPZIONE
9HYCHOP1



Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max. (mm)	Lunghezza quadro (mm)	Lunghezza manico (mm)	Larghezza con rotelle (mm)	Larghezza (mm)	Pressione di alimentazione (bar)	Consumo aria (L/min)	kg	Prolunga 9HYCHR25	Supporto 9HYCHOP1
25 / 10 T	160	235 / 320	535	550	290	225	8 - 10	350	28	○	○

○ Opzione

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.

PRO
SERIES



30 TONNELLATE

60 TONNELLATE



9TYN23130AB



9TYN23160AB

9TYN231

SOLLEVATORI IDROPNEUMATICOS AD UN PIANO

Valvola di rallentamento.
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.
Interruttore a chiusura automatica per lavorare in sicurezza.
Comprese 2 prolunghe (9TYN23130AB : 45 e 100 mm, 9TYN23160AB : 100 e 200 mm).

- Pressione di alimentazione (bar) : 9 ~ 12

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg	
9TYN23130AB	30 T	360	772	86	2 476 € ^D
9TYN23160AB	60 T	420	1031	126	2 997 € ^D



9TYN23

SOLLEVATORI IDROPNEUMATICOS A DUE PIANI

Valvola di rallentamento.
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.
Interruttore a chiusura automatica per lavorare in sicurezza.
Comprese 2 prolunghe (45 e 75 mm).

- Pressione di alimentazione (bar) : 9 ~ 12

	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg	
9TYN23125AB	10/25 T	183	494	49	1 929 € ^D
9TYN23150AB	25/50 T	215	564	67	2 097 € ^D
9TYN23260AB	40/60 T	220	580	82	2 386 € ^D

10/25 TONNELLATE

25/50 TONNELLATE

40/60 TONNELLATE



9TYN23125AB



9TYN23150AB



9TYN23260AB



9TYN23250AB

2 112 €^D

SOLLEVATORE IDROPNEUMATICO A TRE PIANI

Valvola di rallentamento.
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.
Interruttore a chiusura automatica per lavorare in sicurezza.
Comprese 2 prolunghe (45 e 75 mm).

- Pressione di alimentazione (bar) : 9 ~ 12

15/30/50 TONNELLATE



	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TYN23250AB	15/30/50 T	150	432	56



9TYN23330AB

1 638 €^D

SOLLEVATORE IDROPNEUMATICO A TRE PIANI

Ideale per interventi di risoluzione dei problemi.
Valvola di rallentamento.
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.
Comprese 2 prolunghe (45 e 75 mm).

- Pressione di alimentazione (bar) : 9 ~ 12

15/30 TONNELLATE



	Capacità (Tonnellate)	Altezza minima (mm)	Altezza max (mm)	kg
9TYN23330AB	15/30 T	150	413	32

PRESSA IDRAULICA

PRO SERIES
★★★

Struttura **GARANZIA 5 ANNI**
Sistema idraulico **GARANZIA 2 ANNI**

PRESSE IDRAULICHE MANUALI E PNEUMATICHE

Valvola di sicurezza.
Pompa pneumatica e manuale a doppia velocità.
Pedaliera pneumatica.
Maniglia girevole e supporto maniglia per il verricello.
Impugnatura ergonomica e supporto maniglia.

- Pressione di alimentazione (bar): 9 - 12



9TYN51420AB 1745 € ^D



9TYN51430AB 2230 € ^D



9TYN51450AB 3089 € ^D



9TYN514A0AB 6405 € ^D



Blocco a V e configurazione a 180°



Cilindro scorrevole con maniglia e scala di posizionamento



Protezione del verricello



Staffa della maniglia del verricello



Porta manico



Design speciale per una posizione più alta del banco da lavoro



Protezione della puleggia per la sicurezza delle mani



Copertura antipolvere





Estensione della vite



Set di punzoni

Inclusi per:
9TYN51420AB
9TYN51430AB
9TYN51450AB

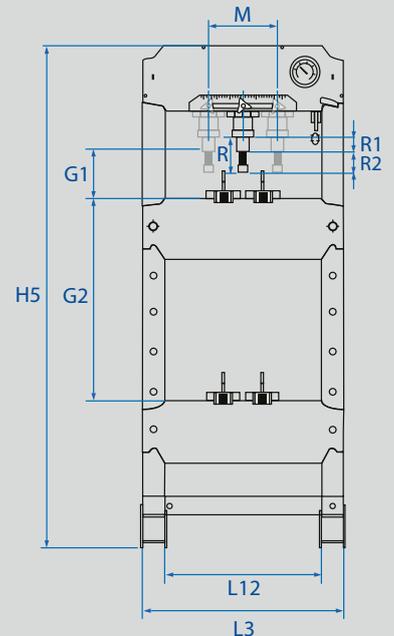

	Capacità (Tonnellate)	D (mm)	E (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	R2 (mm)	R1 (mm)	R (mm)	M (mm)	Larghezza L3 (mm)	Altezza H5 (mm)	Larghezza fra i piedi L12 (mm)	kg
9TYN51420AB	20 T	152	505	25	850	75	145	220	200	770	1800	600	132
9TYN51430AB	30 T	200	535	130	830	75	145	220	280	930	1900	750	210
9TYN51450AB	50 T	200	535	80	780	75	145	220	280	930	1900	750	249,20
9TYN514A0AB	100 T	280	750	185	855	-	-	300	360	1255	1938	850	677

Offerta valida dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Immagini non contrattuali.



Da installare sul piano di lavoro.

- Schermo in polycarbonato ad alta resistenza agli urti.
- Massimizza la sicurezza dell'operatore.



Compatibile con



9TYN51420P01A	9TYN51420AB	5	129 €	D
9TYN51430P01A	9TYN51430AB	6	141 €	D
9TYN51450P01A	9TYN51450AB	6	139 €	D
9TYN514A0P01A	9TYN514A0AB	12.75	308 €	D



Mandri da fissare al telaio della pressa.

3.5

9TYN514A0P02A

105 € D

KIT UTENSILI DA PRESSA

Kit di presse dotate di mandri di diverse capacità (2, 3, 6, 8, 10, 12, 13 e 15 ton).

Capacità (Tonnellate)	Lunghezza (mm)	Ø (mm)
2 T	60	10
3 T	60	12
6 T	60	16
8 T	85	18
10 T	85	20
12 T	85	22
13 T	110	25
15 T	108	30

Compatibile con:

9TYN51420AB / 9TYN51430AB / 9TYN51450AB / 9TYN514A0AB

EXCELLENCE SERIES



Ø 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 30 mm

OPZIONE 9HYPA3



OPZIONE 9HYPP40 9HYPP60 9HYPP100



Tavolo da pressa regolato da un argano. Opzione 9HYPP1400 (venduta separatamente): trazione a catena per il sollevamento/abbassamento della piastra mediante il cilindro.

9HYP40

7314 € D

PRESSA IDRAULICA MANUALE


- Lunghezza della corsa da 300 mm per i lavori più complessi
- Inclusi due blocchi a V
- Valvola di sicurezza integrata per impedire qualsiasi sovraccarico
- Zoccolo di pressione amovibile per il montaggio di mandri
- Telaio e piattello di pressa larghi e interamente saldati per un facile utilizzo



Funzionamento pneumatico con finitura manuale (12 bar max.)



Cilindro a scorrimento laterale.

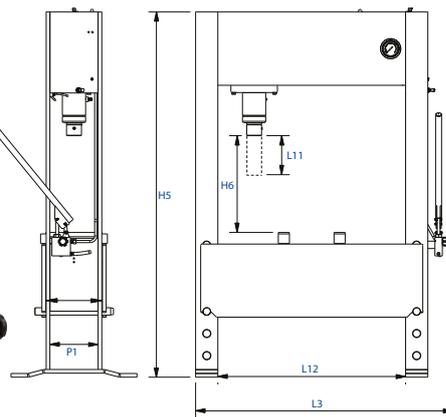

Velocità elevata a comando pneumatico doppio effetto con l'utilizzo del piede ed entrambe le mani libere per un posizionamento rapido e preciso.

	Capacità (tonnellate)	Larghezza L3 (mm)	Altezza H5 (mm)	Lunghezza di corsa L11 (mm)	Larghezza tra i piedi L12 (mm)	Profondità tra i piedi P1 (mm)	Altezza libera H6 (mm)	kg	Catena di sollevamento 9HYPP1400	Kit 9HYPA3	Schermo di protezione 9HYPP-
9HYP40	40 T	1190	1740	300	850	215	85 - 785	425	○	○	○


○ Opzione



X



**Una partnership eccezionale
unendo qualità e innovazione!**

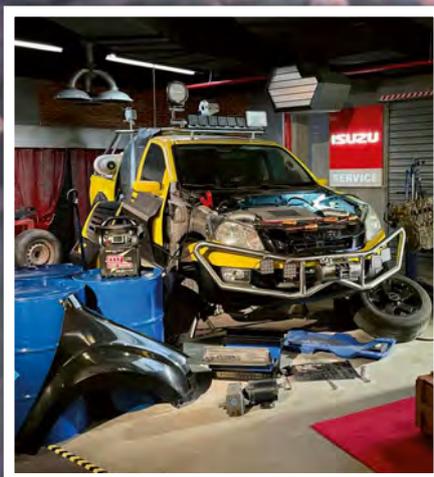

È ARRIVATO IL NUOVO CATALOGO PROMOZIONALE DI M7.





catalog.kingtony.eu



 kingtonyeurope.com

 service-clients@kingtony.eu

 00800 5464 8669 (chiamata gratuita)



KING TONY Europe SAS con capitale sociale di 7.350.000. Siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138.
KING TONY si riserva di modificare o eliminare i riferimenti senza obbligo di preavviso.