



IT
€

2025
AUTHENTIC POWER



Soluzioni elettroportabili | pneumatiche

GARANZIA

M7 offre una garanzia di 2 anni per i prodotti elettrici e pneumatici. Il corpo degli elettroutensili ha una garanzia di 3 anni. Booster, caricabatterie e batterie di utensili elettrici sono garantiti per 1 anno. Gli Utensili d'assortimenti non sono garantiti. La garanzia è applicabile sui difetti nascosti e di fabbricazione. Garanzia significa che l'utensile difettoso è stato utilizzato secondo le condizioni normali di impiego per cui è stato progettato. La garanzia non si applica nel caso di normale usura a causa di un uso intenso dell'utensile.

STORIA DEL MARCHIO

M7® è molto più di un semplice produttore di utensili pneumatici. M7® ora fornisce una soluzione di marchio completa a tutti i suoi partner e utenti. Con una potente rete internazionale di esperti in utensili elettrici e pneumatici che copre 68 paesi e diversi decenni di esperienza nel settore, il marchio M7® creato nel 2006 trae la sua forza dal suo approccio multidisciplinare. M7® lavora instancabilmente allo sviluppo e al miglioramento dei suoi strumenti per continuare a offrire strumenti ergonomici e potenti garantendo al contempo un monitoraggio della qualità e un servizio eccellente.





POWER

Caricatore e batteria 18V 5Ah	7
I pacchi M7 18V 5Ah	8-9
Avviatore a batteria 18V 5Ah	10-11
Avviatore a impulsi a batteria 18V 5Ah	12-13
Cacciavite a batteria 10.8V 2Ah	13
Trapano a batteria 18V 5Ah	14
Sega a gatuccio a batteria 18V 5Ah	15
Seghetto alternativo a batteria 18V 5Ah	16
Sega circolare a batteria 18V 5Ah	16
Multiutensile a batteria 18V 5Ah	17
Pistola termica a batteria 18V 5Ah	17
Rivettatrice a batteria 18V 5Ah	18
Scalpello a batteria 18V 5Ah	18
Troncatrice angolare a batteria 18V 5Ah	19
Levigatrice orbitale a batteria 18V 5Ah	20
Pompa per grasso a batteria 18V 5Ah	21
Proiettore LED a batteria 18V 5Ah	21
Pistola ad alta pressione a batteria 18V 5Ah	22
Soffiatore a vuoto a batteria 18V 5Ah	22
Soffiatore a batteria 18V 5Ah	23
Irroratore a zaino a batteria 18V 5Ah	23
Attrezzo da giardino 4 in 1 a batteria 18V 5Ah	24
Tagliabordi a batteria 18V 5Ah	24
Tagliasiepi a batteria 18V 5Ah	25
Sega a batteria 18V 5Ah	25



BOOST

Mini-avviatore	27
Avviatore	28-29
Cariacabatteria	30-31
Tester per batterie	32



AIR

Mini utensili pneumatici	34-35
Avviatore ad impulsi pneumatico	36-39
Cricchetti pneumatici	40-41
Smerigliatrici pneumatiche	42
Smerigliatrici pneumatiche di precisione	43
Smerigliatrici angolari pneumatiche	43
Levigatrici pneumatiche a disco	43
Levigatrici e lucidatrici pneumatiche	44
Levigatrici pneumatiche a nastro	45
Avvitatori pneumatici	45
Trapani pneumatici	46
Rivettatrici pneumatiche	47
Fresatrici ad ago pneumatiche	48
Cesoie e seghe pneumatiche	48
Scalpellini pneumatici	49
Ingrassatori pneumatici	49
Pistole di soffiaggio pneumatiche	50



AUTO



GARAGE

Mantenimento	57
Filtri regolatori lubrificatori	57
Systema di regolazione dell'aria	58
Avvolgitubo elettrico	59
Estrattori	59
Tubi e avvolgitubi	60
Chiavi dinamometriche	61



ACCESSORI

M7 POWER



DC18DB50P2

279 € D 07



M7PACKV10

933 € D 09



M7PACKV11

1119 € D 09



M7PACKV12

1369 € D 09



DS203K

165 € D 13



DS203A

434 € D 13



DWL102

121 € D 21



DDWV104KIT

155 € D 22



DLB102

107 € D 23



DGS101

139 € D 23



DGM101

129 € D 24



DGM101SET

334 € D 24



DST101

158 € D 24



DHT101

85 € D 25



DCCS101

139 € D 25

M7 BOOST



STBAT3

287 € D 27



BC122407

114 € D 30



STG5

85 € D 31

STG10

168 € D

STG15

218 € D



STT3

126 € D 32



STT13

458 € D 32

M7 AIR



NEO104KIT

186 € B 34



NE271

118 € B 34



NE371

118 € B 34



QC113

125 € B 35



QA102A

86 € B 35

m7 AIR



QA602A

125 € B



QE102

153 € B



QE902

103 € B



NC6610G

301 € B



QB7215M

316 € B



m7 GARAGE



SV2260

98 € B



GTA201030

359 € B

GTA306135

369 € B

GTA417340

449 € B

GTA610100

1455 € B



GDI406060

489 € B



GDI434340

555 € B



GBI406060

609 € B



GBI434340

675 € B

m7 ACCESSORI



DGM901

65 € D



DGM902

39 € D



DGM903

79 € D



DGM904

54 € D



DDWV900F

17,50 € B



DDWV902

13,50 € B



DDWV903

2,50 € B



DDWV904

6 € B



QEHS11325

50,40 € B



QEHS25

126,60 € B



DRH7516

64 € B




DJS901P

2,90 € B



DGD202610P

48 € B



DGD202618P

48 € B




DGD202626P

48 € B



DGD200451P

128 € B



DGD210229P

105 € B



SC33C

53,10 € B



SC34C

56,30 € B



SY461M

13,60 € B





POWER



Motore senza spazzole

BRUSHLESS

- Eliminazione delle scintille create dagli attriti della spazzola sull'commutatore.
- Riduce il calore e quindi aumenta la longevità del motore.
- Eliminazione degli attriti per una maggiore efficienza del motore.
- Migliora autonomia della batteria.
- Meno pezzi d'usura.

L'EFFICIENZA DELL'ELETTROPORTATILE AL VOSTRO SERVIZIO



**18 V
5 Ah**

CARICATORE INTELLIGENTE



TEMPERATURA TROPPO
ELEVATA OPPURE
TROPPO BASSA



BATTERIA OPPURE
CARICATORE DIFETTOSO



BATTERIA
IN CARICA



CARICA FINITA



RICARICA IN 50 MINUTI

*Una batteria completamente scarica si ricarica
totalmente in 50 minuti a temperatura ambiente
compresa tra 0°C e 40°C.*

CELLE DIBATTERIA AGLI IONI DI LITIO

- + Ricarica più rapida di una batteria standard
- + Nessun effetto memoria
- + Durata della vita più lunga
- + Nessuna perdita di potenza
- + Più leggera

NUOVO



DC1840A
CARICATORE INTELLIGENTE
Compatibile con la batteria DB1850P

76 €

D



18 V - 5Ah
DB1850P
BATTERIA

116 €

D

DC18DB50P2

279 €

D



DC1840A

+

2x DB1850P

I PACCHI **m7**

5Ah / 18V
M7PACKV1
1/2" E 3/4"
899 €
D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2" ED AVVITATORE AD IMPULSI DA 3/4"

- 1 avvitatore compatto a batteria da 1/2" (DW401)
- 1 avvitatore ad impulsi da 3/4" + 1 valigetta + 2 batterie + 1 caricabatterie (DW601A)


5Ah / 18V
M7PACKV2
1/2"
559 €
D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2" E SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- 1 avvitatore compatto a batteria da 1/2" + 1 valigetta + 2 batterie + 1 caricabatterie (DW401A)
- 1 smerigliatrice angolare (DG585)


5Ah / 18V
M7PACKV3
1/2" E 3/4"
1009 €
D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2", AVVITATORE AD IMPULSI DA 3/4" E SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- 1 avvitatore compatto a batteria da 1/2" (DW401)
- 1 avvitatore ad impulsi da 3/4" + 1 valigetta + 2 batterie + 1 caricabatterie (DW601A)
- 1 smerigliatrice angolare (DG585).


5Ah / 18V
M7PACKV4
1/2" E 3/4"
978 €
D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI DA 1/2" ED 3/4" (18 V, 5 AH)

- 1 avvitatore ad impulsi da 1/2" + 1 valigetta + 2 batterie + 1 caricabatterie (DW18502A)
- 1 avvitatore ad impulsi da 3/4" (DW601)



NUOVO

5Ah / 18V
M7PACKV6

1/2"

781 €

D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2", TRAPANO A BATTERIA E SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- 1 avvitatore ad impulsi da 1/2" + 1 valigetta + 2 batterie + 1 caricabatterie (DW18502A)
- 1 trapano (DD101)
- 1 smerigliatrice angolare (DG585)



5Ah / 18V
M7PACKV10

1/2"

933 €

D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2", TRAPANO A BATTERIA E SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- 1 avvitatore ad impulsi da 1/2" + 1 valigetta (DW406K)
- 1 trapano (DD101)
- 1 smerigliatrice angolare (DG501)
- 1 pacchetto: 2 batterie + 1 caricabatterie (DC18DB50P2)



NUOVO

5Ah / 18V
M7PACKV11

1/2"

1119 €

D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2", TRAPANO A BATTERIA, SMERIGLIATRICE ANGOLARE E POMPA PER GRASSO

- 1 avvitatore ad impulsi da 1/2" + 1 valigetta (DW406K)
- 1 trapano (DD101)
- 1 smerigliatrice angolare (DG501)
- 1 pompa per grasso a batteria + 1 valigetta (DGG102K)
- 1 pacchetto: 2 batterie + 1 caricabatterie (DC18DB50P2)



NUOVO

5Ah / 18V
M7PACKV12

1/2"

1369 €

D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI

- 1 trapano a percussione (DH101)
- 1 avvitatore a impulsi + 1 valigetta (DS202K)
- 1 sega a gattuccio (DRS101)
- 1 sega circolare (DCS101)
- 1 smerigliatrice angolare (DG501)
- 1 proiettore LED (DFL101)
- 1 pacchetto: 2 batterie + 1 caricabatterie (DC18DB50P2)
- 1 batteria (DB1850P)



1/2" M6-M16
813 Nm

AVVITATORE COMPATTO A BATTERIA



3 velocità
rotazione in senso orario



3 modalità di arresto automatico per limitare la coppia di serraggio.



Freno elettrico
Bloccaggio immediato rilasciando il grilletto.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



DW401 179 € **D**

Senza caricabatteria e batteria.



DW401

DW401A 448 € **D**



+



+ DC1840A



1/2" M6-M16
900 Nm

AVVITATORE COMPATTO A BATTERIA



Funzione di arresto intelligente*
quando si allenta



4 velocità
rotazione in senso orario



Freno elettrico
Bloccaggio immediato rilasciando il grilletto.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



DW404K 138 € **D**

Senza caricabatteria e batteria.



DW404

DW404A 407 € **D**



+



+ DC1840A

	Potenza batteria	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Coppia Max	Velocità di rotazione	Frequenza percussioni	Autonomia di serraggio	Autonomia di svitamento	Peso
	Ah - V	Pollici	mm	Nm	R.P.M	Colp/min	minuti	minuti	kg
DW401	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M16	813	0-1100 / 0-1600 / 0-2200	0-1500 / 0-2500 / 0-3000	83	71	1.48
DW404K	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M16	900	0-900 / 0-1400 / 0-1800 / 0-2200	0-1150 / 0-1700 / 0-2300 / 0-2500	100	100	1.16

*Funzione Smart Stop: una volta allentato il bullone/dado, la velocità rallenta e la rotazione si arresta dopo circa un secondo, per evitare la caduta del bullone.



AVVITATORE A BATTERIA 18V 5AH

1/2"

M6-M24
1220 Nm

QUANTITÀ
LIMITATA!

AVVITATORE A BATTERIA



Freno elettrico
Bloccaggio immediato
rilasciando il grilletto.



DW1840

249 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DW1840

DW18502A

518 €

D



+ DW1840



+ 2x DB1850P



+ DC1840A

1/2"

M10-M25
1600 Nm

AVVITATORE A BATTERIA



**Funzione di arresto
intelligente***
quando si allenta



3 velocità
rotazione in senso orario



Freno elettrico
Bloccaggio immediato
rilasciando il grilletto.



**Motore senza spazzole
BRUSHLESS**



DW406K

279 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



+

DW406

DW406A

548 €

D



+ DW406



+ 2x DB1850P



+ DC1840A

3/4"

M10-M27
1900 Nm

AVVITATORE A BATTERIA



Vibrazioni ridotte
La parte motore è legata a
l'impugnatura tramite silent
blocks anti-vibrazioni.



3 velocità
rotazione in senso orario



Freno elettrico
Bloccaggio immediato
rilasciando il grilletto.



**Motore senza spazzole
BRUSHLESS**



DW601

500 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DW601

DW601A

769 €

D



+ DW601



+ 2x DB1850P



+ DC1840A

	Potenza batteria	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Coppia Max	Velocità di rotazione	Frequenza percussioni	Autonomia di serraggio	Autonomia di svitamento	Peso
	Ah - V	Pollici	mm	Nm	R.P.M	Colpi/min	minuti	minuti	kg
DW1840	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M24	1220	1900	2200	62	62	2.53
DW406K	5 Ah - 18 V	1/2"	M10-M25	1600	0-1400 / 0-1900 / 0-2400	0-1800 / 0-2200 / 0-2800	57	57	2.00
DW601	5 Ah - 18 V	3/4"	M10-M27	1900	0-900 / 0-1000 / 0-1800	0-1800 / 0-2000 / 0-2200	46	44	3.37

1/4" **M2-M12**
203 Nm

AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA



Strisce led circolari
in punta per una migliore
visibilità dell'area di lavoro.



3 velocità
rotazione in senso orario



3 modalità di arresto automatico per limitare
la coppia di serraggio.



Freno elettrico
Bloccaggio immediato
rilasciando il grilletto.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



DS201 **139 €** **D**

Senza caricabatteria e batteria.



DS201

DS201A **408 €** **D**



1/4" **M5-M12**
270 Nm

AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA



4 funzioni:
1. Per legno
2. Per lamiera di ferro sottile
3. Per lamiera di ferro spessa
4. Funzione di arresto intelligente*



Funzione di arresto intelligente*
quando si allenta



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



DS202K **171 €** **D**

Senza caricabatteria e batteria.



DS202

DS202A **440 €** **D**



	Potenza batteria	Coppia Max.	Diametro mandrino	Dimensioni del bullone	Frequenza percussioni	Lunghezza	Velocità di rotazione	Autonomia	Peso
	Ah - V	Nm	Pollici	mm	Colpi/min	mm	R.P.M.	minuti	kg
					bpm				
DS201	5 Ah - 18 V	203	1/4"	M2-M12	0 - 1200 0 - 2350 0 - 3300	147	0 - 1100 0 - 1900 0 - 2800	60	1.28
DS202K	5 Ah - 18 V	270	1/4"	M5-M12	0 - 4000	110	0 - 3200	68	1.0

*Funzione di arresto intelligente: una volta allentata la vite o il bullone o il dado, la velocità rallenta e la rotazione si arresta dopo circa un secondo, per evitare che cada.

NUOVO

1/4" 1/2" M5-M12 270 Nm 583 Nm

AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA, CON MANDRINO DA 1/4" E ATTACCO QUADRO DA 1/2"



Strisce led circolari
in punta per una migliore
visibilità dell'area di lavoro.



4 velocità
rotazione in senso orario



4 funzioni:
1. Per legno
2. Per lamiera di ferro sottile
3. Per lamiera di ferro spessa
4. Funzione di arresto intelligente*



Funzione di arresto intelligente*
quando si allenta



Freno elettrico
Bloccaggio immediato
rilasciando il grilletto.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



DS203K

165 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DS203

DS203A

434 €

D



+ DS203

+ 2x DB1850P

+ DC1840A

Potenza batteria	Diametro mandrino	Coppia massima di svitamento	Coppia di avvitamento	Attacco quadro	Coppia massima di allentamento	Coppia di serraggio	Dimensioni del bullone	Frequenza percussioni	Lunghezza	Velocità di rotazione	Peso
Ah - V	pollici	Nm	Nm	pollici	Nm	Nm	mm	colpi/min	mm	R.P.M	kg
DS203K	5 Ah - 18 V	1/4"	270	68 108 203 271	1/2"	583	M5 - M12	0-1400 0-1800 0-3500 0-4000	125	0-1200 0-1900 0-2500 0-3200	1.0

CACCIAVITE A BATTERIA 10.8V 2AH

**2Ah
10.8/
12V**



1/4" M4-M12 2Ah / 100 Nm

DS10202

191 €

CACCIAVITE A BATTERIA

Ricarica rapida in 30 minuti.
2 batterie incluse per una durata di
utilizzo maggiore.
1 caricatore di batteria.



2Ah DB1020
BATTERIA 10.8V/20V, 2AH
Compatibile con DS10202

57 €

D



DC10A
CARICATORE DI BATTERIA
Per batteria DB1020

41 €

D

Potenza batteria	Taille du mandrin	Dimensioni del bullone	Coppia Max.	Velocità di rotazione	Frequenza percussioni	Autonomia	Peso	
Ah - V	Pollici	mm	Nm	R.P.M	Colpi/min	minuti	kg	
								
DS10202	2Ah - 10.8V	1/4"	M4 - M12	100	0 - 2200	0 - 3000	103	1.0


90 Nm
TRAPANO A BATTERIA


Funzione Impulse
ideale per la foratura
su superfici verniciate e
per la sostituzione di viti
danneggiate.

23 + 1

posizioni di
serraggio per
trapano



2 velocità



Mandrino in metallo,
autoserrante e
autobloccante.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



Portainseri e gancio per cintura amovibile.
1 impugnatura laterale.

DD101
179 €
D

Senza caricabatteria e batteria.



DD101

DD101A
448 €
D


+ DD101 + 2x DB1850P + DC1840A

90 Nm
TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA

3 configurazioni avvitatore/ trapano/
trapano ad impatto.

PERCUSSIONE


Funzione Impulse
ideale per la foratura
su superfici verniciate e
per la sostituzione di viti
danneggiate.

24 + 1

posizioni di
serraggio



2 velocità



Mandrino in metallo,
autoserrante e
autobloccante.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



Portainseri e gancio per cintura amovibile.
1 impugnatura laterale.

DH101
184 €
D

Senza caricabatteria e batteria.



DH101

DH101A
453 €
D


+ DH101 + 2x DB1850P + DC1840A

	Potenza batteria	Capacità di foratura	Diametro mandrino	Frequenza percussioni	Controllo di serraggio	Coppia Max.	Velocità di rotazione	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	mm	Colpi/min		Nm	R.P.M	minuti	kg
				bpm					
DD101	5 Ah - 18 V	Legna : 60 Metallo : 13	13	-	23+1	90	0 - 500 0 - 2000	51	1.37
DH101	5 Ah - 18 V	Legna : 60 Metallo : 13	13	0 - 6500 0 - 24000	25	90	0 - 450 0 - 1750	51	1.45



SEGA A GATTUCCIO A BATTERIA

Sega gattuccio a batteria.
Trasmissione con ingranaggi conici.
Cambio della lama senza chiave.
Regolazione velocità a grilletto.
Tastino regolazione taglio dritto o orbitale.
Questo gattuccio ha una funzione orbitale che consente l'oscillazione della lama per una efficacia massimale.



Freno elettrico
per fermare la lama immediatamente.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS

DRS101

239 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DRS101

Assortimenti non forniti con l'utensile



SEGA COMPATTO A GATTUCCIO A BATTERIA

Pulsante di blocco di sicurezza.
Cambio della lama senza chiave.



Freno elettrico
per fermare la lama immediatamente.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS

BENEFICI:

- LAVORO CON UNA MANO
- COMPATTO: 336 MM (batteria esclusa)
- LUCE = 1,78 KG

DRS102

179 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DRS102

DRS102AB

448 €

D



BA80129



DRS102



2x DB1850P



DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

	Potenza batteria	Capacità di taglio	Lunghezza di corsa	Oscillazioni / minuto	Lunghezza	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	mm	S.P.M	mm	minuti	kg
				S.P.M			
DRS101	5 Ah - 18 V	Legna : 200 Metallo : 20	29	3100	410	31	2.7
DRS102	5 Ah - 18 V	Legna : 160 Metallo : 16	25	3100	336	40	1.78

SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA

Variatore di velocità per un controllo preciso della velocità.
Compatibile con lame per seghetto alternativo con gambo a "T" e "U" (non incluse).
Smussatura base regolabile da 0 - 45 gradi (sinistra/destra).
Azione orbitale a 4 posizioni per un taglio regolare in una varietà di materiali.
Ideale per segare legno, alluminio e acciaio.
Stoccaggio delle lame nella base della sega.

226 x 209 x 75 mm



Freno elettrico
per fermare la lama
immediatamente.



Angolo di taglio
fino a 45°

DJS101

167 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DJS101

DJS101AB

436 €

D



BA80129



DJS101



2x DB1850P



DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

Potenza batteria		Capacità di taglio	Lunghezza di corsa	Oscillazioni /min	Lunghezza	Autonomia	Peso
Ah - V		mm	mm	S.P.M	mm	minuti	kg
				S.P.M			
DJS101	5 Ah - 18 V	Legna : 63.5 Alluminio : 9.53 Acciaio : 6.35	25.4	2200	226	62	2.7

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA

Base in alluminio resistente, leggera e resistente.
Design ergonomico con impugnature morbide per comfort e controllo.



Freno elettrico
per fermare la lama
immediatamente.



185 MM



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



Angolo di taglio
45° o 90°

DCS101

299 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DCS101

DCS101AB

568 €

D



BA80129



DCS101



2x DB1850P



DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

Potenza batteria		Velocità di rotazione	Diametro lama	Filettatura	Capacità di taglio 45°	Capacità di taglio 90°	Capacità di smusso	Lunghezza corsa	Lunghezza	Autonomia	Peso
Ah - V		RPM	mm	mm	mm	mm	gradi	mm	mm	minuti	kg
					45°	90°					
DCS101	5 Ah - 18 V	4500	185	20	46	60.5	0 - 56	25.4	330	50	3.63

MULTIUTENSILE A BATTERIA

Il multiutensile offre una grande versatilità in quanto può essere utilizzato per:

- Segare, tagliare e tagliare legno, metallo, plastica o cartongesso.
- Raschiare il silicone, i giunti delle piastrelle, la vernice o l'adesivo.
- Levigare spazi difficili come angoli o spigoli.

Smorzatore antivibrante per un lavoro più piacevole.
Cambio lama senza attrezzi.
Angolo di oscillazione: 1,8° destra e sinistra.



6 velocità



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



VARIATORE DI VELOCITÀ



DOM101

207 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DOM101

DOM101A1

402 €

D



	Potenza batteria	Oscillazioni / minuto	Angolo di oscillazione	Lunghezza (senza batteria)	Rumorosità	Livello di vibrazione	Autonomia	Peso
	Ah - V	S.P.M	degrès	mm	dBA	m/s ²	minuti	kg
DOM101	5 Ah - 18 V	11000/18000	1.8	320	80.6	1.9	81	1.04

PISTOLA TERMICA A BATTERIA

Raggiunge la temperatura massima in soli 60 secondi.
Temperatura stabile (prevenzione contro il surriscaldamento).
Il collare a sgancio rapido consente una rimozione sicura degli attacchi degli ugelli.
Pulsante di sicurezza, che impedisce l'avvio accidentale garantendo la sicurezza dell'utente.
3 ugelli inclusi (ugello riflettore, ugello a fessura larga e ugello di riduzione).
Ideale per restringere materiali termoplastici, piegare tubi, rimuovere adesivi, ecc.



Incluso



DHG101

103 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DHG101

	Potenza batteria	flusso d'aria	Temperatura max	Lunghezza	Autonomia	Peso
	Ah - V	L / min	°C	mm	minuti	kg
DHG101	5 Ah - 18 V	200	550	220	23	0.63



RIVETTATRICE A BATTERIA

Dotato di O-ring che permette di trattenere i rivetti.
Ugelli inclusi: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,4 mm.
Adatto per rivetti in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile da 2,4 a 6,4 mm.
Autonomia: 1 batteria completamente carica consente la rottura di circa 100 rivetti.



MATERIALE		DIAMETRO DELL RIVETTO (ØMM)					
RIVETTO	MANDRINO	(2.5) 2.4	(3.0) 3.2	4.0	(5.0) 4.8	6.4	8.0
alluminio	alluminio						
alluminio	acciaio						
acciaio	acciaio						
acciaio inossidabile	acciaio						
acciaio inossidabile	acciaio inossidabile						

DR102K

563 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DR102A1

758 €

D



Assortimenti non forniti con l'utensile

	Potenza batteria	Capacità	Trazione	Lunghezza corsa	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	Nm	mm	minuti	kg
DR102K	5 Ah - 18 V	2,4 - 6,4	2000	27	75	0.63

SCALPELLO A BATTERIA

3 modalità: martello, martello a percussione e scalpello.
Ideale per forare e scalpellare cemento, muratura, legno o metallo.
Dotata di sistema automatico mandrino SDS plus.
Arresto automatico della rotazione al rilascio del grilletto.
1 maniglia laterale rimovibile.



DRH101K

191 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DRH101A


460 €

D



Assortimenti non forniti con l'utensile

	Potenza batteria	Velocità di rotazione	Frequenza percussioni	Forza impatto	Capacità di foratura	Rumorosità	Livello di vibrazione	Autonomia	Peso
	Ah - V	R.P.M	Colpi/min	joules	mm	dBA	m/s²	minuti	kg
DRH101K	5 Ah - 18 V	1150	5100	2.6	legna : 30 metallo : 13 concreto : 26	94.3	12.7	martello : 40 martello a percussione : 19	2.4



TRONCATRICE ANGOLARE A BATTERIA 18V 5AH

Ø 125 mm TRONCATRICE ANGOLARE A BATTERIA

La cuffia di protezione è facilmente orientabile senza utensili.
Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante per facilitare la sostituzione del disco.

Impugnatura 2 posizioni.

Pulsante ON/OFF con opzione accensione continua o accensione a scatti.



DG585

115 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DG585

DG585502A

384 €

D



+



DG585

+



2x DB1850P

+



DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



6 velocità



Sicurezza
dell'uomo morto



VARIATORE DI VELOCITÀ



Ø 125 mm TRONCATRICE ANGOLARE A BATTERIA

Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante per facilitare la sostituzione del disco.
Pulsante ON/OFF con 1 posizione ("uomo morto").

Impugnatura 3 posizioni.

La cuffia di protezione è facilmente orientabile senza utensili.

DG501

189 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DG501

DG501A

458 €

D



+



DG501

+



2x DB1850P

+



DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

	Potenza batteria	Diametro disco	Filettatura	Potenza	Velocità di rotazione	Lunghezza	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	mm	W	R.P.M	mm	minuti	kg
DG585	5 Ah - 18 V	125	M14	600	8000	285	43	1.46
DG501	5 Ah - 18 V	125	M14 x P2.0	900	8000	320	36	1.48

Ø125mm / 3mm
LEVIGATRICE ORBITALE A BATTERIA

Disco abrasivo compatibile : Velcro 8 fori diametro 125mm.

Variatore di velocità : 6 velocità.

Sacco per la raccolta della polvere.

Regolatore per adattare la velocità alle applicazioni.

Funzione avviamento graduale.

Impugnatura ergonomica per un maggior controllo e comodità.


VARIATORE DI VELOCITÀ

DOS501
139 €
D

DOS501

Senza caricabatteria e batteria.

DOS501AB
408 €
D

BA80129

DOS501

2x DB1850P

DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

	Potenza batteria	Diametro disco	Velocità di rotazione	Orbita	Lunghezza	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	R.P.M.	mm	mm	minuti	kg
DOS501	5 Ah - 18 V	125	7000 - 11000	3.0	300	69	1.23

POMPA PER GRASSO A BATTERIA

Compatibile con cartucce di grasso Lube-Shuttle avvitabili da 400 g o standard "DIN1284".

Valvola di sicurezza incorporata, impedisce che la macchina venga danneggiata dalla sovrappressione.

Schermo LCD per mostrare il livello della batteria.

Fornito con un tubo ad alta pressione da 1 m e una cinghia da 73 cm.


DGG102K
205 €
D

Senza caricabatteria e batteria.


DGG102
DGG102A1
400 €
D

DGG102

DB1850 P

DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

	Potenza batteria	Lunghezza (senza batteria)	Pressione	Flusso di grasso	Capacità della cartuccia	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	bar	ml / min	g	minuti	kg
DGG102K	5 Ah - 18 V	395	482	94,6	400	90	2.4





580 lm

PROIETTORE LED A BATTERIA

Proiettore LED senza fili a 360°

3 modalità di illuminazione :

- 180° : 450 lumen (18 ore)
- Bassa luminosità a 360°: 550 lumen (20 ore)
- Potenza massima a 360° : 850 lumen (10 ore)

DFL101

72 €

D



DFL101

Senza caricabatteria e batteria.

	Potenza batteria	Dimensione (senza batteria)	Luminosità	Temperatura del colore della luce	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	lm	°kelvin	ore	kg
						
DFL101	5 Ah - 18 V	75 x 270 x 80	450 / 550 / 850	3800 - 4000	10 - 20	0.44

NUOVO

DISPONIBILE A FEBBRAIO



7000 lm

PROIETTORE LED A BATTERIA

DWL102

121 €

D



DWL102

Senza caricabatteria e batteria.

	Potenza batteria	Dimensione (senza batteria)	Luminosità	Temperatura del colore della luce	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	lm	°kelvin	ore	kg
						
DWL102	5 Ah - 18 V	180 x 145 x 440	2 000 / 7 000	bianco / caldo	7.5 / 2.5	2.85

PISTOLA PER IDROPULITRICE A BATTERIA

La pistola utilizza una pompa a tre pistoni, dotata di tecnologia antivibrante, che consente una pulizia silenziosa e, soprattutto, accurata.



Pompa in metallo, senza possibili perdite di acqua o olio.

Doppio grilletto, che consente di scegliere la potenza bassa o alta, con un semplice doppio clic.

DPW101
122 €
D

Senza caricabatteria e batteria.



Accessori inclusi:



1 ugello multigetto 4 in 1 ad alta precisione (getto rotante, getto 20°, getto 60°, getto matita 0°).



1 ugello schiumogeno per detergente



1 tubo di aspirazione da 4 metri con filtro che permette di aspirare l'acqua ovunque (secchio, bidone, piscina, stagno, specchio d'acqua, ecc.)



2 lance da 28,5 cm, per un totale di 57 cm


Batteria ompatibile		Flusso d'acqua	Pressione massima	Lunghezza	Longueur tuyau	Autonomia	Peso
Ah - V		L / min	bar	mm	M	minuti	kg
							
DPW101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	2.8	25	876	4	Alta velocità: 88 Bassa velocità: 124	1.72

SOFFIATORE A VUOTO A BATTERIA

Aspira efficacemente polvere e liquidi. La modalità di esplosione è ideale per rimuovere i detriti da spazi ristretti. Spegnimento automatico quando l'acqua raggiunge la capacità massima per proteggere il motore.

Cinghia di trasporto

Tubo telescopico da 3,2 metri.



4 ruote piroettanti



È dotato di un filtro HEPA altamente efficace contro la polvere e facile da sostituire.

2 potenze:
- bassa potenza (100 W) con una potenza di aspirazione di circa 9 kPa.
- piena potenza (200 W) con una potenza di aspirazione di circa 16 kPa.

NUOVO
DISPONIBILE IN APRILE

DDWV104KIT
155 €
D

Senza caricabatteria e batteria.



Batteria ompatibile		Potenza di aspirazione	Capacità serbatoio liquidi	Capacità del serbatoio della polvere	Autonomia	Peso
V - Ah		kPa	L	L	minuti	kg
						
DDWV104KIT	DB1850P (18 V, 5 Ah)	9 / 16	8	10	20 / 35	4.1

NUOVO


SOFFIATORE A BATTERIA

Adatto per la cura del prato, lo sgombero delle foglie, la rimozione della polvere e lo sgombero della neve.
Condotta dell'aria in 2 parti con aggancio a clip per facilitare lo stoccaggio e l'installazione.
Sistema di sospensione per lo stoccaggio verticale senza ingombro.



Motore senza spazzole

BRUSHLESS



Pulsante TURBO per il funzionamento a piena potenza.

Grilletto progressivo con pulsante di blocco per un funzionamento continuo.

Impugnatura ergonomica con presa confortevole per lavorare senza fatica.



DLB102

107 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



Batteria compatibile		Velocità dell'aria	Velocità a vuoto	2a velocità	Portata d'aria	Dimensioni	Rumorosità	Livello di vibrazione	Autonomia	Peso
V - Ah		km/h	R.P.M	R.P.M	m³/min	mm	dBA	m/s²	minuti	kg
										
DLB102	DB1850P (18 V, 5 Ah)	162	7 100 - 11 600	14 000	6.5 - 10.7 / 13	816 x 166 x 288	96	0.2	12 / 24	2.6

NUOVO


IRRORATORE A ZAINO A BATTERIA

Strumento a batteria per una mobilità illimitata.
Grande serbatoio da 12 litri.
Modello con schienale per un comfort ottimale, anche per lunghe sessioni.



Motore senza spazzole

BRUSHLESS



DGS101

139 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



Accessori inclusi:

- 1 lancia telescopica in metallo (100 cm max)
- 1 lancia in plastica (58 cm)
- 5 ugelli



ugello singolo



ugelli bidirezionali anteriori e posteriori



ugello a gorgogliamento



ugello a 4 fori



ugello a 6 fori

Batteria ompatibile		Portata	Pressione massima	Capacità del serbatoio	Lunghezza tubo flessibile	Rumorosità	Livello di vibrazione	Peso
V - Ah		l/min	bar	L	cm	dBA	m/s²	kg
								
DGS101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	1.2	4.0 / 5.0	12	124	84.6	< 2.5	3.4

36 V

ATTREZZO DA GIARDINO 4 IN 1 A BATTERIA

Tagliare l'erba, potare cespugli, rami e siepi con lo stesso strumento.
Funzionamento a 36 V per un'autonomia estesa e una maggiore potenza.
Dotata di una cinghia di fissaggio per sostenere l'utensile, per alleggerire le braccia e la schiena.



	Batteria compatibile	Velocità a vuoto	Peso
	V - Ah	R.P.M	kg
DGM101	2x DB1850P (2x 18 V, 5 Ah)	7 400	2.92

NUOVO

DISPONIBILE A MARZO


DGM101
129 €
D

Senza caricabatteria e batteria.



DGM101SET
334 €
D

Senza caricabatteria e batteria.



TAGLIABORDI A BATTERIA

Ideale per la manutenzione di giardini, vialetti e aiuole.
Grazie al sistema Tap and Go, è sufficiente toccare la testa del tagliabordi a terra per rimuovere il filo.
Strumento a batteria per una mobilità illimitata.

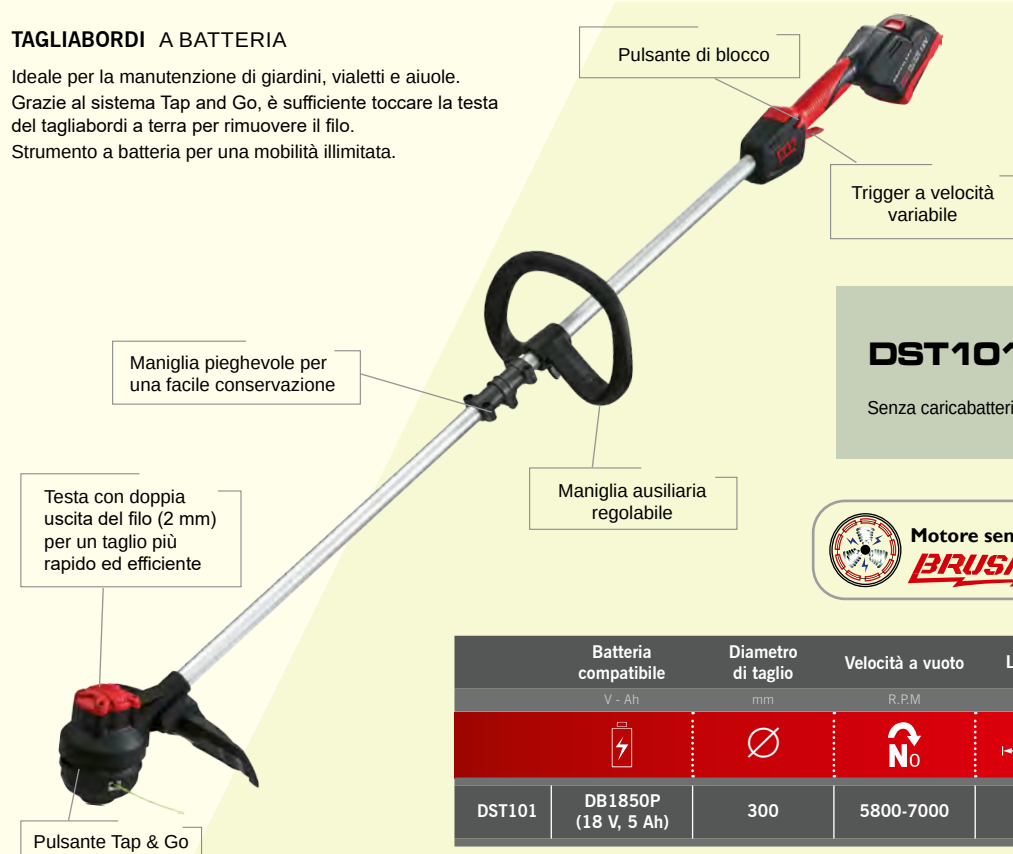

	Batteria compatibile	Diametro di taglio	Velocità a vuoto	Lunghezza	Autonomia	Peso
	V - Ah	mm	R.P.M	mm	minuti	kg
DST101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	300	5800-7000	876	36	2.59

NUOVO

DISPONIBILE A MARZO

DST101
158 €
D

Senza caricabatteria e batteria.



TAGLIASIEPI A BATTERIA

Ideale per la manutenzione di siepi, cespugli e tutti i rami sottili.
Rotazione dell'impugnatura a 45° e 90°.
Incorpora un sistema di protezione della batteria che interrompe automaticamente l'alimentazione del motore per prolungare la durata della batteria.

Pulsante di sblocco della rotazione dell'impugnatura.

Protezione di sicurezza.

Grilletto di sicurezza a doppio interruttore.

NUOVO

DISPONIBILE IN APRILE

DHT101

85 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



	Batteria compatibile	Velocità di taglio	Lunghezza di taglio	Capacità di taglio - ø del ramo	Velocità a vuoto	Lunghezza lama	Distanza tra i denti	Peso
	V - Ah	S.P.M	mm	mm	R.P.M	mm	mm	kg
DHT101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	2 800	538	19	1 400	610	26	2.6

SEGA A BATTERIA

Ideale per tagliare rami e potare alberi.
Il sistema di lubrificazione automatica della catena rende il taglio più fluido ed efficiente e prolunga la durata dell'utensile.

Regolazione della catena SDS senza attrezzi, per facilitare il tensionamento della catena e velocizzare la manutenzione e la regolazione.

Passo della catena: 3/8" LP (9,5 mm)
Tipo di catena: E43-FL-40E

Grilletto di sicurezza a doppio interruttore per evitare l'avviamento accidentale.

L'impugnatura in gomma riduce le vibrazioni durante l'uso.

Indicatore dell'olio per il controllo del livello dell'olio senza smontaggio.

NUOVO

DISPONIBILE A MARZO

DCCS101

139 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



	Batteria compatibile	Velocità della catena	Lunghezza della guida	Lunghezza di taglio	Dimensioni	Volume del serbatoio dell'olio	Rumorosità	Autonomia	Peso
	V - Ah	m/s	mm	mm	mm	ml	dBA	minuti	kg
DCCS101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	9.3	254	200	451 x 255 x 198	120	98	16	2.7



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



BOOST



12V ST450

162 € B

MINI-AVVIATORE MULTIFUNZIONE

3 in 1



Starter booster



Faretto a LED



Stazione di ricarica

Pinze a coccodrillo che consentono l'avviamento di veicoli (auto, moto, piccole barche, ecc.).

Fino a 30 avviamenti per carica, a seconda delle condizioni della batteria e del motore del veicolo.

Morsetti smart starter: protezione da bassa tensione, protezione da inversione di polarità, protezione da cortocircuito, protezione da inversione di carica, interruzione automatica della corrente.

Ricaricabile su settore o accendisigari.

Funzione powerbank: consente di ricaricare tutti gli apparecchi mobili (smartphone, PC portatile, tablet, macchina fotografica, ecc.)



Telo di protezione.



2x USB-A
1x USB-C

Lampada LED 3 modi: continuo, lampeggiante e SOS.

Schermo LCD indicante il livello di carica del mini-booster.



12V STBAT3

287 € D

AVVIAMENTO DEL BOOSTER E DEL COMPRESSORE

5 in 1



Starter booster



Voltmetro



Compressore



Faretto a LED



Stazione di ricarica

NUOVO

PA 2500 A
CA 1500 A

Preimpostazione della pressione.

Compressore pulsante start-stop.

Luce
300 lumen



Porta di collegamento per pinze.

Porta di uscita del compressore.

2x USB-A
1x USB-C

Temperatura di funzionamento: -20°C ~ 50°C

Porta di ingresso/uscita USB C: 5 ~ 20V / 3A PD 60W

2x porta di uscita USB A: 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A



	Capacità della batteria	Capacità della batteria	Tensione di alimentazione	Amperaggio di avviamento (CA)	Amperaggio di picco (PA)	Intervallo di pressione	Lunghezza dei cavi	Tempo di ricarica	Luminosità	Dimensioni	Peso
	mAh	Wh	V	A	A	bar	cm	ore	lumen	mm	kg
ST450	18 000	66.6	12	450	900	-	-	3 ~ 5	-	191x83x34	1.3
STBAT3	6 166	74	12	1500	2500	0.7 - 10.3	50	± 1.5	300	251x138x65	1.36



BOOST

AVVIATORE



Lunghezza dei
cavi di avviamento
40 cm

12V - 25Ah
ST3100

426 €

D



Lunghezza dei
cavi di avviamento
114 cm

12V - 25Ah
ST3100L

448 €

D

AVVIATORE

Progettato per l'uso e riparazioni professionali.
Batteria AGM al piombo puro, eccellenti prestazioni.
LED a colori che indica il livello di carica.
Protezione dai picchi di tensione.
Fusibile di sicurezza integrato.
Pinze isolate in ottone, curve, durature e resistenti.
Involucro in ABS, leggero e resistente agli urti.

- 1 caricatore automatico autoregolante (220V) fornito
- Numero di batterie : 1
- Fusibile sul morsetto positivo : 500A

12/24V - 2x25Ah
ST6200

929 €

D

AVVIATORE

Batteria AGM al piombo puro, eccellenti prestazioni.
Progettato per l'uso e riparazioni professionali.
Per avviare camion, veicoli agricoli, veicoli movimento terra, i quali richiedono una maggiore potenza di avviamento.
Voltmetro digitale che indica il livello di carica del booster.
Protezione dai picchi di tensione.
Grandi pinze isolate in ottone, durature e resistenti.
Involucro in ABS, leggero e resistente agli urti.
Fusibile di sicurezza integrato.
Interruttore 12 V / 24 V / OFF.
Allarme di polarità inversa.

- 1 caricatore automatico autoregolante (220V) fornito
- Numero di batterie : 2
- Fusibile sul morsetto positivo : 500A



**ALLARME DI
POLARITÀ INVERSA**



**VOLTMETRO
DIGITALE**

12/24V - 2x33Ah
ST6400

1429 €

D

AVVIATORE

Batteria AGM al piombo puro, eccellenti prestazioni.
Progettato per l'uso e riparazioni professionali.
Per avviare camion, veicoli agricoli, veicoli movimento terra, i quali richiedono una maggiore potenza di avviamento.
Voltmetro digitale che indica il livello di carica del booster.
Protezione dai picchi di tensione.
Grandi pinze isolate in ottone, durature e resistenti.
Involucro in ABS, leggero e resistente agli urti.
Fusibile di sicurezza integrato.
Interruttore 12 V / 24 V / OFF.
Allarme di polarità inversa.

- 1 caricatore automatico autoregolante fornito
- Numero di batterie : 2
- Fusibile sul morsetto positivo : 500A



**ALLARME DI
POLARITÀ INVERSA**



MANICO TELESCOPICO



**VOLTMETRO
DIGITALE**



RUOTE

	Voltaggio (DC)	Lunghezza dei cavi di avviamento	Lunghezza pinze	Sezione cavo	Amperaggio di avviamento (CA)	Amperaggio di picco (PA)	Dimensioni	Peso
	V - Ah	cm	mm	mm ²	A	A	mm	kg
ST3100	12V - 25Ah	40	175	25	1200	3100	260 x 120 x 330	10.93
ST3100L	12V - 25Ah	114	175	25	1200	3100	260 x 120 x 330	11.26
ST6200	12/24V - 2x25Ah	145	200	50	2400 / 1200	6200 / 3100	310 x 210 x 440	23.5
ST6400	12/24V - 2x33Ah	182	150	50	2540 / 1270	6400 / 3200	360 x 160 x 420	39

12V - 22Ah ST950

449 €
D

AVVIATORE

Batteria al piombo elettrolita solido (AGM), stagna, conforme alle norme di sicurezza I.A.T.A.

Il fusibile di cortocircuito integrato nel morsetto rosso protegge la batteria ausiliaria e il veicolo.

Cavi di avviamento di lunghezza ottimale e molto flessibili.

Voltmetro rettangolare con illuminazione sulla parte posteriore, che consente di conoscere i livelli di carica con un semplice colpo d'occhio.

Pinza in ottone completamente isolata e cavi in rame multitrefoli superflessibili.

Protezione contro i picchi di sovratensione.

Pulsante ON/OFF.

Può essere utilizzato in tutte le posizioni.

Disgiuntore termico 20 A.

• Apertura pinze : 30 mm

• Numero di batterie : 1


**QUANTITÀ
LIMITATA!**


• Voltmetro a
schermo LCD con
illuminazione



SUPERCONDENSATIEUR TECHNOLOGIE SANS BATTERIE

> Uso continuo
> Utile per la risoluzione dei problemi
del veicolo

12V STC1800

1155 €
D

AVVIATORE CON SUPER CONDENSATORE

Conforme alle norme di sicurezza I.A.T.A.

Pinze in ottone interamente isolate

Cavi di avviamento ultra-flessibili, in rame multi-trefoli, lunghezza 160 cm

Segnale di inversione di polarità

Il fusibile di cortocircuito integrato nel morsetto rosso protegge il supercondensatore e il veicolo.

VANTAGGI DEL SUPERCONDENSATORE:

Il booster si ricarica automaticamente in pochi secondi, non appena il veicolo riparato riparte.

Non contiene batteria: il problema del tempo di ricarica tra 2 veicoli così come tutti i problemi legati alle basse temperature sono quindi risolti.

Affidabilità e durata riconosciute nel tempo.

Leggerezza.



• Voltmetro a
schermo LCD con
illuminazione



	Voltaggio (DC)	Lunghezza dei cavi di avviamento	Lunghezza pinze	Sezione cavo	Amperaggio di avviamento (CA)	Amperaggio di picco (PA)	Dimensioni	Peso
	V - Ah	cm	mm	mm ²	A	A	mm	kg
ST950	12V - 22Ah	93	170	25	950	2500	335 x 163 x 415	11.5
STC1800	12V	160	170	25	1800	9000	335 x 163 x 415	9.8

6/12V - 4A
BC1204

74 €



12V - 8A
BC1208

118 €



Li

Compatibile con le batterie al litio

Display grafico digitale retroilluminato.



CARICABATTERIA

Caricabatterie elettronici, digitali, multifase di carica e mantenimento.
Protezione di inversione di polarità e corto circuito.
Gancio di fissaggio reclinabile.
Forma ergonomica.

COMPATIBILE CON

batteria al piombo



batteria al litio



12/24V - 7A
BC122407

114 €



Li

Compatibile con le batterie al litio

NUOVO

CARICABATTERIA

Il caricabatteria professionale a doppia tensione BC122407 è lo strumento ideale per la ricarica e la manutenzione della batteria.

Il processo di ricarica non solo garantisce che le batterie siano completamente cariche, ma ne prolunga anche la durata di vita grazie alla modalità di ricondizionamento automatico.

Il carica batteria può essere utilizzato in tutte le condizioni climatiche grazie al sistema di protezione IP65.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Ricarica controllata da microprocessore multi-step



Modalità di manutenzione automatica



Energia efficiente



Prolunga la durata della batteria



Protetto contro le scintille



Resistente a polvere e acqua


Modalità Ricondizionare

Stato di carica

Modalità di alimentazione

Selezione della modalità

Voltaggio

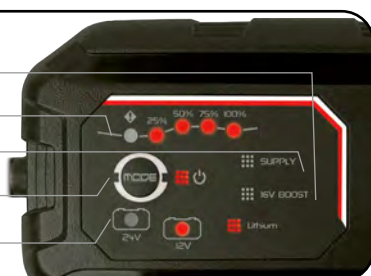

Caricabatteria da auto

	Voltaggio (DC)	Tensione di alimentazione	Frequenza	Corrente nominale	Stadi di carica e analisi	Capacità di ricarica	Capacità di mantenimento	Grado di protezione ip	Dimensioni	Peso
	V - mAh	V	Hz	A		Ah	Ah		mm	Kg
					1 2 3					
BC1204	6 / 12	220 - 240	50 - 60	1 - 4	8	4 - 80	4 - 120	IP65	190 x 80 x 50	0.75
BC1208	12	220 - 240	50 - 60	2 - 8	9	5 - 160	5 - 250	IP65	230 x 100 x 65	1
BC122407	12 / 24	220 - 240	50	7.0	10	14 - 150	14 - 225	IP65	205 x 88 x 51	0.748


12V - 5Ah
STG5

85 €

D

12V - 10Ah
STG10

168 €

D

12/24V - 15Ah
STG15

218 €

D

CARICABATTERIA

STG15 è uno strumento di ultima generazione utilizzato per la diagnostica, la ricarica e per supporto per le batterie. Grazie al suo microprocessore ti aiuterà a ripristinare le batterie in modo semplice e rapido. La sua funzione di test ti consentirà anche di eseguire un rapido test della batteria o dell'alternatore.



Modalità di
manutenzione
automatica



Energia
efficiente



Prolunga la
durata della
batteria



Protetto contro
le scintille



Test alternatore
e batteria

COMPATIBILE CON

batteria al piombo



batteria al litio


1 2 3 4 5 6 7

Ricarica controllata da
microprocessore multi-step

Li
Compatibile con
le batterie al litio

NUOVO


	Voltaggio (DC)	Tensione di alimentazione	Frequenza	Corrente nominale	Stadi di carica e analisi	Capacità di ricarica	Capacità di mantenimento	Grado di protezione ip	Dimensioni	Peso
	V - Ah	V	Hz	Ah		Ah	Ah		mm	Kg
					1 2 3					
STG5	12	220 - 240	50/60	5	7	1.2 - 110	1.2 - 160	IP65	123 x 123 x 46	0.564
STG10	12	220 - 240	50/60	10	7	24 - 200	24 - 250	IP65	185 x 185 x 68	1.3
STG15	12/24	220 - 240	50	15 / 7.5	7	24 - 300	24 - 500	IP20	190 x 190 x 75	1.5



BOOST

TESTER PER BATTERIE

12V
STT3

126 €

D

TESTER AVANZATO DELLA BATTERIA

Il Tester di batterie di ultima generazione STT13 12/24V è capace di diagnosticare tutti i problemi elettrici dei veicoli. Può testare la batteria, l'alternatore, il motorino di avviamento in qualche secondo con una precisione e una affidabilità senza eguali.



Test della
batteria



Test
dell'alternatore



Test di
avviamento

COMPATIBILE CON

batteria al piombo



batteria al litio



Li

Compatibile con
le batterie al litio

Schermo LCD
retroilluminato



NUOVO

Rapport de test via
QR code pour un affichage
des résultats sur mobile.



12/24V
STT13

458 €

D

TESTER PER BATTERIE CON STAMPANTE

Il Tester di batterie di ultima generazione STT13 12/24V è capace di diagnosticare tutti i problemi elettrici dei veicoli. Può testare la batteria, l'alternatore, il motorino di avviamento e la massa in qualche secondo con una precisione e una affidabilità senza eguali.



Test della
batteria



Test
dell'alternatore



Test di
avviamento



Test di
massa

COMPATIBILE CON

batteria al piombo



batteria al litio



Li

Compatibile con
le batterie al litio



NUOVO



E anche capace di
stampare e creare un
codice QR in modo
da poter condividere
i rapporti dei test
semplicemente.

Stampante integrata.

Schermo LCD a colori.

Touchpad reattivo.


Scheda SD inclusa.

Capacità della batteria	Capacità della batteria	Tensione di alimentazione	Amperaggio di avviamento (CA)	Amperaggio di picco (PA)	Intervallo di pressione	Lunghezza dei cavi	Tempo di ricarica	Luminosità	Dimensioni	Peso
mAh	Wh	V	A	A	bar	cm	ore	lumen	mm	kg
STT3			0 - 50			80 X 80 X 22			0.2	
STT13			-			101 x 240 x 38			0.693	


m7 AIR




Pin Less




Rocking dog




Twin Dog



Twin Hammer



New Twin Hammer



Pin Clutch



Jumbo Hammer



Prodotto silenzioso



Prodotto leggero



Prodotto leggero (Magnesio)

CASSETTA 5 IN 1




★★★ NEO405KIT

CASSETTA DI UTENSILI PNEUMATICI - 5 PEZZI

Attacco con cambio rapido

419 €

B

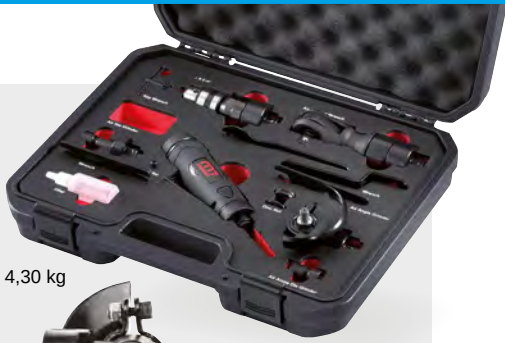

81 Nm

NE9004

CRICCHETTO PNEUMATICO 1/2"

2500 R.P.M

QE2132

TRAPANO DIRITTO Ø 10 MM (3/8")

14000 R.P.M

QA9620

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 90° Ø 6 & 3 MM

14000 R.P.M

QB9903

SMERIGLIATRICE TRONCATRICE ANGOLARE Ø 75 MM

20000 R.P.M

QA9120

SMERIGLIATRICE DIRITTA Ø 6 & 3 MM

		Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
		Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Pollici	dBA	m/s²
NE9004	1/2"	81	150	141	6.3	287	-	1.48	1/4"	82	5.2
QE2132	10mm (3/8")	-	2500	141	6.3	248	-	1.1	1/4"	82	1.5
QA9120	6 & 3mm	-	20 000	141	6.3	202	0.5	0.73	1/4"	82	3.5
QB9903	75mm (3")	-	14 000	141	6.3	211	0.5	0.9	1/4"	82	3.5
QA9620	6 & 3mm	-	14 000	141	6.3	208	0.5	0.9	1/4"	82	3.5

Assortimenti non forniti con l'utensile

MINI



1/4"

1/4"

3/8"

1/2"

★★★

40 Nm

NEO104KIT

MINI CRICCHETTO PNEUMATICO CON SQUADRETTE INTERCAMBIABILI

186 €

B



1/4"

★★★

40 Nm

NE271

MINI CRICCHETTO PNEUMATICO

118 €

B



3/8"

★★★

40 Nm

NE371

MINI CRICCHETTO PNEUMATICO

118 €

B

NUOVO
DISPONIBILE A MARZO

	Attacco quadro	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità
	Pollici	Nm	Nm	R.P.M	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA
NEO104KIT	1/4", 3/8", 1/2"	5-30	40	400	6.3	159	0.48	1/4"	3/8"	81.5
NE271	1/4"	5-30	40	300	6.3	134	0.45	1/4"	3/8"	81.5
NE371	1/4"	5-30	40	300	6.3	134	0.45	1/4"	3/8"	81.5

NUOVO
DISPONIBILE A MARZO



★★★
★★★
Ø 75 mm
QC113

125 € B

MINI-SMERIGLIATRICI

	Diametro disco	Velocità di rotazione	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità
	mm (Pollici)	R.P.M	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA
					hp				
QC113	75 (3")	18 000	6.3	129	0.3	0.53	1/4"	3/8"	81.5



★★★ 6 & 3 mm
★★★ **QA102A**

86 € B

MINI-SMERIGLIATRICE DIRITTA



★★★ 6 & 3 mm
★★★ **QA602A**

125 € B

MINI-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 90°

	Diametro Pinze	Velocità di rotazione	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità
	mm	R.P.M	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA
					hp				
QA102A	6 & 3	1 800	6.3	115	0.3	0.29	1/4"	3/8"	82
QA602A	6 & 3	1 800	6.3	126	0.3	0.43	1/4"	3/8"	81.5



★★★ 4500 RPM
★★★ **QE102**

153 € B

MINI-TRAPANO ANGOLARE

Mandrino a chiave.



★★★ 5500 RPM
★★★ **QE902**

103 € B

MINI-TRAPANO DIRITTO

Mandrino a chiave.

	Diametro mandrino	Velocità di rotazione	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità
	mm	R.P.M	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA
					hp				
QE102	1-6	5 500	6.3	140	0.3	0.60	1/4"	3/8"	81.5
QE902	1-6	5 500	6.3	158	0.3	0.48	1/4"	3/8"	81.5




M10
3/8" ★★
Rocking Dog

102 Nm

NC3410 120 € B

AVVITATORE AD IMPULSI (MODELLO FARFALLA)

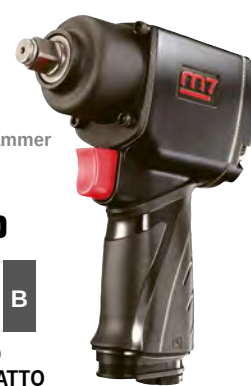

M13
3/8" ★★
Twin Hammer

474 Nm

NC3210 248 € B

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO



M16
1/2" ★★
Jumbo Hammer

542 Nm

NC498 271 € B

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO

88mm

NC498MA 295 € B

AVVITATORE AD IMPULSI CON SERIE DI MINI CHIAVI A BUSSOLA - 8 PEZZI

- 1 avvitatore ad impulsi 1/2" (NC498)
- 6 mini chiavi a bussola ad impulsi esagonali: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 inserto filettato maschio 1/4"



M16
1/2" ★★
Twin Hammer

746 Nm

NC4232QA 244 € B

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO

120mm



M16
1/2" ★★
Pin Clutch

813 Nm

NC4130 222 € B

AVVITATORE AD IMPULSI

Bagno d'olio



M16
1/2" ★★
Jumbo Hammer

884 Nm

NC4670Q 204 € B

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO E COMPOSITO

105mm

IDEALE PER ACCEDERE AI DADI IN LUOGHI DI DIFFICILE ACCESSO.

Inversore che può essere utilizzato con una sola mano.

	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Pollici	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
NC3410	3/8"	M10 (17)	7-68	102	10 000	71	6.3	159	0.8	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC3210	3/8"	M13 (20)	136-407	474	10 000	113	6.3	142	1.5	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC498	1/2"	M16 (24)	108-405	542	6500	119	6.3	88	1.37	1/4"	3/8"	85	2.0
NC4232QA	1/2"	M16 (24)	136-542	746	10 000	113	6.3	120	1.38	1/4"	3/8"	83.0	3.7
NC4130	1/2"	M16 (24)	244-542	813	9 000	127	6.3	142	1.61	1/4"	3/8"	93.0	1.2
NC4670Q	1/2"	M16 (24)	150-500	884	9 000	147	6.3	105	1.1	1/4"	3/8"	85	3.3



AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO



M16
1/2" ★★
Jumbo Hammer

900 Nm

NC4650

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO

224 € B

ESISTE ANCHE IN SCATOLA



NC4650MA

246 € B

AVVITATORE AD IMPULSI CON SERIE DI MINI CHIAVI A BUSSOLA - 8 PEZZI

- 1 avvitatore ad impulsi 1/2" (NC4650)
- 6 mini chiavi a bussola ad impulsi : 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 inserto filettato maschio 1/4"



NC4650KIT

323 € B

CASSETTA CON AVVITATORE AD IMPULSI E CHIAVI A BUSSOLA, METRICHE CON ACCESSORI - 11 PEZZI

- 1 avvitatore 1/2" (NC4650)
- 7 chiavi a bussola standard 1/2" esagonali : 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 prolunga 125mm
- 1 oliatore 1/4"
- 1 inserto filettato maschio 1/4"

3.91 kg



M19
1/2" ★★
Twin Hammer


1088 Nm

NC4299Q

AVVITATORE AD IMPULSI IN MATERIALE COMPOSITO

139 € B

ESISTE ANCHE IN SCATOLA



NC4299QMB

199 € B

AVVITATORE AD IMPULSI CON CASSETTA DE CHIAVI A BUSSOLA - 13 PEZZI

- 1 avvitatore 1/2" (NC4299Q)
- 1 cassetta con chiavi a bussola esagonali : 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm
- 1 inserto filettato maschio 1/4"



M25
1/2" ★★
Twin Hammer

1356 Nm

NC4236A

337 € B

AVVITATORE AD IMPULSI



M25
1/2" ★★
Twin Hammer

1627 Nm

NC4255QA

AVVITATORE AD IMPULSI IN MATERIALE COMPOSITO

Rotore a 7 palette su molla

256 € B



NC4255QKIT

358 € B

CASSETTA CON AVVITATORE AD IMPULSI E CHIAVI A BUSSOLE - IMPACT 1/2", METRICHE CON ACCESSORI - 11 PEZZI

- 1 chiave ad impulsi 1/2" (NC4255QA)
- 7 bussola ad impulsi 1/2" standard Esagonali : 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 prolunga 125mm
- 1 oliatore 1/4"
- 1 inserto filettato maschio 1/4"

4.26 kg

	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Pollici	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
NC4650	1/2"	M16 (24)	244-542	900	9 000	123	6.3	104	1.4	1/4"	3/8"	95.0	2.4
NC4299Q	1/2"	M19 (30)	204-680	1088	8 500	113	6.3	194	2.1	1/4"	3/8"	85	3.2
NC4236A	1/2"	M25 (36)	271-949	1356	7 500	155	6.3	171	2.62	1/4"	3/8"	87.0	4.5
NC4255QA	1/2"	M25 (36)	271-1085	1627	8 500	136	6.3	179	1.7	1/4"	3/8"	85	4.7



M25
3/4" ★★ ★★
New Twin Hammer
1627 Nm
NC6236

382 € **B**

AVVITATORE AD
IMPULSI COMPATTO



M25
3/4" ★★ ★★ **Mg**
Twin Hammer

1762 Nm
NC6255Q

351 € **B**

AVVITATORE AD IMPULSI IN
MATERIALE COMPOSITO
Rotore a 7 palette su molla



ESISTE ANCHE IN SCATOLA



NC6255QKIT **551 €** **B**

CASSETTA CON AVVITATORE AD IMPULSI E
CHIAVI A BUSSOLA, METRICHE CON
ACCESSORI - 11 PEZZI

- 1 avvitatore 3/4" (NC6255Q)
- 7 chiavi a bussola 3/4" standard esagonali : 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36 mm
- 1 prolunga 175mm
- 1 oliatore 1/4"
- 1 inserto filettato maschio 1/4"

kg 7.49 kg




NUOVO

M27
3/4" ★★ ★★ **Mg**
Jumbo Hammer

1762 Nm
NC6610Q

301 € **B**

AVVITATORE AD
IMPULSI COMPATTO

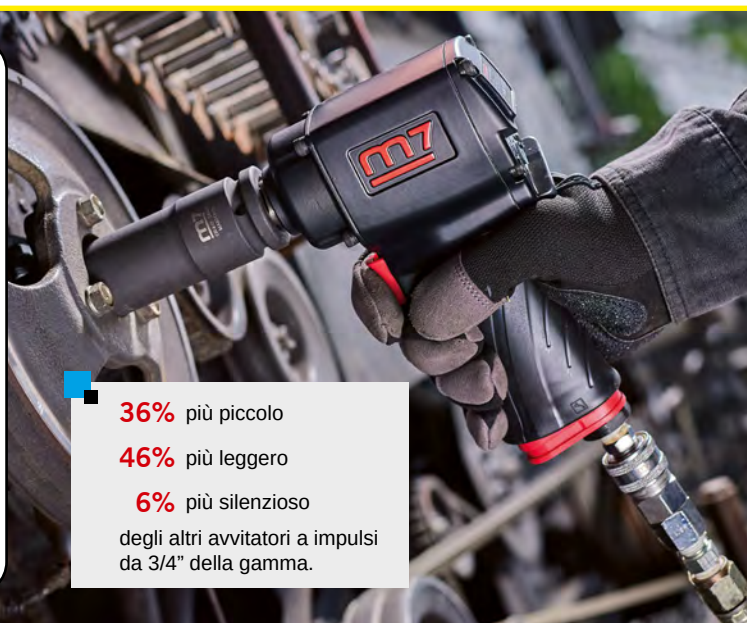

36% più piccolo

46% più leggero

6% più silenzioso

degli altri avvitatori a impulsi
da 3/4" della gamma.



M27
3/4" ★★ ★★ **2034 Nm**
Twin Hammer

NC6218 **878 €** **B**

AVVITATORE AD IMPULSI



M30
3/4" ★★ ★★ **Mg**
Twin Hammer

2034 Nm
NC6266

649 € **B**

AVVITATORE AD IMPULSI
IN MATERIALE COMPOSITO
Rotore a 6 palette su molla



AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO

M33

1"

★ ★ 2441 Nm

Pin Less

NC8343_

AVVITATORE AD IMPULSI

NC8343

Versione corta - 381 mm

420 €

B

NC83438

Versione lunga - 590 mm

420 €

B



M33

1"

★ ★ ★ 3390 Nm

Twin Hammer

NC8332X_

AVVITATORE AD IMPULSI

NC8332X

Versione corta - 372.6 mm

1028 €

B

NC8332X6

Versione lunga - 525 mm

1044 €

B



NUOVO

PALETTE SU MOLLA



Le molle limitano il passaggio delle impurità responsabili del bloccaggio della rotazione delle palette del rotore.

- Prestazione ottimale, anche con debole pressione.
- Consumo d'aria ridotto.
- Durata nel tempo e prestazioni migliori.

CONSIGLIO:
RICORDATE DI OLIARE
SPESSO IL VOSTRO
AVVITATORE AD IMPULSI
OPPURE UTILIZZATE UN
OLIAITORE M7



M35

1"

★ ★ ★ Mg 3118 Nm

Twin Hammer

NC8266S_

AVVITATORE AD IMPULSI IN MATERIALE COMPOSITO

NC8266S

Versione corta - 430 mm

964 €

B

NC8266S6

Versione lunga - 580 mm

1025 €

B



Rotore a 6 palette su molla



M35

1"

★ ★ ★ Mg

Twin Hammer

3118 Nm

NC8266P

942 €

B

AVVITATORE AD IMPULSI IN MATERIALE COMPOSITO

Rotore a 6 palette su molla

Versione corta - 256 mm



	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Pollici	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
NC6236	3/4"	M25 (36)	271-1220	1627	7 500	155	6.3	171	2.68	1/4"	1/2"	87	4.5
NC6610Q	3/4"	M27 (41)	203-1220	1762	7 000	144	6.3	138	1.8	1/4"	3/8"	85	3.1
NC6266	3/4"	M25 (46)	271-1760	2034	6 000	169	6.3	205	2.95	3/8"	1/2"	88	5.9
NC6255Q	3/4"	M25 (36)	271-1491	1762	8 500	136	6.3	198	1.9	1/4"	3/8"	85	4.7
NC6218	3/4"	M27 (41)	271-1898	2034	6 000	182	6.3	320	5.7	1/2"	1/2"	106	3.3
NC8343	1"	M33 (50)	271-2170	2441	3 900	325	6.3	381	12.56	1/2"	1/2"	103	6.3
NC83438	1"	M33 (50)	271-2170	2441	3 900	325	6.3	590	13.9	1/2"	1/2"	103	6.3
NC8332X	1"	M33 (50)	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	372.6	9.4	1/2"	3/8"	103	8.2
NC8332X6	1"	M33 (50)	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	525	10.6	1/2"	3/8"	103	8.2
NC8266S	1"	M35 (55)	272-2448	3118	4500	212	6.3	430	6.0	1/2"	1/2"	92	6.1
NC8266S6	1"	M35 (55)	272-2448	3118	4500	212	6.3	580	7.2	1/2"	1/2"	92	6.1
NC8266P	1"	M35 (55)	271-2710	3118	4500	254	6.3	256	5.90	1/2"	1/2"	92	6.1



1/4" ★★ **30 Nm**
NE2905 207 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO 290 MM



1/4" ★★ **50 Nm**
NE261 118 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



3/8" ★★ **47.6 Nm**
NE3803 112 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



3/8" ★★ **50 Nm**
NE361 114 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



1/2" ★★ **68 Nm**
NE421 109 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



"NO REACTION":
Arresto automatico
della rotazione

1/2" ★★ **68 Nm**
NE4901 190 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO "NO REACTION"



pulsante di bloccaggio

1/2" ★★ **81 Nm**
NE432MA 134 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



1/2" ★★ **109 Nm**
NE4808 132 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



1/2" ★★ **95 Nm**
NE4305 218 € B

QUANTITÀ
LIMITATA!

CRICCHETTO PNEUMATICO 390 MM



1/2" ★★ 135 Nm

NE483

152 €

B

CRICCHETTO PNEUMATICO



Ingranaggi rinforzati
per una lunga durata
nel tempo

Dente di arresto a 2
livelli di pressione per
un miglior controllo della
velocità



ESISTE ANCHE IN COMPOSIZIONE



NE483MA

179 €

B

CRICCHETTO PNEUMATICO CON BUSSOLE - 8 PEZZI

- 1 cricchetto pneumatico 1/2" (NE483)
- 6 chiavi a bussola 1/2" esagonali : 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 inserto filettato maschio 1/4"



1.86 kg



1/2" ○ ★★ 135 Nm

NEO413

351 €

B

CASSETTA CON CRICCHETTO
PNEUMATICO E ACCESSORI - 13 PEZZI

- 1 cricchetto pneumatico 1/2" (NE461)
- 8 chiavi a bussola esagonali 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 prolunga 75 mm
- 2 adattatore 1/2" et 3/8"
- 1 inserto filettato maschio 1/4"

Bussole e accessori cavi per il
passaggio di un'asta filettata



1/2" ★★ 204 Nm
NE4815A

188 €

B

CRICCHETTO PNEUMATICO



M14

1/2" ★★ 339 Nm
NE499

390 €

B

CRICCHETTO PNEUMATICO

	Attacco quadro	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Pollici	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
NE2905	1/4"	7-20	30	300	85	6.3	290	0.84	1/4"	3/8"	89	4.4
NE261	1/4"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE3803	3/8"	6.8~20.4	47.6	300	102	6.3	220	0.63	1/4"	3/8"	92	3.2
NE361	3/8"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE421	1/2"	13.5-47	68	160	113.28	6.3	265	1.04	1/4"	3/8"	92.8	4.6
NE4901	1/2"	13.5-54	68	1100	85	6.3	159	0.67	1/4"	3/8"	89	2.2
NE432MA	1/2"	13.5-61	81	160	113.28	6.3	265	1.22	1/4"	3/8"	89.8	5.2
NE4305	1/2"	20-75	95	160	67.0	6.3	390	1.63	1/4"	3/8"	82	1.2
NE4808	1/2"	13.5-54	109	150	113	6.3	300	1.26	1/4"	3/8"	95	3.6
NE483	1/2"	13.5-61	135	250	141	6.3	277	1.28	1/4"	3/8"	85	2.5
NE461 (NE0413)	1/2"	13.5-88	135	180	113	6.3	270	1.20	1/4"	3/8"	83	2.3
NE4815A	1/2"	54.4-163	204	170	136	6.3	313	1.54	1/4"	3/8"	93	2.5
NE499	1/2"	68-203	339	7 500	69.4	6.3	340	1.83	1/4"	3/8"	93	9.9



★★★
QA141L
SMERIGLIATRICE DIRITTA
279 € B



★★★
QA163L
SMERIGLIATRICE DIRITTA
302 € B ROBUSTO



★★★
QA111A
SMERIGLIATRICE DIRITTA
88 € B



★★★
QA311A
SMERIGLIATRICE DIRITTA
137 € B



★★★
QA211A
SMERIGLIATRICE DIRITTA
101 € B



★★★
QA313A
SMERIGLIATRICE DIRITTA
149 € B



★★★
QA315
SMERIGLIATRICE DIRITTA
166 € B



★★★
QA0215A
140 € B

CASSETTA CON SMERIGLIATRICE DIRITTA E ACCESSORI - 15 PEZZI

- 1 smerigliatrice (QA211A)
- 1 pinze (3 mm - 1/8") e (6 mm - 1/4")
- 2 chiavi piatte di smontaggio
- 5 testa pinza (3 mm - 1/8") : W145, W153, W163, W170, W176
- 5 testa pinza (6 mm - 1/4") : W220, W187, A22, A12, A5
- 1 inserto filettato maschio 1/4"

kg 1.30 kg



★★★
QA611A
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 90°
121 € B



QA688A
SMERIGLIATRICE PNEUMATICA A TESTA INCLINABILE
Regolatore di potenza
194 € B



	Diametro Pinze	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm	R.P.M.	L/min	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
QA141L	6	24 000	396	6.3	170	0.4	0.6	1/4"	3/8"	75	2.5
QA163L	6	16 000	141	6.3	350	0.9	1.31	1/4"	3/8"	75	2.8
QA111A	6 & 3	25 000	283	6.3	155	0.3	0.38	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA211A	6 & 3	20 000	283	6.3	190	0.9	0.65	1/4"	3/8"	75.7	0.8
QA311A	6 & 3	25 000	283	6.3	190	0.3	0.48	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA313A	6 & 3	25 000	283	6.3	235	0.3	0.58	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA315	6 & 3	25 000	283	6.3	280	0.3	0.63	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA611A	6 & 3	19 000	283	6.3	160	0.3	0.51	1/4"	3/8"	74.4	1.7
QA688A	6 & 3	20 000	283	6.3	178	0.3	0.65	1/4"	3/8"	80	1.1

MICROSMERIGLIATRICI PNEUMATICHE

★★ QA412

212 € B

MICROSMERIGLIATRICE



★★ QA421

196 € B

MICROSMERIGLIATRICE



★★ QA432

159 € B

MICROSMERIGLIATRICE



★★ QA511

118 € B

PENNA PER INCISIONE



	Diametro Pinze	Velocità di rotazione	Frequenza percussioni	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Lunghezza Tubo	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm	R.P.M	Colpi/min	L/min	bar	mm	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
			bpm									
QA412	3	60 000	-	76	6.3	170	1 500	0.24	1/4"	3/8"	70	0.5
QA421	3	60 000	-	76	6.3	150	1 500	0.22	1/4"	3/8"	70	0.5
QA432	3	70 000	-	29	6.3	137	1 425	0.20	1/4"	3/8"	70	0.5
QA511	-	-	13 000	29	6.3	140	1 420	0.23	1/4"	3/8"	78	0.6

SMERIGLIATRICE ANGOLARE PNEUMATICHE

Assortimenti non forniti con l'utensile



★★ Ø125 mm

QB105

245 € B

SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON REGOLATORE CIRCOLARE



★★ Ø125 mm

QB125

234 € B

SMERIGLIATRICE COMPOSITA ANGOLARE CON REGOLATORE A LEVA



★★ Ø125 mm

QB135X

201 € B

SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON REGOLATORE A LEVA



NUOVO

Ø125 mm
QB7215M

316 € B

SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON REGOLATORE A LEVA



	Diametro disco	Attacco disco	Filettatura	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm (Pollici)	mm		R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
								hp					
QB105	125 (5")	22	3/8"-24	11 000	170	6.3	226	0.78	1.81	1/4"	3/8"	87.1	1.2
QB125	125 (5")	22	5/8"-11	11 000	170	6.3	230	0.8	1.78	1/4"	3/8"	87	1.2
QB135X	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	170	6.3	230	0.78	1.81	1/4"	3/8"	87.8	1.2
QB7215M	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	119	6.3	232	1.3	1.81	1/4"	3/8"	90	1.2

TRONCATRICE PNEUMATICHE



★★ Ø75mm

QC213

95,80 € B

TRONCATRICE



★★ Ø75 mm

QC253

136 € B

TRONCATRICE



	Diametro disco	Filettatura	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm (Inch)	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
							hp					
QC213	75 (3")	10	20 000	283	6.3	200	0.9	0.86	1/4"	3/8"	80.2	10.8
QC253	75 (3")	-	24 000	113	6.3	203	0.6	0.8	1/4"	3/8"	91.0	1.2



★★ Ø152 mm
○5 mm

QB45602

248 €

LEVIGATRICE ORBITALE
ASPIRANTE



★★ Ø152 mm
○5 mm

QB54602

195 €

LEVIGATRICE ORBITALE
ASPIRANTE



★★ Ø152 mm
○5 mm

QB47602

267 €

LEVIGATRICE ORBITALE
ASPIRANTE

Con centrale e tubo di aspirazione.




★★★
Ø100x110 mm
○2,5 mm

QB48111

201 €

LEVIGATRICE ORBITALE
RETTANGOLARE



Assortimenti non forniti con l'utensile

	Diametro disco	Numero di fori	Orbita	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm (Pollici)		mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
QB45602	152 (6")	15	5	10 000	109	6.3	193	0.24	0.84	1/4"	3/8"	81.6	7.1
QB54602	152 (6")	6	5	10 000	85	6.3	210	0.24	0.78	1/4"	3/8"	81.6	7.1
QB47602	152 (6")	6	5	10 000	109	6.3	193	0.24	1.13	1/4"	3/8"	80.1	7.1
QB48111	100x110	-	-	11 000	198	90	130	0.28	0.91	1/4"	-	83	1.5




★★ Ø76 mm

QP113

175 €

MINI-LEVIGATRICE
ECCENTRICA



★★ Ø76 mm

QP123

183 €

MINI-LUCIDATRICE



★★ Ø30 mm
○3 mm

QP111

156 €

MINI-LEVIGATRICE
ANGOLARE



★★ **QP123AQP04**

392 €

VASSOIO EVAWAVE CON RINNOVA
FANALI IN POLICARBONATO,
LEVIGATRICE E LUCIDATRICE - 8 PEZZI

- 1 mini-levigatrice (QP113)
- 1 mini-lucidatrice (QP123)
- 2 inserto filettato maschio 1/4"
- 1 schiuma rigida di lucidatura (QB9403)
- 1 schiuma media di lucidatura (QB9413)
- 2 chiavi di serraggio

kg 2,33 kg




★★
Ø75 mm,
Ø113 mm,
Ø125 mm

QP215

122 €

TRONCATRICE REVOLVER 3 DISCHI



★★ Ø178 mm

QP317

304 €

LUCIDATRICE

	Filettatura	Diametro disco	Orbita	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Pollici	mm (Pollici)	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
QP113	5/16"-24	76 (3")	2.5	15 000	99	6.3	127	0.4	0.72	1/4"	3/8"	74	0.3
QP123	7/16"-20	76 (3")	-	2 100	99	6.3	135	0.4	0.77	1/4"	3/8"	74	0.3
QP111	M10xP1.5	26 (1")	3	8 000	152	6.3	160	0.3	0.55	1/4"	3/8"	89	0.3
QP215	7/16"-20	75-113-125	-	16000	184	6.3	160	0.8	1.20	1/4"	3/8"	60	1.8
QP317	5/8"-11	178	-	2500	169	6.3	406	1	2.04	1/4"	3/8"	84	2.0



LEVIGATRICI A NASTRO PNEUMATICHE



★★ 10 mm

QB311

168 €

B

LEVIGATRICE A NASTRO

Assortimenti non forniti con l'utensile



★★ 20 mm

QB312

312 €

B

LEVIGATRICE A NASTRO



QB325N

372 €

B

CASSETTA CON LEVIGATRICE A NASTRO

Regolatore di velocità del nastro.

	Dimensioni fascia	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
QB311	10x330	16 000	226	6.3	290	0.8	1/4"	3/8"	89.7	0.5
QB312	20x520	16 000	254	6.3	360	1.2	1/4"	3/8"	91.8	0.4
QB325N	6x330 - 10x330 - 20x330 - 20x520	16 000	113	6.3	320	2.1	1/4"	3/8"	90.0	1.0

GIRAVITI PNEUMATICI



★★ 12 Nm

RA101A

GIRAVITE
DIRITTO
Twin Dog

91,80 €

B



Twin Dog



Viti autoforanti per
plastica / legno



★★ 16.3 Nm

RA302

165 €

B

GIRAVITE
REGOLABILE

Adjustable Clutch



★★ 13.5 Nm

RA301

152 €


B

GIRAVITE
REGOLABILE

Adjustable Clutch



Adjustable
Clutch



viti autoforanti per materiali
spessi / lamiera (d'acciaio)

★★★ 19 Nm

RA402

326 €

B

GIRAVITE A FRIZIONE
POSITIVA

Adjustable Clutch



Positive
Clutch



Viti legno

La frizione positiva garantisce un eccellente
efficacia del momento torcente, un tempo di
risposta ridotto ed un funzionamento.

	Esagono di trascinamento	Capacità Coppia	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Pollici (mm)	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
RA101A	1/4" (6.35)	5-12	9 000	170	6.3	166	0.6	1/4"	3/8"	85.7	2.2
RA301	1/4" (6.35)	5-13.5	1 800	170	6.3	190	1.1	1/4"	3/8"	95.3	4.2
RA302	1/4" (6.35)	5-16.3	800	170	6.3	226	1.3	1/4"	3/8"	96.5	2.2
RA402	1/4" (6.35)	6-19	2200	111	6.3	180	1.1	1/4"	3/8"	91	2.3



★★★
1800 RPM
QE331

108 € B

TRAPANO REVERSIBILE A
MANDRINO AUTO-BLOCCANTE



★★★
2200 RPM
QE332

97 € B

TRAPANO A MANDRINO
AUTO-BLOCCANTE



★★★
1600 RPM
QE633

186 € B

TRAPANO ANGOLARE CON
MANDRINO AUTO-BLOCCANTE

★★★
800 RPM
QE341

176 € B

TRAPANO REVERSIBILE A
MANDRINO AUTO-BLOCCANTE



★★★
2200 RPM
QE432

180 € B

TRAPANO A MANDRINO
AUTO-BLOCCANTE



	Diametro mandrino	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
											
QE331	10 (3/8")	1 800	184	6.3	203	0.65	1.1	1/4"	3/8"	96.5	0.3
QE332	10 (3/8")	2 200	184	6.3	190	0.60	1	1/4"	3/8"	96.5	0.3
QE341	13 (1/2")	800	184	6.3	230	0.65	1.8	1/4"	3/8"	96.5	0.1
QE633	10 (3/8")	1600	85	6.3	209	0.50	1.1	1/4"	3/8"	72	2.5
QE432	10 (3/8")	2200	135	6.3	226	0.70	1.18	1/4"	3/8"	90.0	3.0



★★ **PA201** 439 € B

RIVETTATRICE

Sistema idropneumatico

Compresi gli ugelli: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm.

★★ **PA301** 192 € B

RIVETTATRICE

Sistema idropneumatico

Compresi gli ugelli: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm.



★★ **PA203N** 249 € B

RIVETTATRICE

Sistema idropneumatico

Ganasce in lega di acciaio. Cilindro e pistone con finitura cromata per limitare l'attrito e consentire un rapido rilascio dei rivetti. Utilizzo a 360°. Strumento progettato per un uso intensivo.

IN SCATOLA



★★ **PB2402** 702 € B

RIVETTATRICE DI INSERTI

Sistema idropneumatico

Inserti non forniti.

	Capacità	Lunghezza corsa	Trazione	Consumo aria	Pressione aria	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm	mm	kg-f	L/cycle	bar	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
PA201	2.4-6.4	14	1603	2.32	6.3	1.8	1/4"	3/8"	79.7	0.5
PA301	2.4-4.8	16	1045	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.3
PA203N	3.2-6.4	16	1200	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.5
PB2402	Acciaio M4-M10 Inox M4-M8	9	1650	1.5	6.3	1.55	1/4"	3/8"	82	0.8

RIVETTATRICE	MATERIALE		DIAMETRO DELL RIVETTO (ØMM)						
REFERENZA M7	RIVETTO	MANDRINO	(2.5) 2.4	(3.0) 3.2	4.0	(5.0)	6.4	8.0	
PA201	alluminio	alluminio							
	alluminio	acciaio							
	acciaio	acciaio							
	acciaio inossidabile	acciaio							
	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile							
PA203N	alluminio	alluminio							
	alluminio	acciaio							
	acciaio	acciaio							
	acciaio inossidabile	acciaio							
	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile							
PA301	alluminio	alluminio							
	alluminio	acciaio							
	acciaio	acciaio							
	acciaio inossidabile	acciaio							
	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile							


SN1288
151 €
B
SCROSTATORE AD AGHI

12 Aghi. Consente di raggiungere zone di difficile accesso.


SN2110
292 €
B
SCROSTATORE AD AGHI

19 Aghi. Formato pistola. Progettato per resistere a un utilizzo intenso. Leggero e maneggevole.



	Diametro Aghi	Aghi	Lunghezza corsa	Impatto/ min	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm		mm	bpm	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
												
SN2110	3x180	19	33	3 700	424	6.3	330	2.8	1/4"	3/8"	97	9.7
SN1288	3x125	12	32	5 500	84.96	6.3	290	1.3	1/4"	3/8"	91	7.6

CESOIE E SEGHETTI PNEUMATICI


QD321
230 €
B

SEGHETTO A SCIABOLA DIRITTO


Uscita d'aria ideata per ridurre le vibrazioni del 30%. Corsa lunga per l'ottimizzazione del lavoro del 20%.


QD221
212 €
B
SEGHETTO A SCIABOLA DIRITTO

Serie di 5 lime e 2 lame incluse




Ø 4.0 mm


QG102
105 €
B
CESOIA DIRITTA

QG103
108 €
B
RODITRICE PNEUMATICA

Punzone rinforzato per una lunga durata nel tempo. Matrice adattata per tagli arrotondati. Ø 4.5mm.

	Capacità di taglio	Lunghezza taglio	Oscillazioni /min	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm	mm	S.P.M	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
											
QD321	-	14.5	11000	113	6.3	230	0.6	1/4"	3/8"	83	2.0
QD221	1.6	10	5000	113	6.3	250	0.8	1/4"	3/8"	81.9	4.1
QG102	Inox : 1 Metallo : 1.2 Alluminio : 1.6	-	2600	170	6.3	254	1	1/4"	3/8"	85.8	2.4
QG103	Metallo : 1.2 Alluminio : 1.6	-	2 600	85	6.3	193	1	1/4"	3/8"	88	1.6



MARTELLI SCALPELLATORI PNEUMATICI



SC211C

111 € B

MARTELLO A SCALPELLI
TONDI

5 scalpelli inclusi



SC342

187 € B

MARTELLO A SCALPELLI
ESAGONALI



SC221C

113 € B

MARTELLO A SCALPELLI
ESAGONALI

5 scalpelli inclusi



ESISTE ANCHE IN SCATOLA



SC0617C

VALIGIA CON MARTELLO
SCALPELLATORE E ACCESSORI - 7 PEZZI

- 1 martello a scalpelli esagonali (SC221C)
- 5 scalpelli (SC425)
- 1 molla



130 € B



SN1032

180 € B

MARTELLO DIRITTO SICUREZZA RAPIDA

1 scalpello incluso



SC371C

244 € B

MARTELLO A SCALPELLI
TONDI

5 scalpelli inclusi



	Tipo di raccordo	Diametro gambo	Lunghezza di corsa	Frequenza percussioni	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
		mm	mm	Colpi/min	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
	● ● ●	↕	↔	bpm	🔧	📏	L	kg	🔌	🔌	🔊	📶
SC221C	●	10	67	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SC342	●	10	92	2200	113	6.3	228	2	1/4"	3/8"	94.7	10.6
SC211C	●	10.2	67	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SC371C	●	10.2	62.5	3000	180	6.3	180	1.7	1/4"	3/8"	95	8.8
SN1032	■	13	33	4000	120	6.3	290	1.33	1/4"	3/8"	91	14.5



INGRASSATORI PNEUMATICI



SG405

79,80 € B

INGRASSATORE

Adattatore SG902 incluso



SG407

144 € B

INGRASSATORE

Lavoro continuo

Tubo flessibile SG212 e adattatore SG902 inclusi



SG400C



84,70 € B

INGRASSATORE A
LEVA COMPOSITO



! FUNZIONA SOLO CON CARTUCCE DI GRASSO DA 400CC

	Pressione aria consigliata	Pressione max	Capacità della cartuccia	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	bar	bar	C.C	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
	📏	MAX	🛢	kg	🔌	🔌	🔊	📶
SG407	2.8 - 8.24	10.5	400	1.6	1/4"	3/8"	74	2
SG405	2.8 - 8.24	10.5	400	1.46	1/4"	3/8"	80.2	0.7
SG400C	2.8 - 8.24	10.5	400	1	1/4"	3/8"	81.4	0.6

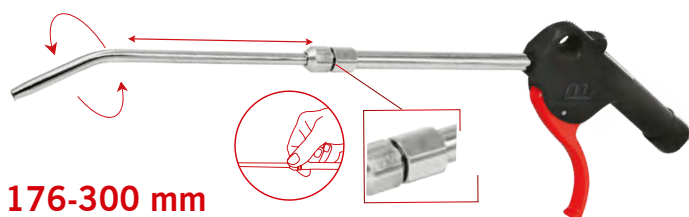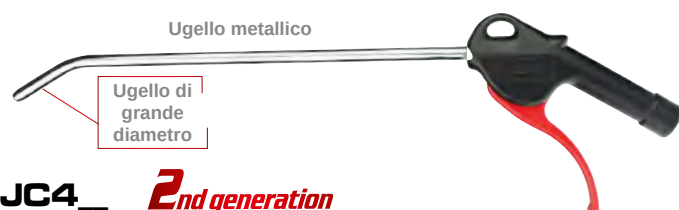
176-300 mm
JC202
20 €
B
PISTOLA DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVA ALLUNGABILE

JC4_ 2nd generation
PISTOLA DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVA CON UGELLO LARGO
JC405

Versione 125 mm

9 €
B
JC410

Versione 250 mm

12 €
B
JC412


Versione 300 mm

13 €
B
JC424

Versione 600 mm

22 €
B
JC435

Versione 875 mm

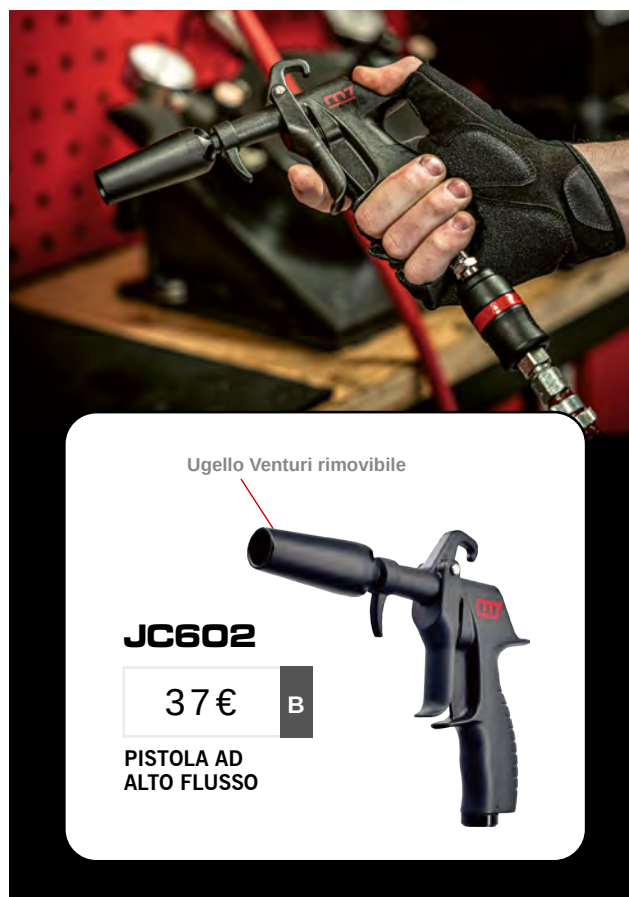28 €
B


Ugello Venturi rimovibile

JC602
37 €
B
PISTOLA AD ALTO FLUSSO
1M JC641
62 €
B
PISTOLA DI SOFFIAGGIO CANNA LUNGA A TESTA INCLINATA


Alluminio

Ugello Venturi fisso

1M/2M JC680
89 €
B
PISTOLA DI SOFFIAGGIO
 Prolunga da 1 m inclusa


Alluminio

2m

Ugello Venturi rimovibile

Prolunga rimovibile

	Lunghezza Ugello	Pressione aria di lavoro	Pressione aria	Consumo aria		Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità
	mm	bar	bar	L/min	L/min	kg	Pollici	Pollici	dBA
		Working	MAX						
JC202	176 - 300	6.2-8.5	11.7	-	144	0.22	1/4"	3/8"	75
JC602	50.8	6.2-8.3	15.6	13.0	15.0	0.60	1/4"	3/8"	90
JC405	125	5.3-8.5	10.6	368	425	0.11	1/4"	3/8"	90
JC410	250	5.3-8.5	10.6	368	425	0.12	1/4"	3/8"	90
JC412	300	5.3-8.5	10.6	368	425	0.13	1/4"	3/8"	90
JC424	600	5.3-8.5	10.6	368	425	0.14	1/4"	3/8"	90
JC435	875	5.3-8.5	10.6	368	425	0.25	1/4"	3/8"	90
JC641	1000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.34	1/4"	3/8"	90
JC680	2000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.64	1/4"	3/8"	90

UTENSILI PNEUMATICI)

TEST DI COPPIA

I nostri test di coppia sono eseguiti secondo le norme di utilizzo ISO, con un tubo di 3 metri e una pressione d'aria fissata a 6,3 bar.



Capacità di Coppia [Test di serraggio]

Torque range – Coppia massima raggiunta dall'utensile (in 2 valori) dopo 8 secondi; stabilità con la velocità più bassa (1° valore) e la velocità massima (2° valore) durante il serraggio di un bullone.



Coppia massima [Test di allentamento]

Maximum torque – Coppia massima raggiunta dall'utensile dopo 5 secondi durante l'allentamento di un bullone.

CLASSIFICAZIONE



Efficienza e prestazioni

Semplice da utilizzare, per eseguire le operazioni rapidamente, questi strumenti uniscono efficienza e prestazioni.



Forza

Questi strumenti hanno coppie di serraggio elevate, una potenza di levigatura superiore e un taglio ad alta energia.




La resistenza dei prodotti

La lunga durata nel tempo e una bassa percentuale di problemi sono le caratteristiche principali di questi strumenti.

DIFFICOLTÀ: COPPIA DI SERRAGGIO

1

Verificare che il pulsante sia ben posizionato.




2

Controllare che la pressione raggiunga i 90 PSI (6,3 bar).



3

Versare 5 gocce di olio pneumatico all'interno dell'entrata d'aria, poi premere il grilletto.




4

Inviare l'utensile presso un centro di manutenzione.



m7 **AUTO**

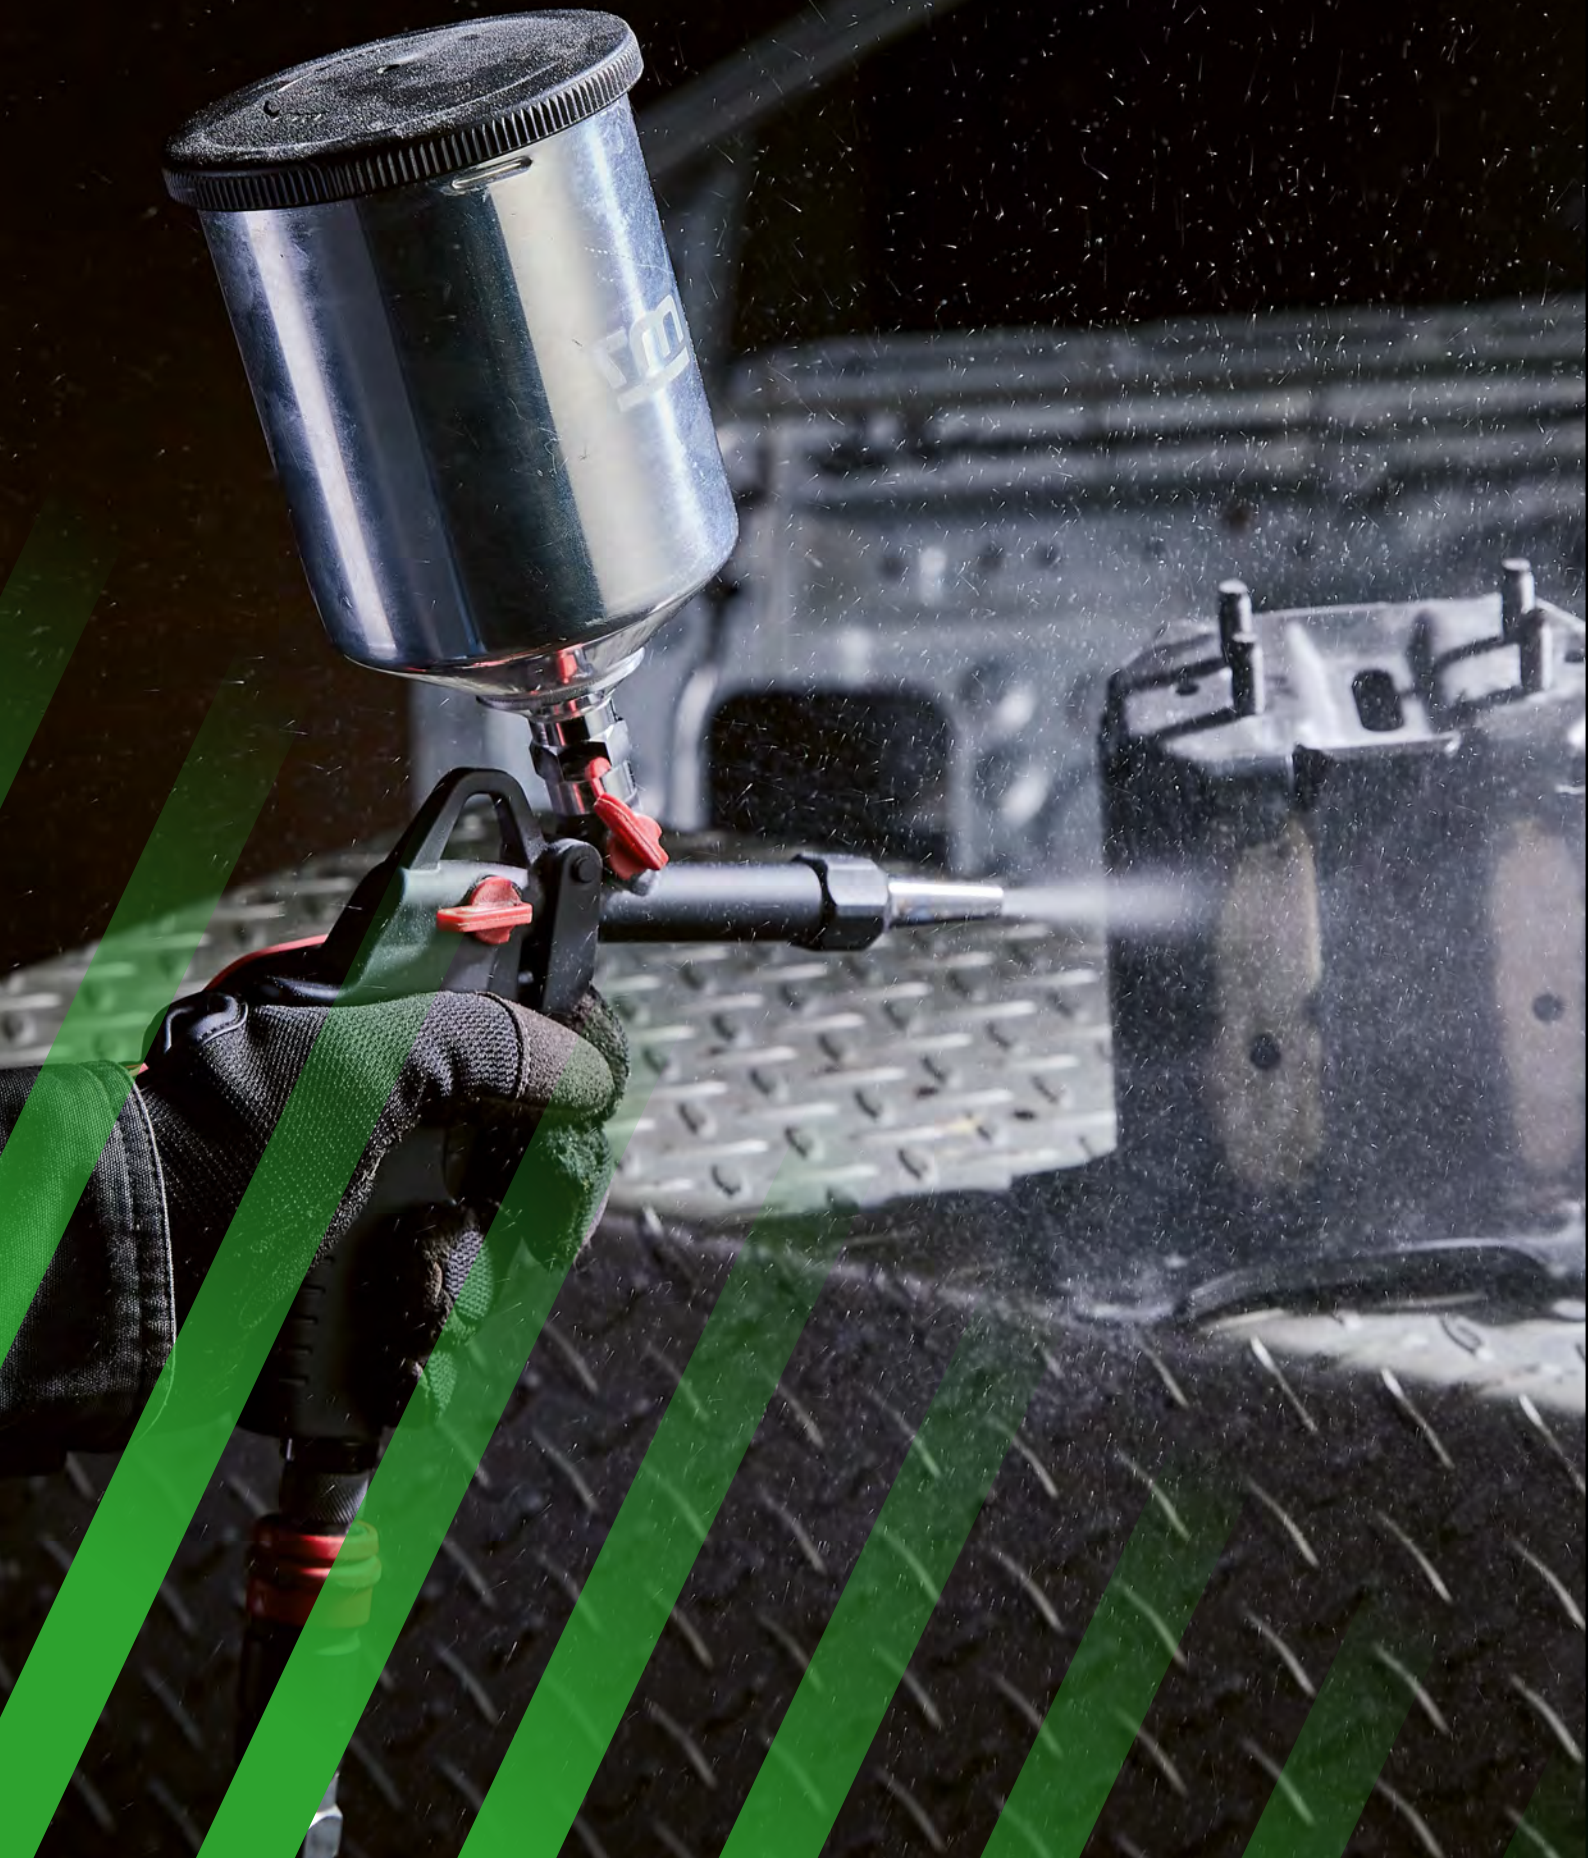

M8

1/4"



Rocking Dog

NC0208M

230 €

B

1.75 kg

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" PRE-TARATO PER CANDELE DI PRERISCALDAMENTO - 9 PEZZI

- 1 Chiave ad impulsi (NC2710)
- 5 Chiavi a bussola lunghe 1/4" : 8, 9, 10, 11, 12 mm
- 1 Prolunga 1/4" 50 mm
- 1 Snodo cardanico 1/4" 37 mm
- 1 Inserto filettato maschio 1/4"



	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Pollici	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
NC2710	1/4"	M8 (13)	10-40	40	11 000	150	6.3	136	0.8	1/4"	3/8"	91.0	3.4



QK111

165 €

B

COLTELLO OSCILLANTE PNEUMATICO

12 posizioni possibili della lama secondo l'utilizzo.

Riduzione delle vibrazioni

Lama a virgola QK2030P inclusa



	Oscillazioni / minuto	Consumo aria	Pressione aria	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	S.P.M	L/min	bar	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
QK111	20 000	170	6.3	1.1	1/4"	10	75	3.9



QB802

251 €

B

LEVIGATRICE MULTIFUNZIONALE

Utilizzata per rimuovere la ruggine, gli ossidi, le etichette, gli adesivi, ecc., senza danneggiare la superficie della verniciatura. Più durevole, facile da usare, senza riscaldamento durante il funzionamento.



ESISTE ANCHE IN SCATOLA



QB0808M

393 €

B

CASSETTA CON SPAZZOLA E ACCESSORI - 6 PEZZI

- Levigatrice multifunzionale (QB802)
- Spazzola di gomma
- Ruota per decappaggio
- Spazzola metallica dritta
- Spazzola metallica adunca
- Inserto filettato maschio 1/4"



	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Pollici	dBA	m/s ²
QB802	3600	300	6.3	200	0.7	1.2	3/8"	86	0.3

SQ0104

102 €

B

**KIT DI REGOLAZIONE
PISTONCINO FRENI
PNEUMATICO - 4 PEZZI**

- Ripristino pistoncino pneumatico
- Adattatore : SAAB - HONDA - Alfa Romeo - AUDI - VW - Lancia
- Adattatore : 3/8" N° 5
- Inserto filettato maschio 1/4"


ESISTE ANCHE IN SCATOLA

SQ0217

193 €

B


**CASSETTA CON KIT DI REGOLAZIONE
PISTONCINO FRENI PNEUMATICO - 17 PEZZI**

- Ripristino pistoncino pneumatico
- 16 adattatori per freni a disco (filettatura a sinistra e a destra)


SR2001KIT

78 €

B

- 1 1.5m long Air Hose (M5*0.45)
- 1 serbatoio di vetro di 22cm³
- 1 serbatoio di vetro di 50cm³
- 1 aerografo
- 1 supporto per muro per aerografo
- 1 coppella di 2 cm³
- 1 adattatore M5*0.45 maschio a femina 1/4"
- 1 chiave
- 1 coppella di 8 cm³

KIT PER AEROGRAFO

Grilletto con azione doppia per controllare il volume di pittura. Supporto per appendere l'aerografo al muro. Pulsante per regolare il flusso d'aria. Corpo leggero ed ergonomico, ideale per un'utilizzo con una mano singola. Ugelli molto sottili 0.3mm per maggiore precisione.

	Diametro ugello	Capacità	Tubo aria
	mm	cm³	Pollici
SR2001KIT	0.3	2 - 8	1/4"

SK1010

52 €

B


PISTOLA PER SIGILLANTE

Dente di arresto progressivo, decompressione automatica su posizione arresto. Consente un'applicazione semplice e precisa di vari prodotti a cartuccia: colla, mastice, silicone, ecc.

SK1131

182 €

B


PISTOLA PER SIGILLANTE

Dente di arresto progressivo, decompressione automatica su posizione arresto. Consente un'applicazione semplice e precisa di vari prodotti a cartuccia: colla, mastice, silicone, ecc.

	Capacità del serbatoio	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria
	ml	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici
SK1010	300	113	3.4 ~ 4.8	305	1.1	1/4"	3/8"
SK1131	300 - 600	113	-	609.6	1.21	1/4"	3/8"

**Ø25-110mm
QM1125**

247 €

B

**DIVARICATORE DI PISTOLE DI
SOFFIAGGIO PNEUMATICO**

Progettato per posizionare i soffietti cardanici sui cardanici con molta semplicità
Non utilizzare a più di 8,6 bar



	Diametro soffietto	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria
	mm	bar	mm	kg	Pollici	Pollici
QM1125	25-110	6.3-8.6	442	3.25	1/4"	3/8"

★ ★ 1L SX2101

PISTOLA DI LAVAGGIO PNEUMATICA

Ugello metallico rotante. Munita di valvola che consente la pulizia e l'asciugatura. Ideale per staccare tessuti o moquette, sgrassare le carrozzerie, pulire il blocco motore, i raditori e tutte le tracce di olio.

143 € B



2L SM0502

ASPIRATORE LIQUIDI 2L

Modello pneumatico

Per il liquido dei freni. Consegnato con un flacone da 1L munito di una pinza di bloccaggio per riempire più facilmente la bottiglia del liquido freni. Nuova progettazione di sicurezza: quando il serbatoio è pieno, il meccanismo di ingresso aria si interrompe automaticamente. Dotato di 1 tubo principale (1,20m) + 1 tubo secondario (1,20m).

254 € B

⚠ Non utilizzare con liquidi infiammabili.

9L SM0901

ASPIRATORE LIQUIDI

Modello pneumatico o manuale

Per l'olio motore di carter, l'olio di trasmissione, il liquido di raffreddamento, il fluido del servosterzo, il liquido dei freni, ecc. Funziona con o senza compressore grazie alla pompa manuale integrata. Nuova progettazione di sicurezza: quando il serbatoio è pieno, il meccanismo di ingresso aria si interrompe automaticamente. Dotato di 1 tubo principale (1,30m) + 1 tubo flessibile speciale freni (1,20m) + 1 tubo secondario (1,12m)

⚠ Non utilizzare con liquidi infiammabili.



	Capacità del serbatoio	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità
	L	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA
SX2101	1 L	5 500	56.6	6.3	210x110	0.78	1/4"	3/8"	85
SM0502	2 L	-	166	4.8-11.6	350	2.5	1/4"	-	-
SM0901	9 L	-	166	4.8-11.6	640	4.7	1/4"	-	-

WG202N

81 € B

CASSETTA CON ASPIRATORE E PISTOLA DI SOFFIAGGIO PNEUMATICA 8 PEZZI

- 1 Pistola
- 1 Ugello di aspirazione
- 1 Ugello fine
- 1 Pennello in nylon snodato
- 1 Prolunga rigida
- 1 Prolunga flessibile estendibile
- 1 Sacchetto di recupero in tessuto
- 1 Anello di serraggio
- 1 Anello di serraggio
- 1 Inserto filettato maschio




SX4101

78 € B

PISTOLA PNEUMATICA PER SABBIAIATURA (0.6 L)


- Cylindrical nozzle
- Carbon steel S45C nozzle
- Dimensione delle particelle - Mesh (#) Max.: 80
- Dimensione delle particelle - Micron (µm) Max.: 177
- Dimensione delle particelle - (mm) Max.: 0.177

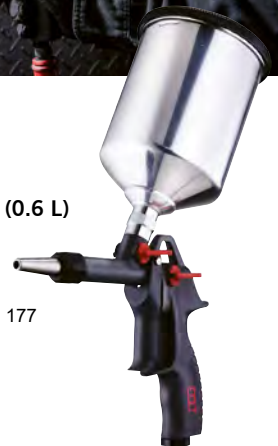

	Diametro soffietto	Capacità del serbatoio	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm	L	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s²
WG202N	-	-	3.36	6.3	145	0.6	1/4"	3/8"	92	7.5
SX4101	-	0.6	226.5	6.3	197	0.36	1/4"	3/8"	82.0	-



GARAGE

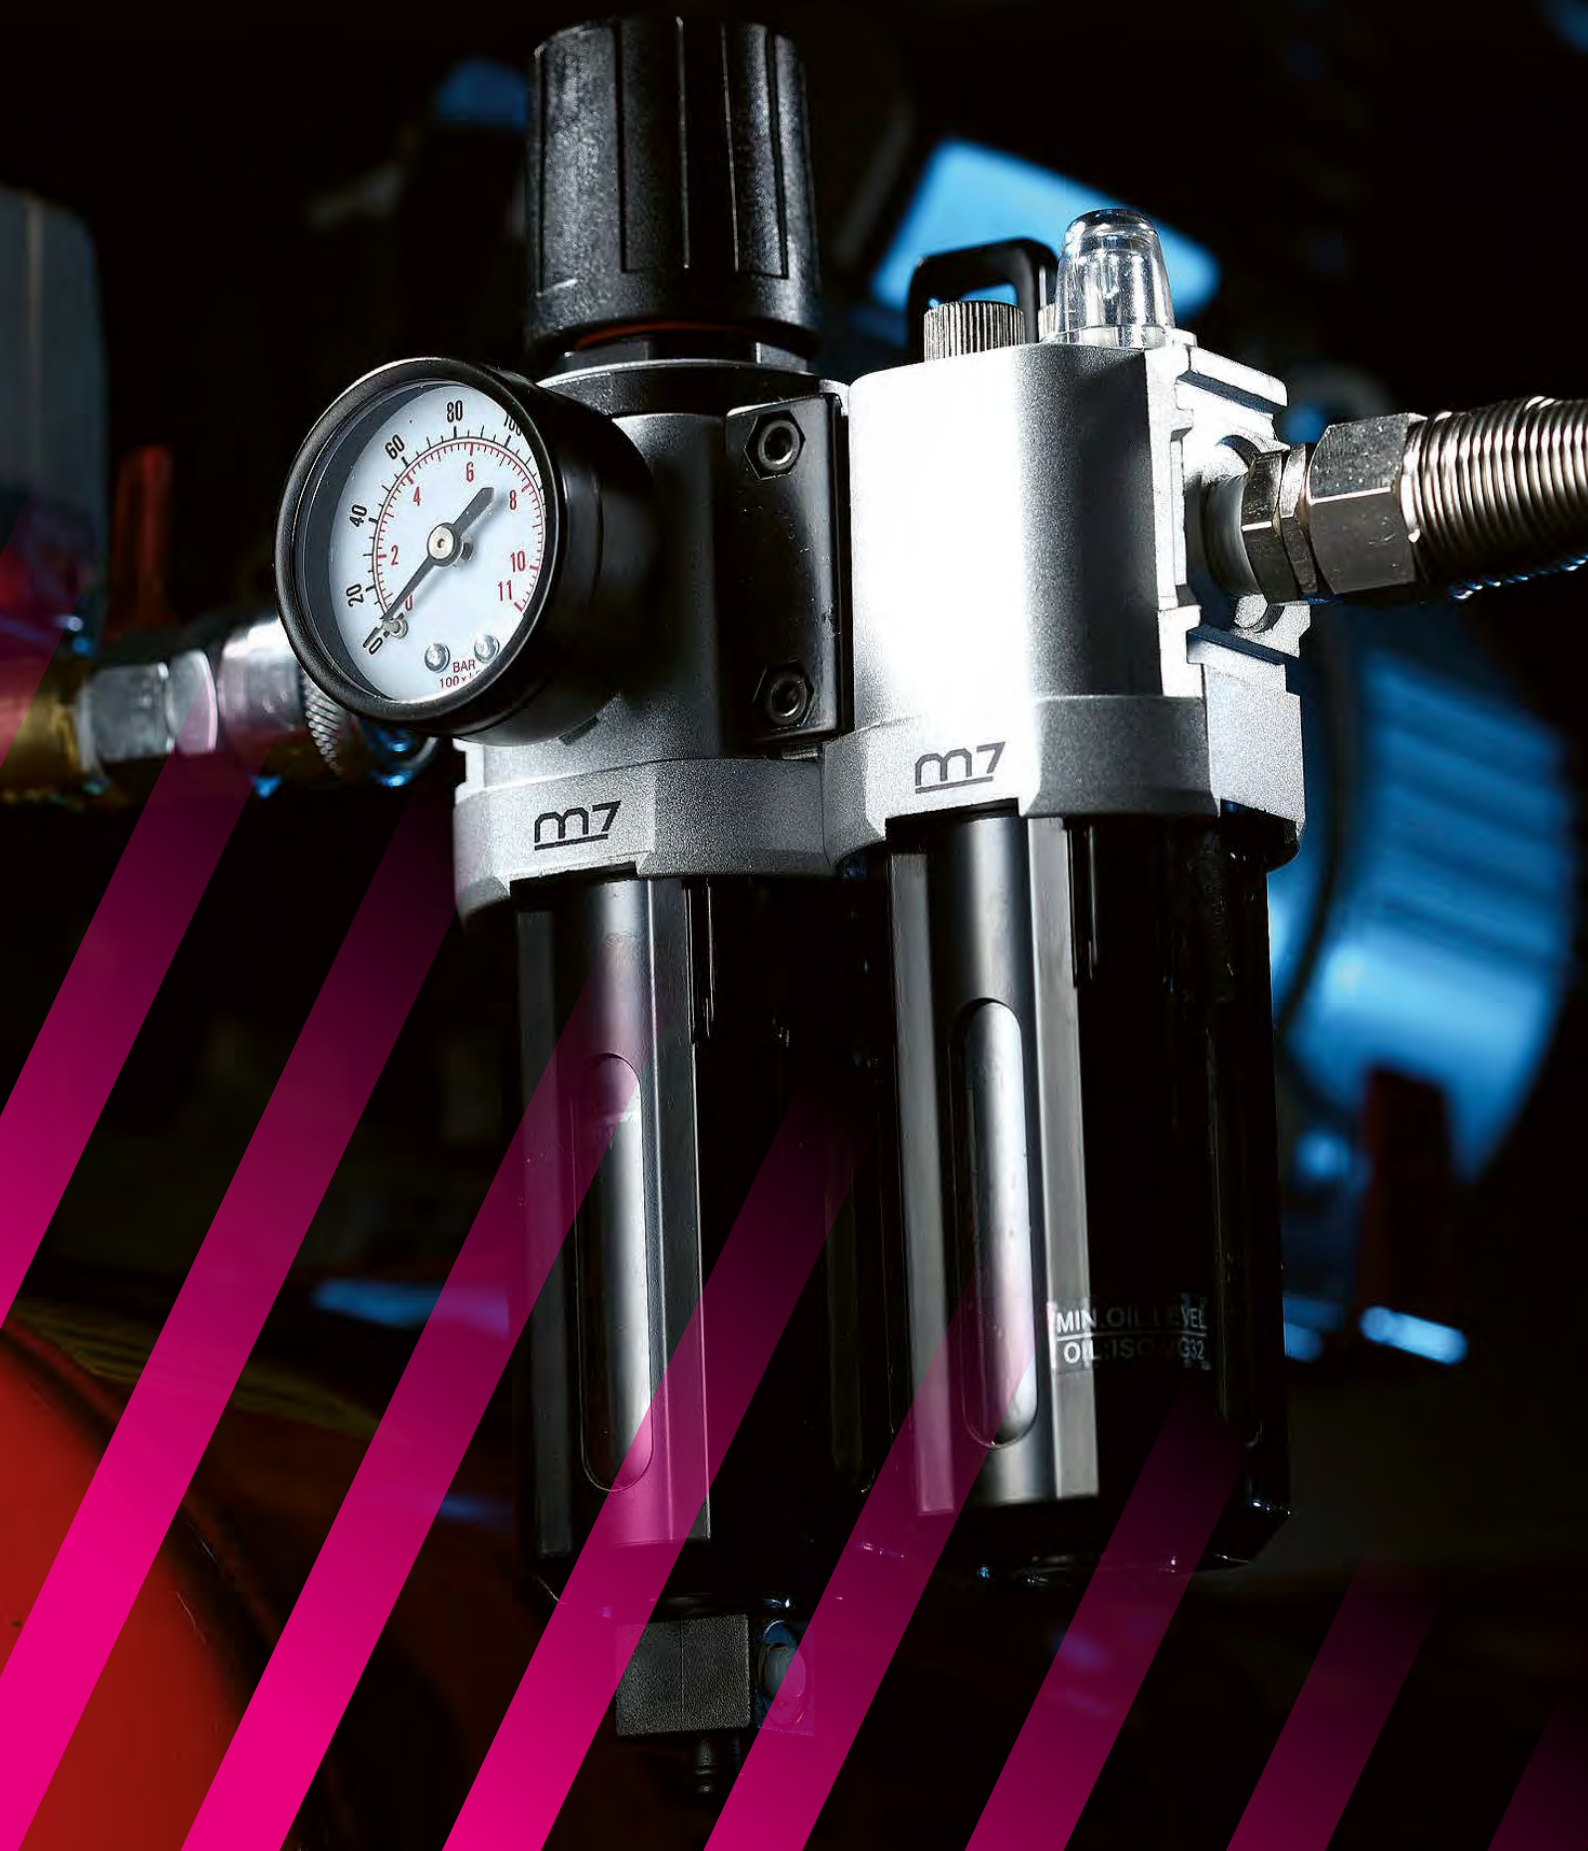

1/4" o 3/8"
SW1_A



SW12A
Versione 1/4" - 100g

7,50 € B

SW13A
Versione 3/8" - 130g

7,70 € B

SGU202

12,60 € B

**BOMBOLETTA DI OLIO
LUBRIFICANTE PER
UTENSILI PNEUMATICI**

Punto di congelamento basso (antigelo). Additivo per pressione estrema e anti-usura. Buona protezione contro la corrosione. Omogeneità ottimizzata (separazione rapida in caso di inquinamento dell'acqua di condensa). Viscosità 22 a 40 °C



SG101

25,40 € B

KIT DI LUBRIFICAZIONE

Iniezione nell'apposito ugello. Temperatura di utilizzo: da -20° a 180°C. Riduce le spese di manutenzione. Previene i rischi di ruggine o corrosione. Migliora le prestazioni. Prolunga la durata di vita degli utensili.



FILTRO REGOLATORE-LUBRIFICATORE



NUOVO

1/4"

SV2260 98 € B

FILTRO REGOLATORE-LUBRIFICATORE

Può essere riempito anche sotto pressione.



3/8"

SV2330 103 € B

FILTRO REGOLATORE-LUBRIFICATORE

Può essere riempito anche sotto pressione.



1/2"


SV2431 194 € B

FILTRO REGOLATORE-LUBRIFICATORE

Può essere riempito anche sotto pressione.

	Pressione massima di ingresso	Pressione aria regolabile in uscita	Flusso d'aria	Filettature (ingresso/uscita)	Temperature range	Filtrazione	Capacità serbatoio condensa	Capacità serbatoio olio	Peso
	bar	bar	l/min	pouces	°C	µm	ml	ml	kg
SV2260	15	4.8 - 9.6	1750	1/4"	5~60	5	80	150	0.97
SV2330	15	4.8 - 9.6	1100	3/8"	5~60	5	15	60	0.7
SV2431	20	4.8 - 9.6	3400	1/2"	5~60	40	15	80	1.5

Sistema di regolazione dell'aria raccomandato :

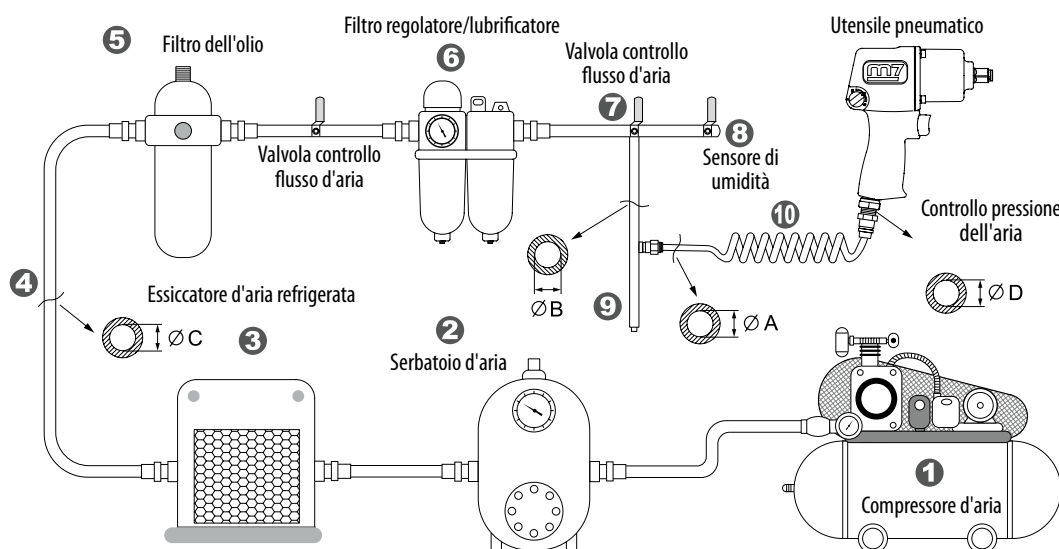


SB201 70 € **B**
PISTOLA DI GONFIAGGIO DIGITALE PER PNEUMATICI

Misura da 0 a 12 bar con una precisione di 0,01 bar.
Mantenimento con una clip
Versione 30cm


SB215 71 € **B**
PISTOLA DI GONFIAGGIO DIGITALE PER PNEUMATICI

Misura da 0 a 12 bar con una precisione di 0,01 bar.
Mantenimento con una clip
Versione 150cm


SD2_
TUBO ELASTICO A SPIRALE

Poliuretano

10M
SD23210
Versione 10M (5mm)
27,20 € **B**

SD23110
Versione 10M (8mm)
45,30 € **B**

15M
SD23115
Versione 15M (8mm)
58,30 € **B**

SD23315
Versione 15M (10mm)
69 € **B**

SD24415
Versione 15M (13mm)
76,20 € **B**

Struttura chiusa

Limitatore rientro tubo regolabile

180°

SA3_A
AVVOLGITUBO PNEUMATICO

SA3215A
Versione 15M, 1/4"

144 € **D**

SA3315A
Versione 15M, 3/8"

144 € **D**

Tubo in polimero



Tubo in polimero intrecciato

Struttura aperta

Limitatore rientro tubo regolabile

Quattro rulli di protezione

SA4_A
AVVOLGITUBO PNEUMATICO

SA4320A
Versione 20M, 3/8"

329 € **D**

SA4420A
Versione 20M, 1/2"

388 € **D**

1/4" 25 M
SD26125A 62,40 € **B**
PROLUNGA PNEUMATICA 1/4"

Ideale per lavori ad alta pressione.
Tubo in PVC, leggero, flessibile, resistente e anti-erosione.
Raccordi resistenti fino a 17,8 bar e perfettamente impermeabili.

	Pressione aria max	Consumo aria	Tubo aria	Diametro interno	Diametro esterno	Lunghezza tubo	Pressione aria di lavoro	Pressione Max	Filettatura maschio	Peso netto
	bar	L/min	Pollici	mm	mm	M	bar	bar	Pollici	kg
	MAX									
SB201	11	39	3/8"	-	-	-	6.3	-	1/4"	0.32
SB215	11	39	3/8"	-	-	-	6.3	-	1/4"	0.32
SA3215A	-	-	-	8	12	15	6.3	20	1/4"	5
SA3315A	-	-	-	10	15	15	6.3	20	3/8"	6
SA4320A	-	-	-	10	15	20+1	6.3	20	3/8"	24
SA4420A	-	-	-	13	18	20+1	6.3	20	1/2"	29
SD23210	-	-	-	5	8	10	7	20	1/4"	0.935
SD23110	-	-	-	8	12	10	7	20	1/4"	0.5
SD23115	-	-	-	8	12	15	7	20	1/4"	1.35
SD23315	-	-	-	10	15	15	7	20	3/8"	0.65
SD24415	-	-	-	13	18	15	7	20	1/2"	0.65
SD26125A	17.8	-	-	8	14	25	7	-	1/4"	4

SA10_D AVVOLGITUBO ELETTRICO



SA1015D
Versione 15M - 1.5mm²

156 € D

SA1020D
Versione 20M - 1.5mm²

187 € D

SA1115D
Versione 15M - 2.5mm²

205 € D

	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Numero fili	Potenza	Dimensioni	Peso
	M	mm²		V	mm	kg
SA1015D	15	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1020D	20	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1115D	15	2.5	3	230	350x180x325	6.8



ESTRATTORI

SC0320

402 € B

VALIGIA CON ESTRATTORE PNEUMATICO PER INIETTORI - 24 PEZZI

Design per sostituire il martello scorrevole senza l'uso della mano. Risparmia energia e tempo per estrarre l'iniettore dal motore. Coppia elevata e design a due velocità per estrarre rapidamente l'iniettore.



Collegamento dell'adattatore per iniettore (M18x1,5)



Adattatori inclusi:

M20	M18	M17	M10	M8	M8	M22	M20	M31	M26
P1.0	P0.75	P1.0	P1.5	P1.25	P1.0	P1.5	P1.5	P0.75	P0.75

M18	M16	M14	M14	M29	M27	M27	M25	M25	
P1.5	P1.5	P1.5	P1.5	P1.0	P1.0	P0.75	P1.0	P0.5	



SC005

53 € B

VALIGIA CON GRIFFE DI ESTRAZIONE - 5 PEZZI

- Griffe per bielle di direzione e stabilizzatrici - 17 mm
- Griffe per snodo di direzione - 23 mm
- Griffe per bracci di sospensione - 28 mm
- Adattatore a percussione - lunghezza 184 mm
- Adattatore per martello scalpello pneumatico tondo Ø 10,2 mm

	Corsa del pistone	Frequenza percussioni	Coppia Max	Filettatura	Pressione aria	Pressione aria massima	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria
	mm	Colpi/min	Nm	L/min	bar	bar	mm	kg	Pollici	Pollici
SC0320	38	300/900	600	M18 x 1.5	6-9	10	500	2.7	1/4"	12



1/2"

SH1001

49,80 € **B**

**SUPPORTO MAGNETICO
PER UTENSILI
PNEUMATICI**

Compatibile con
gli avvitatori 1/2"
(salvo gamma mini e
compatta)



3/4"

SH1002

26,30 € **B**

**SUPPORTO MAGNETICO
PER UTENSILI
PNEUMATICI**

Compatibile con
gli avvitatori 3/4"
(salvo gamma mini e
compatta)



BA80129

22 € **D**

BORSE PORTAUTENSILI IN TESSUTO

8 tasche interne. 3 tasche esterne. 1 sacca con
rete all'esterno. Bandoliera diagonale per evitare
i contrappesi. Apertura al 100%. Fondo in gomma
rigida (antiscivolo e antiurto) . 410x220x340mm.



SP105 5 kg

BILANCIATORI

84,60 € **B**

Pratici e compatti, i nostri equilibratori sono progettati con una moletta rotante
per facilitare la regolazione della tensione del cavo. Contenitore in acciaio Inox.
Boccia di sicurezza antiritorno, che previene l'ingresso del cavo nel contenitore.

	Capacità	Lunghezza cable	Tipo	Diametro corda	Peso netto
	kg	m		mm	kg
					
SP105	3~5	1.5	Cable	3.2	0.81



QB46602AJC

199 € **B**

**VASSOIO EVAWAVE LEVIGATRICE E PISTOLA DI
SOFFIAGGIO - 7 PEZZI**

Soffietto estendibile. Consegnato con 2 supporti disco.



M7S9509

135 € **D**

**MENSOLA A MURO CON PRESA MULTIPLA
PER UTENSILI ELETTRICI**



NUOVO

DISPONIBILE A MARZO

CHIAVI DINAMOMETRICHE

Precisione della coppia : in senso orario: +/- 1,5%, in senso antiorario: +/- 2,5%.

Batterie AA x2 (inclusa).

1/4" ★★ **1.5-30 Nm**
GTA201030
CHIAVE DINAMOMETRICA ANGOLARE DIGITALE

359 € B



3/8" ★★ **6.8-135 Nm**
GTA306135
CHIAVE DINAMOMETRICA ANGOLARE DIGITALE

369 € B



1/2" ★★ **17-340 Nm**
GTA417340
CHIAVE DINAMOMETRICA ANGOLARE DIGITALE

449 € B



3/4" ★★ **100-1000 Nm**
GTA610100
CHIAVE DINAMOMETRICA ANGOLARE DIGITALE

1455 € B



Precisione della coppia : in senso orario: +/- 1,5%, in senso antiorario: +/- 2,5%.

Batterie AA x2 (inclusa).

1/2" **6-60 Nm**
GDI406060
CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON CRICCHETTO INTERCAMBIABILE

489 € B



1/2" **34-340 Nm**
GDI434340
CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON CRICCHETTO INTERCAMBIABILE

555 € B



Precisione della coppia : in senso orario: +/- 1,5%, in senso antiorario: +/- 2,5%.

Batteria ricaricabile 3,7 V, 1600 mAh

1/2" ★★ **6-60 Nm**
GBI406060
CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE BLUETOOTH CON CRICCHETTO INTERCAMBIABILE

609 € B



Bluetooth



1/2" ★★ **34-340 Nm**
GBI434340
CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE BLUETOOTH CON CRICCHETTO INTERCAMBIABILE

675 € B



Bluetooth



	Attacco quadro	Ingranaggio	Capacità Coppia	Indicatore coppia	Regolazione della coppia	Dimensioni	Peso netto
	Pollici	denti	Nm			mm	kg
GTA201030	1/4"	72	1.5-30	LCD	digitale	410 x 38 x 38	0.71
GTA306135	3/8"	72	6.8-135	LCD	digitale	432 x 38 x 38	0.84
GTA417340	1/2"	72	17-340	LCD	digitale	622 x 41 x 38	1.4
GTA610100	3/4"	24	100-1000	LCD	digitale	1235 x 58 x 63	4.6
GDI406060	1/2"	72	6-60	LCD	digitale	450 x 31 x 37	1.10
GDI434340	1/2"	72	34-340	LCD	digitale	659 x 31 x 37	1.40
GBI406060	1/2"	72	6-60	LCD	digitale	435 x 31 x 38	1.13
GBI434340	1/2"	72	34-340	LCD	digitale	644 x 31 x 38	1.43

PER AVVITATORE



1/2" MA42006M ○

25 € B

SET DI 6 MINI CHIAVI A BUSSOLA - IMPACT - 6 PEZZI

• 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm

kg 0,51 kg



1/2" MB43015M ○

113 € B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA - IMPACT 1/2", METRICHE - 15 PEZZI

• 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

kg 4,26 kg



1/2" MB42011M ○

60 € B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA - IMPACT 1/2", METRICHE - 11 PEZZI

• 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm

kg 1,87 kg



3/4" MB62010M ○

138 € B

VALIGIA DI CHIAVI A BUSSOLA - IMPACT 3/4", METRICHE - 10 PEZZI

• 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 42 mm

kg 4,90 kg



1/2" MB42011M1 ○

49 € B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA - IMPACT 1/2", METRICHE - 11 PEZZI

• 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm

kg 1,29 kg



PER ATTREZZO DA GIARDINO 4 IN 1 DGM101



DGM901

65 € D

TESTA DI POTATURA RIMOVIBILE



DGM902

39 € D

TESTINA DECESPUGLIATRICE RIMOVIBILE



DGM903

79 € D

TESTA DEL TAGLIEPIE RIMOVIBILE

NUOVO
DISPONIBILE A MARZO



DGM904

54 € D

TESTA DI TAGLIO RIMOVIBILE

PER ASPIRATORE SOFFIATORE AD ACQUA E A SECCO DDWV104KIT



DDWV900F

17,50 € B

FILTRO HEPA



DDWV902

13,50 € B

SPAZZOLA GRANDE + 3 TUBI DI PLASTICA



DDWV903

2,50 € B

UGELLO CORTO

NUOVO
DISPONIBILE IN APRILE



DDWV904

6 € B

TUBO MORBIDO

PER TRAPANI



QEHSS2510

11,80 €

B

288 g

SERIE DI PUNTE - 10 PEZZI

- 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.5, 5, 5.5 mm

Fabricados en HSS de alta dureza para perforaciones más fáciles y rápidas.



QEHSS3

102 €

B

SET DI PUNTE A GRADINO HSS A 3 TAGLIENTI - 3 PEZZI

- 4~12, 4~20, 4~30 mm

3 taglienti garantiscono un taglio netto e senza vibrazioni. Ideale per materiali teneri come plastiche o leghe leggere. Forze di taglio distribuite su 3 taglienti, consentendo un maggiore avanzamento. Lo smusso facilita l'asportazione nel caso di fori passanti.



NUOVO

1.2 kg

QEHSS11325

50,40 €

B

SET DI PUNTE PER MECCANICA - 25 PEZZI

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

Punta elicoidale ad alte prestazioni in acciaio ad alta resistenza. Meno fragile e meno fragile di una punta da trapano rettificata, è particolarmente adatta all'uso in cantiere, montata su un trapano elettrico portatile. Per: acciai, alluminio, plastica, rame, bronzo, ghisa.



NUOVO

1.2 kg

QEHSSC25

126,60 €

B

SET DI PUNTE HSS-E 5% COBALTO - 25 PEZZI

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

Punta elicoidale ad alte prestazioni realizzata in acciaio con un contenuto di cobalto del 5%. Il cobalto conferisce alla punta forza, resistenza e maggiore durezza. Eccellente resistenza alle alte temperature, ideale per la foratura di acciaio inossidabile e materiali difficili da lavorare con una durezza fino a 1100 N/mm². Per: acciai duri e trattati, alluminio, plastica, rame, bronzo, ghisa.

HSS-R Acciaio HSS-R

DIN 338 Punta corta, gambo cilindrico

Direzione di taglio: destra.

Gambo cilindrico

Profondità di foratura: 5 x diametro

Angolo della spirale: 25° - 30°

Angolo della punta: 118°

HSSE Co5 Acciaio HSSE 5% cobalto

DIN 338 Punta corta, gambo cilindrico

Direzione di taglio: destra.

Gambo cilindrico

Profondità di foratura: 5 x diametro

Angolo della spirale: 36°

Forme C: affûtage en croix selon DIN 1412 C.

Angolo della punta: 130°

PER SCALPELLO



NUOVO

780 g

DRH7516

64 €

B

SET DI TRAPANI A PERCUSSIONE SDS-PLUS - 7 PEZZI

- Ø 5, 6, 8 x 110 mm
- Ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm

Attacco SDS-plus per trapani. Maggiore durata nel calcestruzzo e sulle armature grazie alla geometria più stabile della testa e ai bordi di taglio arrotondati. Design brevettato a doppio taglio basato sul principio Bionic. Innovativo profilo a spirale Twinmax tridimensionale per un'evacuazione ottimale della polvere di perforazione.

Acciaio SDS-PLUS

2 bordi di taglio

Direzione di taglio: destra.

Muratura

Granito e marmo

PER SMERIGLIATRICE DIRITTA



3 mm

QB9211

5,40 €

B

MOLE PER PINZA

- Mole ad aste da 3 mm : W145, W153, W163, W170, W176



6 mm

QB9213

8,50 €

B

MOLE PER PINZA

- Mole ad aste da 6 mm : W220, W187, A22, A12, A5



6 mm

QB92005

132 €

B

SET DI FRAGOLE AL CARBURO - 5 PEZZI

Stelo cilindrico : Ø 6 mm.
Fragole : Ø 10 mm.

PER CESOIE E SEGHETTI



90 mm

LAME DA SEGA - 10 PEZZI

Lama HSS

QD924 17 € B

32 TPI

QD932 17,40 € B



225 mm

QD9209

29 €

B

LAME PER SEGA UNIVERSALE A PASSO VARIABILE - 5 PEZZI

Denti per pollice : 10/14 TPI. Lame progettate per tagliare ferro, metallo e legno. Capacità di taglio per legno con chiodi, compensato, tubo di plastica, carbonio: da 3,2 mm a 6,35 mm. Capacità di taglio per altri materiali (escluso il metallo): da 3,2 mm a 12,7 mm.

NUOVO

DISPONIBILE A FINE GENNAIO

LAME PER SEGhetto ALTERNATIVO - 2 PEZZI




10 TPI. Per legno.

DJS901P

2,90 €

B



21 TPI. Per metallo.

DJS902P

4,20 €

B

PER SMERIGLIATRICE-TRONCATRICE ANGOLARE



NUOVO

125 mm (5")

10 DISCHI LAMELLARI IN ZIRCONIO

Alesatura: 22,23 mm

Grana 40

DGD202610P

48 €

B

Grana 60

DGD202618P

48 €

B

Grana 80

DGD202626P

48 €

B

Forma inclinata



125 mm (5")

QB905

3,70 €

B

1 DISCHI

Alesatura: 22 mm

Spessore: 6 mm

167 g



QUANTITÀ LIMITATA!

180 mm (7")

QB907

2,30 €

B

1 DISCHI

Alesatura: 22 mm

Spessore : 6 mm

344 g



NUOVO

125 mm (5")

DGD200451P

128 €

Forma leggermente inclinata

25 DISCHI DA SMERIGLIATURA

Alesatura: 22,23 mm

Spessore: 7 mm



NUOVO

125 mm (5")

DGD210229P

105 €

Forma piatta

25 DISCHI DA TAGLIO ULTRASOTTILI

Alesatura: 22,23 mm

Spessore: 1.0 mm

PER TRONCATRICI ANGOLARI



75 mm (3")

QB913

2,20 €

B

DISCO DA TAGLIO

Alesatura: 10 mm

Spessore: 1.5 mm

10 g



100 mm (4")

QB914

3,70 €

B

DISCO DA TAGLIO

Alesatura: 22 mm

Spessore: 6 mm

36 g

PER MULTIUTENSILE A BATTERIA



QK131K3

12,50 € **B**


1 LAMA DA TAGLIO
BIMETALLICA



QK131K4

11,50 € **B**

1 LAMA DELLA
SPATOLA



QK131K5

14,10 € **B**


1 TAMPONE DI LEVIGATURA



QK131K6

34,40 € **B**


1 SEGMENTO LAMA
HSS MEZZALUNA



QB9933V06K

8,60 € **B**

10 CARTA ABRASIVA
TRIANGOLARE, GRANA 60



QB9933V10K

8,60 € **B**

10 CARTA ABRASIVA
TRIANGOLARE, GRANA 100

PER LEVIGATRICI A NASTRO

10 NASTRI PER LEVIGATRICI



QB910606

Per QB325
6 x 330 mm 60 g

12,70 € **B**

QB910608

Per QB325
6 x 330 mm 80 g

12,20 € **B**

QB910610

Per QB325
6 x 330 mm 100 g

11,90 € **B**

QB91106

Per QB325
10 x 330 mm 60 g

12,70 € **B**

QB91108

Per QB311
10 x 330 mm 80 g

12,20 € **B**

QB91110

Per QB311
10 x 330 mm 100 g

12,60 € **B**

QB91206

Per QB325
20 x 520 mm 60 g

22,90 € **B**

QB91208

Per QB312
20 x 520 mm 80 g

16,20 € **B**

QB91210

Per QB312
20 x 520 mm 100 g

15,70 € **B**

QB912006

Per QB325
20 x 330 mm 60 g

20,70 € **B**

QB912008

Per QB325
20 x 330 mm 80 g

16,20 € **B**

QB912010

Per QB325
20 x 330 mm 100 g

15,30 € **B**

PER PISTOLA TERMICA



DHG901

15 € **B**

SET DI UGELLI PER PISTOLA
TERMICA - 3 PEZZI

1 Ugello riflettore, 1 Ugello a fessura larga,
1 Ugello di riduzione.
Ugelli in alluminio.

PER LEVIGATRICI



QB9327

27,40 € **B**

PLATORELLO PER
LEVIGATRICE ORBITALE
Ø152 MM (6")



15 fori



QB9403

9,30 € **B**

SCHIUMA DI LUCIDATURA
Rigida/Ruvida 3" (75mm)
Per QP113



QB9413

9,30 € **B**

SCHIUMA DI LUCIDATURA
Media 3" (75mm)
Per QP123



QP215T26

10,60 € **B**

DISCHI
per QP125



QB9507

34 € **B**

CUFFIA DI
LUCIDATURA
Per QP317



PLATORELLO Auto-grippante (3" 75mm) Per QP113 & QP123



FILETTATURA
MASCHIO
QB9303

13,10 € **B**



FILETTATURA
FEMMINA
QB9323F

20,30 € **B**

PER MARTELLI SCALPELLATORI



SC4101 ●
SCALPELLO PIATTO
Per codoli tondi da 10 mm

6,90 € B



SC4201 ●
SCALPELLO PIATTO
Per codoli esagonali da 10,2 mm

7,40 € B



SC4202 ●
SCALPELLO TAGLIALAMIERA
Per codoli esagonali da 10,2 mm

7,40 € B



SC4203 ●
SCALPELLO A PUNTA
Per codoli esagonali da 10,2 mm

7,40 € B



SC4204 ●
SCALPELLO PER PUNTI DI SALDATURA
Per codoli esagonali da 10,2 mm

7,40 € B



SC4205 ●
SCALPELLO TAGLIALAMIERA A DUE TAGLIENTI
Per codoli esagonali da 10,2 mm

8,30 € B



SC415MA ●
SERIE DI 5 SCALPELLI A TESTA TONDA
Per codoli tondi da 10 mm

34 € B



SC425 ●
SERIE DI 5 SCALPELLI ESAGONALI
Per codoli esagonali da 10,2 mm

35 € B



SC435 ●
SET DI 5 SCALPELLI PER RIVETTI
Per codoli tondi da 10 mm

66,70 € B



SC9501R ●
ADATTATORE DA 1/2" PER SCALPELLI

32,90 € B



SC9502R ●
SCALPELLO PER TIRANTE DI STERZO

30,70 € B



SC9503R ●
SCALPELLO A TESTA PIATTA

21,50 € B



★★ ● **SCO206R**
VALIGIA CON SCALPELLI - 6 PEZZI
• 6 scalpelli a punzone da 5,2 a 12,3 mm

53 € B

NUOVO



SC33C ●
ADATTATORE ANTIRUGGINE AD AGO PER SCALPELLI
19 aghi, Ø 3 mm x 180 mm.


53,10 € B

NUOVO



SC34C ●
ADATTATORE ANTIRUGGINE AD AGO PER SCALPELLI
19 aghi, Ø 3 mm x 180 mm.

56,30 € B

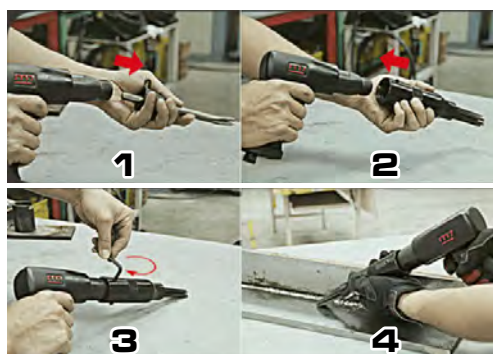

PER SCROSTATORI AD AGHI



SN288
19,80 € B
AGHI DI RICAMBIO
Per SN1288



SN268
27,30 € B
AGHI DI RICAMBIO
Per SN2110

PER INGRASSATORI

SG212

TUBO FLESSIBILE DA 300mm

9,30 € B



SG902

ADATTATORE PER L'UTILIZZO DI CARTUCCE DA AVVITARE SU INGRASSATORE

Ø18mm / Ø31mm

Per SG405 / SG407

8,70 € B



PER PISTOLE DI SOFFIAGGIO PNEUMATICHE



JC491

5,80 € B

INSERTO DI SICUREZZA PER SOFFIETTO

Consente di regolare il flusso dell'aria.

! Attenzione, una volta che l'inserto di sicurezza è installato non può più essere rimosso.

PER COLTELLO OSCILLANTE




57mm

QK1057

LAMA DIRITTA

19,50 € B



16.30 x 8mm

QK1008

LAMA DIRITTA

19,50 € B



36mm

QK2036P

LAMA A U INCLINATA

31,50 € B



63mm

QK2063P

LAMA A U

34 € B



90mm

QK2090P

LAMA A U

38,40 € B



48mm

QK2030P

LAMA A VIRGOLA

13,80 € B



18mm

QK3018

LAMA A U

31,10 € B



36mm

QK3036

LAMA A U

35,60 € B

PER LEVIGATRICE MULTIFUNZIONALE



QB9401

47,80 € B


SPAZZOLA ADUNCA DI METALLO



QB9411

32,90 € B

SPAZZOLA ADUNCA DI METALLO



QB9412

32,20 € B


SPAZZOLA METALLICA DESTRA



QB9414

20,20 € B


SPAZZOLA DI GOMMA



QB9415


23 € B

RUOTA DI DECAPPAGGIO



G: LA LETTERA G INDICA CHE LA FILETTATURA O LA MASCHIATURA HANNO UNA FORMA CILINDRICA.

Le filettature G sono compatibili soltanto con le maschiature G.



R: LA LETTERA R INDICA CHE LA FILETTATURA O LA MASCHIATURA HANNO UNA FORMA CONICA.

Le filettature R sono compatibili soltanto con le maschiature R e G.

EURO










PROFILO EUROPEO
GRANDE PORTATA
UTILIZZATO IN TUTTA EUROPA

ISO 6150-B

PROFILO ISO 6150-B
PORTATA STANDARD
UTILIZZATO NEL BENELUX, SPAGNA,
FRANCIA, NORVEGIA E SVIZZERA

BRITISH

PROFILO BRITISH
PORTATA STANDARD
UTILIZZATO NEL REGNO UNITO




REFERENZA M7	DIMENSIONI FILETTATURA O MASCHIATURA	TIPO MASCHIO (M) FEMMINA (F)	PASSAGGIO	PER INSERTI	PREZZO
RACCORDI RAPIDI STANDARD					
 SY1213F	R 1/4"	 F	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
 SY1233F			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
 SY1313F	R 3/8"	 F	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
 SY1333F			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
 SY1413F	R 1/2"	 F	Ø 7.2mm	EURO	11 € B
 SY1433F			Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
 SYO213M	R 1/4"	 M	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
 SYO233M			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
 SYO313M	R 3/8"	 M	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
 SYO333M			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
 SYO413M	R 1/2"	 M	Ø 7.2mm	EURO	11 € B
 SYO433M			Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
 SY3213H	Ø int. Per tubo 8mm	 H	Ø 7.2mm	EURO	10,40 € B
 SY3233H			Ø 6mm	ISO 6150-B	10,30 € B
 SY3313H	Ø int. Per tubo 10mm	 H	Ø 7.2mm	EURO	11,70 € B
 SY3333H			Ø 6mm	ISO 6150-B	11,70 € B
 SY3413H	Ø int. Per tubo 13mm	 H	Ø 7.2mm	EURO	12,40 € B
 SY3433H			Ø 6mm	ISO 6150-B	12,40 € B




REFERENZA M7	DIMENSIONI FILETTATURA O MASCHIATURA	TIPO MASCHIO (M) FEMMINA (F)	PASSAGGIO	PER INSERTI	PREZZO
RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA A decompressione. Antistatico. Resistente alla schiacciamento. Miglior rendimento. Leggero e compatto. Grande portata. Senza rischio di contraccolpo ISO 4414. Antigraffio. Connessione flessibile.					

	SY271F	G 1/4"	F	Ø 6mm	ISO 6150-B	23,50 € B
	SY271M	R 1/4"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B	28 € B
	SY372M	R 3/8"	M	Ø 8mm	ISO 6150-B	33,50 € B
	SY471F	G 1/2"	F	Ø 8mm	ISO 6150-B	33 € B

RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA						
	SY200FD	R 1/4"	F	Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	SY300FD	R 3/8"	F	Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	SY400FD	R 1/2"	F	Ø 6mm	ISO 6150-B	11,80 € B
	SY200MD	R 1/4"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	SY300MD	R 3/8"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	SY400MD	R 1/2"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B	11,80 € B

REFERENZA M7	DIMENSIONI FILETTATURA O MASCHIATURA	TIPO MASCHIO (M) FEMMINA (F)	PASSAGGIO	PER INSERTI	PREZZO
RACCORDI RAPIDI STANDARD					
	SY230FD	G 1/4"	 F	Ø 6mm	 7 €
	SY250MD	R 1/4"	 M	Ø 6mm	 9 €
RACCORDI EXPRESS [MODELLO POMPIERE]					
Resistenza temperatura : -5°C ~ +60°C. Pressione d'aria max: 10 BAR. Materiale: Ottone Norma : NFE 29573					
	SYRP4F	G 1/2"	 F	-	- 11,60 €
	SYRP4M	G 1/2"	 M	-	- 11 €
	SYRP4T	Ø int. Per tubo da 13mm a 15mm		-	- 13,40 €
RACCORDO RIDUTTORE					
	SY32FM	R 3/8" ▼ G 1/4"	 M ▼  F	-	- 5,90 €
Filettatura maschio conica verso filettatura femmina cilindrica Ottone e ottone nichelato Pressione di utilizzazione :0 a 15 bar				 A : 17mm C : 17 mm D : 5,5 mm	
CONNETTORI ARTICOLATI A 360°					
	SY2011M	R 1/4"	 M	-	- 16 €

REFERENZA M7	DIMENSIONI FILETTATURA O MASCHIATURA	TIPO MASCHIO (M) FEMMINA (F)	PASSAGGIO	PROFILO	PREZZO
INSERTI PER RACCORDI RAPIDI					
 SY251F	G 1/4"	 F	Ø 7.4mm		Partita di 2 9,40 € B
 SY281F	G 1/4"	 F	Ø 6mm		Partita di 2 13,60 € B
 SY261M	R 1/4"	 M	Ø 7.4mm		Partita di 2 9 € B
 SY281M	R 1/4"	 M	Ø 6mm		Partita di 2 10,50 € B
 SY261F	G 1/4"	 F	Ø 6mm		Partita di 2 9 € B
 SY251MD	R 1/4"	 M	Ø 6mm		Partita di 2 3,50 € B
 SY351MD	13mm 15mm R 3/8"	 M	Ø 6mm		Partita di 2 5,40 € B
 SY351F	G 3/8"	 F	Ø 8mm		Partita di 2 17,60 € B
 SY371M	R 3/8"	 M	Ø 8mm		Partita di 2 32,10 € B
 SY381M	R 3/8"	 M	Ø 6mm		Partita di 2 9,70 € B
 SY461M	R 1/2"	 M	Ø 7.4mm		13,60 € B
 SY471M	R 1/2"	 M	Ø 8mm		13 € B





catalog.mightyseven.eu



☎ 00800 5464 8669 (chiamata gratuita)

🌐 kingtonyeurope.com

✉ service-clients@kingtony.eu

Offerta valida al 31/12/2025. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. KING TONY Europe SAS, con capitale sociale di € 7.350.000, siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138. KING TONY si riserva di modificare o eliminare i riferimenti senza obbligo di preavviso

