



IT €

CATALOGO 2026



GARANZIA

UTENSILI ELETTRICI
(ESCLUSI BATTERIE)

CON GARANZIA

DI
3
ANNI



BOOTER, CARICABATTERIE
E BATTERIE PER UTENSILI
ELETTRICI

CON GARANZIA

DI
2
ANNI



UTENSILI PNEUMATICI
ED ELETTRICI

CON GARANZIA

DI
2
ANNI



CHIAVE DINAMOMETRICA
(ESclusa la CALIBRAZIONE)

CON GARANZIA

DI
2
ANNI



Gli Utensili d'assortimenti non sono garantiti.

La garanzia è applicabile sui difetti nascosti e di fabbricazione.

Garanzia significa che l'utensile difettoso è stato utilizzato secondo le condizioni normali di impiego per cui è stato progettato.

La garanzia non si applica nel caso di normale usura a causa di un uso intenso dell'utensile.



POWER

I pacchi M7 18V 5Ah	6-7
Caricatore e batteria 18V 5Ah.....	8
Cricchetti elettrici portatili 18V 5Ah.....	9
Avviatore a batteria 18V 5Ah.....	10-11
Avviatore a impulsi a batteria 18V 5Ah.....	12-13
Cacciavite a batteria 10.8V 2Ah.....	13
Trapano a batteria 18V 5Ah	14
Sega a gatuccio a batteria 18V 5Ah.....	15
Seghetto alternativo a batteria 18V 5Ah.....	16
Sega circolare a batteria 18V 5Ah.....	16
Multitensile a batteria 18V 5Ah.....	17
Scalpello a batteria 18V 5Ah	17
Troncatrice angolare a batteria 18V 5Ah.....	18
Smerigliatrice a filo	19
Rivettatrice a batteria 18V 5Ah.....	19
Pistola termica a batteria 18V 5Ah	20
Scaldabagno elettrico a filo	20
Levigatrice orbitale a batteria 18V 5Ah.....	21
Pompa per grasso a batteria 18V 5Ah	21
Proiettore LED a batteria 18V 5Ah	22
Pistola ad alta pressione a batteria 18V 5Ah.....	23
Soffiatore a vuoto a batteria 18V 5Ah.....	23
I pacchi M7 GIARDINO 18V 5Ah.....	24
Soffiatore a batteria 18V 5Ah	25
Irroratore a zaino a batteria 18V 5Ah	25
Attrezzo da giardino 4 in 1 a batteria 18V 5Ah.....	26
Tagliabordi a batteria 18V 5Ah	26
Tagliasiepi a batteria 18V 5Ah	27
Sega a batteria 18V 5Ah	27



BOOST

Mini-avviatore	29
Avviatore.....	30-31
Cariacabatteria	32-33
Tester per batterie	34



AIR

Mini utensili pneumatici	36-37
Avvitatore ad impulsi pneumatico.....	38-41
Cricchetti pneumatici	42-43
Smerigliatrici pneumatiche	44
Smerigliatrici pneumatiche di precisione	45
Smerigliatrici angolari pneumatiche.....	45
Levigatrici pneumatiche a disco	45
Levigatrici e lucidatrici pneumatiche.....	46
Levigatrici pneumatiche a nastro.....	47
Avvitatori pneumatici	47
Trapani pneumatici	48
Rivettatrici pneumatiche	49
Fresatrici ad ago pneumatiche	50
Cesoie e seghe pneumatiche	50
Scalpelli pneumatici.....	51
Ingrassatori pneumatici	51
Pistole di soffiaggio pneumatiche	52



AUTO



GARAGE

Mantenimento.....	59
Filtri regolatori lubrificatori	59
Systema di regolazione dell'aria.....	60
Avvolgitubo elettrico	61
Estrattori	61
Tubi e avvolgitubi.....	62
Chiavi dinamometriche	63



ACCESSORI

NUOVO



POWER



DC201A

105 € D 8



M7PACKV13

569 € D 6



M7PACKV14

1039 € D 6



M7PACKV15

1479 € D 7



M7PACKV16

699 € D 7



M7PACKV17

529 € D 7



DRW402

166 € D 9



DRW402L

175 € D 9



DG502K

126 € D 22



AG502A

65 € D 19

DG502A

395 € D 23



AHG102

50 € D 20



DWL101

139 € D 22



M7PACKV18

779 € D 24



M7PACKV19

749 € D 24



BOOST



ST1000

172 € B 29



AIR




NC4660Q

269 € B 38



SN1350

200 € B 50



JC116LD

43.50 € B 52



JC122LD

50 € B 52



GARAGE



SV2360

103 € B 59



ACCESSORI



SN1350T06

13,20 € B 69



JC116E01

5,80 € B 70



JC116H01

10 € B 70



POWER



Motore senza spazzole **BRUSHLESS**

- Eliminazione delle scintille create dagli attriti della spazzola sull'commutatore.
- Riduce il calore e quindi aumenta la longevità del motore.
- Eliminazione degli attriti per una maggiore efficienza del motore.
- Migliora autonomia della batteria.
- Meno pezzi d'usura.



POWER

I PACCHI m7®

**5Ah / 18V
M7PACKV1**

1/2" E 3/4"

899€ D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2" ED AVVITATORE AD IMPULSI DA 3/4"

- 1 avvitatore compatto a batteria da 1/2" (DW401)
- 1 avvitatore ad impulsi da 3/4" + 1 valigetta + 2 batterie + 1 caricabatterie (DW601A)



1900 Nm
813 Nm

**5Ah / 18V
M7PACKV10**

890€ D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2", TRAPANO A BATTERIA E SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- 1 avvitatore ad impulsi da 1/2" + 1 trapano (DW406K)
- 1 trapano (DD101)
- 1 smerigliatrice angolare (DG501)
- 1 pacchetto: 2 batterie + 1 caricabatterie (DC18DB50P2)



1600 Nm

125 mm

NUOVO

**5Ah / 18V
M7PACKV13**

1/2"

569€ D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2" E SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- 1 avvitatore compatto a batteria da 1/2" + 1 valigetta + 2 batterie + 1 caricabatterie (DW401A)
- 1 smerigliatrice angolare + 1 valigetta (DG502K)



813 Nm

NUOVO

**5Ah / 18V
M7PACKV14**

1/2" E 3/4"

1039€ D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2", AVVITATORE AD IMPULSI DA 3/4" E SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- 1 avvitatore compatto a batteria da 1/2" (DW401)
- 1 avvitatore ad impulsi da 3/4" + 1 valigetta + 2 batterie + 1 caricabatterie (DW601A)
- 1 smerigliatrice angolare + 1 valigetta (DG502K)



125 mm

813 Nm

1900 Nm

NUOVO

5Ah / 18V
M7PACKV11

1119 € D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2", TRAPANO A BATTERIA, SMERIGLIATRICE ANGOLARE E POMPA PER GRASSO

- 1 avvitatore ad impulsi da 1/2" + 1 valigetta (DW406K)
- 1 trapano (DD101)
- 1 smerigliatrice angolare (DG501)
- 1 pompa per grasso a batteria + 1 valigetta (DGG102K)
- 1 pacchetto: 2 batterie + 1 caricabatterie (DC18DB50P2)



1/2"

5Ah / 18V
M7PACKV15

1479 € D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI

- 1 trapano a percussione (DH101)
- 1 avvitatore a impulsi + 1 valigetta (DS203K)
- 1 sega a gattuccio (DRS102)
- 1 sega circolare (DCS101)
- 1 smerigliatrice angolare (DG501)
- 1 proiettore LED (DWL102)
- 1 caricabatterie (DC1840A)
- 3 batterie (3x DB1850P)



1/2"

NUOVO

5Ah / 18V
M7PACKV16

699 € D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2", TRAPANO A PERCUSSIONE E SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- 1 avvitatore compatto a batteria da 1/2" + 1 valigetta (DW404K)
- 1 trapano a percussione + 1 valigetta + 2 batterie + 1 caricabatterie (DH101A)
- 1 smerigliatrice angolare + 1 valigetta (DG502K)



1/2"

NUOVO

5Ah / 18V
M7PACKV17

529 € D

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO DA 1/2" E SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- 1 avvitatore compatto a batteria da 1/2" + 1 valigetta + 2 batterie + 1 caricabatterie (DW404A)
- 1 smerigliatrice angolare + 1 valigetta (DG502K)



1/2"

**POWER**

CARICATORE E BATTERIA 18V 5AH

L'EFFICIENZA DELL'ELETTROROPORTATILE AL VOSTRO SERVIZIO

18 V 5 Ah

CELLE DIBATTERIA AGLI IONI DI LITIO

- + Ricarica più rapida di una batteria standard
- + Nessun effetto memoria
- + Durata della vita più lunga
- + Nessuna perdita di potenza
- + Più leggera



RICARICA IN 50 MINUTI

Una batteria completamente scarica si ricarica totalmente in 50 minuti a temperatura ambiente compresa tra 0°C e 40°C.

INDICATORE DI CARICA A LED

NUOVO

18 V - 5Ah
DB1850P
BATTERIA

116 €



DC1840A
CARICATORE INTELLIGENTE
Compatibile con la batteria DB1850P

76 €



DC201A
CARICABATTERIE RAPIDO A 2 PORTE
DA 18 V

Due posizioni di ricarica indipendenti consentono di ricaricare contemporaneamente due batterie.
Controllo intelligente della corrente.
Raffreddamento attivo Twin Vortex.
Protezione di sicurezza a cinque livelli.

105 €

DC18DB50P2

PACCHETTO CON
CARICABATTERIE DA 18V E
DUE BATTERIE DA 18V 5AH

279 €



DC1840A

+



2x DB1850P



CRICCHETTI ELETTRICI PORTATILI 18V 5AH



1/2" 180 Nm

CRICCHETTO ELETTRICO

Lunga autonomia

Fino a 1.000 cicli su un dado M16 con una singola carica da 5,0 Ah.

Coppia elevata,
potenza istantanea
180 Nm in meno di un
secondo.

3 velocità
150 / 200 / 300 giri/min.



NUOVO

DRW402

166 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



1/2" 180 Nm

CRICCHETTO ELETTRICO LUNGO

Lunga autonomia

Fino a 1.000 cicli su un dado M16 con una singola carica da 5,0 Ah.

Coppia elevata,
potenza istantanea
180 Nm in meno di un
secondo.

3 velocità
150 / 200 / 300 giri/min.



484 mm

Corpo sottile lungo 484 mm
per spazi ristretti.

NUOVO

DRW402L

175 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



	Potenza batteria	Attacco quadro	Dimensioni del bulone	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Lunghezza	Autonomia di svitamento	Peso
	Ah - V	Pollici	mm	Nm	Nm	R.P.M.	mm	minuti	kg
DRW402	5 Ah - 18 V	1/2"	M5-M12	100 / 140 / 180	180	0-150 / 0-200 / 0-300 (min-1)	384	50	1.3
DRW402L	5 Ah - 18 V	1/2"	M5-M12	100 / 140 / 180	180	0-150 / 0-200 / 0-300 (min-1)	484	50	1.5





POWER

AVVITATORE A BATTERIA 18V 5AH



1/2" **M6-M16**
813 Nm

AVVITATORE COMPATTO A BATTERIA

3 velocità
rotazione in senso orario

3 modalità di arresto automatico per limitare la coppia di serraggio.

Freno elettrico
Bloccaggio immediato rilasciando il grilletto.

Motore senza spazzole BRUSHLESS



DW401

179 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DW401

DW401A

448 €

D



1/2" **M6-M16**
900 Nm

AVVITATORE COMPATTO A BATTERIA

Funzione di arresto intelligente*
quando si allenta

4 velocità
rotazione in senso orario

Freno elettrico
Bloccaggio immediato rilasciando il grilletto.

Motore senza spazzole BRUSHLESS



DW404K

138 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DW404

DW404A

407 €

D



Potenza batteria	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Coppia Max	Velocità di rotazione	Frequenza percussioni	Autonomia di serraggio	Autonomia di svitamento	Peso	
Ah - V	Pollci	mm	Nm	R.P.M.	Colpi/min	minuti	minuti	kg	
DW401	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M16	813	0-1100 / 0-1600 / 0-2200	0-1500 / 0-2500 / 0-3000	83	71	1.48
DW404K	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M16	900	0-900 / 0-1400 / 0-1800 / 0-2200	0-1150 / 0-1700 / 0-2300 / 0-2500	100	100	1.16



*Funzione Smart Stop: una volta allentato il bullone/dado, la velocità rallenta e la rotazione si arresta dopo circa un secondo, per evitare la caduta del bullone.



AVVITATORE A BATTERIA 18V 5AH



1/2" ◇ M10-M25
1600 Nm

AVVITATORE A BATTERIA



Funzione di arresto intelligente*
quando si allenta



3 velocità
rotazione in senso orario



Freno elettrico
Bloccaggio immediato rilasciando il grilletto.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



DW406K

279 € D

Senza caricabatteria e batteria.



DW406

DW406A

548 € D



3/4" ◇ M10-M27
1900 Nm

AVVITATORE A BATTERIA



Vibrazioni ridotte
La parte motore è legata a l'impugnatura tramite silent blocks anti-vibrazioni.



3 velocità
rotazione in senso orario



Freno elettrico
Bloccaggio immediato rilasciando il grilletto.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



DW601

500 € D



DW601

DW601A

769 € D



Potenza batteria	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Coppia Max	Velocità di rotazione	Frequenza percussioni	Autonomia di serraggio	Autonomia di svitamento	Peso	
Ah - V	Pollci	mm	Nm	R.P.M	Colpi/min	minuti	minuti	kg	
DW406K	5 Ah - 18 V	1/2"	M10-M25	1600	0-1400 / 0-1900 / 0-2400	0-1800 / 0-2200 / 0-2800	57	57	2.00
DW601	5 Ah - 18 V	3/4"	M10-M27	1900	0-900 / 0-1000 / 0-1800	0-1800 / 0-2000 / 0-2200	46	44	3.37



*Funzione Smart Stop: una volta allentato il bullone/dado, la velocità rallenta e la rotazione si arresta dopo circa un secondo, per evitare la caduta del bullone.



POWER



M2-M12
203 Nm

AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA



Strisce led circolari
in punta per una migliore visibilità dell'area di lavoro.



3 velocità
rotazione in senso orario



3 modalità di arresto automatico per limitare la coppia di serraggio.



Freno elettrico
Bloccaggio immediato rilasciando il grilletto.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



DS201

139 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DS201

DS201A

408 €

D



9.5mm



M5-M12
270 Nm

AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA



4 funzioni:
1. Per legno
2. Per lamiera di ferro sottile
3. Per lamiera di ferro spessa
4. Funzione di arresto intelligente*



Funzione di arresto intelligente*
quando si allenta



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



DS202K

171 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DS202

DS202A

440 €

D



9.5mm



Potenza batteria	Ah - V	Coppia Max.	Diametro mandrino	Dimensioni del bullone	Frequenza percussioni	Lunghezza	Velocità di rotazione	Autonomia	Peso
DS201	5 Ah - 18 V	203	1/4"	M2-M12	0 - 1200 0 - 2350 0 - 3300	147	0 - 1100 0 - 1900 0 - 2800	60	1.28
DS202K	5 Ah - 18 V	270	1/4"	M5-M12	0 - 1400 0 - 1800 0 - 3500 0 - 4000	110	0 - 1200 0 - 1900 0 - 2500 0 - 3200	68	1.0

*Funzione di arresto intelligente: una volta allentata la vite o il bullone o il dado, la velocità rallenta e la rotazione si arresta dopo circa un secondo, per evitare che cada.

AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA 18V 5AH

1/4" **1/2"** **M5-M12**
270 Nm **583 Nm**

AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA,
CON MANDRINO DA 1/4" E ATTACCO
QUADRO DA 1/2"



Strisce led circolari
in punta per una migliore
visibilità dell'area di lavoro.



4 velocità
rotazione in senso orario



4 funzioni:
1. Per legno
2. Per lamiera di ferro sottile
3. Per lamiera di ferro spessa
4. Funzione di arresto intelligente*



Funzione di arresto
intelligente*
quando si allenta



Freno elettrico
Bloccaggio immediato
rilasciando il grilletto.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS

2 in 1
mandrino da 1/4" e
attacco quadro da 1/2"

125 mm



DS203K

165 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DS203

DS203A

434 €

D



Potenza batteria	Diametro mandrino	Coppia massima di svitamento	Coppia di avvitamento	Attacco quadro	Coppia massima di allentamento	Coppia di serraggio	Dimensioni del bullone	Frequenza percussioni	Lunghezza	Velocità di rotazione	Peso
Ah - V	pollici	Nm	Nm	pollici	Nm	Nm	mm	colpi/min	mm	R.P.M	kg
DS203K	5 Ah - 18 V	1/4"	270	68 108 203 271	1/2"	583	190 244 380 542	M5 - M12	0-1400 0-1800 0-3500 0-4000	0-1200 0-1900 0-2500 0-3200	1.0

CACCIAVITE A BATTERIA 10.8V 2AH

2Ah
10.8/
12V



1/4" **M4-M12**
2Ah / 100 Nm

DS10202

191 € D

CACCIAVITE A BATTERIA

Ricarica rapida in 30 minuti.
2 batterie incluse per una durata di utilizzo maggiore.
1 caricatore di batteria.



2Ah DB1020

BATTERIA 10.8V/20V, 2AH
Compatibile con DS10202

57 € D

DC10A
CARICATORE DI BATTERIA
Per batteria DB1020

41 € D

Potenza batteria	Taille du mandrin	Dimension del bullone	Coppia Max.	Velocità di rotazione	Frequenza percussioni	Autonomia	Peso
Ah - V	Pollici	mm	Nm	R.P.M	Colpi/min	minuti	kg
DS10202	1/4"	M4 - M12	100	0 - 2200	0 - 3000	103	1.0



POWER

TRAPANO A BATTERIA 18V 5AH



63

90 Nm

TRAPANO A BATTERIA



Funzione Impulse
ideale per la foratura
su superfici vernicate e
per la sostituzione di viti
danneggiate.

23 + 1

posizioni di serraggio

per trapano

**2 velocità**Mandrino in metallo,
autoserrante e
autobloccante.**Motore senza spazzole**
BRUSHLESSPortainserti e gancio per cintura amovibile.
1 impugnatura laterale.**DD101**

179 €

D

Senza caricabatteria e batteria.

**DD101A**

448 €

D

**90 Nm**

TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA



Funzione Impulse
ideale per la foratura
su superfici vernicate e
per la sostituzione di viti
danneggiate.

24 + 1

posizioni di serraggio

2 velocità

Mandrino in metallo,
autoserrante e
autobloccante.**Motore senza spazzole**
BRUSHLESS3 configurazioni avvitatore/ trapano/
trapano ad impatto.**PERCUSSIONE**Portainserti e gancio per cintura amovibile.
1 impugnatura laterale.**DH101**

184 €

D

Senza caricabatteria e batteria.

**DH101A**

453 €

D



	Potenza batteria	Capacità di foratura	Diametro mandrino	Frequenza percussioni	Controllo di serraggio	Coppia Max.	Velocità di rotazione	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	mm	Colpi/min		Nm	R.P.M	minuti	kg
DD101	5 Ah - 18 V	Legna: 50 Metallo: 13	13	-	23+1	90	0 - 500 0 - 2000	51	1.37
DH101	5 Ah - 18 V	Legna: 60 Metallo: 13	13	0 - 8000 0 - 32000	25	90	0 - 500 0 - 2000	51	1.45

SEGA A GATTUCCIO A BATTERIA 18V 5AH



SEGA A GATTUCCIO A BATTERIA

Sega gattuccio a batteria.
Trasmissione con ingranaggi conici.
Cambio della lama senza chiave.
Regolazione velocità a grilletto.
Tastino regolazione taglio diritto o orbitale.
Questo gattuccio ha una funzione orbitale che consente l'oscillazione della lama per una efficacia massimale.



Freno elettrico
per fermare la lama
immediatamente.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS

DRS101

239 €



DRS101

Senza caricabatteria e batteria.

Assortimenti non forniti con l'utensile



SEGA COMPATTO A GATTUCCIO A BATTERIA

Pulsante di blocco di sicurezza.
Cambio della lama senza chiave.



Freno elettrico
per fermare la lama
immediatamente.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS

DRS102

179 €



DRS102

Senza caricabatteria e batteria.

DRS102A

448 €



Assortimenti non forniti con l'utensile

Potenza batteria	Capacità di taglio	Lunghezza di corsa	Oscillazioni / minuto	Lunghezza	Autonomia	Peso	
Ah - V	mm	mm	S.P.M	mm	minuti	kg	
DRS101	5 Ah - 18 V	Legna: 200 Metallo: 16	29	3100	410	31	2.7
DRS102	5 Ah - 18 V	Legna: 160 Metallo: 16	25	3100	336	40	1.78



POWER

SEGHETTO ALTERNATIVO &
SEGA CIRCOLARE A BATTERIA 18V 5AH

SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA

Variatore di velocità per un controllo preciso della velocità.
Compatibile con lame per seghetto alternativo con gambo a "T" e "U" (non incluse).
Smussatura base regolabile da 0 - 45 gradi (sinistra/destra).
Azione orbitale a 4 posizioni per un taglio regolare in una varietà di materiali.
Ideale per segare legno, alluminio e acciaio.
Stoccaggio delle lame nella base della sega.

226 x 209 x 75 mm



Freno elettrico
per fermare la lama
immediatamente.



Angolo di taglio
fino a 45°

DJS101

167 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DJS101

DJS101AB

436 €

D



BA80129



+ DJS101



+ 2x DB1850P



+ DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

Potenza batteria	Capacità di taglio	Lunghezza di corsa	Oscillazioni /min	Lunghezza	Autonomia	Peso	
Ah - V	mm	mm	S.P.M	mm	minuti	kg	
DJS101	5 Ah - 18 V	Legna : 63.5 Alluminio : 9.53 Acciaio : 6.35	25.4	2200	226	62	2.7

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA

Base in alluminio resistente, leggera e resistente.
Design ergonomico con impugnature morbide per comfort e controllo.



Freno elettrico
per fermare la lama
immediatamente.



185 MM



Motore senza spazzole
BRUSHLESS



Angolo di taglio
45° o 90°

DCS101

299 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DCS101

DCS101AB

568 €

D



BA80129



+ DCS101



+ 2x DB1850P



+ DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

Potenza batteria	Velocità di rotazione	Diametro lama	Filettatura	Capacità di taglio 45°	Capacità di taglio 90°	Capacità di smusso	Lunghezza corsa	Lunghezza	Autonomia	Peso	
Ah - V	RPM	mm	mm	mm	mm	gradi	mm	mm	minuti	kg	
DCS101	5 Ah - 18 V	4500	185	16	46	60.5	0 - 56	25.4	340	50	3.63

MULTIUTENSILE & SCALPELLO A BATTERIA 18V 5AH

MULTIUTENSILE A BATTERIA

Il multiutensile offre una grande versatilità in quanto può essere utilizzato per:
 - Segare, tagliare e tagliare legno, metallo, plastica o cartongesso.
 - Raschiare il silicone, i giunti delle piastrelle, la vernice o l'adesivo.
 - Levigare spazi difficili come angoli o spigoli.
 Smorzatore antivibrante per un lavoro più piacevole.
 Cambio lama senza attrezzi.
 Angolo di oscillazione: 1,8° destra e sinistra.



DOM101
207 €
D

Senza caricabatteria e batteria.

DOM101A1
402 €
D

DOM101 + DB1850P + DC1840A
 QK131K4 + QK131K3 + QK131K5 + QK131K6
 #60 + #120 + #180

Potenza batteria	Oscillazioni / minuto	Angolo di oscillazione	Lunghezza (senza batteria)	Rumorosità	Livello di vibrazione	Autonomia	Peso
Ah - V	S.P.M	degrés	mm	dBA	m/s ²	minuti	kg
DOM101 5 Ah - 18 V	11000/18000	1.8	320	80.6	1.9	81	1.04

SCALPELLO A BATTERIA

3 modalità: martello, martello a percussione e scalpello.
 Ideale per forare e scalpellare cemento, muratura, legno o metallo.
 Dotata di sistema automatico mandrino SDS plus.
 Arresto automatico della rotazione al rilascio del grilletto.
 1 maniglia laterale rimovibile.



DRH101K
191 €
D

Senza caricabatteria e batteria.

DRH101A
460 €
D

DRH101 + 2x DB1850P + DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

Potenza batteria	Velocità di rotazione	Frequenza percussioni	Forza impatto	Capacità di foratura	Rumorosità	Livello di vibrazione	Autonomia	Peso
Ah - V	R.P.M	Colpi/min	Joules	mm	dBA	m/s ²	minuti	kg
DRH101K 5 Ah - 18 V	N	bpm	(J)	---	---	---	---	kg
				legna : 30 metallo : 13 concreto : 26	94.3	12.7	martello : 40 martello a percussione : 19	2.4



POWER

TRONCATRICE ANGOLARE A BATTERIA 18V 5AH

**Ø 125 mm TRONCATRICE ANGOLARE A BATTERIA**

Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante per facilitare la sostituzione del disco.

VARIATORE DI VELOCITÀ

SPEED MODE **6** **velocità**

Pulsante ON/OFF con 1 posizione ("uomo morto").

Impugnatura 3 posizioni.

Sicurezza dell'uomo morto

Motore senza spazzole BRUSHLESS

DG501 **189 €** **D**

Senza caricabatteria e batteria.

DG501A **458 €** **D**

+ DG501 + 2x DB1850P + DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

Ø 125 mm TRONCATRICE ANGOLARE A BATTERIA**NUOVO**

Pulsante ON/OFF con opzione accensione continua o "uomo morto".

Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante per facilitare la sostituzione del disco.

VARIATORE DI VELOCITÀ

SPEED MODE **3** **velocità**

4000, 6000, 8600 giri/min

Impugnatura 2 posizioni.

Sicurezza dell'uomo morto

Motore senza spazzole BRUSHLESS

DG502K **126 €** **D**

Senza caricabatteria e batteria.

DG502A **395 €** **D**

+ DG502 + 2x DB1850P + DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

Potenza batteria	Diametro disco	Filettatura	Potenza	Potenza	Velocità di rotazione	Lunghezza	Autonomia	Peso
Ah - V	mm	mm	W	CV	R.P.M.	mm	minuti	kg
				hp	No	L		
DG501	5 Ah - 18 V	125 (5")	M14 x P2.0	900	-	3500 - 8000	285	36
DG502	5 Ah - 18 V	125 (5")	M14 x P2.0	-	1.2	4000 / 6000 / 8500	320	25 (a 8600 giri/min)

Ø125 mm

SMERIGLIATRICE A FILO

Ideale per tagliare, smerigliare e sbavare acciaio, ghisa, acciaio inox, alluminio, ecc.



NUOVO

AG502A

Cablato.



65 €

D

Assortimenti non forniti con l'utensile.

	Tensione	Diametro disco	Filettatura	Potenza	Velocità di rotazione	Lunghezza cavo	Lunghezza	Peso
	Ah - V	mm	mm	W	R.P.M	M	mm	kg
AG502	220-240V	125	M14	850	11000	2	285	2.0

RIVETTATRICE A BATTERIA 18V 5AH

RIVETTATRICE A BATTERIA

Dotato di O-ring che permette di trattenere i rivetti. Ugelli inclusi: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,4 mm.

Adatto per rivetti in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile da 2,4 a 6,4 mm.

Autonomia: 1 batteria completamente carica consente la rottura di circa 100 rivetti.



DR102K

563 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



+ DR102

DR102A1

758 €

D



+ DR102 + DB1850P + DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

MATERIALE	DIAMETRO DELL RIVETTO (ØMM)						
		RIVETTO	MANDRINO	(2,5) 2,4	(3,0) 3,2	4,0	(5,0) 4,8
alluminio	aluminio						
alluminio	acciaio						
acciaio	acciaio						
acciaio inossidabile	acciaio						
acciaio inossidabile	acciaio inossidabile						

	Potenza batteria	Capacità	Trazione	Lunghezza corsa	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	kg-f	mm	minuti	kg
DR102K	5 Ah - 18 V	2,4 - 6,4	2040	27	75	0.63



PISTOLA TERMICA A BATTERIA

Raggiunge la temperatura massima in soli 60 secondi. Temperatura stabile (prevenzione contro il surriscaldamento). Il collare a sgancio rapido consente una rimozione sicura degli attacchi degli ugelli. Pulsante di sicurezza, che impedisce l'avvio accidentale garantendo la sicurezza dell'utente. 3 ugelli inclusi (Ugello riflettore, ugello a fessura larga e ugello di riduzione). Ideale per restringere materiali termoplastici, piegare tubi, rimuovere adesivi, ecc.


DHG101
103 €


Senza caricabatteria e batteria.

DHG101

Potenza batteria	Flusso d'aria	Temperatura max	Lunghezza	Autonomia	Peso
Ah - V	L / min	°C	mm	minuti	kg
DHG101 5 Ah - 18 V	200	550	220	23	0.63

SCALDABAGNO ELETTRICO A FILO

SCALDABAGNO ELETTRICO A FILO



Prestazioni potenti
2000 W per un riscaldamento rapido ed efficiente.

Controllo preciso della temperatura

Display digitale LCD con intervallo regolabile da 60 a 650 °C.

Sicuro ed ergonomico
Design confortevole con protezione contro il surriscaldamento.

Portata d'aria regolabile

Due impostazioni di portata d'aria (250 / 500 L/min) per applicazioni versatili.

NUOVO

AHG102
50 €


Cablato.

Tensione di alimentazione	Frequenza	Consumo energetico	Temperatura max	Flusso d'aria	Peso
V	Hz	W	°C	L / min	kg
AHG102 230	50	2000	60 (1) / 60 - 650 (2)	250 (1) / 150-500 (2)	0.7

LEVIGATRICE ORBITALE & POMPA PER GRASSO A BATTERIA 18V 5AH



Ø125mm / Ⓡ 3mm

LEVIGATRICE ORBITALE A BATTERIA

Disco abrasivo compatibile : Velcro 8 fori diametro 125mm.

Variatore di velocità : 6 velocità.

Sacco per la raccolta della polvere.

Regolatore per adattare la velocità alle applicazioni.

Funzione avviamento graduale.

Impugnatura ergonomica per un maggior controllo e comodità.



VARIATORE DI VELOCITÀ



DOS501

139 €



DOS501

DOS501AB

408 €



Assortimenti non forniti con l'utensile

Potenza batteria	Diametro disco	Velocità di rotazione	Orbita	Lunghezza	Autonomia	Peso
Ah - V	mm	R.P.M.	mm	mm	minuti	kg
DOS501	5 Ah - 18 V	125	7000 - 11000	3.0	300	69

POMPA PER GRASSO A BATTERIA

Compatibile con cartucce di grasso Lube-Shuttle avvitabili da 400 g o standard "DIN1284".

Valvola di sicurezza incorporata, impedisce che la macchina venga danneggiata dalla sovrappressione.

Schermo LCD per mostrare il livello della batteria.

Fornito con un tubo ad alta pressione da 1 m e una cinghia da 73 cm.



DGG102K

205 €



Senza caricabatteria e batteria.



DGG102

DGG102A1

400 €



DC1840A

Assortimenti non forniti con l'utensile

Potenza batteria	Lunghezza (senza batteria)	Pressione	Flusso di grasso	Capacità della cartuccia	Autonomia	Peso
Ah - V	mm	bar	ml / min	g	minuti	kg
DGG102K	5 Ah - 18 V	395	482	94,6	400	90



POWER

PROIETTORI LED A BATTERIA 18V 5AH

NUOVO



Potenza batteria	Dimensione	Luminosità	Luminosità su rete elettrica	Autonomia	Peso
Ah - V	mm	lm	lm	ore	kg
DWL101 5 Ah - 18 V	300 x 252 x 145	1000 / 6500	900 / 3200	6 / 3	2.4

6500 lm

PROIETTORE LED A BATTERIA

DWL101

139 €



Senza caricabatteria e batteria.

DWL101



7000 lm

PROIETTORE LED A BATTERIA

DWL102

121 €



Senza caricabatteria e batteria.

DWL102

Potenza batteria	Dimensione (senza batteria)	Luminosità	Temperatura del colore della luce	Autonomia	Peso
Ah - V	mm	lm		ore	kg
DWL102 5 Ah - 18 V	180 x 145 x 440	2 000 / 7 000	bianco / caldo	7.5 / 2.5	2.85

PISTOLA PER IDROPULITRICE & SOFFIATORE A VUOTO A BATTERIA 18V 5AH

PISTOLA PER IDROPULITRICE A BATTERIA



La pistola utilizza una pompa a tre pistoni, dotata di tecnologia antivibrante, che consente una pulizia silenziosa e, soprattutto, accurata.



Pompa in metallo, senza possibili perdite di acqua o olio.

Doppio grilletto, che consente di scegliere la potenza bassa o alta, con un semplice doppio clic.

DPW101

122 €



Accessori inclusi:



1 ugello multigetto 4 in 1 ad alta precisione (getto rotante, getto 20°, getto 60°, getto matita 0°).



1 ugello schiumogeno per detergente



1 tubo di aspirazione da 4 metri con filtro che permette di aspirare l'acqua ovunque (secchio, bidone, piscina, stagno, specchio d'acqua, ecc.)



2 lance da 28,5 cm, per un totale di 57 cm

Batteria compatibile	Flusso d'acqua	Pressione massima	Lunghezza	Longueur tuyau	Autonomia	Peso
Ah - V	L / min	bar	mm	M	minuti	kg
DB1850P (18 V, 5 Ah)	2.8	25	876	4	Alta velocità: 88 Bassa velocità: 124	1.72

SOFFIATORE A VUOTO A BATTERIA

Aspira efficacemente polvere e liquidi.

La modalità di esplosione è ideale per rimuovere i detriti da spazi ristretti.

Spegnimento automatico quando l'acqua raggiunge la capacità massima per proteggere il motore.

Cinghia di trasporto

Tubo telescopico da 3,2 metri.

10L
8L

4 ruote piroettanti

È dotato di un filtro HEPA altamente efficace contro la polvere e facile da sostituire.

2 potenze:
- bassa potenza (100 W) con una potenza di aspirazione di circa 9 kPa.
- piena potenza (200 W) con una potenza di aspirazione di circa 16 kPa.



DDWV104KIT

155 €

Senza caricabatteria e batteria.



Batteria compatibile	Potenza di aspirazione	Capacità serbatoio liquidi	Capacità del serbatoio della polvere	Autonomia	Peso
V - Ah	kPa	L	L	minuti	kg
DB1850P (18 V, 5 Ah)	9 / 16	8	10	20 / 35	4.1



POWER

I PACCHI **m7**[®]

GIARDINO

NUOVO

5Ah / 18V

M7PACKV18

779 € **D**

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON TAGLIABORDI, TAGLIAPIEPI, SOFFIATORE E SEGA PER POTATURA

- 1 tagliabordi (DST101)
- 1 tagliasiepi (DHT101)
- 1 soffiatore (DLB102)
- 1 sega per potatura (DCCS101)
- 1 cestello in tessuto (BA80129)
- 2 batterie 18 V, 5 Ah (2x DB1850P)
- 1 caricabatterie (DC1840A)



NUOVO

5Ah / 18V

M7PACKV19

749 € **D**

PACCHETTO ELETTROUTENSILI CON ATTREZZO DA GIARDINO 4 IN 1 CON 4 TESTE RIMOVIBILI E SOFFIATORE

- 1 attrezzo da giardino 4 in 1 con 4 teste rimovibili (DGM101SET)
- 1 soffiatore (DLB102)
- 1 cestello in tessuto (BA80129)
- 2 batterie 18 V, 5 Ah (2x DB1850P)
- 1 caricabatterie (DC1840A)



SOFFIATORE & IRRORATORE A ZAINO A BATTERIA 18V 5AH

SOFFIATORE A BATTERIA

Adatto per la cura del prato, lo sgombero delle foglie, la rimozione della polvere e lo sgombero della neve.
Condotto dell'aria in 2 parti con aggancio a clip per facilitare lo stoccaggio e l'installazione.
Sistema di sospensione per lo stoccaggio verticale senza ingombro.



**Motore senza spazzole
BRUSHLESS**



DLB102

107 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



DLB102A

379 €

D



DLB102 + 2x DB1850P + DC1840A

Batteria compatibile	Velocità dell'aria	Velocità a vuoto	2a velocità	Portata d'aria	Dimensioni	Rumorosità	Livello di vibrazione	Autonomia	Peso
V - Ah	km/h	R.P.M	R.P.M	m³/mn	mm	dBA	m/s²	minuti	kg
DLB102 DB1850P (18 V, 5 Ah)	162	7 100 - 11 600	14 000	6.5 - 10.7 / 13	816 x 166 x 288	96	0.2	12 / 24	2.6

IRRORATORE A ZAINO A BATTERIA

Strumento a batteria per una mobilità illimitata.
Grande serbatoio da 12 litri.
Modello con schienale per un comfort ottimale, anche per lunghe sessioni.



**Motore senza spazzole
BRUSHLESS**



DGS101

139 €

D

Senza caricabatteria e batteria.



Accessori inclusi:

- 1 lancia telescopica in metallo (100 cm max)
- 1 lancia in plastica (58 cm)
- 5 ugelli



ugello singolo



ugelli bidirezionali anteriori e posteriori



ugello a gorgogliamento



ugello a 4 fori



ugello a 6 fori

Batteria compatibile	Portata	Pressione massima	Capacità del serbatoio	Lunghezza tubo flessibile	Rumorosità	Livello di vibrazione	Peso
V - Ah	l/min	bar	L	cm	dBA	m/s²	kg
DGS101 DB1850P (18 V, 5 Ah)	1.2	4.0 / 5.0	12	124	84.6	< 2.5	3.4



POWER

ATTREZZO DA GIARDINO 4 IN 1 &
TAGLIABORDI A BATTERIA 18V 5AH

36 V

ATTREZZO DA GIARDINO 4 IN 1 A BATTERIA

Tagliare l'erba, potare cespugli, rami e siepi con lo stesso strumento. Funzionamento a 36 V per un'autonomia estesa e una maggiore potenza. Dotata di una cinghia di fissaggio per sostener l'utensile, per alleggerire le braccia e la schiena.



Batteria compatibile	Velocità a vuoto	Peso
V - Ah	R.P.M	kg
DGM101 2x DB1850P (2x 18 V, 5 Ah)	7 400	2.92

DGM101

129 €



Senza caricabatteria e batteria.



DGM101SET

334 €




Senza caricabatteria e batteria.



TAGLIABORDI A BATTERIA

Ideale per la manutenzione di giardini, vialetti e aiuole. Grazie al sistema Tap and Go, è sufficiente toccare la testa del tagliabordi a terra per rimuovere il filo. Strumento a batteria per una mobilità illimitata.

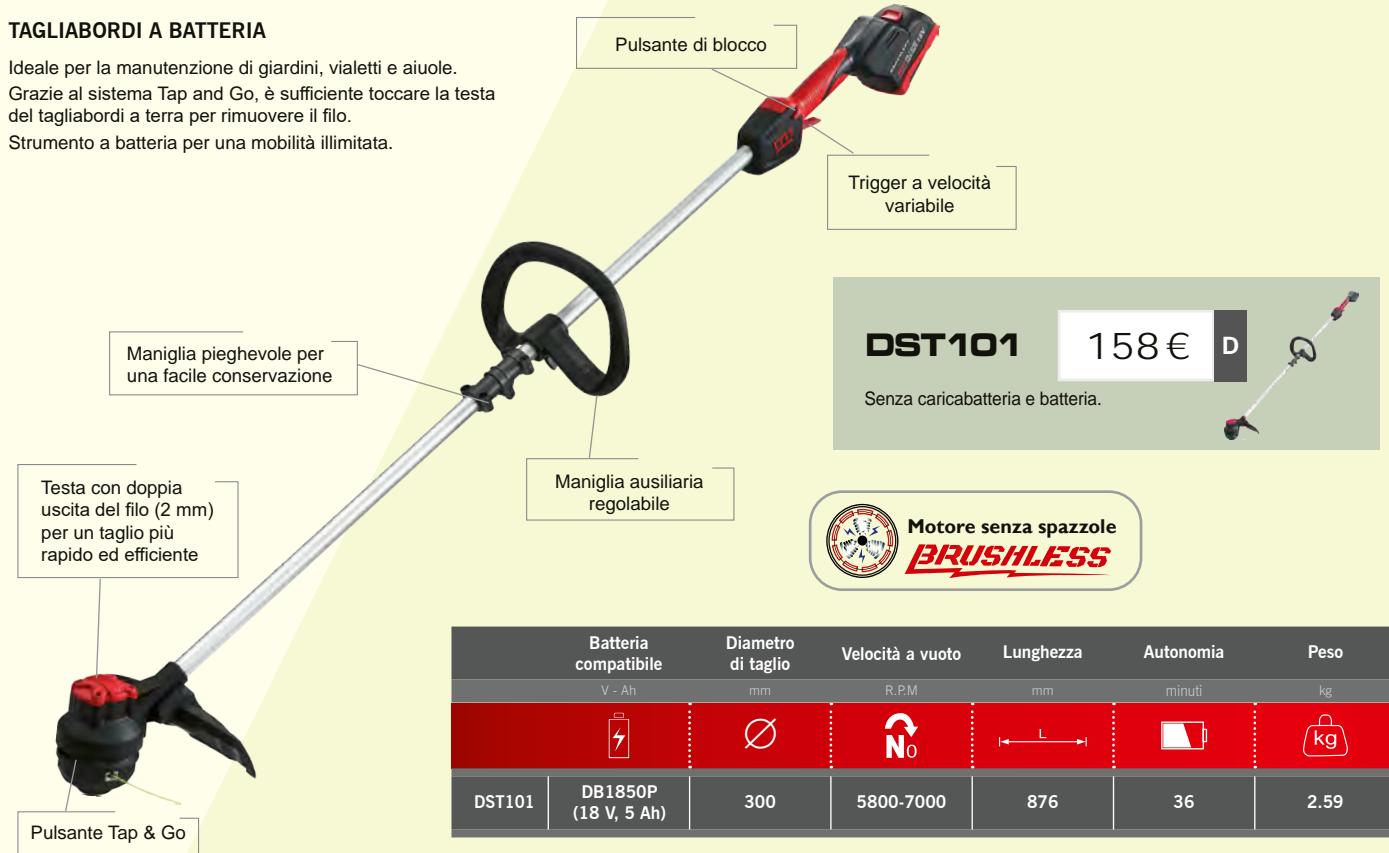

DST101

158 €



Senza caricabatteria e batteria.



Batteria compatibile	Diametro di taglio	Velocità a vuoto	Lunghezza	Autonomia	Peso
V - Ah	mm	R.P.M	mm	minuti	kg
DST101 DB1850P (18 V, 5 Ah)	300	5800-7000	876	36	2.59

TAGLIASIEPI & SEGA A BATTERIA 18V 5AH

TAGLIASIEPI A BATTERIA

Ideale per la manutenzione di siepi, cespugli e tutti i rami sottili.

Rotazione dell'impugnatura a 45° e 90°.

Incorpora un sistema di protezione della batteria che interrompe automaticamente l'alimentazione del motore per prolungare la durata della batteria.

Pulsante di sblocco della rotazione dell'impugnatura.

Protezione di sicurezza.

Grilletto di sicurezza a doppio interruttore.

DHT101

85€

D

Senza caricabatteria e batteria.



Batteria compatibile	Velocità di taglio	Lunghezza di taglio	Capacità di taglio - ø del ramo	Velocità a vuoto	Lunghezza lama	Distanza tra i denti	Peso
V - Ah	S.P.M	mm	mm	R.P.M	mm	mm	kg
DB1850P (18 V, 5 Ah)	2 800	538	19	1 400	610	26	2.6

SEGA A BATTERIA

Ideale per tagliare rami e potare alberi.

Il sistema di lubrificazione automatica della catena rende il taglio più fluido ed efficiente e prolunga la durata dell'utensile.

Grilletto di sicurezza a doppio interruttore per evitare l'avviamento accidentale.

Regolazione della catena SDS senza attrezzi, per facilitare il tensionamento della catena e velocizzare la manutenzione e la regolazione.

Passo della catena:
3/8" LP (9,5 mm)
Tipo di catena:
E43-FL-40E

DCCS101

139€

D

Senza caricabatteria e batteria.



L'impugnatura in gomma riduce le vibrazioni durante l'uso.

Indicatore dell'olio per il controllo del livello dell'olio senza smontaggio.



Motore senza spazzole
BRUSHLESS

Batteria compatibile	Velocità della catena	Lunghezza della guida	Lunghezza di taglio	Dimensioni	Volume del serbatoio dell'olio	Rumorosità	Autonomia	Peso
V - Ah	m/s	mm	mm	mm	ml	dBA	minuti	kg
DB1850P (18 V, 5 Ah)	9.3	254	200	451 x 255 x 198	120	98	16	2.7

m7 BOOST



MINI-AVVIATORE MULTIFUNZIONE



8.0L BENZINA | 6.0L DIESEL

PA 2000 A
CA 1200 A

NUOVO

12V - 24Ah
ST1000

172 €

B

Mini Booster, nuova generazione:
ancora più energia in un formato ultra-pratico.

Miniboster può avviare la maggior parte dei veicoli a benzina fino a 8,0L e i veicoli diesel fino a 6,0L.

9 funzioni di protezione integrate: protezione da cortocircuiti, inversione di polarità, inversione di carica, bassa tensione, sovrattensione, sovraccorrente, surriscaldamento e scarica eccessiva. Ricaricabile su settore o accendisigari. 2 porte di uscita: USB-A 5V e DC 12V. 1 porta di ingresso USB-C.

Lampada LED a 3 modalità:

- illuminazione continua
- stroboscopica
- segnale SOS



Schermo LCD da 40 x 50 mm:
visualizza lo stato della batteria
e dell'alimentazione

Clip a coccodrillo per
l'avviamento di veicoli
leggieri (auto, moto, camper,
motoslitta, yacht, ecc.).

Telo di protezione.

AVVIAMENTO DEL BOOSTER E DEL COMPRESSORE

PA 2500 A
CA 1500 A12V
STBAT3

287 €

D

Preimpostazione della pressione.

Compressore pulsante start-stop.

Luce
300 lumen



Porta di collegamento
per pinze.

Porta di uscita del
compressore.

2x USB-A
1x USB-C

Temperatura di funzionamento: -20°C ~ 50°C

Porta di ingresso/uscita USB C: 5 ~ 20V / 3A PD 60W

2x porta di uscita USB A: 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A



Capacità della batteria	Capacità della batteria	Tensione di alimentazione	Amperaggio di avviamento (CA)	Amperaggio di picco (PA)	Intervallo di pressione	Lunghezza dei cavi	Tempo di ricarica	Luminosità	Dimensioni	Peso
mAh	Wh	V	A	A	bar	cm	ore	lumen	mm	kg
ST1000	24 000	88.8	12	1200	2000	-	-	-	230x146x57	1
STBAT3	6 166	74	12	1500	2500	0.7 - 10.3	50	300	251x138x65	1.36



Lunghezza dei
cavi di avviamento
40 cm

12V - 25Ah ST3100

426 € D

Lunghezza dei
cavi di avviamento
114 cm

12V - 25Ah ST3100L

448 € D

AVVIATORE

Progettato per l'uso e riparazioni professionali.
Batteria AGM al piombo puro, eccellenti prestazioni.
LED a colori che indica il livello di carica.
Protezione dai picchi di tensione.
Fusibile di sicurezza integrato.
Pinze isolate in ottone, curve, durature e resistenti.
Involucro in ABS, leggero e resistente agli urti.
• 1 caricatore automatico autoregolante (220V) fornito
• Numero di batterie : 2
• Fusibile sul morsetto positivo : 500A

12/24V - 2x25Ah

ST6200

929 € D

AVVIATORE

Batteria AGM al piombo puro, eccellenti prestazioni.
Progettato per l'uso e riparazioni professionali.
Per avviare camion, veicoli agricoli, veicoli movimento terra, i quali richiedono una maggiore potenza di avviamento.
Voltmetro digitale che indica il livello di carica del booster.
Protezione dai picchi di tensione.
Grandi pinze isolate in ottone, durature e resistenti.
Involucro in ABS, leggero e resistente agli urti.
Fusibile di sicurezza integrato.
Interruttore 12 V / 24 V / OFF.
Allarme di polarità inversa.
• 1 caricatore automatico autoregolante (220V) fornito
• Numero di batterie : 2
• Fusibile sul morsetto positivo : 500A



ALLARME DI
POLARITÀ INVERSA

VOLTMETRO
DIGITALE

12/24V - 2x33Ah

ST6400

1429 € D

AVVIATORE

Batteria AGM al piombo puro, eccellenti prestazioni.
Progettato per l'uso e riparazioni professionali.
Per avviare camion, veicoli agricoli, veicoli movimento terra, i quali richiedono una maggiore potenza di avviamento.
Voltmetro digitale che indica il livello di carica del booster.
Protezione dai picchi di tensione.
Grandi pinze isolate in ottone, durature e resistenti.
Involucro in ABS, leggero e resistente agli urti.
Fusibile di sicurezza integrato.
Interruttore 12 V / 24 V / OFF.
Allarme di polarità inversa.
• 1 caricatore automatico autoregolante fornito
• Numero di batterie : 2
• Fusibile sul morsetto positivo : 500A



ALLARME DI
POLARITÀ INVERSA



MANICO TELESkopICO



VOLTMETRO
DIGITALE

RUOTE

Voltaggio (DC)	Lunghezza dei cavi di avviamento	Lunghezza pinze	Sezione cavo	Amperaggio di avviamento (CA)	Amperaggio di picco (PA)	Dimensioni	Peso
V - Ah	cm	mm	mm ²	A	A	mm	kg
			—			—	
ST3100	12V - 25Ah	40	175	25	1200	3100	260 x 120 x 330
ST3100L	12V - 25Ah	114	175	25	1200	3100	260 x 120 x 330
ST6200	12/24V - 2x25Ah	145	200	50	2400 / 1200	6200 / 3100	310 x 210 x 440
ST6400	12/24V - 2x33Ah	182	150	50	2540 / 1270	6400 / 3200	360 x 160 x 420

**12V - 22Ah
ST950**

479 € D

AVVIATORE

Batteria al piombo elettrolita solido (AGM), stagna, conforme alle norme di sicurezza I.A.T.A.
Il fusibile di cortocircuito integrato nel morsetto rosso protegge la batteria ausiliaria e il veicolo.
Cavi di avviamento di lunghezza ottimale e molto flessibili.
Voltmetro rettangolare con illuminazione sulla parte posteriore, che consente di conoscere i livelli di carica con un semplice colpo d'occhio.
Pinza in ottone completamente isolata e cavi in rame multitrefoli superflessibili.
Protezione contro i picchi di sovratensione.
Pulsante ON/OFF.
Può essere utilizzato in tutte le posizioni.
Disgiuntore termico 20 A.
• Apertura pinze : 30 mm
• Numero di batterie : 1



• Voltmetro a schermo LCD con illuminazione



**SUPERCONDENSATEUR
TECHNOLOGIE
SANS BATTERIE**
> Uso continuo
> Utile per la risoluzione dei problemi del veicolo

**12V
STC1800**

1155 € D

AVVIATORE CON SUPER CONDENSATORE

Conforme alle norme di sicurezza I.A.T.A.
Pinze in ottone interamente isolate
Cavi di avviamento ultra-flessibili, in rame multi-trefoli, lunghezza 160 cm
Segnale di inversione di polarità
Il fusibile di cortocircuito integrato nel morsetto rosso protegge il supercondensatore e il veicolo.



• Voltmetro a schermo LCD con illuminazione



VANTAGGI DEL SUPERCONDENSATORE:
Il booster si ricarica automaticamente in pochi secondi, non appena il veicolo riparato riparte.
Non contiene batteria: il problema del tempo di ricarica tra 2 veicoli così come tutti i problemi legati alle basse temperature sono quindi risolti.
Affidabilità e durata riconosciute nel tempo.
Leggerezza.

Voltaggio (DC)	Lunghezza dei cavi di avviamento	Lunghezza pinze	Sezione cavo	Amperaggio di avviamento (CA)	Amperaggio di picco (PA)	Dimensioni	Peso
V - Ah	cm	mm	mm ²	A	A	mm	kg
			-				
ST950	12V - 22Ah	93	170	25	950	2500	335 x 163 x 415
STC1800	12V	160	170	25	1800	9000	335 x 163 x 415

**12V - 8A
BC1208**

118€ D

CARICABATTERIA

Caricabatterie elettronici, digitali, multifase di carica e mantenimento.
Protezione di inversione di polarità e corto circuito.
Gancio di fissaggio reclinabile.
Forma ergonomica.
Funzione di recupero del carico.
Funzione di alimentazione 13,8 V - 5 A.

COMPATIBILE CON

batteria al piombo

AGM

WET

GEL

EFB

batteria al litio

LiFePo4
Li
Compatibile con le batterie al litio

Display grafico digitale retroilluminato.


**12/24V - 7A
BC122407**

114€ D

CARICABATTERIA

Il caricabatteria professionale a doppia tensione BC122407 è lo strumento ideale per la ricarica e la manutenzione della batteria.

Il processo di ricarica non solo garantisce che le batterie siano completamente caricate, ma ne prolunga anche la durata di vita grazie alla modalità di ricondizionamento automatico.

Il carica batterie può essere utilizzato in tutte le condizioni climatiche grazie al sistema di protezione IP65.



Modalità di manutenzione automatica



Energia efficiente



Prolunga la durata della batteria



Protetto contro le scintille



Resistente a polvere e acqua

Li
Compatibile con le batterie al litio
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7

Ricarica controllata da microprocessore multi-step



Modalità Ricondizionare

Stato di carica

Modalità di alimentazione

Selezione della modalità

Voltaggio



Caricabatteria da auto

Voltaggio (DC)	Tensione di alimentazione	Frequenza	Corrente nominale	Stadi di carica e analisi	Capacità di ricarica	Capacità di mantenimento	Gardo di protezione ip	Dimensioni	Peso
V - mAh	V	Hz	A		Ah	Ah		mm	Kg
BC1204	6 / 12	220 - 240	50 - 60	1 - 4	8	4 - 80	4 - 120	IP65	190 x 80 x 50
BC1208	12	220 - 240	50 - 60	2 - 8	9	5 - 160	5 - 250	IP65	230 x 100 x 65
BC122407	12 / 24	220 - 240	50	7.0	7	14 - 150	14 - 225	IP65	205 x 88 x 51
									0.75
									1
									0.748

**12V - 5Ah****STG5**

85€

D

12V - 10Ah**STG10**

168€

D

12/24V - 15Ah**STG15**

218€

D

CARICABATTERIA

STG15 è uno strumento di ultima generazione utilizzato per la diagnostica, la ricarica e per supporto per le batterie. Grazie al suo microprocessore ti aiuterà a ripristinare le batterie in modo semplice e rapido. La sua funzione di test ti consentirà anche di eseguire un rapido test della batteria o dell'alternatore.



Modalità di manutenzione automatica



Energia efficiente



Prolunga la durata della batteria



Protetto contro le scintille



Test alternatore e batteria

Li
Compatibile con le batterie al litio
**COMPATIBILE CON**

batteria al piombo



batteria al litio



1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7

Ricarica controllata da microprocessore multi-step

Voltaggio (DC)	Tensione di alimentazione	Frequenza	Corrente nominale	Stadi di carica e analisi	Capacità di ricarica	Capacità di mantenimento	Gardo di protezione ip	Dimensioni mm	Peso Kg	
V - Ah	V	Hz	Ah	1 2 3	Ah	Ah	IP	mm	Kg	
STG5	12	220 - 240	50/60	5	7	1.2 - 110	1.2 - 160	IP65	123 x 123 x 46	0.564
STG10	12	220 - 240	50/60	10	7	24 - 200	24 - 250	IP65	185 x 185 x 68	1.3
STG15	12/24	220 - 240	50	15 / 7.5	7	24 - 300	24 - 500	IP20	190 x 190 x 75	1.5



BOOST

TESTER PER BATTERIE

12V
STT3

126 € D

TESTER AVANZATO DELLA BATTERIA

Il Tester di batterie di ultima generazione STT13 12/24V è capace di diagnosticare tutti i problemi elettrici dei veicoli. Può testare la batteria, l'alternatore, il motorino di avviamento in qualche secondo con una precisione e una affidabilità senza eguali.



Test della batteria



Test dell'alternatore



Test di avviamento

Li
Compatibile con le batterie al litio

Schermo LCD retroilluminato



Rapporto di prova
tramite codice QR per la visualizzazione dei risultati su dispositivo mobile.



COMPATIBILE CON

batteria al piombo



batteria al litio



12/24V
STT13

458 € D

TESTER PER BATTERIE CON STAMPANTE

Il Tester di batterie di ultima generazione STT13 12/24V è capace di diagnosticare tutti i problemi elettrici dei veicoli.

Può testare la batteria, l'alternatore, il motorino di avviamento e la massa in qualche secondo con una precisione e una affidabilità senza eguali.



Test della batteria



Test dell'alternatore



Test di avviamento



Test di massa

Li
Compatibile con le batterie al litio

Stampante integrata.


Schermo LCD a colori.

Touchpad reattivo.

Scheda SD inclusa.



E anche capace di stampare e creare un codice QR in modo da poter condividere i rapporti dei test semplicemente.



COMPATIBILE CON


batteria al piombo



batteria al litio



Capacità della batteria	Capacità della batteria	Tensione di alimentazione	Amperaggio di avviamento (CA)	Amperaggio di picco (PA)	Intervallo di pressione	Lunghezza dei cavi	Tempo di ricarica	Luminosità	Dimensioni	Peso
mAh	Wh	V	A	A	bar	cm	ore	lumen	mm	kg
			⚡		↔				kg	
STT3	0 - 50				80 X 80 X 22				0.2	
STT13	-				101 x 240 x 38				0.693	

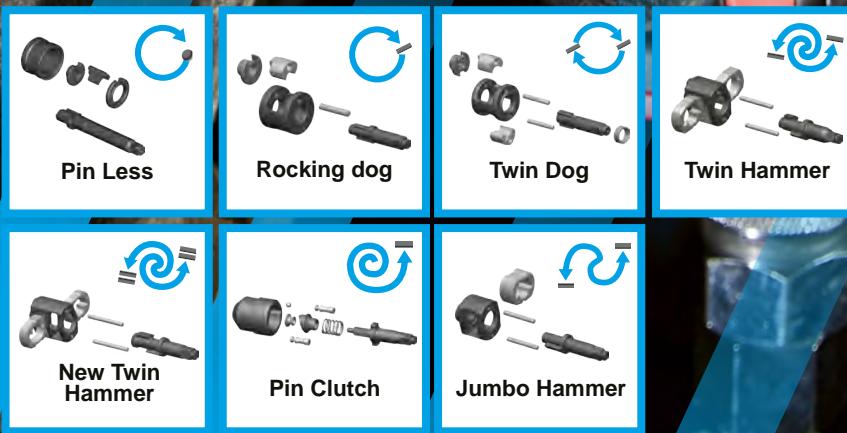

CASSETTA 5 IN 1

★★ NEO405KIT
**CASSETTA DI UTENSILI
PNEUMATICI - 5 PEZZI**

Attacco con cambio rapido

419 € B



4,30 kg

81 Nm NE9004 CRICCHETTO PNEUMATICO 1/2"	2500 R.P.M QE2132 TRAPANO DIRITTO Ø 10 MM (3/8")	14000 R.P.M QA9620 SMERIGLIATRICE ANGOLARE 90° Ø 6 & 3 MM	14000 R.P.M QB9903 SMERIGLIATRICE TRONCATRICE ANGOLARE Ø 75 MM	20000 R.P.M QA9120 SMERIGLIATRICE DIRITTA Ø 6 & 3 MM
---	--	---	--	--

	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Pollici	dBA	m/s ²
NE9004	1/2"	81	150	141	6.3	287	-	1/4"	82	5.2
QE2132	10mm (3/8")	-	2500	141	6.3	248	-	1/4"	82	1.5
QA9120	6 & 3mm	-	20 000	141	6.3	202	0.5	0.73	82	3.5
QB9903	75mm (3")	-	14 000	141	6.3	211	0.5	0.9	82	3.5
QA9620	6 & 3mm	-	14 000	141	6.3	208	0.5	0.9	82	3.5

Assortimenti non forniti con l'utensile

MINI

1/4" 1/4" 3/8" 1/2" ★★
40 Nm
NEO104KIT

186 € B

MINI CRICCHETTO PNEUMATICO CON SQUADRETTA INTERCAMBIABILI


1/4" ★★
40 Nm
NE271

118 € B

MINI CRICCHETTO PNEUMATICO


3/8" ★★
40 Nm
NE371

118 € B

MINI CRICCHETTO PNEUMATICO

	Attacco quadro	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità
	Pollici	Nm	Nm	R.P.M	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA
NE0104KIT	1/4", 3/8", 1/2"	5-30	40	400	6.3	159	0.48	1/4"	3/8"	81.5
NE271	1/4"	5-30	40	300	6.3	134	0.45	1/4"	3/8"	81.5
NE371	3/8"	5-30	40	300	6.3	134	0.45	1/4"	3/8"	81.5

MINI



Ø 75 mm
QC113

125 € B

MINI-SMERIGLIATRICI

Diametro disco	Velocità di rotazione	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	
mm (Pollici)	R.P.M.	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA	
QC113	75 (3")	18 000	6.3	129	0.3	0.53	1/4"	3/8"	81.5



6 & 3 mm
QA102A

86 € B

MINI-SMERIGLIATRICE DIRITTA



6 & 3 mm
QA602A

125 € B

MINI-SMERIGLIATRICE ANGOLARE 90°

Diametro Pinze	Velocità di rotazione	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	
mm	R.P.M.	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA	
QA102A	6 & 3	25 000	6.3	115	0.3	0.29	1/4"	3/8"	82
QA602A	6 & 3	18 000	6.3	126	0.3	0.43	1/4"	3/8"	81.5



5500 RPM
QE102

153 € B

MINI-TRAPANO ANGOLARE

Mandrino a chiave.



5500 RPM
QE902

103 € B

MINI-TRAPANO DIRITTO

Mandrino a chiave.

Diametro mandrino	Velocità di rotazione	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità
mm	R.P.M.	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA
QE102	5 500	6.3	140	0.3	0.60	1/4"	3/8"	81.5
QE902	5 500	6.3	158	0.3	0.48	1/4"	3/8"	81.5



AIR



AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO



NC3410

● M10
3/8" 102 Nm

120 € B

AVVITATORE AD IMPULSI (MODELLO FARFALLA)

● M13
3/8" Twin Hammer

474 Nm
NC3210

248 € B

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO



NC498

● M16
1/2" 542 Nm

271 € B

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO

88 mm

NC498MA

295 € B

AVVITATORE AD IMPULSI CON SERIE DI MINI CHIAVI A BUSSOLA - 8 PEZZI

- 1 avvitatore ad impulsi 1/2" (NC498)
- 6 mini chiavi a bussola ad impulsi esagonali: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 inserto filettato maschio 1/4"



NUOVO

POTENTE E COMPATTA

● M14
1/2" 1496 Nm

269 € B

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO

134 mm

IDEALE PER ACCEDERE AI DADI IN LUOGHI DI DIFFICILE ACCESSO.

NC4670Q

● M16
1/2" 884 Nm

204 € B

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO E COMPOSITO

105 mm

Inversore che può essere utilizzato con una sola mano.

	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Pollici	mm	Nm	Nm	R.P.M.	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
NC3410	3/8"	M10 (17)	7-68	102	10 000	71	6.3	159	0.8	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC3210	3/8"	M13 (20)	136-407	474	10 000	113	6.3	142	1.5	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC498	1/2"	M16 (24)	108-405	542	6500	119	6.3	88	1.37	1/4"	3/8"	85	2.0
NC4660Q	1/2"	M14 (22)	272-1224	1496	7000	134	6.3	134	1.75	1/4"	3/8"	85	2.4
NC4670Q	1/2"	M16 (24)	204-680	884	9 000	147	6.3	105	1.1	1/4"	3/8"	85	3.3



AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO



NC4650

M16


1/2"

900 Nm

224 € B

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO

ESISTE ANCHE IN COMPOSIZIONE

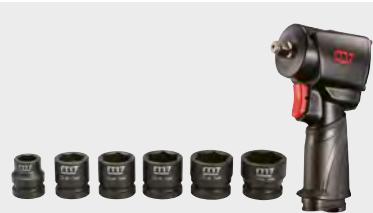

NC4650MA

246 € B

AVVITATORE AD IMPULSI CON SERIE DI MINI CHIAVI A BUSSOLA - 8 PEZZI

- 1 avvitatore ad impulsi 1/2" (NC4650)
- 6 mini chiavi a bussola ad impulsi : 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 inserto filettato maschio 1/4"



NC4650KIT

323 € B

QUANTITÀ LIMITATA!

CASSETTA CON AVVITATORE AD IMPULSI E CHIAVI A BUSSOLA, METRICHE CON ACCESSORI - 11 PEZZI

- 1 avvitatore 1/2" (NC4650)
- 7 chiavi a bussola standard 1/2" esagonali : 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 prolunga 125mm
- 1 olioletto 1/4"
- 1 inserto filettato maschio 1/4"

3.91 kg



NC4299Q

M19

1/2"

1088 Nm

159 € B

AVVITATORE AD IMPULSI IN MATERIALE COMPOSITO

ESISTE ANCHE IN COMPOSIZIONE



NC4299QMB

209 € B

AVVITATORE AD IMPULSI CON CASSETTA DE CHIAVI A BUSSOLA - 13 PEZZI

- 1 avvitatore 1/2" (NC4299Q)
- 1 cassetta con chiavi a bussola esagonali : 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm
- 1 inserto filettato maschio 1/4"



NC4236A

M25

1/2"

1356 Nm

337 € B

AVVITATORE AD IMPULSI



NC4255QA

M25

1/2"

1627 Nm

256 € B

AVVITATORE AD IMPULSI IN MATERIALE COMPOSITO

Rotore a 7 palette su molla

ESISTE ANCHE IN SCATOLA

NC4255QKIT

358 € B

CASSETTA CON AVVITATORE AD IMPULSI E CHIAVI A BUSSOLE - IMPACT 1/2", METRICHE CON ACCESSORI - 11 PEZZI

- 1 chiave ad impulsi 1/2" (NC4255QA)
- 7 bussola ad impulsi 1/2" standard Esagonali : 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 prolunga 125mm
- 1 olioletto 1/4"
- 1 inserto filettato maschio 1/4"

4.26 kg

	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Pollici	mm	Nm	Nm	R.P.M.	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
NC4650	1/2"	M16 (24)	244-542	900	9 000	132	6.3	104	1.4	1/4"	3/8"	95.0	2.4
NC4299Q	1/2"	M19 (30)	204-680	1088	8 500	133	6.3	194	2.1	1/4"	3/8"	85	3.2
NC4236A	1/2"	M25 (36)	271-949	1356	7 500	155	6.3	171	2.62	1/4"	3/8"	87.0	4.5
NC4255QA	1/2"	M25 (36)	271-1085	1627	8 500	136	6.3	179	1.7	1/4"	3/8"	85	4.7

Prezzo di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Le immagini riprodotte sono indicative. Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026.



○ M25
3/4"
New Twin Hammer
1627 Nm
NC6236

382 €

AVVITATORE AD
IMPULSI COMPATTO



○ M25
3/4" Q Mg
Twin Hammer
1762 Nm
NC6255Q

351 €

AVVITATORE AD IMPULSI IN
MATERIALE COMPOSITO

Rotore a 7 palette su molla



○ **NC6255QKIT** 551 €

CASSETTA CON AVVITATORE AD IMPULSI E
CHIAVI A BUSSOLA, METRICHE CON
ACCESSORI - 11 PEZZI

- 1 avvitatore 3/4" (NC6255Q)
- 7 chiavi a bussola 3/4" standard esagonali : 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36 mm
- 1 prolunga 175mm
- 1 oliatore 1/4"
- 1 inserto filettato maschio 1/4"

7.49 kg

ESISTE ANCHE IN SCATOLA



138mm

○ M27
3/4" Q Jumbo Hammer
1762 Nm
NC6610Q

301 €

AVVITATORE AD
IMPULSI COMPATTO



36% più piccolo
46% più leggero
6% più silenzioso
degli altri avvitatori a impulsi da 3/4" della gamma.



○ M27
3/4" 2034 Nm
Twin Hammer

NC6218 878 €

AVVITATORE AD IMPULSI



○ M30
3/4" Mg
Twin Hammer

2034 Nm
NC6266

649 €

AVVITATORE AD IMPULSI
IN MATERIALE COMPOSITO

Rotore a 6 palette su molla



AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO

M33

1"

2441 Nm

Pin Less

NC8343_

AVVITATORE AD IMPULSI

NC8343

Versione corta - 381 mm

420€

NC83438
Versione lunga - 590 mm

420€

M33

1"

3390 Nm

Twin Hammer

NC8332X_

AVVITATORE AD IMPULSI

NC8332X

Versione corta - 372.6 mm

1028€

NC8332X6
Versione lunga - 525 mm

1044€

CONSIGLIO:
RICORDATE DI OLIRE SPESO IL VOSTRO AVVITATORE AD IMPULSI OPPURE UTILIZZATE UN OLIATORE M7



M35

1"

Mg

Twin Hammer

3118 Nm



NC8266S_

AVVITATORE AD IMPULSI IN MATERIALE COMPOSITO

NC8266S
Versione corta - 430 mm

964€

NC8266S6
Versione lunga - 580 mm

1025€



M35
1"
Mg
Twin Hammer

3118 Nm

NC8266P

942€

AVVITATORE AD IMPULSI IN MATERIALE COMPOSITO

Rotor a 6 palette su molla
Versione corta - 256 mm

	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Pollici	mm	Nm	Nm	R.P.M.	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
NC6236	3/4"	M25 (36)	271-1220	1627	7 500	155	6.3	171	2.68	1/4"	1/2"	87	4.5
NC6610Q	3/4"	M27 (41)	203-1220	1762	7 000	144	6.3	138	1.8	1/4"	3/8"	85	3.1
NC6266	3/4"	M30 (46)	271-1760	2034	6 000	169	6.3	205	2.95	3/8"	1/2"	88	5.9
NC6255Q	3/4"	M25 (36)	271-1491	1762	8 500	136	6.3	198	1.9	1/4"	3/8"	85	4.7
NC6218	3/4"	M27 (41)	271-1898	2034	6 000	182	6.3	320	5.7	1/2"	1/2"	106	3.3
NC8343	1"	M33 (50)	271-2170	2441	3 900	325	6.3	381	12.56	1/2"	1/2"	103	6.3
NC83438	1"	M33 (50)	271-2170	2441	3 900	325	6.3	590	13.9	1/2"	1/2"	103	6.3
NC8332X	1"	M33 (50)	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	372.6	9.4	1/2"	3/8"	103	8.2
NC8332X6	1"	M33 (50)	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	525	10.6	1/2"	3/8"	103	8.2
NC8266S	1"	M35 (55)	272-2448	3118	4500	212	6.3	430	6.0	1/2"	1/2"	92	6.1
NC8266S6	1"	M35 (55)	272-2448	3118	4500	212	6.3	580	7.2	1/2"	1/2"	92	6.1
NC8266P	1"	M35 (55)	271-2710	3118	4500	254	6.3	256	5.90	1/2"	1/2"	92	6.1



1/4" ★★ 30 Nm
NE2905

207 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO 290 MM



1/4" ★★ 50 Nm
NE261

118 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



3/8" ★★ 47.6 Nm
NE3803

112 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



3/8" ★★ 50 Nm
NE361

114 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



1/2" ★★ 68 Nm
NE421

109 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



"NO REACTION":
Arresto automatico
della rotazione

1/2" ★★ 68 Nm
NE4901

190 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO "NO REACTION"



1/2" ★★ 81 Nm
NE432MA

134 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



1/2" ★★ 109 Nm
NE4808

132 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO



1/2" ★★ 95 Nm
NE4305

218 € B

CRICCHETTO PNEUMATICO 390 MM

QUANTITÀ
LIMITATA!



CRICCHETTI PNEUMATICI

1/2" ★★ 135 Nm

NE483

152 €

B

CRICCHETTO PNEUMATICO



Dente di arresto a 2
livelli di pressione per
un miglior controllo della
velocità



ESISTE ANCHE IN COMPOSIZIONE

Ingranaggi rinforzati
per una lunga durata
nel tempo

179 €

B

NE483MA

CRICCHETTO PNEUMATICO CON BUSSOLE - 8 PEZZI

- 1 cricchetto pneumatico 1/2" (NE483)
- 6 chiavi a bussola 1/2" esagonali : 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 inserto filettato maschio 1/4"



+ 1.86 kg

1/2" ★★ 135 Nm

NE0413

351 €

B

CASSETTA CON CRICCHETTO PNEUMATICO E ACCESSORI - 13 PEZZI

- 1 cricchetto pneumatico 1/2" (NE461)
- 8 chiavi a bussola esagonali 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 prolunga 75 mm
- 2 adattatore 1/2" et 3/8"
- 1 inserto filettato maschio 1/4"



1/2" ★★ 204 Nm
NE4815A

188 €

B

CRICCHETTO PNEUMATICO



1/2" ★★ 339 Nm
NE499

390 €

B

CRICCHETTO PNEUMATICO

Attacco quadro	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione	
NE2905	1/4"	7-20	30	300	85	6.3	290	0.84	1/4"	3/8"	89	4.4
NE261	1/4"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE3803	3/8"	7-40	47.6	300	102	6.3	220	0.63	1/4"	3/8"	92	3.2
NE361	3/8"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE421	1/2"	13.5-47	68	160	113.28	6.3	265	1.04	1/4"	3/8"	92.8	4.6
NE4901	1/2"	13.5-54	68	1100	85	6.3	159	0.67	1/4"	3/8"	89	2.2
NE432MA	1/2"	13.5-61	81	160	113.28	6.3	265	1.22	1/4"	3/8"	89.8	5.2
NE4305	1/2"	20-75	95	160	142	6.3	390	1.63	1/4"	3/8"	82	1.2
NE4808	1/2"	13.5-74	109	180	113	6.3	280	1.26	1/4"	3/8"	95	3.6
NE483	1/2"	13.5-88	135	250	141	6.3	277	1.28	1/4"	3/8"	85	2.0
NE461 (NE0413)	1/2"	13.5-88	135	180	113	6.3	270	1.20	1/4"	3/8"	83	2.3
NE4815A	1/2"	54.4-163	204	170	136	6.3	313	1.54	1/4"	3/8"	93	2.5
NE499	1/2"	68-203	339	7 500	69.4	6.3	340	1.83	1/4"	3/8"	93	9.9

Prezzo di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Le immagini riprodotte sono indicative. Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026.



QA141L
SMERIGLIATRICE DIRITTA

279 €

B



QA111A
SMERIGLIATRICE DIRITTA

88 €

B



QA311A
SMERIGLIATRICE DIRITTA

137 €

B



QA313A
SMERIGLIATRICE DIRITTA

149 €

B



QA315
SMERIGLIATRICE DIRITTA

166 €

B

QA0215A

140 €



CASSETTA CON SMERIGLIATRICE DIRITTA E ACCESSORI - 15 PEZZI

- 1 smerigliatrice (QA211A)
- 1 pinze (3 mm - 1/8") e (6 mm - 1/4")
- 2 chiavi piatte di smontaggio
- 5 testa pinza (3 mm - 1/8") : W145, W153, W163, W170, W176
- 5 testa pinza (6 mm - 1/4") : W220, W187, A22, A12, A5
- 1 inserto filettato maschio 1/4"

1.30 kg



QA611A
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 90°

121 €

B



QA688A

194 €

B

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA A TESTA INCLINABILE
Regolatore di potenza



	Diametro Pinze	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm	R.P.M.	L/min	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
QA141L	6	24 000	396	6.3	170	0.4	0.6	1/4"	3/8"	75	2.5
QA163L	6	16 000	141	6.3	350	0.9	1.31	1/4"	3/8"	75	2.8
QA111A	6 & 3	25 000	283	6.3	155	0.3	0.38	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA211A	6 & 3	20 000	283	6.3	190	0.9	0.65	1/4"	3/8"	75.7	0.8
QA311A	6 & 3	25 000	283	6.3	190	0.3	0.48	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA313A	6 & 3	25 000	283	6.3	235	0.3	0.58	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA315	6 & 3	25 000	283	6.3	280	0.3	0.63	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA611A	6 & 3	19 000	283	6.3	160	0.3	0.51	1/4"	3/8"	74.4	1.7
QA688A	6 & 3	20 000	283	6.3	178	0.3	0.65	1/4"	3/8"	80	1.1

MICROSMERIGLIATRICI PNEUMATICHE



	Diametro Pinze mm	Velocità di rotazione R.P.M.	Frequenza percussioni Colpi/min	Consumo aria L/min	Pressione aria bar	Lunghezza mm	Lunghezza Tubo mm	Peso netto kg	Ingresso aria Pollici	Tubo aria Pollici	Rumorosità dBA	Livello di vibrazione m/s ²
QA412	3	60 000	-	76	6.3	170	1 500	0.24	1/4"	3/8"	70	0.5
QA421	3	60 000	-	76	6.3	150	1 500	0.22	1/4"	3/8"	70	0.5
QA432	3	70 000	-	29	6.3	137	1 425	0.20	1/4"	3/8"	70	0.5
QA511	-	-	13 000	29	6.3	140	1 420	0.23	1/4"	3/8"	78	0.6

SMERIGLIATRICE ANGOLARE NEUMATICHE


Assortimenti non forniti con l'utensile



**★ Ø125 mm
QB135X**

201€ B

SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON REGOLATORE A LEVA



**★ Ø125 mm
QB7215M** 55° 55°

316€ B



SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON REGOLATORE A LEVA

	Diametro disco mm (Pollici)	Attacco disco mm	Filettatura R.P.M.	Velocità di rotazione R.P.M.	Consumo aria L/min	Pressione aria bar	Lunghezza mm	Motore HP	Peso netto kg	Ingresso aria Pollici	Tubo aria Pollici	Rumorosità dBA	Livello di vibrazione m/s ²
QB135X	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	170	6.3	230	0.78	1.81	1/4"	3/8"	87.8	1.2
QB7215M	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	119	6.3	232	1.3	1.81	1/4"	3/8"	90	1.2


TRONCATRICE PNEUMATICHE



**★ Ø75mm
QC213**

95,80€ B

TRONCATRICE



**★ Ø75 mm
QC253**

136€ B



TRONCATRICE

	Diametro disco mm (Inch)	Filettatura mm	Velocità di rotazione R.P.M.	Consumo aria L/min	Pressione aria bar	Lunghezza mm	Motore HP	Peso netto kg	Ingresso aria Inch	Tubo aria Inch	Rumorosità dBA	Livello di vibrazione m/s ²
QC213	75 (3")	10	20 000	283	6.3	200	0.9	0.86	1/4"	3/8"	80.2	10.8
QC253	75 (3")	-	24 000	113	6.3	203	0.6	0.8	1/4"	3/8"	91.0	1.2

Prezzo di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. Le immagini riprodotte sono indicative. Offerta valida dal 01/01/2026 al 31/12/2026.



★★ Ø152 mm
◎5 mm

QB45602

248€ B

LEVIGATRICE ORBITALE
ASPIRANTE



★★ Ø152 mm
◎5 mm

QB54602

195€ B

LEVIGATRICE ORBITALE
ASPIRANTE



★★ Ø152 mm
◎5 mm

QB47602

267€ B

LEVIGATRICE ORBITALE
ASPIRANTE

Con centrale e tubo di
aspirazione.

QUANTITÀ
LIMITATA!



★★ Ø100x110 mm
◎2,5 mm

QB48111

201€ B

LEVIGATRICE ORBITALE
RETTOANGOLARE



Assortimenti non forniti con l'utensile

	Diametro disco	Numero di fori	Orbita	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm (Pollici)		mm	R.P.M.	L/min	bar	mm	HP	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
QB45602	152 (6")	15	5	10 000	109	6.3	193	0.24	0.84	1/4"	3/8"	81.6	2.2
QB54602	152 (6")	6	5	10 000	85	6.3	210	0.24	0.78	1/4"	3/8"	81.6	1.5
QB47602	152 (6")	6	5	10 000	109	6.3	193	0.24	1.13	1/4"	3/8"	84.7	2.2
QB48111	100x110	-	-	11 000	198	6.3	130	0.28	0.91	1/4"	-	83	1.5



★★ Ø76 mm

QP113

175€ B

MINI-LEVIGATRICE
ECCENTRICA



★★ Ø76 mm

QP123

183€ B

MINI-LUCIDATRICE



★★ Ø30 mm
◎3 mm

QP111

156€ B

MINI-LEVIGATRICE
ANGOLARE



★★ **QP123AQPO4**
392€ B

VASSOIO EVAWAVE CON RINNOVA
FANALI IN POLICARBONATO,
LEVIGATRICE E LUCIDATRICE - 8 PEZZI

- 1 mini-levigatrice (QP113)
- 1 mini-lucidatrice (QP123)
- 2 inserto filettato maschio 1/4"
- 1 schiuma rigida di lucidatura (QB9403)
- 1 schiuma media di lucidatura (QB9413)
- 2 chiavi di serraggio

2,33 kg



QP215

122€ B

TRONCATRICE REVOLVER 3 DISCHI



QP317

304€ B

LUCIDATRICE

	Filettatura	Diametro disco	Orbita	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Filettatura	Diametro disco	Orbita	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
QP113	5/16"-24	76 (3")	2.5	15 000	99	6.3	127	0.4	0.72	1/4"	3/8"	74	0.3
QP123	5/16"-24	76 (3")	-	2 100	99	6.3	135	0.4	0.77	1/4"	3/8"	74	0.21
QP111	M10xP1.5	26 (1")	3	8 000	152	6.3	160	0.3	0.55	1/4"	3/8"	89	0.3
QP215	7/16"-20	75-113-125	-	16000	184	6.3	160	0.8	1.20	1/4"	3/8"	60	1.8
QP317	5/8"-11	178	-	2500	169	6.3	406	0.4	2.04	1/4"	3/8"	84	2.5



LEVIGATRICI A NASTRO PNEUMATICHE



★★ 10 mm

QB311

168€ **B**

LEVIGATRICE A NASTRO

Assortimenti non forniti con l'utensile



★★ 20 mm

QB312

312€ **B**

LEVIGATRICE A NASTRO



QB325N

372€ **B**

CASSETTA CON LEVIGATRICE A NASTRO

Regolatore di velocità del nastro.

	Dimensioni fascia mm	Velocità di rotazione R.P.M.	Consumo aria L/min	Pressione aria bar	Lunghezza mm	Peso netto kg	Ingresso aria Pollici	Tubo aria Pollici	Rumorosità dBA	Livello di vibrazione m/s ²
QB311	10x330	16 000	226	6.3	290	0.8	1/4"	3/8"	89.7	0.5
QB312	20x520	16 000	254	6.3	360	1.2	1/4"	3/8"	91.8	0.4
QB325N	6x330 - 10x330 - 20x330 - 20x520	16 000	113	6.3	320	2.1	1/4"	3/8"	90.0	1.0

GIRAVITI PNEUMATICI

★★ 12 Nm
RA101A
GIRAVITE DIRITTO
Twin Dog

91,80€ **B**

★★ 16.3 Nm
RA302

165€ **B**

GIRAVITE REGOLABILE
Adjustable Clutch

★★ 13.5 Nm
RA301

152€ **B**

GIRAVITE REGOLABILE
Adjustable Clutch

Adjustable Clutch

viti autoforanti per materiali spessi/ lamiera (d'acciaio)

★★★ 19 Nm
RA402

326€ **B**

GIRAVITE A FRIZIONE POSITIVA
Adjustable Clutch

Positive Clutch

Viti legno

La frizione positiva garantisce un eccellente efficacia del momento torcente, un tempo di risposta ridotto ed un funzionamento.

	Esagono di trascinamento Pollici (mm)	Capacità Coppia Nm	Velocità di rotazione R.P.M.	Consumo aria L/min	Pressione aria bar	Lunghezza mm	Peso netto kg	Ingresso aria Pollici	Tubo aria Pollici	Rumorosità dBA	Livello di vibrazione m/s ²
RA101A	1/4" (6.35)	5-12	9 000	170	6.3	166	0.6	1/4"	3/8"	85.7	2.2
RA301	1/4" (6.35)	5-13.5	1 800	170	6.3	190	1.1	1/4"	3/8"	95.3	4.2
RA302	1/4" (6.35)	5-16.3	800	170	6.3	226	1.3	1/4"	3/8"	96.5	2.2
RA402	1/4" (6.35)	6-19	2200	111	6.3	180	1.1	1/4"	3/8"	91	2.3



1800 RPM
QE331

108€ B

TRAPANO REVERSIBILE A
MANDRINO AUTO-BLOCCANTE



2200 RPM
QE332

97€ B

TRAPANO A MANDRINO
AUTO-BLOCCANTE



1600 RPM
QE633

186€ B

TRAPANO ANGOLARE CON
MANDRINO AUTO-BLOCCANTE



800 RPM
QE341

176€ B

TRAPANO REVERSIBILE A
MANDRINO AUTO-BLOCCANTE



2200 RPM
QE432

180€ B

TRAPANO A MANDRINO
AUTO-BLOCCANTE



Diametro mandrino	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
mm	R.P.M.	L/min	bar	mm	hp	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
QE331	10 (3/8")	1800	184	6.3	203	0.65	1.1	1/4"	3/8"	96.5
QE332	10 (3/8")	2200	184	6.3	190	0.60	1	1/4"	3/8"	96.5
QE341	13 (1/2")	800	184	6.3	230	0.65	1.8	1/4"	3/8"	96.5
QE633	10 (3/8")	1600	85	6.3	209	0.50	1.1	1/4"	3/8"	72
QE432	10 (3/8")	2200	135	6.3	226	0.70	1.18	1/4"	3/8"	90.0



PA201

469 €

B

RIVETTATRICE

Sistema idropneumatico

Compresi gli ugelli: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm.



PA301

192 €

B

RIVETTATRICE

Sistema idropneumatico

Compresi gli ugelli: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm.



PA203N

249 €

B

RIVETTATRICE

Sistema idropneumatico

Ganasce in lega di acciaio. Cilindro e pistone con finitura cromata per limitare l'attrito e consentire un rapido rilascio dei rivetti. Utilizzo a 360°. Strumento progettato per un uso intensivo.



PB2402

702 €

B

RIVETTATRICE DI INSERTI

Sistema idropneumatico

Inserti non forniti.



Capacità	Lunghezza corsa	Trazione	Consumo aria	Pressione aria	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione	
									dBA	m/s ²
PA201	2.4~6.4	14	1603	2.32	6.3	1.8	1/4"	3/8"	79.7	0.8
PA301	2.4~4.8	16	1045	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.3
PA203N	3.2 ~6.4	16	1200	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.5
PB2402	Acciaio M4~M10 Inox M4~M8	9	1650	1.5	6.3	1.55	1/4"	3/8"	82	0.8

RIVETTATRICE	MATERIALE	DIAMETRO DEL RIVETTO (ØMM)						
REFERENZA M7	RIVETTO	MANDRINO	(2.5) 2.4	(3.0) 3.2	4.0	(5.0)	6.4	8.0
PA201	alluminio alluminio acciaio acciaio inossidabile acciaio inossidabile	alluminio acciaio acciaio acciaio inossidabile						
PA203N	alluminio alluminio acciaio acciaio inossidabile acciaio inossidabile	alluminio acciaio acciaio acciaio inossidabile						
PA301	alluminio alluminio acciaio acciaio inossidabile acciaio inossidabile	alluminio acciaio acciaio acciaio inossidabile						

NUOVO

MINI

SN1350

200 € **B**

MINI SCROSTATORE AD AGHI
Vibrazioni ridotte, facile da controllare.
Ultra leggero, utilizzabile con una sola mano.
Pulizia rapida ed efficace delle superfici.
12 aghi in acciaio per le zone difficili da raggiungere.



SN1288

151 € **B**

SCROSTATORE AD AGHI

Consente di raggiungere zone di difficile accesso.



SN2110

292 € **B**

SCROSTATORE AD AGHI

Formato pistola.
Progettato per resistere a un utilizzo intenso.
Leggero e maneggevole .

	Diametro Aghi	Aghi	Lunghezza corsa	Impatto/ min	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm		mm	bpm	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
SN1350	2x100	12	15	6 000	28.3	6.3	251	0.65	1/4"	3/8"	80	1.5
SN2110	3x180	19	33	3 700	424	6.3	330	2.8	1/4"	3/8"	97	9.7
SN1288	3x125	12	32	5 500	85	6.3	290	1.3	1/4"	3/8"	86	7.7

CESOIE E SEGHETTI PNEUMATICI



QD321 230 € **B** ((O)) -30%

SEGHETTO A SCIABOLA DIRITTO

Uscita d'aria ideata per ridurre le vibrazioni del 30%. Corsa lunga per l'ottimizzazione del lavoro del 20%.



QD221 212 € **B**

SEGHETTO A SCIABOLA DIRITTO

Serie di 5 lame e 2 lame incluse



QG102 105 € **B**

CESOIA DIRITTA



QG103 108 € **B**

RODITRICE PNEUMATICA

Punzone rinforzato per una lunga durata nel tempo. Matrice adattata per tagli arrotondati. Ø 4.5mm.

	Capacità di taglio	Lunghezza taglio	Oscillazioni /min	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm	mm	S.P.M	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
QD321	-	14.5	11000	113	6.3	230	0.6	1/4"	3/8"	83	2.0
QD221	1.6	10	5000	113	6.3	250	0.8	1/4"	3/8"	81.9	4.1
QG102	Inox : 1 Metallo : 1.2 Alluminio : 1.6	-	2600	170	6.3	254	1	1/4"	3/8"	85.8	2.4
QG103	Metallo : 1.2 Alluminio : 1.6	-	2 600	85	6.3	193	1	1/4"	3/8"	88	1.6



MARTELLI SCALPELLATORI PNEUMATICI

SC211C

111 € B

MARTELLO A SCALPELLI
TONDI

5 scalpelli inclusi



SC342

187 € B

MARTELLO A SCALPELLI
ESAGONALI

5 scalpelli inclusi



SC221C

113 € B

MARTELLO A SCALPELLI
ESAGONALI

5 scalpelli inclusi



SN1032

180 € B

MARTELLO DIRITTO SICUREZZA RAPIDA

1 scalpello incluso



SC371C

244 € B

MARTELLO A SCALPELLI
TONDI

5 scalpelli inclusi



ESISTE ANCHE IN SCATOLA

SCO617C

VALIGIA CON MARTELLO
SCALPELLATORE E ACCESSORI- 7 PEZZI

- 1 martello a scalpelli esagonali (SC221C)
- 5 scalpelli (SC425)
- 1 molla



130 € B

Tipo di raccordo	Diametro gamba	Lunghezza di corsa	Frequenza percussioni	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	● ◆ ■	—	bpm	—	—	—	—	—	—	—	—
SC221C	◆	10	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SC342	◆	10	2200	232	6.3	228	2	1/4"	3/8"	94.7	10.6
SC211C	●	10.2	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SC371C	●	10.2	3000	180	6.3	180	1.7	1/4"	3/8"	95	8.8
SN1032	■	13	4000	120	6.3	290	1.33	1/4"	3/8"	91	14.5

INGRASSATORI PNEUMATICI

SG405

79,80 € B

INGRASSATORE
Adattatore SG902 incluso



SG407

144 € B

INGRASSATORE
Lavoro continuo
Tubo flessibile SG212 e
adattatore SG902 inclusi



! FUNZIONA SOLO CON CARTUCCE DI GRASSO DA 400CC


	Pressione aria consigliata	Pressione max	Capacità della cartuccia	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	bar	bar	C.C.	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
	MAX	MAX	400	1.6	1/4"	3/8"	74	2
SG407	2.8 - 8.24	10.5	400	1.46	1/4"	3/8"	80.2	0.7
SG405	2.8 - 8.24	10.5	400	1.46	1/4"	3/8"	80.2	0.7



AIR



PISTOLE DI SOFFIAGGIO PNEUMATICHE

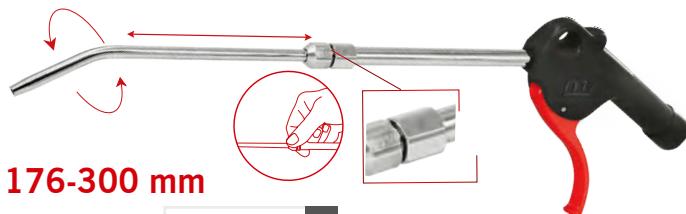

176-300 mm

JC202

20 €



PISTOLA DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVA ALLUNGABILE



JC602

37 €

PISTOLA AD ALTO FLUSSO

JC4_

PISTOLA DI SOFFIAGGIO PROGRESSIVA CON UGELLO LARGO

JC405

Versione 125 mm

9 €

B

JC410

Versione 250 mm

12 €

B

JC412

Versione 300 mm

13 €

B

JC424

Versione 600 mm

22 €

B

JC435

Versione 875 mm

28 €

B

Ugello di grande diametro

Ugello metallico



JC116LD

Versione 400 mm

43,50 €

B

JC122LD

Versione 560 mm

50 €


B

SOFFIETTO 2 IN 1

Progettato per le aree difficili da raggiungere.
Ideale per la pulizia profonda dell'interno di ambienti stretti, come radiatori o filtri cilindrici.

NUOVO

Alluminio



2 ugelli inclusi:

JC116E01

Ugello con orifizi laterali:
Genera un flusso d'aria circolare per la pulizia di un'ampia area.

JC116E01

Ugello ad alto flusso:
Ottimizza il flusso d'aria per una pulizia mirata e profonda.



1M

JC641

62 €

B

PISTOLA DI SOFFIAGGIO CANNA LUNGA A TESTA INCLINATA



Alluminio

Ugello Venturi fisso

1M/2M

JC680

89 €

B

PISTOLA DI SOFFIAGGIO
Prolunga da 1 m inclusa

2m

Alluminio

Ugello Venturi rimovibile

Prolunga rimovibile

Lunghezza Ugello	Pressione aria di lavoro	Pressione aria	Consumo aria	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità									
								mm	bar	bar	L/min	L/min	kg	Pollici	Pollici	dBA
JC202	176 - 300	6.2-8.5	11.7	-	144	0.22	1/4"	3/8"	Work	<MAX>	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	90
JC602	50.8	6.2-8.3	15.6	368	425	0.60	1/4"	3/8"							3/8"	90
JC405	125	5.3-8.5	10.6	368	425	0.11	1/4"	3/8"							3/8"	90
JC410	250	5.3-8.5	10.6	368	425	0.12	1/4"	3/8"							3/8"	90
JC412	300	5.3-8.5	10.6	368	425	0.13	1/4"	3/8"							3/8"	90
JC424	600	5.3-8.5	10.6	368	425	0.14	1/4"	3/8"							3/8"	90
JC435	875	5.3-8.5	10.6	368	425	0.25	1/4"	3/8"							3/8"	90
JC116LD	400	5.3-8.5	11.7	140	-	0.206	1/4"	3/8"							3/8"	90
JC122LD	560	5.3-8.5	11.7	140	-	0.245	1/4"	3/8"							3/8"	90
JC641	1000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.34	1/4"	3/8"							3/8"	90
JC680	2000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.64	1/4"	3/8"							3/8"	90

UTENSILI PNEUMATICI)

TEST DI COPPIA

I nostri test di coppia sono eseguiti secondo le norme di utilizzo ISO, con un tubo di 3 metri e una pressione d'aria fissata a 6,3 bar.



Capacità di Coppia [Test di serraggio]

Torque range – Coppia massima raggiunta dall'utensile (in 2 valori) dopo 8 secondi; stabilità con la velocità più bassa (1° valore) e la velocità massima (2° valore) durante il serraggio di un bullone.



Coppia massima [Test di allentamento]

Maximum torque – Coppia massima raggiunta dall'utensile dopo 5 secondi durante l'allentamento di un bullone.

CLASSIFICAZIONE



Efficienza e prestazioni

Semplice da utilizzare, per eseguire le operazioni rapidamente, questi strumenti uniscono efficienza e prestazioni.



Forza

Questi strumenti hanno coppie di serraggio elevate, una potenza di levigatura superiore e un taglio ad alta energia.




La resistenza dei prodotti

La lunga durata nel tempo e una bassa percentuale di problemi sono le caratteristiche principali di questi strumenti.

DIFFICOLTÀ: COPPIA DI SERRAGGIO

1

Verificare che il pulsante sia ben posizionato.



3

Versare 5 gocce di olio pneumatico all'interno dell'entrata d'aria, poi premere il grilletto.



2


Controllare che la pressione raggiunga i 90 PSI (6,3 bar).



4

Inviare l'utensile presso un centro di manutenzione.



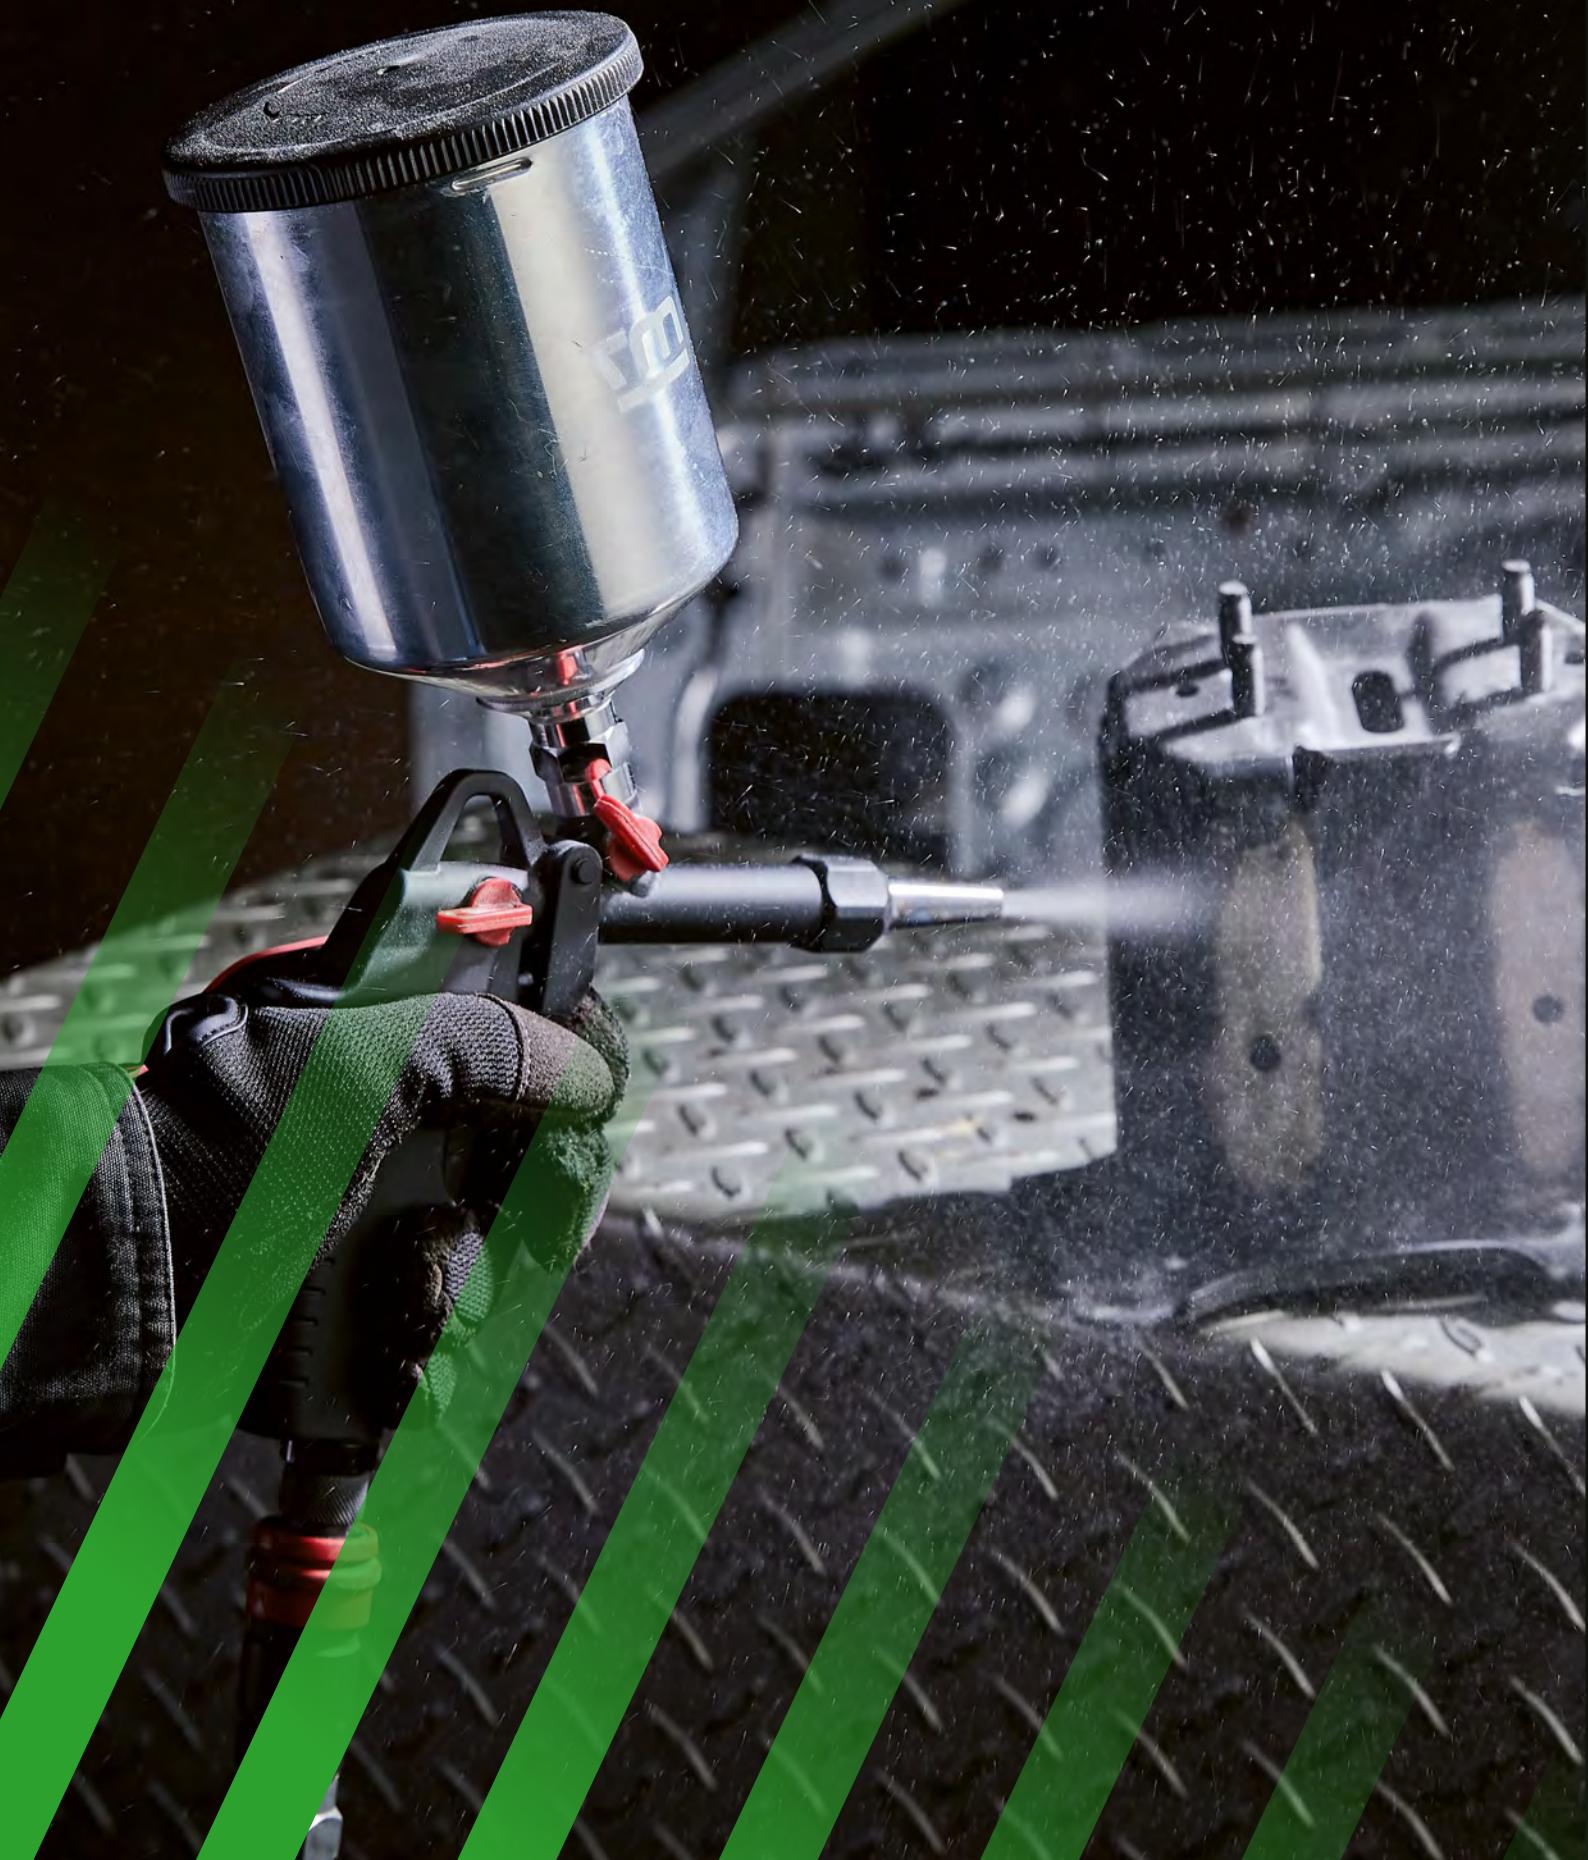



1/4" Rocking Dog

NCO208M

230€

B

(kg) 1.75 kg

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" PRE-TARATO PER CANDELE DI PRERISCALDAMENTO - 9 PEZZI

- 1 Chiave ad impulsi (NC2710)
- 5 Chiavi a bussola lunghe 1/4": 8, 9, 10, 11, 12 mm
- 1 Prolunga 1/4" 50 mm
- 1 Snodo cardanico 1/4" 37 mm
- 1 Inserto filettato maschio 1/4"



	Attacco quadro	Dimensioni del bullone	Capacità Coppia	Coppia Max	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	Pollici	mm	Nm	Nm	R.P.M.	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
NC2710	1/4"	M8 (13)	10-40	40	11 000	150	6.3	136	0.8	1/4"	3/8"	91.0	3.4



QK111

165€

B

COLTELLO OSCILLANTE PNEUMATICO

12 posizioni possibili della lama secondo l'utilizzo.

Riduzione delle vibrazioni

Lama a virgola QK2030P inclusa



	Oscillazioni / minuto	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	S.P.M	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
QK111	20 000	170	6.3	180	1.1	1/4"	3/8"	75	3.9

QB802

251€

B

LEVIGATRICE MULTIFUNZIONALE

Utilizzata per rimuovere la ruggine, gli ossidi, le etichette, gli adesivi, ecc., senza danneggiare la superficie della verniciatura. Più durevole, facile da usare, senza riscaldamento durante il funzionamento.



ESISTE ANCHE IN SCATOLA

QB808M

393€



CASSETTA CON SPAZZOLA E ACCESSORI - 6 PEZZI

- Levigatrice multifunzionale (QB802)
- Spazzola di gomma
- Ruota per decappaggio
- Spazzola metallica diritta
- Spazzola metallica adanca
- Inserto filettato maschio 1/4"

	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Motore	Peso netto	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	R.P.M.	L/min	bar	mm	HP	kg	Pollici	dBA	m/s ²
QB802	3600	300	6.3	200	0.7	1.2	3/8"	86	0.3

SQ0104

102 € B

**KIT DI REGOLAZIONE
PISTONCINO FRENI
PNEUMATICO - 4 PEZZI**

- Ripristino pistoncino pneumatico
- Adattatore : SAAB, HONDA, Alfa Romeo, AUDI, VW, Lancia
- Adattatore: 3/8" N° 5
- Inserto filettato maschio 1/4"



ESISTE ANCHE IN SCATOLA

NUOVO

SQ0218

193 € B

**CASSETTA CON KIT DI REGOLAZIONE
PISTONCINO FRENI PNEUMATICO - 18 PEZZI**

- Ripristino pistoncino pneumatico
- 17 adattatori per freni a disco (filettatura a sinistra e a destra)

kg

3.2 kg


SR2001KIT

78 € B

- 1 1.5m long Air Hose (M5*0.45)
- 1 serbatoio di vetro di 22cm³
- 1 serbatoio di vetro di 50cm³
- 1 aerografo
- 1 supporto per muro per aerografo
- 1 coppella di 2 cm³
- 1 adattatore M5*0.45 maschio a femina 1/4"
- 1 chiave
- 1 coppella di 8 cm³

KIT PER AEROGRAFO

Grilletto con azione doppia per controllare il volume di pittura. Supporto per appendere l'aerografo al muro. Pulsante per regolare il flusso d'aria. Corpo leggero ed ergonomico, ideale per un utilizzo con una mano singola. Ugelli molto sottili 0.3mm per maggiore precisione.

	Diametro ugello	Capacità	Tubo aria
	mm	cm ³	Pollici
SR2001KIT	∅	2 - 8	1/4"


SK1010

52 € B

PISTOLA PER SIGILLANTE

Dente di arresto progressivo, decompressione automatica su posizione arresto. Consente un'applicazione semplice e precisa di vari prodotti a cartuccia: colla, mastice, silicone, ecc.


SK1131

182 € B

PISTOLA PER SIGILLANTE

Dente di arresto progressivo, decompressione automatica su posizione arresto. Consente un'applicazione semplice e precisa di vari prodotti a cartuccia: colla, mastice, silicone, ecc.

Capacità del serbatoio	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria
ml	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici
SK1010	300	3.4-4.8	305	1.1	1/4"	3/8"
SK1131	300 - 600	4.1-6.2	620	1.21	1/4"	3/8"


**Ø25-110mm
QM1125**

247 € B

DIVARICATORE DI PISTOLE DI SOFFIAGGIO PNEUMATICO

Progettato per posizionare i soffietti cardanici sui cardanicini con molta semplicità
Non utilizzare a più di 8,6 bar

Diametro soffietto	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	
mm	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	
QM1125	25-110	6.3-8.6	442	3.25	1/4"	3/8"



1L

SX2101

143 € B

PISTOLA DI LAVAGGIO PNEUMATICA

Ugello metallico rotante. Munita di valvola che consente la pulizia e l'asciugatura. Ideale per staccare tessuti o moquette, sgrassare le carrozzerie, pulire il blocco motore, i radiatori e tutte le tracce di olio.



2L

SM0502

ASPIRATORE LIQUIDI 2L

Modello pneumatico

Per il liquido dei freni. Consegnato con un flacone da 1 L munito di una pinza di bloccaggio per riempire più facilmente la bottiglia del liquido freni. Nuova progettazione di sicurezza: quando il serbatoio è pieno, il meccanismo di ingresso aria si interrompe automaticamente. Dotato di 1 tubo principale (1,20m) + 1 tubo secondario (1,20m).

254 € B

**9L
SM0901**

287 € B



ASPIRATORE LIQUIDI

Modello pneumatico o manuale

Per l'olio motore di carter, l'olio di trasmissione, il liquido di raffreddamento, il fluido del servosterzo, il liquido dei freni, ecc. Funziona con o senza compressore grazie alla pompa manuale integrata. Nuova progettazione di sicurezza: quando il serbatoio è pieno, il meccanismo di ingresso aria si interrompe automaticamente. Dotato di 1 tubo principale (1,30m) + 1 tubo flessibile speciale freni (1,20m) + 1 tubo secondario (1,12m)

⚠ Non utilizzare con liquidi infiammabili.

⚠ Non utilizzare con liquidi infiammabili.

	Capacità del serbatoio	Velocità di rotazione	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità
	L	R.P.M.	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA
SX2101	1 L	5 500	56.6	6.3	210x110	0.78	1/4"	3/8"	85
SM0502	2 L	-	166	4.8-11.6	350	2.5	1/4"	-	-
SM0901	9 L	-	166	4.8-11.6	640	4.7	1/4"	-	-



WG202N

81 € B

CASSETTA CON ASPIRATORE A PISTOLA/ PISTOLA DI SOFFIAGGIO PNEUMATICA - 8 PEZZI


Utilizzato per pulire o aspirare la polvere, trucioli di legno, limatura, vetri rotti, ecc...Doppia funzione: aspiratore e pistola di soffiaggio

- 1 Pistola
- 1 Ugello di aspirazione
- 1 Ugello fine
- 1 Pennello in nylon snodato
- 1 Prolunga rigida
- 1 Prolunga flessibile estendibile
- 1 Sacchetto di recupero in tessuto
- 1 Anello di serraggio
- 1 Anello di serraggio
- 1 Inserto filettato maschio



SX4101

78 € B

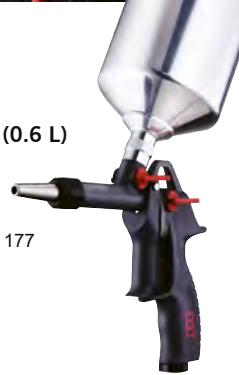

PISTOLA PNEUMATICA PER SABBIATURA (0.6 L)

- Cylindrical nozzle
- Carbon steel S45C nozzle
- Dimensione delle particelle - Mesh (#) Max.: 80
- Dimensione delle particelle - Micron (µm) Max.: 177
- Dimensione delle particelle - (mm) Max.: 0.177

	Diametro soffietto	Capacità del serbatoio	Consumo aria	Pressione aria	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria	Rumorosità	Livello di vibrazione
	mm	L	L/min	bar	mm	kg	Pollici	Pollici	dBA	m/s ²
WG202N	-	-	3.36	6.3	145	0.6	1/4"	3/8"	92	7.5
SX4101	-	0.6	226.5	6.3	197	0.36	1/4"	3/8"	82.0	-



GARAGE



1/4" 0 3/8"

SW1_A

SW12A
Versione 1/4" - 100g

7,50 €



SW13A
Versione 3/8" - 130g

7,70 €

SGU202

12,60 €

SG101

25,40 €

BOMBOLETTA DI OLIO LUBRIFICANTE PER UTENSILI PNEUMATICI

Punto di congelamento basso (antigelo). Additivo per pressione estrema e anti-usura. Buona protezione contro la corrosione. Omogeneità ottimizzata (separazione rapida in caso di inquinamento dell'acqua di condensa). Viscosità 22 a 40 °C



KIT DI LUBRIFICAZIONE

Iniezione nell'apposito ugello. Temperatura di utilizzo: da -20° a 180°C. Riduce le spese di manutenzione. Previene i rischi di ruggine o corrosione. Migliora le prestazioni. Prolunga la durata di vita degli utensili.



FILTO REGOLATORE-LUBRIFICATORE



1/4"

SV2260

98 €

B

FILTO REGOLATORE-LUBRIFICATORE

Può essere riempito anche sotto pressione.



3/8"

SV2360

103 €

B

FILTO REGOLATORE-LUBRIFICATORE

Può essere riempito anche sotto pressione.



1/2"

SV2431

194 €


B

FILTO REGOLATORE-LUBRIFICATORE

Può essere riempito anche sotto pressione.

	Pressione massima di ingresso	Pressione aria regolabile in uscita	Flusso d'aria	Filettature (ingresso/uscita)	Temperature range	Filtrazione	Capacità serbatoio condensa	Capacità serbatoio olio	Peso
	bar	bar	l/min	pouces	°C	µm	ml	ml	kg
SV2260	15	4.8 - 9.6	1750	1/4"	5~60	5	80	150	0.97
SV2360	15	4.8 - 9.6	2500	3/8"	5~60	5	80	150	1.4
SV2431	20	4.8 - 9.6	3400	1/2"	5~60	40	80	200	1.5

Sistema di regolazione dell'aria raccomandato :

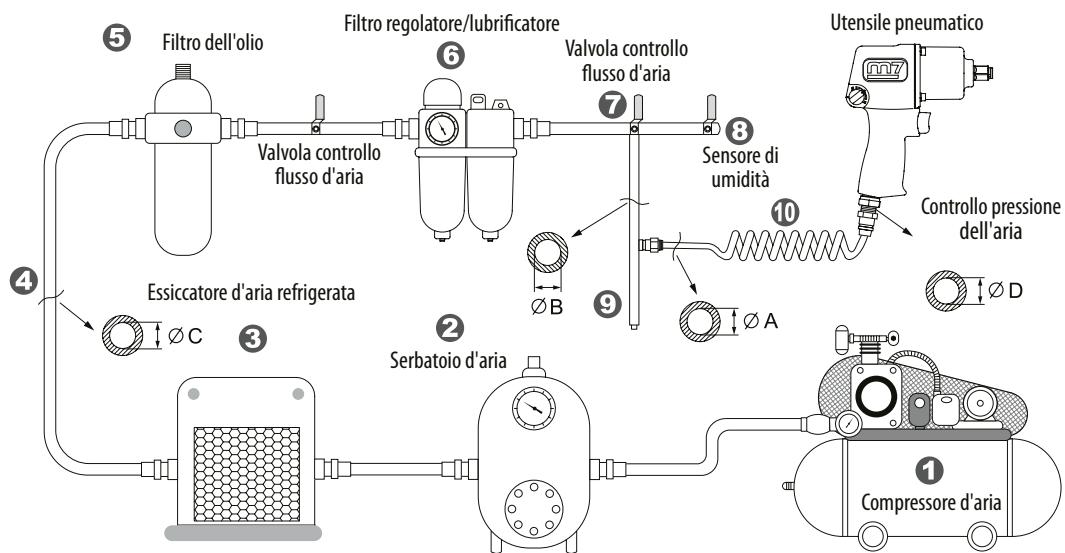


SB201

70 €

B

PISTOLA DI GONFIAGGIO DIGITALE PER PNEUMATICI

Misura da 0 a 12 bar con una precisione di 0,01 bar.
Mantenimento con una clip
Versione 30cm


SB215

71 €

B

PISTOLA DI GONFIAGGIO DIGITALE PER PNEUMATICI

Misura da 0 a 12 bar con una precisione di 0,01 bar.
Mantenimento con una clip
Versione 150cm


SD2_
TUBO ELASTICO A SPIRALE
Polietilene

10M
SD23210
Versione 10M (5mm)

27,20 €

15M
SD23115
Versione 15M (8mm)

58,30 €

B

B

SD23110
Versione 10M (8mm)

45,30 €

SD23315
Versione 15M (10mm)

69 €

B

SD24415
Versione 15M (13mm)

76,20 €

B



Struttura chiusa

180°

Limitatore rientro tubo regolabile

Tubo in polimero

SA3_A
AVVOLGITUBO PNEUMATICO

SA3215A
Versione 15M, 1/4"

144 €

D

SA3315A
Versione 15M, 3/8"

144 €

D



Tubo in polimero intrecciato

Struttura aperta

Limitatore rientro tubo regolabile

Quattro rulli di protezione

SA4_A
AVVOLGITUBO PNEUMATICO

SA4320A
Versione 20M, 3/8"

329 €

D

SA4420A
Versione 20M, 1/2"

388 €

D


1/4" 25 M
SD26125A

62,40 €

B

PROLUNGA PNEUMATICA 1/4"

Ideale per lavori ad alta pressione.
Tubo in PVC, leggero, flessibile, resistente e anti-erosione.
Raccordi resistenti fino a 17,8 bar e perfettamente impermeabili.

	Consumo aria	Tubo aria	Diametro interno	Diametro esterno	Lunghezza tubo	Pressione aria di lavoro	Pressione Max	Filettatura maschio	Peso netto
	L/min	Pollici	mm	mm	M	bar	bar	Pollici	kg
SB201	39	3/8"	-	-	-	6.3	11	1/4"	0.32
SB215	39	3/8"	-	-	-	6.3	11	1/4"	0.32
SA3215A	-	-	8	12	15	6.3	20	1/4"	5
SA3315A	-	-	10	15	15	6.3	20	3/8"	6
SA4320A	-	-	10	15	20+1	6.3	20	3/8"	24
SA4420A	-	-	13	18	20+1	6.3	20	1/2"	29
SD23210	-	-	5	8	10	7	17.8	1/4"	0.935
SD23110	-	-	8	12	10	7	17.8	1/4"	0.5
SD23115	-	-	8	12	15	7	17.8	1/4"	1.35
SD23315	-	-	10	15	15	7	17.8	3/8"	1.9
SD24415	-	-	13	18	15	7	17.8	1/2"	2.1
SD26125A	-	-	8	14	25	7	17.8	1/4"	4

SA10_D AVVOLGITUBO ELETTRICO



SA1015D
Versione 15M - 1.5mm²

156 € D

SA1020D
Versione 20M - 1.5mm²

187 € D

SA1115D
Versione 15M - 2.5mm²

205 € D



Lunghezza cavo	Sezione cavo	Numero fili	Potenza	Dimensioni	Peso	
M	mm ²	V	kg	mm	kg	
SA1015D	15	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1020D	20	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1115D	15	2.5	3	230	350x180x325	6.8

ESTRATTORI

SCO320

402 € B

VALIGIA CON ESTRATTORE PNEUMATICO PER INIETTORI - 24 PEZZI

Design per sostituire il martello scorrevole senza l'uso della mano. Risparmia energia e tempo per estrarre l'iniettore dal motore. Coppia elevata e design a due velocità per estrarre rapidamente l'iniettore.



SCO05

53 € B

VALIGIA CON GRIFFE DI ESTRAZIONE - 5 PEZZI

- Griffe per bielle direzionali e stabilizzatrici - 17 mm
- Griffe per snodo direzionale - 23 mm
- Griffe per bracci di sospensione - 28 mm
- Adattatore a percussione - lunghezza 184 mm
- Adattatore per martello scalpellatore pneumatico tondo Ø 10,2 mm

Adattatori inclusi:

M20	M18	M17	M10	M8	M8	M22	M20	M31	M26
P1.0	P0.75	P1.0	P1.5	P1.25	P1.0	P1.5	P1.5	P0.75	P0.75
M18	M16	M14	M14	M29	M27	M27	M25	M25	
P1.5	P1.5	P1.5	P1.5	P1.0	P1.0	P0.75	P1.0	P0.5	

Corsa del pistone	Frequenza percussione	Coppia Max	Filettatura	Pressione aria	Pressione aria massima	Lunghezza	Peso netto	Ingresso aria	Tubo aria
mm	Colpi/min	Nm	L/min	bar	bar	mm	kg	Pollici	Pollici
	bpm								
SC0320	38	300/900	600	M18 x 1.5	6-9	10	500	2.7	1/4"



1/2"

SH1001

49,80 €

B

SUPPORTO MAGNETICO
PER UTENSILI
PNEUMATICI
Compatibile con
gli avvitatori 1/2"
(salvo gamma mini e
compatta)



3/4"

SH1002

26,30 €

B

SUPPORTO MAGNETICO
PER UTENSILI
PNEUMATICI
Compatibile con
gli avvitatori 3/4"
(salvo gamma mini e
compatta)



199 €

B

QB46602AJC

VASSOIO EVAWAVE LEVIGATRICE E PISTOLA DI SOFFIAGGIO - 7 PEZZI

Soffietto estendibile. Consegnato con 2 supporti disco.

**BA80129**

22 €

D

BORSE PORTAUTENSILI IN TESSUTO

8 tasche interne. 3 tasche esterne. 1 sacca con rete all'esterno. Bandoliera diagonale per evitare i contrappesi. Apertura al 100%. Fondo in gomma rigida (antiscivolo e antiurto). 410x220x340mm.

**SP105** 5 kg

BILANCIATORI

84,60 €

B

Capacità	Lunghezza cable	Tipo	Diametro cable	Peso netto
kg	m		mm	kg
SP105 3~5 kg	1.5 m	Cable	3.2 Ø	0.81 kg

**M7S9509**

135 €

D

MENSOLA A MURO CON PRESA MULTIPLA
PER UTENSILI ELETTRICI

CHIAVI DINAMOMETRICHE

Precisione della coppia : in senso orario: +/- 1,5%, in senso antiorario: +/- 2,5%.
Batterie AA x2 (inclusa).

1/4" ★★ 1.5-30 Nm
GTA201030
CHIAVE DINAMOMETRICA ANGOLARE DIGITALE

359 € B



3/8" ★★ 6.8-135 Nm
GTA306135
CHIAVE DINAMOMETRICA ANGOLARE DIGITALE

369 € B




1/2" ★★ 17-340 Nm
GTA417340
CHIAVE DINAMOMETRICA ANGOLARE DIGITALE

449 € B



3/4" ★★ 100-1000 Nm
GTA610100
CHIAVE DINAMOMETRICA ANGOLARE DIGITALE

1455 € B



1/2" 6-60 Nm
GDI406060
CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON CRICCHETTO INTERCAMBIABILE

489 € B



1/2" 34-340 Nm
GDI434340
CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON CRICCHETTO INTERCAMBIABILE

555 € B



1/2" ★★ 6-60 Nm
GBI406060
CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE BLUETOOTH CON CRICCHETTO INTERCAMBIABILE

609 € B



Bluetooth



1/2" ★★ 34-340 Nm
GBI434340
CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE BLUETOOTH CON CRICCHETTO INTERCAMBIABILE

675 € B



Bluetooth



Attacco quadro	Ingranaggio	Capacità Coppia	Indicatore coppia	Regolazione della coppia	Dimensioni		Peso netto
					Pollici	denti	
GTA201030	1/4"	72	1.5-30	LCD	digitale	410 x 38 x 38	0.71
GTA306135	3/8"	72	6.8-135	LCD	digitale	432 x 38 x 38	0.84
GTA417340	1/2"	72	17-340	LCD	digitale	622 x 41 x 38	1.4
GTA610100	3/4"	24	100-1000	LCD	digitale	1235 x 58 x 63	4.6
GDI406060	1/2"	72	6-60	LCD	digitale	450 x 31 x 37	1.10
GDI434340	1/2"	72	34-340	LCD	digitale	659 x 31 x 37	1.40
GBI406060	1/2"	72	6-60	LCD	digitale	435 x 31 x 38	1.13
GBI434340	1/2"	72	34-340	LCD	digitale	644 x 31 x 38	1.43



ACCESSORI



PER AVVITATORE



1/2" MA42006M

25 €

B

SET DI 6 MINI CHIAVI A BUSSOLA - IMPACT - 6 PEZZI

- 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm

0.51 kg



1/2" MB42011M

60 €

B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA - IMPACT 1/2", METRICHE - 11 PEZZI

- 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm

1.87 kg



1/2" MB42011M1

49 €

B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA - IMPACT 1/2", METRICHE - 11 PEZZI

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm

1.29 kg



1/2" MB43015M

113 €

B

CASSETTA DI CHIAVI A BUSSOLA - IMPACT 1/2", METRICHE - 15 PEZZI

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

4.26 kg



3/4" MB62010M

138 €

B

VALIGIA DI CHIAVI A BUSSOLA - IMPACT 3/4", METRICHE - 10 PEZZI

- 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 42 mm

4.90 kg



PER ATTREZZO DA GIARDINO 4 IN 1 DGM101



DGM901

65 €

D

TESTA DI POTURA
RIMOVIBILE



DGM902

39 €

D

TESTINA DECESPUGLIATRICE
RIMOVIBILE



DGM903

79 €

D

TESTA DEL TAGLIAPIEPI
RIMOVIBILE



DGM904

54 €

D

TESTA DI TAGLIO
RIMOVIBILE

PER ASPIRATORE SOFFIATORE AD ACQUA E A SECCO DDWV104KIT



DDWV900F

17,50 €

B

FILTO HEPA



DDWV902

13,50 €

B

SPAZZOLA GRANDE
+ 3 TUBI DI PLASTICA



DDWV903

2,50 €

B

UGELLO CORTO



DDWV904

6 €

B

TUBO MORBIDO

PER TRAPANI



QEHS2510

11,80 € B 288 g

SERIE DI PUNTE - 10 PEZZI

- 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.5, 5, 5.5 mm

Fabricados en HSS de alta dureza para perforaciones más fáciles y rápidas.

Acciaio HSS



QEHS3

102 € B

SET DI PUNTE A GRADINO HSS A 3 TAGLIENTI – 3 PEZZI

- 4~12, 4~20, 4~30 mm

3 taglienti garantiscono un taglio netto e senza vibrazioni. Ideale per materiali teneri come plastiche o leghe leggere. Forze di taglio distribuite su 3 taglienti, consentendo un maggiore avanzamento. Lo smusso facilita l'asportazione nel caso di fori passanti.

Angolo della punta: 118°

Angolo di passo: 90°

Acciaio HSS

Gambo a tre lati

Spessore del materiale: max 4 mm



QEHS11325

50,40 € B

SET DI PUNTE PER MECCANICA - 25 PEZZI

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

Punta elicoidale ad alte prestazioni in acciaio ad alta resistenza. Meno fragile e meno fragile di una punta da trapano rettificata, è particolarmente adatta all'uso in cantiere, montata su un trapano elettrico portatile. Per: acciai, alluminio, plastica, rame, bronzo, ghisa.

Acciaio HSS-R

Punta corta, gambo cilindrico

Direzione di taglio: destra.

Gambo cilindrico

Profondità di foratura: 5 x diametro

Angolo della spirale: 25° - 30°

Angolo della punta: 118°

QEHSSC25

126,60 € B

SET DI PUNTE HSS-E 5% COBALTO - 25 PEZZI

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

Punta elicoidale ad alte prestazioni realizzata in acciaio con un contenuto di cobalto del 5%. Il cobalto conferisce alla punta forza, resistenza e maggiore durezza. Eccellente resistenza alle alte temperature, ideale per la foratura di acciaio inossidabile e materiali difficili da lavorare con una durezza fino a 1100 N/mm². Per: acciai duri e trattati, alluminio, plastica, rame, bronzo, ghisa.

Acciaio HSSE 5% cobalto

Punta corta, gambo cilindrico

Direzione di taglio: destra.

Gambo cilindrico

Profondità di foratura: 5 x diametro

Angolo della spirale: 36°.

Forme C: affûtage en croix selon DIN 1412 C.
≥ Ø 2.0 mm

Angolo della punta: 130°.

PER SMERIGLIATRICE DIRITTA



3 mm

QB9211

5,40 € B



6 mm

QB9213

8,50 € B

MOLE PER PINZA

- Mole ad aste da 3 mm : W145, W153, W163, W170, W176



6 mm

QB92005

132 € B

SET DI FRAGOLE AL CARBURO – 5 PEZZI

Stelo cilindrico : Ø 6 mm.
Fragole : Ø 10 mm.

PER CESOIE E SEGHETTI



90 mm

LAME DA SEGA - 10 PEZZI

Lama HSS

24 TPI

QD924

17 €

B

32 TPI

QD932

17,40 €

B



225 mm

QD9209

29 €

B

LAME PER SEGA UNIVERSALE A PASSO VARIABILE - 5 PEZZI

Denti per pollice : 10/14 TPI. Lame progettate per tagliare ferro, metallo e legno. Capacità di taglio per legno con chiodi, compensato, tubo di plastica, carbonio: da 3,2 mm a 6,35 mm. Capacità di taglio per altri materiali (escluso il metallo): da 3,2 mm a 12,7 mm.

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO - 2 PEZZI




10 TPI. Per legno.

DJS901P

2,90 €

B



21 TPI. Per metallo.

DJS902P

4,20 €

B

PER SMERIGLIATRICE-TRONCATRICE ANGOLARE



125 mm (5")

10 DISCHI LAMELLARI IN ZIRCONIO

Alesatura: 22,23 mm

Grana 40

DGD202610P

48 €

B

Grana 60

DGD202618P

48 €

B

Grana 80

DGD202626P

48 €

B



125 mm (5")

QB905

3,70 €

B

1 DISCHI

Alesatura: 22 mm

Spessore: 6 mm

167 g



180 mm (7")

QB907

2,30 €

B

1 DISCHI

Alesatura: 22 mm

Spessore : 6 mm

344 g



125 mm (5")

Forma leggermente inclinata

DGD200451P

128 €

B

25 DISCHI DA SMERIGLIATURA

Alesatura: 22,23 mm

Spessore: 7 mm



125 mm (5")

DGD210229P

105 €

B

25 DISCHI DA TAGLIO ULTRASOTTILI

Alesatura: 22,23 mm

Spessore: 1.0 mm

PER TRONCATRICI ANGOLARI



75 mm (3")

QB913

2,20 €

B

DISCO DA TAGLIO

Alesatura: 10 mm

Spessore: 1.5 mm

10 g



100 mm (4")

QB914

3,70 €

B

DISCO DA TAGLIO

Alesatura: 22 mm

Spessore: 6 mm

36 g

PER MULTIUTENSILE A BATTERIA

QK131K3

 12,50 € 

 1 LAMA DA TAGLIO
BIMETALLICA

QK131K5

 14,10 € 

1 TAMPONE DI LEVIGATURA



QK131K6

 34,40 € 


 1 SEGMENTO LAMA
HSS MEZZALUNA

QK131K4

 11,50 € 

 1 LAMA DELLA
SPATOLA

QB9933V06K

 8,60 € 

 10 CARTA ABRASIVA
TRIANGOLARE, GRANA 60

QB9933V10K

 8,60 € 

 10 CARTA ABRASIVA
TRIANGOLARE, GRANA 100

PER LEVIGATORI A NASTRO

10 NASTRI PER LEVIGATORI


QB910606

 Per QB325
6 x 330 mm 60 g

 12,70 € 
QB910608

 Per QB325
6 x 330 mm 80 g

 12,20 € 
QB910610

 Per QB325
6 x 330 mm 100 g

 11,90 € 
QB91106

 Per QB325
10 x 330 mm 60 g

 12,70 € 
QB91108

 Per QB311
10 x 330 mm 80 g

 12,20 € 
QB91110

 Per QB311
10 x 330 mm 100 g

 12,60 € 
QB91206

 Per QB325
20 x 520 mm 60 g

 22,90 € 
QB91208

 Per QB312
20 x 520 mm 80 g

 16,20 € 
QB91210

 Per QB312
20 x 520 mm 100 g

 15,70 € 
QB912006

 Per QB325
20 x 330 mm 60 g

 20,70 € 
QB912008

 Per QB325
20 x 330 mm 80 g

 16,20 € 
QB912010

 Per QB325
20 x 330 mm 100 g

 15,30 € 
PER PISTOLA TERMICA

DHG901

 15 € 

 SET DI UGELLI PER PISTOLA
TERMICA - 3 PEZZI

 1 Ugello riflettore, 1 Ugello a fessura larga,
1 Ugello di riduzione.
Ugelli in alluminio.

PER LEVIGATORI

QB9327

 27,40 € 

 PLATORELLO PER
LEVIGATRICE ORBITALE
Ø152 MM (6'')

QB9403

 9,30 € 

 SCHIUMA DI LUCIDATURA
Rigida/Ruvida 3" (75mm)
Per QP113

QB9413

 9,30 € 

 SCHIUMA DI LUCIDATURA
Media 3" (75mm)
Per QP123

QP215T26

 10,60 € 

 DISCHI
per QP125

QB9507

 34 € 

 CUFFIA DI
LUCIDATURA
Per QP317

PLATORELLO Auto-grippante (3" 75mm) Per QP113 & QP123


 FILETTATURA
MASCHIO
QB9303

 13,10 € 

 FILETTATURA
FEMMINA
QB9323F

 20,30 € 

PER MARTELLI SCALPELLATORI



SC4101
SCALPELLO PIATTO
Per codoli tondi da 10 mm

6,90 €



SC4201
SCALPELLO PIATTO
Per codoli esagonali da 10,2 mm

7,40 €



SC4202
SCALPELLO TAGLIALAMIERA
Per codoli esagonali da 10,2 mm

7,40 €



SC4203
SCALPELLO A PUNTA
Per codoli esagonali da 10,2 mm

7,40 €



SC4204
SCALPELLO PER PUNTI DI SALDATURA
Per codoli esagonali da 10,2 mm

7,40 €



SC4205
SCALPELLO TAGLIALAMIERA A DUE TAGLIENTI
Per codoli esagonali da 10,2 mm

8,30 €



SC415MA
SERIE DI 5 SCALPELLI A TESTA TONDA
Per codoli tondi da 10 mm

34 €



SC425
SERIE DI 5 SCALPELLI ESAGONALI
Per codoli esagonali da 10,2 mm

35 €



SC435
SET DI 5 SCALPELLI PER RIVETTI
Per codoli tondi da 10 mm

66,70 €



SC9501R
ADATTATORE DA 1/2" PER SCALPELLI

32,90 €



SC9502R
SCALPELLO PER TIRANTE DI STERZO

30,70 €



SC9503R
SCALPELLO A TESTA PIATTA

21,50 €



SCO206R

VALIGIA CON SCALPELLI - 6 PEZZI
• 6 scalpelli a punzone da 5,2 a 12,3 mm

53 €



SC33C
53,10 €

ADATTATORE ANTIRUGGINE
AD AGO PER SCALPELLI
19 aghi, Ø 3 mm x 180 mm.



SC34C
56,30 €

ADATTATORE ANTIRUGGINE
AD AGO PER SCALPELLI
19 aghi, Ø 3 mm x 180 mm.



PER SCROSTATORI AD AGHI



SN288

19,80 €

AGHI DI RICAMBIO
Per SN1288



SN268

27,30 €

AGHI DI RICAMBIO
Per SN2110 / SC33C / SC34C

NUOVO



SN1350T06

13,20 €

AGHI DI RICAMBIO
Per SN1350

PER PISTOLE DI SOFFIAGGIO PNEUMATICHE

JC491

5,80 € **B**
INSERTO DI SICUREZZA PER SOFFIETTO

Consente di regolare il flusso dell'aria.

Attenzione, una volta che l'inserto di sicurezza è installato non può più essere rimosso.


JC116EO1

5,80 € **B**
**UGELLO VENTURI
PER JC116 / JC122**
Ugello ad alto flusso:

Ottimizza il flusso d'aria per una pulizia mirata e profonda.


JC116HO1

10 € **B**
**UGELLO CON ORIFIZI LATERALI
PER JC116 / JC122**
Ugello con orifici laterali:

Genera un flusso d'aria circolare per la pulizia di un'ampia area.

NUOVO
PER COLTELLO OSCILLANTE

57mm
QK1057

LAMA
DIRITTA

19,50 € **B**

16.30 x 8mm
QK1008

LAMA
DIRITTA

19,50 € **B**

36mm
QK2036P

LAMA A U
INCLINATA

31,50 € **B**

63mm
QK2063P

LAMA A U

34 € **B**

90mm
QK2090P

LAMA A U

38,40 € **B**

48mm
QK2030P

LAMA A
VIRGOLA

13,80 € **B**

18mm
QK3018

LAMA A U

31,10 € **B**

36mm
QK3036

LAMA A U

35,60 € **B**
PER LEVIGATRICE MULTIFUNZIONALE

QB9401

47,80 € **B**

QB9411

32,90 € **B**

QB9412

32,20 € **B**

QB9414

20,20 € **B**

SPAZZOLA ADUNCA DI METALLO

SPAZZOLA ADUNCA DI METALLO

SPAZZOLA METALLICA DESTRA

SPAZZOLA DI GOMMA


QB9415

23 € **B**

RUOTA DI DECAPPAGGIO

PER INGRASSATORI




SG902 8,70 € B

ADATTATORE PER L'UTILIZZO
DI CARTUCCE DA AVVITARE SU
INGRASSATORE
Ø18mm / Ø31mm
Per SG405 / SG407






CONNETTORI

REFERENZA M7	DIMENSIONI FILETTATURA O MASCHIATURA	TIPO MASCHIO (M) FEMMINA (F)	PASSAGGIO	PER INSERTI	PREZZO
RACCORDI RAPIDI STANDARD					
SY1213F	R 1/4"	F	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
SY1233F			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
SY1313F	R 3/8"	F	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
SY1333F			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
SY1413F	R 1/2"	F	Ø 7.2mm	EURO	11 € B
SY1433F			Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
SY0213M	R 1/4"	M	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
SY0233M			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
SY0313M	R 3/8"	M	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
SY0333M			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
SY0413M	R 1/2"	M	Ø 7.2mm	EURO	11 € B
SY0433M			Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
SY3213H	Ø int. Per tubo 8mm		Ø 7.2mm	EURO	10,40 € B
SY3233H			Ø 6mm	ISO 6150-B	10,30 € B
SY3313H	Ø int. Per tubo 10mm		Ø 7.2mm	EURO	11,70 € B
SY3333H			Ø 6mm	ISO 6150-B	11,70 € B
SY3413H	Ø int. Per tubo 13mm		Ø 7.2mm	EURO	12,40 € B
SY3433H			Ø 6mm	ISO 6150-B	12,40 € B

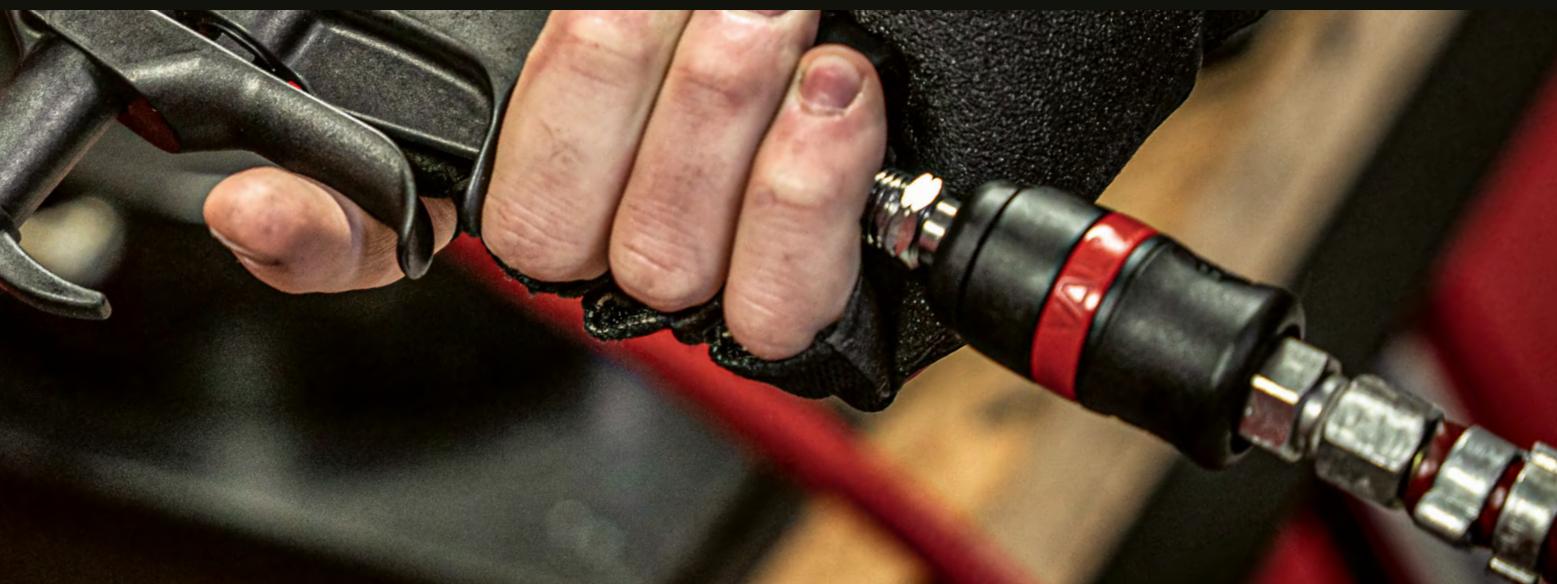



REFERENZA M7	DIMENSIONI FILETTATURA O MASCHIATURA	TIPO MASCHIO (M) FEMMINA (F)	PASSAGGIO	PER INSERTI	PREZZO
RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA					
	SY271F	G 1/4"	 F	Ø 6mm	 23,50€ B
	SY271M	R 1/4"	 M	Ø 6mm	 28€ B
	SY372M	R 3/8"	 M	Ø 8mm	 33,50€ B
	SY471F	G 1/2"	 F	Ø 8mm	 33€ B
RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA					
	SY200FD	R 1/4"	 F	Ø 6mm	 11€ B
	SY300FD	R 3/8"	 F	Ø 6mm	 11€ B
	SY400FD	R 1/2"	 F	Ø 6mm	 11,80€ B
	SY200MD	R 1/4"	 M	Ø 6mm	 11€ B
	SY300MD	R 3/8"	 M	Ø 6mm	 11€ B
	SY400MD	R 1/2"	 M	Ø 6mm	 11,80€ B

CONNETTORI

REFERENZA M7	DIMENSIONI FILETTATURA O MASCHIATURA	TIPO MASCHIO (M) FEMMINA (F)	PASSAGGIO	PER INSERTI	PREZZO
RACCORDI RAPIDI STANDARD					
	SY230FD	G 1/4"	 F	Ø 6mm	 7 € B
	SY250MD	R 1/4"	 M	Ø 6mm	 9 € B
RACCORDI EXPRESS [MODELLO POMPIERE]					
	SYRP4F	G 1/2"	 F	-	- 11,60 € B
	SYRP4M	G 1/2"	 M	-	- 11 € B
	SYRP4T	Ø int. Per tubo da 13mm a 15mm		-	- 13,40 € B
RACCORDO RIDUTTORE					
	SY32FM	R 3/8"  G 1/4"	 M  F	-	- 5,90 € B
Filettatura maschio conico verso filettatura femmina cilindrica Ottone e ottone nichelato Pressione di utilizzazione :0 a 15 bar					
					
CONNETTORI ARTICOLATI A 360°					
	SY2011M	R 1/4"	 M	-	- 16 € B


CONNETTORI

REFERENZA M7	DIMENSIONI FILETTATURA O MASCHIATURA	TIPO MASCHIO (M) FEMMINA (F)	PASSAGGIO	PROFILO	PREZZO
INSERTI PER RACCORDI RAPIDI					
	SY251F	G 1/4"	 F	$\varnothing 7.4\text{mm}$	 Partita di 2 9,40 € 
	SY281F	G 1/4"	 F	$\varnothing 6\text{mm}$	 Partita di 2 13,60 € 
	SY261M	R 1/4"	 M	$\varnothing 7.4\text{mm}$	 Partita di 2 9 € 
	SY281M	R 1/4"	 M	$\varnothing 6\text{mm}$	 Partita di 2 10,50 € 
	SY261F	G 1/4"	 F	$\varnothing 6\text{mm}$	 Partita di 2 9 € 
	SY251MD	R 1/4"	 M	$\varnothing 6\text{mm}$	 Partita di 2 3,50 € 
	SY351MD	13mm 15mm R 3/8"	 M	$\varnothing 6\text{mm}$	 Partita di 2 5,40 € 
	SY351F	G 3/8"	 F	$\varnothing 8\text{mm}$	 Partita di 2 17,60 € 
	SY371M	R 3/8"	 M	$\varnothing 8\text{mm}$	 Partita di 2 32,10 € 
	SY381M	R 3/8"	 M	$\varnothing 6\text{mm}$	 Partita di 2 9,70 € 
	SY461M	R 1/2"	 M	$\varnothing 7.4\text{mm}$	 Partita di 2 13,60 € 
	SY471M	R 1/2"	 M	$\varnothing 8\text{mm}$	 Partita di 2 13 € 



G: LA LETTERA G INDICA CHE LA FILETTATURA O LA MASCHIATURA HANNO UNA FORMA CILINDRICA.

Le filettature G sono compatibili soltanto con le maschiature G.



R: LA LETTERA R INDICA CHE LA FILETTATURA O LA MASCHIATURA HANNO UNA FORMA CONICA.

Le filettature R sono compatibili soltanto con le maschiature R e G.



PROFILO EUROPEO
GRANDE PORTATA
UTILIZZATO IN TUTTA EUROPA



PROFILO ISO 6150-B
PORTATA STANDARD
UTILIZZATO NEL BENELUX, SPAGNA,
FRANCIA, NORVEGIA E SVIZZERA



PROFILO BRITISH
PORTATA STANDARD
UTILIZZATO NEL REGNO UNITO



18V DB-1850P LITHIUM-ION
COMPLETELY CHARGED 20V

m7



catalog.mightyseven.eu

📞 00800 5464 8669 (chiamata gratuita)

🌐 kingtonyeurope.com

✉️ service-clients@kingtonyeu.eu



Offerta valida al 31/12/2026. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative. Prezzi di vendita al pubblico in Euro I.V.A esclusa. KING TONY Europe SAS, con capitale sociale di € 7.350.000, siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138. KING TONY si riserva di modificare o eliminare i riferimenti senza obbligo di preavviso

